
VODOVOD

MONTAŽNA SHEMA 9 | 1 x

TLORIS PZI:
TEME 50

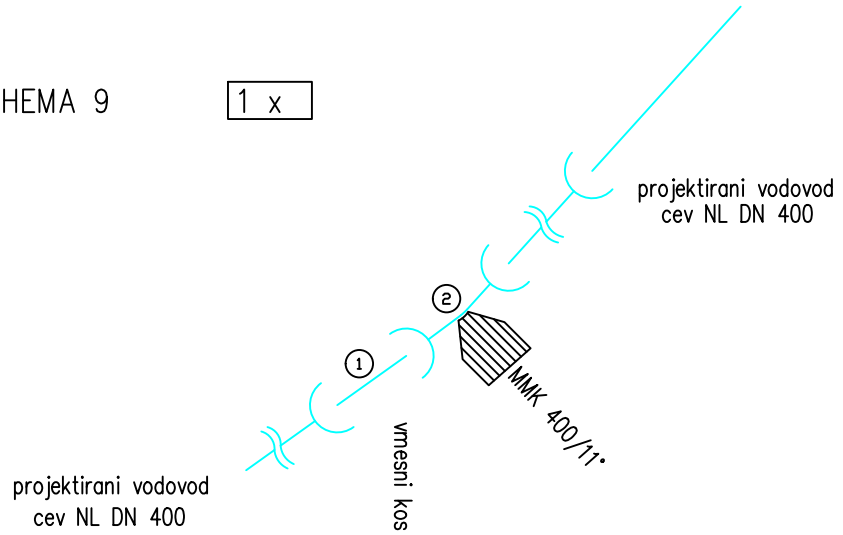


OPOMBA: Vse loke in odcepe je potrebno obbetonirati!

1	Vmesni kos	NL DN 400	1 kos
2	MMK 400/11°	DN 400/11°	1 kos

VODOVOD

MONTAŽNA SHEMA 10 | 1 x

TLORIS PZI:
TEME 51

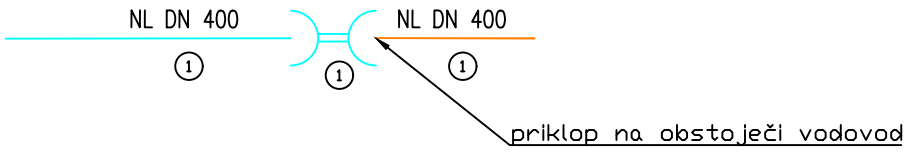

OPOMBA: Vse loke in odcepe je potrebno obbetonirati!

1	Vodovod	NL DN 400	1 kos
2	Univerzalna spojka (npr. MultiJoint ali enakovredno)	NL DN 400	1 kos
3	Obstoječi vodovod	NL DN 400	1 kos

Naziv gradnje:	OBNOVA VODOVODA HOTOVLJA (odsek klorirna postaja-Visoko)
Naziv načrta/elaborata:	2/1 NAČRT VODOVODA
Naslov prikaza:	Montažna shema 9 in 10

Projektant:	Št. projekta:	Št. načrta/elab.:	Merilo:	Vrsta dokument.:	Datum:	Št. prikaza:
HIDROSVET	105/24	105/24-1	1:25	PZI	maj 2025	G.3.7