

PREREZ:

Rezultanta sile F usmerjena stran od zemlje

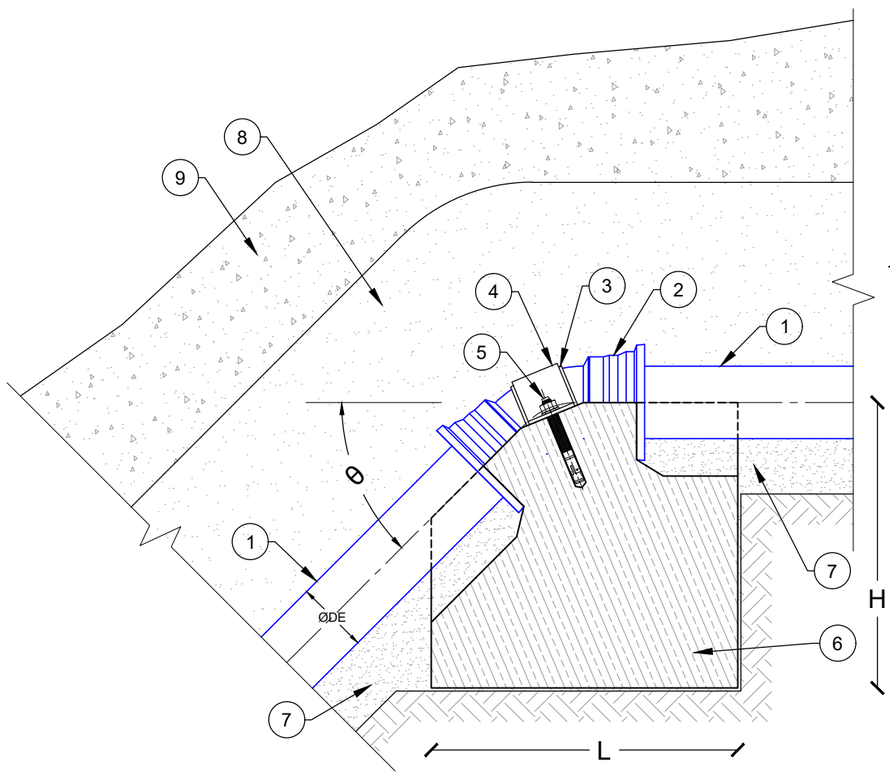

Rezultanta sile F usmerjena proti zemlji

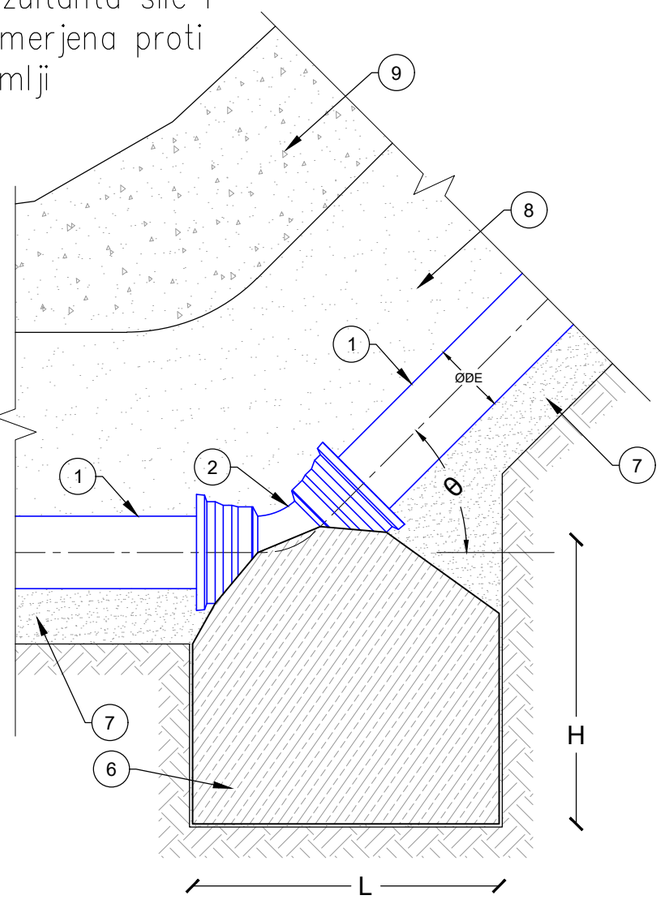

1	projektiran vodovod iz NL cevi
2	MMK fazonski kos – obojčni lok
3	gumi podloga, d=6 mm
4	jelkeno streme po obodu vodovodne cevi, š=100 mm, d= 6 mm
5	sidrni vijak M16 x 145 mm, nerjaveče jeklo, AISI316
6	betonski oporni element iz betona C30/37 – za dimenzije glej izračun
7	peščena posteljica, d=10 cm, velikost zrn do 16 mm
8	zasipni materia, velikost zrn do 30 mm, utrjevati po plasteh 30 cm
9	preostali zasip – lahko ustrezen izkopni material, velikost zrn do 300 mm


OPOMBA:

* Dimenzije betonskih blokov (L, B, H) so podane v priloženem izračunu.


** Preveriti nosilnost sidrnih vijakov in po potrebi (glede na rezultanto sile v cevi–glej izračun) povečati število vijakov ter prilagoditi jekleno streme.

*** Spoji cevi morajo biti prosti oziroma neobbetonirani.

3D POGLED:

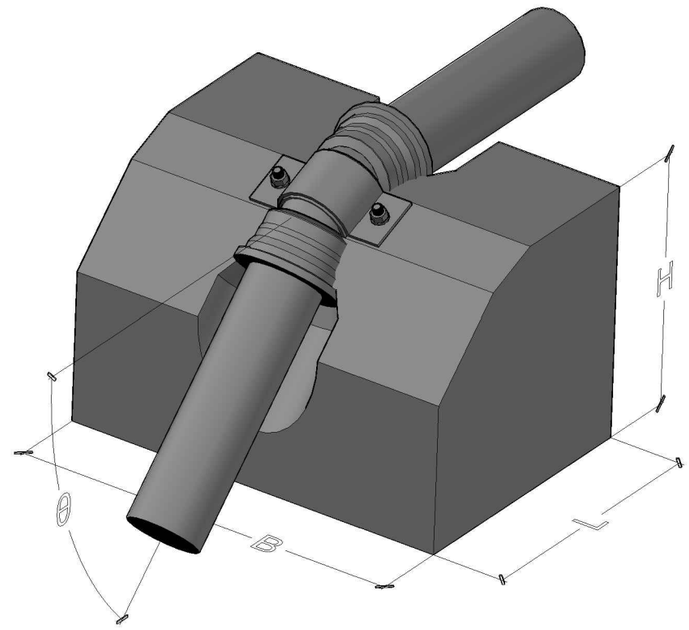

3D POGLED:

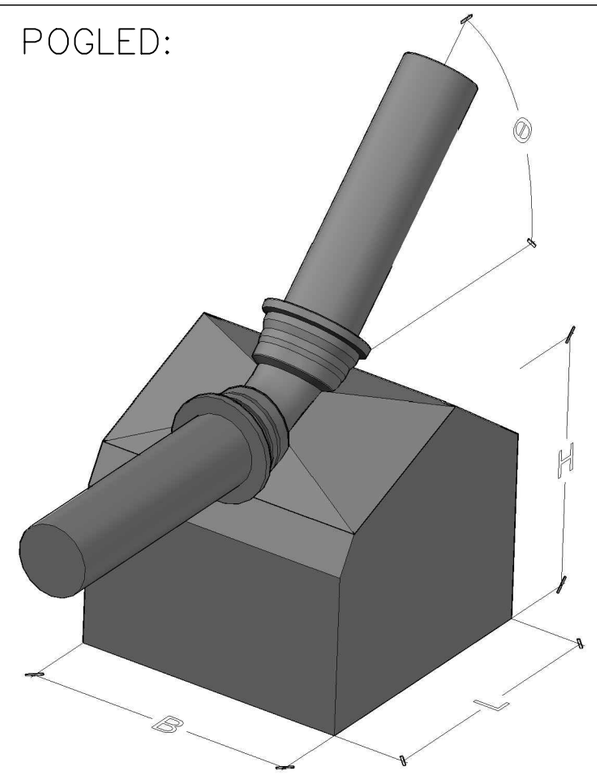

Objekt: DETAJL OBBETONIRANJA VERTIKALNIH KRIVIN

Izvajalec: HIDROSVET d.o.o.

Št. proj.:	Merilo:	Faza:	Datum:	Št.risbe:
105/24	1:20	PZI	maj 2025	G.5.8