

PREREZ:

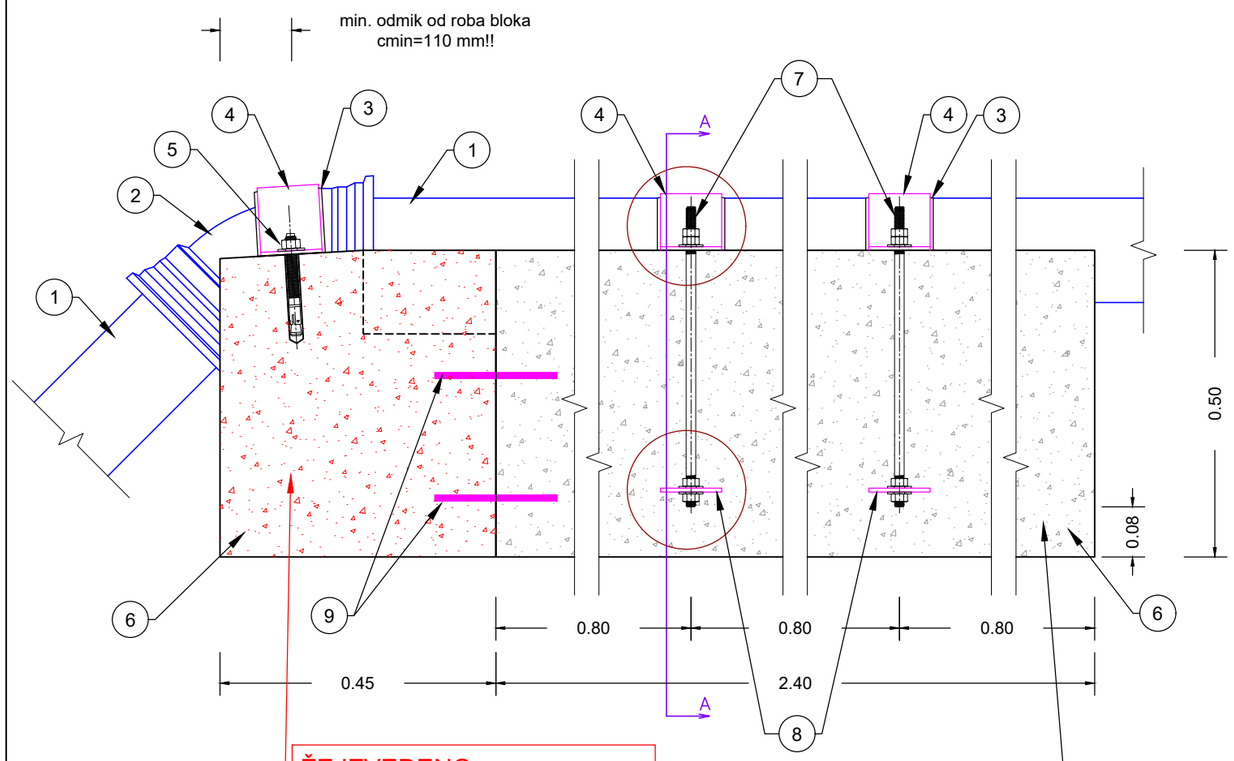


PREREZ A–A:

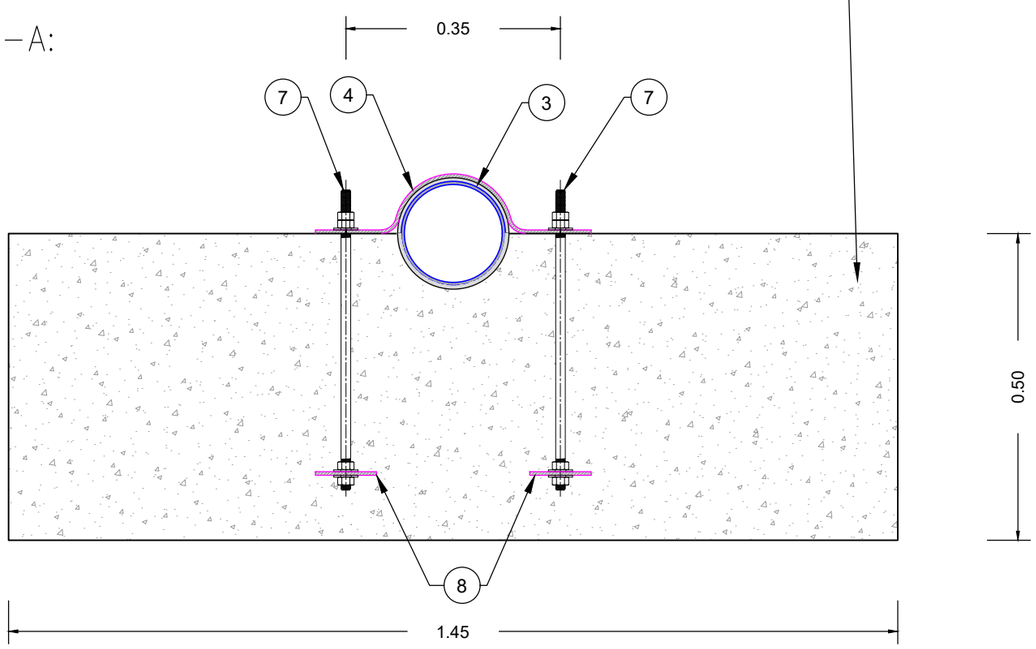

1	projektiran vodovod NL DN350/400
2	MMK fazonski kos – obojčni lok 45° (SIDRNI SPOJ!)
3	gumi podloga, d=6 mm
4	streme iz nerjaveče pločevine AISI304 (1.4301)–EN10088, oblikovana po obodu vodovodne cevi, š=100 mm, t=6 mm, razvita dolžina=55 cm
5	zagozdno sidro M20x170/30 mm, iz nerjavečega jekla, minimalna izvlečna sila min Nrd=33 kN (naprimer HILTI HST3–R ali enakovredno)
6	betonski oporni element iz betona C30/37
7	Palica iz nerjavečega jekla premera ø18 mm, AISI304 (1.4301)–EN10088, dolžine L=50 cm, z vrezanim metričnim navojem na obeh koncih
8	ploščica–jeklena pločevina 100x100x6 mm
9	sidra – 4x RAø12, L=40 cm

OPOMBA:

* DOBETONIRATI blok dimenzij 1,45x0,5x2,4 m – beton C30/37,
* Pred betoniranjem izvesti sidra (pozicija 9),
* Nerjaveče palice ø18 s ploščico se potopijo v svež beton,
* Nerjaveče palice se lahko nadomestijo z zagozdnimi sidri M20 (montaža po prevzemu tlačne nosilnosti betona),
* Pri izvedbi luknje zagozdnega sidra je potrebno upoštevati minimalni odmik od roba betonskega bloka (cmin) glede na navodila proizvajalca (za HILTI HST3–R znaša cmin=110 mm),
* Spoji cevi morajo biti prosti oziroma neobbetonirani,
* zasip cevi izvesti skladno s projektom.

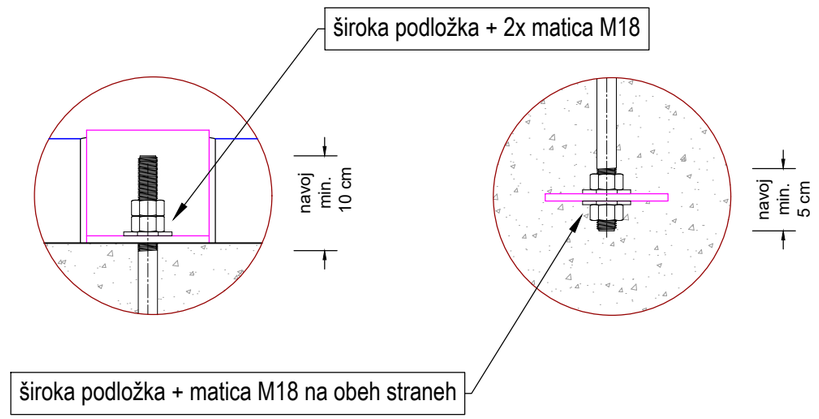

Objekt: DETAJL OBBETONIRANJA VERTIKALNIH KRIVIN–SIDRA

Izvajalec: HIDROSVET d.o.o.

Št. proj.:	Merilo:	Faza:	Datum:	Št.risbe:
105/24	1:20	PZI	maj 2025	G.5.9