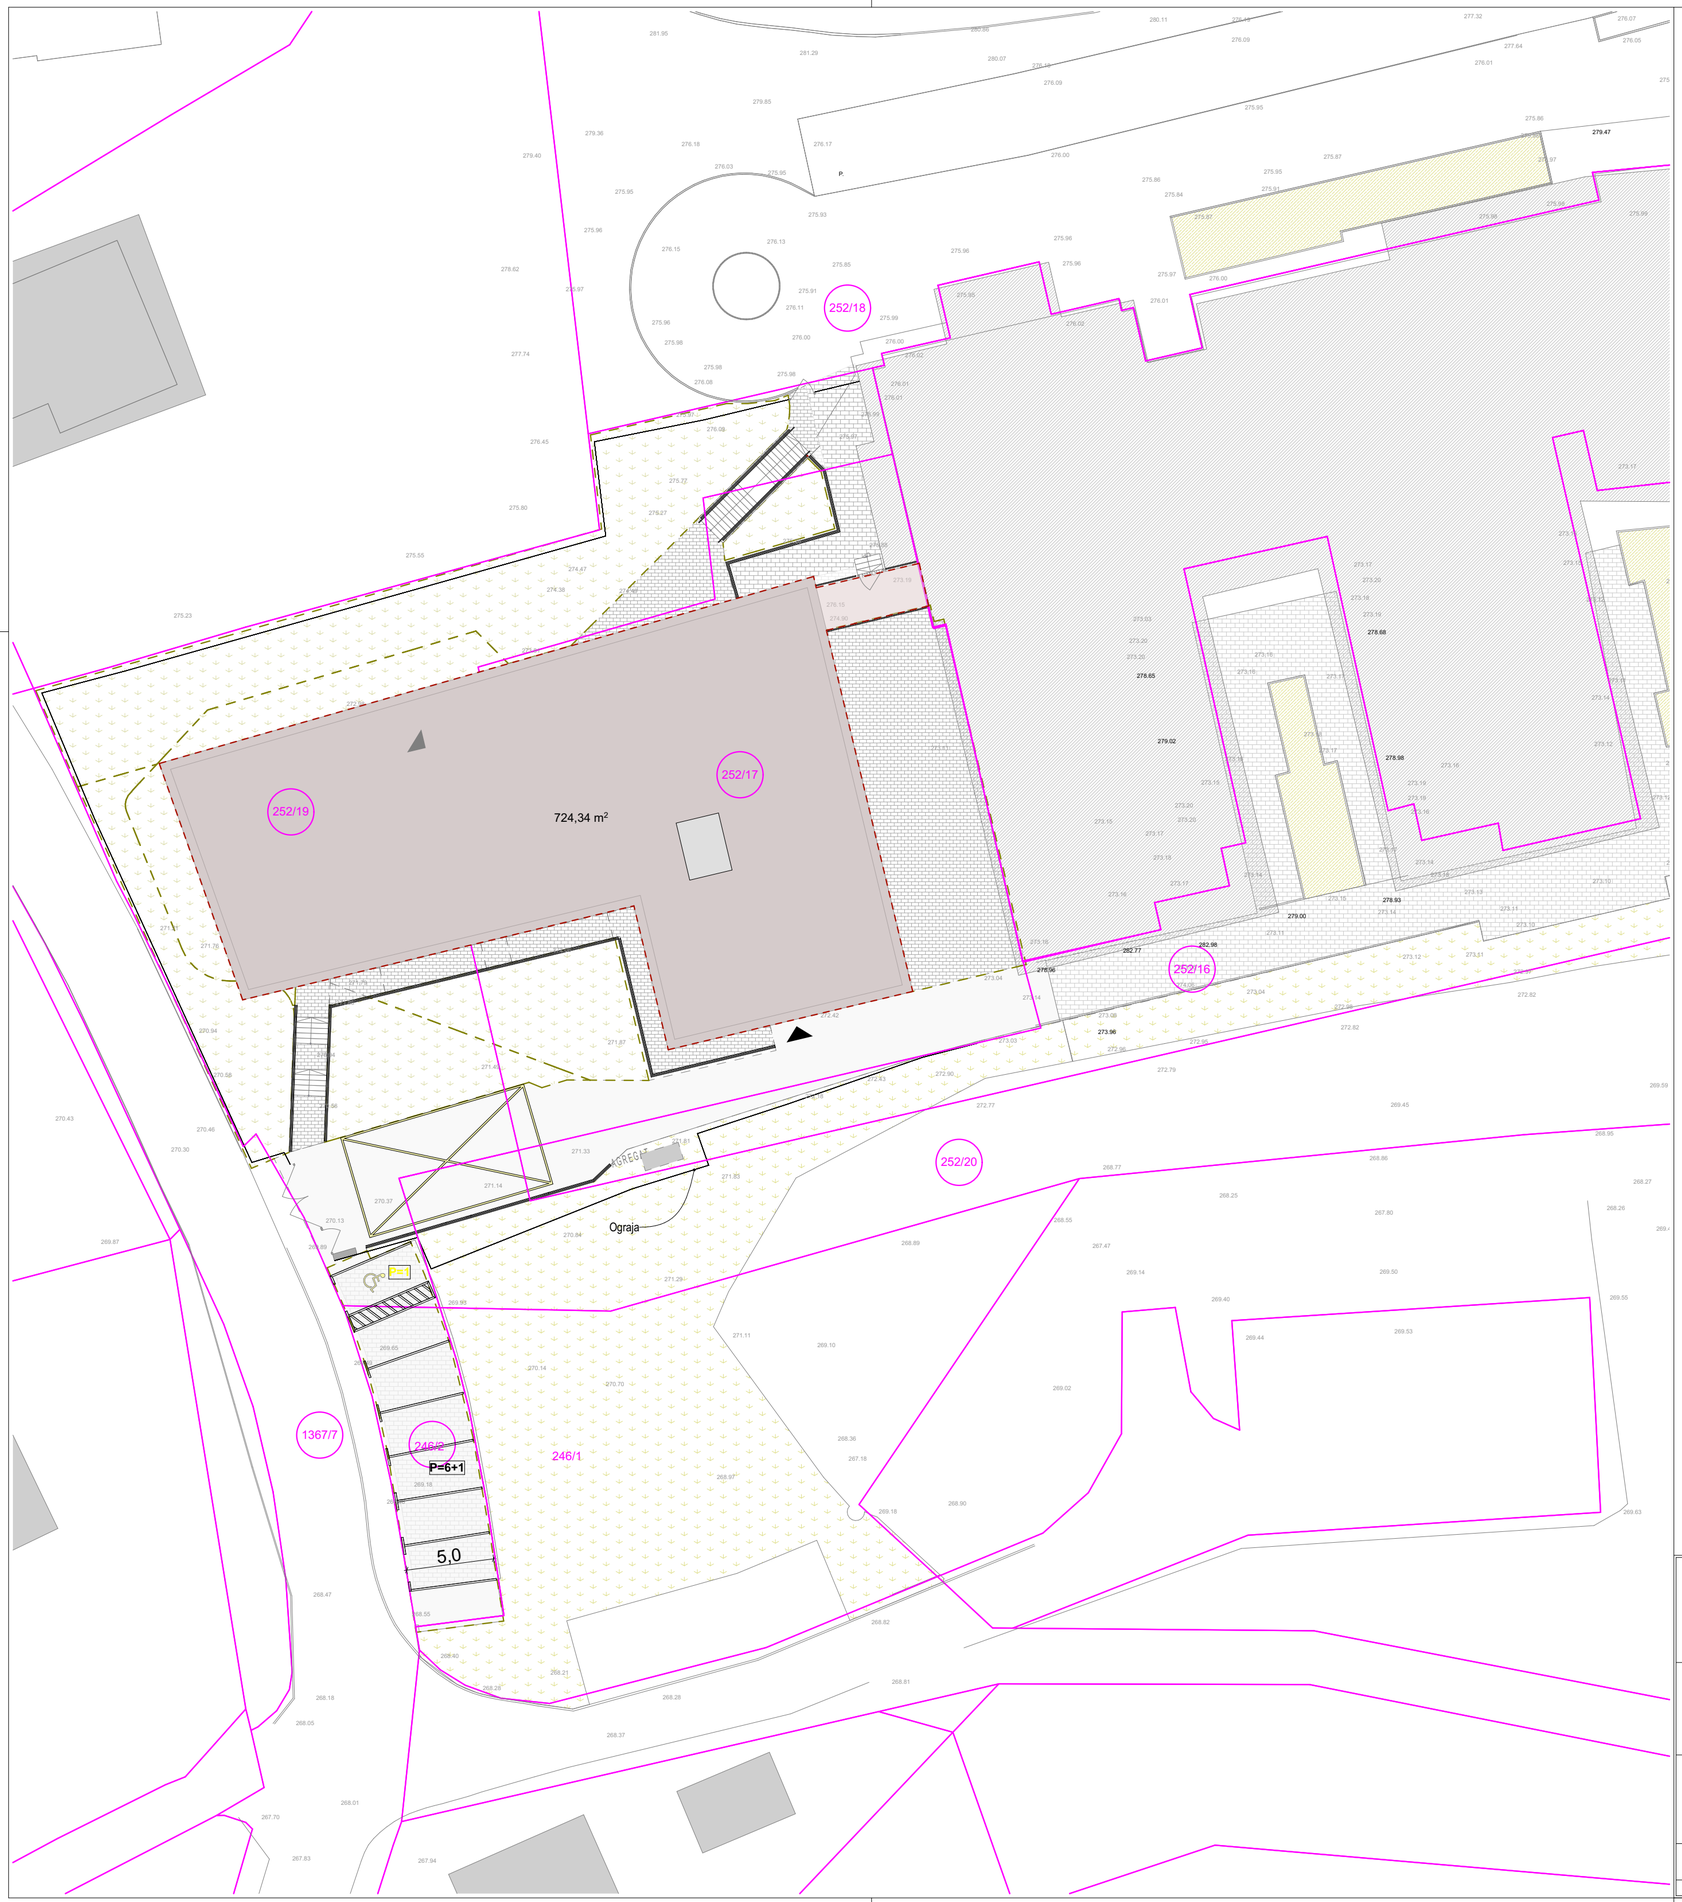


LEGENDA:

- Obstoječi objekti
- Novogradnja objekta
- Parcelne meje
- Asfalt
- Zelenica
- Tlakovanje
- Intervencija
- KO — Komunalni odpadki
- VHOD

S

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*


pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
LOKACIJSKI PRIKAZ
UTRJENE, ZELENE IN PROMETNE POVRŠINE

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:250	januar 2025	0.1

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

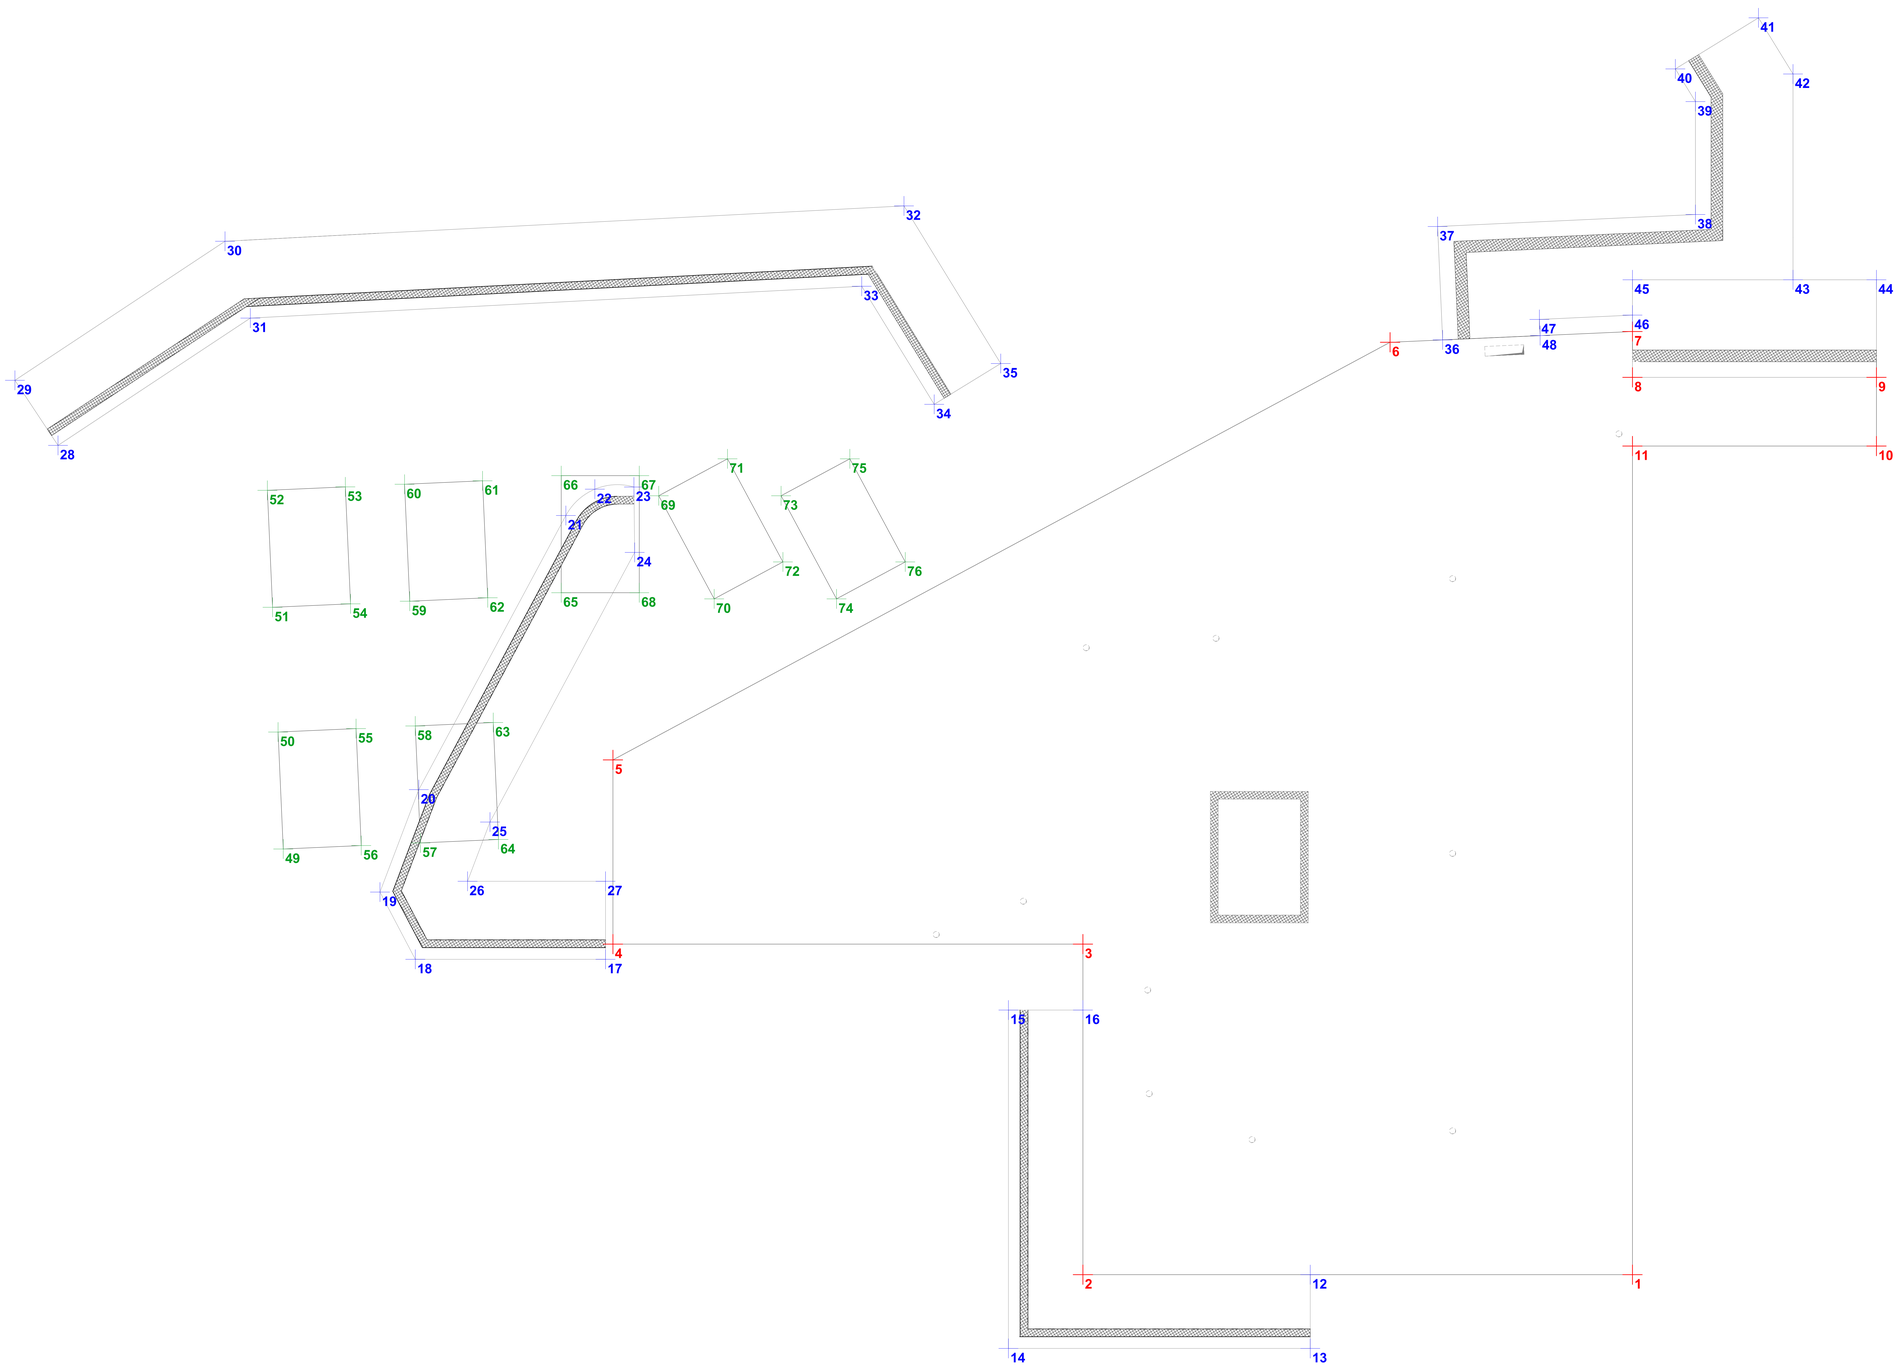


Izpis koordinat		
Oznaka točke	Koordinata X	Koordinata Y
1	530.829,95	120.337,33
2	530.816,26	120.334,06
3	530.814,29	120.342,30
4	530.802,58	120.339,51
5	530.801,48	120.344,10
6	530.818,37	120.359,13
7	530.824,35	120.360,64
8	530.824,62	120.359,69
9	530.830,70	120.361,14
10	530.831,11	120.359,43
11	530.825,03	120.357,98
12	530.821,92	120.335,41
13	530.822,36	120.333,57
14	530.814,84	120.331,78
15	530.812,83	120.340,21
16	530.814,68	120.340,66
17	530.802,48	120.339,08
18	530.797,74	120.337,95
19	530.796,46	120.339,42
20	530.796,82	120.342,20
21	530.798,86	120.349,91
22	530.799,42	120.350,74
23	530.800,38	120.351,02
24	530.800,79	120.349,40
25	530.798,79	120.341,82
26	530.798,58	120.340,21
27	530.802,02	120.341,03
36	530.819,66	120.359,50
37	530.818,86	120.362,30
38	530.825,22	120.364,13
39	530.824,55	120.366,94
40	530.823,85	120.367,64
41	530.825,62	120.369,40
42	530.826,82	120.368,21
43	530.828,04	120.363,08
44	530.830,12	120.363,58
45	530.824,04	120.362,13
46	530.824,25	120.361,25
47	530.821,95	120.360,58
48	530.822,07	120.360,19
49	530.793,80	120.339,92
50	530.792,97	120.342,80
51	530.792,09	120.345,88
52	530.791,27	120.348,76
53	530.793,19	120.349,31
54	530.794,02	120.346,43
55	530.794,90	120.343,35
56	530.795,72	120.340,47
57	530.797,18	120.340,88
58	530.796,36	120.343,77
59	530.795,48	120.346,85
60	530.794,65	120.349,73
61	530.796,57	120.350,28
62	530.797,40	120.347,39
63	530.798,28	120.344,32
64	530.799,10	120.341,43
65	530.799,20	120.347,96
66	530.798,50	120.350,88
67	530.800,45	120.351,34
68	530.801,15	120.348,42
69	530.801,05	120.350,95
70	530.803,05	120.349,71
71	530.802,55	120.352,28
72	530.804,54	120.350,04
73	530.804,10	120.351,68
74	530.806,10	120.349,44
75	530.805,60	120.353,01
76	530.807,59	120.350,77

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati, na gradbišču, ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sedaje kostrukcij je potrebno preveriti s tehnološkem delu projekta!
- detajli stavnskih stvritje se usklajdjo z izbranim izvajalcem montažo stavn. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitektuve!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti prosamezne elemente ali dele izgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posamezznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse prehoje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (stiloiavanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)
- vse jeklotine, projekt, sle elementne itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so okvirne v načrtu elektrotehn in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3213 Pozzia tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si			investitor: Dom starejših Šentjur Svetlinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 2462, 2521/7, 2521/9 , k.o. 1138 Šentjur pri Celju				nanočnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju	
				vodja projekta: Tadej Rantar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA*
				pooblaščeni arhitekt: Tadej Rantar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA*
vsebina: LOKACIJSKI PRIKAZ ZAKOLIČENE TOČKE				izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Bračič, dipl. inž. arh. (UN)	
vsebina prikaza: S1/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: LP - 006/2023	št. načrta: LP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:50	datum: januar 2025	št. lista: 0.2

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZA 1, RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

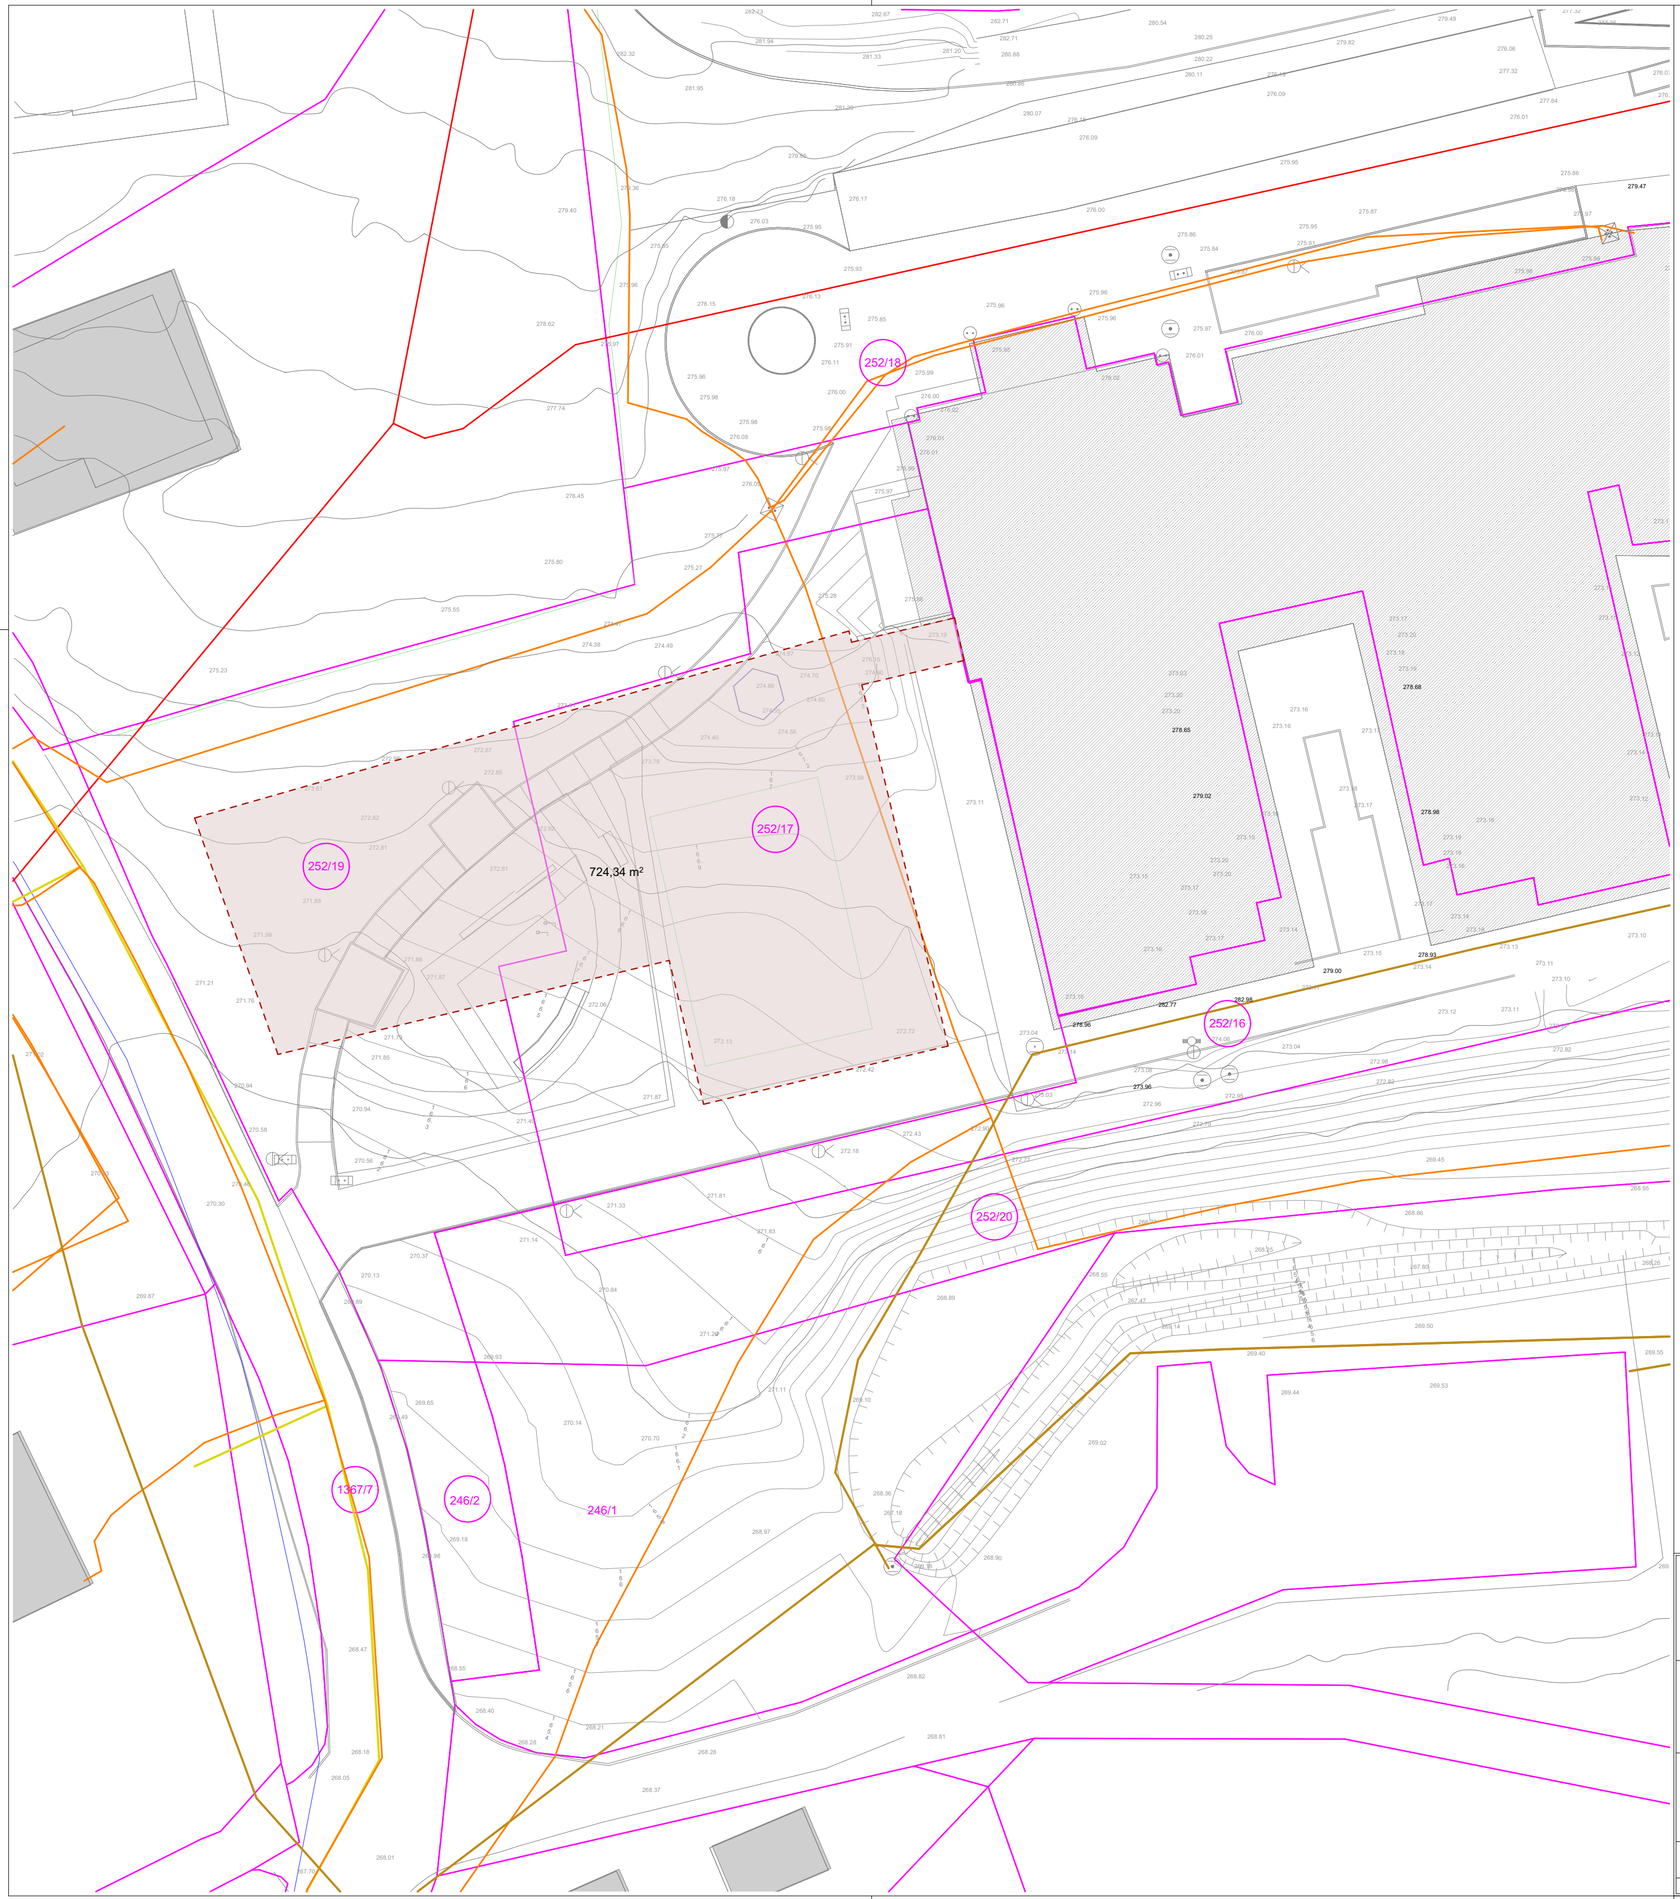

LEGENDA INFRASTRUKTURE:

obstoječe | obstoječe, ki se ukine | novo

- Elektrika VN podzemni
- Elektrika NN podzemni
- Vodovod
- Meterona kanalizacija
- Fekalna kanalizacija
- Elektronske komunikacije
- Utekočinjen naftni plin
- Toplovod

S

VODOVOD: Predvidena stavba se priključuje na interno vodovodno omrežje na parceli 252/16.
FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA: Predviden objekt se priključuje na obstoječo fekalno kanalizacijo. Meteorne vodo bodo speljane v obstoječe jaške in meteorno kanalizacijo preko dveh zadrževalnikov.
ELEKTRIKA: Napajanje objekta je obstoječe in se ne spreminja. Objekt ima zakupljeno moč 294kW, 3x425A. Za CIDO potrebujemo 75kW. Predvidena je solarna elektrarna na ravni strehi v velikosti max. 43 kW/h.
TELEKOMUNIKACIJE: Za objekt se predvidi nov TK priključek s severne strani objekta. Predvidena je tudi prestavitev obstoječega voda.

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR
parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*


pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
LOKACIJSKI PRIKAZ
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA - OBSTOJEČA

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:250	januar 2025	0.3

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

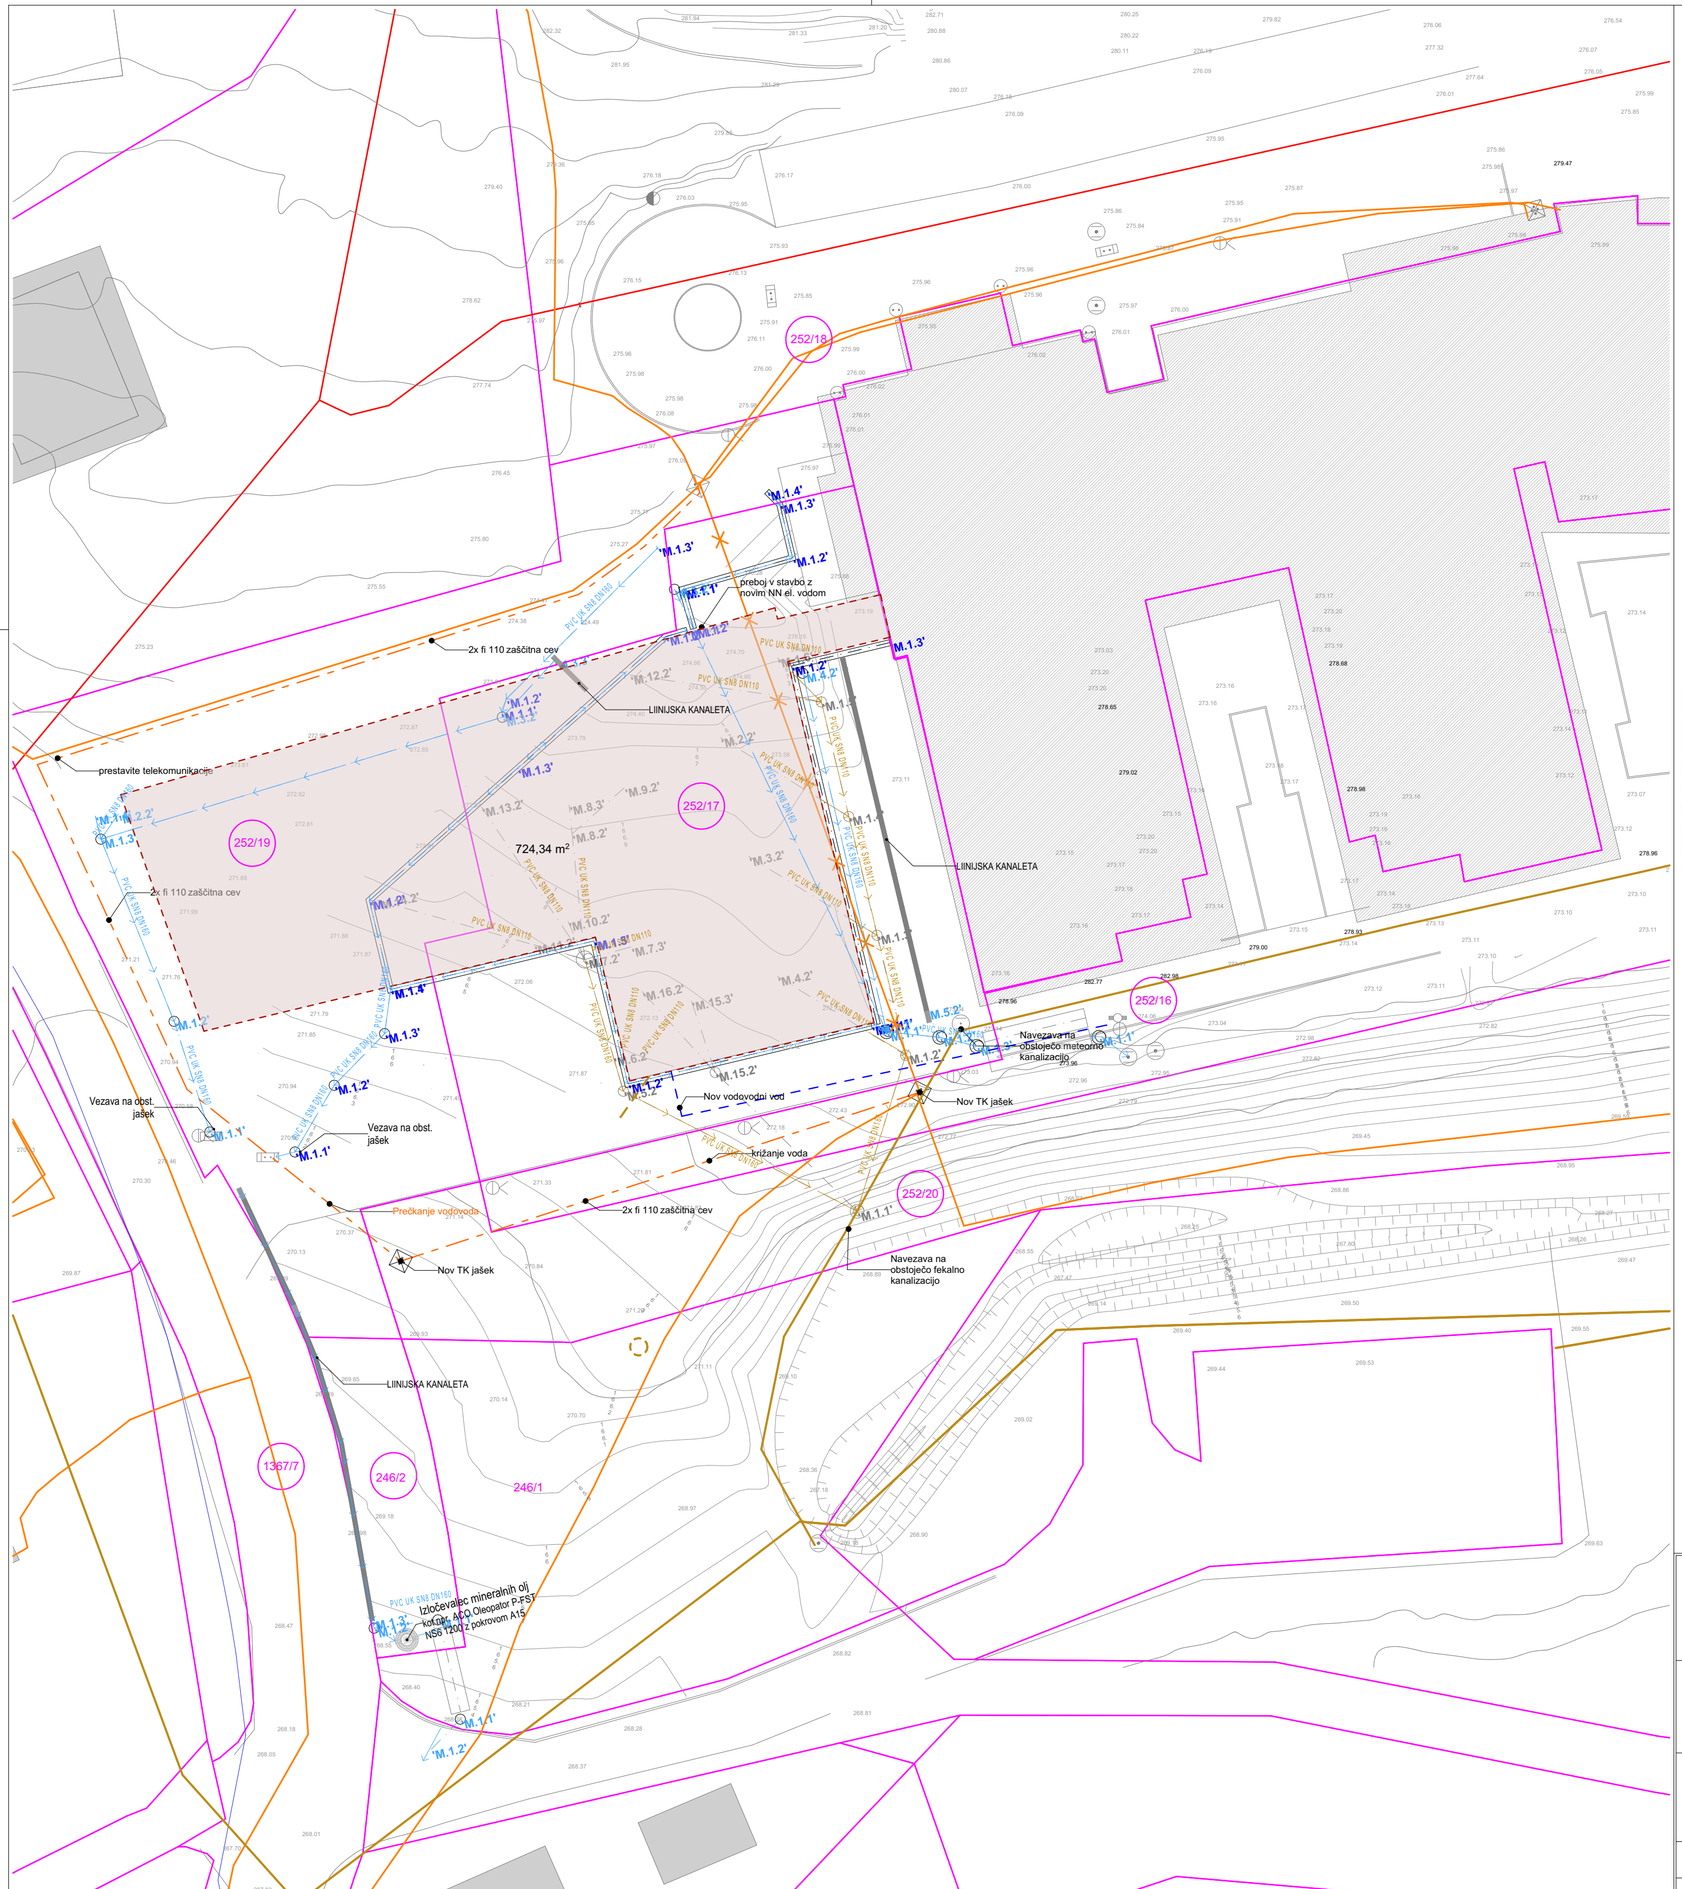

LEGENDA INFRASTRUKTURE:

obstoječe	obstoječe, ki se ukine	novo	
			Elektrika VN podzemni
			Elektrika NN podzemni
			Vodovod
			Meterona kanalizacija
			Fekalna kanalizacija
			Elektronske komunikacije
			Utekočinjen naftni plin
			Toplovod

S

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR
parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*


pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
LOKACIJSKI PRIKAZ
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA - PREDVIDENA

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:250	januar 2025	0.3.1

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

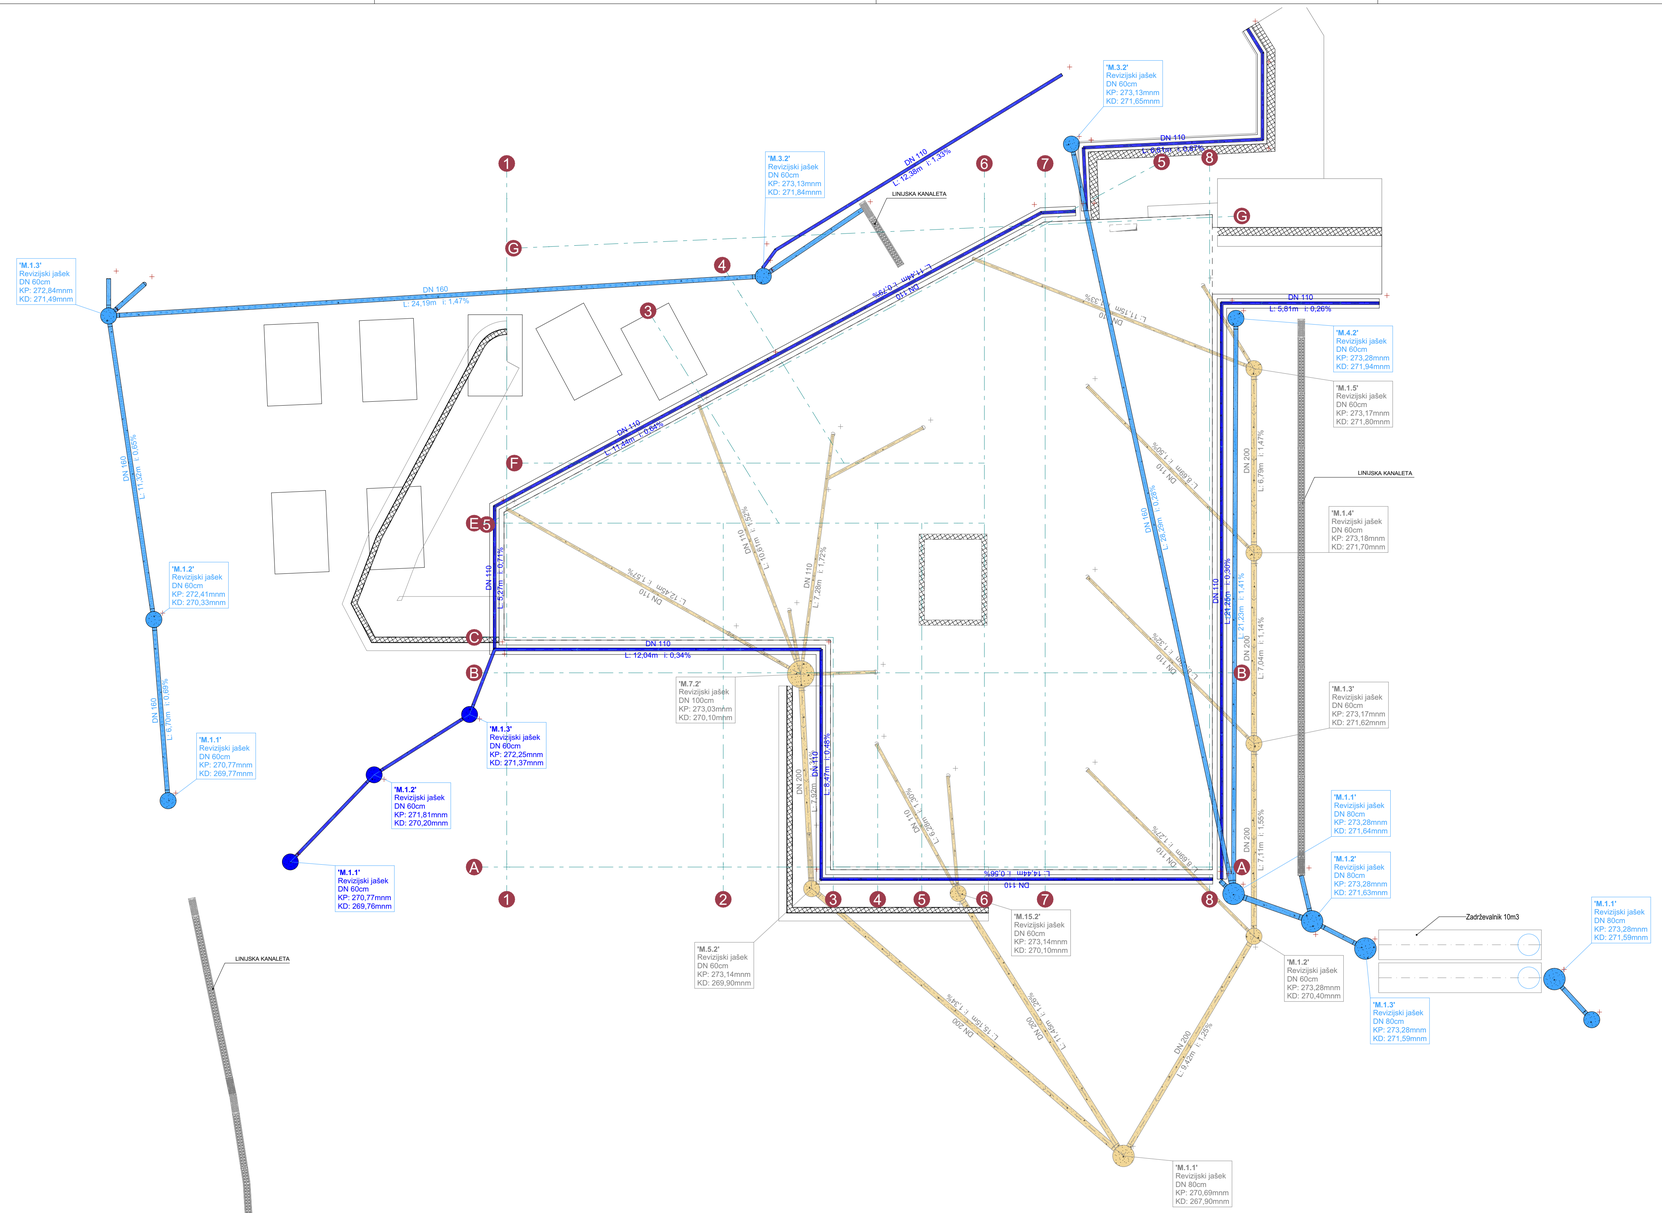

LEGENDA INFRASTRUKTURE:


- Elektrika VN podzemni
- Elektrika NN podzemni
- Vodovod
- Meterona kanalizacija
- Fekalna kanalizacija
- Elektronske komunikacije
- Utekočinjen naftni plin
- Toplovod

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne nvde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se usklajdijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dožna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dožan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o. — Uniprojekt d.o.o., Savinjska cesta 117, 3313 Polzela, tel.: +386 41 630 570, e-mail: info@uniprojekt.si, www.uniprojekt.si		investitor: Dom starejših Šentjur, Svetnova ulica 1, 3230 Šentjur pri Celju
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR, parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju		naročnik: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur pri Celju
		vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*
		pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*
vsebina: LOKACIJSKI PRIKAZ — GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA - PREDVIDENA		izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS), Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN), Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. liste:
01 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:100	januar 2025	0.3.2

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

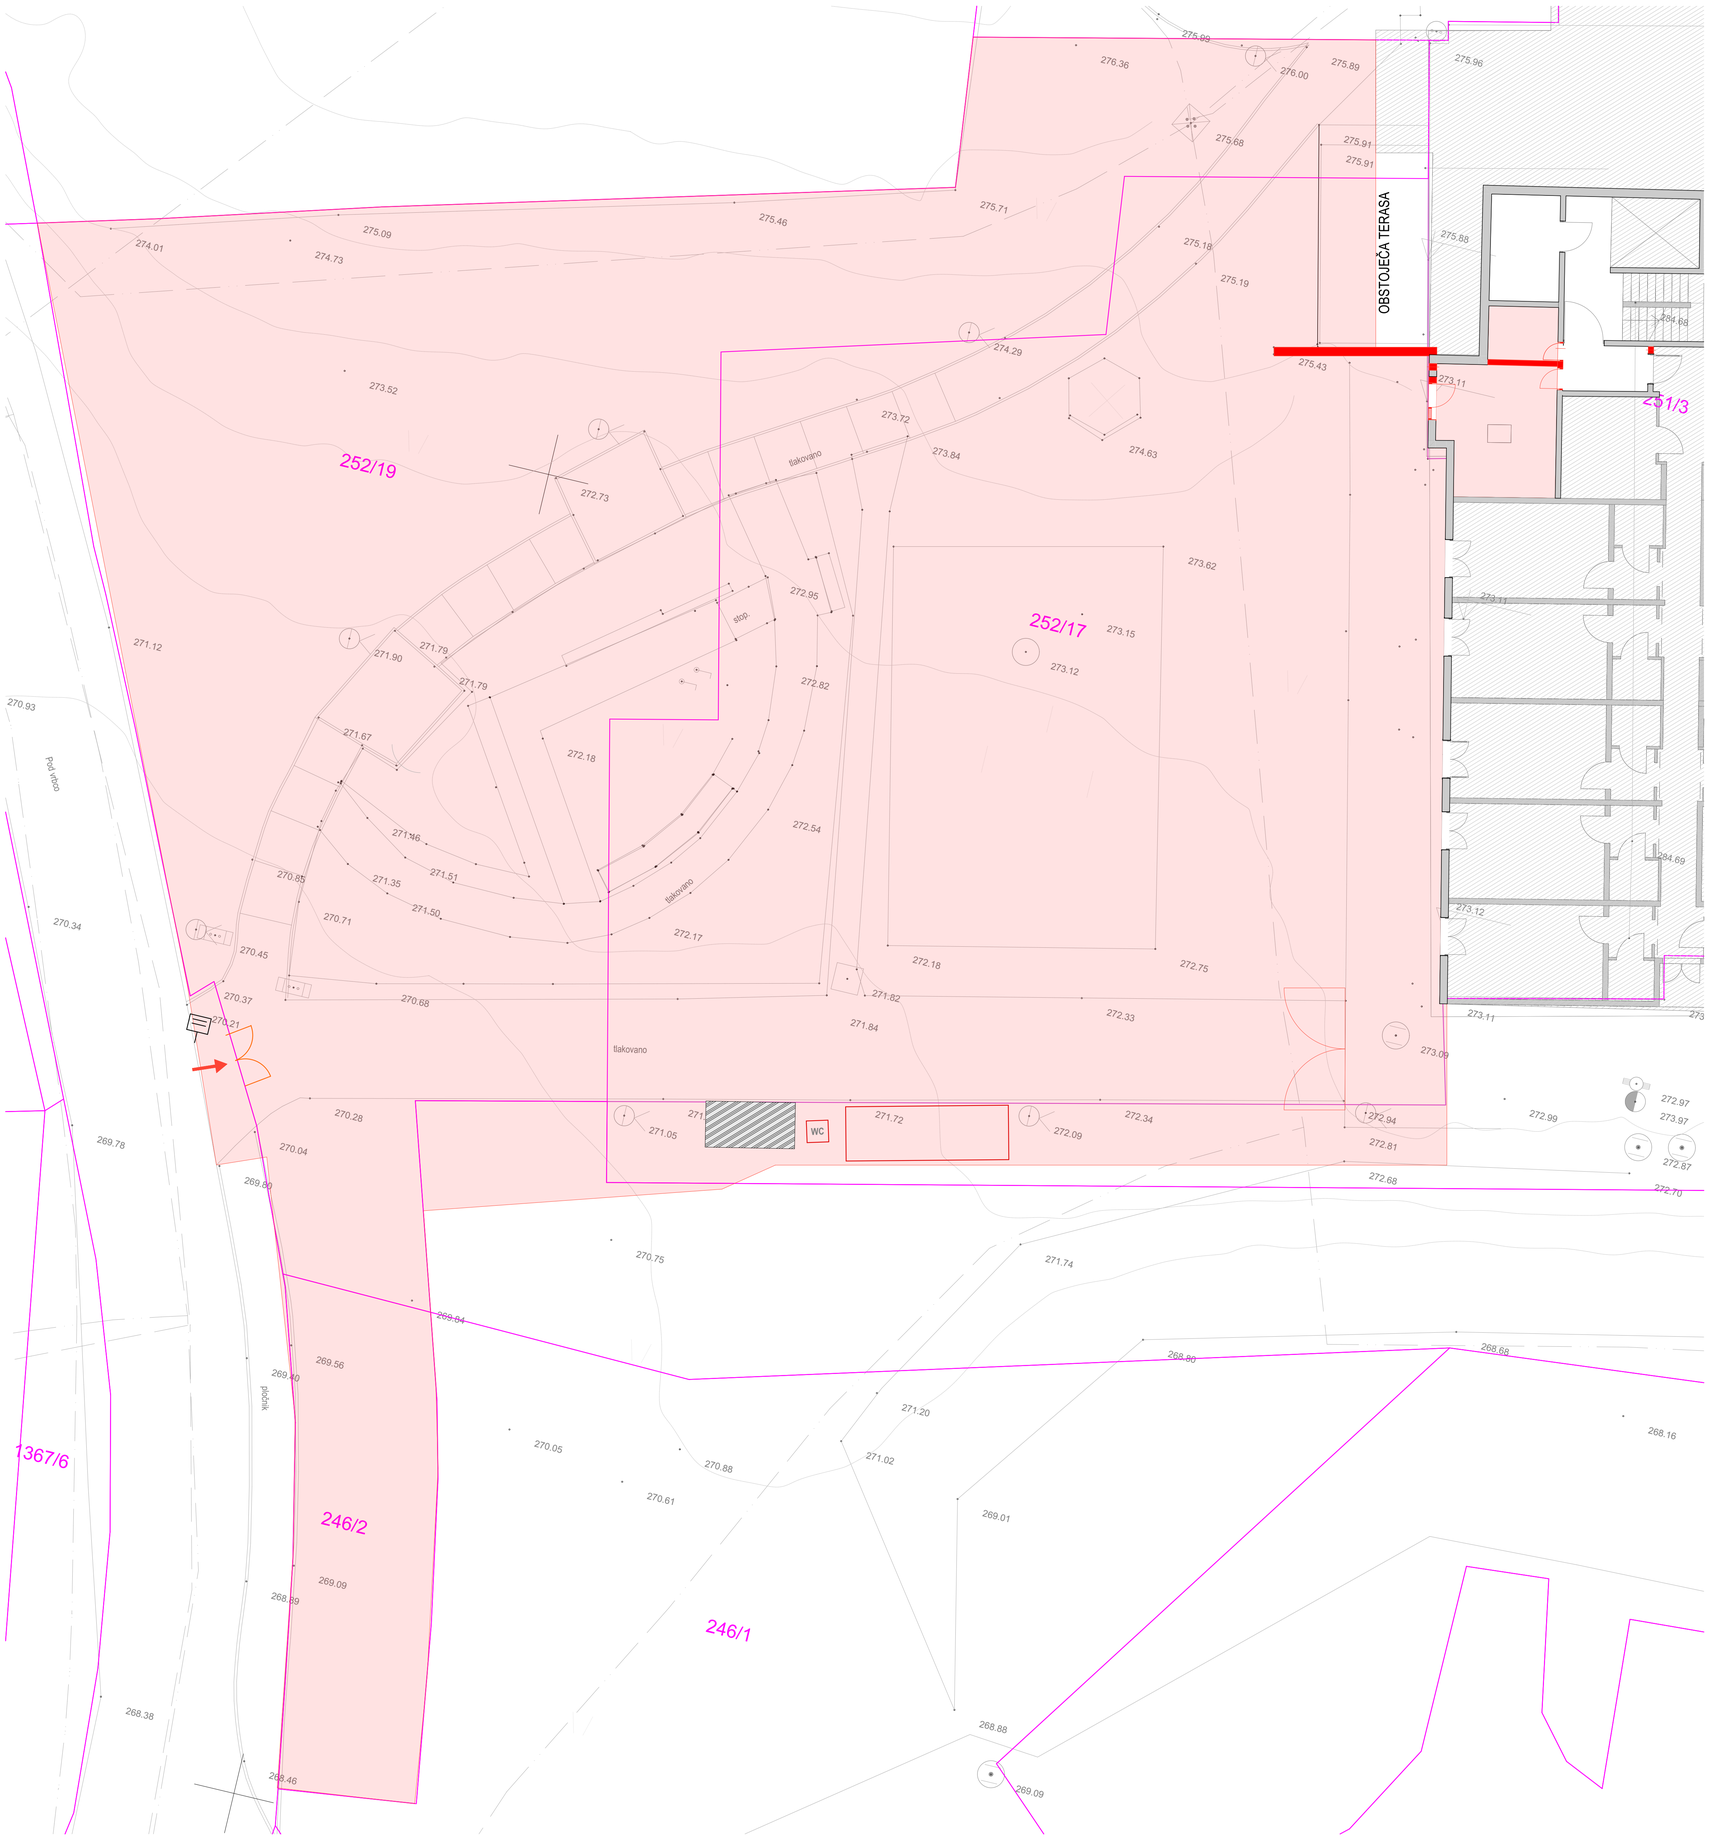

LEGENDA:

- Obstoječi objekti
- Rušitve
- Začasna deponija gradbenih odpadkov
- Pisarna - kontejner
- WC — Sanitarna kabina
- Gradbiščna ograja
- Vhod na gradbišče
- Gradbiščna tabla
- Območje gradbišča
- Območje gradbene jame


S

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dožna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posamezimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dožan preveriti pred zalitjem izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o. Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si			investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju			naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju
			vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*
			pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SITUACIJA RUŠITEV IN ODSTRANITEV			izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
01 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:100	januar 2025	1.0

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

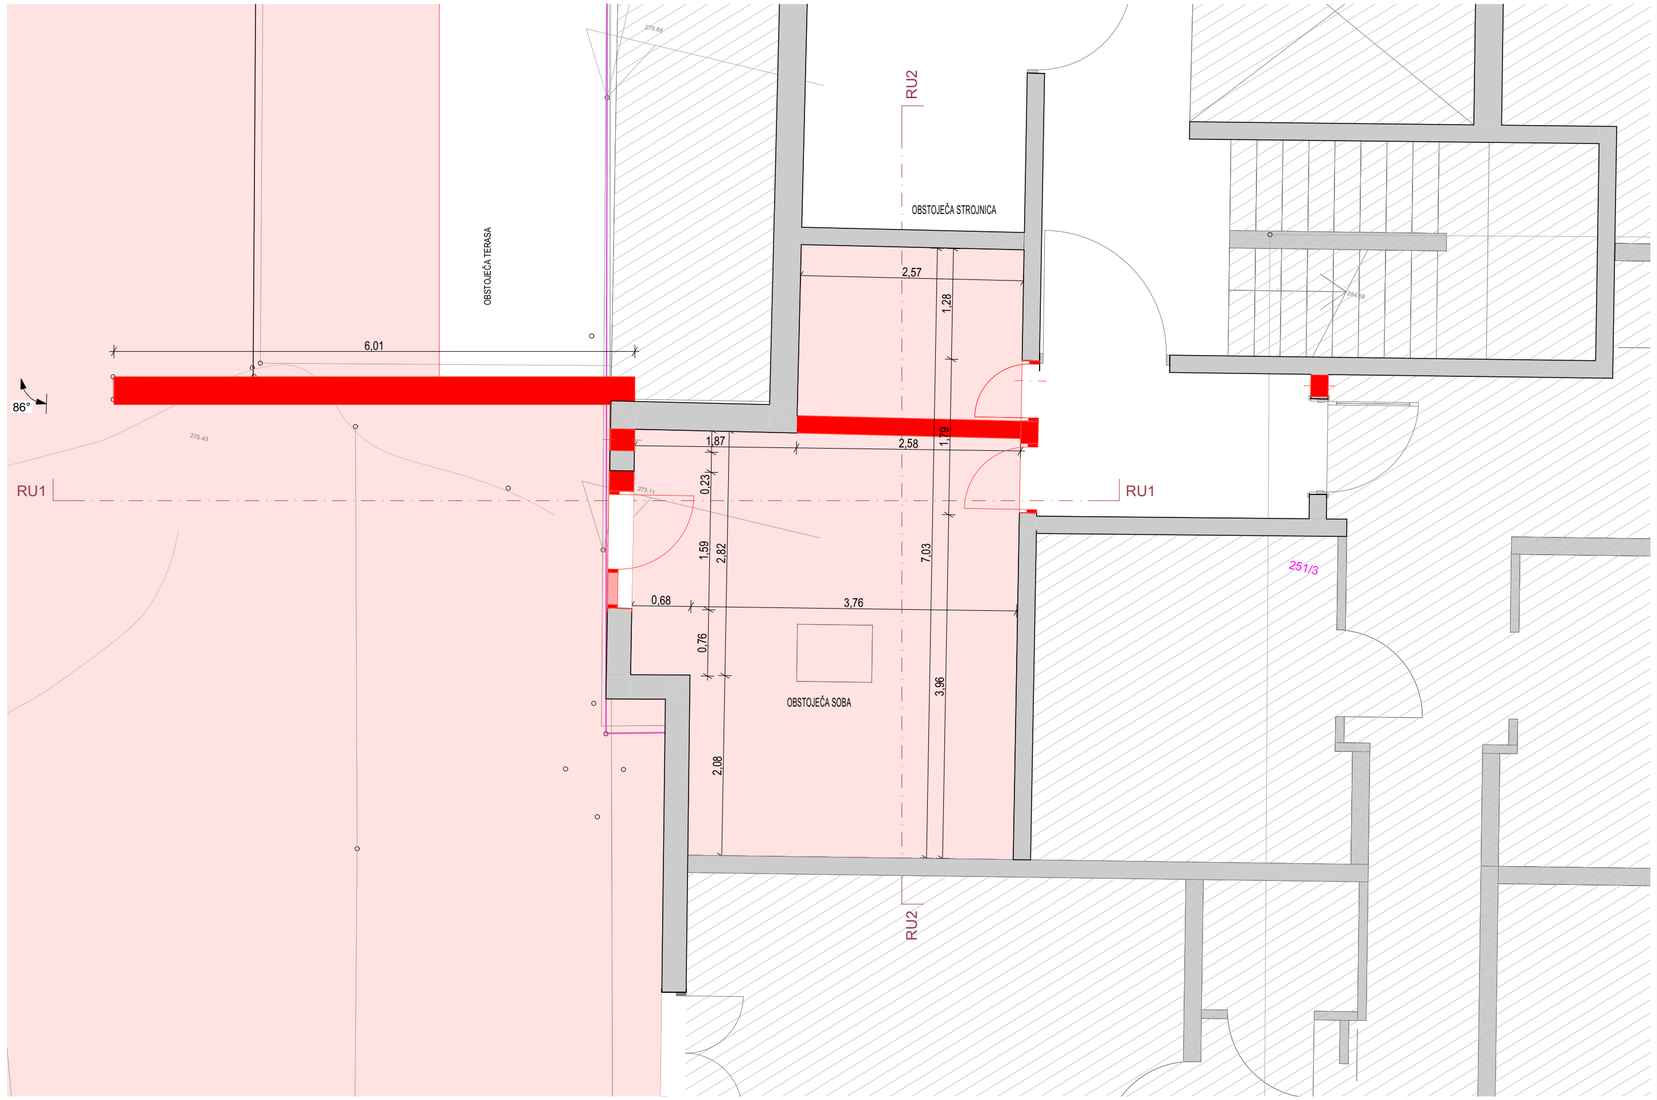

OBSTOJEČE STANJE S PREDVIDENIMI RUŠITVAMI:

- Obstoječe
- Predvidene rušitve
- Obstoječa toplotna izolacija

S

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina grafičnega prikaza:
TEHNIČNI PRIKAZ
TLORIS KLETI

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vrsta načrta:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
1/1 NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.1

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!



OBSTOJEČE STANJE S PREDVIDENIMI RUŠITVAMI:

- Obstoječe
- Predvidene rušitve
- Obstoječa toplotna izolacija

S

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*


vsebina grafičnega prikaza:
TEHNIČNI PRIKAZ
TLORIS PRITLIČJA

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)


vrsta načrta:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
1/1 NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.2

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

Prerez Ru1:

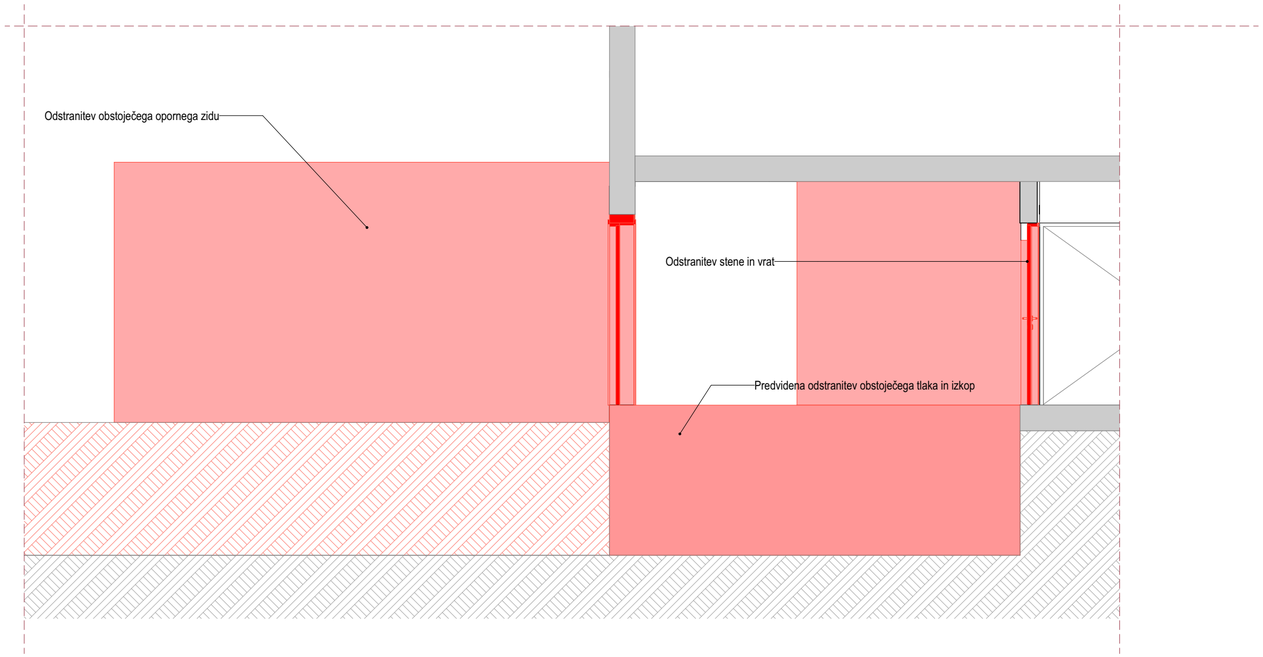

Prerez Ru2:

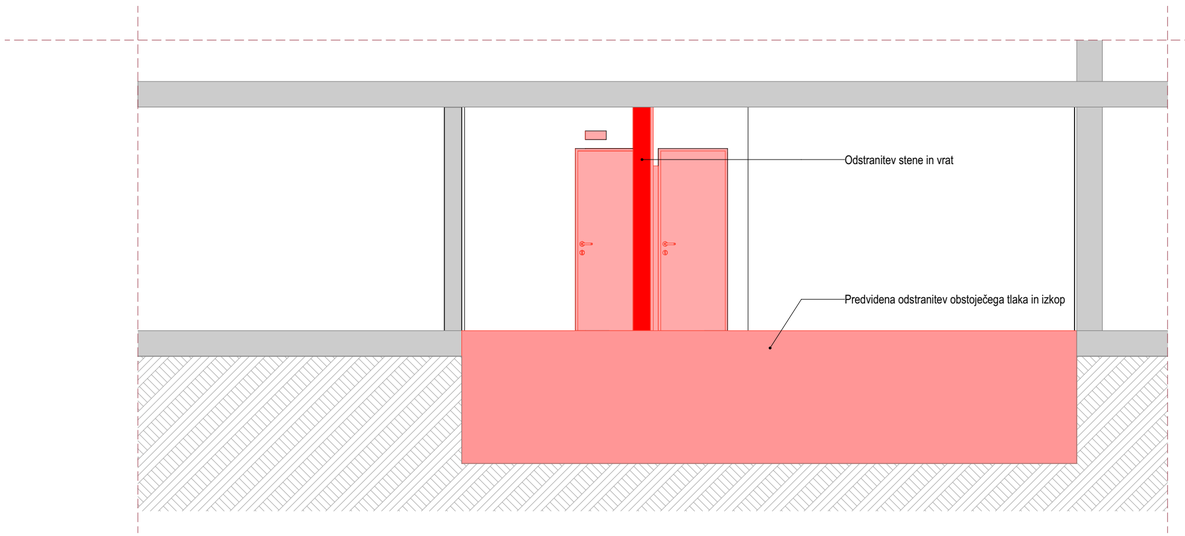

OBSTOJEČE STANJE S PREDVIDENIMI RUŠITVAMI:

- Obstoječe
- Predvidene rušitve
- Obstoječa toplotna izolacija

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*


pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina grafičnega prikaza:
TEHNIČNI PRIKAZ
PREREZA

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vrsta načrta:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
1/1 NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.3

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

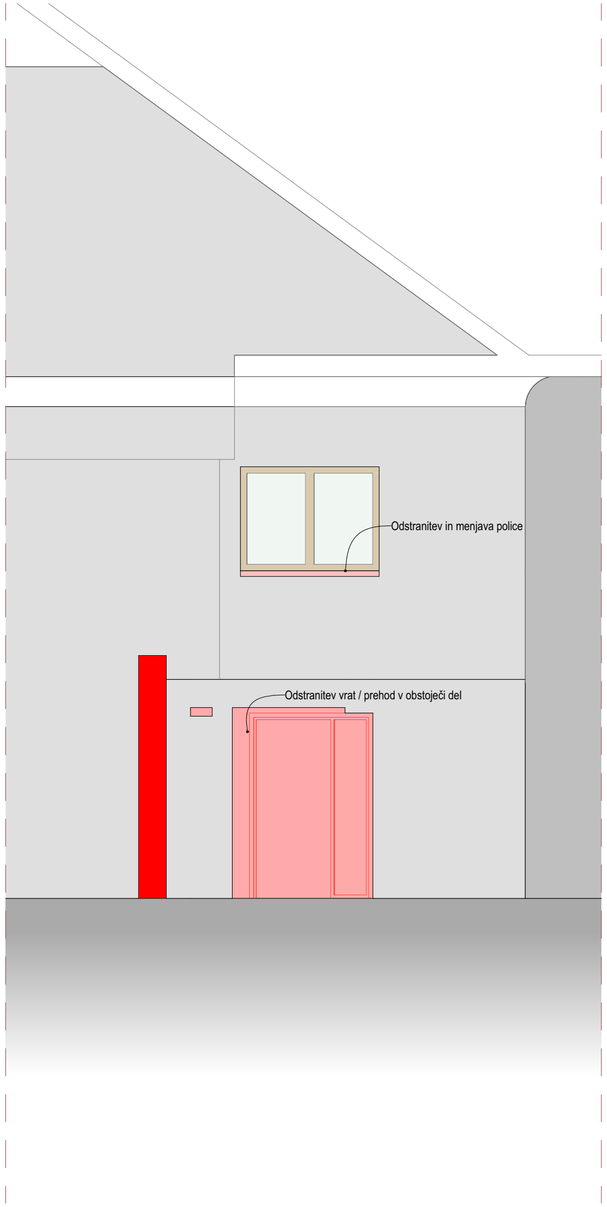

OBSTOJEČE STANJE S PREDVIDENIMI RUŠITVAMI:

- Obstoječe
- Predvidene rušitve
- Obstoječa toplotna izolacija

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*


pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
ZAHODNA FASADA

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.4

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

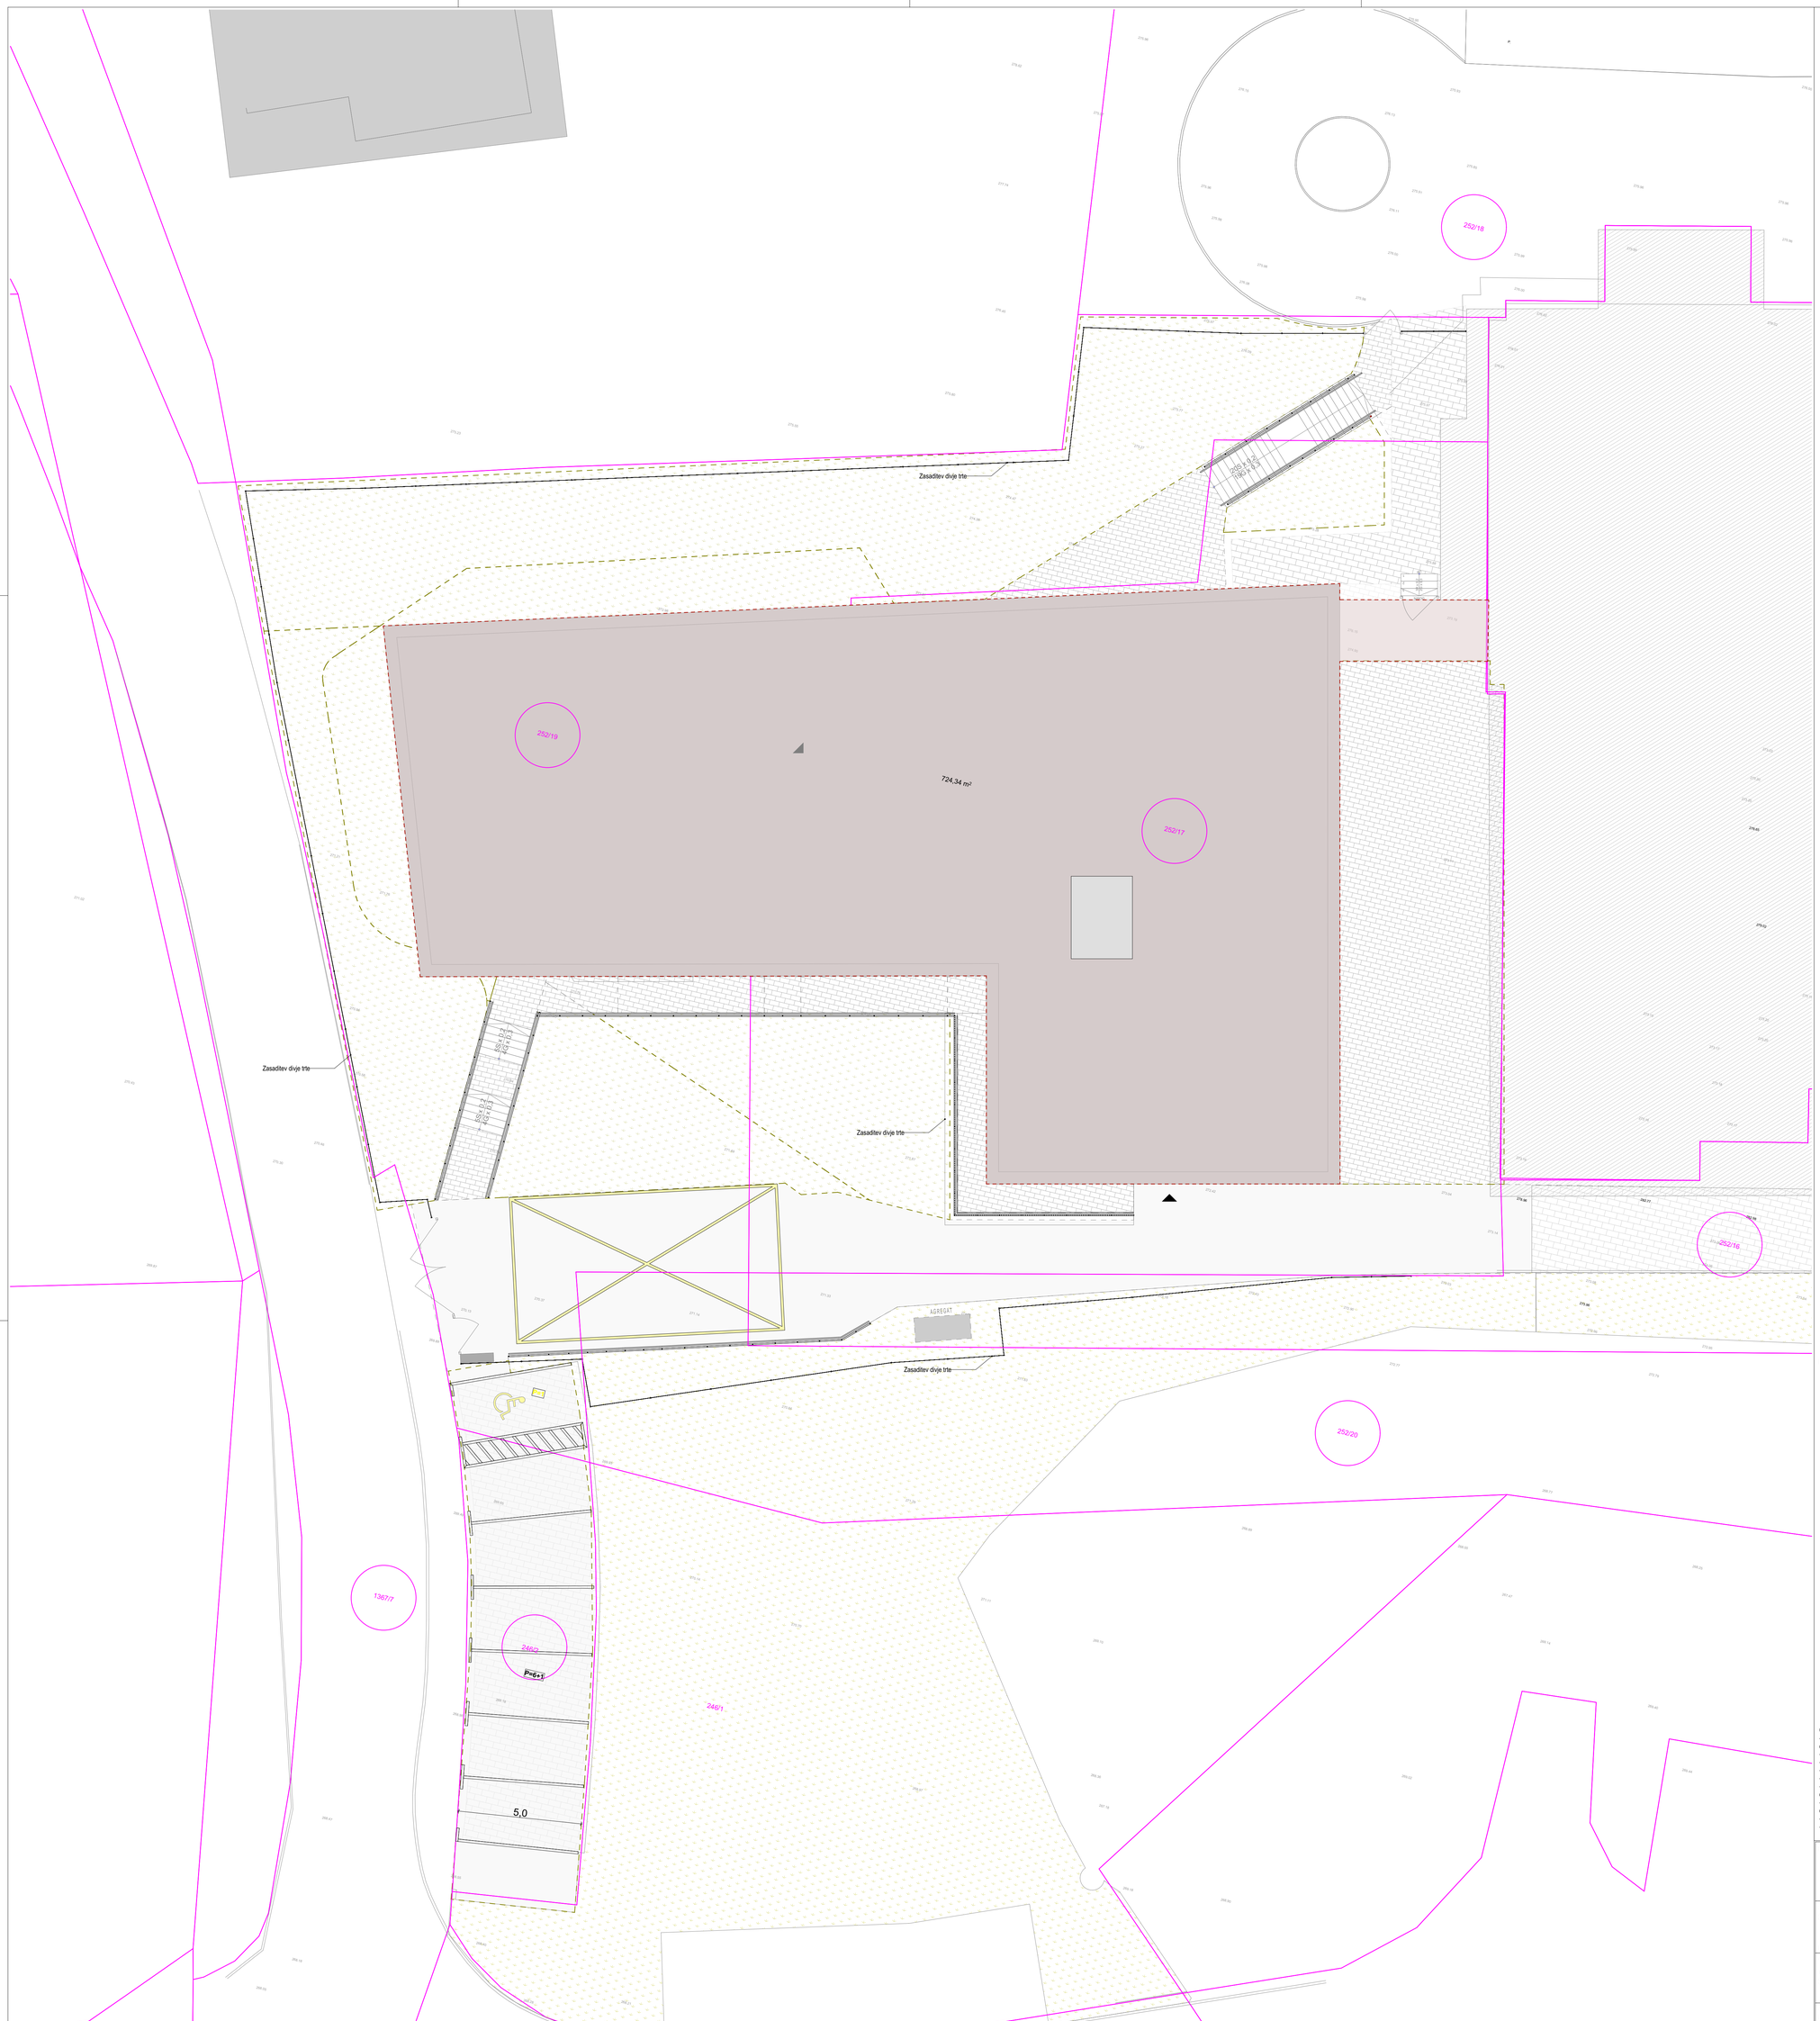

LEGENDA:

- Obstoječi objekti
- Novogradnja objekta
- Parcelne meje
- Asfalt
- Zelenica
- Tlakovanje
- Intervencija
- KO — Komunalni odpadki
- VHOD

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovire in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se ukladajo z zbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si				investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju					naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju	
					vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA*
					pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh	ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SITUACIJA					izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)	
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:100	datum: januar 2025	št. lista: 1.5

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli stavnskih stvritev ne usklajajo z izbranim izvajalcem montažo oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitektur!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred izgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse poteze je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (eklavarja izvajalca preboje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitektura ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregled, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so okvirne v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Šaretinska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 633 573 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si	investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 2462, 2521/7, 2521/9 , k.o. 1138 Šentjur pri Celju		načrtoval: Oložna Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju	
		vodja projekta: Tadej Rienar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA'
		pooblaščeni arhitekt: Tadej Rienar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA'
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ TLORIS TEMELJEV		sodelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)	
vrsta/oznaka prikaza: 01 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 09/2023	št. načrta: UP-09/2023-A	vrsta dokum.: PZI
merilo: M 1:50	datum: januar 2025	št. lista: 1.6	

Vsebina načrta je avtorska last podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!



SESTAVE

FASADNI ZID

FZ1 - Fasadni zid 1	**39,0 cm**
-Zaključni omet	1,0 cm
-Kamena volna (034)	18,0 cm
-Armirano betonski zid	20,0 cm
FZ2 - Fasadni zid 2	**39,0 cm**
-Čepasta folija	1,0 cm
-Toplotna izolacija - XPS (035)	18,0 cm
-Bitumenska hidroizolacija	
-Armirano betonski zid	20,0 cm
-Brušenje in kitanje	
FZ3 - Fasadni zid 3	**49,0 cm**
-Čepasta folija	1,0 cm
-Toplotna izolacija - XPS(035)	18,0 cm
-Bitumenska hidroizolacija	
-Armirano betonski zid	30,0 cm
-Brušenje in kitanje	
OZ1 - AB30	**31,0 cm**
-Čepasta folija	1,0 cm
-Bitumenska hidroizolacija	
-Armirano betonski zid	30,0 cm

NOTRANJI ZID

NZ1 - AB20 notranji zid 1	**20,0 cm**
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
-Armirano betonski zid	20,0 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
NZ2 - OP20 notranji zid 2	**23,0 cm**
-Ometano ali keramika	1,5 cm
-Opečni zid	20,0 cm
-Ometano ali keramika	1,5 cm
NZ3 - AB16 notranji zid 3	**23,0 cm**
-Ometano ali keramika	1,5 cm
-Opečni zid	16,0 cm
-Ometano ali keramika	1,5 cm

PREDELNA STENA

* 150 debelina CW profilov, * k - keramika, * n - nosilna obloga, * e - enostranska obloga, * p - požarna obloga

PS - 100	**15,0 cm**
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
PS - 100 k n	**17,25 cm**
-Keramika	1,5 cm
-1 x GKBI plošče d=12,5mm	1,25 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
PS - 100 kk n	**18,75 cm**
-Keramika	1,5 cm
-1 x GKBI plošče d=12,5mm	1,25 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Keramika	1,5 cm
PS - 100 k nn	**18,0 cm**
-Keramika	1,5 cm
-1 x GKBI plošče d=12,5mm	1,25 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-1 x GKB plošče d=12,5mm	1,25 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
PS - 125 k e	**16,5 cm**
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	12,5 cm
PS - 150 k	**21,5 cm**
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	15,0 cm
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
PS - 150 kk	**23,0 cm**
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	15,0 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Keramika	1,5 cm
PS - 250 kk	**33,0 cm**
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija (75mm)	25,0 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Keramika	1,5 cm

PREDELNA STENA - EI60

* ## debelina CW profilov, * k - keramika, * n - nosilna obloga, * e - enostranska obloga, * p - požarna obloga

POŽ - 75 pp	**EI60**	**12,5 cm**
-Brušenje, kitanje, pleskanje		
-2 x GKF plošče d=12,5mm		2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija		7,5 cm
-2 x GKF plošče d=12,5mm		2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje		
POŽ - 100 pp	**EI60**	**15,0 cm**
-Brušenje, kitanje, pleskanje		
-2 x GKFI plošče d=12,5mm		2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija		10,0 cm
-2 x GKF plošče d=12,5mm		2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje		
POŽ - 150 k nn pp	**EI60**	**25,5 cm**
-Keramika		1,5 cm
-2 x GKFI plošče d=12,5mm		2,5 cm
-OSB plošča d=20,0mm		2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija		7,5 cm
-GKB plošča d=12,5mm		1,25 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija		7,5 cm
-OSB plošča d=20,0mm		2,0 cm
-2 x GKF plošče d=12,5mm		2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje		
POŽ - 150 nn pp	**EI60**	**25,25 cm**
-Brušenje, kitanje, pleskanje		
-2 x GKF plošče d=12,5mm		2,5 cm
-OSB plošča d=20,0mm		2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija		7,5 cm
-GKB plošča d=12,5mm		1,25 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija		7,5 cm
-OSB plošča d=20,0mm		2,0 cm
-2 x GKF plošče d=12,5mm		2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje		
POŽ - 350 kk nn pp	**EI60**	**45,0 cm**
-Keramika		1,5 cm
-1 x pož. obloga (kot. npr. diamant)		1,5 cm
-OSB d=20,0mm		2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija (100mm)		35,0 cm
-OSB d=20,0mm		2,0 cm
-1 x pož. obloga (kot. npr. diamant)		1,5 cm
-Keramika		1,5 cm
POŽ - 100 pp	**EI60**	**11,5 cm**
-Brušenje, kitanje, pleskanje		1,5 cm
-Probetonski zidak		10,0 cm

TALNI SESTAV

TS1 - AB30,TI20,P10 (dvigalo)	**140,0cm**
-AB plošča	30,0 cm
-TI (XPS, 035)	20,0 cm
-Hidroizolacija	0,5 cm
-Podložni beton	10,0 cm
-Gramozno nasutje	80,0 cm
TS1 - E7,TI23,AB30,TI20,P10	**172,5cm**
-Talna keramika *1 ali PVC tlak *2	1,7 cm
-Mikroarmiran cementni estrih	7,0 cm
-Sistemska plošča za talno gretje	3,3 cm
-PE folija	
-TI (kamena volna, 037)	20,0 cm
-AB plošča	30,0 cm
-TI (XPS, 035)	20,0 cm
-Hidroizolacija	0,5 cm
-Podložni beton	10,0 cm
-Gramozno nasutje	80,0 cm

*1 Keramika vključno s cementnim lepilom, izravnalno maso in hidrostop
*2 PCV tlak vključno z izravnalno maso in lepilom

MEDETAŽNA PLOŠČA

SS1	**7,25 cm**
-Obešala za spuščen strop	
-Konst. spuščenega stropa	3,0 cm
-Konst. spuščenega stropa	3,0 cm
-GKBI plošča	1,25 cm
AKSS1	**9,25 cm**
-Obešala za spuščen strop	
-Kamena volna / konst. spuščenega stropa	5,0 cm
-Konst. spuščenega stropa	3,0 cm
-Akustična MK plošča	1,25 cm
MP1 -E7,TI15,AB20	**47,0 cm**
-Talna keramika *1 ali PVC tlak *2	1,7 cm
-Mikroarmiran cementni estrih	7,0 cm
-Sistemska plošča za talno gretje	3,3 cm
-PE folija	
-TI (kamena volna, 037)	15,0 cm
-AB plošča	20,0 cm

*1 Keramika vključno s cementnim lepilom, izravnalno maso in hidrostop
*2 PCV tlak vključno z izravnalno maso in lepilom

MP2 -E7,IZ15,AB20,IZ40 (previs)	**88,0 cm**
-Talna keramika *1 ali PVC tlak *2	1,7 cm
-Mikroarmiran cementni estrih	7,0 cm
-Sistemska plošča za talno gretje	3,3 cm
-PE folija	
-TI (kamena volna, 037)	15,0 cm
-AB plošča	20,0 cm
-Kamena volna (034)	40,0 cm
-Zaključni omet	1,0 cm

*1 Keramika vključno s cementnim lepilom, izravnalno maso in hidrostop
*2 PCV tlak vključno z izravnalno maso in lepilom

MP3 -E7,IZ15,AB20,IZ40 (balkon)	**88,0 cm**
-Talna keramika *1	1,7 cm
-Mikroarmiran cementni estrih (6-10 cm)	10,0 cm
-PE folija	
-TI (kamena volna, 037)	15,0 cm
-Hidroizolacija	0,3 cm
-AB plošča	20,0 cm
-Kamena volna (034)	40,0 cm
-Zaključni omet	1,0 cm

*1 Keramika vključno s cementnim lepilom, izravnalno maso in hidrostop

MP4 -IZ20 (balkon)	**21,0 cm**
-Kamena volna (034)	20,0 cm
-Zaključni omet	1,0 cm

STREŠNI SESTAV

ST1 - Z	**56,0 cm**
-FPO strešna hidro.folija	
-TI (kamena volna,040)	10,0 cm
-TI (kamena volna,036)	16,0 cm
-Naklonska TI (kamena volna,040)	2-10,0 cm
-Parna zapora	
-AB plošča	20,0 cm
ST2 - D	**56,5 cm**
-FPO strešna hidro. folija	0,5 cm
-TI (kamena volna,040)	10,0 cm
-TI (kamena volna,036)	16,0 cm
-TI naklonska (kamena volna,040)	2-10,0 cm
-Parna zapora	
-AB plošča	20,0 cm

ZUNANJA UREDITEV

ZTST - TLAKOVCI	**52,0 cm**
-Betonski tlakovci	8,0 cm
-Lepilo	3,0 cm
-Podložni beton	10,0 cm
-Gramozno nasutje	30,0 cm
-Filc	1,0 cm
ZTSA - ASFALT	**64,0 cm**
-Asfalt 3,0+6,0 cm	9,0 cm
-Fini pesek	5,0 cm
-Utrjeno nasutje	50,0 cm
ZTSP - GREDA	**61,0 cm**
-Okrasni kamen ali lubje	10,0 cm
-Filc	1,0 cm
-Zemljina (humus)	50,0 cm

LEGENDA

GRADBENI MATERIALI
- Obstoječe
- Armiran beton
- Opečni zidak
- Porobetonski zidaki
- Toplotna izolacija
- Jeklena konstrukcija
- Lesena konstrukcija
- Suhomontažna stena
- Preboj, odprtina

ZUNANJA UREDITEV
- Peščene površine
- Tlakovane površine
- Travnate površine
- Nove asfaltirane površine
- Obstoječa drevesa in grmovnice
- Nova drevesa in grmovnice
- Vhod
- Urbana oprema (koš, klop)

SPUŠČEN STROP
- MK strop
- Perforiran MK strop - akustični
- Vodoodporni MK strop

SEZNAM PROSTOROV

Tloris Kleti

		TLAK	POVRŠINA [m²]
1.00	Hodnik 1	PVC	28,87
1.01	Hodnik 2	PVC	64,88
1.02	Hodnik 4	PVC	18,12
1.03	Prostor za čisto perilo	PVC	4,12
1.04	Prostor za umazano perilo	PVC	5,43
1.05	Vertikalne komunikacije	Keramika	18,32
1.06	Večnamenski prostor	PVC	44,86
1.07	Sestrska soba+zdravila	PVC	7,44
1.08	WC M. / INV.	Keramika	7,48
1.09	WC Ž.	Keramika	4,06
1.10	Center za krepitev zdravja	PVC	12,01
1.11	Strojnica	Keramika	11,38
1.12	Hodnik 3	PVC	11,79
1.13	Kopalnica	Keramika	3,56
1.14	Kopalnica	Keramika	3,56
1.15	Soba	PVC	14,24
1.16	Soba	PVC	14,24
1.17	Soba	PVC	14,34
1.18	Kopalnica	Keramika	3,56
1.19	Kopalnica	Keramika	3,56
1.20	Soba	PVC	14,34
1.21	Soba	PVC	14,61
1.22	Kopalnica	Keramika	3,56
1.23	Kopalnica	Keramika	3,56
1.24	Soba	PVC	14,61
1.25	Skupni prostor	PVC	17,35
1.26	Skupna kopalnica	Keramika	20,23
1.27	Shramba 2	PVC	1,69
1.28	Shramba 3	PVC	5,13
1.29	Prostor za zdravila	PVC	6,95
1.30	Strojnica_obstoječa		10,03
			407,88 m²
			1.003,34 m²

CC-SI 11302
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine

Neto tl. površina: 1003,34 m²
Bruto tl. površina: 1154,1 m²

ABSOLUTNA KOTA:
K.0. = 273,30 = ±0,00 = *Kota gotovega tlaka*

Kota temeljev -0,93 m
Kota kleti ±0,00 m
Kota pritličja +3,57 m
Kota strehe +7,66 m

S

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (skiciranje izvajalca preboje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR
parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
TLORIS KLETI

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.7

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!



SESTAVE

FASADNI ZID

FZ1 - Fasadni zid 1	39,0 cm
-Zaključni omet	1,0 cm
-Kamena volna (034)	18,0 cm
-Armirano betonski zid	20,0 cm

FZ2 - Fasadni zid 2	39,0 cm
-Čepasta folija	1,0 cm
-Toplotna izolacija - XPS (035)	18,0 cm
-Bitumenska hidroizolacija	
-Armirano betonski zid	20,0 cm
-Brušenje in kitanje	

FZ3 - Fasadni zid 3	49,0 cm
-Čepasta folija	1,0 cm
-Toplotna izolacija - XPS(035)	18,0 cm
-Bitumenska hidroizolacija	
-Armirano betonski zid	30,0 cm
-Brušenje in kitanje	

OZ1 - AB30	31,0 cm
-Čepasta folija	1,0 cm
-Bitumenska hidroizolacija	
-Armirano betonski zid	30,0 cm

NOTRANJI ZID

NZ1 - AB20 notranji zid 1	20,0 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
-Armirano betonski zid	20,0 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

NZ2 - OP20 notranji zid 2	23,0 cm
-Ometano ali keramika	1,5 cm
-Opečni zid	20,0 cm
-Ometano ali keramika	1,5 cm

NZ3 - AB16 notranji zid 3	23,0 cm
-Ometano ali keramika	1,5 cm
-Opečni zid	16,0 cm
-Ometano ali keramika	1,5 cm

PREDELNA STENA

* 150 debelina CW profilov,* k - keramika,* n - nosilna obloga,
* e - enostranska obloga,* p - požarna obloga

PS - 100	15,0 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

PS - 100 k n	17,25 cm
-Keramika	1,5 cm
-1 x GKBI plošče d=12,5mm	1,25 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

PS - 100 kk n	18,75 cm
-Keramika	1,5 cm
-1 x GKBI plošče d=12,5mm	1,25 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Keramika	1,5 cm

PS - 100 k nn	18,0 cm
-Keramika	1,5 cm
-1 x GKBI plošče d=12,5mm	1,25 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-1 x GKB plošče d=12,5mm	1,25 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

PS - 125 k e	16,5 cm
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	12,5 cm

PS - 150 k	21,5 cm
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	15,0 cm
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

PS - 150 kk	23,0 cm
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	15,0 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Keramika	1,5 cm

PS - 250 kk	33,0 cm
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija (75mm)	25,0 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Keramika	1,5 cm

PREDELNA STENA - EI60

* ## debelina CW profilov,* k - keramika,* n - nosilna obloga, * e - enostranska obloga,* p - požarna obloga

POŽ - 75 pp	EI60	12,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje		
-2 x GKF plošče d=12,5mm		2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija		7,5 cm
-2 x GKF plošče d=12,5mm		2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje		

POŽ - 100 pp	EI60	15,0 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje		
-2 x GKFI plošče d=12,5mm		2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija		10,0 cm
-2 x GKF plošče d=12,5mm		2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje		

POŽ - 150 k nn pp	EI60	25,5 cm
-Keramika		1,5 cm
-2 x GKFI plošče d=12,5mm		2,5 cm
-OSB plošča d=20,0mm		2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija		7,5 cm
-GKB plošče d=12,5mm		1,25 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija		7,5 cm
-OSB plošča d=20,0mm		2,0 cm
-2 x GKF plošče d=12,5mm		2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje		

POŽ - 150 nn pp	EI60	25,25 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje		
-2 x GKF plošče d=12,5mm		2,5 cm
-OSB plošča d=20,0mm		2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija		7,5 cm
-GKB plošče d=12,5mm		1,25 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija		7,5 cm
-OSB plošča d=20,0mm		2,0 cm
-2 x GKF plošče d=12,5mm		2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje		

POŽ - 350 kk nn pp	EI60	45,0 cm
-Keramika		1,5 cm
-1 x pož. obloga (kot. npr. diamant)		1,5 cm
-OSB d=20,0mm		2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija (100mm)		35,0 cm
-OSB d=20,0mm		2,0 cm
-1 x pož. obloga (kot. npr. diamant)		1,5 cm
-Keramika		1,5 cm

POŽ - 100 pp	EI60	11,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje		1,5 cm
-Probetonski zidak		10,0 cm

TALNI SESTAV

TS1 - AB30,TI20,P10 (dvigalo)	140,0cm
-AB plošča	30,0 cm
-TI (XPS, 035)	20,0 cm
-Hidroizolacija	0,5 cm
-Podložni beton	10,0 cm
-Gramozno nasutje	80,0 cm

TS1 - E7,TI23,AB30,TI20,P10	172,5cm
-Talna keramika *1 ali PVC tlak *2	1,7 cm
-Mikroarmiran cementni estrih	7,0 cm
-Sistemska plošča za talno gretje	3,3 cm
-PE folija	
-TI (kamena volna, 037)	20,0 cm
-AB plošča	30,0 cm
-TI (XPS, 035)	20,0 cm
-Hidroizolacija	0,5 cm
-Podložni beton	10,0 cm
-Gramozno nasutje	80,0 cm

*1 Keramika vključno s cementnim lepilom, izravnalno maso in hidrostop
*2 PCV tlak vključno z izravnalno maso in lepilom

MEDETAŽNA PLOŠČA

SS1	7,25 cm
-Obešala za spuščen strop	
-Konst. spuščenega stropa	3,0 cm
-Konst. spuščenega stropa	3,0 cm
-GKBI plošča	1,25 cm

AKSS1	9,25 cm
-Obešala za spuščen strop	
-Kamena volna / konst. spuščenega stropa	5,0 cm
-Konst. spuščenega stropa	3,0 cm
-Akustična MK plošča	1,25 cm

MP1 -E7,TI15,AB20	47,0 cm
-Talna keramika *1 ali PVC tlak *2	1,7 cm
-Mikroarmiran cementni estrih	7,0 cm
-Sistemska plošča za talno gretje	3,3 cm
-PE folija	
-TI (kamena volna, 037)	15,0 cm
-AB plošča	20,0 cm

*1 Keramika vključno s cementnim lepilom, izravnalno maso in hidrostop
*2 PCV tlak vključno z izravnalno maso in lepilom

MP2 -E7,IZ15,AB20,IZ40 (previs)	88,0 cm
-Talna keramika *1 ali PVC tlak *2	1,7 cm
-Mikroarmiran cementni estrih	7,0 cm
-Sistemska plošča za talno gretje	3,3 cm
-PE folija	
-TI (kamena volna, 037)	15,0 cm
-AB plošča	20,0 cm
-Kamena volna (034)	40,0 cm
-Zaključni omet	1,0 cm

*1 Keramika vključno s cementnim lepilom, izravnalno maso in hidrostop
*2 PCV tlak vključno z izravnalno maso in lepilom

MP3 -E7,IZ15,AB20,IZ40 (balkon)	88,0 cm
-Talna keramika *1	1,7 cm
-Mikroarmiran cementni estrih (6-10 cm)	10,0 cm
-PE folija	
-TI (kamena volna, 037)	15,0 cm
-Hidroizoalcija	0,3 cm
-AB plošča	20,0 cm
-Kamena volna (034)	40,0 cm
-Zaključni omet	1,0 cm

*1 Keramika vključno s cementnim lepilom, izravnalno maso in hidrostop

MP4 -IZ20 (balkon)	21,0 cm
-Kamena volna (034)	20,0 cm
-Zaključni omet	1,0 cm

STREŠNI SESTAV

ST1 - Z	56,0 cm
-FPO strešna hidro.folija	
-TI (kamena volna,040)	10,0 cm
-TI (kamena volna,036)	16,0 cm
-Naklonska TI (kamena volna,040)	2-10,0 cm
-Parna zapora	
-AB plošča	20,0 cm

ST2 - D	56,5 cm
-FPO strešna hidro. folija	0,5 cm
-TI (kamena volna,040)	10,0 cm
-TI (kamena volna,036)	16,0 cm
-TI naklonska (kamena volna,040)	2-10,0 cm
-Parna zapora	
-AB plošča	20,0 cm

ZUNANJA UREDITEV

ZTST - TLAKOVCI	52,0 cm
-Betonski tlakovci	8,0 cm
-Lepilo	3,0 cm
-Podložni beton	10,0 cm
-Gramozno nasutje	30,0 cm
-Filc	1,0 cm

ZTSA - ASFALT	64,0 cm
-Asfalt 3,0+6,0 cm	9,0 cm
-Fini pesek	5,0 cm
-Utrjeno nasutje	50,0 cm

ZTSP - GREDA	61,0 cm
-Okrasni kamen ali lubje	10,0 cm
-Filc	1,0 cm
-Zemljina (humus)	50,0 cm

LEGENDA

GRADBENI MATERIALI
- Obstoječe
- Armiran beton
- Opečni zidak
- Porobetonski zidaki
- Toplotna izolacija
- Jeklena konstrukcija
- Lesena konstrukcija
- Suhomontažna stena
- Preboj, odprtina

ZUNANJA UREDITEV
- Peščene površine
- Tlakovane površine
- Travnate površine
- Nove asfaltirane površine
- Obstoječa drevesa in grmovnice
- Nova drevesa in grmovnice
- Vhod
- Urbana oprema (koš, klop)

SPUŠČEN STROP
- MK strop
- Perforiran MK strop - akustični
- Vodoodporni MK strop

CC-SI 11302
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine

Neto tl. površina: 1003,34 m²
Bruto tl. površina: 1154,1 m²

ABSOLUTNA KOTA:
K.0. = 273,30 = ±0,00 = *Kota gotovega tlaka*

Kota temeljev -0,93 m
Kota kleti ±0,00 m
Kota pritličja +3,57 m
Kota strehe +7,66 m

SEZNAM PROSTOROV

		TLAK	POVRŠINA [m²]
Tloris pritličja			
2.00	Vertikalna komunikacije	Keramika	25,10
2.01	Hodnik	PVC	54,79
2.02	Večnamenski prostor	PVC	129,20
2.03	Soba	PVC	14,77
2.04	Soba	PVC	14,61
2.05	Kopalnica	Keramika	3,56
2.06	Kopalnica	Keramika	3,56
2.07	Soba	PVC	14,61
2.08	Kopalnica	Keramika	3,56
2.09	Zunanja terasa	Keramika	18,97
2.10	Soba	PVC	15,70
2.11	Kopalnica	Keramika	3,56
2.12	Kopalnica	Keramika	3,56
2.13	Soba	PVC	14,62
2.14	Soba	PVC	14,62
2.15	Kopalnica	Keramika	3,56
2.16	Kopalnica	Keramika	3,56
2.17	Soba	PVC	14,61
2.18	Soba	PVC	14,61
2.19	Kopalnica	Keramika	3,56
2.20	Kopalnica	Keramika	3,56
2.21	Soba	PVC	14,61
2.22	Soba	PVC	14,72
2.23	Kopalnica	Keramika	3,56
2.24	Skupna kopalnica	Keramika	15,94
2.25	Sestrska soba	PVC	8,55
2.26	Pros. za čisto perilo	PVC	5,60
2.27	Pros. za umazano perilo	Keramika	5,71
2.28	Soba	PVC	14,29
2.29	Kopalnica	Keramika	3,56
2.30	Kopalnica	Keramika	3,56
2.31	Soba	PVC	14,42
2.32	Soba	PVC	14,34
2.33	Kopalnica	Keramika	3,56
2.34	Kopalnica	Keramika	3,56
2.35	Soba	PVC	14,34
2.36	Soba	PVC	14,61
2.37	Kopalnica	Keramika	3,56
2.38	Kopalnica	Keramika	3,56
2.39	Soba	PVC	14,61
2.40	Soba	PVC	16,18
2.41	Kopalnica	Keramika	3,56
2.42	Kopalnica	Keramika	3,56
2.43	Soba	PVC	17,25
			595,46 m²
			1.003,34 m²

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upošteval pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*


pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
TLORIS PRITLIČJA

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.8

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

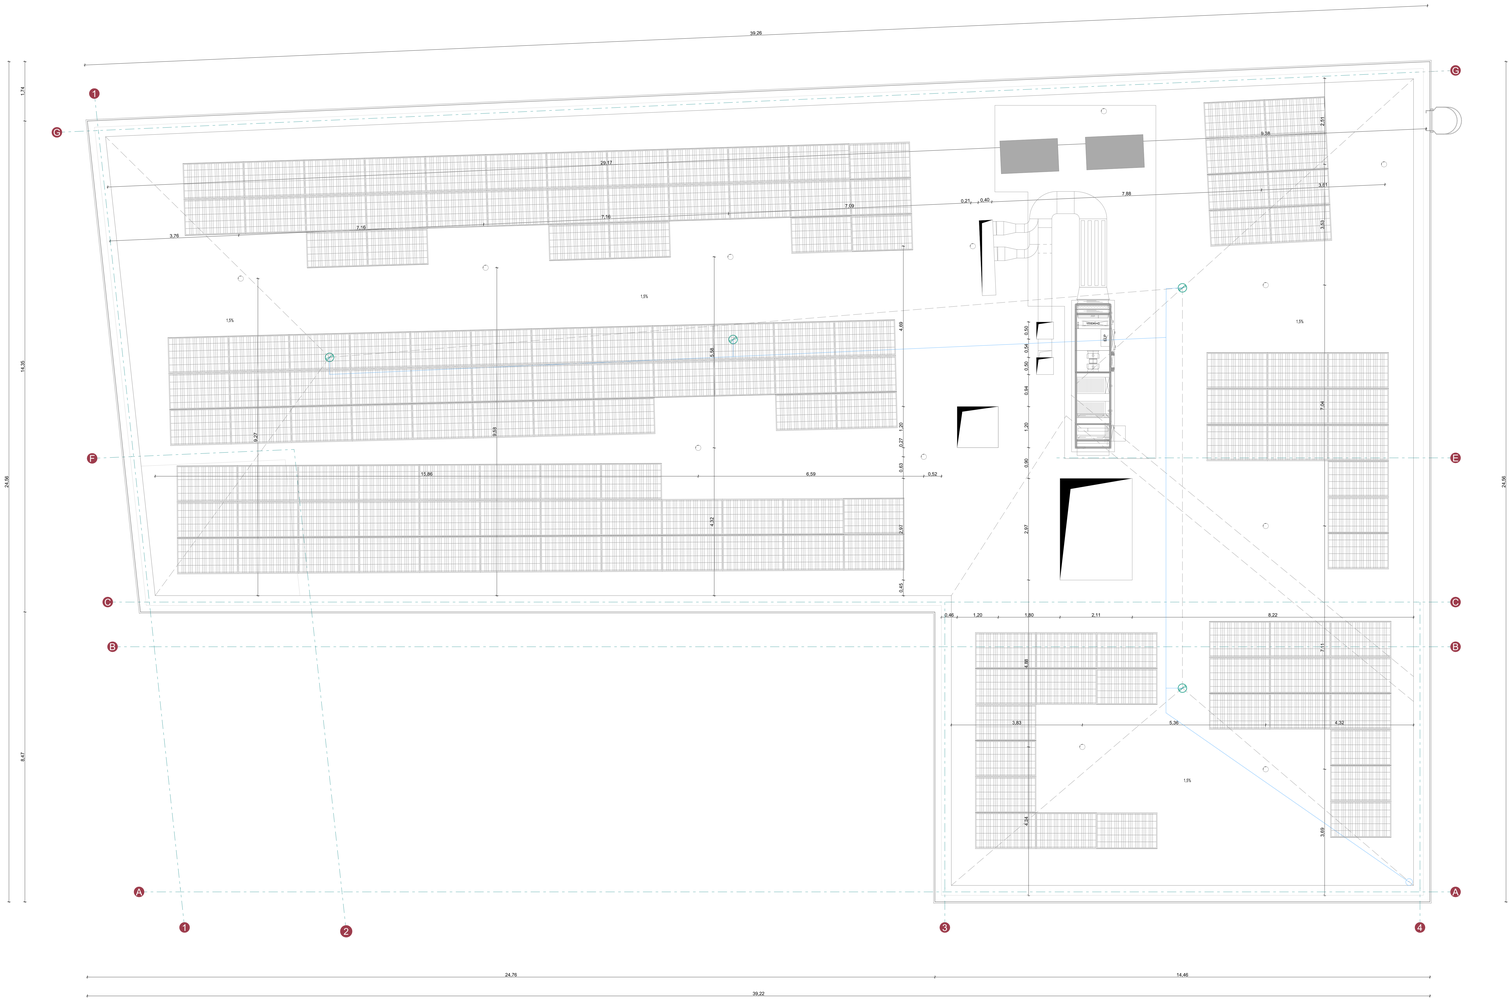

S

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo še preveriti in uporabi kontrolirati na gradišču ter jih prilagoditi glede na dolgoročni daroja. V kolikor se odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse detajle je potrebno pred izvedbo še preveriti in uskladiti z projektantom ter pridobiti pisno soglasje projektanta!
- vse velikosti kvantitet je potrebno preveriti z naročnikom lastj projekta!
- detajl okenskih okvirjev se uskladiti z izbranim izvajalcem montaže oken. Kvačo detajl ustrezi odgovorni projektant arhitektur!
- vse spremembe v projektu je potrebno predhodno pisno odobriti s strani projektanta in pridobiti pisno soglasje. Projektant ni odgovoren za spremembe načrtov brez njegove vednosti oziroma nedzirni organ pred njegovo!
- izvajalec si lastnimi organi dela dolžna preveriti posamezne elemente ali celo zgradbo v celoti načrtni projekta. Morebitna nesklada med posamezimi načrti je potrebno nemudoma opozoriti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse detajle je potrebno pred izvedbo na gradišču izvedbe testirati! del zidarskega izvajalca potrdge zidjuhu na armaturni načrt ali načrt arhitektura in dovoljeno je ne le spodbenak pri obrazlucu izvedbenih del!
- vse potrditve, projekt, spremembe itd. si strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozoje morajoiti vsjetki vsi dodatkeni v načrtu elektrotehn in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Šentvidska cesta 117 3310 Žalec tel.: +386 41 630 370 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si		investitor: Dom starejših Šentjur Mestni trg 19 3230 Šentjur pri Celju			
objekt in lokacija: CCO ŠENTJUR			nanočnik: Občina Šentjur Mestni trg 19 3230 Šentjur pri Celju			
			vodja projekta: Tadeja Renar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA*		
pare. št. 2462/2, 2527/7, 2527/9, k.o. 1138 Šentjur pri Celju			pooblaščeni arhitekt: Tadeja Renar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA*		
			izdelal: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)			
vsebina prikaza: TEHNIČNI PRIKAZ TLORIS STREHE						
vsebina prikaza: S1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE		št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:50	datum: januar 2025	št. lista: 1.9

Tiskalna načrta je avtorska last/avtorsko pravljivo UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZA-1 RS, št. 16/07). Nepooblaščena razmnoževanja načrta ni dovoljena!



S

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upošteval pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
TLORIS KLETI_SPUŠČEN STROP

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.10

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!



OBSTOJEČE STANJE:
- Obstoječa konstrukcija

PREDVIDENO STANJE:
- Armiran beton
- Opečni modularni blok
- Toplotna izolacija
- Jeklena konstrukcija
- Avtomatizirane stene
- Vhod
- Zelenica
- Asfalt
- Tlakovano

OPOMBE:
- vse dimenzije v vlivnika luča je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sprotí kontrolirati na gradišču ter jih prilagoditi glede na dolejšnje stanje. V kolikor se odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse detajli in podrobnosti niso prikazani v tem načrtu, ampak so predmet izvajalskih načrtov in projekta izdelanosti
- vse sestave konstrukcij in pohištvo preveriti z izdelovalcem teh projektov
- detajl stavnikih stenjev se usklajuj z izbranim izvajalcem montaže stavb. Kvačo detajl potrdi odgovorni projektant arhitektur
- vse spremembe v projektu je potrebno predhodno usklajevati z projektantom in pridobiti pisno soglasje. Projektant si pridržuje pravico zahtevati ustrezna nadzorni organ pred izvedbo!
- izvajalec je dolžan organ za izdelavo prevesti posamezne elemente ali dele izgradnje v naši načrtni projekta. Morebitna nastalaj med posamezimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- izvajalec je dolžan pred pričetkom del pričetkom izvedbe betonskih del zahtevanega izvajalca preloge združiti na armaturni načrt ali načrt armiranja in dovoljeno je ne te spodbevale pri obračunu izvedenih del!
- vse potrebne prejeti, spremenbe itd. si sklasi odgovorni projektanta mongo tak o pisni obliki.
- pozicije mrežastih vložkov so določene v načrtu elektrotehn in strojnih instalacij!

projektant
Uniprojekt d.o.o.
Šempolaja cesta 117
3310 Žalec
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

objekt in lokacija:
CCO ŠENTJUR

parc. št.: 2462, 2527/7, 2529/1, k.o. 1138 Šentjur pri Celju

investitor:
Dom starejših Šentjur
Mestna ulica 19
3230 Šentjur pri Celju

nanočnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 19
3230 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadeja Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*


pooblaščeni arhitekt:
Tadeja Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (10)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (24)
Rene Bučič, dipl. inž. arh. (24)

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
TLORIS PRITLIČJA, SPUŠČEN STROP

vsebina prikaza	št. projekta	št. načrta	vrsta dokum.	merilo	datum	št. lista
01 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.11

Tiskana načrta je avtorsko delovno gradivo UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščena razmnoževanja načrta ni dovoljeno!

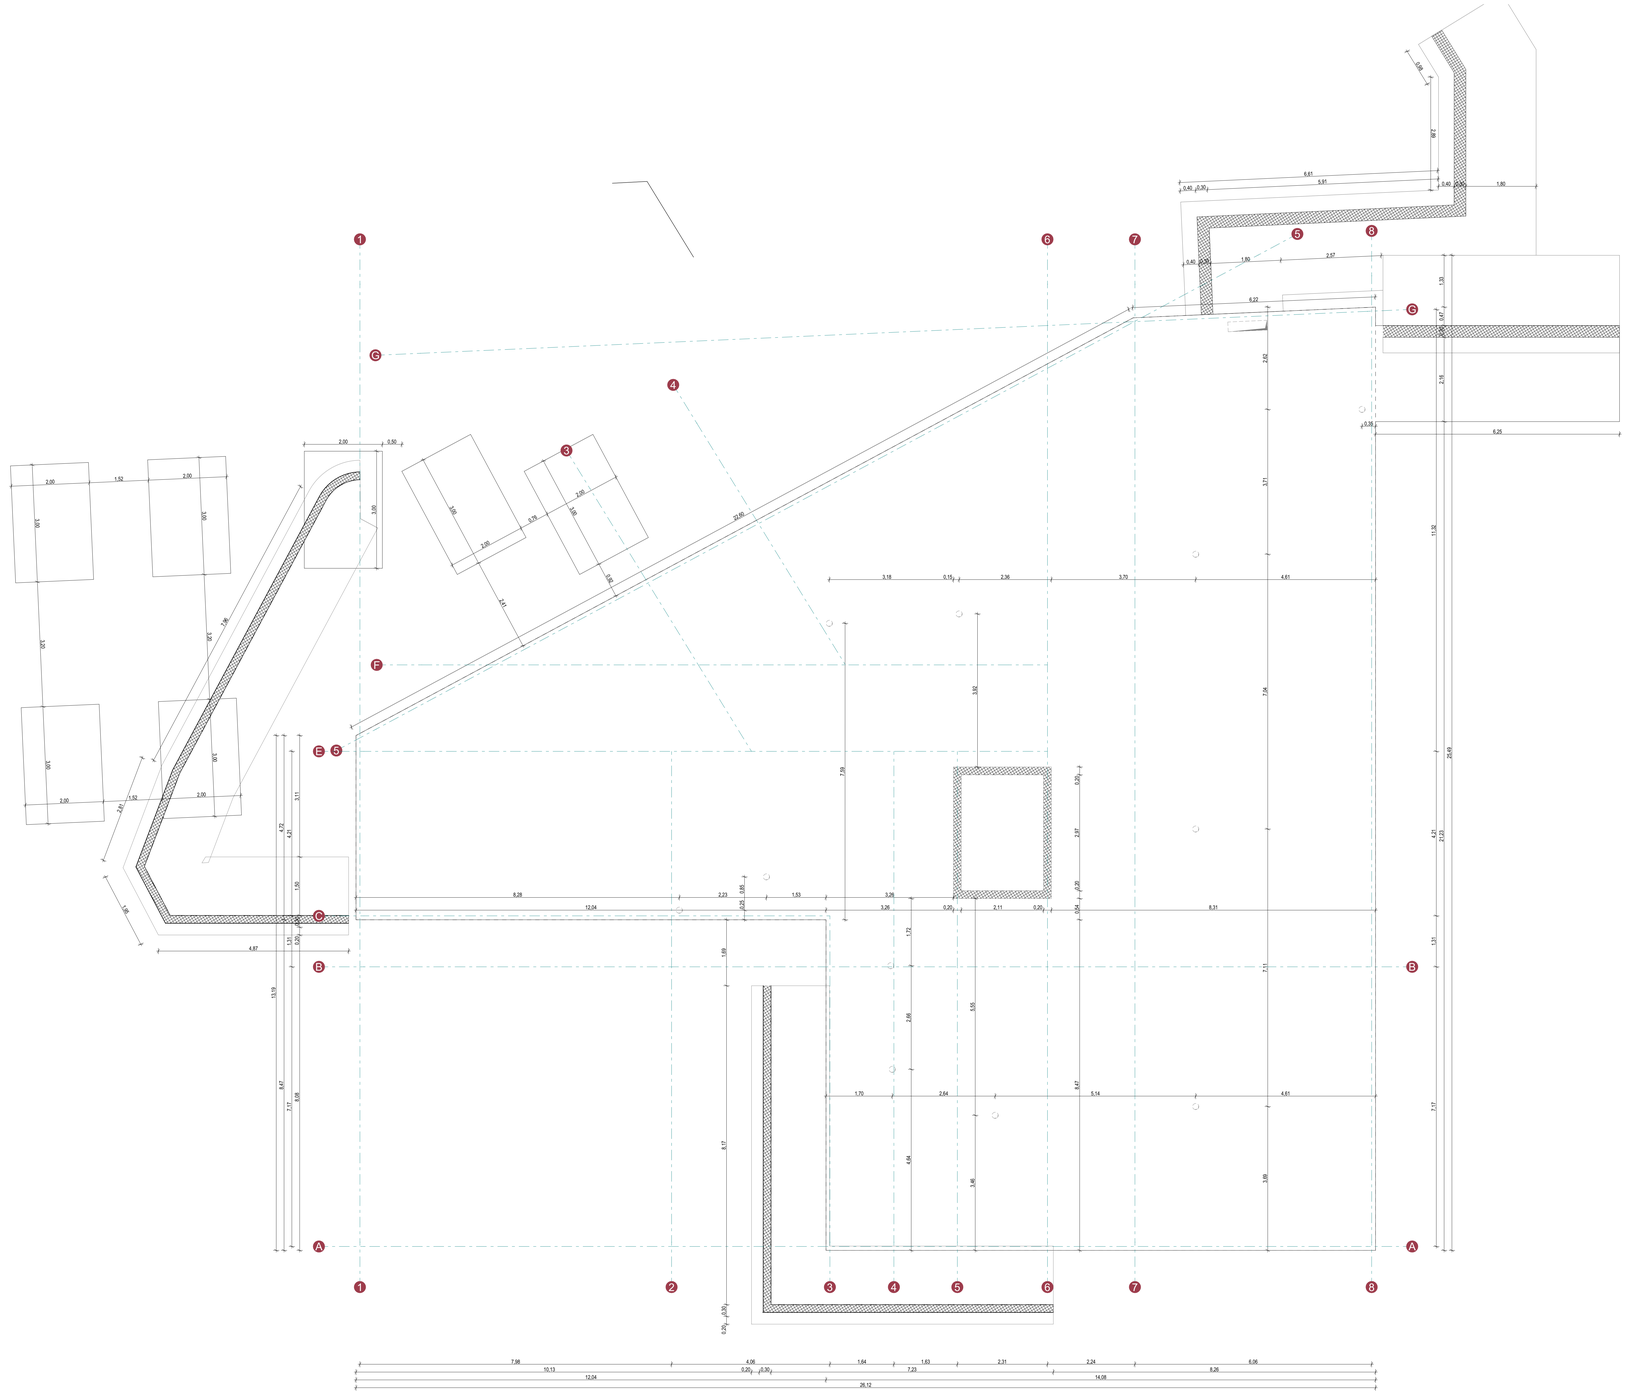

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječa stanja. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem nemudoma obvestiti projektanta!
- vse konzolne sode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli stavnskih stolarjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montažo oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitektur!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred izgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ ste dolžna preveriti prosamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posamičnimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred izdelkom izvedba betonskih del (aklacavanja izvajalca predpisov izključno na armaturni načrti ali načrt arhitektura ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del!
- vse potrditve, pregled, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov mora biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so okvirne v načrtu elektrotehn in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Šentrupška cesta 117 3213 Pondrela tel.: +386 41 633 573 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si	investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št.: 2462, 2521/17, 2521/9 , k.o. 1138 Šentjur pri Celju		načrtoval: Očkina Šentjur Mestni trg 12 3230 Šentjur pri Celju
		vodja projekta: Tadej Planar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA'
		pooblaščeni arhitekt: Tadej Planar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA'
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ TLORIS TEMELJEV_PREBOJI		sodelal: Jure Zupanc, dipl. ing. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. ing. arh. (ZA) Rene Blažič, dipl. ing. arh. (ZA)

vrsta načrta	št. projekta	št. načrta	vrsta dokum.	merilo	datum	št. lista
01 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 09/2023	UP-09/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	T.12

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta in dovoljenja



OBSTOJEČE STANJE:
- Obstoječa konstrukcija

PREDVIDENO STANJE:
- Armiran beton
- Opečni modularni blok
- Toplotna izolacija
- Jeklena konstrukcija
- Armiranobetonske stene
- Vhod
- Zelenica
- Asfalt
- Tlakovano

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo še preveriti in sproti kontrolirati na gradišču ter jih prilagoditi glede na dolgoročni daroja. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse odprtine v betonskih in opečnih stenah je potrebno predhodno preveriti z načrti instalacij in pred betoniranjem ali zidanjem obdelati!
- vse vezane konstrukcije in predvideni priključki z obstoječimi deli objekta!
- detajl stavnih zidarjev se izkazalo z izbranim izvajalcem montažnih del. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitektur!
- vse predvidene posege v obstoječe konstrukcije je potrebno predhodno preveriti z statikom in pridobiti pisno soglasje pristojnega upravnega organa oziroma nadzorni organ pred izvedbo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti prisotnost elementa ali ene izgradnje v varni razdalji projekta. Morebitna nastalaja med posameznimi kletmi je potrebno vertikalno zaprežiti odgovarjajoče vidiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse predvidene posege v obstoječe objekte je potrebno predhodno preveriti ter zabeleženje evnjalca pristoja zidjuživa na armaturo načrt ali načrt arhitektura in dovoljeno in ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del!
- vse potrebne prodaje, zyskovanja itd. z ekso odgovorni projektanta morajo biti v pisni obliki!
- pozicije morajoiti odprtin so določene v načrtu elektrotrh in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Šentjakob cesta 117
3310 Žalec

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

Uniprojekt d.o.o.

investitor:
Dom starejših Šentjur
Ulica Dušana Kvedra 1
3230 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (10)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (24)
Rene Bračič, dipl. inž. arh. (24)

objekt in lokacija:
CCO ŠENTJUR

parc. št.: 2462, 2527/7, 2527/9, k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
TLORIS KLETI_PREBOJI

vsebina prikaza	št. projekta	št. načrta	vrsta dokum.	merilo	datum	št. lista
SI1 VODILNA NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.13

Tiskana načrta je avtorska last podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZA-1 RS, št. 16/07). Nepooblaščena razmnoževanja načrta ni dovoljeno!



OBSTOJEČE STANJE:
- Obstoječa konstrukcija

PREDVIDENO STANJE:
- Armiran beton
- Opečni modularni blok
- Toplotna izolacija
- Jeklena konstrukcija
- Avtomorfočične stene
- Vhod
- Zelenica
- Asfalt
- Tlakovano

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo še preveriti in sproti kontrolirati na gradišču ter jih prilagoditi glede na dolejšnje stanje. V kolikor se odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse detajli niso podrobno prikazani, zato je potrebno upoštevati splošna pravila gradnje in pravilnike ter predpise ki veljajo za posamezna področja gradnje!
- vse odprtine kontrolirati s projektno shemo in z detajlnimi deli projekta!
- detajl stavnih zidrov se ustvarijo z zidarsko izvajajoče firmo skupaj z izvajalcem ostalih del!
- vse odprtine v fasadi in strehi je potrebno predhodno dogovoriti z projektantom in pridobiti soglasje nadzorni organ pred izvedbo!
- izvajalec je dolžan organ za zaščito pred požarnega elementa ali ako izjavlja v vseh načrtih projekta. Konstrukcija nadzidaj mora zagotavljati nosilni ali požarno varnostna sposobi odgovornemu vodji projekta.
- Samovoljno prilagajanje projekta in izvajanje
- Pred pričetkom del je potrebno na gradišču izvedbe betonskih del zahtevanega zvarjalca potrdnje odločitve na armaturni načrti ali načrti arhitektura in dovoljeno je ne le spodbevati pri obračunu izvedenih del!
- vse potrditve, projekti, spremembe itd. o vrsti odgovornih projektanta morajo biti v pisni obliki!
- pozicije montažnih objektov so dokončno v načrtu elektrotehn in strojnih instalacij!

projektant
Uniprojekt d.o.o.
Šentvidska cesta 117
3310 Žalec

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

Uniprojekt d.o.o.

investitor:
Dom starejših Šentjur
Ulica Dušana Kvedra 1
3230 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

sodelali:
Jure Zupanc, dipl. ink. grad. (10)
Klemen Pregl, dip. ink. arh. (24)
Rene Bučič, dipl. ink. arh. (24)


objekt in lokacija:
CDO ŠENTJUR

parc. št.: 2462, 2527/7, 2527/9, k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
TLORIS PRITLIČJA_PREBOJI

vsebina prikaza	št. projekta	št. načrta	vrsta dokum.	merilo	datum	št. lista
01 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.14


Tiskana načrta je avtorska last podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščena razmnoževanja načrta ni dovoljeno!

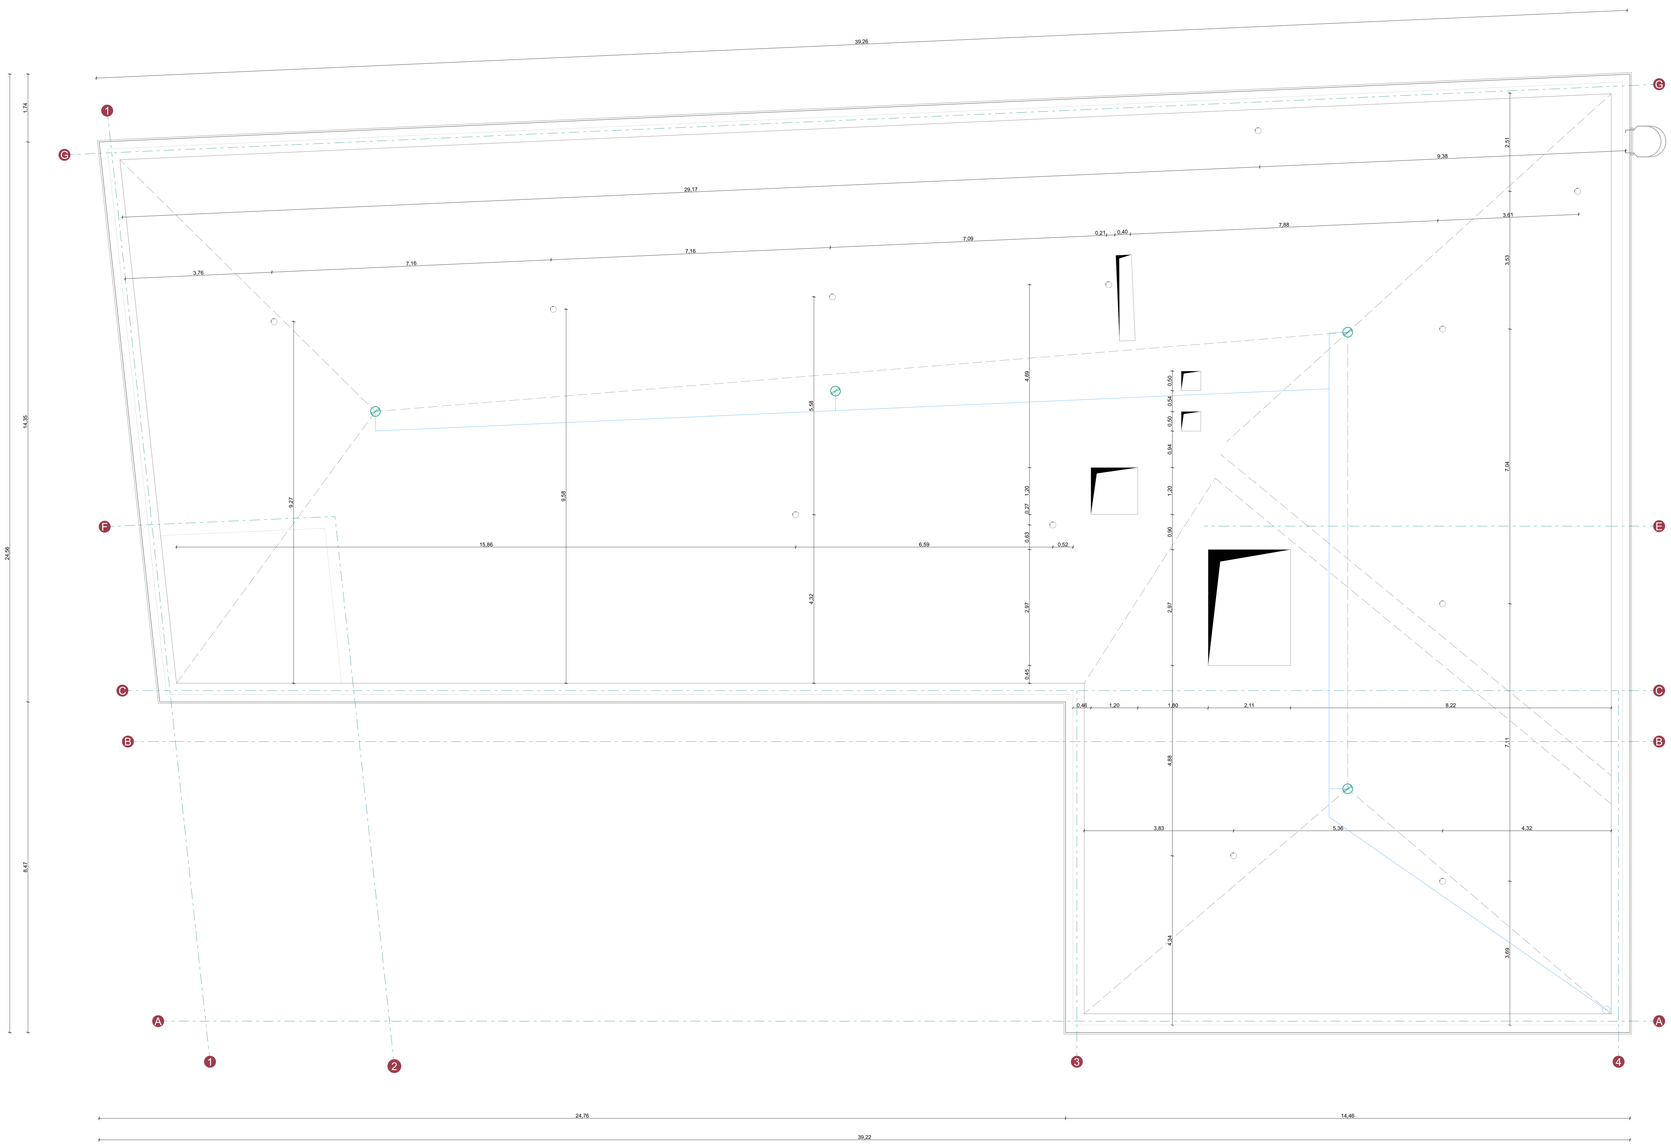

OPOMBE
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti korntinirati na gradbišču, ter jih prilagoditi glede na obstoječa stanja. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tehničnem delu projekta!
- detalji zidarskih obzidje se uskladijo z izbranim izvajalcem montažn oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitektur
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse predvje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca predvsev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih vdolbin se določijo v načrtu elektrotih in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Slavinjska cesta 117 3213 Pozzia tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si			investitor: Dom starejših Šentjur Svetlinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIGO ŠENTJUR parc. št. 2462, 2021/7, 2021/9 , k.o. 1138 Šentjur pri Celju				naročnik: Občina Šentjur Trevčo trg 15 3230 Šentjur pri Celju	
				vodja projekta: Tadej Ronar, mag. inž. arh.	"ZAPS 2237 PA"
				pooblaščeni arhitekt: Tadej Ronar, mag. inž. arh.	"ZAPS 2237 PA"
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ TLORIS STREHE_PREBOJI				izdelali: Jure Zupančič, dipl. ing. grad. (VS) Klemen Prgić, dipl. inž. arh. (UN) Rene Bračič, dipl. inž. arh. (UN)	
vrsta/faza projekta: 01 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 0062023	št. načrta: UP-0062023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:50	datum: januar 2025	št. lista: 1.15

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!



OBSTOJEČE STANJE:

- Obstoječe konstrukcije

PREDVIDENO STANJE:

- Armiran beton
- Opečni modularni blok
- Toplotna izolacija
- Jeklena konstukcija
- Suhomontažne stene

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*


pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
PREREZ A-A

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.16

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

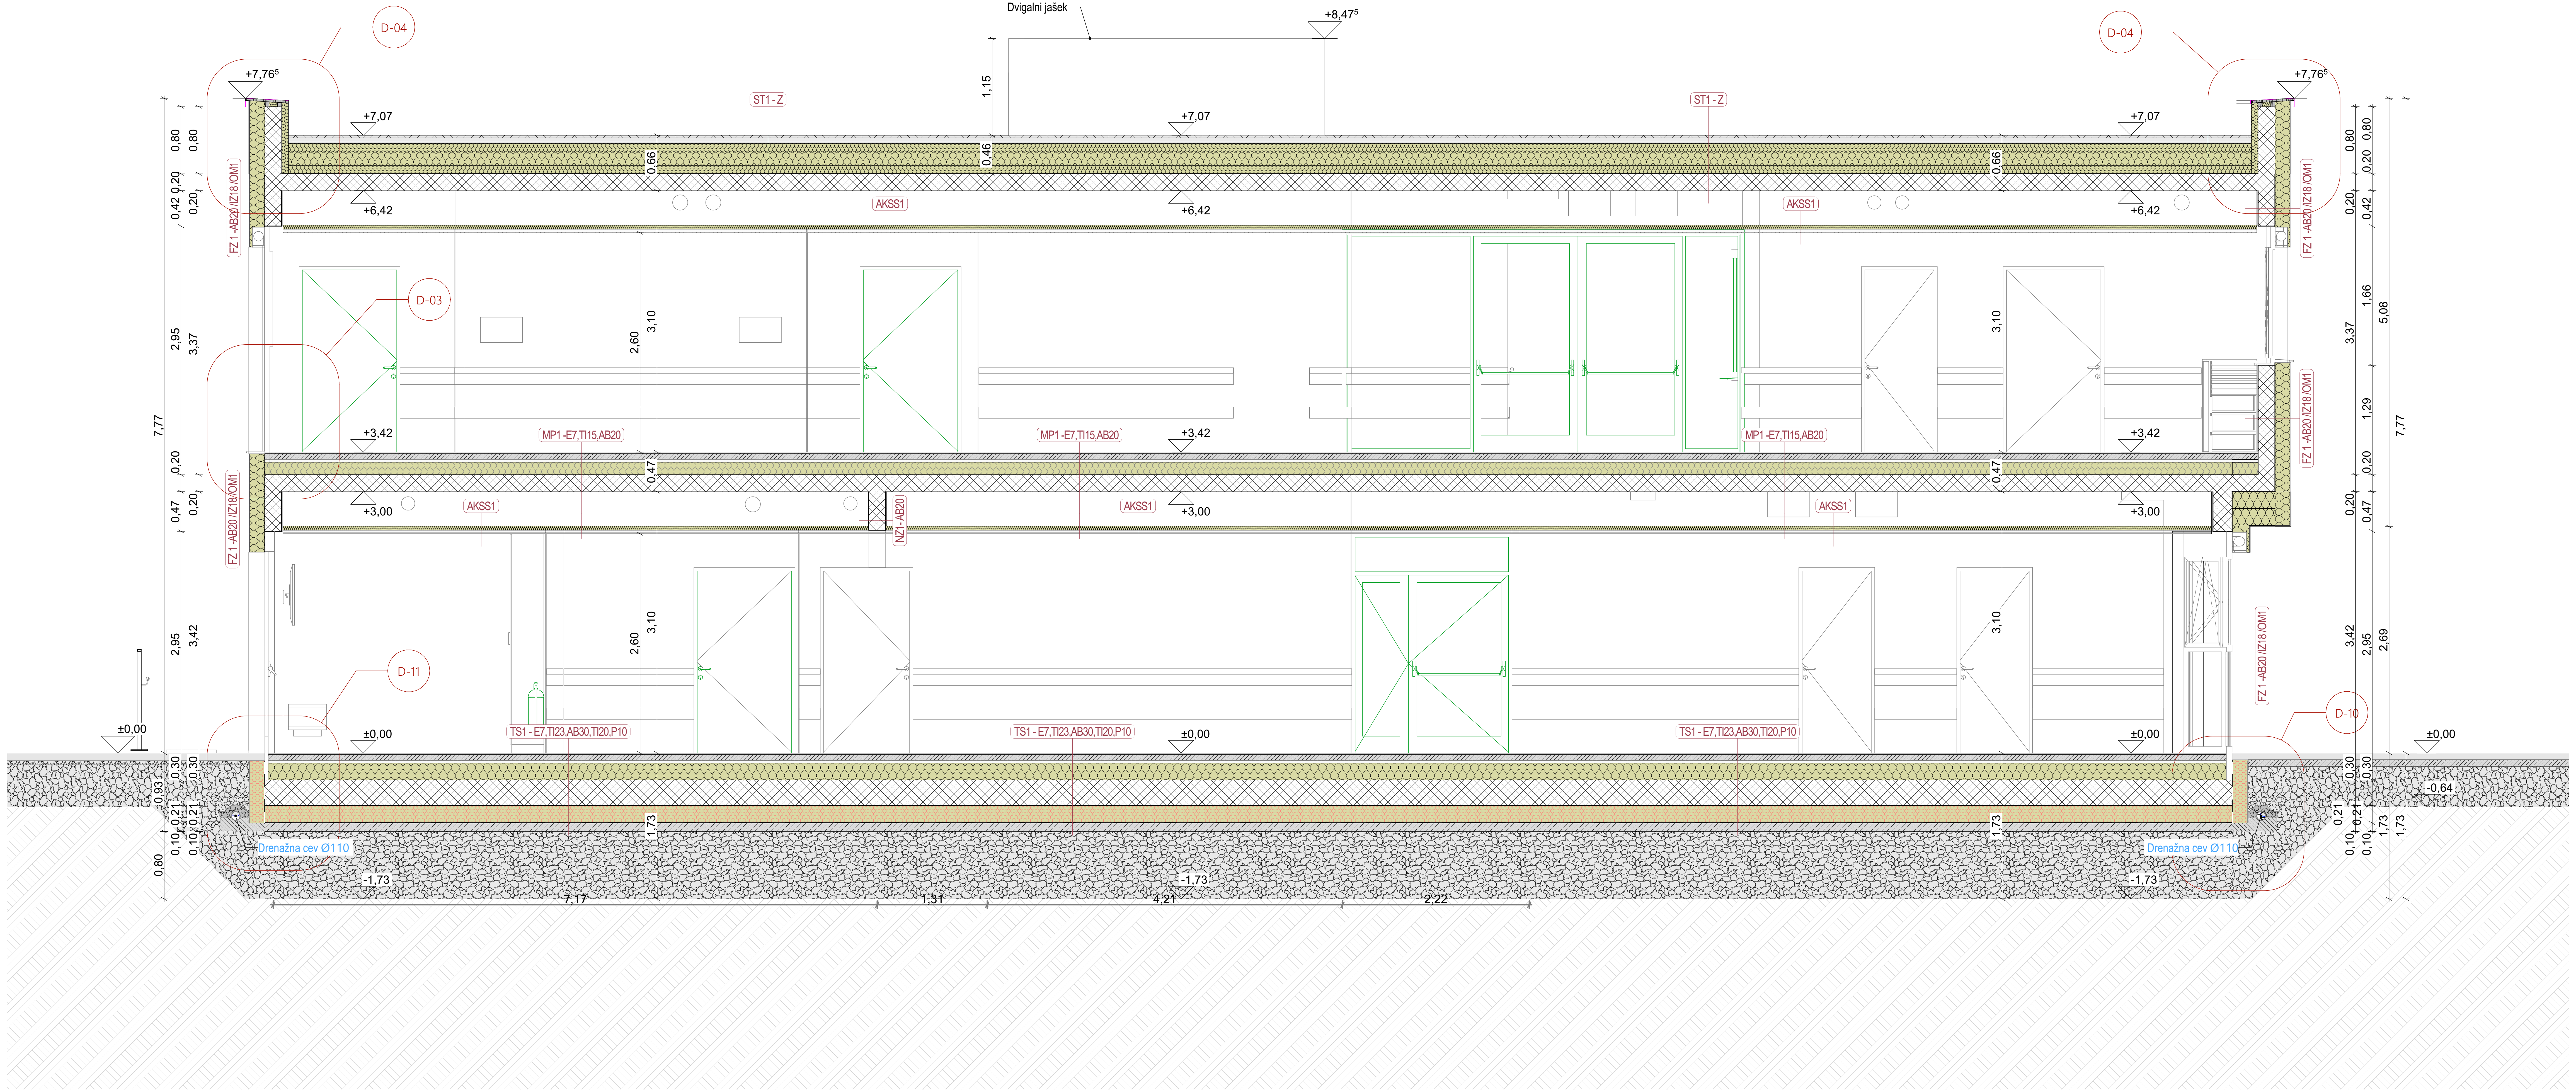

OBSTOJEČE STANJE:

Obstoječe konstrukcije

PREDVIDENO STANJE:

Armiran beton

Opečni modularni blok

Toplotna izolacija

Jeklena konstukcija

Suhomontažne stene

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:

Uniprojekt d.o.o.

Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*


pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
PREREZ B-B

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.17

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

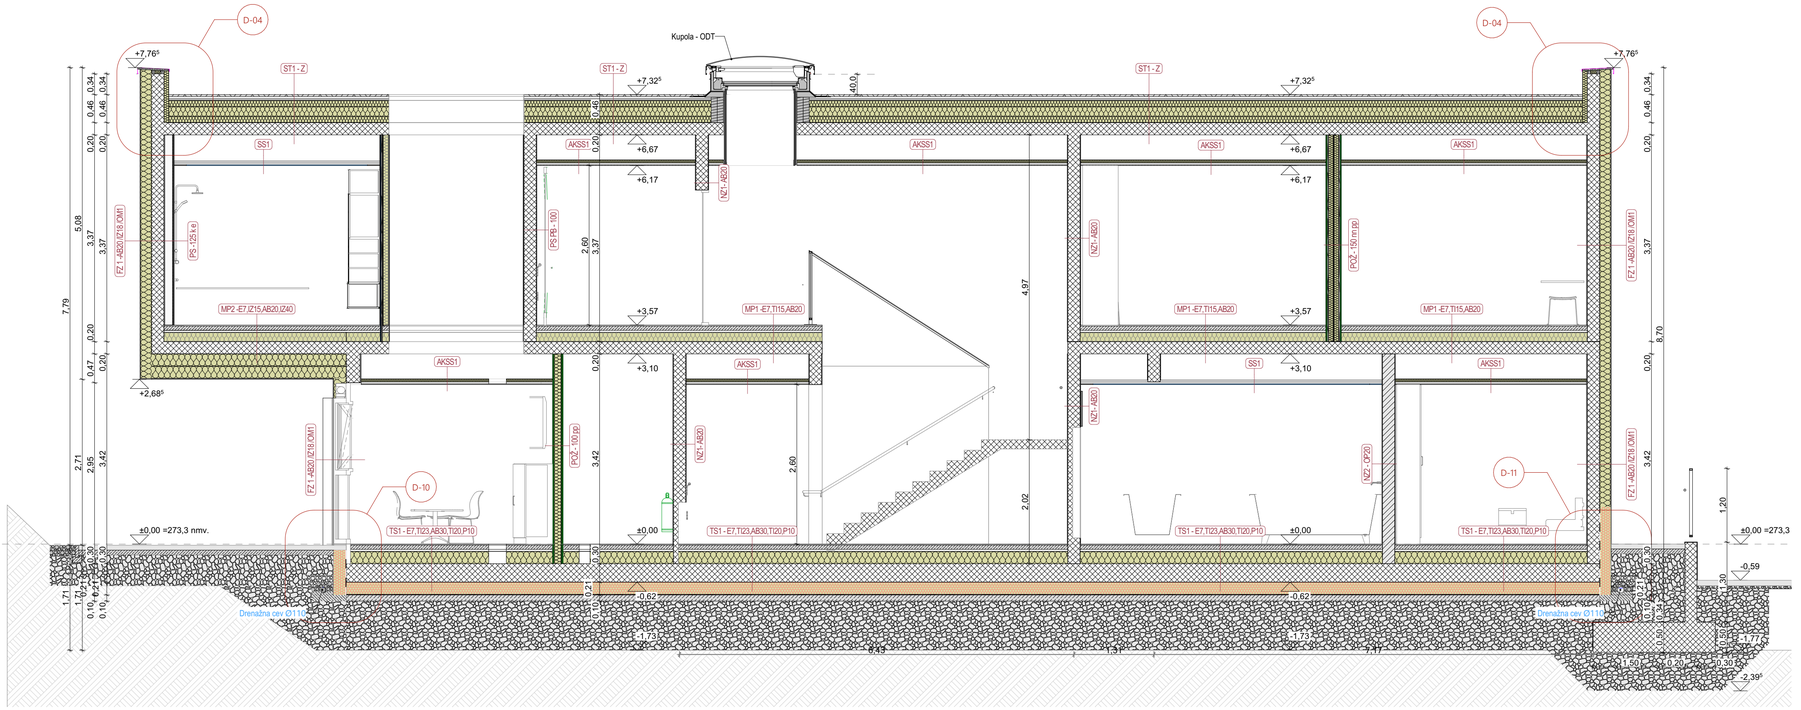

OBSTOJEČE STANJE:

Obstoječe konstrukcije

PREDVIDENO STANJE:

Armiran beton

Opečni modularni blok

Toplotna izolacija

Lesena konstukcija


Suhomontažne stene

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregled, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu elektrinih in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si	investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju		naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ PREREZ C-C		vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA* pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA* izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.18

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

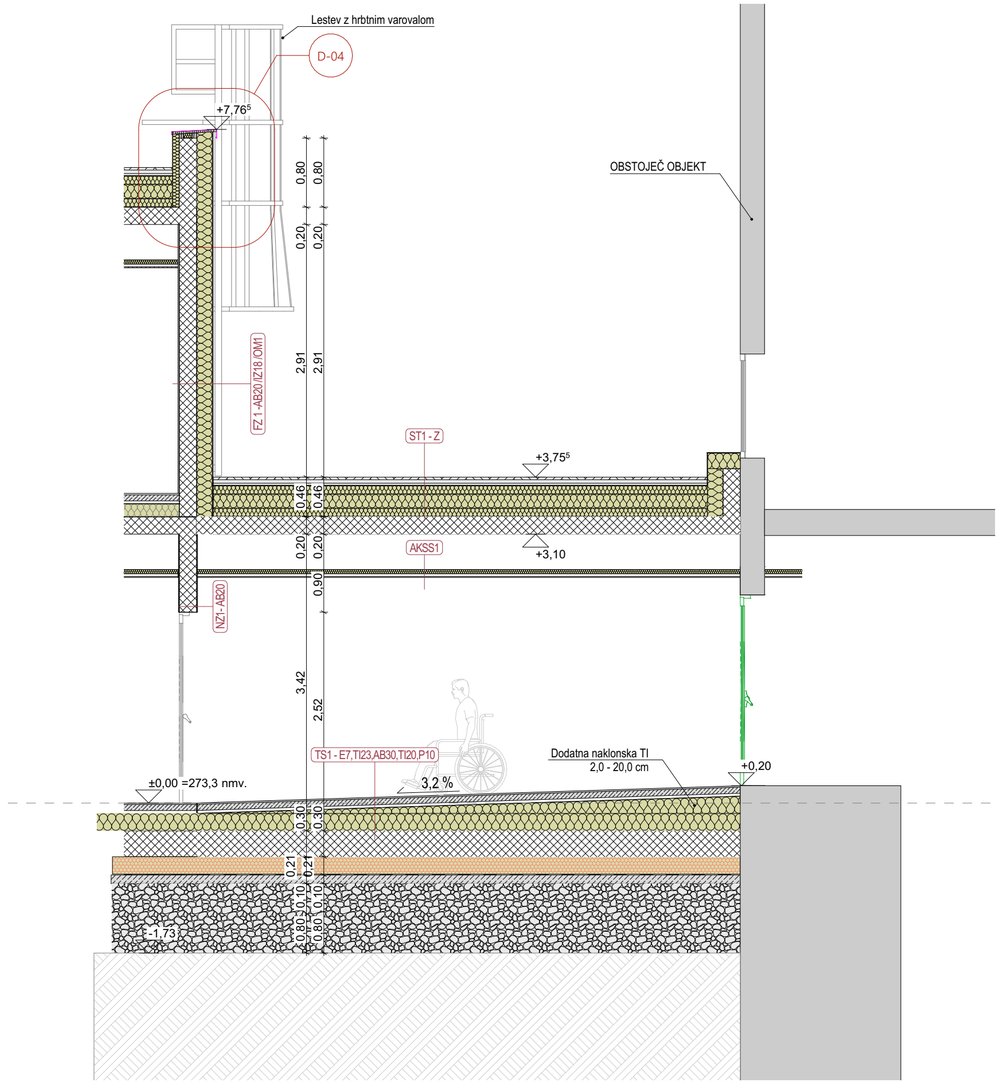

OBSTOJEČE STANJE:

Obstoječe konstrukcije

PREDVIDENO STANJE:

Armiran beton

Opečni modularni blok

Toplotna izolacija

Jeklena konstukcija

Suhomontažne stene

OPOMBE:

- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcj je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcj v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:

Uniprojekt d.o.o.

Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
PREREZ D-D

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	1.19

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!



Severna fasada




Južna fasada

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti koordinirati na gradišču, ter jih prilagoditi glede na dejanske stanje. V kolikor se odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta
- vse konstrukcije ovite in hidroizolirale vseh, ki potekajo pod površinskimi pravilnami je potrebno dilatacijsko
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v detajlnemem delu projekta!
- detajli stavnikih skrokov se usklajujo z izbranim izvajalcem montažnih stavn. Kvalcu detajl potrdi odgovorni projektant arhitektur!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij; ozirona nazzorn organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ dca dobro preveriti posamezne elemente ali dela izgradbe z vsemi načrti projekta. Morebitna neskladja med posamezenimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse odprtine v betonskih konstrukcijah je potrebno pred izdelavo izvedbe betonskih del zakoordinirati izvajalca prebojev (vključno na armaturni načrt ali načrt armiranture in dovoljeno ni se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin za dostopne v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant: Unijprojekt d.o.o.	Unijprojekt d.o.o. Šaretijska cesta 117 3310 Žalec tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@unijprojekt.si www.unijprojekt.si		investitor: Dom starejših Šentjur Ulica Dušana Kvedra 1 3230 Šentjur pri Celju		
			nanočilo: Občina Šentjur Mestni trg 19 3230 Šentjur pri Celju		
objekt in lokacija: CODŠ ŠENTJUR			vodja projekta: Tadeja Ravnar, mag. inž. arh.		ZAPS 2237 PA*
parc. št. 2462, 2527/7, 2527/9, k.o. 1138 Šentjur pri Celju			pooblaščeni arhitekt: Tadeja Ravnar, mag. inž. arh.		ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ FASADE			izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (10) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (24) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (24)		
vrsta/faza projekta: 01 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:50	datum: januar 2025	št. lista: T.20

Vsebina načrta je avtorska last/vsa pravica UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZA. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščena razmnoževanja načrta in dovoljenja!

Vzhodna fasada

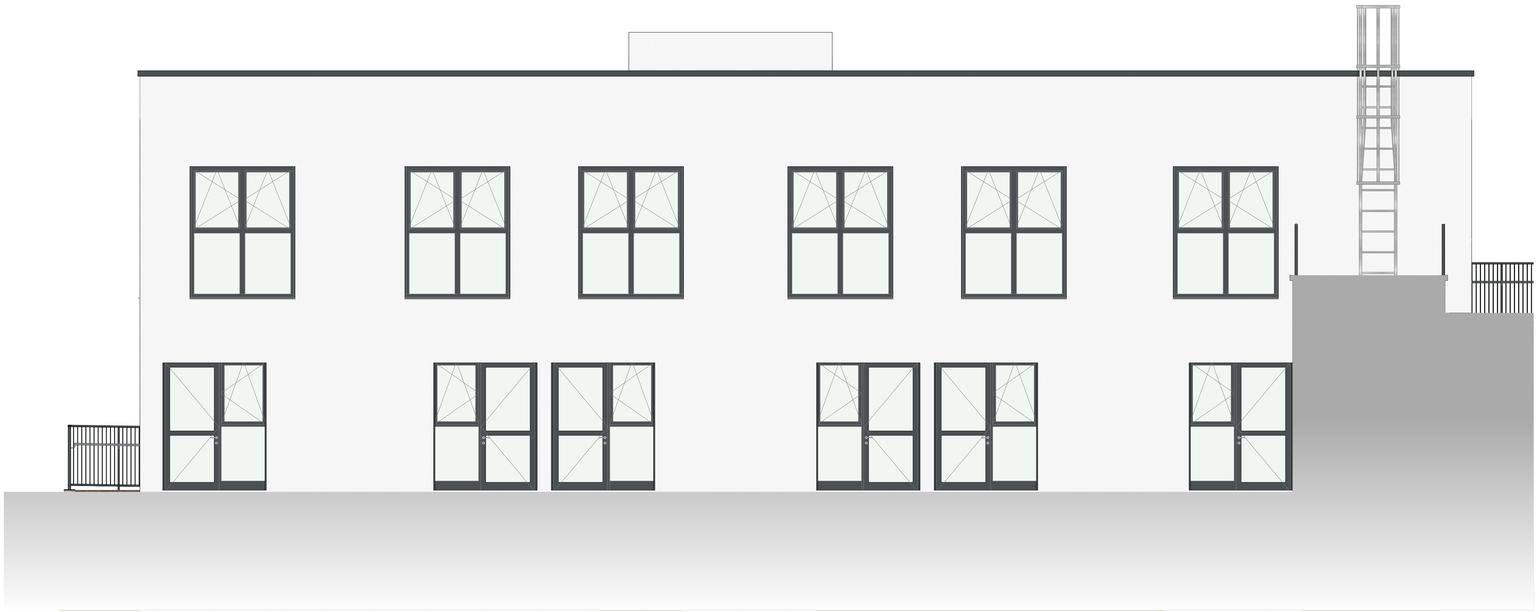

Zahodna fasada




OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne cvde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se usklađijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dožna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dožan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, preglede, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!


projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si				investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju	
					naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju					vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA*
					pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh	ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ FASADE					izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)	
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:50	datum: januar 2025	št. lista: 1.21

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


D-01

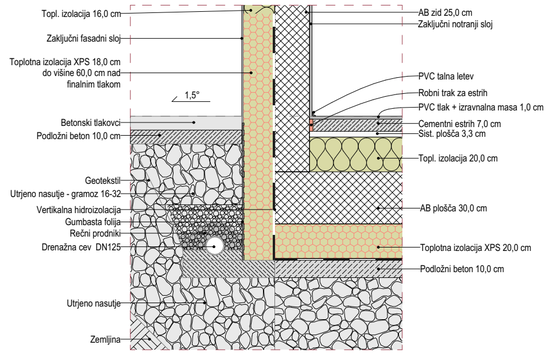


D-02

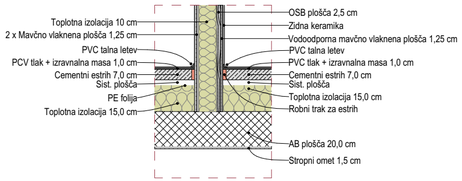


D-03

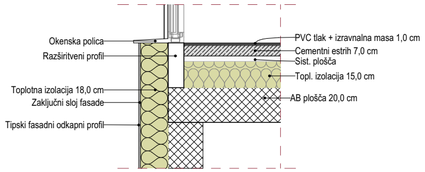


D-04

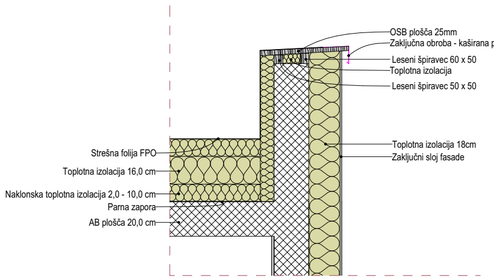


D-05

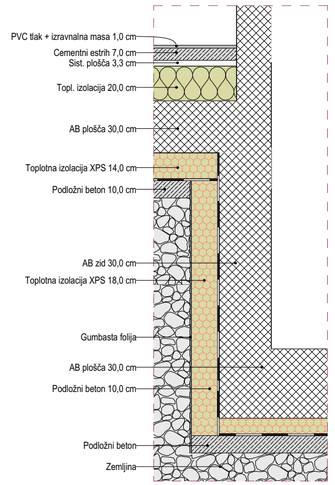


D-08

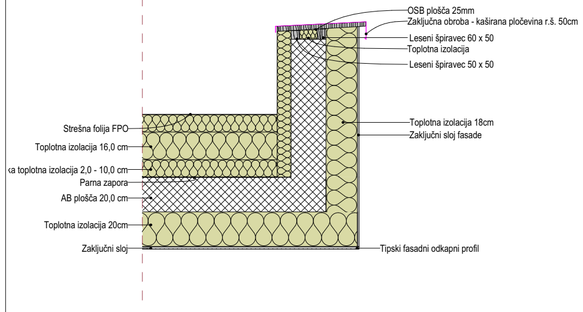


D-09

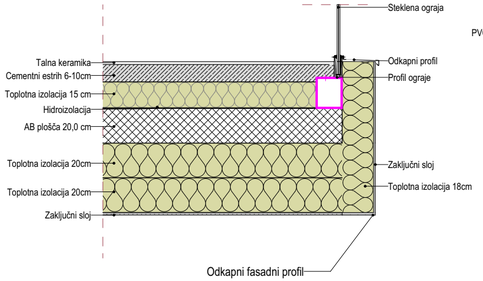


D-10

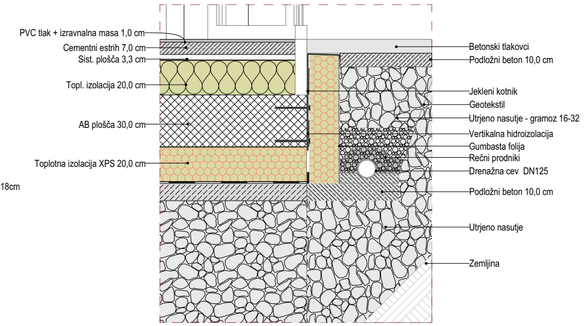


D-11

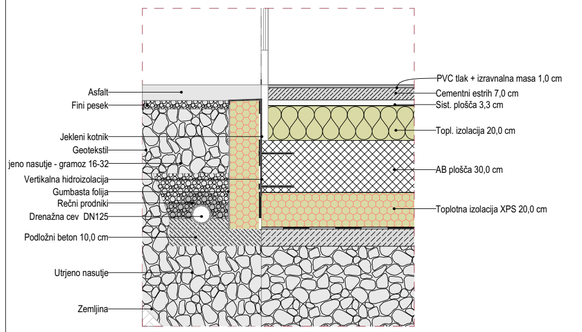

D-07

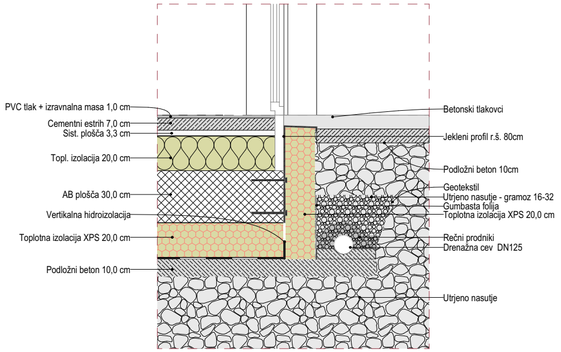

D-06



OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se usklađijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
2D DETAJLI

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju


vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:25	januar 2025	2.0

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

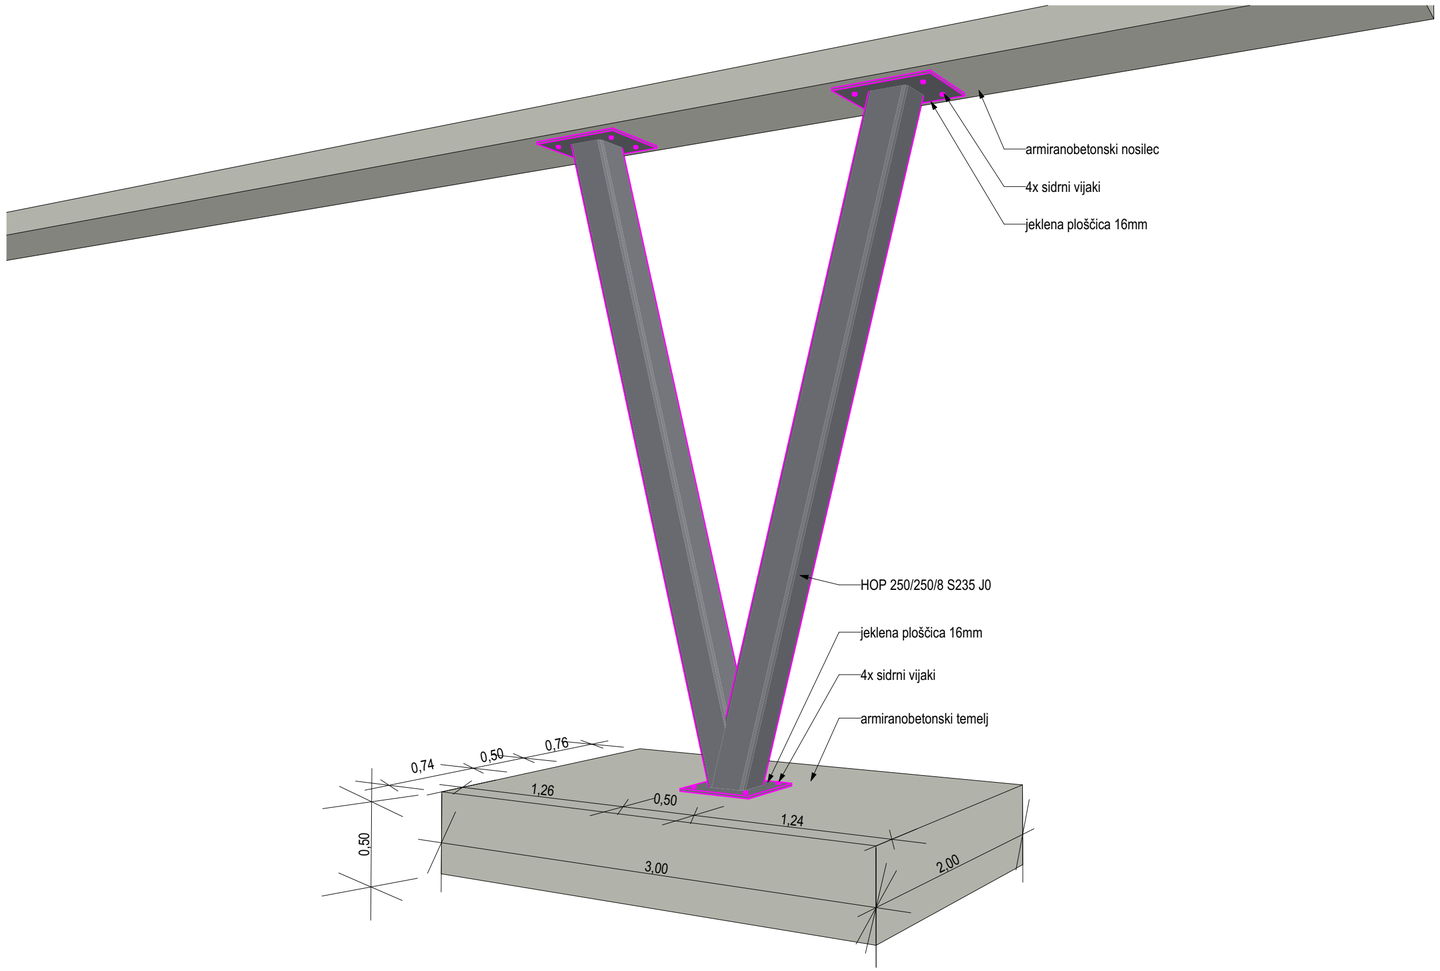

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se usklađijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih delj)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR
parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
3D DETAJL

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:100	januar 2025	2.1

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

SESTAVE

FASADNI ZID

FZ1 - Fasadni zid 1	39,0 cm
-Zaključni omet	1,0 cm
-Kamena volna (034)	18,0 cm
-Armirano betonski zid	20,0 cm

FZ2 - Fasadni zid 2	39,0 cm
-Čepasta folija	1,0 cm
-Toplotna izolacija - XPS (035)	18,0 cm
-Bitumenska hidroizolacija	
-Armirano betonski zid	20,0 cm
-Brušenje in kitanje	

FZ3 - Fasadni zid 3	49,0 cm
-Čepasta folija	1,0 cm
-Toplotna izolacija - XPS(035)	18,0 cm
-Bitumenska hidroizolacija	
-Armirano betonski zid	30,0 cm
-Brušenje in kitanje	

OZ1 - AB30	31,0 cm
-Čepasta folija	1,0 cm
-Bitumenska hidroizolacija	
-Armirano betonski zid	30,0 cm

NOTRANJI ZID

NZ1 - AB20 notranji zid 1	20,0 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
-Armirano betonski zid	20,0 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

NZ2 - OP20 notranji zid 2	23,0 cm
-Ometano ali keramika	1,5 cm
-Opečni zid	20,0 cm
-Ometano ali keramika	1,5 cm

NZ3 - AB16 notranji zid 3	23,0 cm
-Ometano ali keramika	1,5 cm
-Opečni zid	16,0 cm
-Ometano ali keramika	1,5 cm

PREDELNA STENA

* 150 debelina CW profilov,* k - keramika,* n - nosilna obloga, * e - enostranska obloga,* p - požarna obloga

PS - 100	15,0 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

PS - 100 k n	17,25 cm
-Keramika	1,5 cm
-1 x GKBI plošče d=12,5mm	1,25 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

PS - 100 kk n	18,75 cm
-Keramika	1,5 cm
-1 x GKBI plošče d=12,5mm	1,25 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Keramika	1,5 cm

PS - 100 k nn	18,0 cm
-Keramika	1,5 cm
-1 x GKBI plošče d=12,5mm	1,25 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-1 x GKB plošče d=12,5mm	1,25 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

PS - 125 k e	16,5 cm
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	12,5 cm

PS - 150 k	21,5 cm
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	15,0 cm
-2 x GKB plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

PS - 150 kk	23,0 cm
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	15,0 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Keramika	1,5 cm

PS - 250 kk	33,0 cm
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija (75mm)	25,0 cm
-2 x GKBI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Keramika	1,5 cm

PREDELNA STENA - EI60

* ## debelina CW profilov,* k - keramika,* n - nosilna obloga, * e - enostranska obloga,* p - požarna obloga

POŽ - 75 pp EI60	12,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
-2 x GKF plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	7,5 cm
-2 x GKF plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

POŽ - 100 pp EI60	15,0 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
-2 x GKFI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	10,0 cm
-2 x GKF plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

POŽ - 150 k nn pp EI60	25,5 cm
-Keramika	1,5 cm
-2 x GKFI plošče d=12,5mm	2,5 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	7,5 cm
-GKB plošče d=12,5mm	1,25 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	7,5 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-2 x GKF plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

POŽ - 150 nn pp EI60	25,25 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	
-2 x GKF plošče d=12,5mm	2,5 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	7,5 cm
-GKB plošče d=12,5mm	1,25 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija	7,5 cm
-OSB plošča d=20,0mm	2,0 cm
-2 x GKF plošče d=12,5mm	2,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	

POŽ - 350 kk nn pp EI60	45,0 cm
-Keramika	1,5 cm
-1 x pož. obloga (kot. npr. diamant)	1,5 cm
-OSB d=20,0mm	2,0 cm
-ALU konstrukcija / toplotna izolacija (100mm)	35,0 cm
-OSB d=20,0mm	2,0 cm
-1 x pož. obloga (kot. npr. diamant)	1,5 cm
-Keramika	1,5 cm

POŽ - 100 pp EI60	11,5 cm
-Brušenje, kitanje, pleskanje	1,5 cm
-Probetonski zidak	10,0 cm

TALNI SESTAV

TS1 - AB30,TI20,P10 (dvigalo)	140,0cm
-AB plošča	30,0 cm
-TI (XPS, 035)	20,0 cm
-Hidroizolacija	0,5 cm
-Podložni beton	10,0 cm
-Gramozno nasutje	80,0 cm

TS1 - E7,TI23,AB30,TI20,P10	172,5cm
-Talna keramika *1 ali PVC tlak *2	1,7 cm
-Mikroarmiran cementni estrih	7,0 cm
-Sistemska plošča za talno gretje	3,3 cm
-PE folija	
-TI (kamena volna, 037)	20,0 cm
-AB plošča	30,0 cm
-TI (XPS, 035)	20,0 cm
-Hidroizolacija	0,5 cm
-Podložni beton	10,0 cm
-Gramozno nasutje	80,0 cm

*1 Keramika vključno s cementnim lepilom, izravnalno maso in hidrostop
*2 PCV tlak vključno z izravnalno maso in lepilom

MEDETAŽNA PLOŠČA

SS1	7,25 cm
-Obešala za spuščen strop	
-Konst. spuščenega stropa	3,0 cm
-Konst. spuščenega stropa	3,0 cm
-GKBI plošča	1,25 cm

AKSS1	9,25 cm
-Obešala za spuščen strop	
-Kamena volna / konst. spuščenega stropa	5,0 cm
-Konst. spuščenega stropa	3,0 cm
-Akustična MK plošča	1,25 cm

MP1 -E7,TI15,AB20	47,0 cm
-Talna keramika *1 ali PVC tlak *2	1,7 cm
-Mikroarmiran cementni estrih	7,0 cm
-Sistemska plošča za talno gretje	3,3 cm
-PE folija	
-TI (kamena volna, 037)	15,0 cm
-AB plošča	20,0 cm

*1 Keramika vključno s cementnim lepilom, izravnalno maso in hidrostop
*2 PCV tlak vključno z izravnalno maso in lepilom

MP2 -E7,IZ15,AB20,IZ40 (previs)	88,0 cm
-Talna keramika *1 ali PVC tlak *2	1,7 cm
-Mikroarmiran cementni estrih	7,0 cm
-Sistemska plošča za talno gretje	3,3 cm
-PE folija	
-TI (kamena volna, 037)	15,0 cm
-AB plošča	20,0 cm
-Kamena volna (034)	40,0 cm
-Zaključni omet	1,0 cm

*1 Keramika vključno s cementnim lepilom, izravnalno maso in hidrostop
*2 PCV tlak vključno z izravnalno maso in lepilom

MP3 -E7,IZ15,AB20,IZ40 (balkon)	88,0 cm
-Talna keramika *1	1,7 cm
-Mikroarmiran cementni estrih (6-10 cm)	10,0 cm
-PE folija	
-TI (kamena volna, 037)	15,0 cm
-Hidroizoalcija	0,3 cm
-AB plošča	20,0 cm
-Kamena volna (034)	40,0 cm
-Zaključni omet	1,0 cm

*1 Keramika vključno s cementnim lepilom, izravnalno maso in hidrostop

MP4 -IZ20 (balkon)	21,0 cm
-Kamena volna (034)	20,0 cm
-Zaključni omet	1,0 cm

STREŠNI SESTAV

ST1 - Z	56,0 cm
-FPO strešna hidro.folija	
-TI (kamena volna,040)	10,0 cm
-TI (kamena volna,036)	16,0 cm
-Naklonska TI (kamena volna,040)	2-10,0 cm
-Parna zapora	
-AB plošča	20,0 cm

ST2 - D	56,5 cm
-FPO strešna hidro. folija	0,5 cm
-TI (kamena volna,040)	10,0 cm
-TI (kamena volna,036)	16,0 cm
-TI naklonska (kamena volna,040)	2-10,0 cm
-Parna zapora	
-AB plošča	20,0 cm

ZUNANJA UREDITEV

ZTST - TLAKOVCI	52,0 cm
-Betonski tlakovci	8,0 cm
-Lepilo	3,0 cm
-Podložni beton	10,0 cm
-Gramozno nasutje	30,0 cm
-Filc	1,0 cm

ZTSA - ASFALT	64,0 cm
-Asfalt 3,0+6,0 cm	9,0 cm
-Fini pesek	5,0 cm
-Utrjeno nasutje	50,0 cm

ZTSP - GREDA	61,0 cm
-Okrasni kamen ali lubje	10,0 cm
-Filc	1,0 cm
-Zemljina (humus)	50,0 cm

projektant:

Uniprojekt d.o.o.

Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*
















vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
SESTAVE STEN IN TLAKOV

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M	januar 2025	3.0

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

SHEMA NOTRANJIH VRAT

Oznaka	Količina	Shema	2D Simbol (1:100)	Gradbena mera	Toplotna prevodnost	Opis
V1.0						
	7			90,0×220,0	/	**V1.0 Dimenzije vrat: 90 x 220 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 80 x 215 cm** Odpiranje: enokrilna vrata Vratni okvir: Objemni kovinski okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Okvir objame debelino zidu. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: leseno krilo, iverokal, obojestransko obložena z ultrapasom v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Kljuke in ključavnice: notranja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. V sanitarnih prostorih na notranji strani metuljček. Zunanja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled. Kljuko potrdi projektant! Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Izgled in grafiko potrdi projektant. Izrez za rešetke na vratih (6 kos; prostor 1.09, 1.03, 1.04, 2.27, 2x 1.29)
V1.1						
	2			90,0×220,0	/	**V1.1 Dimenzije vrat: 90 x 220 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 80 x 215 cm** **Požarna odpornost: EI 30** Odpiranje: enokrilna vrata Vratni okvir: Objemni kovinski okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Okvir objame debelino zidu. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: leseno polno krilo, obojestransko obložena z ultrapasom v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Kljuke in ključavnice: notranja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Zunanja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled. Kljuko potrdi projektant! Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Skrito samozapiralo. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Izgled in grafiko potrdi projektant.
V2.0						
	1			100,0×220,0	/	**V2.0 Dimenzije vrat: 100 x 220 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 90 x 215 cm** **Požarna odpornost: EI 30** Odpiranje: enokrilna vrata Vratni okvir: ALU okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: ALU krilo z zasteklitvijo, prašno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Zasteklitev: varnostno steklo. *Steklo kaljeno in lepljeno. Zadostuje zahtevam navedene požarne odpornosti. Kljuke in ključavnice: notranji **antipanik drog EN 1125**, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogočeno brez uporabe ključa. Zunanja inox kljuka, matiran izgled. Izgled potrdi projektant. Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Skrito samozapiralo Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Izgled in grafiko potrdi projektant. Grafična nalepka v velikosti steklene površine. Izgled in grafiko potrdi projektant.
V3.0						
	1			110,0×220,0	/	**V3.0 Dimenzije vrat: 110 x 220 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 100 x 215 cm** Odpiranje: enokrilna vrata Vratni okvir: Objemni kovinski okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Okvir objame debelino zidu. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: leseno krilo, iverokal, obojestransko obložena z ultrapasom v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Kljuke in ključavnice: notranja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem, na notranji strani metuljček. Zunanja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled. Kljuko potrdi projektant! Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Izgled in grafiko potrdi projektant. Izrez za rešetke na vratih.
V3.1						
	1			110,0×220,0	/	**V3.1 Dimenzije vrat: 110 x 220 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 100 x 215 cm** Odpiranje: enokrilna vrata Vratni okvir: Objemni kovinski okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Okvir objame debelino zidu. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: leseno polno krilo, obojestransko obložena z ultrapasom v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Kljuke in ključavnice: notranja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem, na notranji strani metuljček. Zunanja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled. Kljuko potrdi projektant! Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Razno: na notranji strani vrat inox horizontalno oprijemalo širine 80 cm nameščen na višini 80 cm. Napisna tablica z imenom prostora. Izgled potrdi projektant. Izrez za rešetke na vratih.
V3.2						
	1			110,0×210,0	/	**V3.2 Dimenzije vrat: 110 x 210 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 100 x 205 cm** Odpiranje: enokrilna vrata Vratni okvir: ALU okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: ALU krilo z zasteklitvijo, prašno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Zasteklitev: varnostno steklo. *Steklo kaljeno in lepljeno. Kljuke in ključavnice: notranja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Zunanja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled. Kljuko potrdi projektant! Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Grafična nalepka v velikosti steklene površine. Izgled in grafiko potrdi projektant.
V3.3						
	1			110,0×220,0	/	**V3.3 Dimenzije vrat: 110 x 220 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 100 x 215 cm** **Požarna odpornost: EI 30** Odpiranje: enokrilna vrata Vratni okvir: ALU okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: ALU krilo z zasteklitvijo, prašno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Zasteklitev: varnostno steklo. *Steklo kaljeno in lepljeno. Zadostuje zahtevam navedene požarne odpornosti. Kljuke in ključavnice: notranji **antipanik drog EN 1125**, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogočeno brez uporabe ključa. Zunanja inox kljuka, matiran izgled. Izgled potrdi projektant. Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Skrito samozapiralo. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Grafična nalepka v velikosti steklene površine. Izgled in grafiko potrdi projektant. Magnet za pridržanje vrat. Predpriprava za tipko za sprostitev magneta v bližini vrat. Predpriprava za povezavo na AJP.
V4.0						
	24			120,0×220,0	/	**V4.0 Dimenzije vrat: 120 x 220 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 110 x 215 cm** **Požarna odpornost: EI 30** Odpiranje: enokrilna vrata Vratni okvir: Objemni kovinski okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Okvir objame debelino zidu. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: leseno polno krilo, obojestransko obložena z ultrapasom v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Kljuke in ključavnice: notranja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Zunanja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled. Kljuko potrdi projektant! Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Skrito samozapiralo. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Izgled in grafiko potrdi projektant.

LEGENDA:

Varnostna zasteklitev (lepljeno in kaljeno steklo)

Fiksna zasteklitev

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Če je okno sestavljeno iz dveh ali več delov je profil kotiran v osi profila. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

Pred samo izdelavo stavbnega pohištva je potrebno delavniške načrte poslati projektantu v potrditev !

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR
parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

















vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
SHEMA VRAT 1

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:1	januar 2025	4.0

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

SHEMA NOTRANJIH VRAT

Oznaka	Količina	Shema	2D Simbol (1:100)	Gradbena mera	Toplotna prevodnost	Opis
V4.1						
	2			120,0×220,0	/	**V4.1 Dimenzije vrat: 120 x 220 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 110 x 215 cm** Odpiranje: enokrilna vrata Vratni okvir: Objemni kovinski okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Okvir objame debelino zidu. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: leseno krilo, iverokal, obojestransko obložena z ultrapasom v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Kljuke in ključavnice: notranja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem, na notranji strani metuljček. Zunanja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled. Kljuko potrdi projektant! Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Izgled in grafiko potrdi projektant. Izrez za rešetke na vratih.
V5.0						
	1			130,0×220,0	/	**V5.0 Dimenzije vrat: 130 x 220 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 120 x 215 cm** Odpiranje: enokrilna vrata Vratni okvir: ALU okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: ALU krilo z zasteklitvijo, prašno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Zasteklitev: varnostno steklo. *Steklo kaljeno in lepljeno. Kljuke in ključavnice: notranji **antipanik drog EN 1125**, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogočeno brez uporabe ključa. Zunanja inox kljuka, matiran izgled. Izgled potrdi projektant. Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Skrito samozapiralo z možnostjo pridržanja vrat v odprtem položaju. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Grafična nalepka v velikosti steklene površine. Izgled in grafiko potrdi projektant.
V5.1						
	1			130,0×220,0	/	**V5.1 Dimenzije vrat: 130 x 220 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 120 x 215 cm** **Požarna odpornost: EI 30** Odpiranje: enokrilna vrata Vratni okvir: ALU okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: ALU krilo z zasteklitvijo, prašno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Zasteklitev: varnostno steklo. *Steklo kaljeno in lepljeno. Zadostuje zahtevam navedene požarne odpornosti. Kljuke in ključavnice: notranji **antipanik drog EN 1125**, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogočeno brez uporabe ključa. Zunanja inox kljuka, matiran izgled. Izgled potrdi projektant. Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Skrito samozapiralo. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Grafična nalepka v velikosti steklene površine. Izgled in grafiko potrdi projektant. Manget za pridržanje vrat. Predpriprava za tipko za sprostitev magneta v bližini vrat in povazava na AJP. Predpriprava za vgradni senzor odprtosti vrat (vezava na sestrski klic).
V6.0						
	1			185,0×220,0	/	**V6.0 Dimenzije vrat: 185 x 220 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 175 x 215 cm** Odpiranje: enokrilna vrata z obsvetlobo, primarno in sekundarno krilo. Vratni okvir: ALU okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: ALU krilo z zasteklitvijo, prašno barvano. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Zasteklitev: varnostno steklo. *Steklo kaljeno in lepljeno. Kljuke in ključavnice: Notranji **antipanik drog EN 1125**, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogočeno brez uporabe ključa. Zunanja inox kljuka, matiran izgled. Izgled potrdi projektant. Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Skrito samozapiralo z možnostjo pridržanja vrat v odprtem položaju. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Grafična nalepka v velikosti steklene površine. Izgled in grafiko potrdi projektant.
V7.0						
	1			190,0×260,0	/	**V7.0 Dimenzije vrat: 190 x 260 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 180 x 215 cm** **Požarna odpornost: EI 30** Odpiranje: dvokrilna vrata z nadsvetlobo, primarno in sekundarno krilo. Vratni okvir: ALU okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: ALU krilo z zasteklitvijo, prašno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Zasteklitev: varnostno steklo. *Steklo kaljeno in lepljeno. Zadostuje zahtevam navedene požarne odpornosti. (Skladno z grafiko) Kljuke in ključavnice: notranji **antipanik drog EN 1125**, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogočeno brez uporabe ključa. Zunanja inox kljuka, matiran izgled. Izgled potrdi projektant. Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Skrito selektivno samozapiralo. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Grafična nalepka v velikosti steklene površine. Izgled in grafiko potrdi projektant. Magnet za pridržanje vrat. Predpriprava za tipko za sprostitev magneta v bližini vrat. Predpriprava za povezavo na AJP.
V7.1						
	1			258,0 x 255,0	/	**V7.1 Dimenzije vrat: 250 x 260 cm EVAKUACIJSKA POŽARNA VRATA** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 120 x 255 cm** **Požarna odpornost: EI 30** Odpiranje: enokrilna vrata z obsvetlobo Vratni okvir: ALU okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: ALU krilo z zasteklitvijo, prašno barvano. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Zasteklitev: varnostno steklo. *Steklo kaljeno in lepljeno. Kljuke in ključavnice: Notranji **antipanik drog EN 1125**, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogočeno brez uporabe ključa. Zunanja inox kljuka, matiran izgled. Izgled potrdi projektant. Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Skrito samozapiralo z možnostjo pridržanja vrat v odprtem položaju. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Grafična nalepka v velikosti steklene površine. Izgled in grafiko potrdi projektant.
V7.2						
	1			508,9 x 255,0	/	**V7.2 Dimenzije vrat: 470 x 260 cm - EVAKUACIJSKA POŽARNA VRATA** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 240 (2x120) x 255 cm** **Požarna odpornost: EI 30** Odpiranje: dvokrilna vrata z obsvetlobo Vratni okvir: ALU okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: ALU krilo z zasteklitvijo, prašno barvano. Barvo in izgled potrdi projektant. Debelina krila min. 45 mm. Zasteklitev: varnostno steklo. *Steklo kaljeno in lepljeno. Kljuke in ključavnice: Notranji **antipanik drog EN 1125**, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogočeno brez uporabe ključa. Zunanja inox kljuka, matiran izgled. Izgled potrdi projektant. Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Skrito samozapiralo z možnostjo pridržanja vrat v odprtem položaju. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Grafična nalepka v velikosti steklene površine. Izgled in grafiko potrdi projektant.
V8.0						
	1			110,0×220,0	/	**V8.0 Dimenzije vrat: 220 x 220 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 100 x 215 cm** Odpiranje: enokrilna drsna vrata Vratni okvir: polni kovinski okvir. Prašno barvan, v barvi po izboru projektanta. Podboj nima ostrih robov. Gumijasto tesnilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Vratno krilo: iverokal, obojestransko obložena z ultrapasom v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: varnostno steklo. *Steklo kaljeno in lepljeno. Kljuke in ključavnice: notranja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Zunanja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled. Kljuko potrdi projektant!. Ključavnica in kljuka primerna za drsna vrata. Okovje: Mehko zapiranje. Prag: / Razno: napisna tablica z imenom prostora. Grafična nalepka v velikosti steklene površine. Izgled in grafiko potrdi projektant.

LEGENDA:

Varnostna zasteklitev (lepljeno in kaljeno steklo)

Fiksna zasteklitev

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Če je okno sestavljeno iz dveh ali več delov je profil kotiran v osi profila. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!



Pred samo izdelavo stavbnega pohištva je potrebno delavniške načrte poslati projektantu v potrditev !

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!






projektant: Uniprojekt d.o.o. Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si						investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju
						naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju						vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA* pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEMA VRAT 2						izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:1	datum: januar 2025	št. lista: 4.1

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!







SHEMA NOTRANJIH VRAT

Oznaka	Količina	Shema	2D Simbol (1:100)	Gradbena mera	Toplotna prevodnost	Opis
D1						
	24			110,0×215,0	/	**D1 - Dimenzije vrat: 200 x 216 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 90 x 210 cm** Požarna odpornost: / Odpiranje: drsna kasetna vrata Vratni okvir: ALU kaseta, podometna montaža, stranice kasete so po celotni ploskvi zaprte. Vratno krilo: iverokal, obojestransko obložena z ultrapasom v barvi po izboru projektanta. Primerno za mokre prostore. Barvo in izgled potrdi projektant. Kljuke in ključavnice: Kljuka primerna za drsna vrata, matiran izgled. Na notranji strani vrat metuljček. Kljuko potrdi projektant! Okovje: vodilo za drsna vrata, mehko zapiranje Zasteklitev: / Prag: / Razno: podrezan krilo

SHEMA ZUNANJIH VRAT

Oznaka	Količina	Shema	2D Simbol (1:100)	Gradbena mera	Toplotna prevodnost	Opis
ZV2.0						
	6			250,0 x 262,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**ZV1.0 - Dimenzije vrat: 250 x 270 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 2x 120 x 233 cm** Odpiranje: dvokrilna vrata Vratni okvir: ALU okvir. Gumijasto tesnilo. Prašno barvan, barvo in izgled potrdi projektant! Vgradnja po metodi RAL. Termoizolacijski razširitveni profil levo in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 32 cm, zgoraj 3 cm. Vratno krilo: ALU krilo z zasteklitvijo. *Steklo kaljeno in lepljeno. Varnostna zasteklitev. Prašno barvano, barvo in izgled potrdi projektant! Zasteklitev: varnostna zasteklitev. *Steklo kaljeno in lepljeno. Termoizolacijsko steklo, troslojna zasteklitev. Kljuke in ključavnice: **antipanik drog EN 1125** matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Panik drog v smeri evakuacije. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogočeno brez uporabe ključa. Zunanji vertikalni inox ročaj (150 cm), matiran izgled. Izgled potrdi projektant. Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Skrito selektivno samozapiralo z možnostjo pridržanja vrat v odprtem položaju. Prag: nizek ALU, s spodnjim izolacijskim razširitvenim profilom cca. 32 cm. Spodnji razširitveni profil se prilagodi sestavi tlaka. Toplotna prevodnost: toplotna prevodnost vrat mora ustrezati Ud ≤0,90 W/m²K ali boljša. Razno: Napisna napelka. Grafična nalepka v velikosti steklene površine. Izgled potrdi projektant. Predpriprava za elektronsko gonilko in kontrolo pristopa. Predpriprava za domofon. Predpriprava za vgradni senzor odprtosti vrat (vezava na sestrski klic).
ZV3.0						
	1			200,0 x 280,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**ZV2.0 - Dimenzije vrat: 200 x 295 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 105 + 95 x 236 cm** Odpiranje: enokrilna vrata z obsvetlobo Vratni okvir: PVC okvir. Gumijasto tesnilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Vgradnja po metodi RAL. Termoizolacijski razširitveni profil levo in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 32 cm, zgoraj 22 cm. Vratno krilo: PVC krilo z zasteklitvijo. Barvo in izgled potrdi projektant! Obsvetloba zgoraj dvoosno odpiranje, obsvetloba spodaj fiksna zasteklitev. Zasteklitev: varnostna zasteklitev. *Steklo kaljeno in lepljeno. Termoizolacijsko steklo, troslojna zasteklitev. (Skladno z grafiko) Kljuke in ključavnice: notranja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Zunanja inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled. Kljuko potrdi projektant! Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Prag: nizek ALU, s spodnjim izolacijskim razširitvenim profilom cca. 32 cm. Spodnji razširitveni profil se prilagodi sestavi tlaka. Senčila: zunanje podometne zip žaluzije z ALU lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Montaže senčil ne ovira delovanja klasične kljuke na vratih. Toplotna prevodnost: toplotna prevodnost vrat mora ustrezati Ud ≤0,90 W/m²K ali boljša. Razno: predpriprava za vgradni senzor odprtosti vrat (vezava na sestrski klic)
zzx V0						
	1			200,0 x 280,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**ZV3.0 - Dimenzije vrat: 200 x 295 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 110 + 90 x 236 cm** Odpiranje: dvokrilna vrata, primarno in sekundarno krilo Vratni okvir: ALU okvir, prašno barvan. Barvo in izgled potrdi projektant! Gumijasto tesnilo. Vgradnja po metodi RAL. Termoizolacijski razširitveni profil levo in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 32 cm, zgoraj 22 cm. Vratno krilo: ALU krilo z zasteklitvijo. Barvo in izgled potrdi projektant! Zasteklitev: varnostna zasteklitev. *Steklo kaljeno in lepljeno. Termoizolacijsko steklo, troslojna zasteklitev. (Skladno z grafiko) Kljuke in ključavnice: **antipanik drog EN 1125** matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Panik drog v smeri evakuacije. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogočeno brez uporabe ključa. Zunanja inox kljuka, matiran izgled. Izgled potrdi projektant. Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Prag: nizek ALU, s spodnjim izolacijskim razširitvenim profilom cca. 32 cm. Spodnji razširitveni profil se prilagodi sestavi tlaka. Toplotna prevodnost: toplotna prevodnost vrat mora ustrezati Ud ≤0,90 W/m²K ali boljša. Razno: Napisna napelka. Izgled potrdi projektant. Grafična nalepka v velikosti steklene površine. Predpriprava za elektronsko gonilko in kontrolo pristopa. Predpriprava za domofon. Predpriprava za vgradni senzor odprtosti vrat (vezava na sestrski klic). Predpriprava za panik terminal in povezavo na AJP. Manget za pridržanje vrat (zaprti položaj, vrata se uporabljajo zgolj za evakuacijo).

SHEMA VRAT EL. OMARE

Oznaka	Količina	Shema	2D Simbol (1:100)	Gradbena mera	Toplotna prevodnost	Opis
EL OM1						
	2			160,0×240,0	/	**EL OM1 - Dimenzije vrat: 160 x 240 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 150 x 235 cm** Požarna odpornost: EI 30 Odpiranje: dvokrilna vrata Vratni okvir: ALU okvir, prašno barvan. Barvo in izgled potrdi projektant! Gumijasto tesnilo. Vratno krilo: ALU krilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Zasteklitev: / Kljuke in ključavnice: inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica. Kljuko potrdi projektant! Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Prag: / Toplotna prevodnost: / Razno: Napisna napelka. Izgled potrdi projektant.
EL OM2						
	1			125,0×240,0	/	**EL OM2 - Dimenzije vrat: 125 x 240 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 115 x 235 cm** Požarna odpornost: EI 30 Odpiranje: dvokrilna vrata Vratni okvir: ALU okvir, prašno barvan. Barvo in izgled potrdi projektant! Gumijasto tesnilo. Vratno krilo: ALU krilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Zasteklitev: / Kljuke in ključavnice: inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica. Kljuko potrdi projektant! Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Prag: / Toplotna prevodnost: / Razno: Napisna napelka. Izgled potrdi projektant.
EL OM3						
	1			130,0×240,0	/	**EL OM3 - Dimenzije vrat: 130 x 240 cm** **Prehod: min. svetle dim. vrat so 120 x 235 cm** Požarna odpornost: EI 30 Odpiranje: dvokrilna vrata Vratni okvir: ALU okvir, prašno barvan. Barvo in izgled potrdi projektant! Gumijasto tesnilo. Vratno krilo: ALU krilo. Barvo in izgled potrdi projektant! Zasteklitev: / Kljuke in ključavnice: inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica. Kljuko potrdi projektant! Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo. Prag: / Toplotna prevodnost: / Razno: Napisna napelka. Izgled potrdi projektant.

LEGENDA:

Varnostna zasteklitev (lepljeno in kaljeno steklo)

Fiksna zasteklitev

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Če je okno sestavljeno iz dveh ali več delov je profil kotiran v osi profila. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

Pred samo izdelavo stavbnega pohištva je potrebno delavniške načrte poslati projektantu v potrditev !







OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o. Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si		investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju		naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju
		vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*
		pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEMA VRAT 3		izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)












vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:1	januar 2025	4.2

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

SHEMA NOTRANJIH OKEN

Oznaka	Kol.	Shema	2D Simbol (1:100)	Gradbena mera (cm)	Višina motaže (cm)	Toplotna prehodnost	Opis
NO1							
	1			180,0×135,0	85,0	/	**NO1 Dimenzije okna: 180 x 135 cm** Višina parapeta: 85,0 cm Okvir: ALU okvir, prašno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: steklo je varnostno, lepljeno in kaljeno steklo. Odpiranje: 2x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: / Zunanje police: Lesena polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 15 cm. Notranje police: Lesena polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 15 cm. Špaleta znotraj: kitano, brušeno in pleskano Senčila: notranje vidno rolo senčilo. Upravljanje s komandno verigo. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: / Razno: /
NO2							
	1			280,0×135,0	85,0	/	**NO2 Dimenzije okna: 280 x 135 cm** Požarna varnost: EI30 Višina parapeta: 85,0 cm Okvir: ALU okvir, prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: steklo je varnostno, lepljeno in kaljeno steklo. Steklo požarno odporno skladno s zahtevano požarno odpornostjo. Odpiranje: 3x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: / Zunanje police: Lesena polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 15 cm. Notranje police: Lesena polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 15 cm. Špaleta znotraj: kitano, brušeno in pleskano Senčila: notranje vidno rolo senčilo. Upravljanje s komandno verigo. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: / Razno: predpriprava za pogovorni mikrofon in zvočnik (intercom)
NO3							
	1			280,0×155,0	85,0	/	**NO3 Dimenzije okna: 280 x 155 cm** Požarna varnost: EI30 Višina parapeta: 85,0 cm Okvir: ALU okvir, prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: steklo je varnostno, lepljeno in kaljeno steklo. Steklo požarno odporno skladno s zahtevano požarno odpornostjo. Odpiranje: 3x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: / Zunanje police: Lesena polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 15 cm. Notranje police: Lesena polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 15 cm. Špaleta znotraj: kitano, brušeno in pleskano Senčila: notranje vidno rolo senčilo. Upravljanje s komandno verigo. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: / Razno: predpriprava za pogovorni mikrofon in zvočnik (intercom)

SHEMA ZUNANJIH OKEN

Oznaka	Kol.	Shema	2D Simbol (1:100)	Gradbena mera (cm)	Višina motaže (cm)	Toplotna prehodnost	Opis
O1							
	4			200,0×295,0	0,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O1 Dimenzije okna: 200 x 295 cm** Višina parapeta: 0,0 cm Okvir: PVC okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 32 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo pod prečko je varnostno, lepljeno in kaljeno steklo. Odpiranje: 2x dvoosno odpiranje, 2x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: / Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: Okno v prostoru skupna kopalnica 1,26 ima nameščeno mat folijo.
O1.1							
	1			200,0×295,0	0,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O1.1 Dimenzije okna: 200 x 295 cm** Višina parapeta: 0,0 cm Okvir: PVC okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 32 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo pod prečko je varnostno, lepljeno in kaljeno steklo, mlečno steklo. Odpiranje: 2x dvoosno odpiranje, 2x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: / Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: Okno v prostoru skupna kopalnica 1,26 ima nameščeno mat folijo.
O2							
	1			100,0×295,0	0,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O2 Dimenzije okna: 100 x 295 cm** Višina parapeta: 0,0 cm Okvir: PVC okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 32 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo pod prečko je varnostno, lepljeno in kaljeno steklo. Odpiranje: 1x dvoosno odpiranje, 1x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: / Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: /
O3							
	1			470,0×295,0	0,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O3 Dimenzije okna: 470 x 295 cm** Višina parapeta: 0,0 cm Okvir: ALU okvir, prašno barvan v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 32 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo je varnostno, lepljeno in kaljeno. Odpiranje: 2x enoosno odpiranje (kip), 1x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: / Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: /
O4							
	1			295,0×295,0	0,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O4 Dimenzije okna: 295 x 295 cm** Višina parapeta: 0,0 cm Okvir: ALU okvir, prašno barvan v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 32 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo je varnostno, lepljeno in kaljeno. Odpiranje: 2 x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: / Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano. Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: /
O5							
	1			600,0×295,0	0,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O5 Dimenzije okna: 600 x 295 cm** Višina parapeta: 0,0 cm Okvir: ALU okvir, prašno barvan v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 32 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo je varnostno, lepljeno in kaljeno. Odpiranje: 2 x dvižno drsno odpiranje, 2 x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko), sistem za mehko zapiranje. Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: / Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Prag: nizek ALU prag, vodila drsno drsnih vrat v višini notranjega tlaka. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: grafična nalepka z vzorcem, izgled potrdi porjektant. Predpriprava za vgradni senzor odprtosti okna (vezava na sestrski klic).

LEGENDA:

Varnostna zasteklitev (lepljeno in kaljeno steklo)

Fiksna zasteklitev

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Če je okno sestavljeno iz dveh ali več delov je profil kotiran v osi profila. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

Pred samo izdelavo stavbnega pohištva je potrebno delavniške načrte poslati projektantu v potrditev !

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalji potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*
















vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
SHEMA OKEN 1

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:1	januar 2025	4.3

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

SHEMA ZUNANJIH OKEN

Oznaka	Kol.	Shema	2D Simbol (1:100)	Gradbena mera (cm)	Višina motaže (cm)	Toplotna prehodnost	Opis
O6							
	25			200,0×295,0	0,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O6 Dimenzije okna: 200 x 295 cm** Višina parapeta: 0,0 cm Okvir: PVC okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 27 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo pod prečko je varnostno, lepljeno in kaljeno steklo. Odpiranje: 2x dvoosno odpiranje, 2x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: / Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: /
O7							
	1			120,0×295,0	0,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O7 Dimenzije okna: 120 x 295 cm** Višina parapeta: 0,0 cm Okvir: PVC okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 32 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo pod prečko je varnostno, lepljeno in kaljeno steklo. Odpiranje: 1x dvoosno odpiranje, 1x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: / Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: /
O7.1							
	1			120,0×295,0	0,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O7.1 Dimenzije okna: 120 x 295 cm** Višina parapeta: 0,0 cm Okvir: PVC okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 32 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo pod prečko je varnostno, lepljeno in kaljeno steklo, mlečno steklo. Odpiranje: 1x dvoosno odpiranje, 1x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: / Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: /
O8							
	1			300,0×295,0	0,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O8 Dimenzije okna: 300 x 295 cm** Višina parapeta: 0,0 cm Okvir: PVC okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levo in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 32 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo pod prečko je varnostno, lepljeno in kaljeno steklo. Odpiranje: 2 x dvoosno odpiranje, 4 x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: / Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: po izboru projektanta, s ključavnico. Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: /
O9							
	1			410,0×295,0	0,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O9 Dimenzije okna: 410 x 295 cm** Višina parapeta: 0,0 cm Okvir: ALU okvir, prašno barvanv barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 27 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo je varnostno, lepljeno in kaljeno. Odpiranje: 1 x dvižno drsno odpiranje, 1 x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko), sistem za mehko zapiranje. Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: / Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Prag: nizek ALU prag, vodila drsnih vrat v višini notranjega tlaka. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: grafična nalepka z vzorcem, izgled potrdi porjektant
O10							
	1			300,0×295,0	0,0	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O10 Dimenzije okna: 300 x 295 cm** Višina parapeta: 0,0 cm Okvir: ALU okvir, prašno barvanv barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji razširitveni profil v izvedbi poliuretanskega podstavka 27 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo je varnostno, lepljeno in kaljeno. Odpiranje: 1 x dvižno drsno odpiranje, 1 x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko), sitem za mehko zapiranje. Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: / Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Prag: nizek ALU prag, vodila drsnih vrat v višini notranjega tlaka. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: grafična nalepka z vzorcem, izgled potrdi porjektant
O11							
	1			200,0×165,0	1,03	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O11 Dimenzije okna: 200 x 165 cm** Višina parapeta: 103 cm Okvir: PVC okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji 3 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo pod prečko je varnostno, lepljeno in kaljeno steklo. Odpiranje: 2 x dvoosno odpiranje (skladno z grafiko) Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: PVC polica. Širina 21 cm. Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: Nalepka z vzorcem po izboru projektanta.
O11.1							
	1			200,0×165,0	1,03	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O11.1 Dimenzije okna: 200 x 165 cm** Višina parapeta: 103 cm Okvir: PVC okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodnji 3 cm, zgoraj 22 cm za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), steklo pod prečko je varnostno, lepljeno in kaljeno steklo, mlečno steklo. Odpiranje: 2 x dvoosno odpiranje (skladno z grafiko) Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: PVC polica. Širina 21 cm. Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: zunanje podometne žaluzije z ALU Z lamelami na ALU vodilih, odpiranje z monokomando. Montaža nad okvirjem okna. Barvo in izgled potrdi projektant. Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: /
O12							
	1			490,0×131,8	1,00-1,15	Uw ≤0,90 W/m²K ali boljša.	**O12 Dimenzije okna: 490 x 132 cm** Višina parapeta: 100,0 - 115,0 cm Okvir: PVC okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 3 cm XPS po celotnem obodu. Termoizolacijski razširitveni profil levi in desno 3 cm, spodaj 3 cm, zgoraj 3 cm. Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), lepljeno in kaljeno steklo. Odpiranje: 2 x dvoosno odpiranje, 3 x fiksna zasteklitev (skladno z grafiko) Pololive: po izboru projektanta, s ključavnico. Zunanje police: ALU polica, barvo in izgled potrdi projektant. Širina cca. 23 cm. Notranje police: PVC polica. Širina 21 cm. Špaleta znotraj: 3 cm XPS, kitano, brušeno in pleskano Senčila: / Toplotna prevodnost: U_w=0,90 W/m²K ali bolje. Razno: /

LEGENDA:

Varnostna zasteklitev (lepljeno in kaljeno steklo)

Fiksna zasteklitev

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Če je okno sestavljeno iz dveh ali več delov je profil kotiran v osi profila. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

Pred samo izdelavo stavbnega pohištva je potrebno delavniške načrte poslati projektantu v potrditev !

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR
parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*


vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
SHEMA OKEN 2

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)


vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:1	januar 2025	4.4

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


TLORIS POGLEDOV

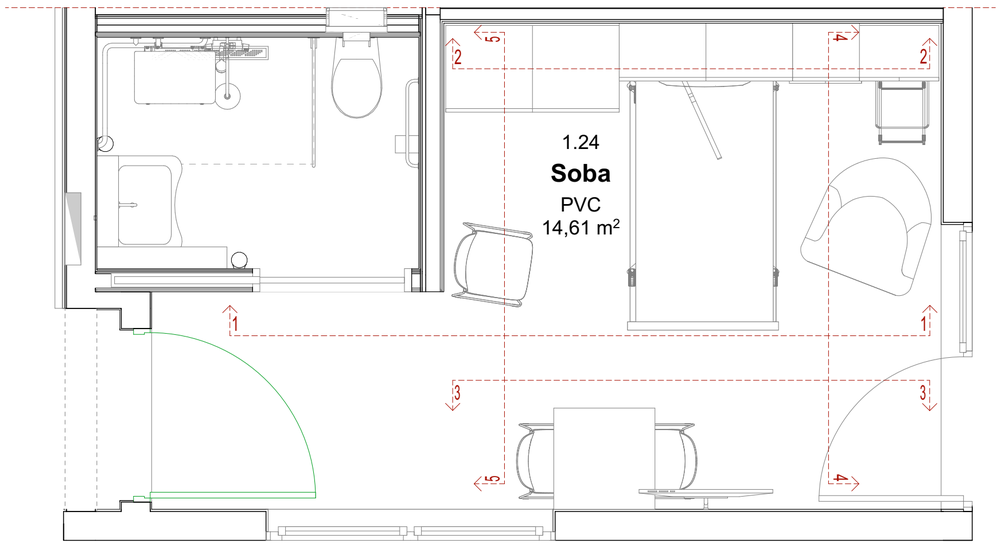


POGLED - 1

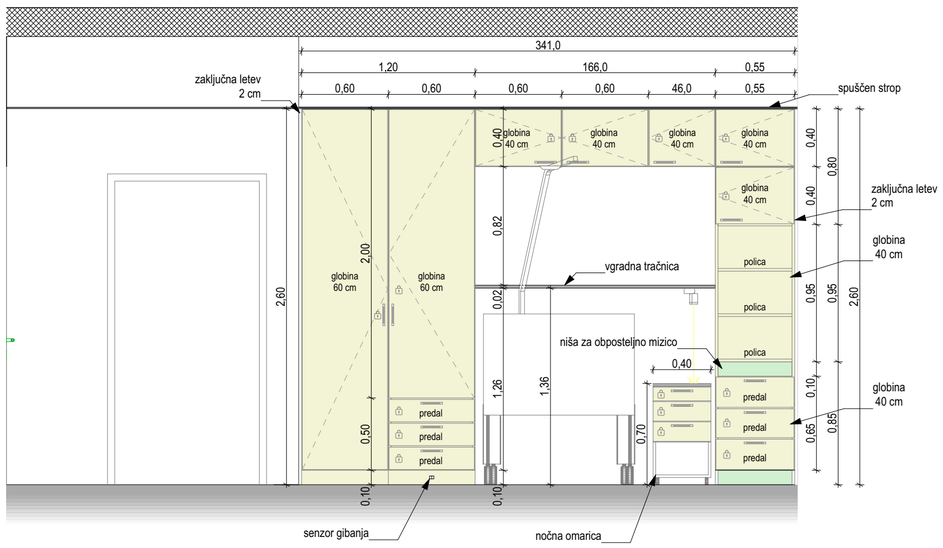


POGLED - 2

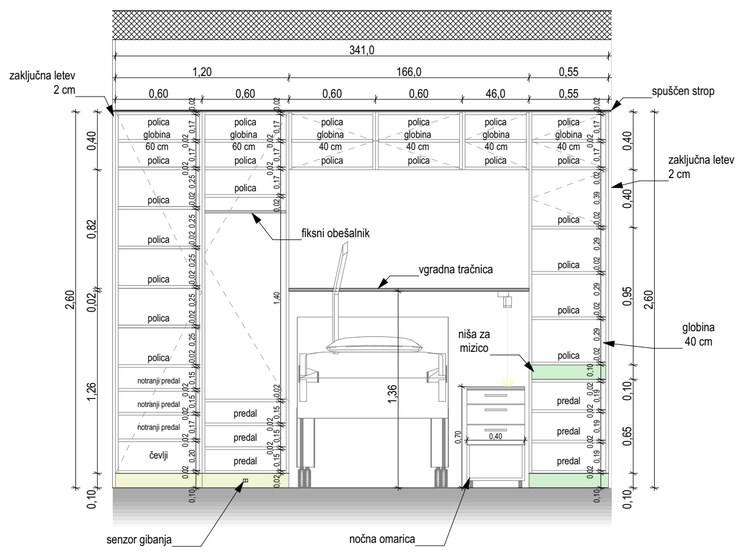


POGLED - 3

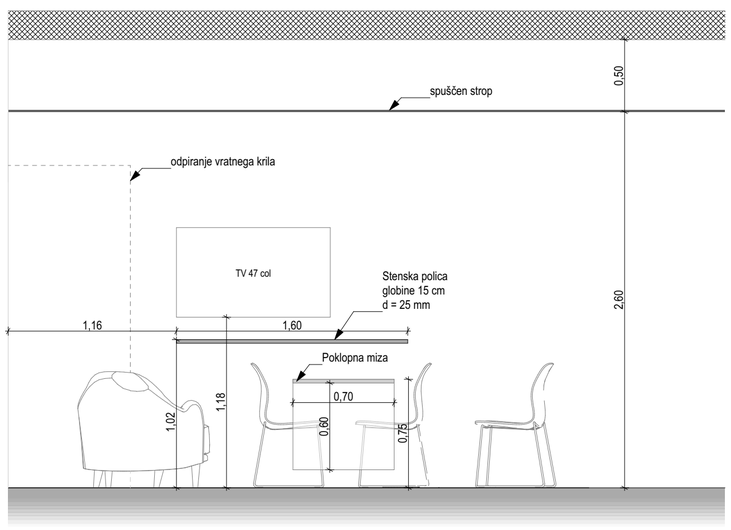

POGLED - 4

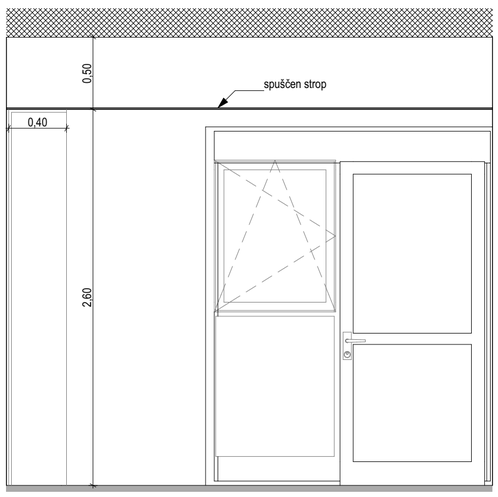

POGLED - 5

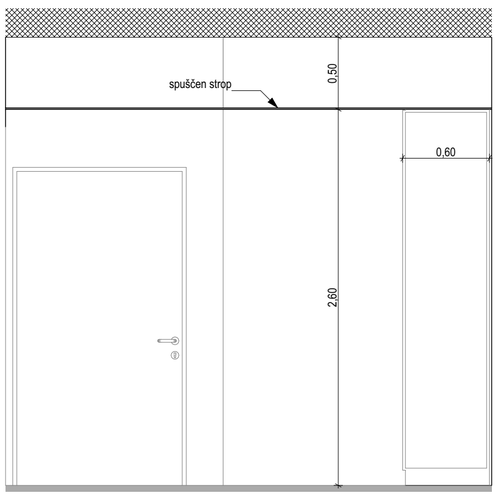

Oprema sobe TIP A

svetlo sivo obarvani elementi: brušen aluminij
sivo obarvani elementi: perfect matt - svetlo siva
rjavo obarvani elementi: hrast natur - iveral

1 x viseči element 166 x 40 x 40 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: lesomal, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police iveral leseni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža na spodnji strani vrat, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje, okovje za priterditev visečih elementov, pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: /

1 x omara 55 x 40 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: lesomal, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police iveral leseni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci, panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm. Brez čelne fronte!
Razno: v elementu se predvidi niša za mizico.

1 x omara 120 x 60 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: lesomal, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police iveral leseni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci, panti vrat mehko zapiranje. Fiksni obešalnik, pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.
Razno: /

1 x mobilna nočna omarica 40 x 65 x 70 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: iveral leseni dekor 10 mm, barvo in izgled potrdi projektant
Police: /
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci, pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: kolesa neodvisno vrtljive z zaklepom.
Razno: /

1 x Električna negovalna postelja dim 102 x 218 cm

1 x Enotirna vgradna tračnica za LED spote (zajeto v elektro načrtu)

1 x Led spoti (zajeto v elektro načrtu)

1 x polica 160 x 15 cm (š x g)
Polička: iveral lesni dekor enakega izgleda kot omare, barvo in izgled potrdi projektant
Pritrjevanje: pritrjevanje z konzolno nosilno letvijo


1 x TV 47 col


2 x stol - soba

1 x naslonjač - soba

1 x zložljiva mizica 70 x 60 cm (š x g)
Miza: iveral lesni dekor 18 mm enakega izgleda kot omare, barvo in izgled potrdi projektant.
Pritrjevanje: stensko pritrjevanje, na višini 75 cm.
Okovje: tipsko nihajno okovje.

3D prikaz uporabe niše za hrambo obposteljne mizice:

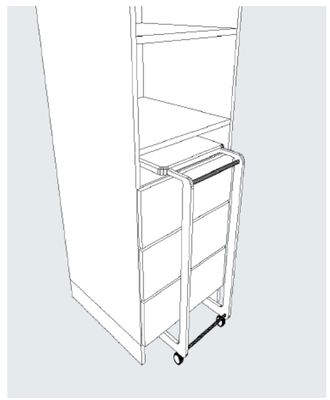

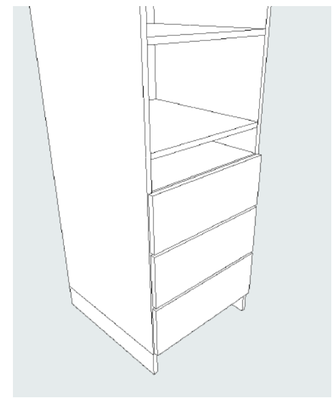


OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o. Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si							investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju							naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju
							vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*
							pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OPREME - SOBA TIP A							izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE		št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:30,00	datum: januar 2025	št. lista: 5.0

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

TLORIS POGLEDOV

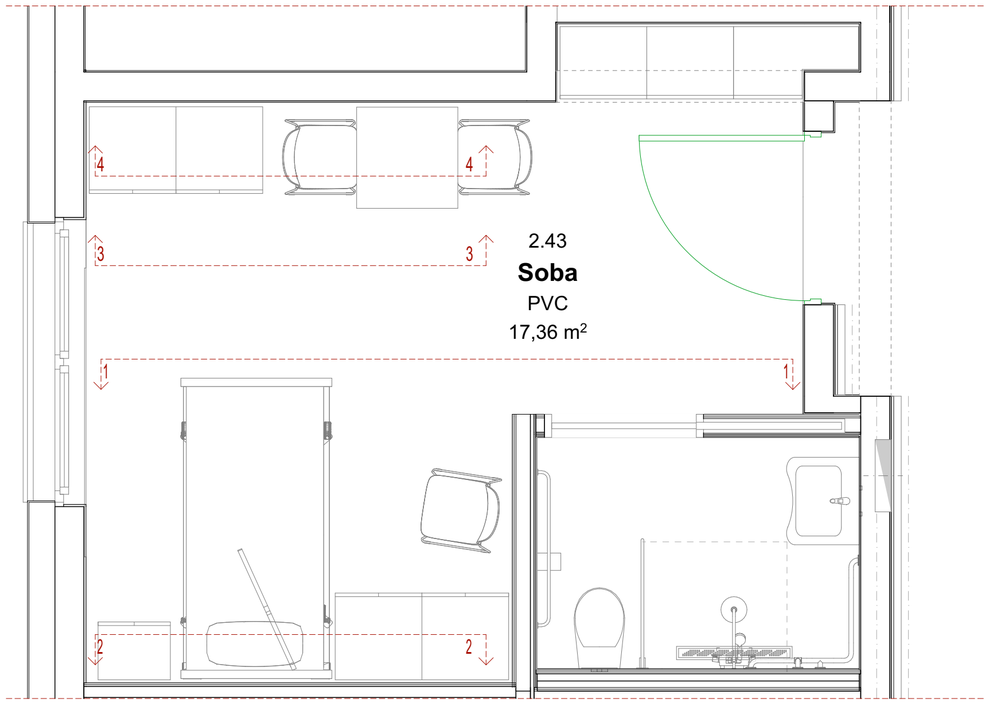

Oprema sobe TIP B.1

1 x viseči element 170 x 40 x 40 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: lesomal, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police iveral leseni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža na spodnji strani vrat, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje, okovje za priterditev visečih elementov, pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: /

1 x omara 120 x 60 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: lesomal, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police iveral leseni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci, panti vrat mehko zapiranje. Fiksni obešalnik, pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.
Razno: /

1 x mobilna nočna omarica 40 x 65 x 70 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: iveral leseni dekor 10 mm, barvo in izgled potrdi projektant
Police: /
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci, pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: kolice neodvisno vrtljive z zaklepom.
Razno: /

1 x Električna negovalna postelja dim 102 x 218 cm

1 x Enotirna vgradna tračnica za LED spote (zajeto v elektro načrtu)

1 x Led spoti (zajeto v elektro načrtu)

1 x omara 120 x 60 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: lesomal, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police iveral leseni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci, panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm. Brez čelne fronte!
Razno: v elementu se predvidi niša za mizico.

1 x polica 240 x 15 cm (š x g)
Polička: iveral lesni dekor enakega izgleda kot omare, barvo in izgled potrdi projektant
Pritrjevanje: pritrjevanje s konzolno nosilno letvijo


1 x TV 47 col

3 x stol - soba


1 x zložljiva mizica 70 x 60 cm (š x g)
Miza: iveral lesni dekor 18 mm enakega izgleda kot omare, barvo in izgled potrdi projektant.
Pritrjevanje: stensko pritrjevanje, na višini 75 cm.
Okovje: tipsko nihajno okovje.

1 x omara 165 x 50 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: lesomal, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police iveral leseni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Fiksni obešalnik, pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.


POGLED - 1

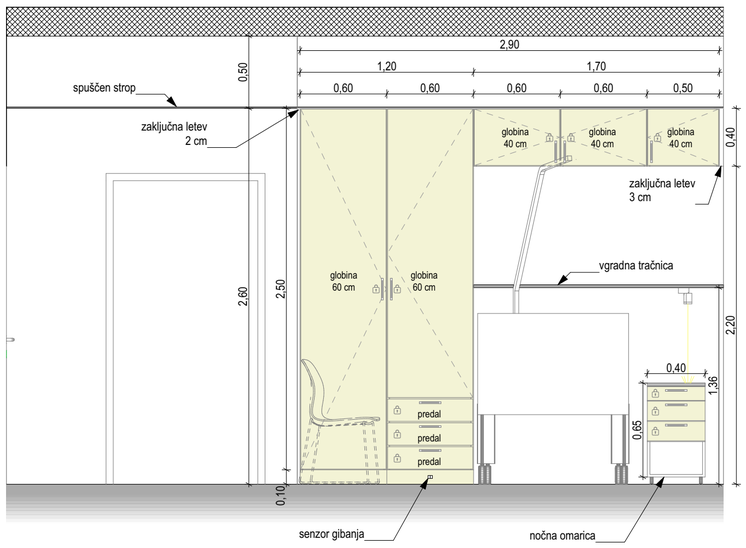


POGLED - 2

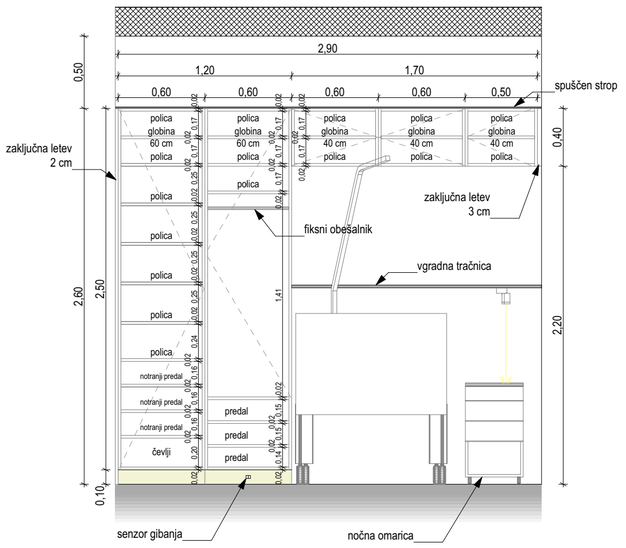


POGLED - 3

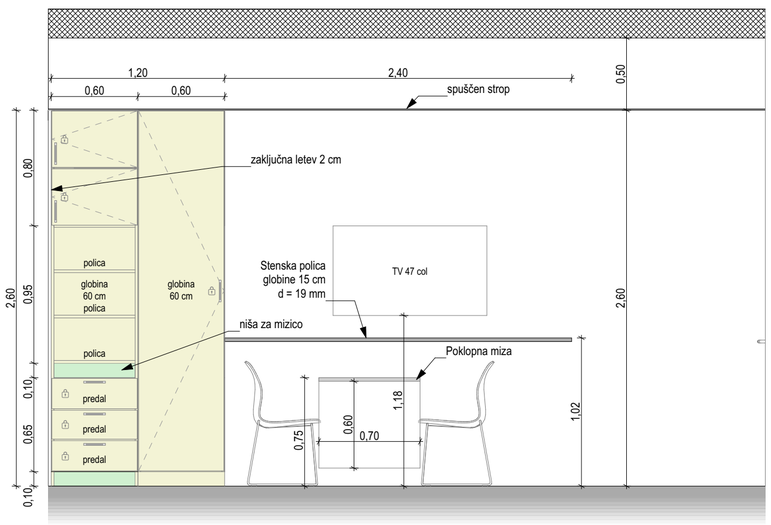

POGLED - 4

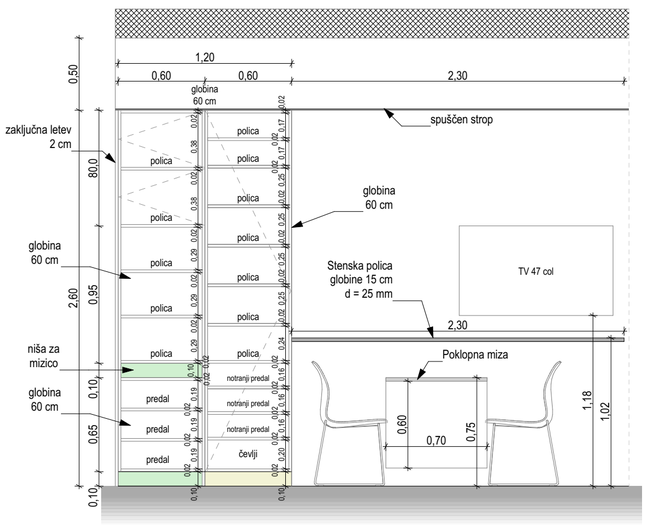

3D prikaz uporabe niše za hrambo obposteljne mizice:

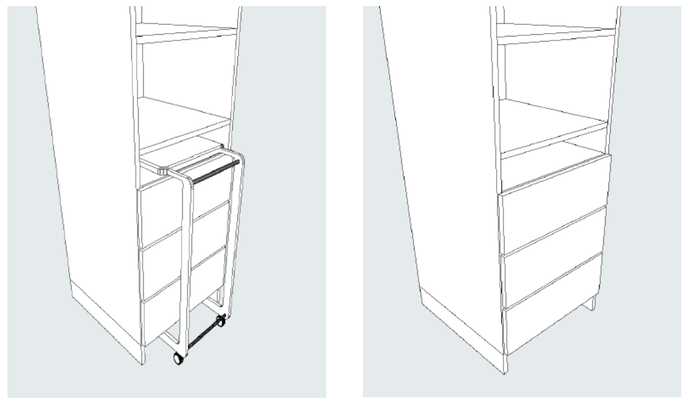


OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!


projektant: Uniprojekt d.o.o. Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si			investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju			
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju			naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju			
			vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*			
			pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*			
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OPREME - SOBA TIP B.1			izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)			
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:30	datum: januar 2025	št. lista: 5.1

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


TLORIS POGLEDOV

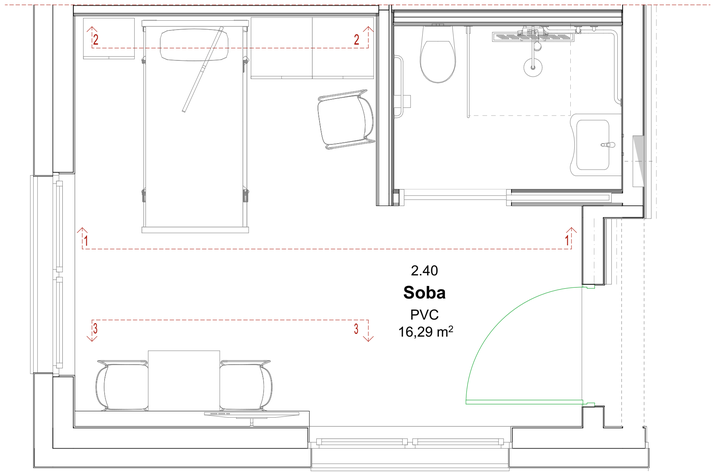


POGLED - 1

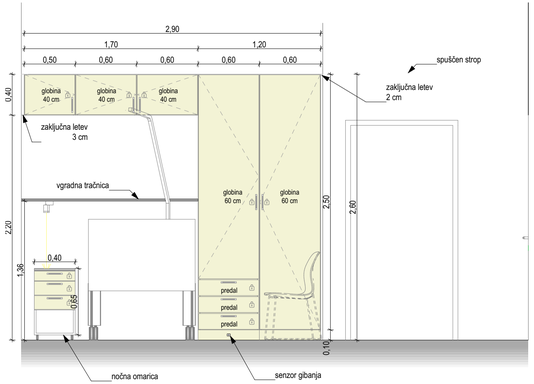

POGLED - 2

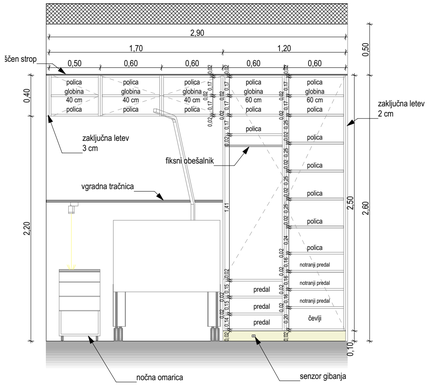

POGLED - 3

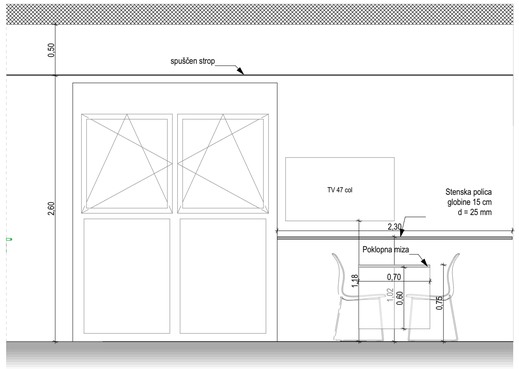

Oprema sobe TIP B.2

1 x viseči element 170 x 40 x 40 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: lesomal, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police iveral leseni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža na spodnji strani vrat, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje, okovje za priteridtev visečih elementov, pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: /

1 x omara 120 x 60 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: lesomal, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police iveral leseni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci, panti vrat mehko zapiranje. Fiksni obešalnik, pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.
Razno: /

1 x mobilna nočna omarica 40 x 65 x 70 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: iveral leseni dekor 10 mm, barvo in izgled potrdi projektant
Police: /
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci, pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: kolice neodvisno vrtljive z zaklepom.
Razno: /

1 x Električna negovalna postelja dim 102 x 218 cm

1 x Enotima vgradna tračnica za LED spote (zajeto v elektro načrtu)

1 x Led spoti (zajeto v elektro načrtu)

1 x polica 230 x 15 cm (š x g)
Polička: iveral lesni dekor enakega izgleda kot omare, barvo in izgled potrdi projektant
Pritrjevanje: pritrjevanje s konzolno nosilno letvijo

1 x TV 47 col

3 x stol - soba

1 x zložljiva mizica 70 x 60 cm (š x g)
Miza: iveral lesni dekor 18 mm enakega izgleda kot omare, barvo in izgled potrdi projektant.
Pritrjevanje: stensko pritrjevanje, na višini 75 cm.
Okovje: tipsko nihajno okovje.

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
SHEME OPREME - SOBA TIP B.2

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*


pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)


vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:30	januar 2025	5.2

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


TLORIS POGLEDOV

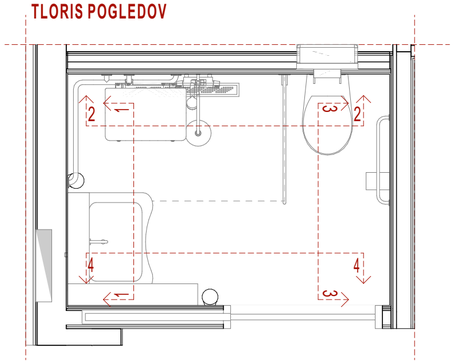


POGLED - 1

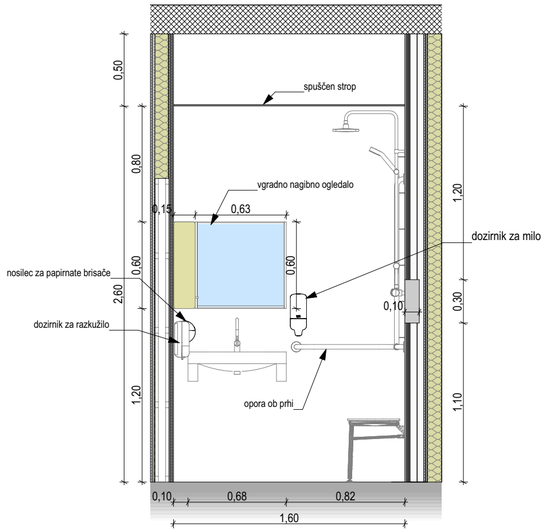


POGLED - 2

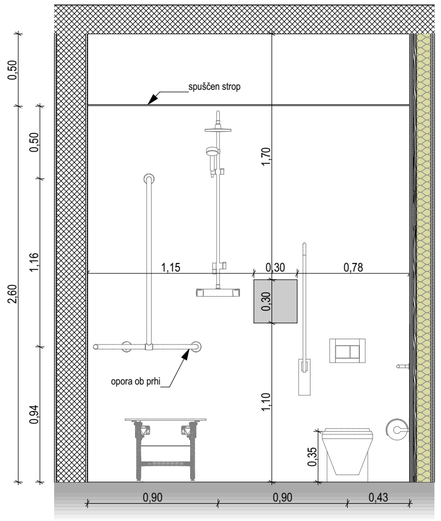

POGLED - 3

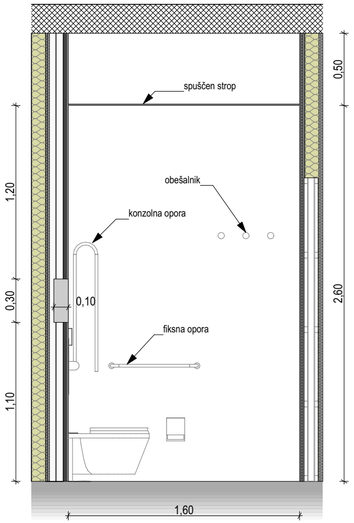

POGLED - 4

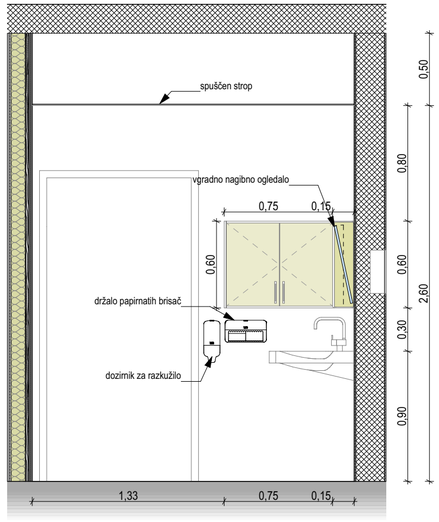

Shema opreme kopalnice v sobah

1 x kotni viseči element 78 x 90 x 60 cm (š x g x v)
Dimenzije elementa: levi del elementa 63 +15 x 15 x 60 cm (š x g x v), desni del elementa 15 +75 x 15 x 60 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: lesomal, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža na spodnji strani vrat, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje, okovje za pritrditev visečih elementov.
Razno: vgradno nagibno ogledalo za invalida, 570 x 540, LED luč vgrajena nad ogledalom

1 x kopalniška niša 30 x 10 x 30 cm (š x g x v)
Obdelava: obdelana s stensko keramiko

Zajeto v popisu strojnih inštalacij
1 x kopalniška zavesa 220 x 270 cm
1 x vodilo za zavese
1 x dozirnik mila
3x obešalnik
1 x dozirnik razkužila
1 x nosilec papirnatih brisač
1 x ročaj za oporo
1 x kopalniška armatura s prho in ročko
1 x držalo toaletnega papirja
1 x nosilec wc metlice
1 x wc z vgradnim kotličkom in 2 x stranskima oporoma (1 x dvižna)
1 x umivalnik
1 x koš za smeti

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR
parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*


vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
SHEME OPREME - KOPALNICA V SOBAH_oprema

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)


vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:30	januar 2025	5.3

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


TLORIS POGLEDOV

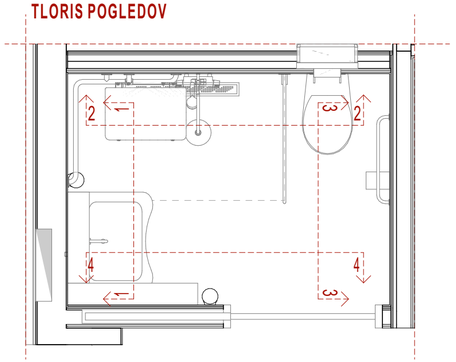


POGLED - 1

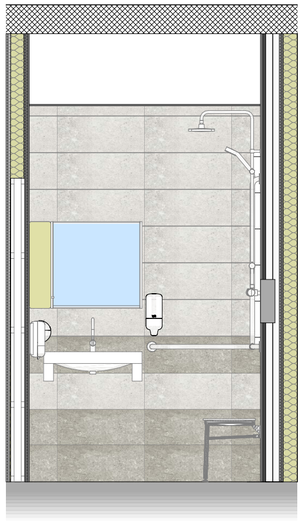


POGLED - 2

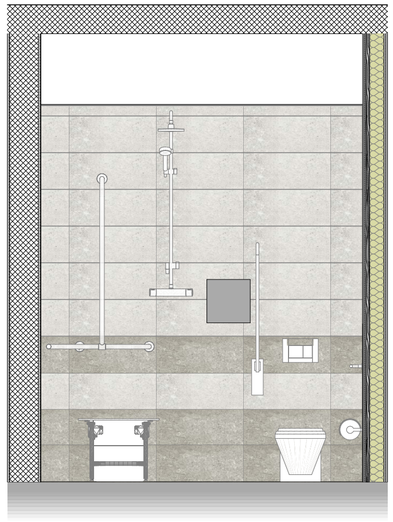

POGLED - 3

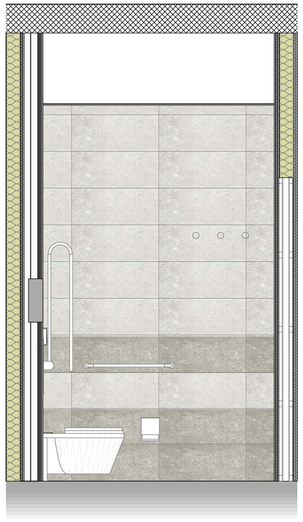

POGLED - 4

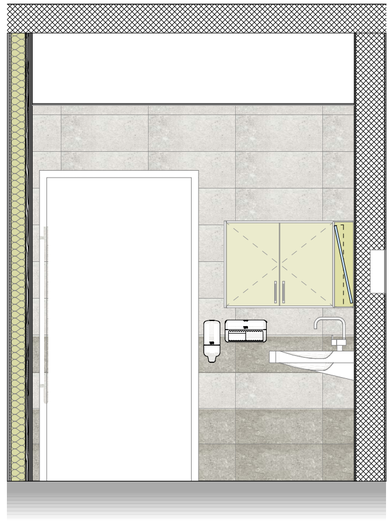

Shema opreme kopalnice in keramike v sobah

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se usklađijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
SHEME OPREME - KOPALNICA V SOBAH

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)


vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M	januar 2025	5.4


Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

Večnamenski prostor - 1.06 - KUHINJA

svetlo sivo obarvani elementi: brušen aluminij
sivo obarvani elementi: perfect matt - svetlo siva
rjavo obarvani elementi: hrast natur - iveral

pogled A

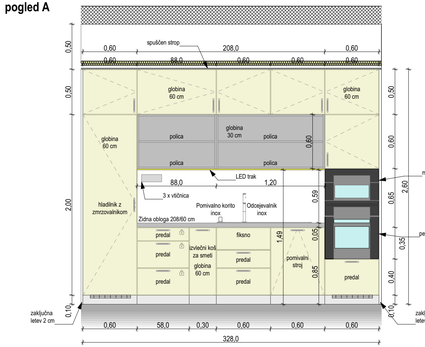

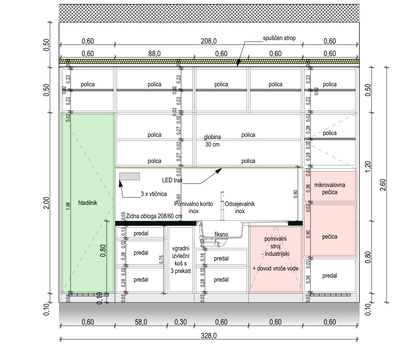

POGLED A

1 x kuhinjski element z vgradnim hladilnikom 60 x 60 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušeni aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: vgradni hladilnik z zamrzovalnikom, prezračevalna rešetka

1 x viseči element pritrjen na steno 208 x 60 x 50 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža na spodnji strani vrat, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje, okovje za pritrditev elementov na steno.
Razno: /

1 x viseči element pritrjen na steno 208 x 30 x 50 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta: /
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: /
Okovje: /
Razno: /

1 x kuhinjski element s pečico in mikrovalovno pečico 60 x 60 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje, predali so opremljeni z vodili s povratnim mehanizmom in blažilci
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: vgradna pečica, mikrovalovna pečica, prezračevalna rešetka

1 x element za industrijski pomivalni stroj 60 x 65 x 85 cm (š x g x v)
Fronta - vrata, predali: MDF 18 mm, ABS robni trak, prilagojen izgledu kuhinje in pomivalnemu stroju, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: industrijski vgradni pomivalni stroj s priključkom za vročo vodo

1 x kuhinjski element korito 60 x 60 x 85 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: /
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: predali so opremljeni z vodili s povratnim mehanizmom in blažilci
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno:
Korito in kuhinjska armatura: (korito in kuhinjska armatura sta zajeta v popisu strojnih inštalacij)

1 x kuhinjski element z izvlečnim košem s tremi prekati 30 x 60 x 85cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: /
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: predali so opremljeni z vodili s povratnim mehanizmom in blažilci
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: vgradno izvlečni koš s tremi prekati

1 x kuhinjski element predali 58 x 60 x 85 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: predali so opremljeni z vodili s povratnim mehanizmom in blažilci
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: /

Pult 208 x 62 x 5 (š x g x v)
Pult: pult 50 mm MDF dekor, barvo in izgled potrdi projektant
Izrez: izrez za pomivalno korito in kuhinsko armaturo

1 x zidna obloga nad pultom 208 x 60 x 1,8 cm (š x g x v)
Obloga 18 mm MDF dekor, barvo in izgled potrdi projektant
Izrez: izrez za vtičnice

1 x vgradni hladilnik

1 x vgradni izvlečni koš s tremi prekati


1 x industrijski pomivalni stroj z dovodom vroče vode


1 x vgradna mikrovalovna pečica

1 x vgradna pečica


3 x vtičnica


pogled B - kuhinjski otok

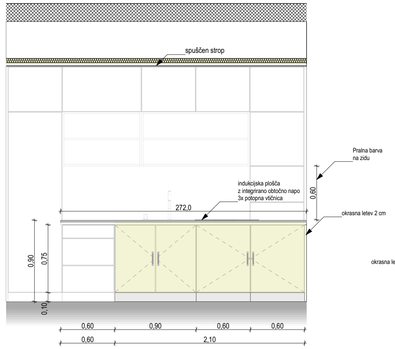

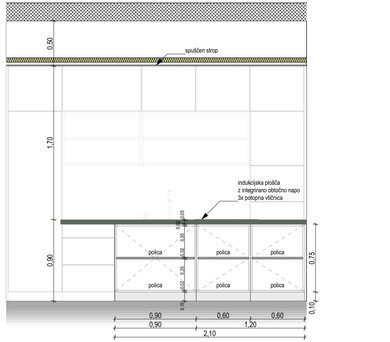

pogled C - kuhinjski otok





POGLED B

1 x kuhinjski element 210 x 40 x 85 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: /

POGLED C

1 x kuhinjski element s kuhalno ploščo, pultno napo in potopnimi vtičnicami 120 x 60 x 85 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: predali so opremljeni z vodili s povratnim mehanizmom in blažilci
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: izrez za kuhalno ploščo in 3x potopno vtičnico

1 x kuhinjski element 90 x 60 x 85 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: /

Pult 272 x 100 x 5 (š x g x v)
Pult: pult 50 mm MDF dekor, barvo in izgled potrdi projektant
Izrez: izrez za kuhalno ploščo in 3x potopno vtičnico
Razno: jeklena opažilno konzolnega dela pulta

1 x indukcijska plošča z integriranо obtočno napo

3 x potopna vtičnica

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalji potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma načzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in načzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse proboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca probojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in ne ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu elektrnih in strojnih instalacij!


projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si	investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju				
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju		naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju				
		vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*				
		pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*				
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OPREME - KUHINJA V KLETI		izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)				
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:30	datum: januar 2025	št. lista: 5.5

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

Večnamenski prostor - 2.02 - KUHINJA

sveto sivo obarvani elementi: brušen aluminij
sivo obarvani elementi: perfect matt - svetlo siva
rjavo obarvani elementi: hrast natur - vernal

pogled A

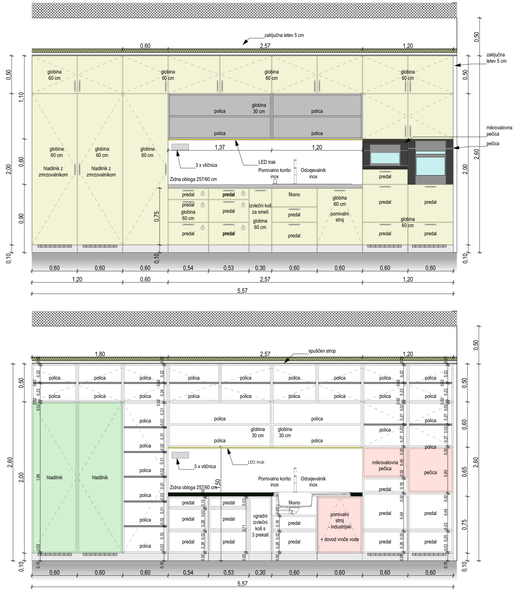

POGLED A

1 x kuhinjski element z vgradnim hladilnikom 120 x 60 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Rožaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat merilko zapiranje.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: vgrajeno hladilnik (2 x hladilnik z zamrzovalnikom z levim in desnim odpiranjem vrat). Za prezračevalna reševa

1 x kuhinjski element 60 x 60 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Rožaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat merilko zapiranje.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: /

1 x kuhinjski element na steni 257 x 60 x 50 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Rožaji: ALU ročaji, montaža na spodnji strani vrat, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: okovje za pritrditev elementov na steno.

1 x kuhinjski element na steni 257 x 30 x 60 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: okovje za pritrditev elementov na steno.
Razno: LED trak 257 cm

1 x kuhinjski element z mikrovalovno pečico 60 x 60 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Rožaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat merilko zapiranje, predali so opremljeni z vodili s povratnim mehanizmom in blažilci
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: vgradna mikrovalovna pečica, prezračevalna reševa

Pult 257 x 62 x 5 (š x g x v)
Pult: pult 50 mm MDF dekor, barvo in izgled potrdi projektant
Izrez: izrez za pomivalno korito in kuhinjsko armaturo

1 x zidna obloga nad pultom 257 x 60 x 1,8 cm (š x g x v)
Obloga 18 mm MDF dekor, barvo in izgled potrdi projektant
Izrez: izrez za vtičnice

1 x kuhinjski element s pečico 60 x 60 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Rožaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci, predali so opremljeni s povratnim mehanizmom in blažilci.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: vgrajena pečica, prezračevalna rešetka

1 x element za industrijski pomivalni stroj 60 x 65 x 85 cm (š x g x v)
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, prilagojen izgledu kuhinje in pomivalnemu stroju, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Rožaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: industrijski vgrajeni pomivalni stroj s priključkom za vročo vodo

1 x kuhinjski element korito 60 x 60 x 85 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: /
Rožaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: predali so opremljeni z vodili s povratnim mehanizmom in blažilci.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Korito in kuhinjska armatura: (korito in kuhinjska armatura sta zajeta v popisu strojnih inštalacij)

1 x kuhinjski element z izvlečnim košem s tremi prekati 30 x 60 x 85 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: /
Rožaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: predali so opremljeni z vodili s povratnim mehanizmom in blažilci
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: vgrajeno izvlečni koš s tremi prekati

2 x kuhinjski element predali 53,5 x 60 x 85 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF delovar 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Rožaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: predali so opremljeni z vodili s povratnim mehanizmom in blažilci.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: /

2 x vgradni hladilnik

1 x vgradni izvlečni koš s tremi prekati


1 x industrijski pomivalni stroj z dovodom vroče vode

1 x vgradna mikrovalovna pečica


1 x vgradna pečica

3 x vtičnica

pogled B - kuhinjski otok

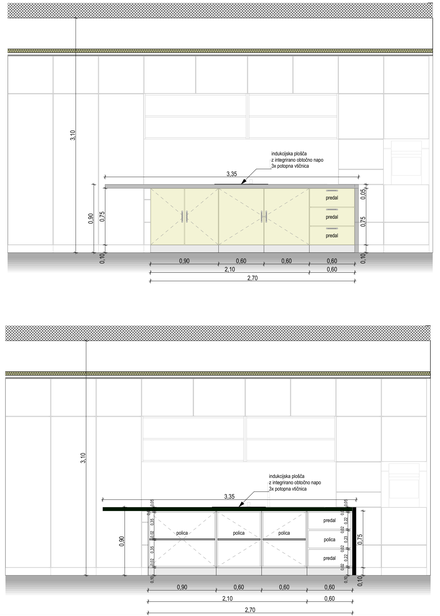

pogled C - kuhinjski otok

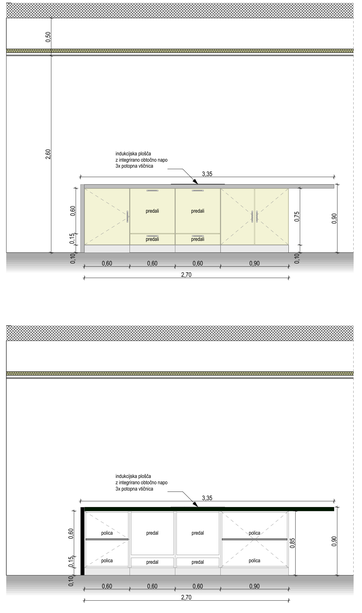

POGLED B

1 x kuhinjski element 210 x 40 x 85 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Rožaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat merilko zapiranje
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: /

1 x kuhinjski element predali 60 x 60 x 85 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Rožaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: predali so opremljeni z vodili s povratnim mehanizmom in blažilci.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: /

POGLED C

1 x kuhinjski element 270 x 60 x 85 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Rožaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat merilko zapiranje, predali so opremljeni z vodili s povratnim mehanizmom in blažilci.
Cokl, noge: cokl v višini 9 cm, snemljiv, brušen aluminij, noge višinsko prilagodljive.
Razno: izrez za kuhalno ploščo in 3x potopno vtičnico

Pult 335 x 100 x 5 (š x g x v)
Pult: pult 50 mm MDF dekor, barvo in izgled potrdi projektant
Izrez: izrez za kuhalno ploščo in 3x potopno vtičnico
Razno: jeklena opažčev konzolnega dela pulta

Bočnica 100 x 5 x 85 (š x g x v)
Pult: pult 50 mm MDF dekor, barvo in izgled potrdi projektant
Izrez: izrez za kuhalno ploščo in 3x potopno vtičnico

1 x indukcijska plošča z integriranu obtočno napo

3 x potopna vtičnica

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječa stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti s tekstualnem delu projekt!
- detajli stenskih obvjekov se usklajajo z izbranim izvajalcem montažo oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma načrtovni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in načrtovni organ ida dočna preverit pravemerne elemente ali dele izgradke v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preverit pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrošne, pregled, sprememe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozorje nevarjalcih odpirtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 633 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetnova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR

parc. št.: 2462, 2521/7, 2521/9 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

izdelal:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
SHEME OPREME - KUHINJA V PRITLIČJU


vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 0062023	UP-0062023-A	PZI	M 1:30	januar 2025	5.6

Vsebina načrta je avtorska last podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Neposlabljeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


Skupna kopalnica - 1.26

sivo obarvani elementi: belo lakirana
rjavo obarvani elementi: hrast natur - MDF


pogled A.1

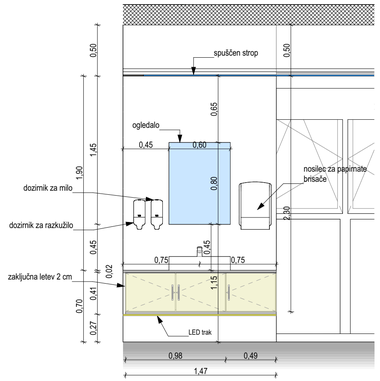


pogled A.2

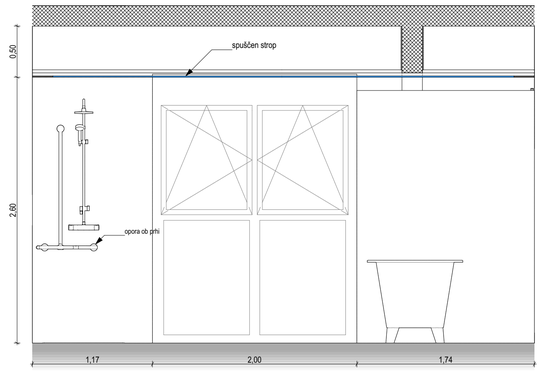


pogled B

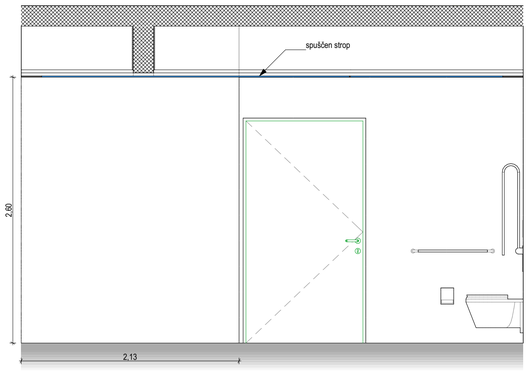


pogled A.1

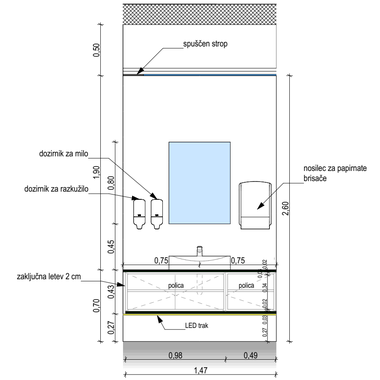

pogled C

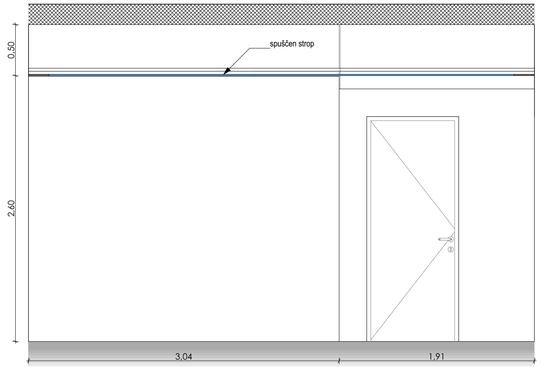

pogled D

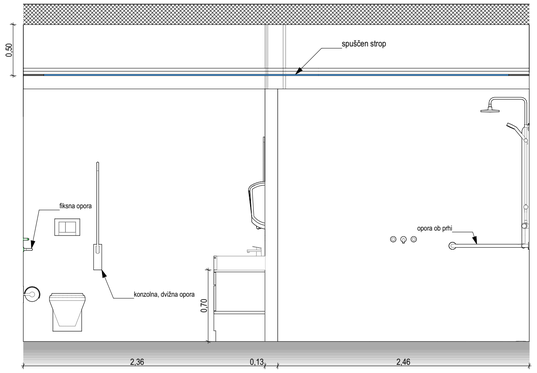

Shema opreme kopalnice v sobah v kopalnici dobrega počutja

POGLED A.1, A.2

1 x kopalniški element 147 x 60 x 40 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaj, montaža na zgornji strani vrat, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje, okovje za pritrditev elementov na steno.
Razno: /

Pult 149 x 62 x 2,0 cm (š x g x v)
Pult: pult 20 mm iz kompozita polimernega veziva (kot na primer Kerrock)

Zajeto v popisu strojnih inštalacij
1 x dozirnik mila
1 x dozirnik razkužila
1 x nosilec papirnatih brisač
1 x stensko ogledalo cca 60 x 80 cm (š x v)
1 x nadpultni umivalnik cca 60 x 47 x 17 cm (š x g x v)
1 x kopalniška armatura s prho in ročko
1 x opora ob prhi
1 x kopalniška zavesa 220 x 270 cm
1 x vodilo za zavese
1 x koš za smeti

POGLED B, D


Zajeto v popisu strojnih inštalacij
1 x kopalniška armatura - pipa
1 x wc z vgradnim kotličkom in 2 x stranskima oporama (1 x konzolna in dvižna)
1 x nosilec toaletnega papirja
1 x nosilec toaletnega metlice

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregled, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si				investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju					naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju	
					vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA*
					pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh	ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OPREME - KOPALNICA DOBREGA POČUTJA_oprema					izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)	
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:30	datum: januar 2025	št. lista: 5.7

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


TLORIS POGLEDOV

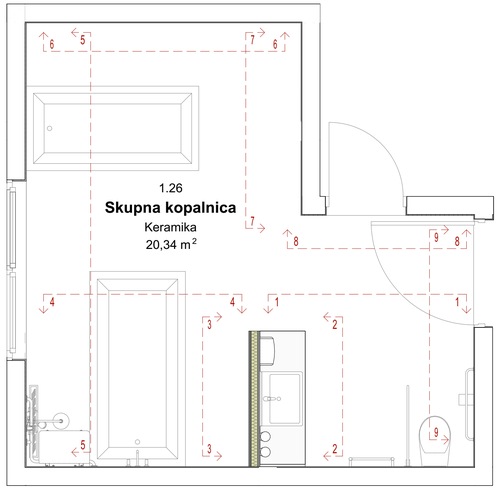

POGLED - 1




POGLED - 2



POGLED - 3



POGLED - 4



POGLED - 5



POGLED - 6



POGLED - 7



POGLED - 8




POGLED - 9



Shema opreme kopalnice in keramike v kopalnici dobrega počutja

LEGENDA MATERIALOV:

HRAST | STENSKA KERAMIKA 1 | STENSKA KERAMIKA 2 | FOTINIJA



OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!.
- detalji okenskih okvirjev se usklajdijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalji potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si
investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju	
naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju	vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*
	podoblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OPREME - KOPALNICA DOBREGA POČUTJA	izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)


vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M	januar 2025	5.8

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


Skupna kopalnica - 2.24

sivo obarvani elementi: 9093SM - bela lakirana
rjavo obarvani elementi: hrast natur - MDF


TLORIS POGLEDOV

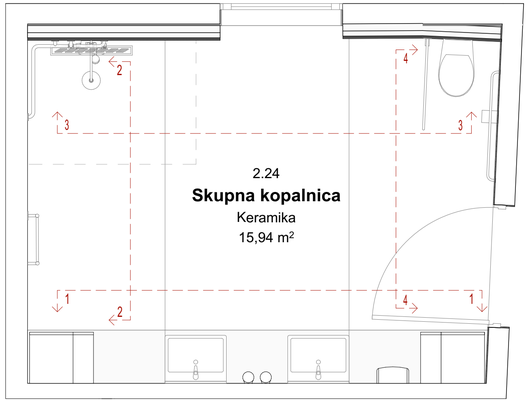


pogled A

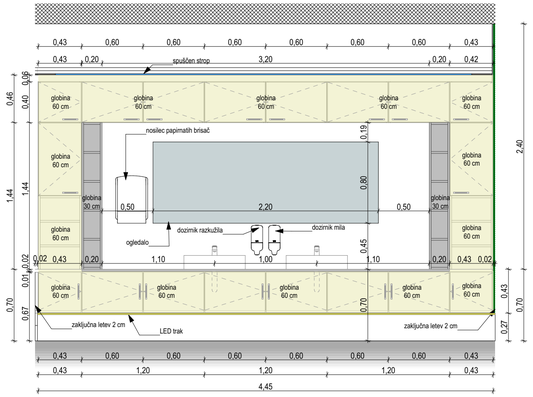


pogled B

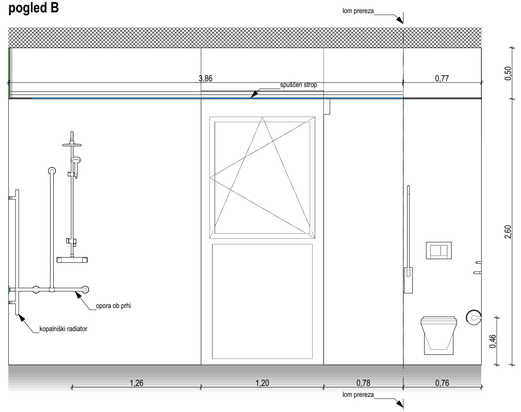


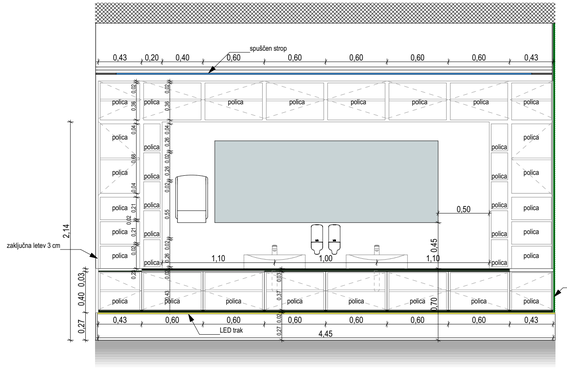

pogled C

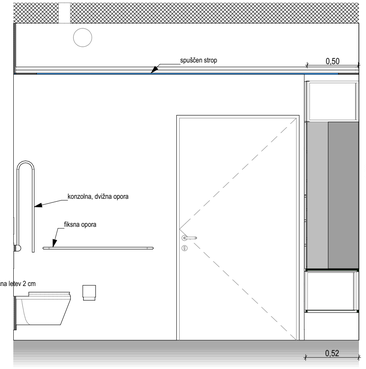

pogled D

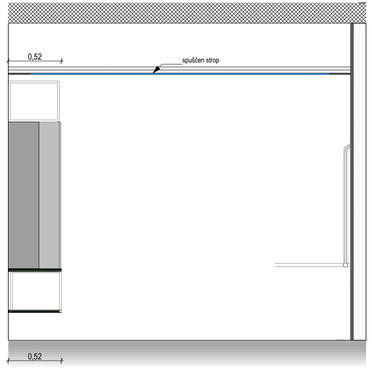

Shema opreme kopalnice v skupni kopalnici

POGLED A

4 x kopalniški element pritrjen na steno 42 x 60 x 40 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje, okovje za pritrditev elementov na steno.
Razno: /

2 x kopalniški element pritrjen na steno 42 x 60 x 146 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant, delno police, delno vrata (skladno z grafiko).
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje, okovje za pritrditev elementov na steno.
Razno: /

2 x kopalniški element pritrjen na steno 20 x 30 x 144 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant, police (skladno z grafiko).
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: /
Okovje: panti vrat mehko zapiranje, okovje za pritrditev elementov na steno.
Razno: vgradne led linijske luči (skladno z grafiko)

6 x kopalniški element pritrjen na steno 120 x 60 x 40 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje, okovje za pritrditev elementov na steno.
Razno: vgradne led linijske luči (skladno z grafiko)

Pult 360 x 62 x 2,0 cm (š x g x v)
pult 20 mm iz kompozita polimernega veziva (kot na primer Kerrock)

Zajeto v popisu strojnih inštalacij
1 x dozimik mila
1 x dozimik razkužila
1 x nosilec papirnatih brisač
1 x stensko ogledalo cca 220 x 80 cm (š x v)
2 x nadpultni umivalnik cca 60 x 47 x 17 cm (š x g x v)
1 x kopalniška zavesa 220 x 270 cm
1 x vodilo za zavese
1 x koš za smeti

POGLED B, C, D


Zajeto v popisu strojnih inštalacij
1 x kopalniška armatura s prho in ročko
1 x wc z vgradnim kotličkom in 2 x stranskima oporama (konzolna in dvižna)
1 x nosilec toaletnega papirja
1 x nosilec toaletnega metlice
1 x opora ob prhi

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregled, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!


projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si					investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju						naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju	
						vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA*
						pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh	ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OPREME - SKUPNA KOPALNICA_oprema						izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)	
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:30	datum: januar 2025	št. lista: 5.9	

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

TLORIS POGLEDOV

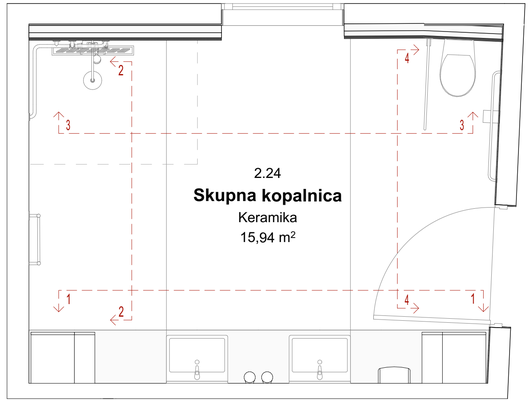


POGLED - 1

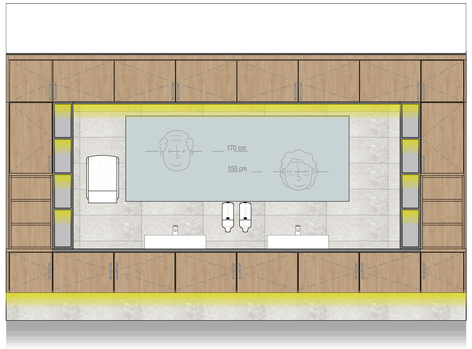

POGLED - 2



POGLED - 3

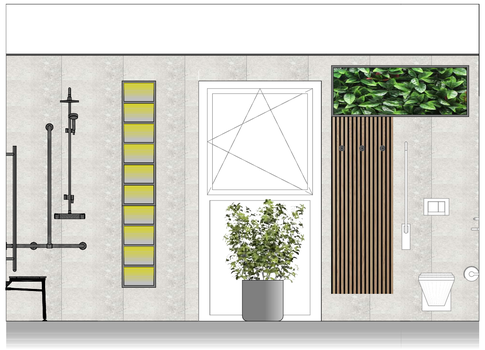


POGLED - 4



Shema opreme kopalnice in keramike v skupni kopalnici

LEGENDA MATERIALOV:

HRAST | STENSKA KERAMIKA 1 | STENSKA KERAMIKA 2 | FOTINIJA

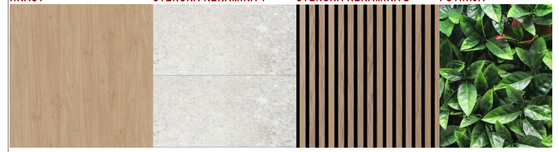

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, preglede, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu elektrotehnike in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR
parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
SHEME OPREME - SKUPNA KOPALNICA

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)


vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M	januar 2025	5.10

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

Skupni prostor 1.25

sivo obarvani elementi: perfect matt - svetlo siva
rjavo obarvani elementi: hrast natur - iveral

TLORIS

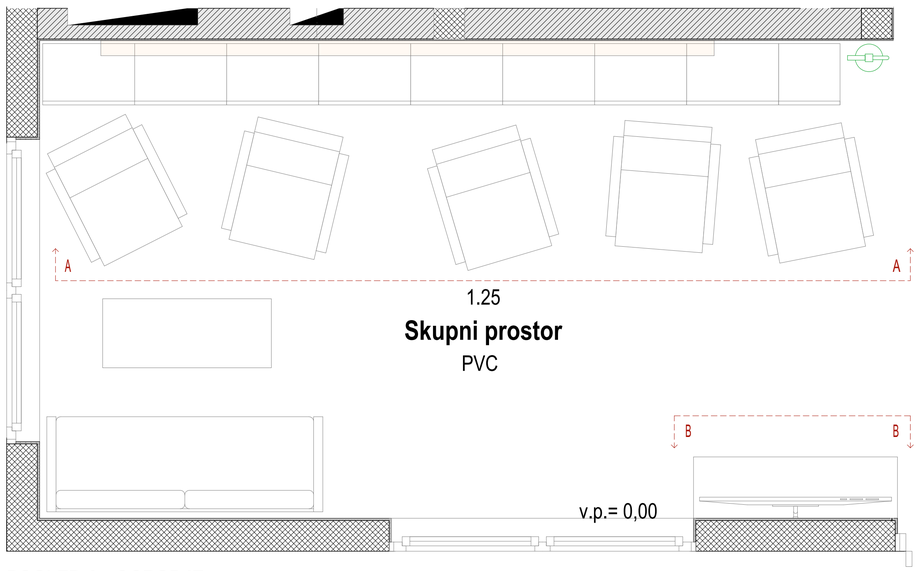

Shema opreme skupni prostor

POGLED A

4 x element 120 x 60 x 71,3 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: cokl v višini 10 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.
Razno: /

Bočnica 1,8 x 60 x 61,2 cm (š x g x v)
MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant

Pult 483,8 x 62 x 3,8 (š x g x v)
Pult: pult 38 mm lesni dekor, barvo in izgled potrdi projektant

Polica 400 x 10,6 x 15 cm (š x g x v)
MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant

5 x počivalnik

1 x dvosed

1 x klubska mizica

1 x Koš za smeti

POGLED B


1 x viseči element 120 x 40 x 61,2 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: okovje za priterditev elementov na zid.

2 x Bočnica 1,8 x 40 x 61,2 cm (š x g x v)
MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant


Pult 123,6 x 62 x 3,8 (š x g x v)
pult 38 mm lesni dekor, barvo in izgled potrdi projektant

1 x TV 55 col


POGLED A - OGRODJE

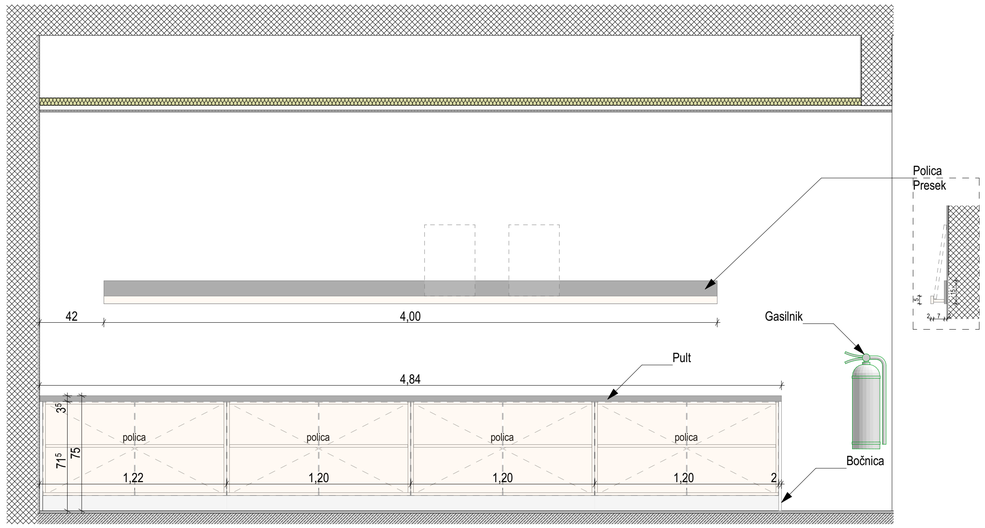


POGLED B

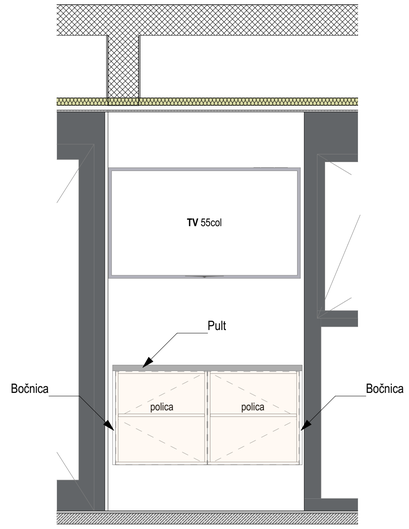

POGLED A

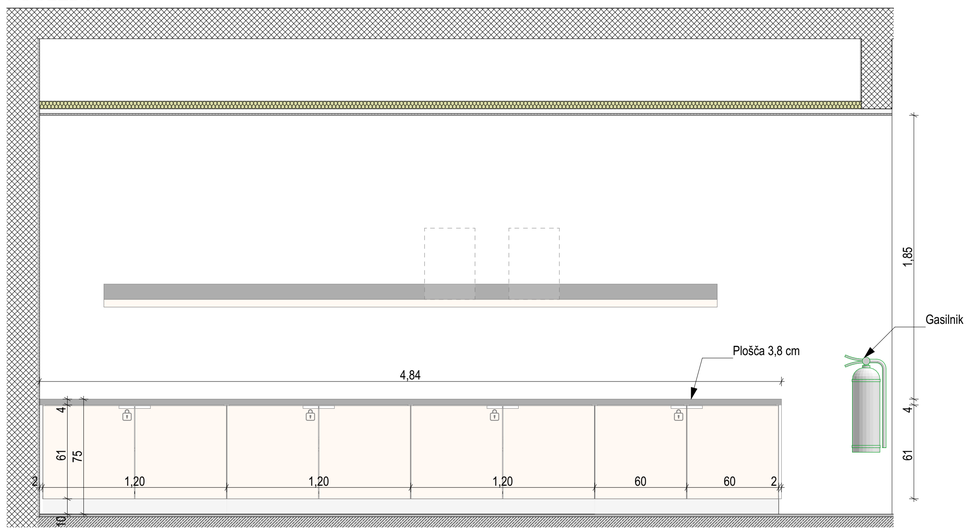

POGLED B

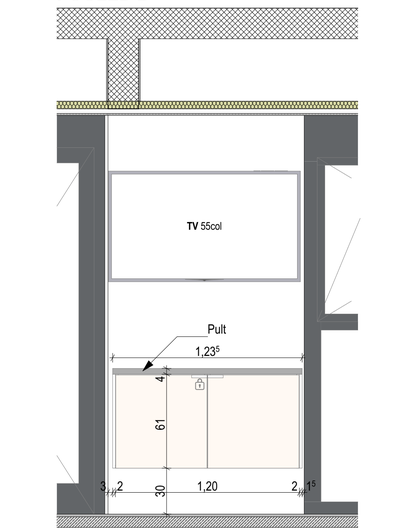

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave kosntrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se usklađijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna nesklađja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, prejeki, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR
parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
SHEME OPREME - OSTALA OPREMA

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)


vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:20	januar 2025	5.11

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


WC M. / INV. 1.08

sivo obarvani elementi: perfect matt - svetlo siva
rjavo obarvani elementi: hrast natur - iveral

POGLED A - OGRODJE

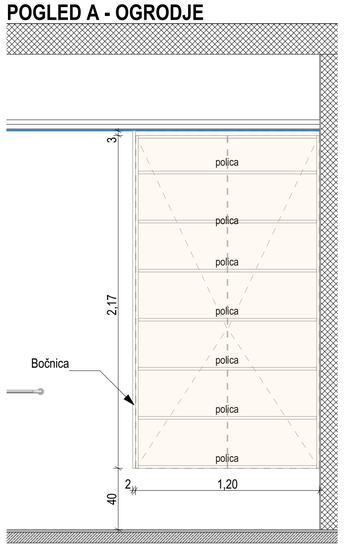

POGLED A

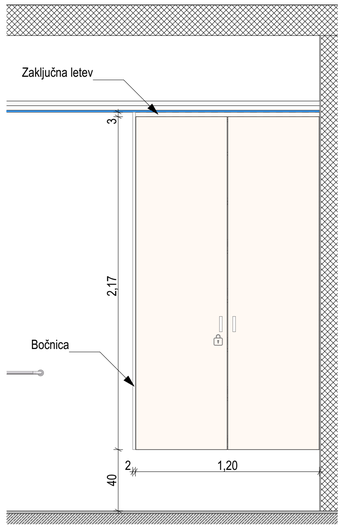

Shema opreme skupnega prostora

POGLED A


1 x viseči element 120 x 60 x 217 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: okovje za pritrditev elementov na zid.

1 x Bočnica 1,8 x 60 x 220 cm (š x g x v)
MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant


HODNIK 3 1.13

sivo obarvani elementi: perfect matt - svetlo siva
rjavo obarvani elementi: hrast natur - iveral

POGLED A - OGRODJE

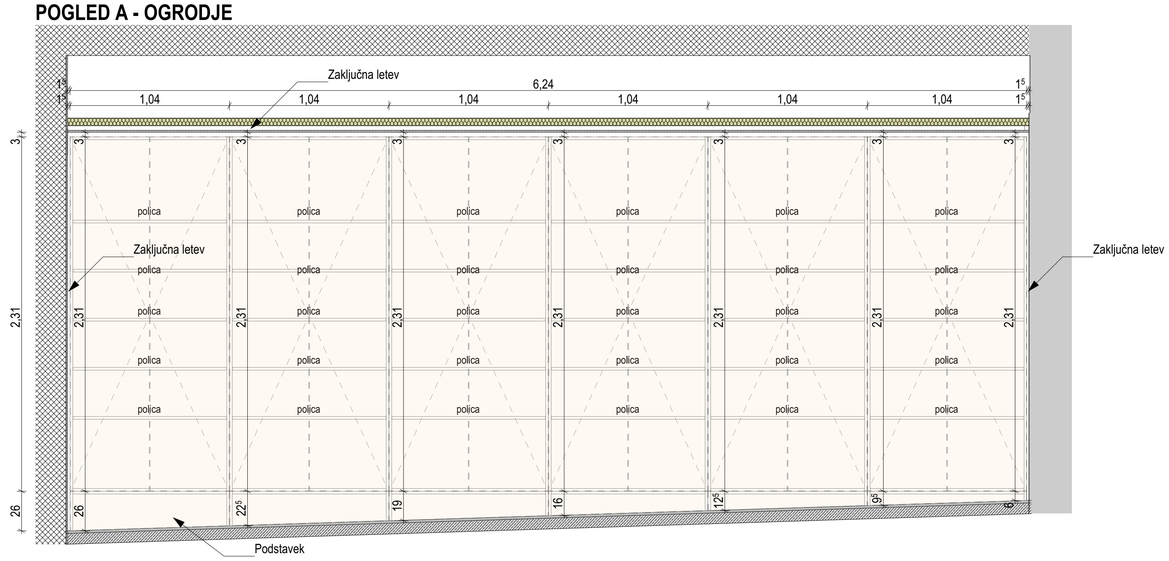

POGLED A

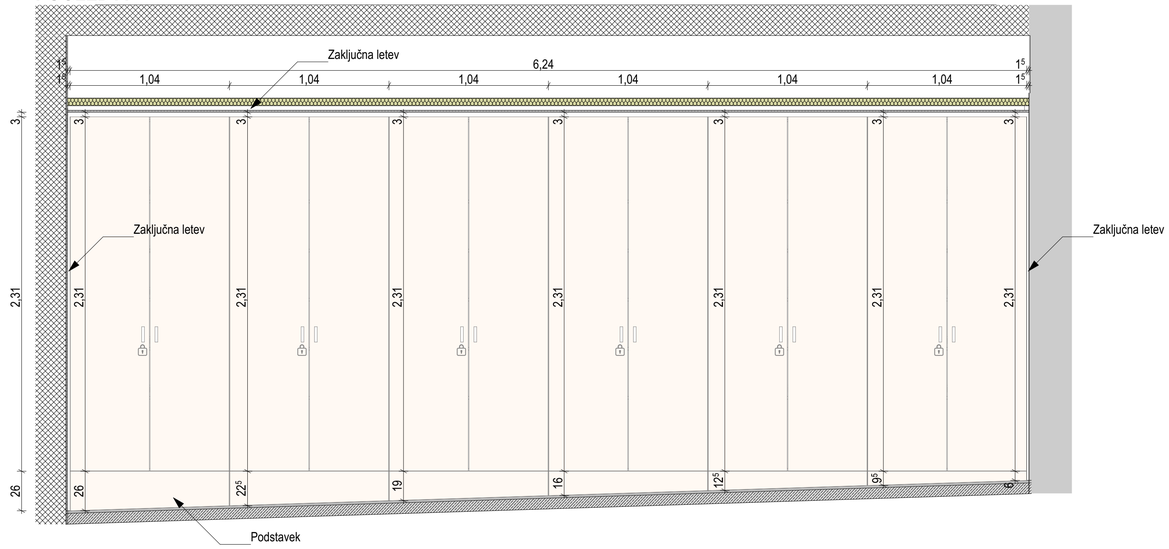

Shema opreme skupni prostor

POGLED A

6 x element 104 x 40 x 231,1 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: okovje za varnostno pritrditve omare na zid

6 x podstavek 104 x 40 x 6-26 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant (levo, desno, zadaj, zgoraj)
Fronta - vrata, predali: fiksna MDF dekor fronta 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Razno: izvedba podstavka v naklonu.

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne cvde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se usklajdijo z izbranim izvajalcem montažle oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dožna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dožan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!


projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si			investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju		
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju				naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju		
				vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*		
				pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*		
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OPREME - OSTALA OPREMA				izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)		
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A		vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:20	datum: januar 2025	št. lista: 5.12

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 1.10

sivo obarvani elementi: perfect matt - svetlo siva
rjavo obarvani elementi: hrast natur - iveral

TLORIS

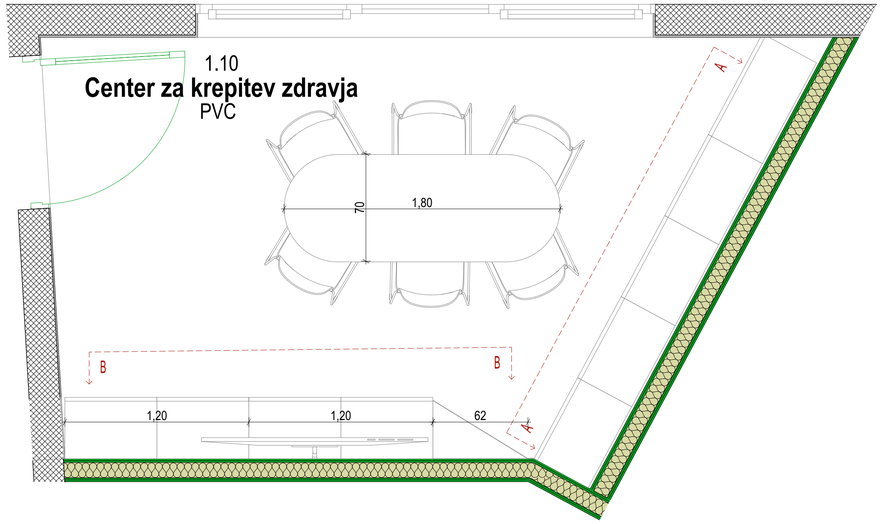

POGLED A - OGRODJE

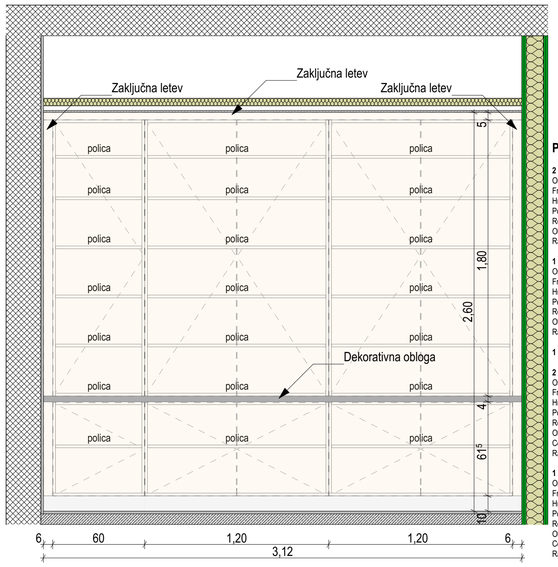

POGLED A

2 x element 120 x 40 x 180 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: okovje za varnostno pritrditle omare na zid.

1 x element 60 x 40 x 180 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: okovje za varnostno pritrditle omare na zid.

1 x Dekorativna obloga v enakem izgledu kot pult 312 x 42 x 3,8 cm (š x g x v)

2 x element 120 x 40 x 71,3 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: cokl v višini 10 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.
Razno: okovje za varnostno pritrditle omare na zid.


1 x element 60 x 40 x 71,3 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: cokl v višini 10 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.
Razno: okovje za varnostno pritrditle omare na zid.

1 x Ovalna miza 180 x 70 x 3,8 cm (š x g x v)
Plošča: MDF 38 mm lesni dekor, barvo in izgled potrdi projektant
Noga: 2 x okrogla mononoga


3 x Obešalniki

1 x Koš za smeti

POGLED A

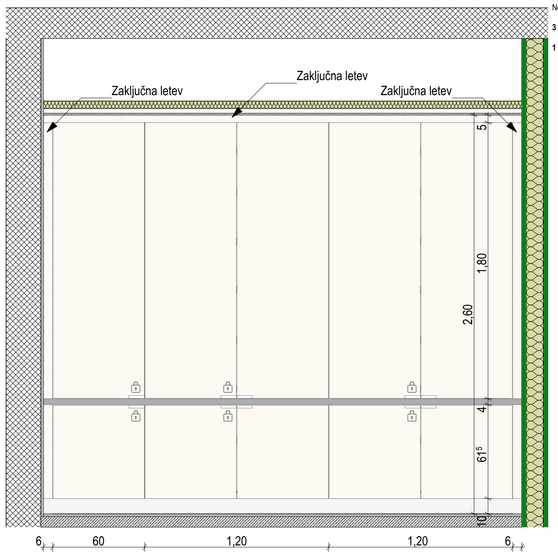

POGLED B - OGRODJE

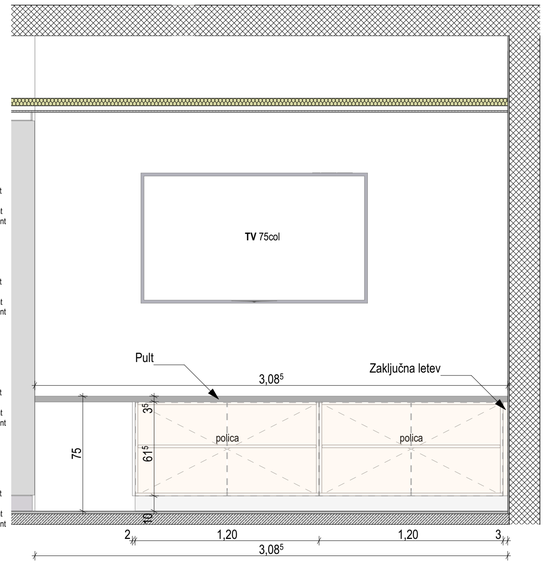

POGLED B


2 x element 120 x 40 x 71,3 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: cokl v višini 10 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.
Razno: okovje za varnostno pritrditle omare na zid.

Bočnica 1,8 x 40 x 61,2 cm (š x g x v)
MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant

Pult 308,3 x 42 x 3,8 (š x g x v)
Pult: pult 38 mm lesni dekor, barvo in izgled potrdi projektant

1 x TV 75 col

POGLED B

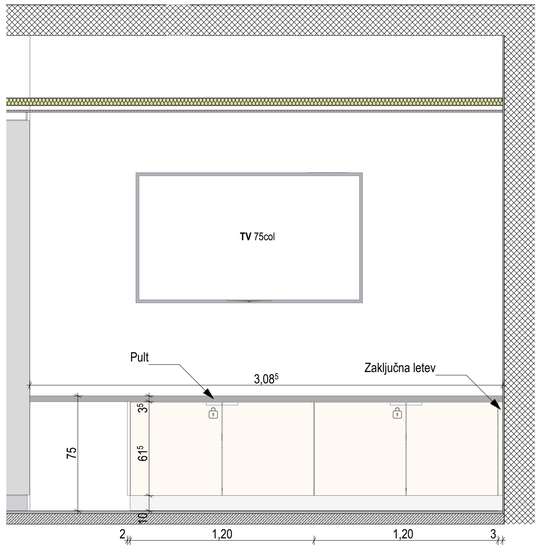

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovire in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se usklađijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, preglede, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR
parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
SHEME OPREME - OSTALA OPREMA

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)


vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:20	januar 2025	5.13

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

SESTRSKA SOBA + ZDRAVILA 1.07

sivo obarvani elementi: perfect matt - svetlo siva
rjavo obarvani elementi: hrast natur - iveral

TLORIS

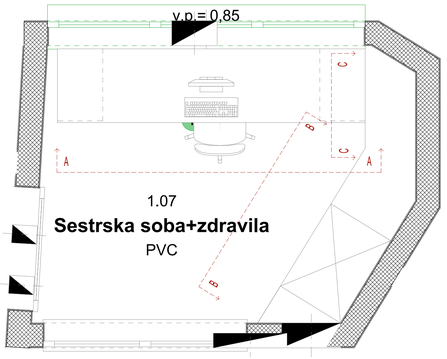

POGLED A




POGLED A

1x Pisalna miza 280 x 65 x 75 cm (š x g x v)
Mize: iveral leseni dekor 25 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Noge: 6 x kovinsko masivno tipsko mizno podnožje.


2 x mobilni predalnik 40 x 65 x 70 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral leseni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral leseni dekor 18 mm. ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: iveral leseni dekor 10 mm, barvo in izgled potrdi projektant
Police: /
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci, pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: kolice nevidno vrtljive z zaklepom.
Razno: /

1x koš za smeti


POGLED A - OGRODJE



POGLED B - OGRODJE




POGLED B



POGLED B

1 x element 85 x 60 x 260 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm. ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: pant vrat mehko zapiranje. Ključavnica na vratih.
Razno: Vsi elementi s ključavnico

POGLED C



OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne cevi in instalacijske vode, ki potekajo pod povozninmi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti s tekstualnem delu projekta!.
- detajli stenskih obvjekov se usklajajo z izbranim izvajalcem montažo oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma načzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in načzorni organ ob dični preverit zoznemcne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posamezninmi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projeka. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse probaje je izvajalec dolžan preverit pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca probajev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrošne, pregled, spremembe ltd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pocicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!


projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 632 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si					investitor: Dom starejših Šentjur Svetnova ulica 7 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št.: 2462, 2521/7, 2521/9 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju						nanočnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju	
						vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA*
						pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh	ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OPREME - OSTALA OPREMA						izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)	
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE		št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:20	datum: januar 2025	št. lista: 5.14

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Neposlabšano razmnoževanje načrta ni dovoljeno!!


HODNIK 4 1.02

sivo obarvani elementi: perfect matt - svetlo siva
rjavo obarvani elementi: hrast natur - iveral


TLORIS

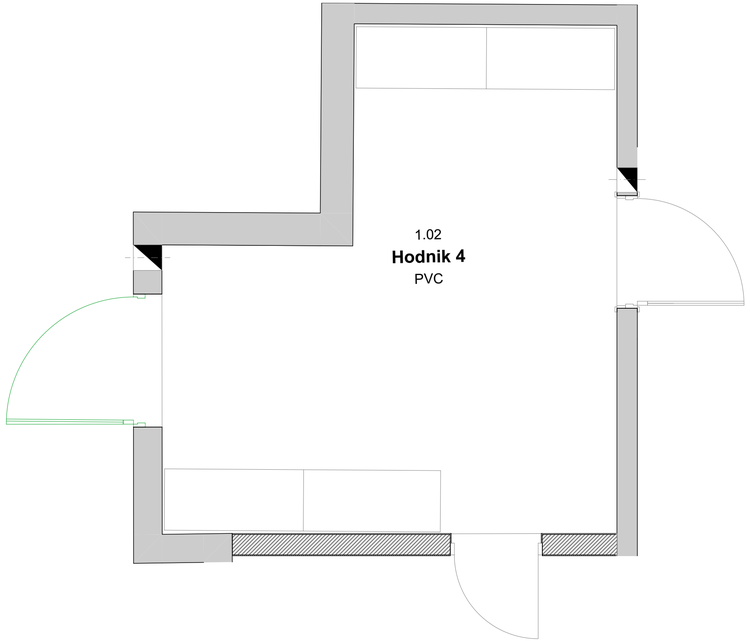

POGLED A

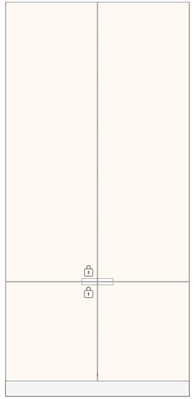

POGLED A - OGRODJE

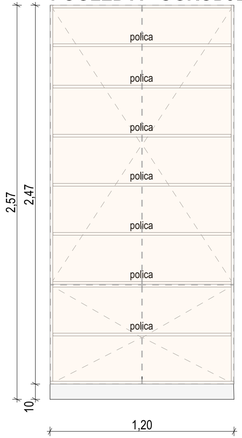

POGLED A

4 x element 120 x 60 x 257 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: okovje za varnostno pritrditle omare na zid.

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregled, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!


projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si	investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju		naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju
		vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*
		pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OPREME - OSTALA OPREMA		izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:20, 1:30	januar 2025	5.15


Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

SESTRSKA SOBA 2.25

sivo obarvani elementi: perfect matt - svetlo siva
rjavo obarvani elementi: hrast natur - iveral

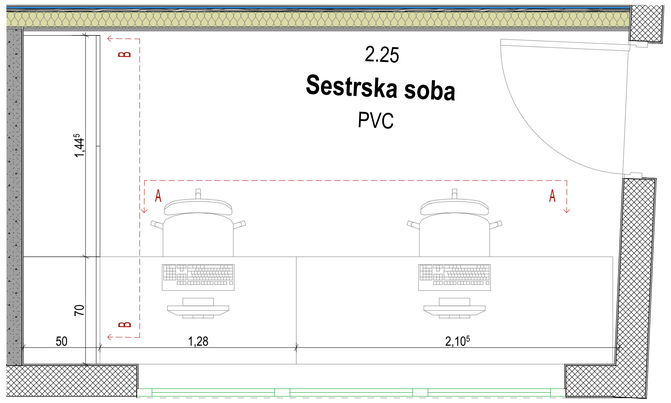

POGLED A - OGRODJE

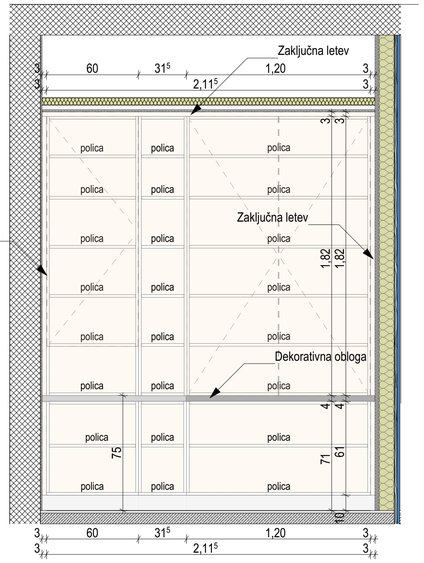

POGLED A

1 x element 120 x 40 x 182 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: okovje za varnostno pritrdite omare na zid.

1 x element 31,3 x 40 x 182 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: /
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: okovje za varnostno pritrdite omare na zid.

1 x element 60 x 40 x 182 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: okovje za varnostno pritrdite omare na zid.

1 x Dekorativna obloga v enakem izgledu kot pult 217,3 x 42 x 3,8 cm (š x g x v)
(se navže na pisalno mizo)

1 x element 120 x 40 x 71,2 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: /
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: /
Okovje: /
Cokl, noge: cokl v višini 10 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.
Razno: okovje za varnostno pritrdite omare na zid.


1 x element 31,3 x 40 x 71,2 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: /
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: /
Okovje: /
Cokl, noge: cokl v višini 10 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.

1 x element 60 x 40 x 71,2 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: /
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: /
Okovje: /
Cokl, noge: cokl v višini 10 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.
Razno: okovje za varnostno pritrdite omare na zid.


3 x Obešalniki

1 x Koš za smeti

POGLED A

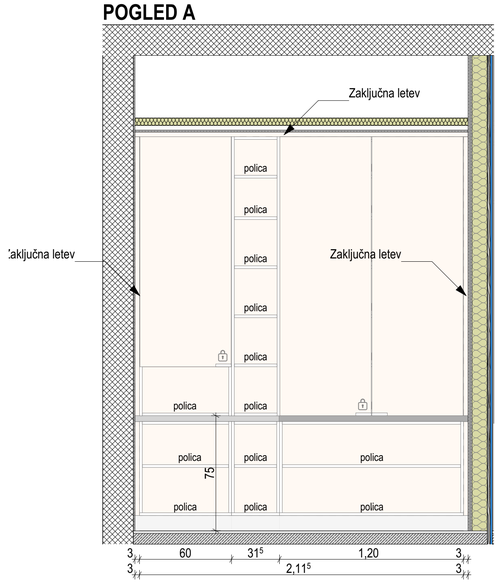

POGLED B - OGRODJE

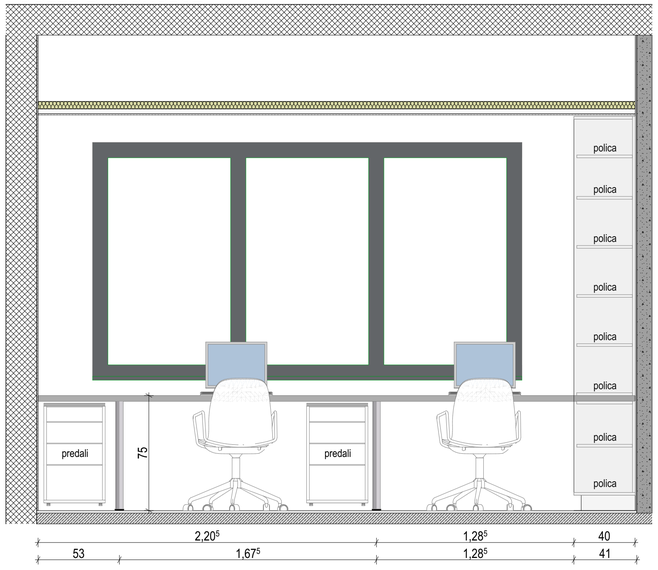


POGLED

1x Pisalna miza 340 x 70 x 75 cm (š x g x v)
Miza: iveral lesni dekor 25 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Noge: 4 x kovinsko masivno tipsko mizno podnožje.

2 x mobilni predalnik 40 x 65 x 70 cm (š x g x v)
Osnova elementa: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: iveral leseni dekor 10 mm, barvo in izgled potrdi projektant
Police: /
Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci, pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: kolice neodvisno vrtljive z zaklepom.
Razno: /

2 x Pisarniški stol

POGLED B

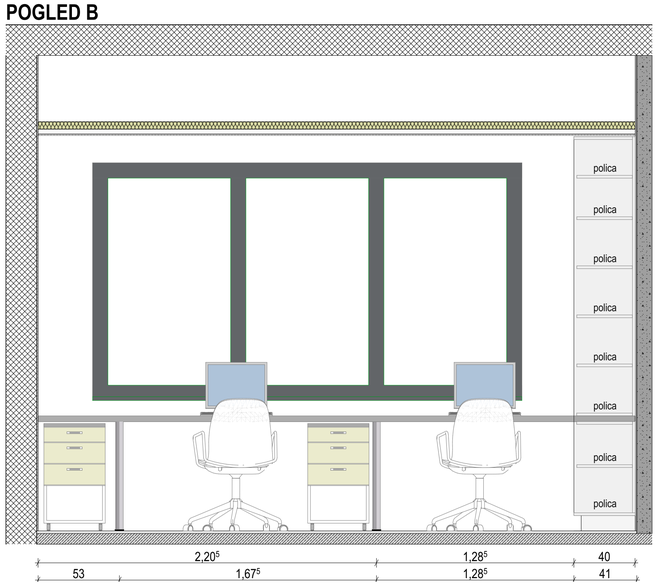

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalji potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregled, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!


projektant: Uniprojekt d.o.o. — Uniprojekt d.o.o., Savinjska cesta 117, 3313 Polzela, tel.: +386 41 630 570, e-mail: info@uniprojekt.si, www.uniprojekt.si				investitor: Dom starejših Šentjur, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR, parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju				naročnik: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur pri Celju	
				vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA*
				pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh	ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ, SHEME OPREME - OSTALA OPREMA				izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS); Kleman Pregl, dipl. inž. arh. (IZN); Rene Blažič, dipl. inž. arh. (IZN)	
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:20	datum: januar 2025	št. lista: 5.16

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


PROSTOR ZA ČISTO PERILO 2.26

sivo obarvani elementi: perfect matt - svetlo siva
rjavo obarvani elementi: hrast natur - iveral

POGLED A - OGRODJE

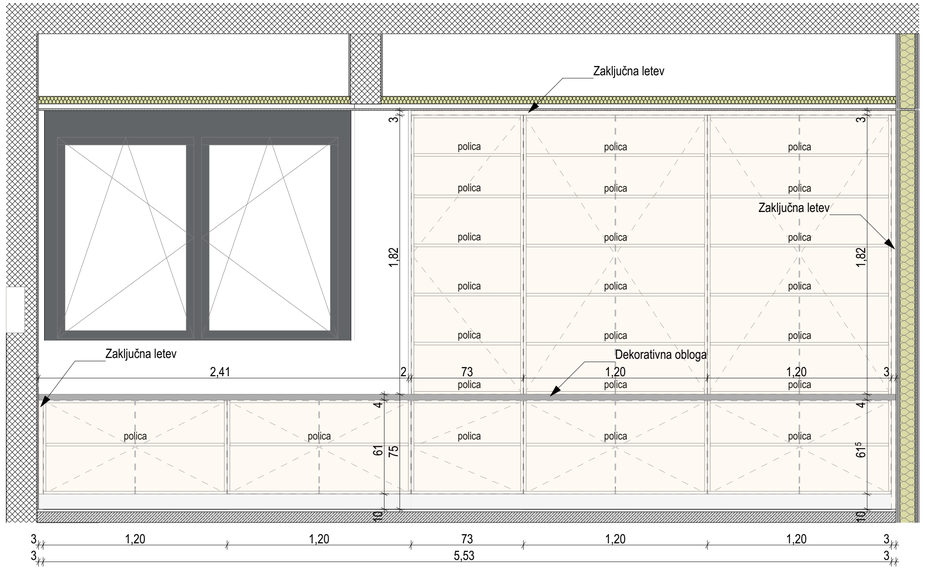

POGLED A

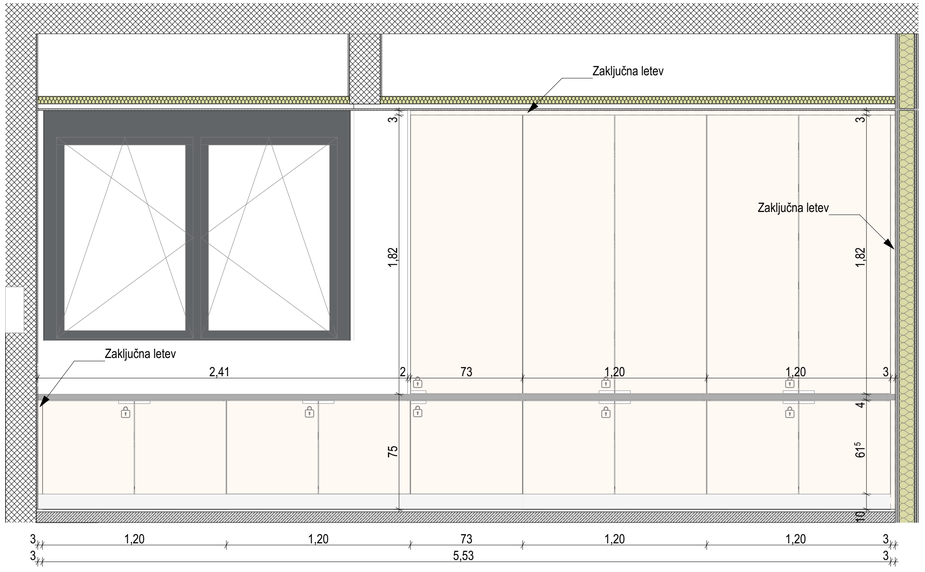

POGLED A

2 x element 120 x 60 x 182 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: okovje za varnostno pritrdite omare na zid.

1 x element 73,2 x 60 x 182 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Razno: okovje za varnostno pritrdite omare na zid.

2 x Bočnica 1,8 x 60 x 185 cm (š x g x v)
MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant

1 x Dekorativna obloga v enakem izgledu kot pult 318 x 62 x 3,8 cm (š x g x v)
(se navže na pult)

4 x element 120 x 60 x 71,2 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: cokl v višini 10 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.
Razno: okovje za varnostno pritrdite omare na zid.

1 x element 73,2 x 60 x 71,2 cm (š x g x v)
Osnova elementa: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Fronta - vrata, predali: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Hrbet: MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Police: pomične police MDF dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant
Ročaji: ALU ročaji, montaža in orientacija skladno z grafiko, barvo in izgled potrdi projektant
Okovje: panti vrat mehko zapiranje. Pohištvena ključavnica s sistemskim ključem.
Cokl, noge: cokl v višini 10 cm, snemljiv, leseni dekor, noge višinsko prilagodljive.
Razno: okovje za varnostno pritrdite omare na zid.

Pult 241 x 62 x 3,8 (š x g x v)
pult 38 mm lesni dekor, barvo in izgled potrdi projektant

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregled, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu elektrinih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR
parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
SHEME OPREME - OSTALA OPREMA


izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:20	januar 2025	5.17


Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

OGRAJA 1
ZUNANJA OGRAJA OB OBJEKTU


Pogled 1.2
- inox ročaj Ø40, h = 85 cm
- sidranje v tla

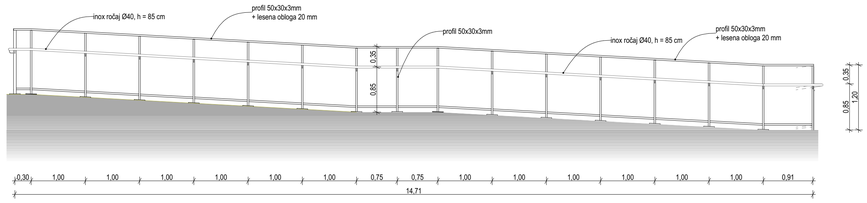


Pogled 1.3
- inox ročaj Ø40, h = 85 cm
- jekleni vertikalni profil
osne razdalje 8 cm
- sidranje v tla

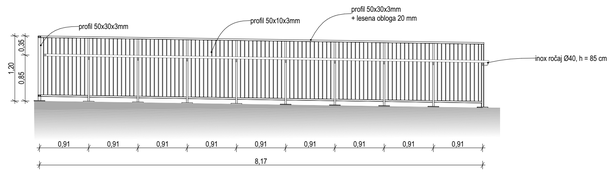


Pogled 1.4
- inox ročaj Ø40, h = 85 cm
- jekleni vertikalni profil
osne razdalje 8 cm
- sidranje v tla

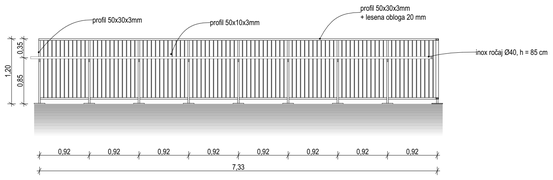

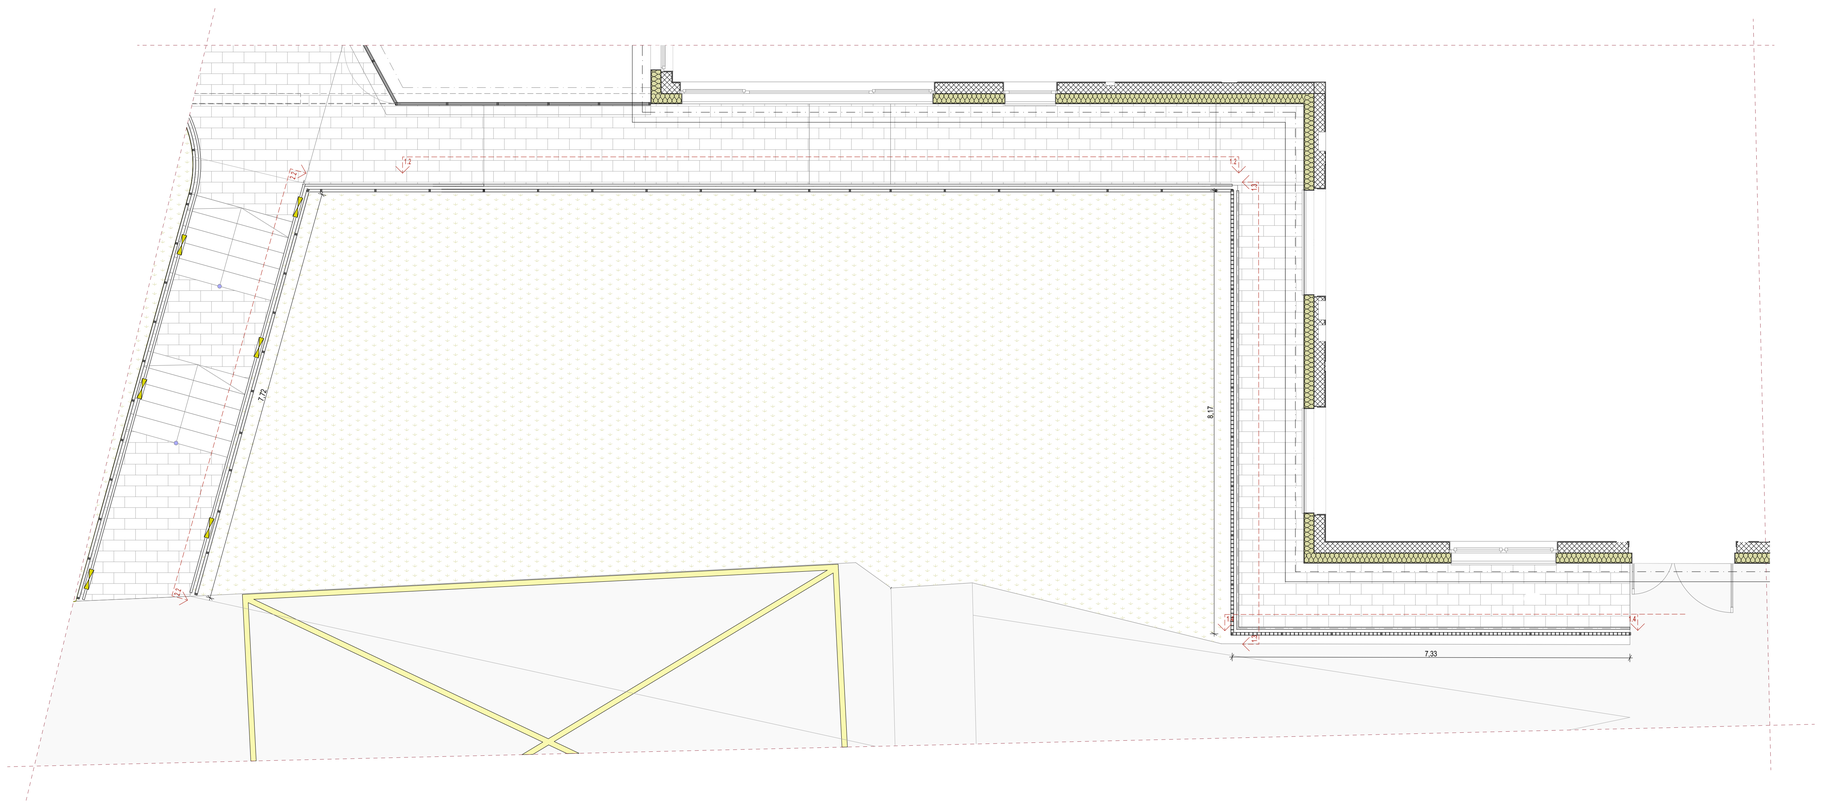

OGRAJA 2
ZUNANJA OGRAJA

Pogled 2.2
- inox ročaj Ø40, h = 85 cm
- sidranje v tla
- LED osvetljava

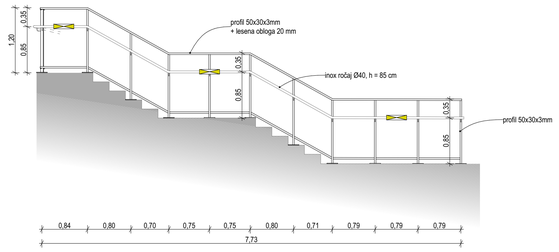


OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne cvže in instalacijske vode, ki potekajo pod povzznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detajli okenskih okvirjev se usklajujo z izbranim izvajalcem montažo oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posamezimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!


projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si				investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 7 3230 Šentjur pri Celju	
					naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju					vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh.	ZAPS 2237 PA*
					pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh	ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OGRAJ					izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)	
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:50	datum: januar 2025	št. lista: 5.18

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

OGRAJA 3
ZUNANJA OGRAJA OB OBJEKTU


Pogled 3.1
- inox ročaj Ø40, h = 85 cm
- sidranje v tla
- LED osvetljava

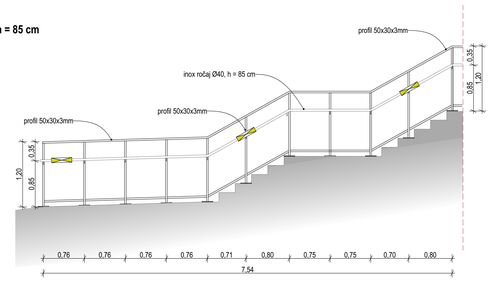

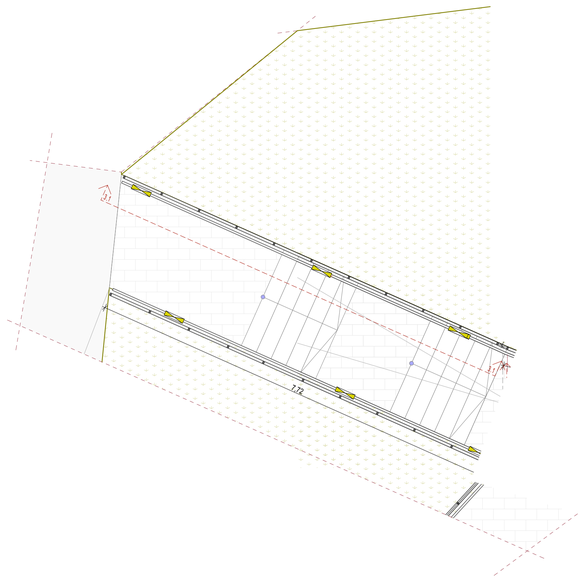


OGRAJA 4
ZUNANJA OGRAJA OB TERASI


Pogled 4.1
- steklena polnila
- sidranje na oporni zid

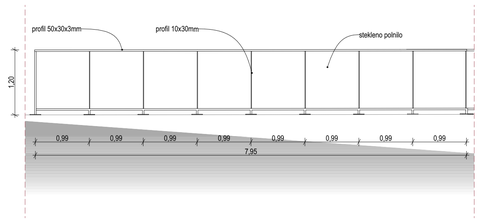


Pogled 4.2
- steklena polnila
- sidranje na oporni zid




Pogled 4.3
- steklena polnila
- sidranje na oporni zid



Pogled 4.4
- steklena polnila
- sidranje na oporni zid



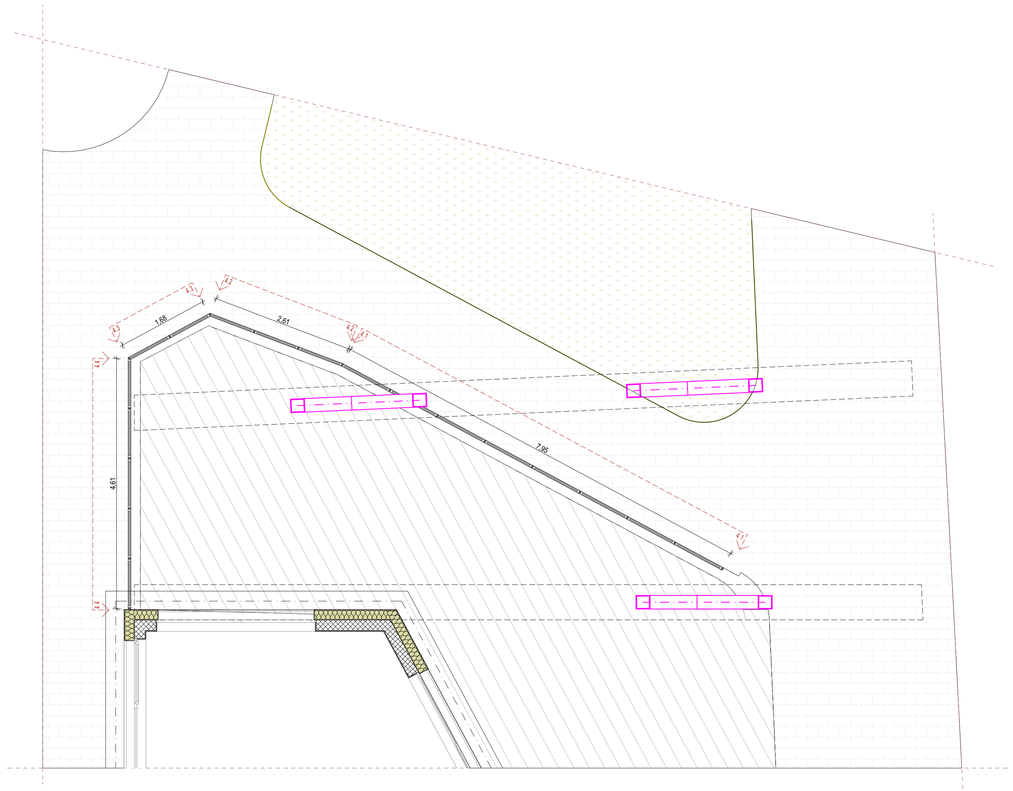


OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovše in instalacijske vode, ki potekajo pod povrzinmi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se usklađijo z izbranim izvajalcem montažo oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si				investitor: Dom starejših Šentjur Svetnova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju	
					naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju					vodja projekta: Tadej Renar, mag. ind. arh. ZAPS 2237 PA*	
					pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. ind. arh ZAPS 2237 PA*	
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OGRAJ					izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)	
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:50	datum: januar 2025	št. lista: 5.19


Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

OGRAJA 5
ZUNANJA OGRAJA OB STOPNIŠČU


Pogled 5.1
- inox ročaj Ø40, h = 85 cm
- jekleni vertikalni profil
osne razdalje 8 cm
- sidranje v tla
- LED osvetljava

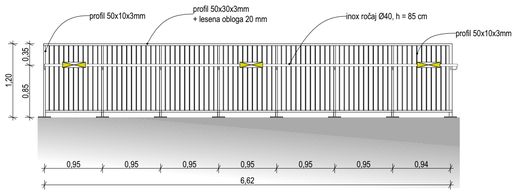


Pogled 5.2, 5.3
- inox ročaj Ø40, h = 85 cm
- jekleni vertikalni profil
osne razdalje 8 cm
- sidranje v tla
- LED osvetljava

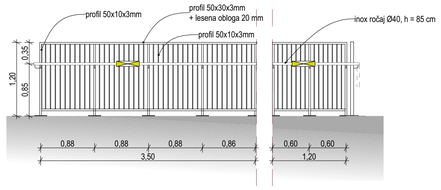

Pogled 5.4
- inox ročaj Ø40, h = 85 cm
- sidranje v tla
- LED osvetljava

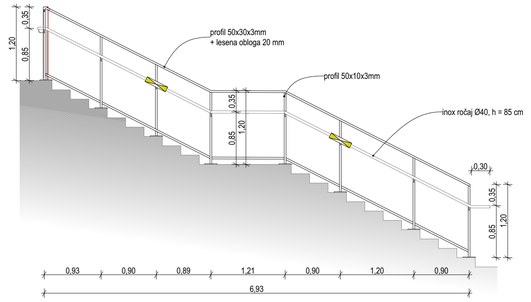



Pogled 5.5
- inox ročaj Ø40, h = 85 cm
- sidranje v tla
- LED osvetljava

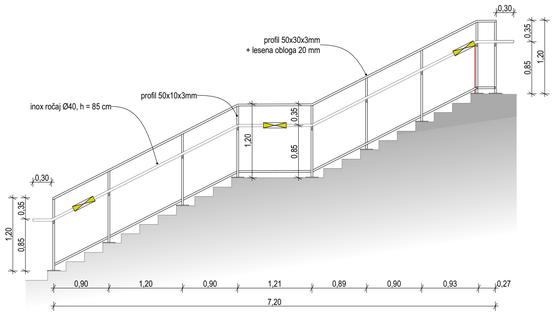

OGRAJA 6
JEKLENA OGRAJA NAD POVEZOVALNIM HODNIKOM

Pogled 6.1
- jekleni vertikalni profil
osne razdalje 8 cm
- bočno sidranje

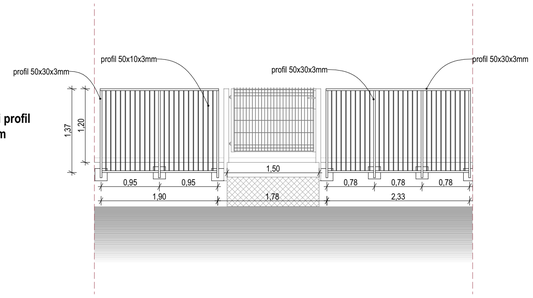

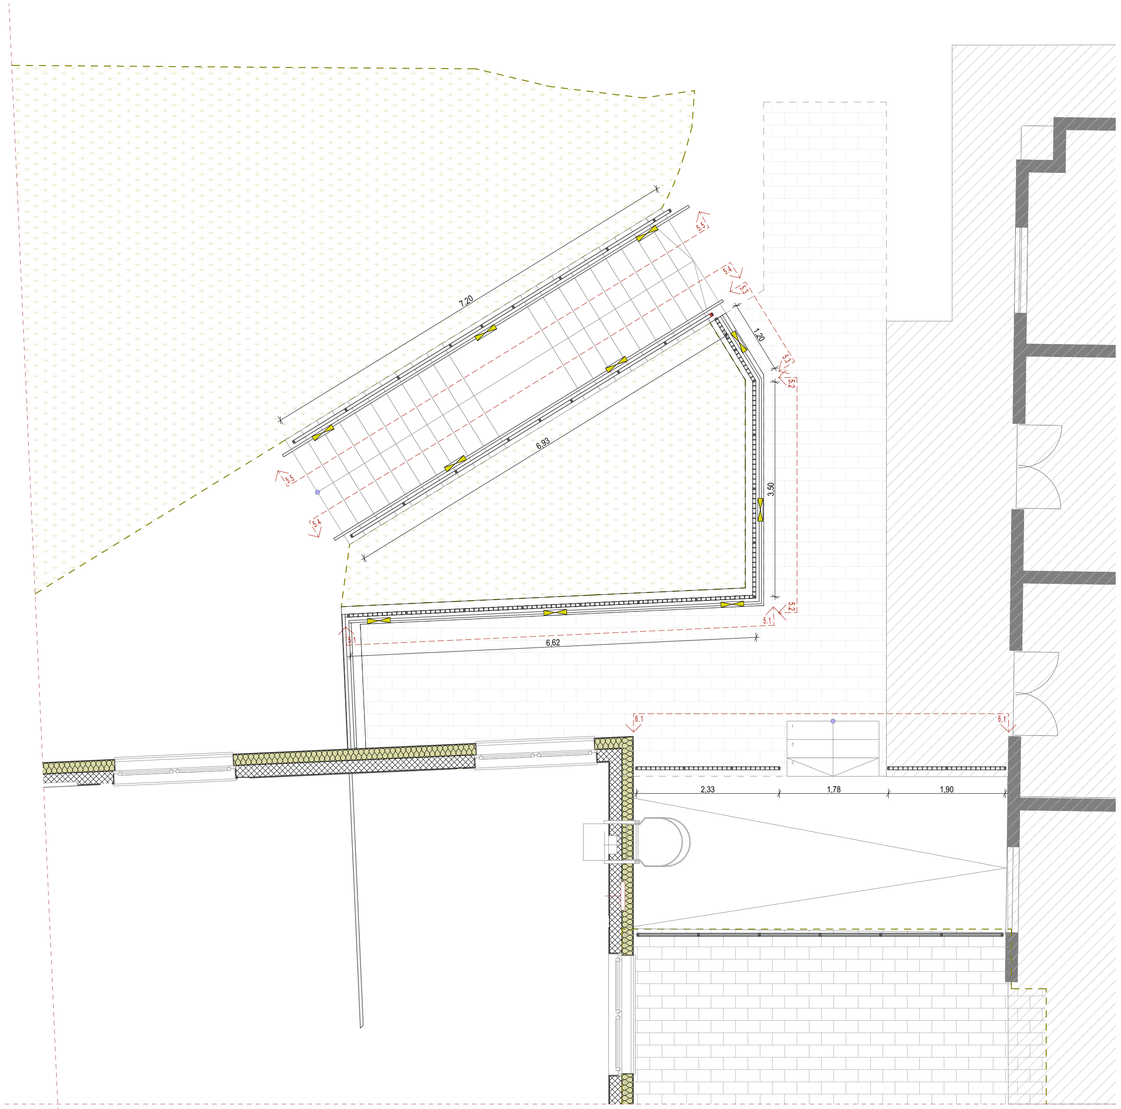


OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se usklajdijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant: Uniprojekt d.o.o.	Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si	investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju		naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju
		vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*
		pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OGRAJ		izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (IZS) Kleman Pregl, dipl. inž. arh. (IZ) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (IZ)


vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	5.20

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


OGRAJA 7
NOTRANJE STOPNIŠČE

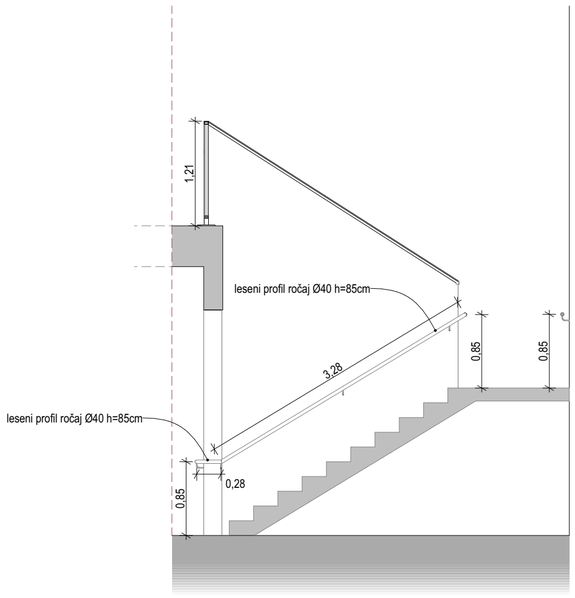


Pogled 8.1
- ročaj
- sidranje v steno

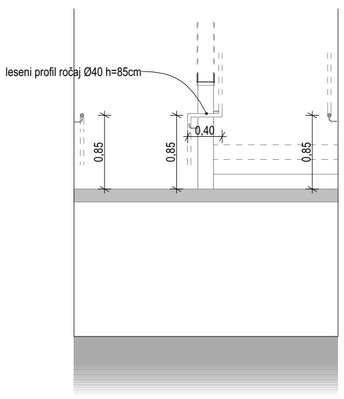


Pogled 8.2
- ročaj
- sidranje v steno

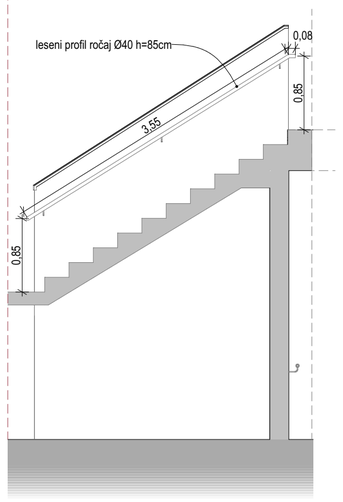


Pogled 8.3
- ročaj
- sidranje v steno

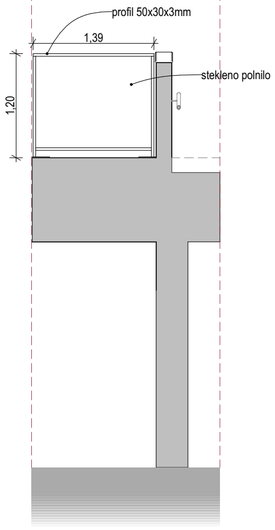


Pogled 8.4
- okvir s steklenim polnilom
- bočno sidranje v steno

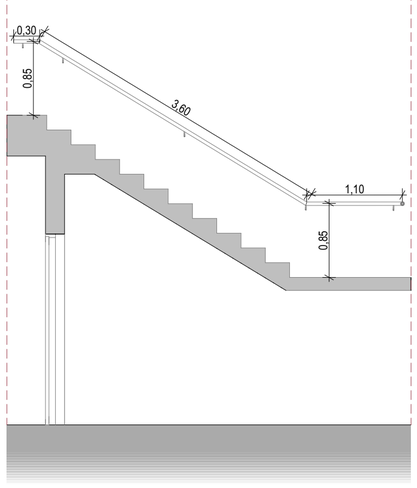

Pogled 8.5
- ročaj
- sidranje v steno

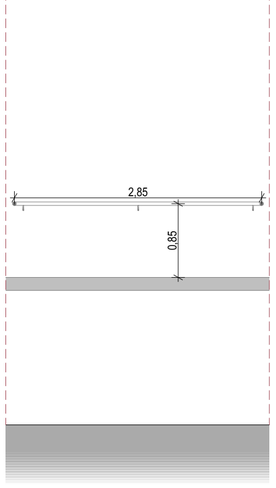


Pogled 8.6
- ročaj
- sidranje v steno

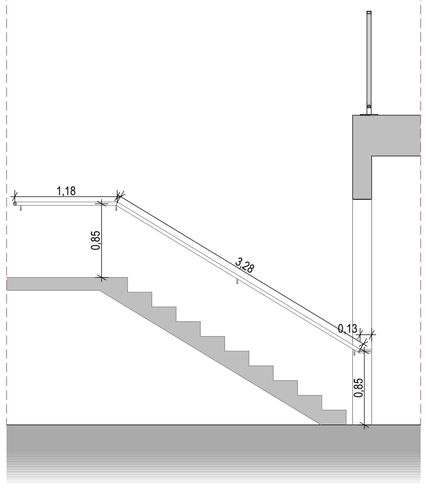


Pogled 8.7
- ročaj
- sidranje v steno

TLORIS KLETI

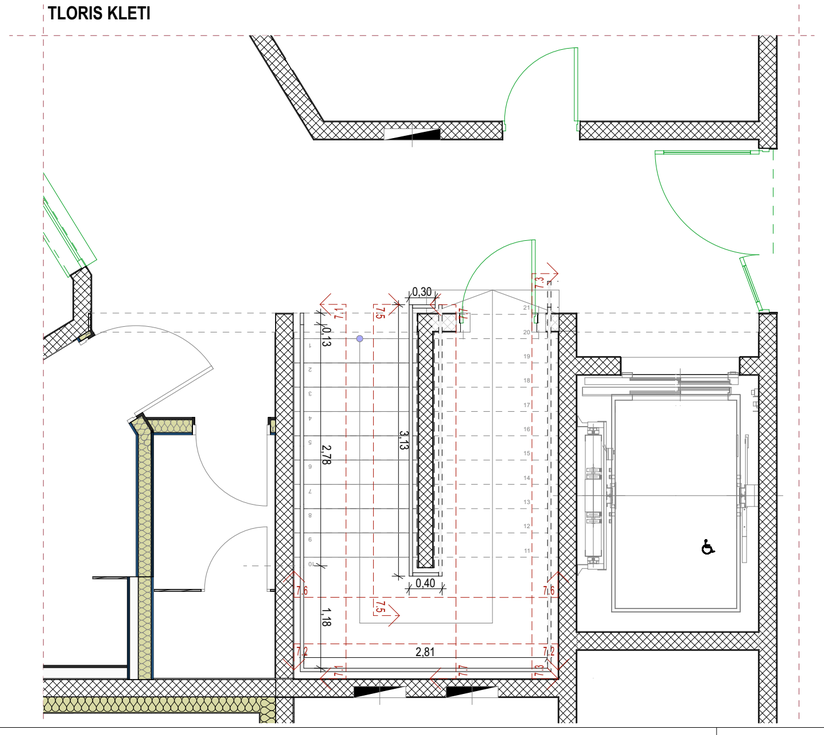

TLORIS PRITLIČJA

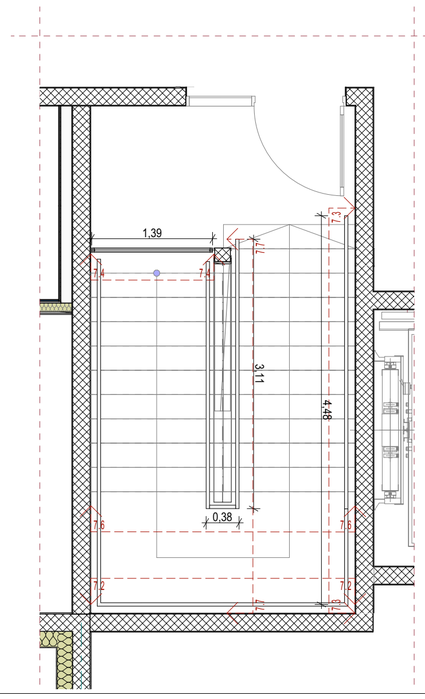


OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalj potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konsturkcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!


projektant: Uniprojekt d.o.o. Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si							investitor: Dom starejših Šentjur Svetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju							naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju
							vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*
							pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ SHEME OGRAJ							izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE		št. projekta: UP - 006/2023		št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:50	datum: januar 2025	št. lista: 5.21

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

Pogled na steno hodnik sever - jug:

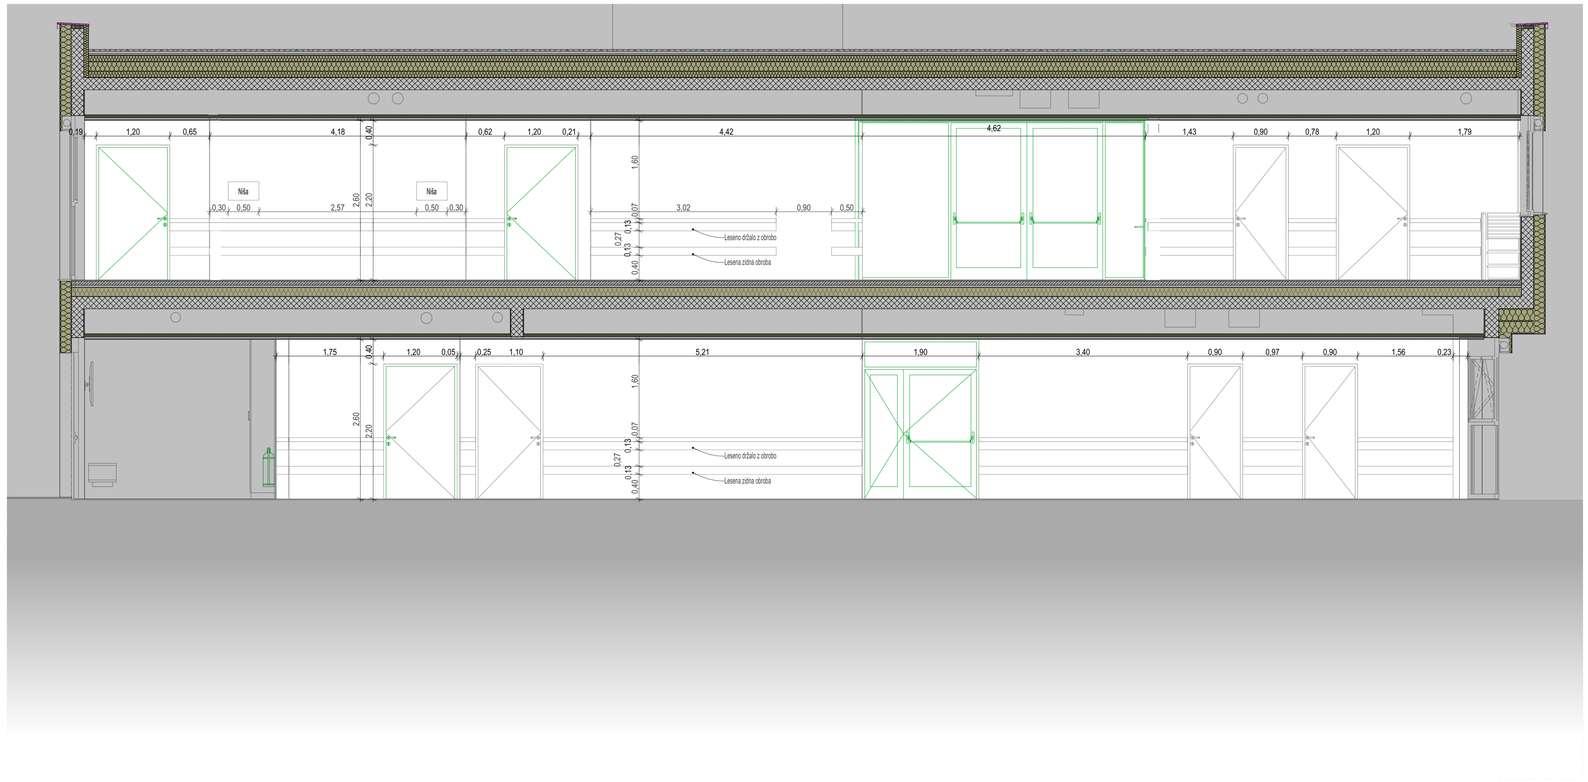

Pogled na steno hodnik sever - jug aktivna pot:

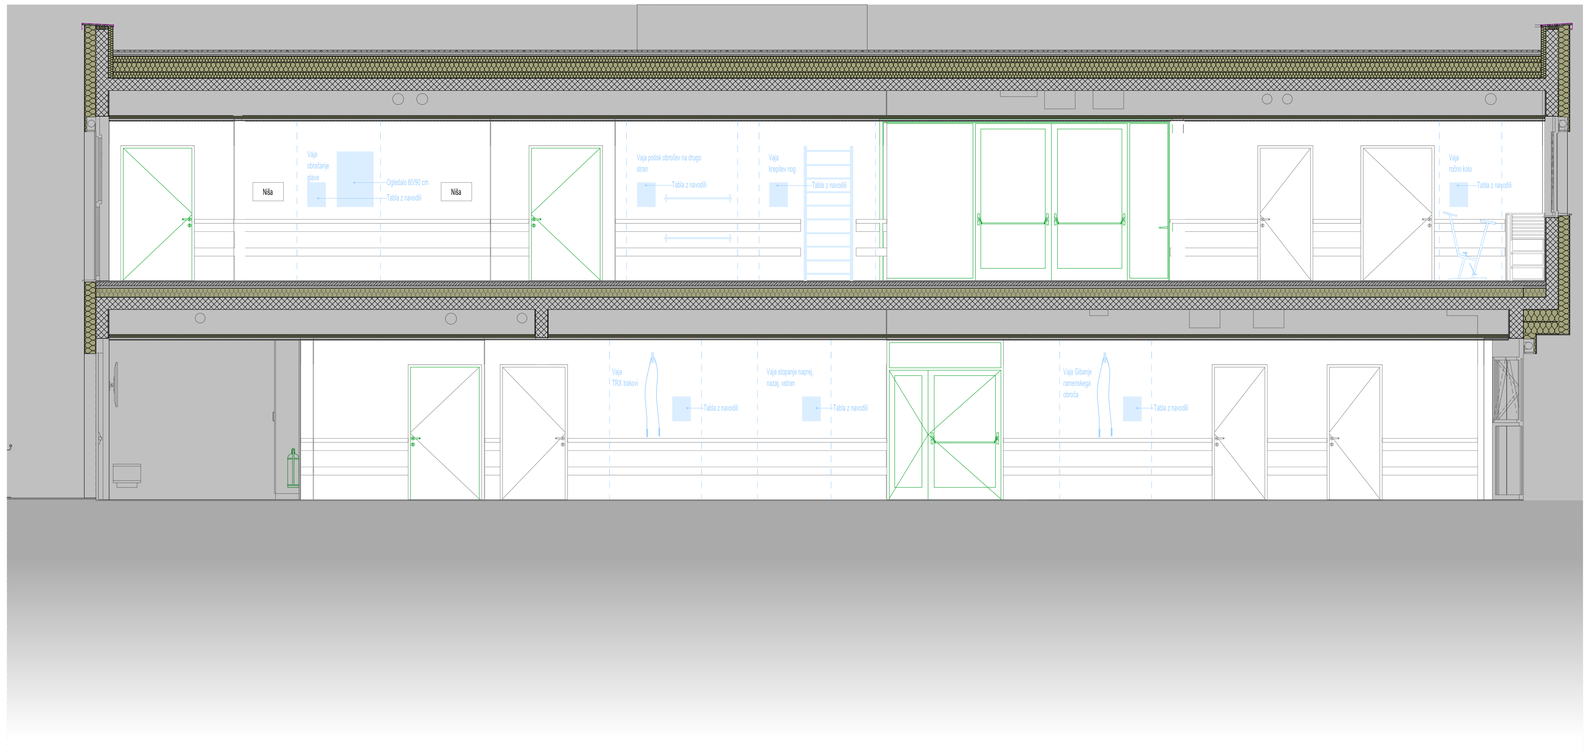


OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalji potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse prebroje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregled, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!


projektant: Uniprojekt d.o.o. Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si					investitor: Dom starejših Šentjur Švetinova ulica 1 3230 Šentjur pri Celju	
objekt in lokacija: CIDO ŠENTJUR parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju					naročnik: Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur pri Celju	
					vodja projekta: Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*	
					pooblaščeni arhitekt: Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*	
vsebina: TEHNIČNI PRIKAZ AKTIVNA POT					izdelali: Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS) Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN) Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)	
vsebina prikaza: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP - 006/2023	št. načrta: UP-006/2023-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: M 1:50	datum: januar 2025	št. lista: 5.22

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

Pogled na steno hodnik sever - jug:

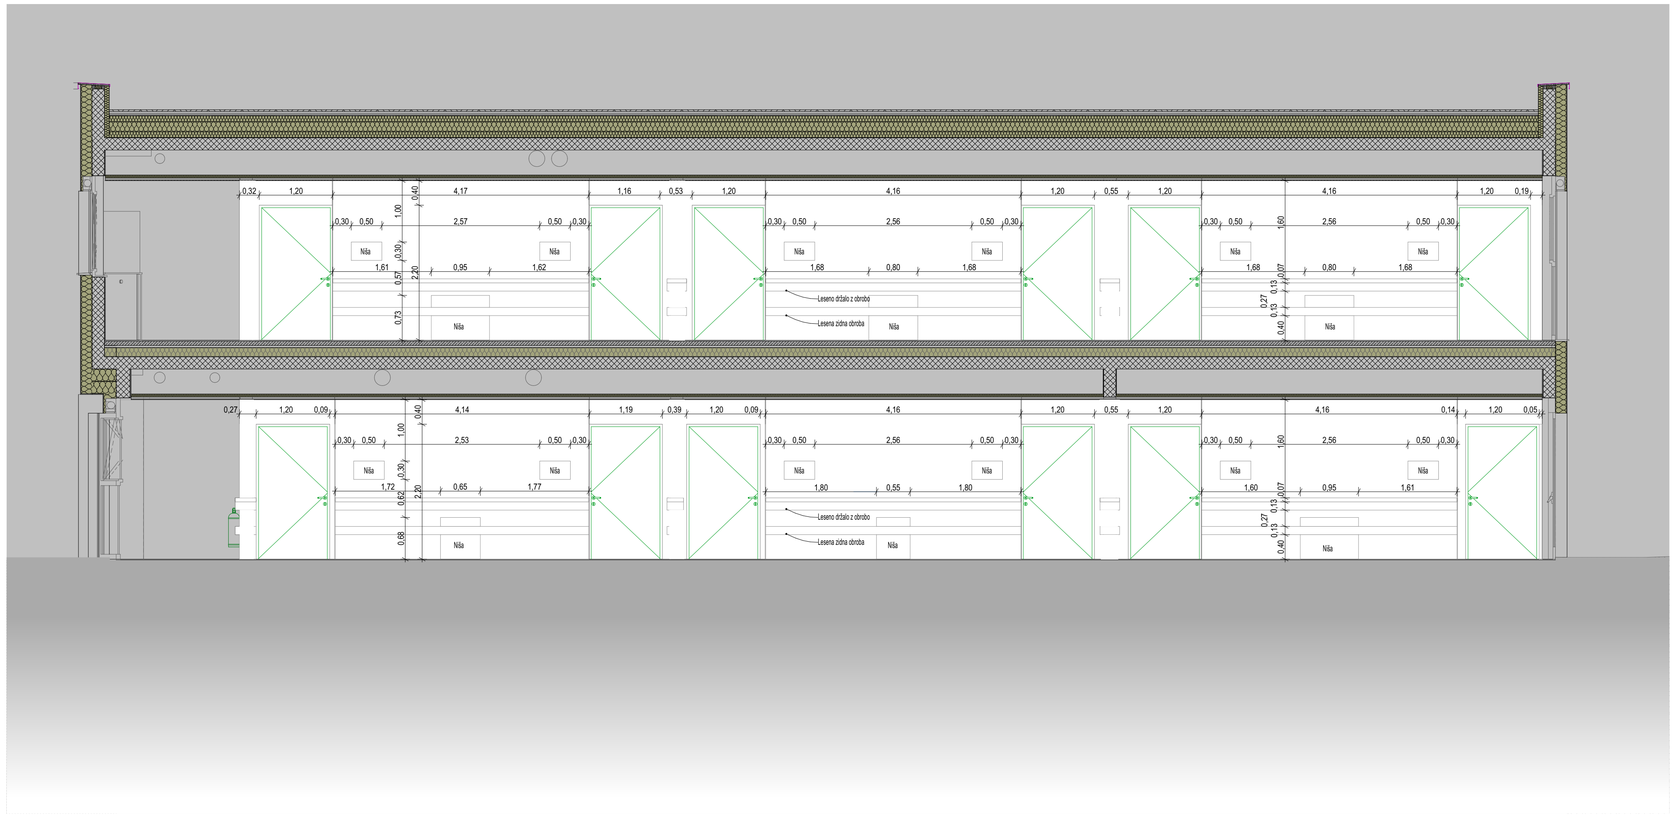

Pogled na steno hodnik sever - jug aktivna pot:

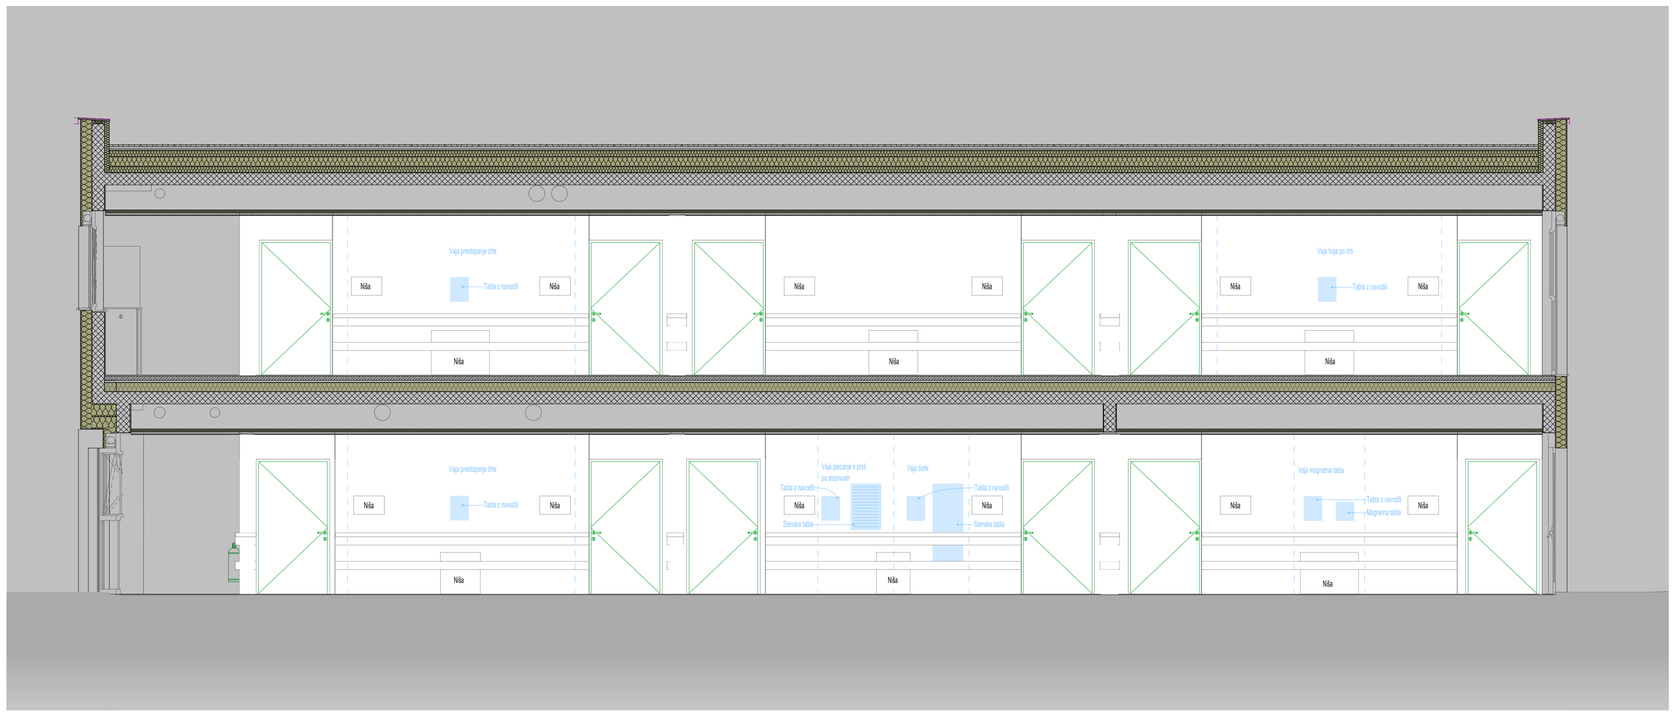

OPOMBE:
- vse dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta!
- vse komunalne ovde in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- detalji okenskih okvirjev se usklađijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detalji potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije kosntrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- vse preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti v pisni obliki!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!

projektant:
Uniprojekt d.o.o.
Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

objekt in lokacija:
CIDO ŠENTJUR
parc. št. 246/2, 252/17, 252/19 ; k.o. 1138 Šentjur pri Celju

investitor:
Dom starejših Šentjur
Svetinova ulica 1
3230 Šentjur pri Celju

naročnik:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tadej Renar, mag. inž. arh. ZAPS 2237 PA*

pooblaščeni arhitekt:
Tadej Renar, mag. inž. arh ZAPS 2237 PA*

vsebina:
TEHNIČNI PRIKAZ
AKTIVNA POT

izdelali:
Jure Zupanc, dipl. inž. grad. (VS)
Klemen Pregl, dipl. inž. arh. (UN)
Rene Blažič, dipl. inž. arh. (UN)

vsebina prikaza:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP - 006/2023	UP-006/2023-A	PZI	M 1:50	januar 2025	5.23

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!