


Opis obsega del – Prenova prostora za zamenjavo mamografskega aparata na Oddelku za radiologijo

V okviru načrtovane zamenjave mamografskega aparata bo potrebno izvesti delno prenovu obstoječega prostora. Prostor mamografa se nahaja v pritličju stavbe E, Oddelka za radiologijo, prostor HP0 0030, v velikosti okoli 16 m².

Prenova vključuje gradbeno-obrtniška dela, elektroinštalacijska dela in strojne inštalacije, ki so potrebna za tehnično in funkcionalno prilagoditev prostora za vgradnjo novega aparata.

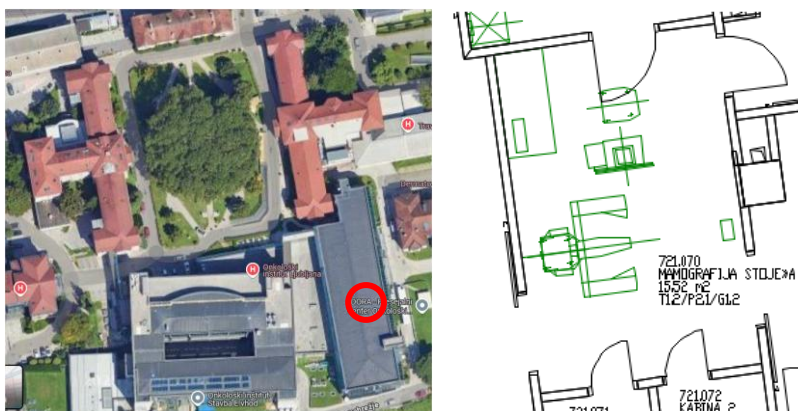

Slika 1 1: Mikrolokacija prostora

1. Gradbeno-obrtniška (GO) dela

- Demontažna dela: odstranitev obstoječega pohištva, stropa, talne obloge in ostalih elementov ter odvoz na deponijo.
- Izvedba prilagoditvenih GO del za umestitev mamografskega aparata (npr. komunikacijske in napajalne poti).
- Izvedba nove elektroprevodne talne obloge (v ploščah kot npr. Gerflor mipolam), skupaj s predpripravo podlage, bakreno mrežo in zaokrožnicami). Barvo talne obloge uskladiti z naročnikom.
- Izvedba novega rasterskega spuščene stropa (kot npr. Hygena Alfa) skupaj s podkonstrukcijo in obrobami, usklajenega z zahtevami nove opreme in prezračevalnih elementov.
- Slikopleskarska dela: brušenje, popravila sten, izravnava ter (dvoslojni) nanos pralne barve. Barva po izboru uporabnika. Odprava poškodb na podbojih in inštalacijah

centralnega ogrevanja (prebarvati poškodovane dele podbojev vrat in inštalacij centralnega ogrevanja).

- Pohištvena oprema ni predmet prenove.

2. Elektroinštalacije

- Demontaža obstoječih neuporabnih elektroinštalacij in odklop starega aparata.
- Zamenjava obstoječih stropnih svetilk, z novimi LED svetilkami (60 x 60 cm, 4000K, UGR<19) z regulacijo osvetlitve (6 kos).
- Zamenjava obstoječih prostorskih stikal in vtičnic (parapetni kanali se ne menjajo!).
- Zamenjava obstoječega stropnega elementa aktivne požarne zaščite (zamenjati javljalnik požara in opravi test).
- Manjše prilagoditve elektroinštalacij za potrebe priklopa novega mamografskega aparata (signalna svetilka, varnostna zanka, el. energetska napajanje aparata, interne el. povezave).
- Meritve NN električnih inštalacij, prevodnosti tal in osvetljenosti.

3. Strojne inštalacije

- Demontaža obstoječih stropnih elementov prezračevalnega sistema (vpih in zajem zraka).
- Vgradnja novih prezračevalnih elementov, usklajenih z novim stropom in zahtevami opreme. Prezračevalne elemente z flex cevmi mikrolokacijsko prilagoditi novi opremi.
- Umivalno mesto ni predmet posega.
- Centralno ogrevanje ni predmet posega.

Vsa dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi, tehničnimi smernicami in zahtevami proizvajalca nove opreme. Izvajalec je dolžan uskladiti dela in čas izvedbe z odgovorno osebo naročnika ter upoštevati morebitne manjše dodatne zahteve uporabnika prostora.

Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi manjše prilagoditve-storitve, ki niso navedene v tem dokumentu, so pa nujne za brezhibno delovanje novega mamografskega aparata.

4. Priloga (slike prostora)

