Projekt:	**Rekonstrukcija 1N do 6N, vzhod** **Notranja oprema oddelkov**
Investitor:	DOM STAREJŠIH OBČANOV ŠIŠKA Kunaverjeva ulica 15, 1000 Ljubljana
Št. projekta:	Novelacija predhodnih NO-04-25
Datum izdelave:	Maj 2025
Vrsta projekta:	**PZI Projekt za izvedbo**
Projektant:	GANK d.o.o., Cesta na brdo 45, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta:	dr. Domen Zupančič, u.d.i.a. PA* ZAPS 1798

TEHNIČNO POROČILO

Kazalo tehničnega poročila:

1. Splošni tehnični opis kvalitete in izvedbe 3
2. Obstoječa oprema v oddelkih, ki se ohranja 3
2.1 Sklop 1 4
2.2 Sklop 2 4
2.3 Sklop 3 5
2.4 Sklop 4 6
2.5 Sklop 5 7
2.6 Sklop 6 7
2.7 Sklop 7 8
3. Nova oprema 8
3.1 Čajna kuhinja in skupni prostori 8
3.2 Sobe 1P in 2P 8
3.3 Sestrska soba 8
3.4 Negovalna kopalnica 9
4. Grafični del 10

1. Splošni tehnični opis kvalitete in izvedbe

Vsa oprema mora ustrezati starostnikom in njihovim funkcionalnim potrebam, kar pomeni da zadostijo spodnjim bistvenim zahtevam:

1. Ročaji na krilih elementov morajo biti mehkih oblik, brez ostrih robov in izboklin, ki bi lahko povzročile poškodbe.
2. Površine morajo omogočati kvalitetno mehansko in kemično čiščenje z antibakterijskimi in drugimi čistili.
3. Vsi vgrajeni materiali morajo biti po kvaliteti ustrezni za javne zdravstvene objekte glede odpornosti na redno mehansko in kemično čiščenje (medicinska razkužila), površine morajo biti enostavne za čiščenje, higiensko neoporečne pri dotiku s hrano, bakterijsko odporne, odporne proti svetlobi in imeti visoko mehansko (praske, odrgnine, udarci), kemijsko in termično obstojnost.
4. Spoji med elementi morajo omogočati dobro čiščenje.
5. Pri frontah in delovnih površinah so robovi so zaključeni z ustreznimi ABS trakovi debeline min 1,5 mm.
6. Višine delovnih površin so na posameznih mestih znižane, da je delo ob delovnih površinah možno v sedečem položaju.
7. Robovi pultov so zaključeni brez letvic, ki bi bile izven ravnine pulta.
8. Nasadila in vodila front oz. predalnikov morajo biti vzdržljiva in robustna ter visoke kvalitete kot npr. sistem METABOX (Blum) - s polnim izvlekom, povratnim mehanizmom z vgrajenimi blažilci, stranice vodil barvan aluminij, srebrne barve, h stranice od 83 – 150 mm z dodatnim drogom za kompenziranje višine pri višjih predalih.
9. Tečaji in odmične spone front ter ostalo okovje mora biti trpežno oz. visoke kvalitete kot npr. Blum, odpiranje od 110-270 stopinj. Zapiranje je mehčajo blažilniki.
10. ABS nalimki so min 1,5 mm oz. 2 mm izbor robnih trakov se mora ujemati z dekorjem oplemenitenih ivernih plošč in ultrapasa.
11. Oplemenitene iverne plošče morajo biti ustrezne gostote (med 650 – 750 kg/m3).
12. Steklena polnila in zasteklitve front morajo ob lomu ohraniti obliko oz. ne smejo imeti večjih ostrih kosov.
13. Noge miz so kovinske (n.pr.: Blažič Noga ALEX 80x80mm) v metalni barvi (RAL 9006 STR) z gumijastim podstavkom.
14. **Predvidene nove mize v sobah so izdelane z uporabo obstoječih kovinskih nog miz v sobah.**
15. Oprema je na tipskih kovinskih nogah, ki so prašno barvane RAL 9006 na gumijastih podstavkih z možnostjo niveliranja višine ob nedavnih tleh.

2. Obstoječa oprema v oddelkih, ki se ohranja

V vseh oddelkih, ki se prenavljajo se ohranja sledeča oprema. Opremo se v času izvedbe začasno hrani na temnem in suhem prostoru pri sobni temperaturi.

- Postelja: obstoječa
- Vzmetnica: obstoječa
- Nočna omarica: obstoječe
- Stol: obstoječi, tapecirani v različnih barvah

SEZNAM OPREME, KI SE OHRANJA.

Obstoječo opremo se pregleda in mizarsko obnovi, popravi, servisira in zamenja obrabljene elemente z novimi ustreznimi enakovrednimi ali boljšimi.


Izvede se smiselna kombinacija postavitve obstoječe in nove opreme v sobah glede na funkcionalnost prostora, tip nege, pogoje uporabe s strani stanovalcev in z upoštevanjem trajektorij gibanja vozičkov in drugih tehničnih pomagal.

Postavitve v sobah upoštevajo dejansko geometrijo prostorov. Skladnost postavitve in uporabe je utemeljena glede na prvo alinejo 30. člen Pravilnik o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe (Ur. l. RS, št. 19/24).

2.1 Sklop 1

V etažah 6N, 5N, 4N in 3N


- **Miza:** obstoječe **58 kos**
  dim. 50x70 cm, parjena bukev, kromirana centralna noga
- **Predalnik:** obstoječi **71 kos**
  dim. 70 x 57 cm z dodanim **poličnikom** globine cca 20 cm, skupna višina 201 cm
- **Visoka omara:** obstoječe **71 kos**
  dim. 50 x 57 cm, h 201 cm, notranje police in obešalna palica

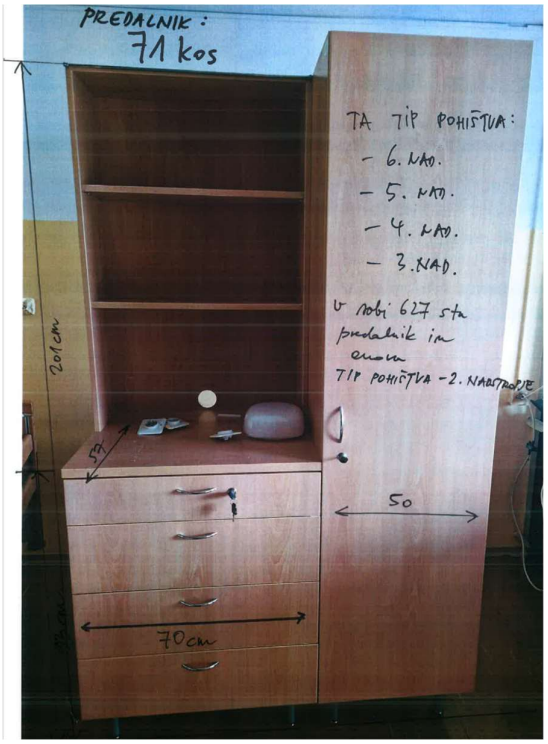

2.2 Sklop 2

V sobi 627 (6N)


- **Predalnik:** obstoječi **1 kos**
  dim. 60 x 57 cm z dodanim **poličnikom** globine cca 20 cm, skupna višina 200 cm
- **Visoka omara:** obstoječe **1 kos**
  dim. 50 x 57 cm, h 200 cm, notranje police in obešalna palica, lesen okvir na fronti

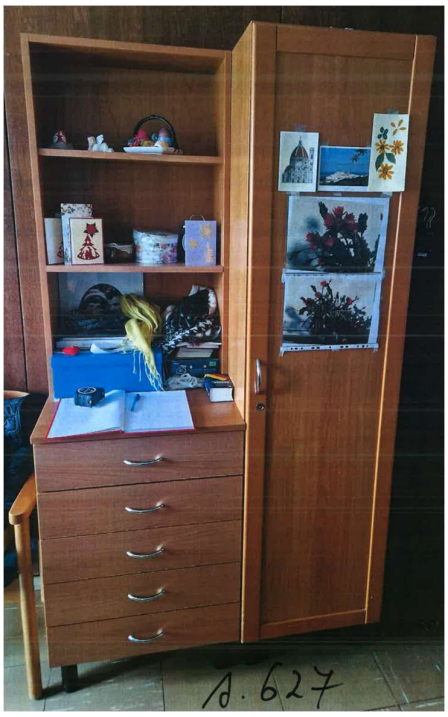

2.3 Sklop 3

V etaži 2N

- **Miza:** obstoječe **13 kos**
  dim. 55x80 cm, parjena bukev, kromirana centralna noga
- **Predalnik:** obstoječi **14 kos**
  dim. 60 x 57 cm z dodanim **poličnikom** globine cca 20 cm, skupna višina 200 cm
- **Visoka omara:** obstoječe **14 kos**
  dim. 50 x 57 cm, h 200 cm, notranje police in obešalna palica, lesen okvir na fronti

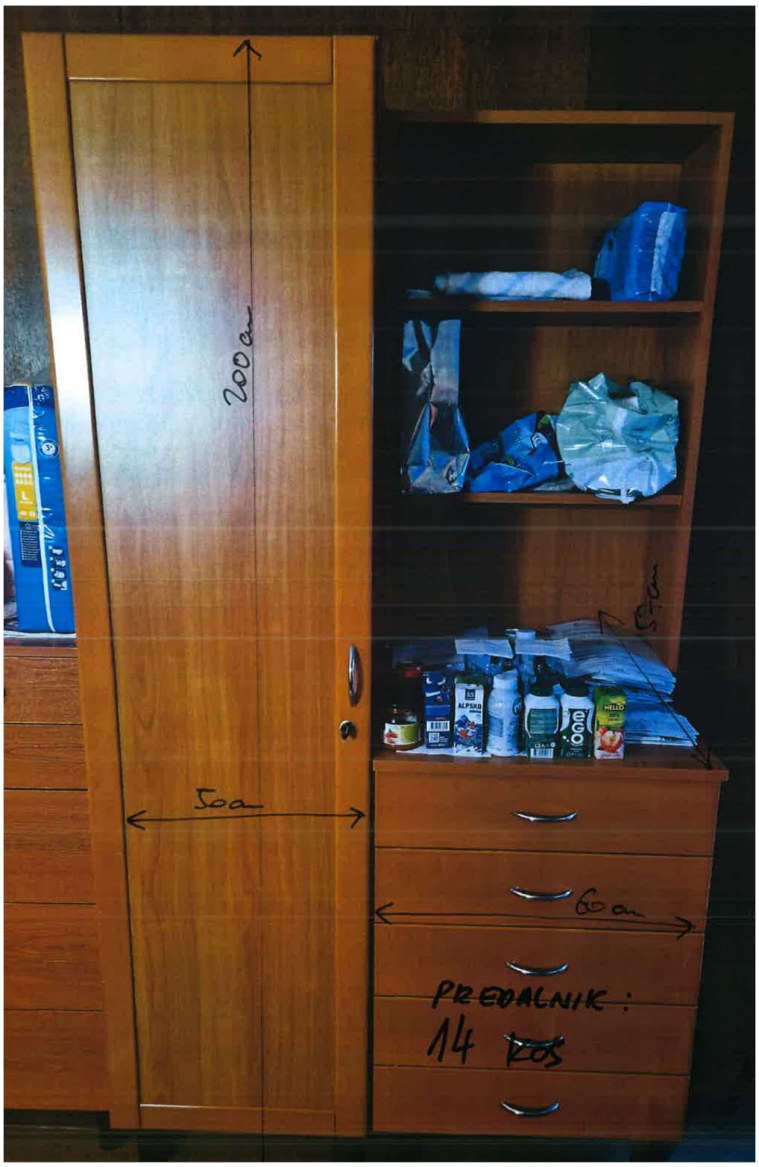

2.4 Sklop 4

V vsaki sobi 223 in 224 (2N)


- **Miza:** obstoječe **1 kos**
  dim. 50x70 cm, parjena bukev, kromirana centralna noga
- **Predalnik:** obstoječi **1 kos**
  dim. 50 x 54 cm, h 102 cm, dva predala in krilna fronta spodaj.
- **Visoka omara:** obstoječe **1 kos**
  dvojna omara, dim. 100 x 54 cm, h 200 cm, notranje police in obešalna palica, lesen okvir na fronti



2.5 Sklop 5

Etaža 2N

- **Miza jedilna in za delovno terapijo:** obstoječa **4 kos**
  Podolgovata miza, polkrožni zaključek (ena stran), drugi konec odrezan. Kovinske noge. Dim. 80 x 130 cm

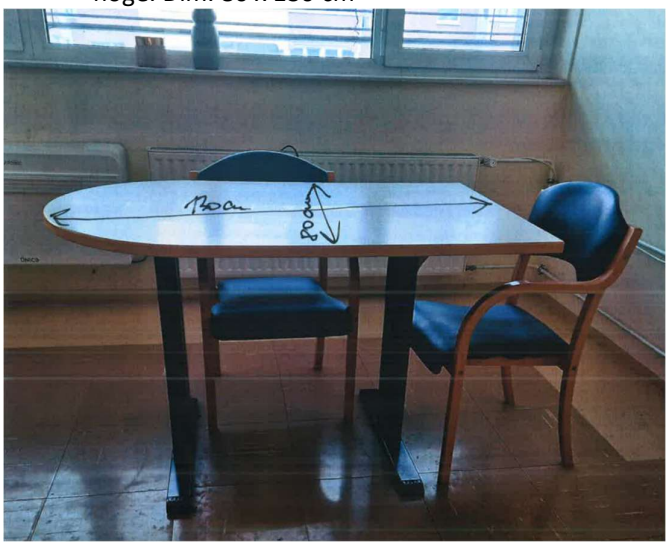

2.6 Sklop 6

Etaža 1N

- **Miza jedilna in za delovno terapijo:** obstoječa **2 kos**
  Podolgovata miza, polkrožni zaključek (ena stran), drugi konec odrezan. Kovinske noge. Dim. 80 x 190 cm



2.7 Sklop 7

V etažah 6N, 5N, 4N in 3N

- **Miza jedilna:** obstoječa **16 kos (4 kosi na etažo)**
  Okrogla plošča, d 3 cm , premer 100 cm, centralna noga (jeklena cev, zgoraj in spodaj jeklena plošča).
  Material: iverka, lesen dekor z robnimi lesenimi zaključki, v rdečkastem odtenku (parjena bukev ali češnja)

Razporeditev:

6 nadstropje: 4 kos
5 nadstropje: 4 kos
4 nadstropje: 4 kos
3 nadstropje: 4 kos

3. Nova oprema

3.1 Čajna kuhinja in skupni prostori

- **Čajna kuhinja** je sestavljena iz treh sklopov:
  Niz ob daljši steni, kratki niz in omara z vgrajenim hladilnikom.
- V skupnem prostoru je **delovna površina** vzdolžni in prečni del, na višini kot so jedilne mize.
- **Oglasna površina**
- **Mize 90x90 cm**
- **Klop pred dvigalom**

3.2 Sobe 1P in 2P

- **Predalnik**
- **Visoka omara z drsnimi vrati**

3.3 Sestrska soba

- **Obešalna stena**

3.4 Negovalna kopalnica

- **Obešalna stena**
- **Odprt kotni poličnik**

Seznam prostorov za opremo

etaža	1N	2N	3N	4N	5N	6N	skupaj
Soba 1P	12	4	4	4	4	14	**42**
Soba 2P		10	10	10	10		**40**
Sestrska soba	1	1	1	1	1	1	**6**

Izračun potrebne opreme

Oprema v sobah

Miza 50x70 ali sorodno	13	15	15	15	15	15	**88**
Predalnik (obstoječi s policami, novi brez)	13	25	25	25	25	15	**128**
Visoka omara	13	25	25	25	25	15	**128**
Obešalna stena	12	14	14	14	14	14	**82**

Mize skupni prostor oddelek

Obstoječa oprema	0	0	4	4	4	4	16
Nova oprema	**4**	**4**					**8**

Oprema v sobah

Miza 50x70 ali sorodno							
Obstoječa oprema	0	14	13	15	15	15	72
Nova oprema	**13**	**1**					**14**

Predalnik (obstoječi s policami, novi brez)							
Obstoječa oprema	0	15	7	25	25	15	87
Nova oprema	**13**	**10**	**18**				**41**

Visoka omara							
Obstoječa oprema	0	15	7	25	25	15	87
Nova oprema	**13**	**10**	**18**				**41**

Obešalna stena							
Obstoječa oprema		0	0	0	0	0	0
Nova oprema	**12**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**82**

4. Grafični del