

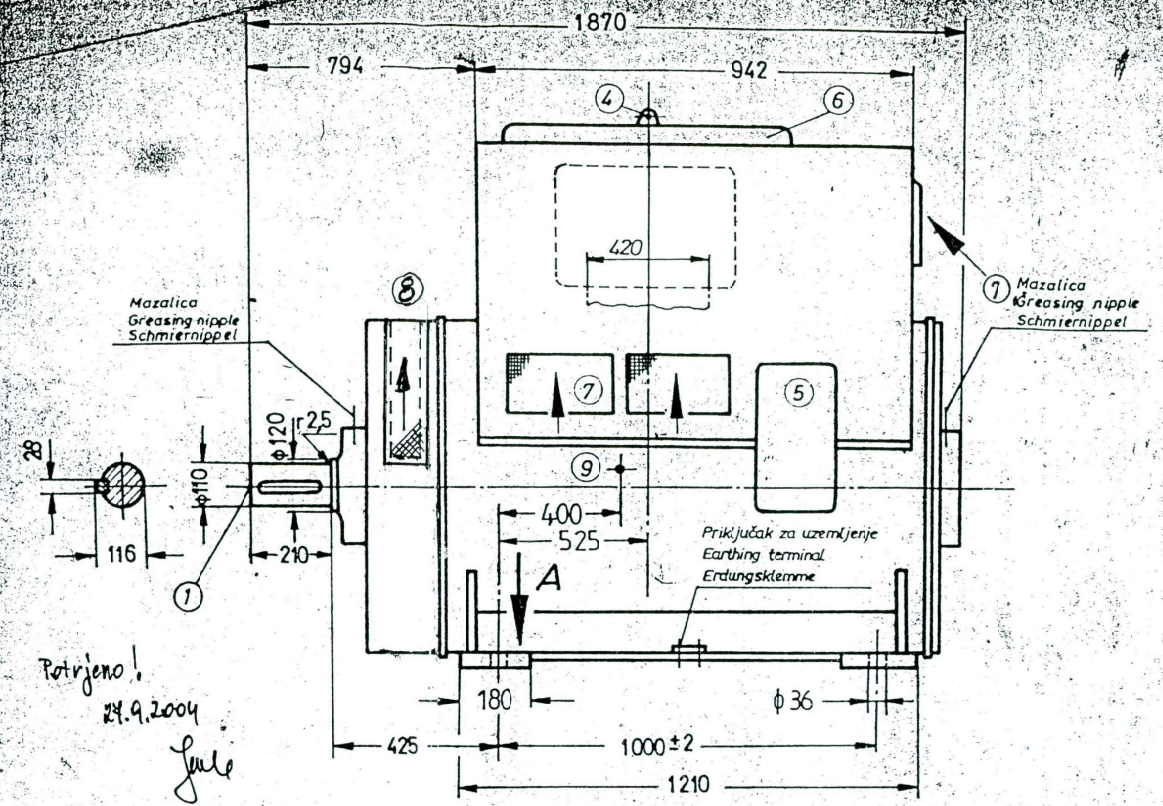


Potrjeno!
24.9.2004

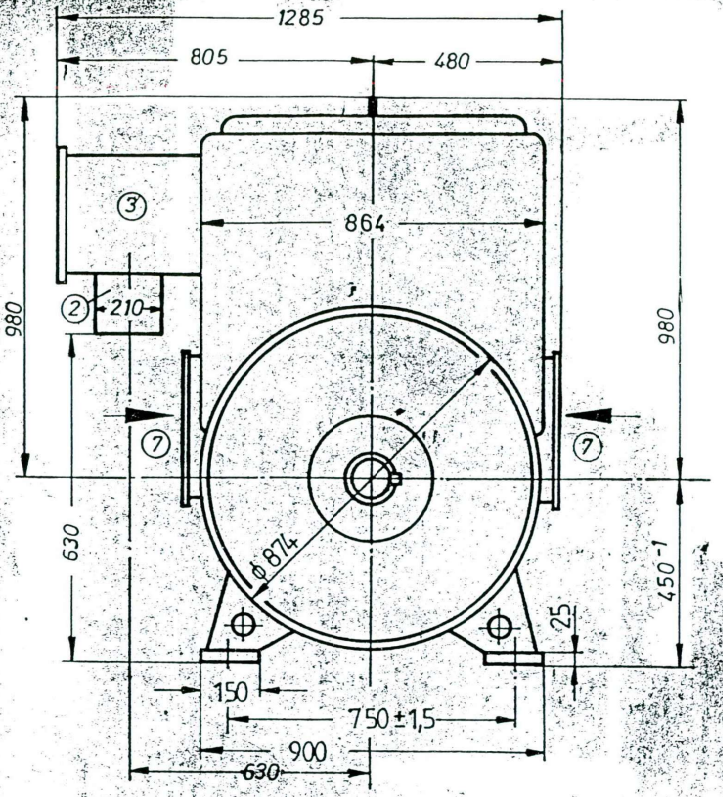

①	Kraj osovine Shaft end Wellenende	110m6 x 210	prema according to nach DIN 748
	Narezna rupa Tapped hole Zentrierbohrung	DS 24	prema according to nach DIN 332
③	Priključna kutija tip Terminal box type Klemmenkasten Typ	1XB6 1..	za presjeke vodiča do suitable for conductor cross sections up to geeignet für Leiterquerschnitt bis	6x185mm²	per main terminal je Hauptklemme
④	Ova uška služi samo za dizanje poklopca This eye only serves for lifting the covering Diese Öse dient nur zum Heben der Abdeckung				
⑤	Poklopac za rotirajuće diode Covering for rotating rectifiers Abdeckung für rotierende Gleichrichter				
⑥	Poklopac za regulator Covering for control unit Abdeckung für Regelgerat				
⑦	Ulaz zraka Air inlet Lufteintritt				
⑧	Izlaz zraka Air outlet Luftaustritt				
⑨	Težište Centre of gravity Schwerpunkt				
⑪	Za odrivne vijke For jacking screws Für Abrückschrauben	M20			
	Oblik generatora Typ of constr. Bauform	B3	Zaštita Enclosure Schutzart	IP 23	
②	Uvodnik kabela Cabel inlet Kabeleinführung				

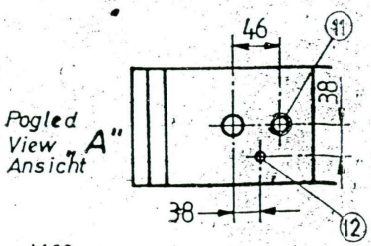

Broj polova No. of poles Polzahl	Masa rotora Mass of rotor Masse des Läufers	Masa generatora Mass of machine Masse der Machine	Moment inercije rotora Moment of inertia of rotor Läufer trägheitsmoment
8	1060 kg	2,76 t	31 kgm²

⑫ 2 rupe bušene dijagonalno nasuprot za konični zatik 12 x 85 DIN 258
2 holes drilled diagonally for tapered pin 12x85 per DIN 258
2 Löcher für Kegelstifte 12 x 85 DIN 258 diagonal gegenüberliegend

IZMJENE

Dozvoljena odstupanja za mjere bez tolerancije prema NV 351 05

ULJANIK
TVORNICA ELEKTRICNIH STROJEVA I UREDAJA
PULA

Materijal | Br. modela | Masa:

79 MJERNA SKICA
DIMENSION DRAWING
MABBILD

Mjerilo	Crtao	Čendat E.	
BEZ	Konstr.		
	Pregl.		
	Odobr.		
	Datum	06.88	

Tip S7 128 | Br. naloga 55869

J82.0153