







TEHNIČNA SPECIFIKACIJA		ver. 06/21
NAZIV: KOMBINEZON LETALSKI		
Šifra artikla: 142316	NEGORLJIV	Število strani: 11

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

1.1.	Sestavni del tega predpisa je naročnikov vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje vizualne ustreznosti ob analizi vzorca artikla in ob prevzemu dobavljenega blaga, z opombami navedenimi v tem predpisu in opombami označenimi na naročnikovem vzorcu.																																																				
1.2.	Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki 50.																																																				
1.3.	Surovinska sestava: 50% viskoza FR, 49 % aramid 1 % PA antistatik. Barva je temno modra.																																																				
1.4.	Material za izdelavo artikla po kakovosti in kvaliteti, videzu, obliki in barvi vizualno ustreza vzorcu naročnika, ki je predmet naročila.																																																				
1.5.	Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posamezni artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Kombinezoni se izdelujejo po merah uporabnikov.																																																				
1.6.	Osnovni material za izdelavo artikla mora izpolnjevati zahteve standarda EN 15614 ali drugega enakovrednega standarda (EN 11612, EN 15025). Sestavni del ponudbe je dokazna listina o skladnosti z zahtevanim standardom in izjava ponudnika, da so vsi vgrajeni pomožni materiali ognje odporni.																																																				
1.7.	Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka (vključno s podaljški).																																																				
1.8.	<div>Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno:</div> <ul style="list-style-type: none">• naziv artikla,• skladnost osnovnega materiala s standardom,• surovinska sestava,• način in navodilo vzdrževanja,• leto izdelave,• naziv proizvajalca,• ----- (prostor za vpis uporabnika). <div>Etikete so tiskane z obstojnimi barvami, tisk ostane viden tudi po večkratnih postopkih vzdrževanja artikla. Za kombinezone, ki se izdelujejo po merah uporabnikov je na spodnjem delu etikete tabela, v katero se z vodoodpornim pisalom označijo podatki o merah uporabnika (popravek obsega pasu in dolžine hlač glede na velikostno številko).</div>	<div><div>PROIZVAJALEC</div><div>KOMBINEZON</div><div>ENODELNI,</div><div>NEGORLJIV LPE</div><div>EN 15614</div><div>Leto proizvodnje: 2011</div><div>Surovinska sestava: 50 % viskoza</div><div>49 % aramid</div><div>1 % PA antistatik</div><div></div><div>Prati in čistiti ločeno!</div><div>time in printek</div><table><tr><th colspan="10">IZDELANO PO MERI</th></tr><tr><th colspan="5">PAS</th><th colspan="5">DOLŽINA</th></tr><tr><th>+</th><th>cm</th><th>-</th><th>+</th><th>cm</th><th>-</th><th>+</th><th>cm</th><th>-</th><th>+</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td></td><td></td></tr></table><div>informativna oblika etikete</div></div>		IZDELANO PO MERI										PAS					DOLŽINA					+	cm	-	+	cm	-	+	cm	-	+	1	2	3	1	2	3	4	5			4	5	6	6	7	8	9	10		
IZDELANO PO MERI																																																					
PAS					DOLŽINA																																																
+	cm	-	+	cm	-	+	cm	-	+																																												
1	2	3	1	2	3	4	5																																														
4	5	6	6	7	8	9	10																																														
1.9.	Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku:																																																				
	Postopek nege:	Znak:	Opis postopka:																																																		
	Pranje		- najvišja temperatura 40 °C - mehanska obdelava zelo zmanjšana																																																		

		- izpiranje normalno - centrifugiranje zmanjšano
Kemično čiščenje		- kemično čiščenje s <u>perkloretenom</u> , blago čiščenje
Beljenje		- beljenje s klorom ni dovoljeno
Sušenje		- dovoljeno sušenje v bobnu - sušenje pri nižji temperaturi
Likanje		- likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 150 °C
Prati in čistiti ločeno !		

2. MATERIAL ZA IZDELAVO

2.1.	Kakovostni parametri osnovnega materiala - tkanine:*			
Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva – temno modra		L* = 20,00 a* = 0,50 b* = -4,50	$\Delta E^* \leq 1,5$ Siva skala: -0,5 enote	SIST EN ISO 105-J01 SIST EN ISO 105-A05 (D65/10°)
Vezava		Diamond vezava		
Surovinska sestava	%	50% viskoza FR 49% aramid 1% PA antistatik	± 7%	ISO 1833
Gostota niti	Niti/cm			
Osnova		30		ISO 7211-2
Votek		24		
Površinska masa	g/m ²	240 g/m2	± 7%	SIST ISO 12127
Pretržna sila	N		- 10%	SIST EN ISO 13934-1
Osnova		1000		
Votek		800		
Sila nadaljnjega trganja	N			SIST EN ISO 13937-2
Osnova		70		
Votek		100		
Dimenzijska stabilnost po 5 x pranju (40 °C)	%			ISO 5077
Po dolžini		≤ 3%		
Po širini		≤ 3%		
Vodoodbojnost	Ocena			EN 24920
Original		min. ISO ≥4		
Po 5 x pranju 60°C		min. ISO ≥3		
Oljeodbojnost	Ocena			ISO 14419
Original		min. 5		
Po 5 x pranju 60 °C		min. 3-4		
Obstojnost na piling	Ocena	min. 4		SIST EN ISO 12945-2
Obstojnost na drgnjenje (Martindale, 9KPa)	Brez pretrga niti	>60.000 ciklov		SIST EN ISO 12947-2

Barvne obstojnosti pri: Umetna svetloba	Ocena	≥ 4-5		SIST EN ISO 105-B02
Elektrostatična prevodnost Razpolovni čas razelektrenja Zaščitni faktor S	s	< 0,01 0,75 > 0,5		SIST EN 1149-3
Obnašanje tkanine pri testu gorenja Tkanina podvržena površinskemu zažigu 10 s Čas po zažigu ≤ 2 sec Čas po žarjenju ≤ 2 sec		Tkanina ne sme biti zažgana. Ne smejo se oblikovati kapljevine. Ne smejo se formirati luknje v tkanini.		EN 11612 (A1B1C1)
Toplotna odpornost Tkanina segrevana 5 minut pri temperaturi 180°C		Tkanina se ne sme staliti. Ne smejo se oblikovati kapljevine. Ne sme se vžgati. Krčenje po dolžini in širini < 5%.		ISO 17493

*OPOMBA: Za naveden osnovni material ob ponudbi zadostuje predložitev tehničnega lista osnovnega materiala (podanega s strani proizvajalca materiala).

2.2.	Ostali pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla
------	---

- sukanec: 100% meta-aramid (ultra soft) barva prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem,
- zadruga: kovinska (YKK ali enakovredno, velja za vse zadrge), nedeljiva, spirala 6 mm, 2 drsnika, dolžina 720 mm (za velikostno številko 50, dolžina je prilagojena velikostni številki), ognje odporna, barva prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem,
- zadruga: kovinska, nedeljiva, spirala 6 mm, 1 drsnik, dolžina 180 mm, ognje odporna, 8x, barva prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem,
- zadruga: kovinska, nedeljiva, spirala 6 mm, 1 drsnik, dolžina 280 mm, ognje odporna, 2x, barva prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem,
- zadruga: kovinska, nedeljiva, spirala 6 mm, 1 drsnik, dolžina 160 mm, ognje odporna, 1x, barva prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem,
- elastični trak: širina 35 mm, barva črna,
- sprimni trak: kosmačeni del traku, dimenzije 25 mm x 100 mm (±1 mm), barva črna, ognje odporen, 2x,
- sprimni trak: kosmačen del traku, dimenzije 30 mm x 165 mm, barva črna, ognje odporna, 2x,
- sprimni trak: kosmačen del traku, oblikovan 90 mm x 90mm, barva črna, ognje odporna, 1x,
- sprimni trak: kosmačen del traku, oblikovan 80 mm x 90 mm, barva črna, ognje odporna, 1x,
- sprimni trak: kosmačen del traku, dimenzije 20 mm x 190 mm, barva črna, ognje odporna, 2x,
- sprimni trak: kosmačen del traku, oblikovan 90 mm (±1 mm), barva črna, ognje odporna 1x,
- sprimni trak: kosmačen del traku, dimenzije 20 mm x 50 mm, barva črna, ognje odporen, 1x,
- sprimni trak: grobi del (ježek), oblikovan 90 mm x 90mm, barva črna, ognje odporna, 1x,
- sprimni trak: grobi del (ježek), oblikovan 80 mm x 90 mm, barva črna, ognje odporna, 1x,
- sprimni trak: grobi del (ježek), dimenzije 30 mm x 150 mm, barva črna, ognje odporen, 2x,
- sprimni trak: grobi del (ježek), dimenzije 20 mm x 50 mm, barva črna, ognje odporen, 1x,
- sprimni trak: grobi del (ježek), dimenzije 25 mm x 80 mm, barva črna, ognje odporen, 2x,
- sprimni trak: grobi del (ježek), dimenzije 25 mm x 100 mm, barva črna, ognje odporen, 2x,
- rinčice: Ø4,5 mm (±0,5 mm), skladno z naročnikovim vzorcem, 12 kom,
- obesna vrvica, iz osnovnega materiala, širina 7 mm – 10 mm, barva črna,
- vezen emblem pripadnosti službe (UP), ognje odporen,

- vezen emblem simbol policije znak RS, ognje odporen,
- vezen našitek napis POLICIJA – veliki, ognje odporen,
- vezen znak LPE, ognje odporen,
- etiketa z velikostno številko,
- etiketa z zahtevanimi podatki pod točko 1.8.

Sukanec, vse zadrge, sprimni trakovi, vezeni emblemi in našitki, ki so uporabljeni pri izdelavi kombinezona, so ognje odporni.

3. INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Artikel je izdelan skladno z naročnikovim vzorcem.

Kombinezon je kroja, ki je posebno prirejen za delo v helikopterju. Spredaj se zapira s spiralno 6 mm nedeljivo ognje odporno zadrgo dolžine 720 mm (za velikostno številko 50; dolžina prilagojena velikostni številki), z dvema drsnikoma, ki omogočata obojestransko odpiranje in zapiranje z zankico.

Na hrbtnem delu sta od sedla do pasu kombinezona izdelani dve stranski gubi za lažjo gibljivost. Ramenski del kombinezona je ojačan z naplečnikom izdelan iz osnovne tkanine in okrasno 2x pošit. Koračni, stranski in zadnji sedalni šivi so 2x ojačano pošiti, sprednji sedalni šiv pa je poleg notranjega ojačanega šiva, zunaj okrasno pošit še 2x.

V pasu zadnjega dela je vpeljan 35 mm širok elastični trak, ob strani pa je našit regulirni trak na katerega je našit grobi del sprimnega traku (ježek), ki se zapenja na sprednjem delu pasu (za regulacijo obsega pasu). Dimenzija grobega dela sprimnega traku je 30 mm x 150 mm. Na pasu sprednjega dela sta našita kosmačena dela sprimnih trakov dimenzij 30 mm x 165 mm, nanj se zapenja zgoraj omenjeni trak z našitim grobim delom sprimnega traku dimenzij 35 mm x 220 mm.

Na sprednjem delu sta v višini prsi našita večja žepa, ki se zapirata s spiralno 6 mm 180 mm dolgo zadrgo. Zadrge se odpira od stranskega dela proti sredini (na zaprti zadrge je ključek z zankico za lažje odpiranje).

Na levem sprednjem delu je vodoravno našit kosmačen del sprimnega traku dimenzije 25 mm x 100 mm, na katerega se pritrdi vezen ognje odporen našitek napis POLICIJA. Simetrično omenjenemu našitku na desni strani je vodoravno našit kosmačen del sprimnega traku dimenzije 25 mm x 100 mm za pritrditev vezene identifikacije.

Na levem sprednjem delu je 10 mm pod sredino kosmačenega dela sprimnega traku, našit zgornji rob kosmačenega dela sprimnega traku okrogle oblike Ø90 mm, na katerega se pritrdi vezen ognje odporen znak LPE.

Pod pasom sta našita žepa s stransko žepno odprtino, dolžine 170 mm, odprtini sta zatrjeni z dodatnim šivom (končnikom). Prav tako sta pod pasom na stranskem delu ob žepni odprtini izdelana žepa (odprtina za poseg v notranji žep), ki se zapenjata s spiralno 6 mm zadrgo dolžine 180 mm z izdelano zankico.

Rokava sta sešita iz treh osnovnih delov. Pod pazduho sta ojačana z dodatno plastjo tkanine in imata vstavljenih 6 galvansko zaščitene kovinskih rinčic za zračenje. Desni rokav ima 95 - 100 mm navzdol od ramenskega šiva, našit kosmačen del sprimnega traku, na katerega se pritrdi vezen ognje odporen znak pripadnosti službe (UP). Na levem rokavu je 95 - 100 mm navzdol od ramenskega šiva našit žep dimenzij 165 mm x 175 mm, z dodano gubo na spodnjem delu žepa. Na omenjenem žepu sta našita dodatna žepa z tremi prekati, ki se zapirajo z poklopcem, na katerem je našit vezen emblem simbol policije znak RS. Žep se ob strani zapira s spiralno kovinsko 6 mm ognje odporno zadrgo, ki je zaščitena z široko enojno paspulo.

Na dolžini rokavov je vшит 25 mm širok in 120 mm dolg trak, na katerega je našit grobi del sprimnega traku (ježek) in služi za regulacijo obsega rokava v zapestju. Dimenzija našitega grobega traku je 25 mm x 80 mm. Na dolžini rokavov je našit kosmačen del sprimnega traku dimenzij 20 mm x 190 mm, nanj se zapenja zgoraj omenjeni trak dimenzij 25 mm x 120 mm.

Na sprednjem delu hlačnic je našit daljši nastavek, 2x okrasno prešit v kolenskemu delu, na katerem so izdelani žepi. Na področju stegna sta izdelana žepa s spiralno kovinsko 6 mm ognje odporno zadrgo dolžine 180 mm ter pod kolenom žepa s spiralno kovinsko 6 mm ognje odporno zadrgo dolžine 180 mm. Žepa pod kolenom sta pozicionirana 40 mm od stranskega šiva proti zadnjemu delu. Žepa sta izdelana s pisemsko gubo na spodnjem delu, pri kateri so robovi na notranji strani pošiti. Dimenzije žepa so širina 230 mm ter višina 270 mm. Na dolžini hlačnic (na notranji strani hlačnic) sta

všiti spiralni kovinski 6 mm ognje odporni zadrugi dolžine 280 mm, pod njo pa sta vstavljena dva trikotna vstavka, spodaj široka 110 mm.

Kombinezon ima skupaj 12 zadrug. Vse zadrge imajo ključke z izdelanimi zankicami iz osnovnega materiala. Zadrge so prišite tako, da se na notranji strani ne vidijo zaključki (kovine) zadrge, ki so lahko moteči ob stiku s kožo. V področju vidnih zadrug na notranji strani so zaključki dodatno prekriti (zaščiteni) z osnovnim materialom, skladno z naročnikovim vzorcem in okrasno pošiti.


Na notranji strani vratnega izreza je pod obesno vrvico všita etiketa z velikostno številko, etiketa s podatki zahtevanimi pod točko 1.8. pa je našita na levi obrobnik sprednjega dela.


Ves material za izdelavo artikla, vključno s sprimnim trakom, mora zagotoviti ponudnik.

Dobavljeni artikel se dobavi z vključenimi snemljivimi emblemi in našitki.

4. INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

4.1.	Oblika
------	--------

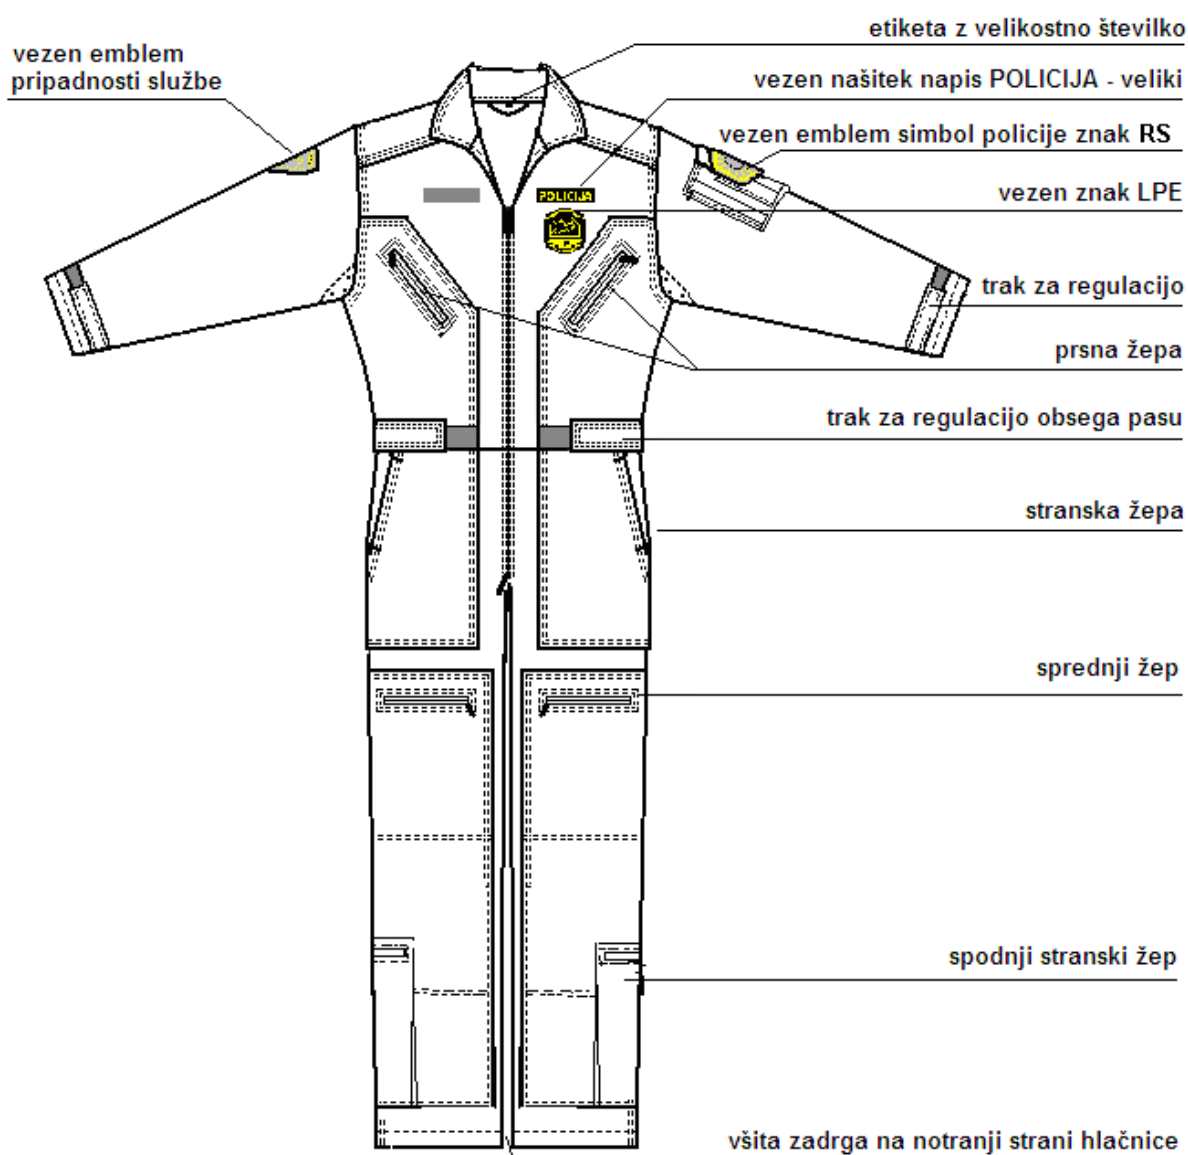

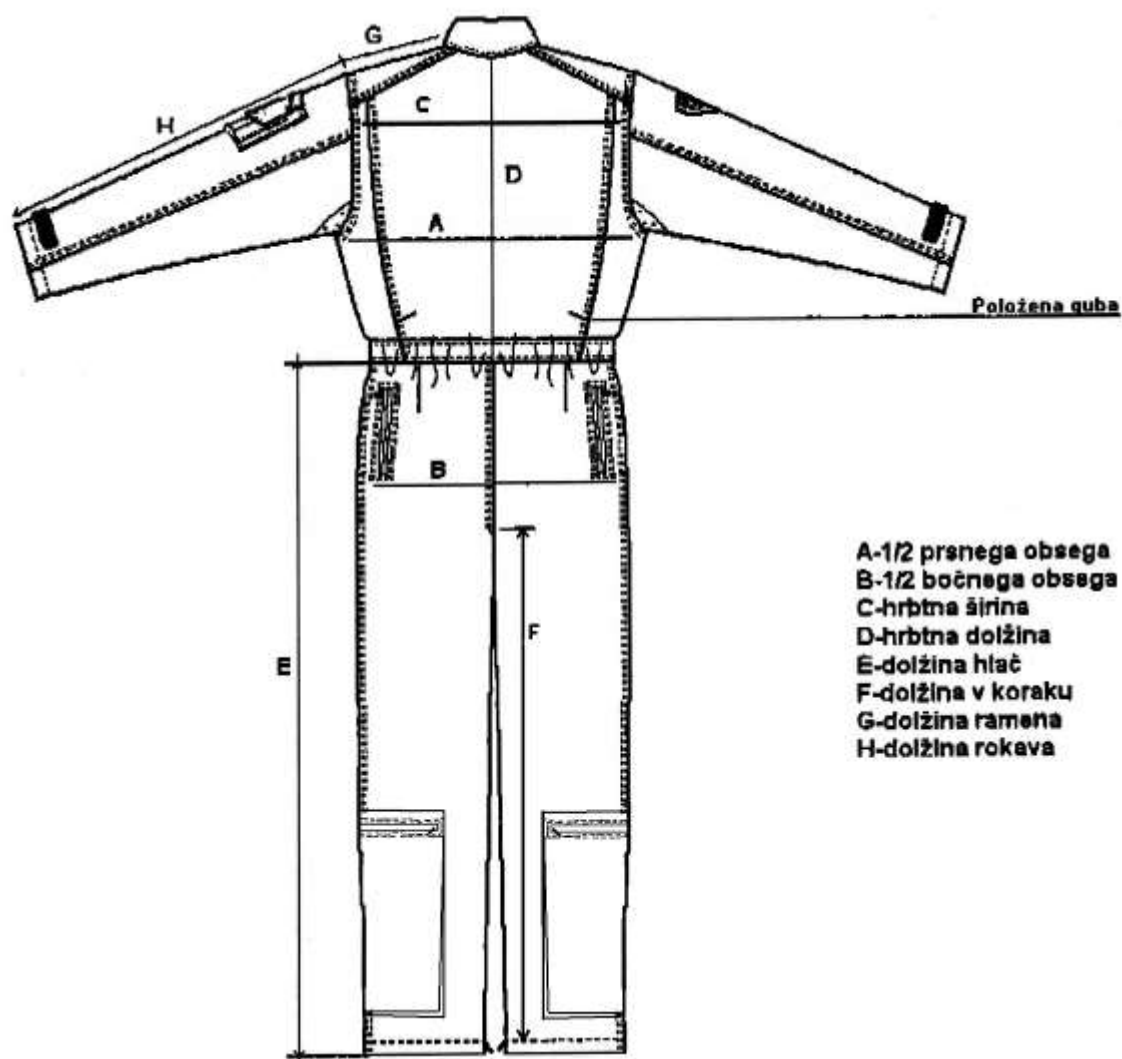

4.2. Dimenzije vezenih emblemov in našitkov ognje odpornih

- vezen našitek napis POLICIJA – veliki, dimenzije 100 mm x 25 mm,
 - vezen emblem pripadnosti službe (UP), dimenzije 81 mm x 89 mm,
 - vezen emblem pripadnosti službe (LPE), dimenzije \varnothing 91 mm,
 - vezen emblem simbol policije znak RS, dimenzije 89 mm x 102 mm.
- Dovoljeno odstopanje vseh navedenih dimenzij emblemov in našitkov je ± 1 mm.

Vezeni znaki so izdelani kvalitetno in estetsko brez izpuščenih zank vezenja. Emblemi in našitki so našiti na grobi del (ježek) sprimnega traku (so snemljivi). Pri izdelavi emblemov in našitkov so uporabljeni ognje odporni materiali.

4.3. Oblike emblemov in našitkov ognje odpornih

*Slike so simbolične in ne izkazujejo dejanskih dimenzij.





Slika je simbolična – ni v merilu.

4.4.	Pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo vezenih emblemov in našitkov ognje odpornih
------	--

- podlaga (medvloga): termoplast z nanosom PA, površinska masa medvloge z nanosom 175 g/m² (± 7%),
- podlaga (medvloga): netkana celulozna tekstilija, površinska masa 78 g/m² (± 7%),
- sukanec za vezenje (ognjevaren): 100 % poliester (sukanec Poly Fire ali enakovredno), finoča 77/2 Nm, dtex 128/2,
- sprimni trak (grobi del traku): barva temno modra, dimenzije 81 mm x 89 mm, dimenzije 89 mm x 102 mm, dimenzije 100 mm x 25 mm, dimenzije 90 mm x 90 mm, ognjevarno apretiran, skladno z naročnikovim vzorcem,
- sukanec za šivanje: 100% aramid, barva temno modra, prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem.

4.5.	Numerično vrednotenje barv sukanca za vezenje znaka UP in opis izdelave znaka UP ognje odpornega
------	--

BARVA	CIE L*a*b* COLOR SYSTEM					PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM	PANTONE SOLID CODE	Sukanec Poly Fire ali enakov.
	L*	a*	b*	C*	H*			
MODRA (notranji rob, napis)	17,64	1,50	-10,09	10,20	278,46	19-3810 TPX	282C	61044
ZLATO RUMENA (zunanji rob ščita, širši zgornji rob, Triglav)	80,39	3,81	84,24	84,32	87,41	13-0858 TPX	115C	61124
RDEČA (pas zastave)	34,40	53,22	30,08	61,14	29,48	18-1763 TPX	186C	61147
MODRA (pas)	27,88	6,92	-34,97	35,65	281,19	19-4027 TPX	2748C	61042

zastave)								
BELA (pas zastave)	92,91	5,12	-14,92	15,77	288,95	11-4202 TPX	/	61001

Metoda preizkusa : SIST EN ISO 105-A05 (D65/10°)

Dovoljeno odstopanje: $\Delta E^* \leq 1,5$ (siva skala: - 0,5 enote)

Barva osnovne tkanine je temno modra, sukanca za vezenje so ognjevarni, v modri barvi vezilnega sukanca (notranji rob, napis), v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca (zunanji rob ščita, širši zgornji rob, Triglav), v rdeči barvi vezilnega sukanca (pas zastave), v modri barvi vezilnega sukanca (pas zastave) in v beli barvi vezilnega sukanca (pas zastave).

Vezen emblema pripadnosti službe znak UP

Emblema pripadnosti službe znak uniformirane policije ima obliko ščita.

V zgornjem delu je napis POLICIJA, pod njim pa manjši ščit, v katerem sta stilizirana Triglav in morje. Notranji rob in napis POLICIJA so v modri barvi vezilnega sukanca, zunanji rob ščita, širši zgornji rob in stiliziran Triglav so v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca, stilizirano morje pa je v barvah zastave Republike Slovenije in sicer od zgoraj: bela, modra in rdeča.. Emblema je podložen in termično obdelan s 100% bombažno medvlogo z visokotlačnim PA nanosom, površinske mase 175 g/m² ($\pm 7\%$). Spodnja plast vezenega emblema je netkana celulozna tekstilija, površinske mase 78 g/m² ($\pm 7\%$). Napis POLICIJA je izvezen z velikimi tiskanimi črkami. Višina črk je 8 mm. Font pisave je »HELVETICA«.

Število vbodov vezenega emblema je **10.800** vbodov.

4.6.	Numerično vrednotenje barv sukanca za vezenje znaka RS in opis izdelave znaka RS ognje odpornega
------	--

BARVA	CIE L*a*b* COLOR SYSTEM					PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM	PANTONE SOLID CODE	Sukanec Poly Fire ali enakov.
	L*	a*	b*	C*	H*			
MODRA (obroba)	17,64	1,50	-10,09	10,20	278,46	19-3810 TPX	282C	61044
ZLATO RUMENA (zunanji rob, žarki, napis, zvezde)	80,39	3,81	84,24	84,32	87,41	13-0858 TPX	115C	61124
RDEČA (obroba grba)	34,40	53,22	30,08	61,14	29,48	18-1763 TPX	186C	61147
MODRA (v grbu)	27,88	6,92	-34,97	35,65	281,19	19-4027 TPX	2748C	61042
BELA (Triglav)	92,91	5,12	-14,92	15,77	288,95	11-4202 TPX	/	61001
ZELENA (listi)	41,52	-40,67	23,19	46,82	150,31	17-6030 TPX	348C	61079

Metoda preizkusa : SIST EN ISO 105-A05 (D65/10°)

Dovoljeno odstopanje: $\Delta E^* \leq 1,5$ (siva skala: - 0,5 enote)

Barva osnovne tkanine je temno modra, sukanca za vezenje so ognjevarni, v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca (zunanji rob, žarki, napis, zvezde), v modri barvi vezilnega sukanca (obroba), v rdeči barvi vezilnega sukanca (obroba grba), v modri barvi vezilnega sukanca (v grbu), v beli barvi vezilnega sukanca (Triglav) in v zeleni barvi vezilnega sukanca (listi).

Vezen emblem simbol policije znak RS

Emblem simbol policije znak RS je pravilne šestkotne oblike z vrisanim krogom modre barve (osnovna tkanina).

Med krogom in robom šestkotnika so stilizirani žarki v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca. V krogu je grb Republike Slovenije, ki ima spodaj na obeh straneh po tri stilizirane zelene lipove liste. Nad grbom je v polkrogu napis REPUBLIKA SLOVENIJA, pod grbom pa je napis POLICIJA. Vsi napisi so zlato rumene barve in izvezeni z velikimi tiskanimi črkami. Emblem je podložen in termično obdelan s 100% bombažno medvlogo z visokotlačnim PA nanosom, površinske mase 175 g/m² (± 7%). Spodnja plast vezenega emblema je netkana celulozna tekstilija, površinske mase 78 g/m² (± 7%). Font pisave je »HELVETICA«.

Število vbodov vezenega emblema je **13.700** vbodov.

4.7.	Numerično vrednotenje barv sukanca za vezenje našitka napis POLICIJA veliki in opis izdelave našitka napis POLICIJA veliki ognje odporen
------	--

BARVA	CIE L*a*b* COLOR SYSTEM					PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM	PANTONE SOLID CODE	Sukane c Poly Fire ali enakov.
	L*	a*	b*	C*	H*			
MODRA (obroba)	17,64	1,50	-10,09	10,20	278,46	19-3810 TPX	282C	61044
ZLATO RUMENA (napis)	80,39	3,81	84,24	84,32	87,41	13-0858 TPX	115C	61124

Metoda preizkusa : SIST EN ISO 105-A05 (D65/10°)

Dovoljeno odstopanje: $\Delta E^* \leq 1,5$ (siva skala: - 0,5 enote)

Barva osnovne tkanine je temno modra, sukanca za vezenje so ognjevarni, v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca (napis) in v modri barvi vezilnega sukanca (obroba).

Našitek napis POLICIJA veliki

Našitek policija ima pravokotno obliko.

V sredini našitka je napis POLICIJA v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca, osnovna tkanina je temno modra. Našitek je obrobljen z vezilnim sukancem v modri barvi, širine 1,5 mm. Našitek je podložen in termično obdelan s 100% bombažno medvlogo z visokotlačnim PA nanosom, površinske mase 175 g/m² (± 7%). Spodnja plast vezenega našitka je netkana celulozna tekstilija, površinske mase 78 g/m² (± 7%). Napis POLICIJA je izvezen z velikimi tiskanimi črkami. Višina črk je 11 mm. Font pisave je »HELVETICA«.

Število vbodov vezenega našitka je **3.000** vbodov

4.8.	Numerično vrednotenje barv sukanca za vezenje znaka LPE in opis izdelave znaka LPE ognje odpornega
------	--

	CIE L*a*b* COLOR SYSTEM	PANTONE	PANTO	Sukanec
--	-------------------------	---------	-------	---------

BARVA	L*	a*	b*	C*	H*	TEXTILE COLOR SYSTEM	NE SOLID CODE	Poly Fire ali enakov.
ZLATO RUMENA (zunanja obroba, napis, zemljevid Slovenije, Triglav, obris notranjeg a kroga, krilca, obroba ščita Policije)	80,39	3,81	84,24	84,32	87,41	13-0858 TPX	115C	61187
MODRA (osnova ščita Policije, osnova helikopterj a)	17,64	1,50	-10,09	10,20	278,46	19-3810 TPX	282C	61044
RDEČA (pas zastave)	34,40	53,22	30,08	61,14	29,48	18-1763 TPX	186C	61147
MODRA (pas zastave)	27,88	6,92	-34,97	35,65	281,19	19-4027 TPX	2748C	61042
BELA (pas zastave)	92,91	5,12	-14,92	15,77	288,95	11-1202 TPX	/	61002

Metoda preizkusa : SIST EN ISO 105-A05 (D65/10°)

Dovoljeno odstopanje: $\Delta E^* \leq 1,5$ (siva skala: - 0,5 enote)

Barva osnovne tkanine je temno modra, sukanca za vezenje so ognjevarni, v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca (zunanja obroba, napis, zemljevid Slovenije, stiliziran Triglav, obris notranjega kroga, krilca, obroba ščita Policije), v modri barvi vezilnega sukanca (osnova ščita Policije, osnova helikopterja), v rdeči barvi vezilnega sukanca (pas zastave), v modri barvi vezilnega sukanca (pas zastave) in v beli barvi vezilnega sukanca (pas zastave).

Emblem pripadnosti službe znak LPE

Znak letalske policijske enote je okrogle oblike. Ob robu je napis LETALSKA POLICIJSKA ENOTA.

Na sredini sta v notranjem odsekanem krogu zemljevid Slovenije in helikopter. Zemljevid Slovenije in obris helikopterja sta v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca. Na spodnjem delu so zunaj notranjega kroga stilizirana letalska krilca v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca, v sredini katerih je ščit policije, v katerem sta stilizirana triglav in morje. Osnovna barva ščita je temno modra (osnovna tkanina je temno modra), obrobljeni pa so v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca. Osnova ščita policije in helikopterja je modri barvi vezilnega sukanca. Zunanja obroba, napis, krilca, zemljevid Slovenije, stiliziran Triglav in obris notranjega kroga ter obroba ščita Policije so v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca, ščit policije pa vsebuje tudi barve zastave Republike Slovenije (stilizirano morje pa je v barvah zastave Republike Slovenije). Emblem je podložen in termično obdelan z medvlogo z

termoplastom z visokotlačnim PA nanosom, površinske mase 175 g/m² (± 7%). Spodnja plast vezenega emblema je netkana celulozna tekstilija, površinske mase 78 g/m² (± 7%). Napis LETALSKA POLICIJSKA ENOTA je izvezen z velikimi tiskanimi črkami. Font pisave je »HELVETICA«.

Število vbodov vezenega emblema je **13.100** vbodov

4.9.	Dimenzije in velikostna tabela telesnih mer
------	---

Kombinezon se izdeluje po velikostnih izmerah uporabnikov.

4.9.1.	Velikostna tabela telesnih mer
--------	--------------------------------

Velikostna številka	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Telesna višina	168	171	174	177	180	182	184	186	188	190
Obseg prsi	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
Obseg pasu	76	80	84	88	92	96	102	108	112	116

Dimenzije so podane v centimetrih.

5. EMBALIRANJE

Kombinezoni izdelani po merah uporabnikov se pakirajo v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri mora biti nalepljena etiketa 80 mm (±10 mm) x 50 mm (±5 mm) iz katere je razvidno:

- velikostna številka,
- ime in priimek,
- naziv artikla,
- skladnost s standardom,
- surovinska sestava,
- način in navodilo vzdrževanja,
- leto izdelave,
- naziv proizvajalca.

Ustrezno velika etiketa z imenom in priimkom uporabnika mora biti ustrezno pritrjena tudi na zadnjem delu pasu (na vidnem mestu). Velikost zahtevanih oznak je min 5 mm.

Tako pakirani kombinezoni se povezani po 5 kosov skupaj zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.