NASLOVNA STRAN

NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR:	JZ GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1 KRANJ
OBJEKT:	LEKARNA STRAŽIŠČE
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME
ŠTEVILKA NAČRTA:	NO 124/24
DATUM IZDELAVE:	Ljubljana, maj 2025
PROJEKTANT:	Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh Mojca Zavasnik univ.dipl. inž. arh
VODJA PROJEKTA:	Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA:	ZAPS A-0459

Naročnik izjavlja, da je projekt pregledal in z njim v celoti soglaša

Naročnik *Datum*

LEKARNA TRBOVLJE

V S E B I N A N A Č R T A

1. Podatki o naročniku in projektantu
2. Vsebina načrta
3. Popis del in predizmere
4. Grafične priloge



Lea ceramica



Egger Casella hrast svetel



Angora siva.



Quarz

LEKARNA STRAŽIŠČE

vsebina:
POPIS OPREME

Za ves material velja : ali enakovredno oz. kot naprimer . V primeru menjave se le-ta pred naročilom/vgradnjo potrdi s strani naročnika in arhitekta.
V cenah sta vedno zajeti dobava in montaža, ter odvoz embalaže .
Ponudnik se je pred izdelavo te ponudbe seznanil s samo lokacijo delovišča ter s tem povezanimi organizacijskimi ukrepi gradnje in v času izvedbe del ne bo uveljavljal nikakršnih dodtanih del iz naslova organizacije izvedb oz. težavnostnih zahtev organizacije gradbišča oz. s tem povezanih del. ta opomba oz. zaveza ponudnika - izvajalca velja za vse vrste ponujenih del.

REKAPITULACIJA OPREME

A/	**PROJEKTIRANA OPREMA**	**0,00**
B/	**TIPSKA OPREMA**	**0,00**
	OPREMA SKUPAJ skupaj brez DDV:	**0,00**

A/ PROJEKTIRANA OPREMA

OP: Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.

Vsak ponudnik opreme je dolžan ob ponudbi pregledati celoten projekt notranje opreme. V primeru kakršnekoli nejasnosti se je pred izdelavo ponudbe potrebno pogovoriti s projektantom.
Cene formirajte za gotove elemente z vsemi zaključki, finalnimi obdelavami in vsem okovjem.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu.
Za vse aparature, ki se vgrajujejo v lesene elemente je potrebno preveriti dimenzije na licu mesta.
Za vse materiale je potrebno narediti vzorce in pridobiti potrditev projektanta.
Ročaji so tipski npr. Rujz design, po izbiri projektanta, okovje je tipsko, visokokakovostno.
Odmične spone so npr. Blum, sistem Clip top Blumotinon, za mehko zapiranje.
Mehanizmi drsnih vrat so s plinskimi blažilci, visokokakovostni in omogočajo lahko odpiranje in zapiranje vrat, brez zatikanja.
Vse police v elementih, steklene oz. lesene, so premične.
Fiksni predalniki in predalniki na kolesih so opremljeni s centralnim zaklepanjem in vložkom za drobni pisamiški pribor.
Vse že vgrajene elemente je potrebno zaščititi, pred poškodbo zaradi montaže. Vso embalažo tipske opreme je potrebno odpeljati na deopnijo.
Vsi materiali se pred vgradnjo dostavijo v obliki vzorcev formata vsaj A4 ali večje. Potrdi jih naročnik in projektant.
Pri vseh stenskih obloga je potrebno predvideti tudi vse izreze za inštalacije. Zajeti v ceno!

IZBRANI MATERIALI ZA VSE POZICIJE

Vse pultne plošče (razen pomivalnice in magistralne recepture) so iz ultrapasa z ABS nalimkom 1 mm, kot npr. Egger Angora ali enakovredno in Casella hrast naravno svetel ali enakovredno.
Vsi vidni deli pozicij so iz iverala v izbranem dekorju z ABS nalimkom 1 mm, kot npr. Egger Angora in Casella hrast svetel ali enakovredno.
Vsi notranji deli korpusov, ki niso vidni so iz belega iverala - nalimek se v odtenku prilagaja poziciji
Vsi ročaji (razen v pomivalnici in magistralni recepturi) so profilni kot npr. Rujz Rujz 2159b.5 in 2159a.5 ali enakovredno. Barva satiniran aluminij.
Pult, stenska obloga in korito v magistralni recepturi in pomivalnici je narejeno iz kompozitnega materiala, ki je sestavljen iz boksita, aluminijevega hidroksida in polimernega veziva na bazi akrila. Material mora biti gladek, neporozen in homogen. Obdelan mora biti tako, da niso vidni spoji, da je popolnoma gladek in spoliran.
Ročaji v magistralni recepturi in pomivalnici so kot npr. Rujz 640.10 Nisat ali enakovredno.

Vse zidne obloge in obloge pod pulti (razen v pomivalnici in mag. Recepturi) so iz Ultrapasa z ABS nalimkom.
Vse steklene police so iz kaljenega stekla v peskani obdelavi. Vsi robovi so primerno obdelani za uporabo v javnem objektu.
Vse pozicije imajo cokle iz vodoodporne vezane plošče z ultrapasom v istem dekorju kot fronte.
Vsa podnožja za mize so kot npr. Voga Till bele barve ali enakovredno. Podnožje za izdajni pult je električno višinkso nastavljivo kot npr. Voga Etipla kompakt ali enakovredno.
Vse piši briši magnetne table so narejene iz magnetnega utlrapasa kot npr. Dekodur Dekopin ali enakovredno.
Vse obloge v Oficini in svetovanju so iz MDF-a, ki je profiliran in barvan s strukturno barvo, fina struktura.
Vsi sistemski lekarniški predali morajo biti dobavljeni z predelilniki in po sistemu kot npr. Willach ali enakovredno.

poz.	opis dela oz.dobave	količina	cena/enoto	skupaj
	POZICIJA P 01 - SPREJEM ZDRAVIL			
P_01.1	Pozicija je sestavljena iz delovnega pulta dimenzije 2,5x0,6x0,9 m (dxgxv) in 1,4x0,6x0,9 m (dxgxv). Pod pultoma in nad njima je zidna obloga. Viseče omarice so v 2 sklopih. Prvi sklop je dimenzije 2,5x0,3x0,95 m (dxgxv), drugi 1,4x0,3x0,95 (dxgxv). Na stiku s stropom je maska. Vse omarice se zaklepajo in imajo višinsko nastavljive police.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
P_01.2	Pozicija je dimenzije 2,1x 0,7x2,55 m (dxgxv) in je sestavljena iz dveh omar. Vrata so krilna in se zaklepajo. Omara nima dna, ima pa 3 police.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
	GARDEROBA			
P_02.1	Pozicija je skupnih dimenzij 6,0 x 0,6 x 2,55 m (dxgxv). Sestavljena je iz spodnjega odprtega dela iz šestih enakih segmentov dimenzije 88x60x60 cm. Okvir je iz iverala 4 cm v dekorju lesa, vsak segment ima svoj predal za čisto obutev in podstavek za umazano, kot npr. Ikea Baggmuck ali enakovredno / del popisa. Nad njimi je šest korpusov dvojnih garderobnih omar, skupaj 12 garderobnih omaric.Vsaka omarica je predeljena na čist in umazan del - premična pregrada, s polico in drogom za obešanje. Vsaka omarica ima krilna vrata, zaklepanje in ročaj. Nad njimi je fiksna maska. Na koncu je prostor za pralni stroj, nad njim je fiksen drog za obešanje čistih uniform z 12 obešalniki.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
	FARM. STROKOVNO DELO			
P_03.1	Pozicija je sestavljena iz mize 1,44x0,8x0,75 m (dxgxv) ki ima tipsko kovinsko podnožje bele barve, mizno ploščo v dekorju lesa. Pravokotno na mizo je omarica dimenzije 1,2 x 0,4 x 1,5 m (dxgxv), ki ima spodnji del zaprt z drsnimi vrati in eno polico, zgornji pa odprt z eno polico v dekorju lesa. Na nasprotni steni je omara 1,82x0,4x2,95 m (dxgxv) z dvojnimi krilnimi vrati, policami, odprtim stranskim poličnikom in zaprtim spodnjim delom. Glej načrt!			
	komplet	1,00	0,00	0,00
	POMIVALNICA			

P_04.1	Pozicija je skupne dimenzije 1,30x0,6x2,6 m (dxgxv). Podpultni omarici sta dve: v eno je vgrajen sistem za smeti kot npr. Odako ali enakovredno, v drugo je vgrajen obstoječ sterilizator. Pult ima vgrajeno korito kot npr. Kerrock Ava un ali enakovredno. Pultna plošča in obloge po steni okoli odprtine so iz kot npr. Kerrocka ali enakovredno. Ob umivalniku je zareza za odtekanje vode. Zgornja omarica ima police in krilna vrata. Pod njo je vgrajen led trak dolžine omarice, barve 3000 K z pripadajočim napajalnikom. Med pultom in visečimi omaricami je vgrajeno stekleno drsno okno dimenzije 58x62 cm (dxv) iz kaljenega stekla. Ročaj je vtopni kot npr. Vulcano Lestur/bela mat ali enakovredno. Obloga iz kot npr. Kerrocka poteka tudi okoli odprtine drsnega okna - obložene so vse 4 stranice. Nad umivalnikom je na steni montirano tipsko stojalo za sušenje steklovine kot npr. Kartell drying rack ali enakovredno (del pozicije).			
	komplet	1,00	0,00	0,00
	MAGISTRALNA RECEPTURA			
P_05.1	Pozicija je v obliki črke L skupne dimenzije 2,68+1,76 x0,6x2,6 m (xgxv). Pozicija je sestavljena iz 5 ih podpultnih omaric; 2x predali (predali kot npr. Blum ali enakovredno), 1 predal za smeti kot npr. Odako Hailo ali enakovredno, 1izvlečen element in 1 kotni s polico. Pult je v obliki črke L iz kot npr. kerrocka. V pult je vgrajeno pomivalno kotiro kot npr. Kerrock Ava un ali enakoredno. Na steni je obloga, vse kot npr. Kerrock. Nad oblogo so obešene omarice 3 kosi s policami, krilnimi vrati. Med omaricami je odsesovalna roka - točen opis pod tipsko opremo. Pod omaricami je led trak skupne dolžine 146 cm- del postavke skupaj z napajalnikom. Barva svetlobe 3000 K.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
	MATERIALKA			
P_06.1	Pozicija je sestavljena iz dveh sklopov. Prvi je sklop lekarniških hladilnikov dimenzije 1,73x0,75x2,60 m (dxgxv). Obsega dve polni stranici debeline 4 cm in masko do stropa. Drug sklop je skupnih dimenzij 2,57x1,38x2,60 m (dxgxv) in je sestavljen iz lesenega podesta, sistema drsnih polic, fiksnih regalov in zaprte omare za narkotike. Lesen podest je dimenzije 1,95x1,38 m in ima podkonstrukcijo iz masivnega lesa, poteka v obe smeri, na vrhu je križno lepljena OSB plošča v dveh slojih. Na njo je položen vinyl/isti tip kot na tleh. Na podestu je ob steni fiksen regal z višinsko nastavljivimi policami. Pred njim je sistem drsnih lekarniških regalov 217,5x114,6x194,8 cm. Regali so kovinski imajo mizarsko prvo fronto z ročaji. Dobavijo se regali, drsni mehanizem in predelilniki. Regali kot npr. Willach Fama ali enakovredno. Ob stani je tudi omara 1,38x0,62x2,60 m (dxgxv), prvi del ima krilna vrata in ojačano polico za namestitev obstoječe omare za narkotike. V nadaljevanju so odprte višinsko nastavljive police.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
P_06.2	Odprta omara skupne dimenzije 1,8x0,5x2,6 m (dxgxv) ima v spodnjem delu 9 izvlečnih mrežnih kovinskih košar, ostalo pa so višinsko nastavljive police. Na stiku s stropom je maska. Hrbtišče je snemljivo v delu za dostop do omarice za talno gretje.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
	ČAJNA KUHINJA			
P_07.1	Pozicija je skupne dimenzije 2,44x0,6x2,6 m (dxgxv) in je sestavljena iz podpultnih omaric: - 1x predal za smeti, kot npr. Odako Hailo ali enakovredno, 5x predali. Pult je narejen iz iverne plošče z UT. V pult je vgrajeno korito kot npr. Alveus Line 60 ali enakovredno in indukcijska plošča kot npr. Bosch PIB375FB1E ali enakovredno.Obloga po steni je iz iverne plošče z UT. Zgornje viseče omarice imajo vgrajeno napo kot npr. Bosch DBB67AM60 ali enakovredno, LED trak l=180 cm - zajeti v poziciji. Nad visečimi omaricami so še zgornje omarice globine 60 cm - ena polica, ventus vrata v vsaki.			

	Nad hladilnikom je odprt poličnik v dekorju lesa z 1 polico. Na njej je mikrovalovna pečica ki je obstoječa (potrebno preveriti mere). Pod njim je korpus za vgradni hladilnik hladilnik kot npr. Bosch KIL32VFE0 ali enakovredno. Na stiku s stropom je maska. Bela tehnika je del pozicije.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
P_07.2	Pozicija je skupne dimenzije 1,84x2,10 m (dxv) in zajema zložljiva, drsna 3 segmantna vrata po sistemu Hawa Variofold ali enakovredno. Krilo je debelo 4 cm, po principu vratnega krila, zaključni sloj MDF, barvan s strukturno barvo. Ročaj utopni.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
P_07.3	Pozicija je skupne dimenzije 2,17x2,10 m (dxv) in zajema fiksno zasteklitev 1,15x2,10 m (dxv) v minimalnem steklarskem profilu ter drsna vrata1,0 x2,10 m (dxv) v minimalnem steklarskem profilu z ročajem.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
	PISARNA VODJE			
P_08.1	Pozicija je sestavljena iz omare in mize v obliki črke L. Omara je dimenzije 2,5x0,45x2,60 m (dxgxv) in je sestavljena iz treh delov 9x predal (predali kot npr. Blum ali enakovredno), 1x odprt poličnik v dekorju lesa z višinsko nastavljivo polico, 4x zaprte omarice s krilnimi vrati in policami. Miza je v obliki črke L, delovna površina je v dekorju lesa. Dimenzija širšega dela je 1,8x1,0x0,75 m (dxgxv), ožji del pa je 1,1x0,6x0,75 cm. Podnožje je tipsko kot npr. Voga Till ali enakovredno.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
	SVETOVANJE			
P_09.1	Pozicija je sestavljena iz dveh oblog. Podkonstrukcija je pri obeh enaka - kovinski škatlasti samonosni profili, vijačeni v tla in primarni strop. Končen sloj obloge je profiliran MDF, barvan s strukturno barvo, fina struktura. a) obloga dimenzije 3,47x2,60 m (dxv) b) obloga skupne dimenzije 2,5x2,6 m (dxv) - sestavljena iz dveh fiksnih delov iz MDF-a in drsnih steklenih vrat (steklo je kaljeno, satinirano), ki se drsajo med oblogo in zidom. Vrata se zaklepajo.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
P_09.2	Omarica dimenzije 0,59x0,40x0,75 cm ima krilna vrata in višinsko nastavljivo polico.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
	OFICINA			

P_10.1	Pozicija je skupne dimenzije 7,89x1,20x2,75 m (dxgxv) in predstavlja retropult. Podpultne omarice so korpusi z lekarniškimi predali. Skupaj je 42 lekarniških predalov. Širine 61 - 10 kosov h=15, 4 kosi h=25, širine 43 - 18 kosov h=15, 7 kosov h=25, širine 80 - 2 kosa h=15, 1 kos h=25 cm. Pred stebrom je maska po vzoru predalov. Pozicija je orientirana proti oficini, v dveh segmentih pa tudi proti dvigalu in v svetovanje - glej načrt. Del proti dvigalu je sestavljen iz lekarniških predalov, del v svetovanju pa iz obloge in drsnih vrat. Retropult se nahaja pred avtomatiziranim skladiščem, zato je konstrukcijsko pritrjen na lastne kovinske škatlaste profile - pritrjevanje na avtomatizirano skladišče ni možno! Nad lekarniškimi predali je pult, nad njim pa steklene police iz kaljenega, satiniranega stekla. Ob straneh in na vrhu je maska - glej načrt. Pred policami je okrasna letev iz ploščatega železa za namestitev magnetnih cenovk. Glej načrt. V desnem delu retropulta so drsna, steklena vrata v svetovanje 91x210 cm z zaklepanjem, ki se drsajo v prostor med retropultom in avtomatiziranim skladiščem. Vse obloge so narejene iz MDF-a, v delu svetovanja so profilirane, v oficini gladke - vse barvane s strukturno barvo - fina struktura. Na spodnjem robu zgornje maske je vgrajen led trak, 3000 K, z napajalnikom - del popisa. Razdeljen je v dva dela z dvema napajalnikoma l=409 in l=121 cm. Izdajna mesta iz avtomatiziranega skladišča so natančno zaključena in obdelana mizarsko. Pladnji za izdajo bodo dobavljeni skupaj z avtomatiziranim skladiščem. Vsa vidna hrbtišča za policami so narejena iz profiliranega MDF-a, ki je barvan s strukturno barvo. Na dveh mestih sta vgrajena monitroja - tam je hrbtišče temno in ravno. Načrt je sestavni del popisa za pripravo ponudbe!			
	komplet	1,00	0,00	0,00
P_10.2	Pozicija je skupne dimenzije 5,44x0,3x2,75 m (dxgxv) in prestavlja police v oficini. Razdeljena je na 4 enake odseke dolžine 1,21 m. V vsakem je 5x steklena, kaljena, satinirana polica, z okrasno letvijo iz ploščatega železa za namestitev cenovk. Dva segmenta sta zastekljena s steklenimi krilnimi vrati z zaklepanjem. Dva sta prosto dostopna. Hrbtišče je iz MDF-a, profililano, barvano s strukturno barvo. Okoli in med segmenti je maska iz MDF-a, brez profilacije. Na spodnjem robu zgornje maske je led trak - 4x 1,21, 3000 K, s pripadajočimi transformatorji. Pod policami je 2x predal, 2x pa odprt poličnik s predelilno stranico.			
	komplet	1,00	0,00	0,00

P_10.3	Pozicija je sestavljena iz dveh poličnikov. Prvi je dimenzije 2,0 x0,3x2,95 m (dxgxv) in je razdeljen na polovico. V prvi polovici je 5x steklena, kaljena, satinirana polica, z okrasno letvijo iz ploščatega železa za namestitev cenovk in hkrati za zašito steklenic soka. V drugi polovici pa so horizontalne šine kot npr. Voga Sysem wall za obešanje obešank skupaj z nosilci.Pod policami je 2x predal. Drug poličnik je dimenzije 2,13x0,3x2,95 m (dxgxv) in ima pritrjene tri vrste sistema za letake formata A4 in A5. Pod njimi je mizica za otroke v obliki police. Hrbtišče obeh poličnikov je iz MDF-a, profililano, barvano s strukturno barvo. Okoli in med segmenti je maska iz MDF-a, brez profilacije. Na spodnjem robu zgornje maske je led trak - 1 x 2,0 m in 1x 2,13 m, 3000 K, s pripadajočimi transformatorji. komplet	1,00	0,00	0,00
P_10.4	Izdajni pult je skupne dimenzije 1,84x0,80x1,68 m (dxgxv). Sestavljen je iz dvižnega dela dimenzije 100x60 cm z dvižnim kovinskim podnožjem, kot npr Voga Etipla compact ali enakovredno. Pod dvižnim delom je fiksna omarica z dvokrilnimi vrati za računalnik in smeti. Fiksen del je dimenzije 82x62 cm in ima 4 lekarniške predale širine 80 cm;3x h=15, 1xh=25 cm. Na vrhu je prostor za balagajno in navaden predal za vrečke. Pred pultom je maska, 1,84x0,18x0,92 m (dxgxv), ki ima profilirano sprednjo stranico - glej načrt!, vgrajeno stekleno vitrino s sprednjim odpiranjem na V, ter polico za stranke. Nad pultom je odprt poličnik, ki zakriva dvigovanje pulta in kablovje, dimenzije 102x18x38 cm - ena polica in ena šina po sistemu kot npr. Voga Wallsystem za obešanke ali enakovredno. Na pultu je tudi fiksno kaljeno prosojno steklo dimenzije 1,84x0,76 m (dxv). Steklo je delno montirano na poličnik, na drugi strani pa je podprto s stekleno pravokotno stranico. Od pultne ploskve je steklo dvignjeno za izdajo izdelkov. Na fasadi je tudi polica za stranke 74x15 cm (dxg). komplet	1,00	0,00	0,00
P_10.5	Izdajni pult je skupne dimenzije 3,68x0,80x1,68 m (dxgxv) in je sestavljen iz dveh enakih delov dimenzije: 1,84x0,80x1,68 m (dxgxv). Vsak del je sestavljen iz dvižnega dela dimenzije 100x60 cm z dvižnim kovinskim podnožjem, kot npr Voga Etipla compact ali enakovredno. Pod dvižnim delom je fiksna omarica z dvokrilnimi vrati za računalnik in smeti. Fiksen del je dimenzije 82x62 cm in ima 4 lekarniške predale širine 80 cm;3x h=15, 1xh=25 cm. Na vrhu je prostor za balagajno in navaden predal za vrečke. Pred vsakim pultom je maska, 1,84x0,18x0,92 m (dxgxv), ki ima profilirano sprednjo stranico - glej načrt!, vgrajeno stekleno vitrino s sprednjim odpiranjem na V, ter polico za stranke. Nad vsakim pultom je odprt poličnik, ki zakriva dvigovanje pulta in kablovje, dimenzije 102x18x38 cm - v 1. poličniku je ena polica in ena šina po sistemu kot npr. Voga Wallsystem za obešanke ali enakovredno, v 2. poličniku pa 2x šina po sistemu kot npr. Voga Wallsystem za obešanke ali enakovredno. Na pultu je tudi fiksno kaljeno pro cm z zaklepanjem, ki se drsajo v prostor med retropultom in avtomatiziranim skladiščem. Vse obloge so narejene iz MDF-a, v delu svetovanja so profilirane, v oficini gladke - vse barvane s strukturno barvo - fina struktura. Na spodnjem robu zgornje maske je vgrajen led trak, 3000 K, z napajalnikom - del popis komplet	1,00	0,00	0,00
	PROJEKTIRANA OPREMA SKUPAJ			**0,00**


B/ TIPSKA OPREMA

poz.	opis dela oz.dobave	količina	cena/enoto	skupaj
OP:	Za vso navedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo s projektantom uskladiti materiale, obdelave in barve. Za vso navedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo preveriti dimenzije, načine odpiranja, mesta priključevanja na energente itd. Za vso navedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo pridobiti potrditev naročnika.			


Vsa tehnika je mišljena z montažo, brez priključitve.

1.	PREDPROSTOR WC-JA: Dobava in montaža stenske police nad umivalnikom, dolžine 60 cm, kovinske, beige barve, polica kot npr. Tiptoe Pli shelf, 60 cm cream white, ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
2.	PREDPROSTOR WC-JA: Dobava in montaža stenske luči nad umivalnikom/ grlo in žarnica/IP 44, kot npr. Ghost, Šifra: IP44-E27-1-B-L2 kot npr. Creative cables ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
3.	PREDPROSTOR WC-JA: Dobava in montaža stenskega ogledala, brez osvetlitve, okroglo z okvirjem, kot npr. Fermliving Enter mirror, large, brown ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
4.	GARDEROBA: Dobava in montaža klopi iz hrasta dimenzije 90x27,5x44 cm (dxgxv) kot npr. Moebe Peg bench 90x27.5x44 cm hrast ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
5.	GARDEROBA: Dobava in montaža Ogledala kot npr. Ikea HOVET Ogledalo, črna, 78x196 cm ali enakovredno			
	kpl	1,00	0,00	0,00
6.	GARDEROBA: Dobava in montaža stenskega obešalnika kot npr. Lanca folding wall hook Blomus ali enakovredno.			
	kpl	4,00	0,00	0,00
7.	GARDEROBA:Dobava in montaža tipskih košev za ločevanje odpadkov iz plastike velikosti 40l, kot npr. Brabantia Sort&Go ali enakovredno, svetle sive barve.			
	kpl	2,00	0,00	0,00
8.	NEČISTA MATERIALKA: Dobava in montaža kovinskih regalov različnih dimenzij. Pred dobavo je potrebna izmera prostora in preveritev mer. Kovinski regal s polnimi stranicami, kot npr. Trevis regali Sysco ali enakovredno.			
	dim. 100x30x210 cm	5,00	0,00	0,00
	dim. 80x30x210 cm	2,00	0,00	0,00
	dim. 100x40x210	6,00	0,00	0,00
	dim. 60x40x210	3,00	0,00	0,00
	dim. 150x30x210 cm	1,00	0,00	0,00
9.	OFICINA: Dobava in montaža otroškega stolčka za otroški kotiček. Sedišče iz vezane plošče, podnožje in naslon kovinski v beige barvi. Stolček kot npr. Kave home Tinn ali enakovredo.			
	kpl	2,00	0,00	0,00
10.	OFICINA: Dobava in montaža oblazinje klopi v obliki črke L. Dimenzija 165+120x54 cm (dxg), klop kot npr. Frezza Radar ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
11.	OFICINA: Dobava in montaža vodil z pleski predelki za obvestila. Dolžina šine 180 cm, 3x. Zgornja vrsta A4, spodnji dve vrsti A5, sistem kot npr. Sign and supply ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
12.	Dobava in montaža koša za dežnike, kovinski, perforiran, okrogel fi 30,5 cm, višine 44 cm, kot npr. Hay perforated Bin L.			
	kpl	2,00	0,00	0,00

13.	PISARNA VODJE: Dobava in montaža pisarniškega stola s tapiciranim sedištem in mrežnim naslonom. Stol ima podnožje na kolesih primernih za PVC, ima sedišče nastavljivo po višini in globini, roko naslone, ki so nastavljivi po višini. Ledvena opora hrbtišča. Stol kot npr. Frezza Takk operativa ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
14.	PISARNA VODJE: Dobava in montaža stolov s kovinskim podnožjem in leseno školjko, ki je oblazinjena. Dimenzija 45x54x77 cm (šxgxv), lesena školjka tapicirani po izboru naročnika in projektanta, krivljena po kalupu, iz enega kosa s kovinskimi 4 nogami premera fi 16 mm, prašno barvane. Barva po izboru naročnika in projektanta. Stol kot npr. Frezza YO ali enakovredno.			
	kpl	2,00	0,00	0,00
15.	ADMINISTRATIVNO DELO:Dobava in montaža pisarniškega stola s tapiciranim sedištem in mrežnim naslonom. Stol ima podnožje na kolesih primernih za PVC, ima sedišče nastavljivo po višini in globini. Ledvena opora hrbtišča. Stol kot npr. Frezza Takk operativa ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
16.	ČAJNA KUHINJA, SVETOVANJE: Dobava in montaža stolov s kovinskim podnožjem in leseno školjko. Dimenzija 45x54x77 cm (šxgxv), lesena školjka natur obdelave, krivljena po kalupu, iz enega kosa s kovinskimi 4 nogami premera fi 16 mm, prašno barvane. Barva po izboru naročnika in projektanta. Stol kot npr. Frezza YO wood ali enakovredno.			
	kpl	8,00	0,00	0,00
17.	ČAJNA KUHINJA, SVETOVANJE: Dobava in montaža tipske mize dimenzije 60x60x74 cm (dxgxv), podnožje je trikrako, podnožje in ploskev iz aluminija, ki je barvan v barvo po izboru projektanta. Miza kot npr. Pedrali Eliot 5470 ali enakovredno.			
	kpl	4,00	0,00	0,00
18.	WC: Dobava in montaža koša za wc kot npr. Brabantia Newicon pedal bin 5L ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
19.	WC:Dobava in montaža metlice za wc, kot npr Brabantia držalo za wc ščetko, črna ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
20.	OFICINA: Dobava in montaža blagajn za denar, enak tip in dimenzije, kot obstoječe. Dimenzije 42,7x45,5x10,5 cm (dxgxv) kot npr. Posiflex ali enakovredno.			
	kpl	3,00	0,00	0,00
21.	MAGISTRALNA RECEPTURA: Dobava in montaža odsesovalne roke Fumex, MET 1500-75, standard; s havbo, fi 300 mm, s cevjo, rozeto in stropnim nosilcem, s plastičnim ventilatorjem PS 10/2-3, 0,37 kW, 3 fazni, s tihim frekvenčnim regulatorjem (brez ventilatorja za hlajenje), s potenciometrom za lažjo regulacijo pretoka z on/off funkcijo.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
22.	MAGISTRALNA RECEPTURA: Dobava in montaža laboratorijske stola, sedež iz integralne PUR črne pene, sedalna višina do 750 mm, brez naslona, gumirana kolesa, podnožje iz umetne mase, stol kot. npr. Mikropluspolo Flip ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
23.	SVETOVANJE: Dobava in montaža vodil z pleski predelki za obvestila. Dolžina šine 60 cm, 2x. Zgornja vrsta A4, spodnja vrsta A5, sistem kot npr. Sign and supply ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
	TIPSKA OPREMA SKUPAJ			**0,00**

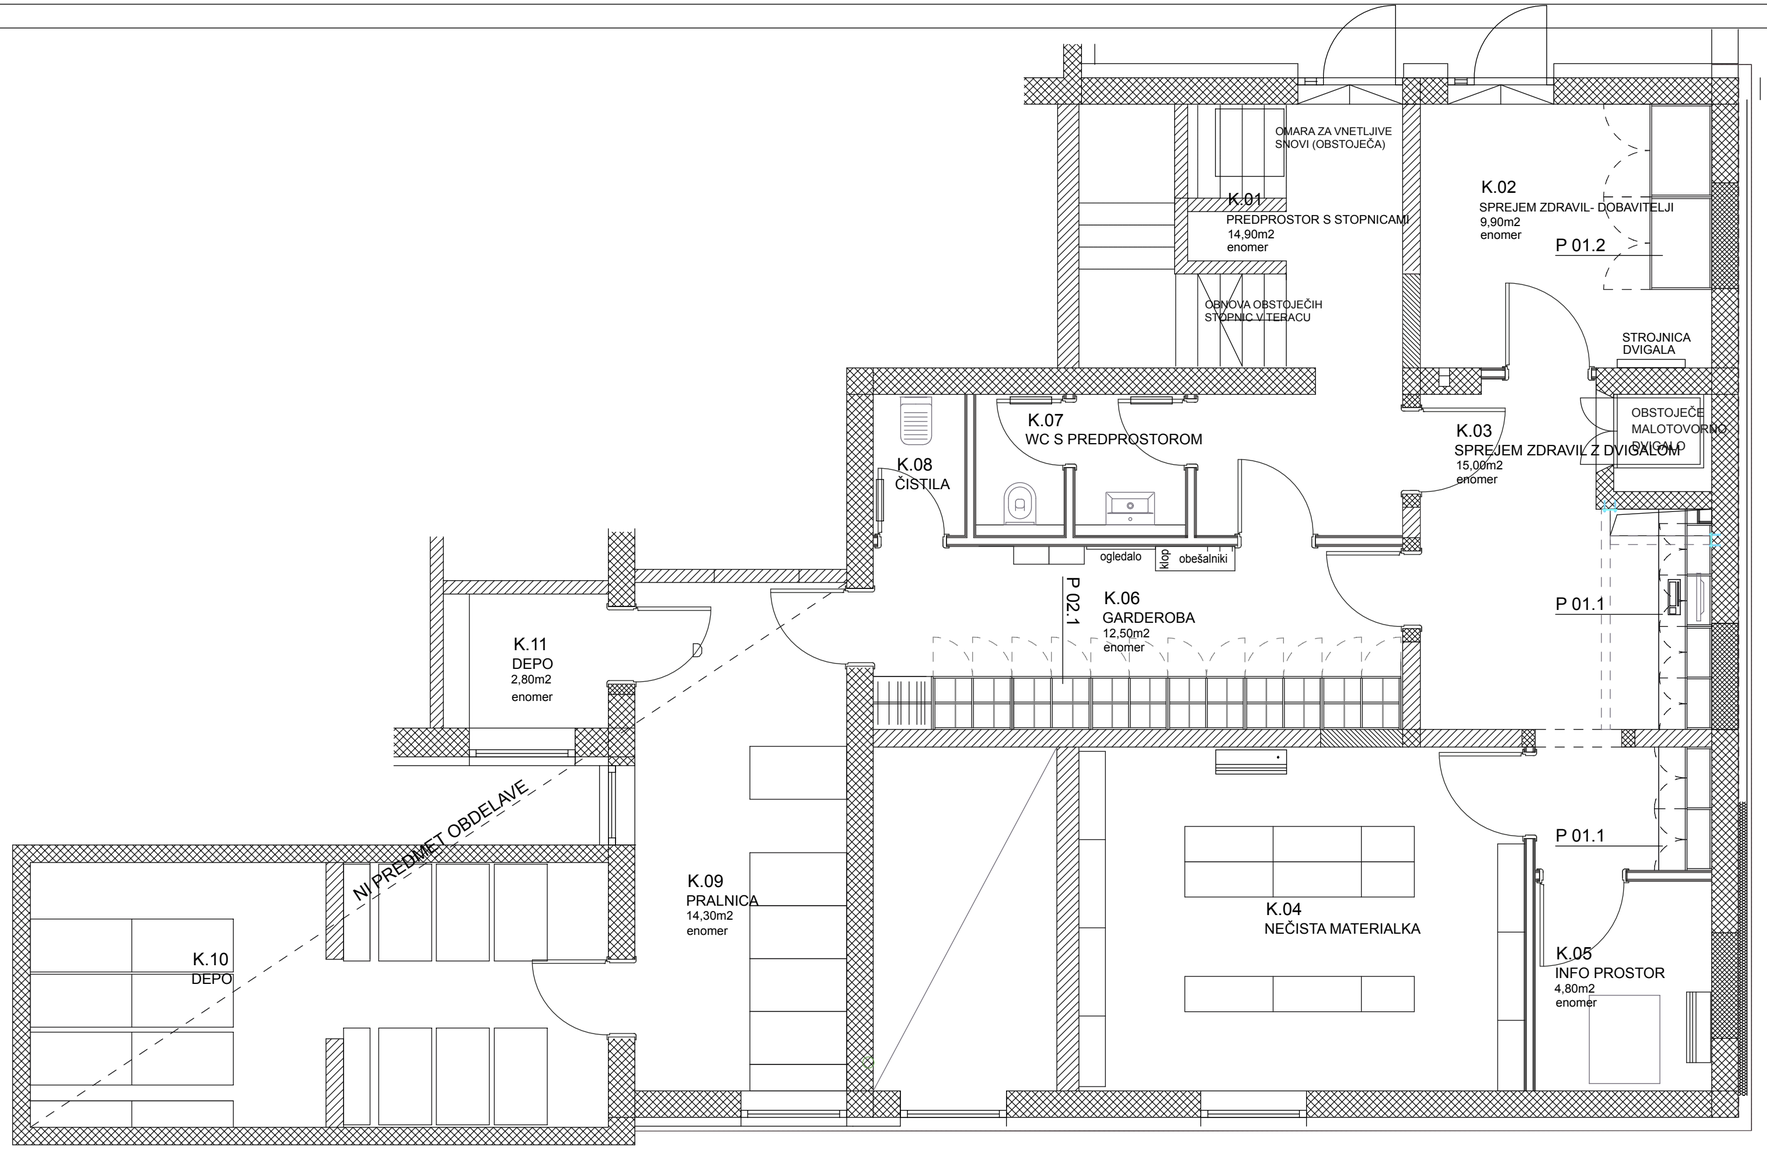


LIST 01	KLET - TLORIS CELOTE - REZ NA VIŠINI 1,6m				M=1:50
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1 KRANJ	objekt/lokacija	LEKARNA STRAŽIŠČE	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh	datum	maj 2025

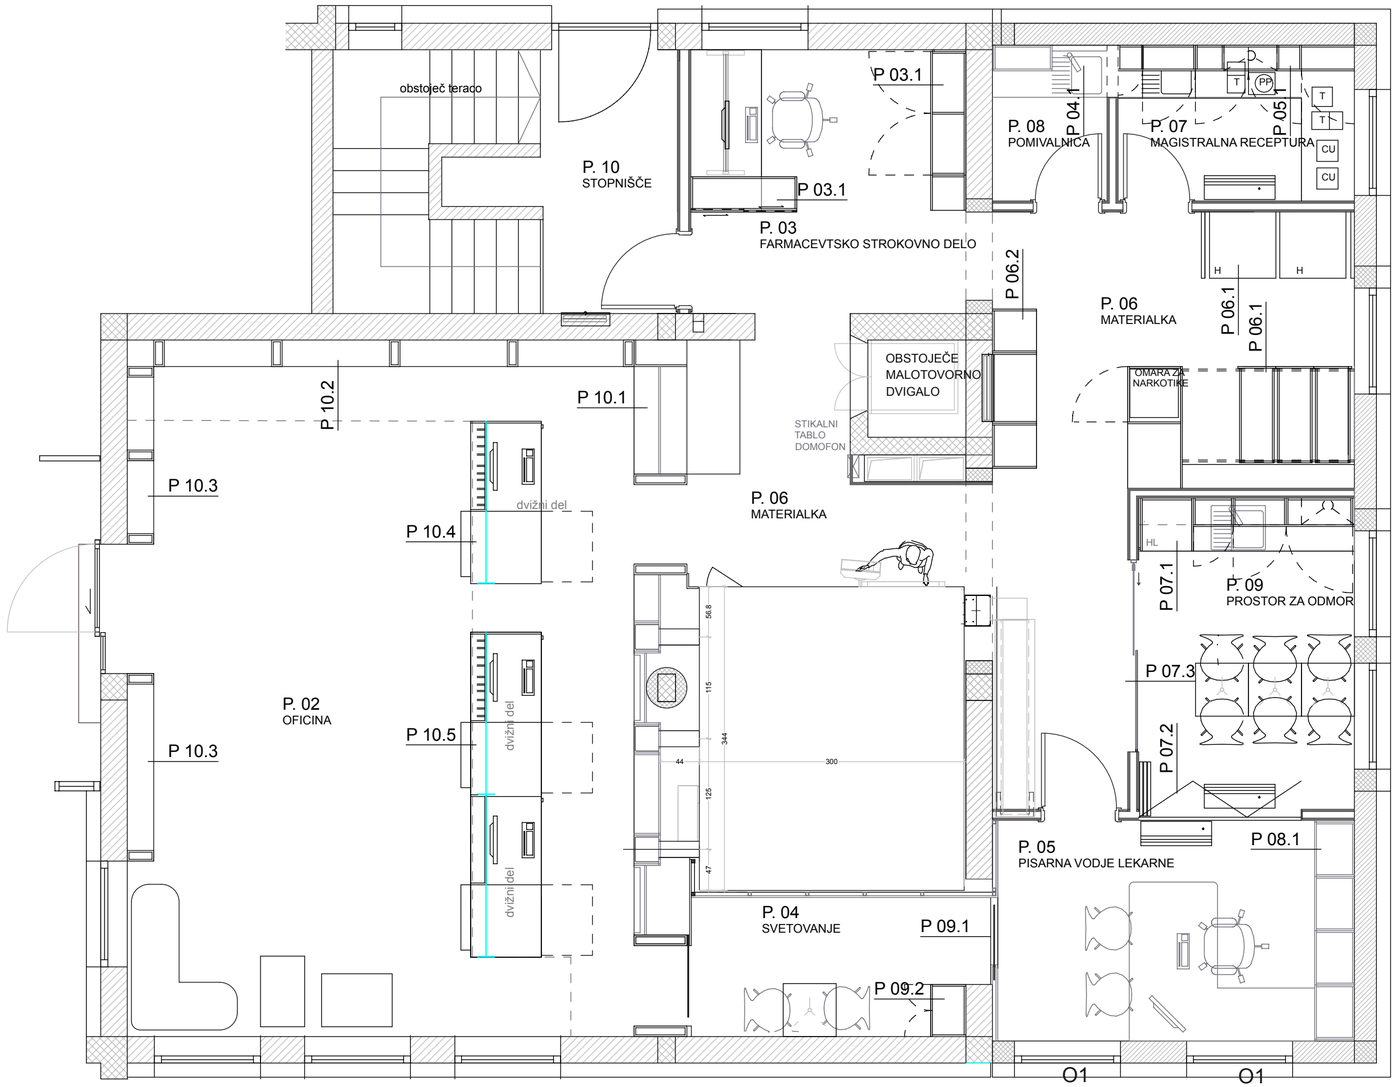


LIST 02	PRITLIČJE - TLORIS CELOTE - REZ NA VIŠINI 1,6m				M=1:50
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1 KRANJ	objekt/lokacija	LEKARNA STRAŽIŠČE	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh	datum	maj 2025


TLORIS h=170 cm

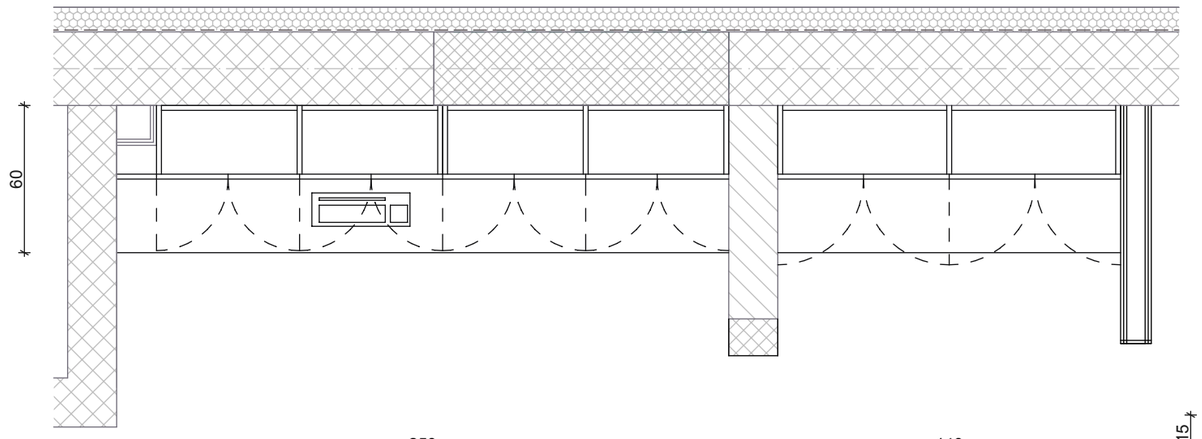

TLORIS h=80 cm

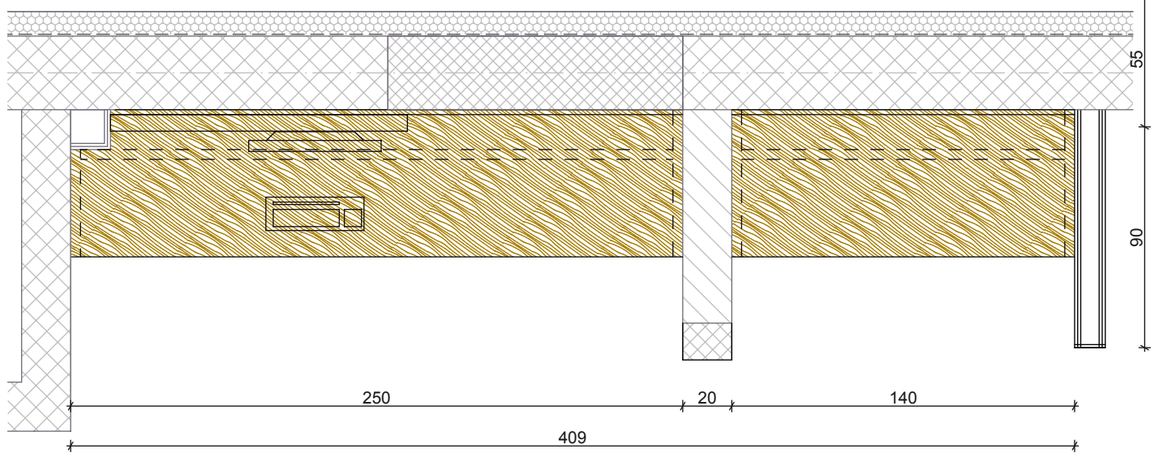


PREČEN PREREZ

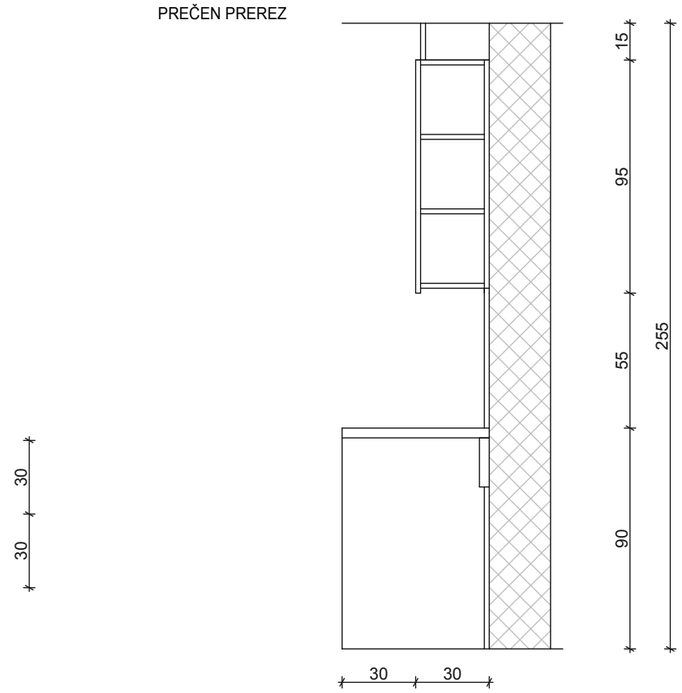


zaklepanje

VZDOLŽEN POGLED

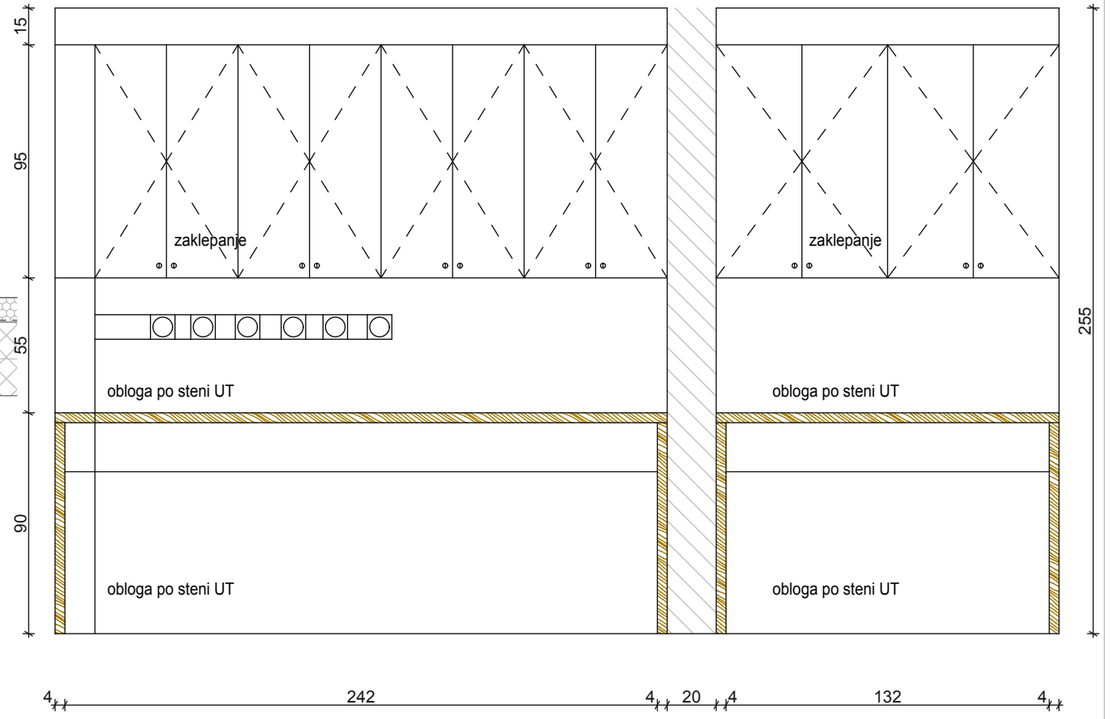


LIST 03	P.01 poz. 01.1 SPREJEM ZDRAVIL-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025


TLORIS

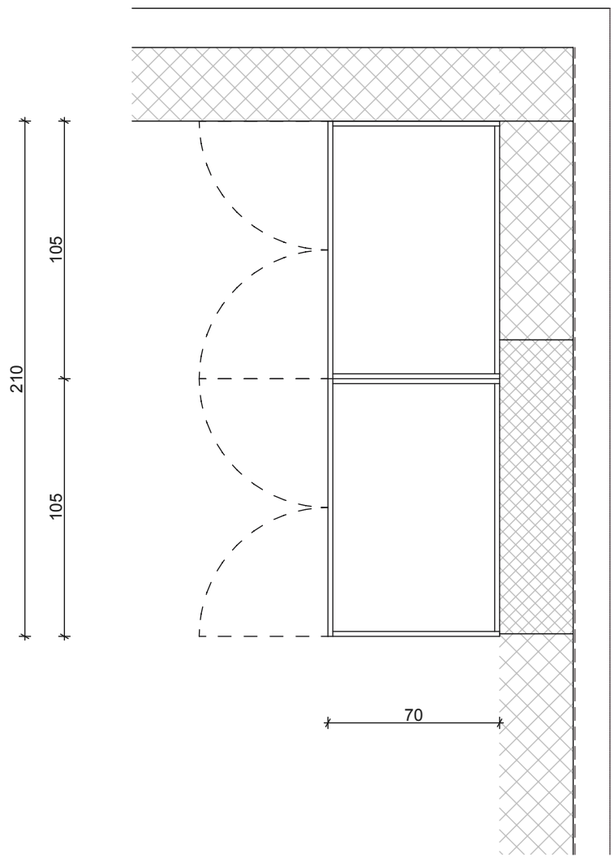

VZDOLŽEN POGLED

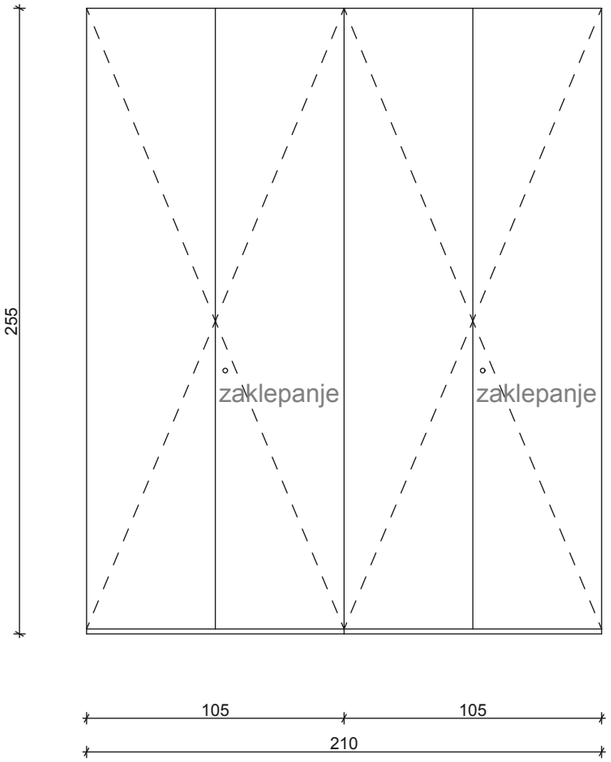


VZDOLŽEN PREREZ

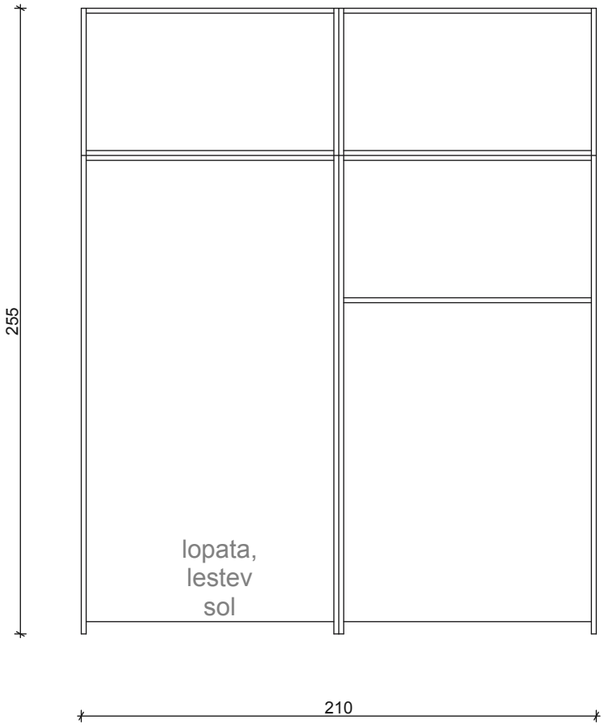


LIST 04	P.01 poz. 01.2 PREDPROSTOR-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025

VZDOLŽEN POGLED

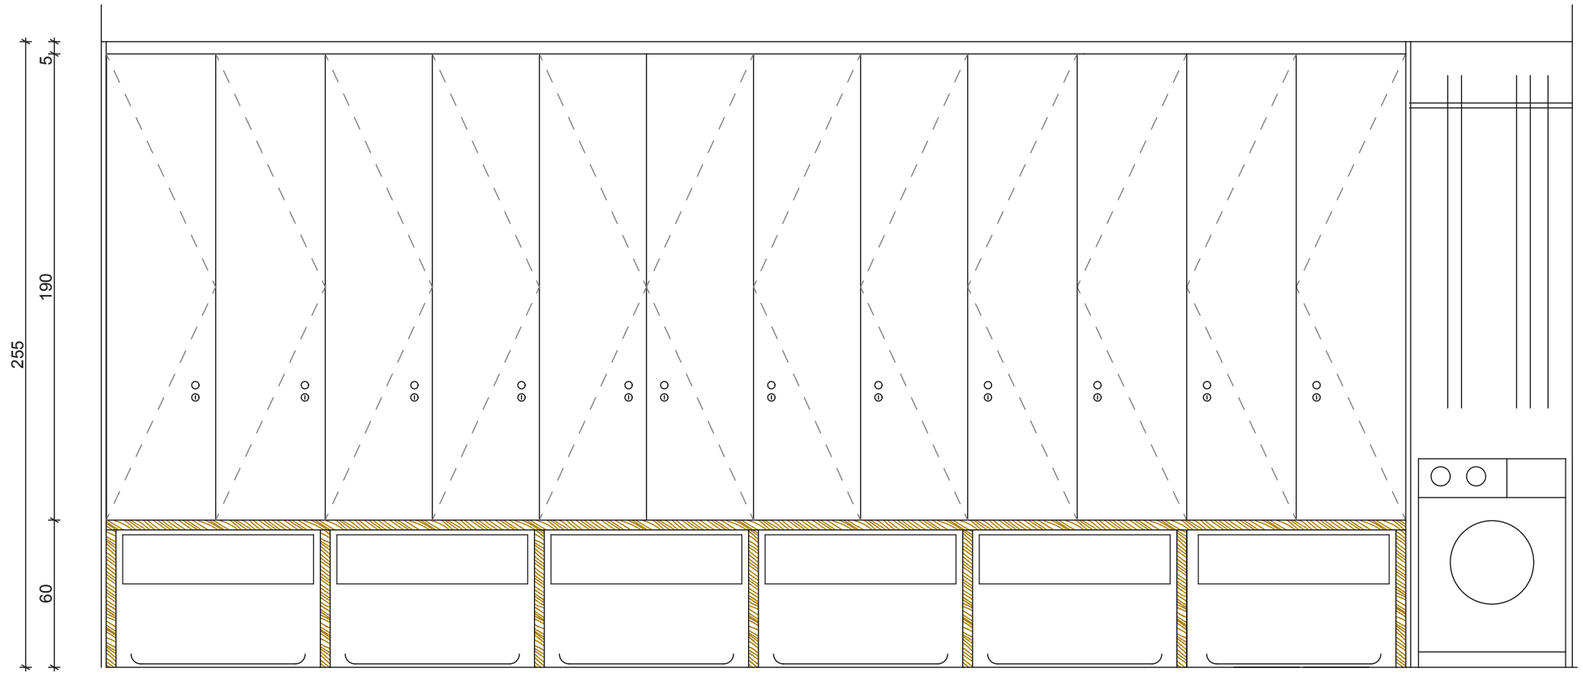


TLORIS

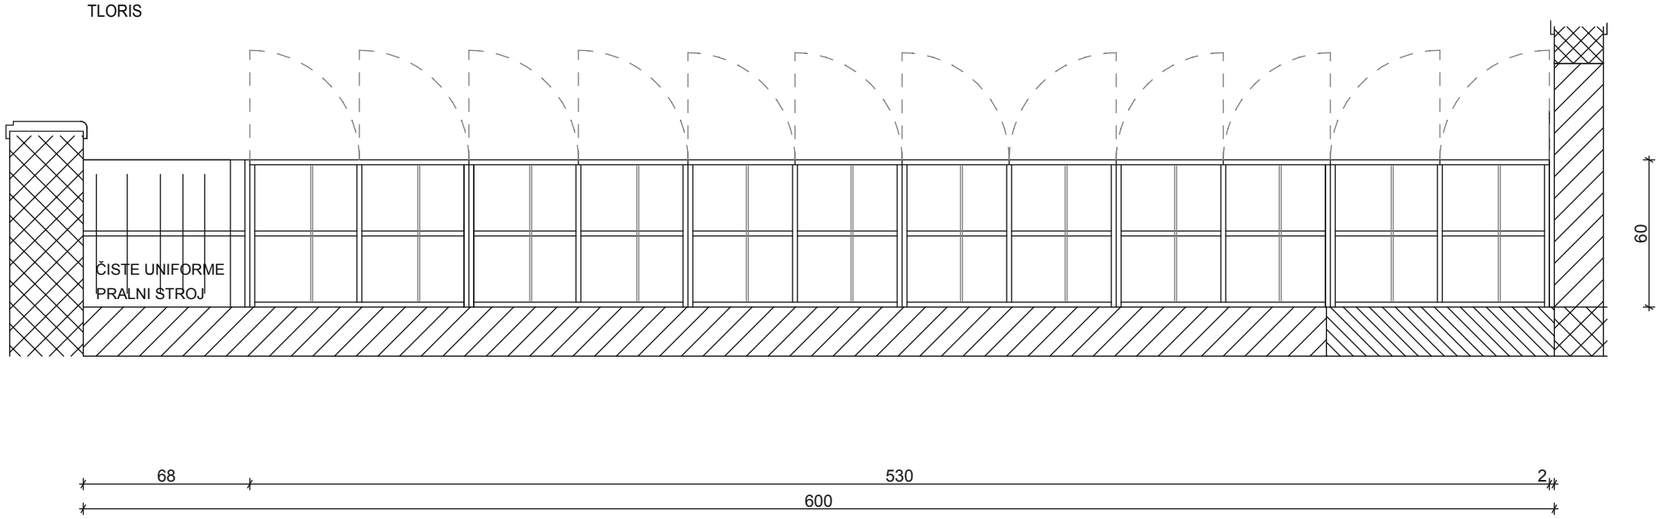

LIST 05	P.02 poz. 02.1 GARDEROBA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025

VZDOLŽEN PREREZ

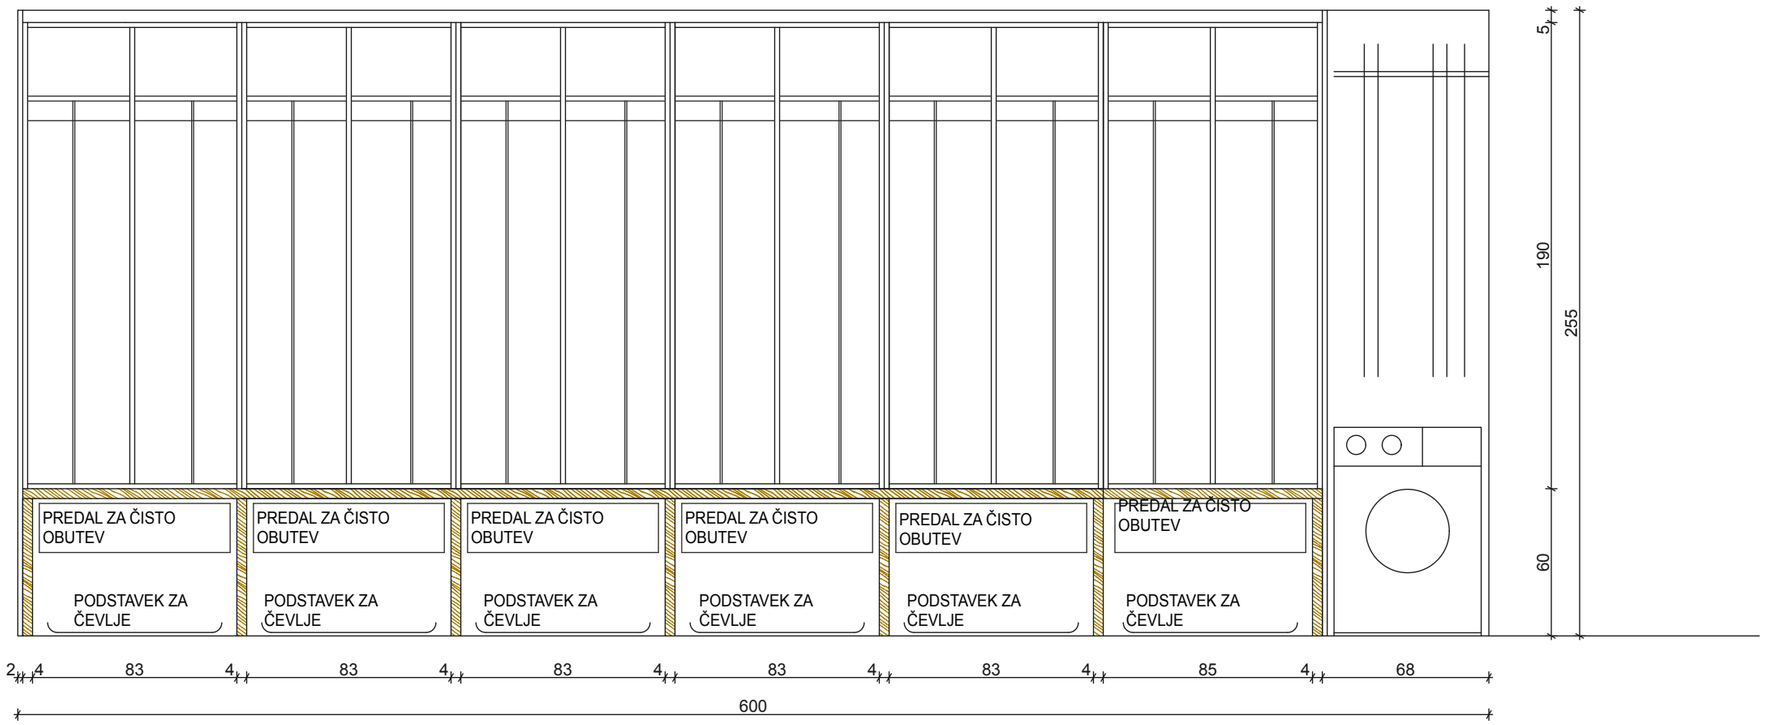

Koš za uniforme kot npr.Brabantia Sort & Go Recycling koš za smeti 40 L, Light Grey ali enakovredno



klop kot npr. Moebe Peg bench 90x27.5x44 cm hrast Ali enakovredno.



Ogledalo kot npr. Ikea HOVET Ogledalo, črna, 78x196 cm ali enakovredno




Obešalniki kot npr. Lanca folding wall hook Blomus ali enakovredno.




LIST 06	P.02 poz. 02.1 GARDEROBA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025

TLORIS

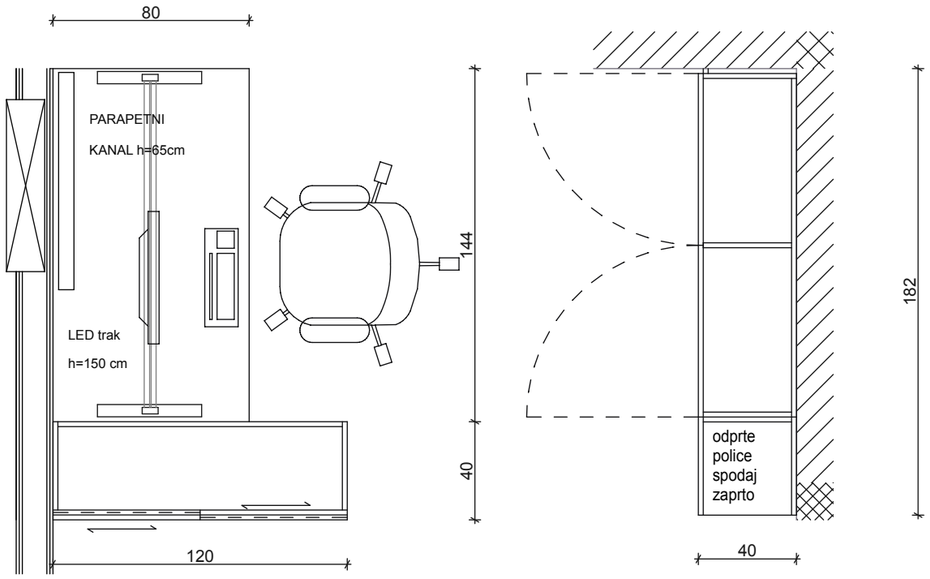



VZDOLŽEN POGLED NA MIZO

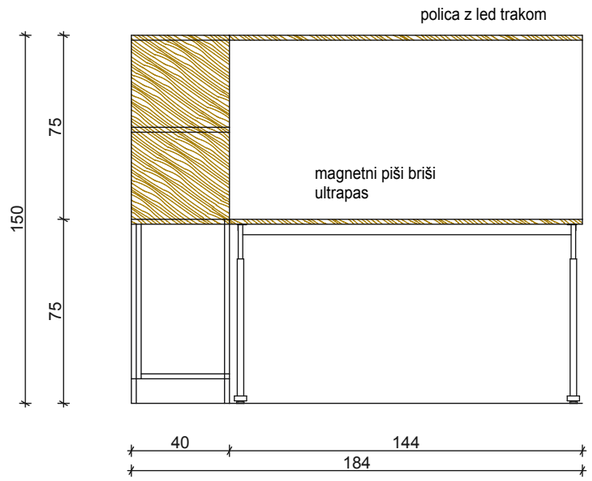



Podnožje kot npr. Voga Till T600HV po ali enakovredno

PREČEN POGLED

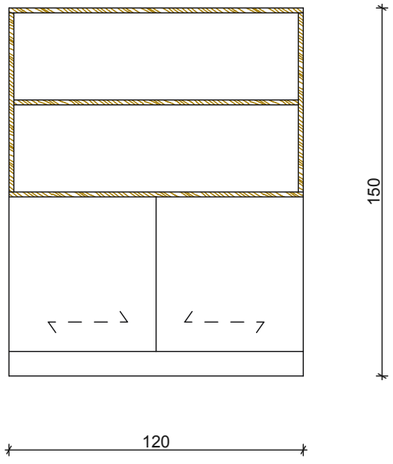


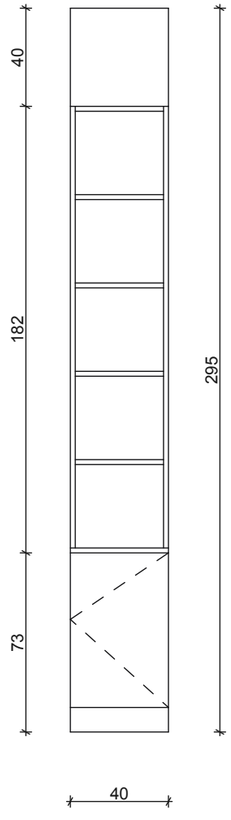

VZDOLŽEN POGLED NA OMARO

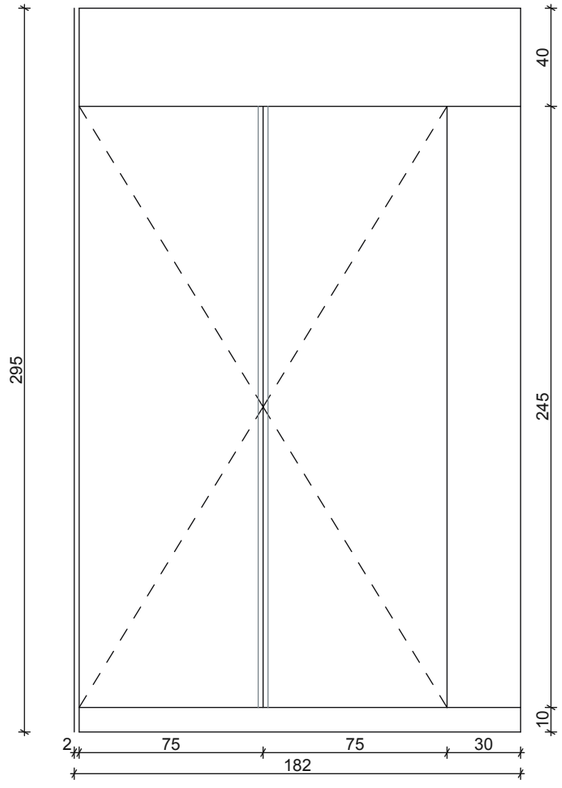


VZDOLŽEN PREREZ

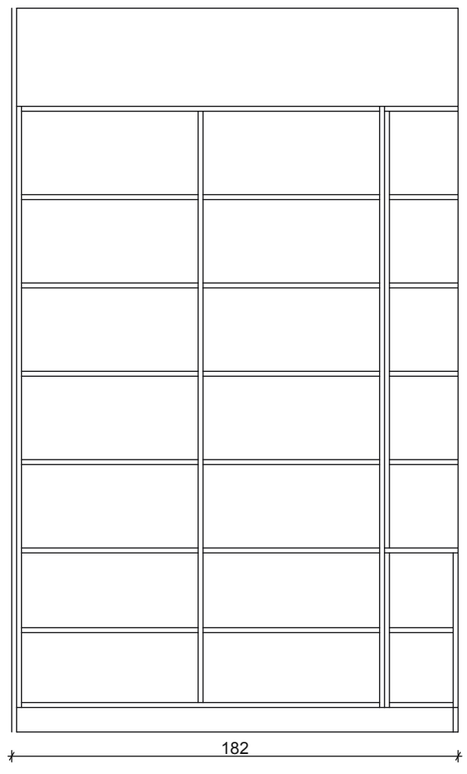


LIST 07	P.03 poz. 03.1 FARM. STROK. DELO-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025

TLORIS h=50 cm

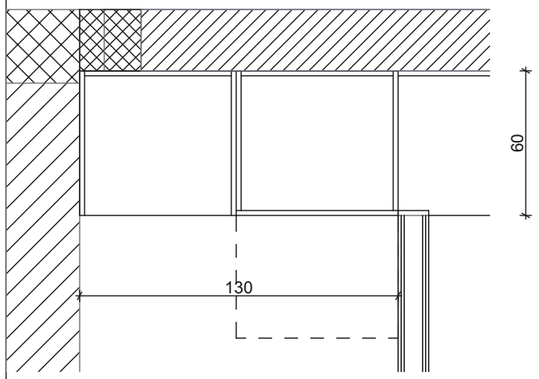


DRSNO STEKLENO OKENCE

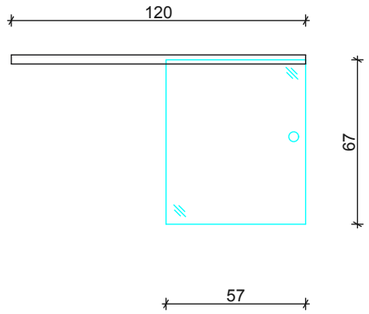


PREČNI PREREZ

VZDOLŽEN POGLED

VZDOLŽEN PREREZ

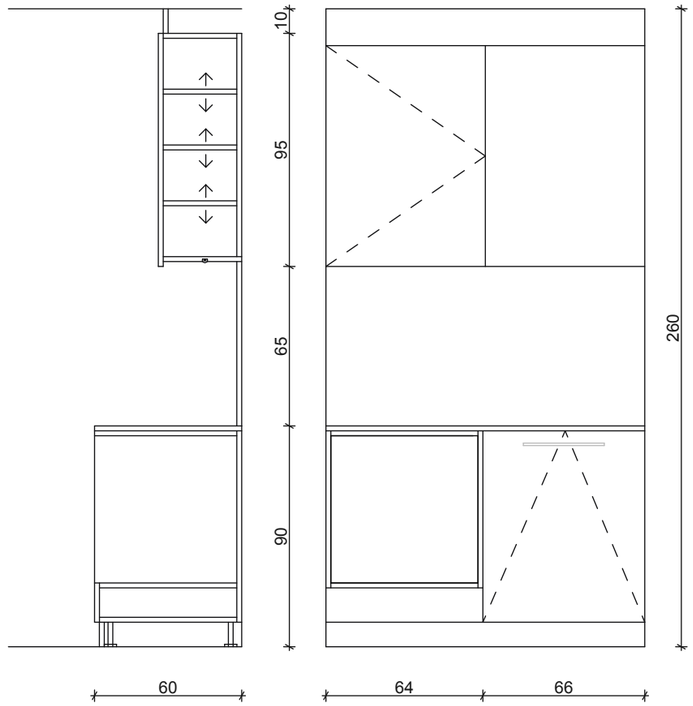

TLORIS h=90 cm

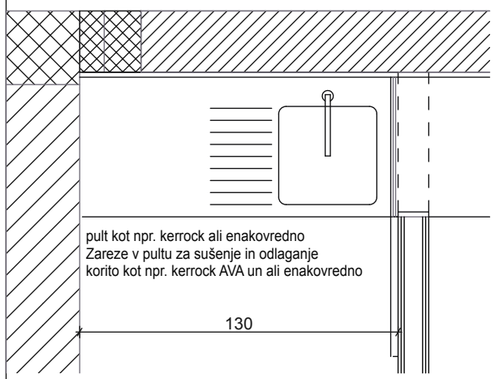



PRODUCT TECHNICAL DRAWING



AVA-UN

INTERNAL DIMENSIONS
Length: 400mm
Width: 400mm
Depth: 300mm
ø: 90mm


COLORS

108 129




LIST 08	P.04 poz. 04.1 POMIVALNICA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025

TLORIS h=50 cm

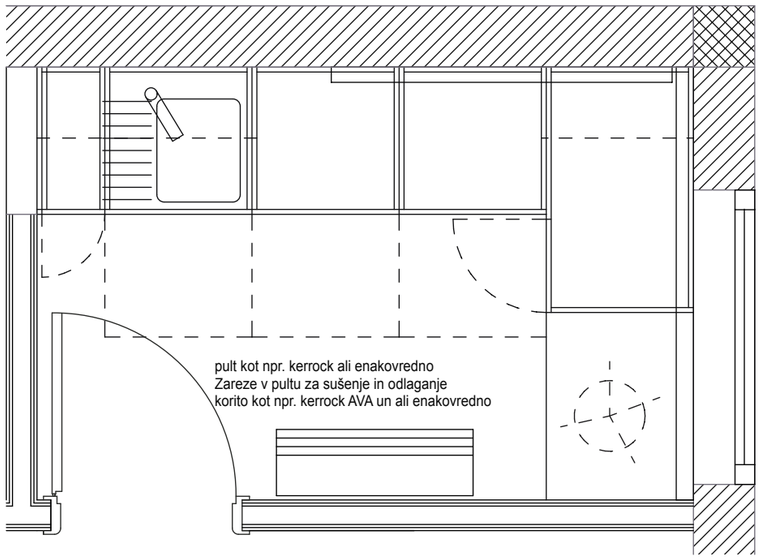


TLORIS h=150 cm

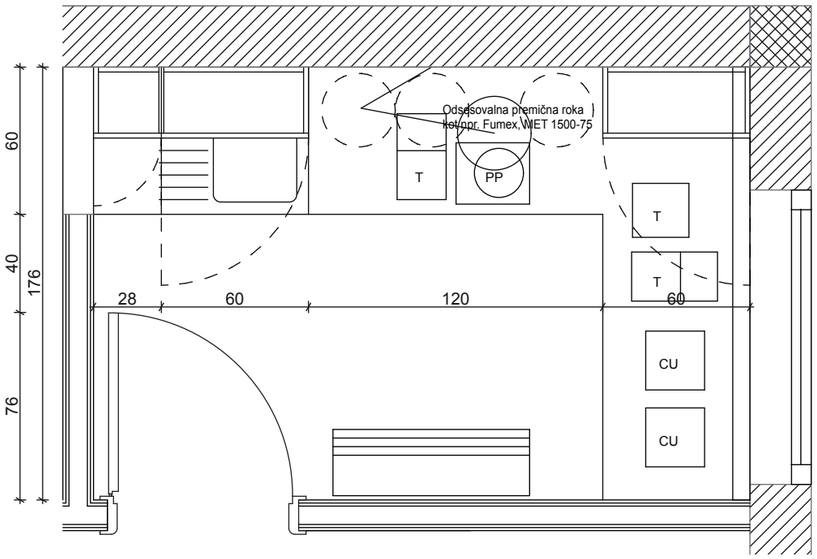


Laboratorijski stol kot npr. Mikro+polo ali enakovredno




PREČNI PREREZ

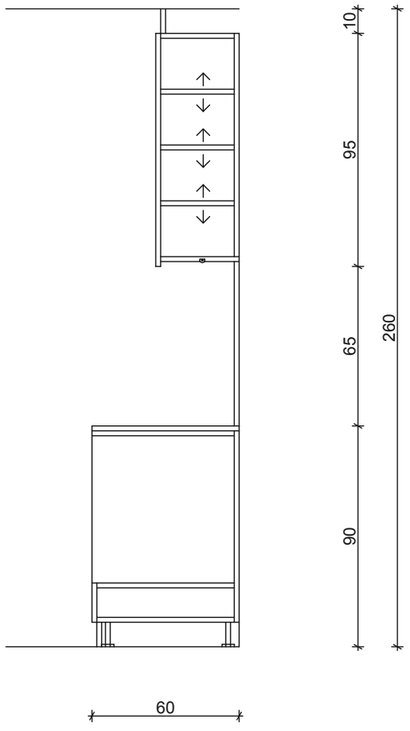

VZDOLŽEN POGLED

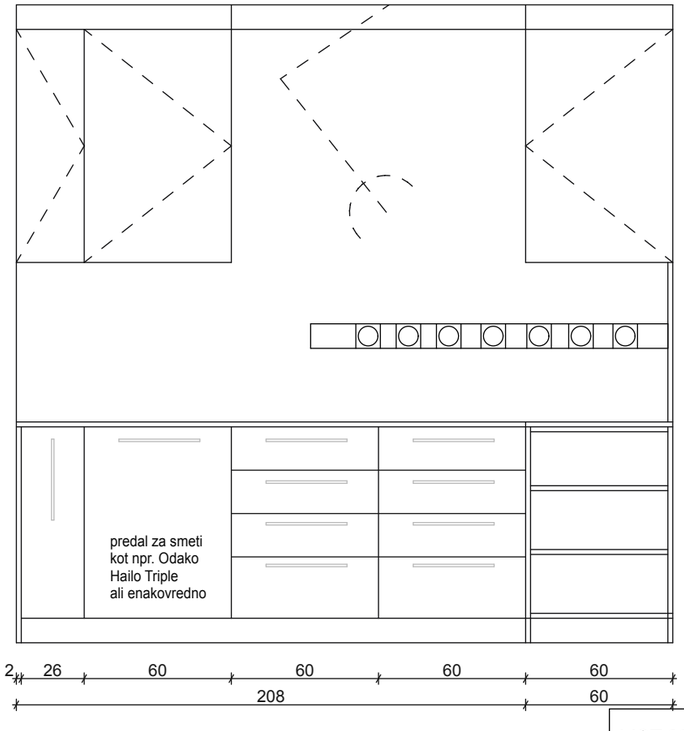


VZDOLŽEN PREREZ

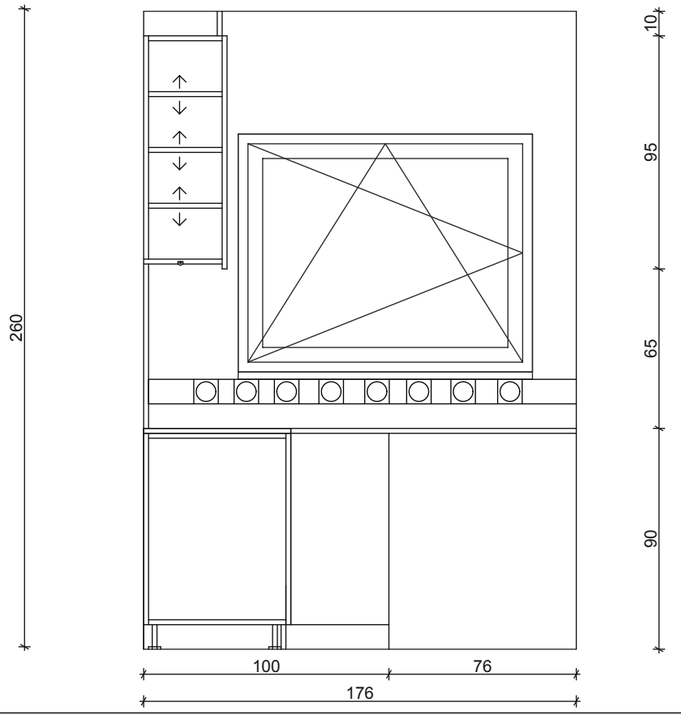


LIST 09	P.05 poz. 05.1 MAG. RECEPT-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025


VZDOLŽEN POGLED NA HLADILNIKE

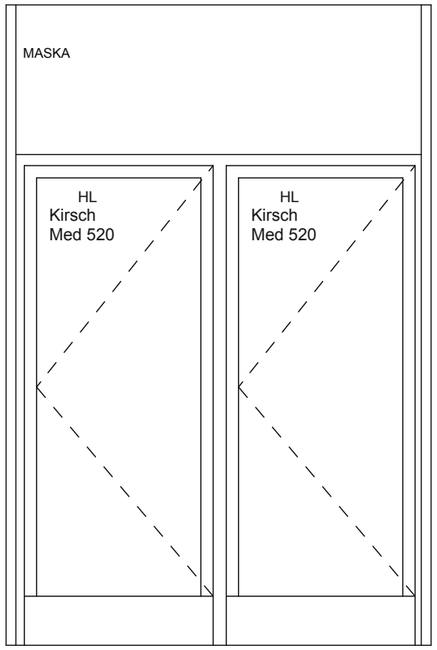


PREČEN POGLED

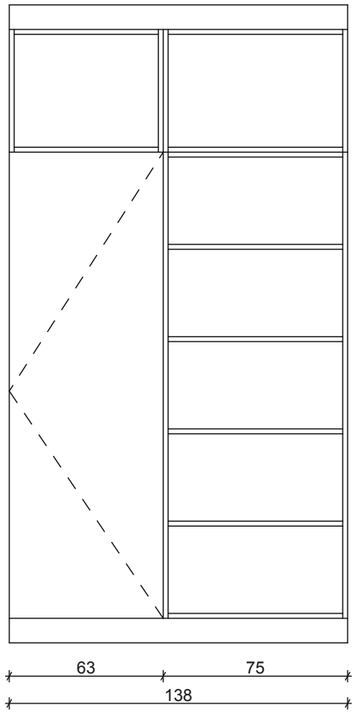



VZDOLŽEN POGLED NA PREMIČNE REGALE

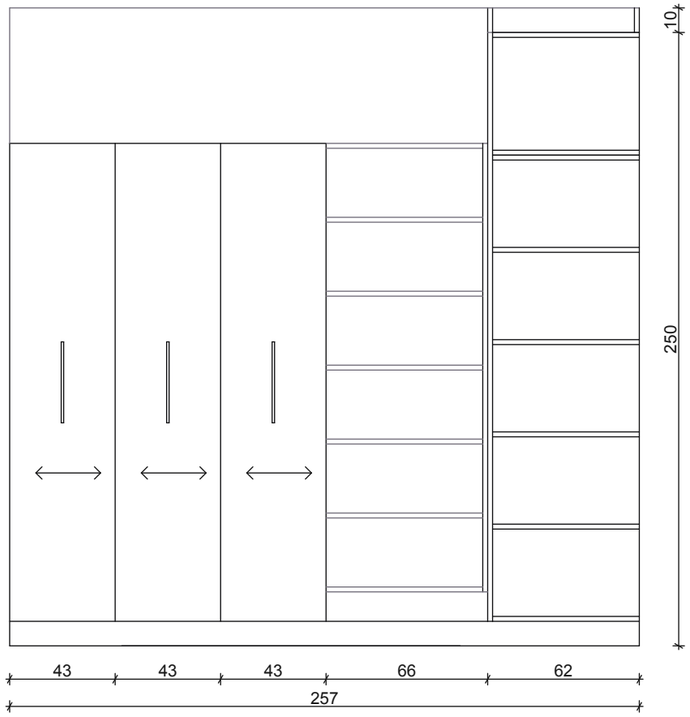

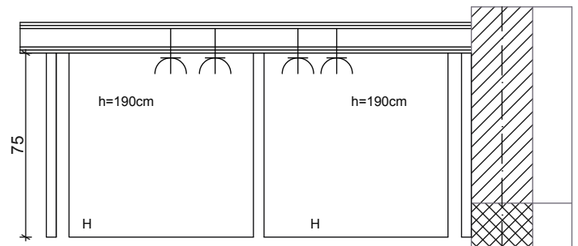


SISTEM FAMA PREMIČNI REGALI

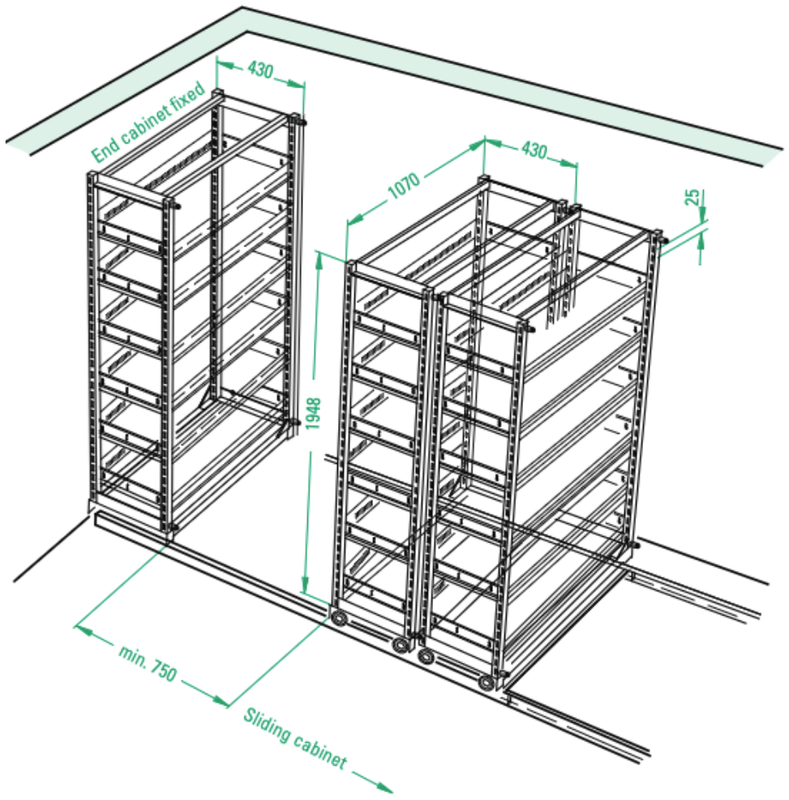

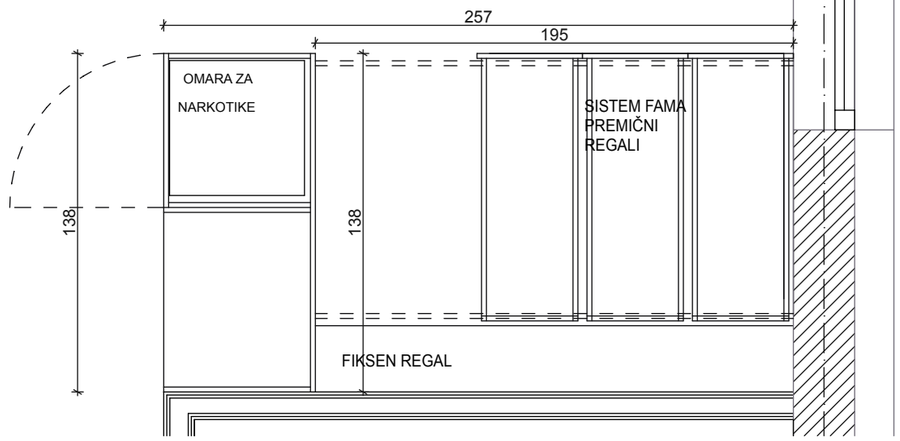


LIST 10	P.06 poz. 06.1 MATERIALKA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025


TLORIS

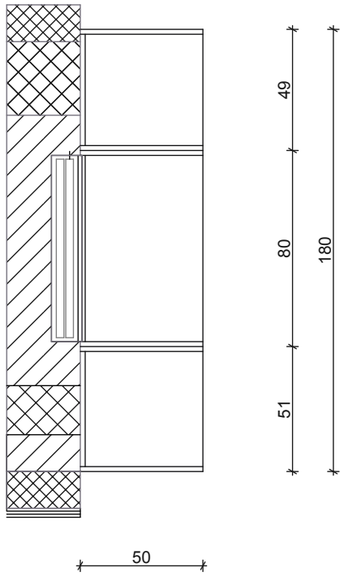

VZDOLŽEN POGLED

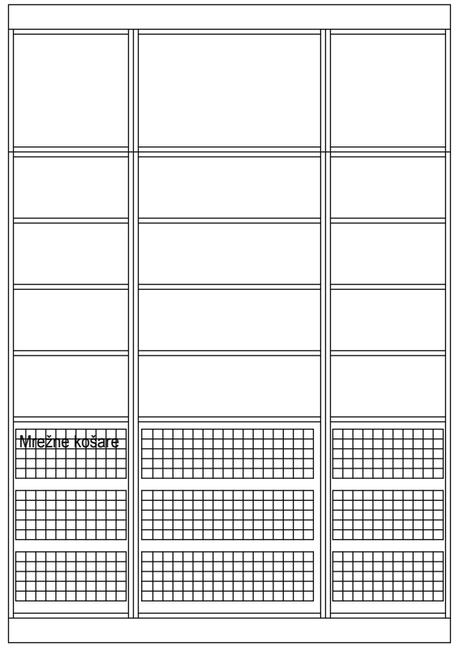


VZDOLŽEN PREREZ

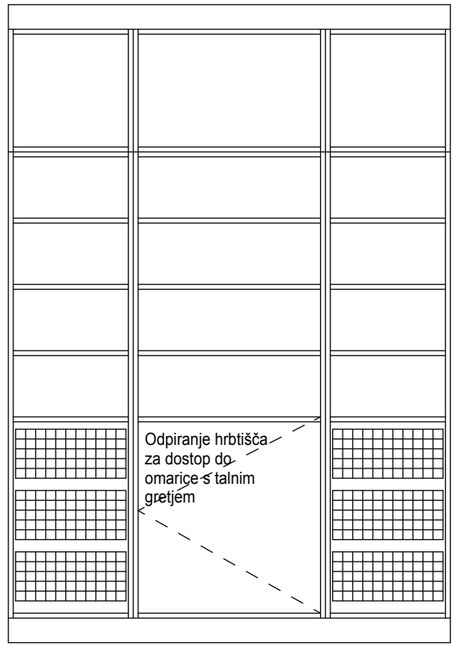


LIST 11	P.06 poz. 06.2 MATERIALKA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025


TLORIS h=150 cm

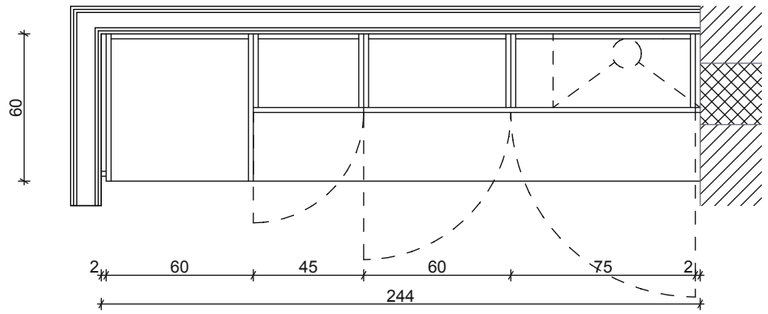


TLORIS h=50 cm

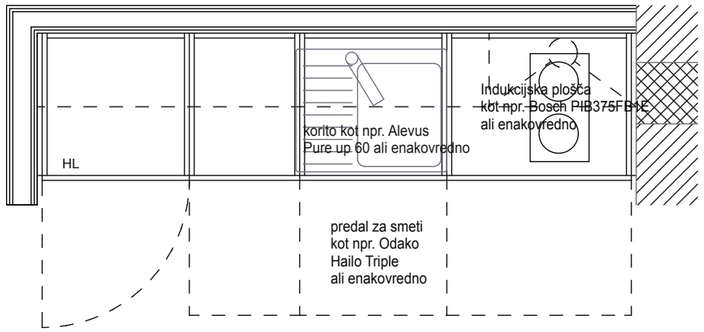

VZDOLŽEN POGLED

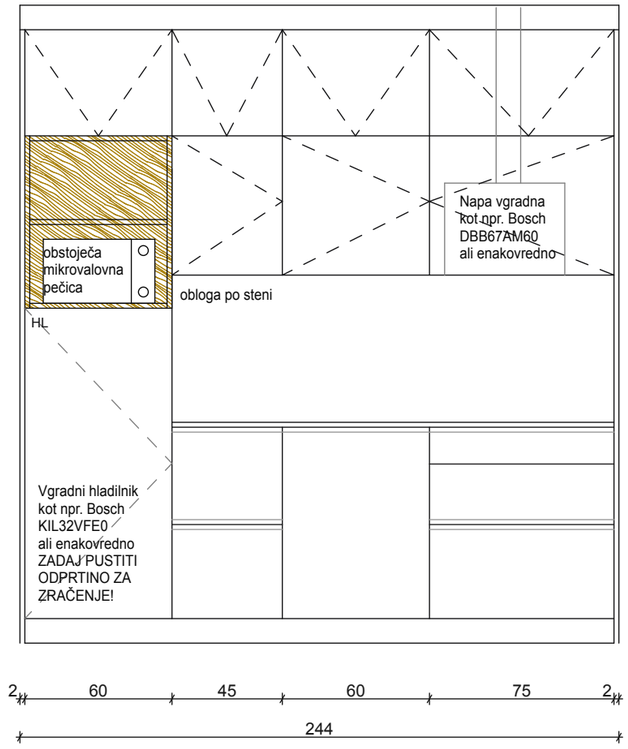

PREČNI PREREZ

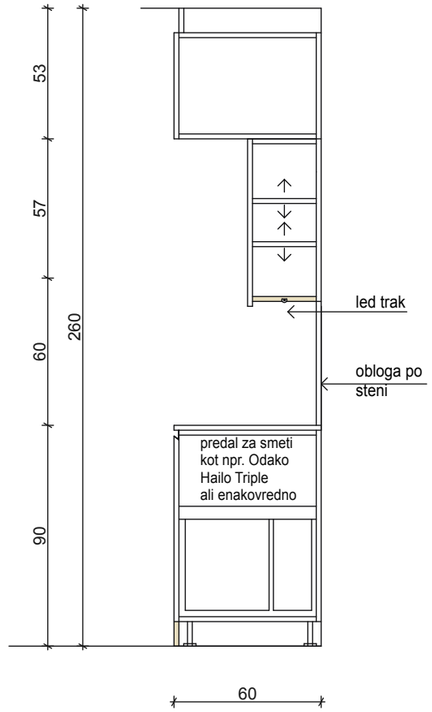

STOL kot npr. Frezza YO Wood ali enakovredno, bela l esena školjka z belim kovinskim podnožjem.








MIZA kot npr. Pedrali Eliot ali enakovredno.




LIST 12	P.07 poz. 07.1 ČAJNA KUHINJA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025


TLORIS

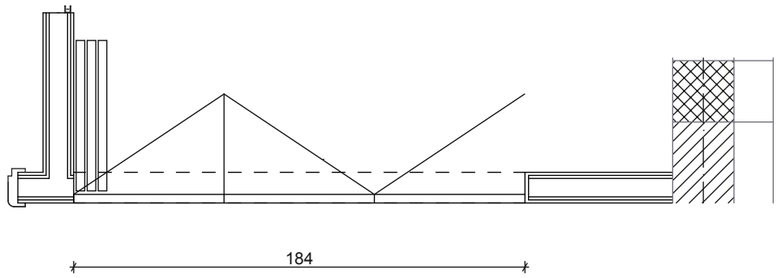

POGLED

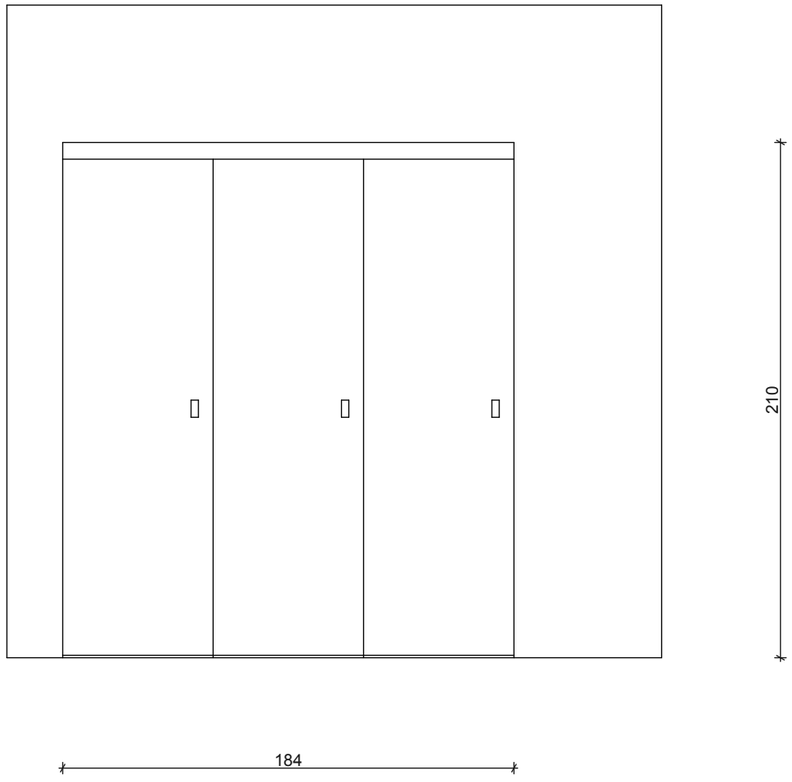


Osnovna garnitura okovja HAWA-Variofold 80/H, z vrtljivi ležajem




LIST 13	P.07 poz. 07.2 SKLOPNA VRATA -TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025

TLORIS

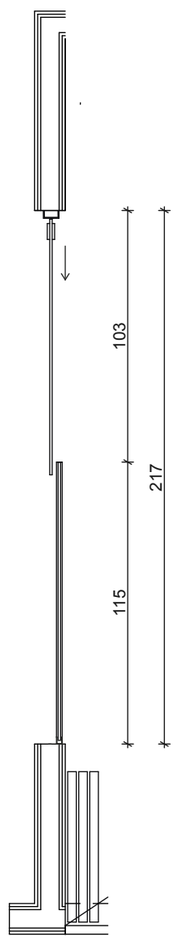


POGLED

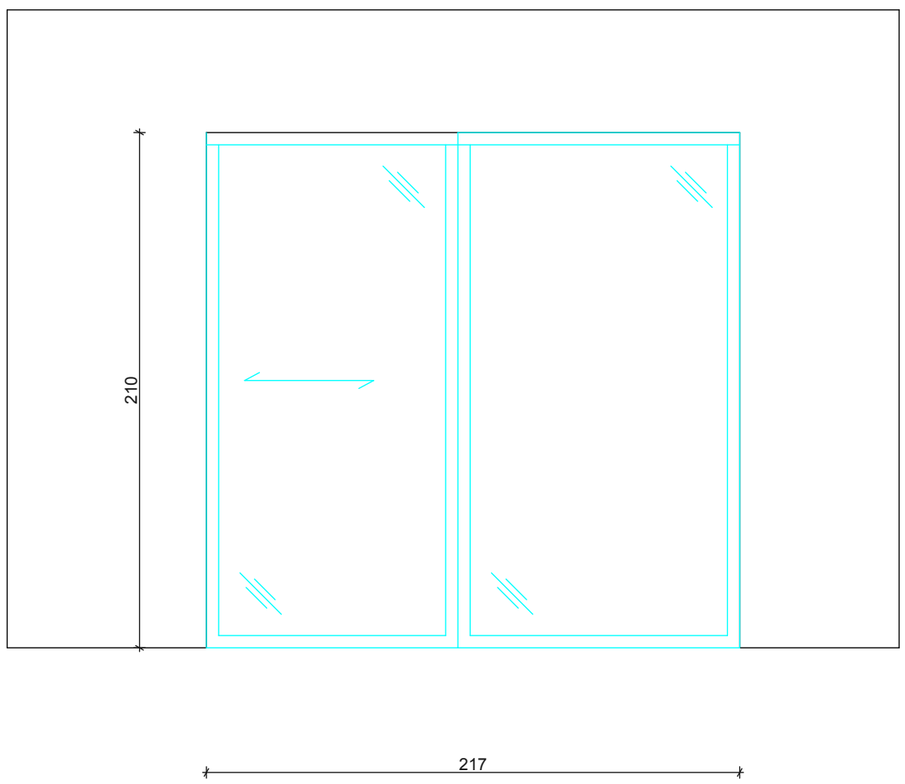


LIST 14	P.07 poz. 07.3 ZASTEKLITEV-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025

TLORIS

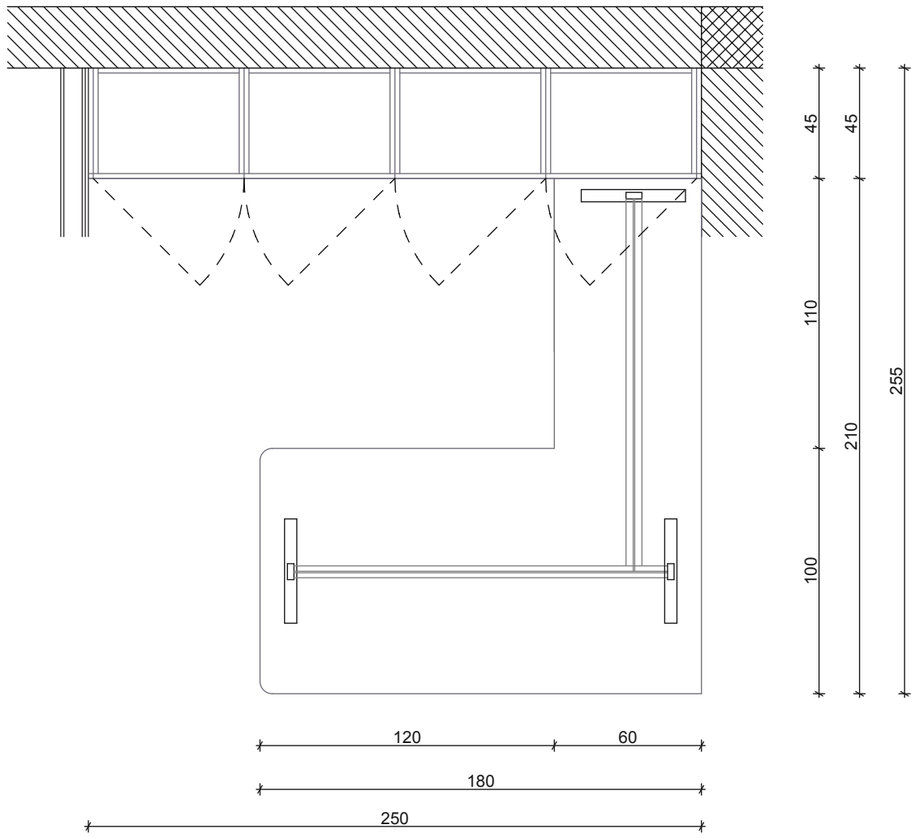

VZDOLŽEN POGLED

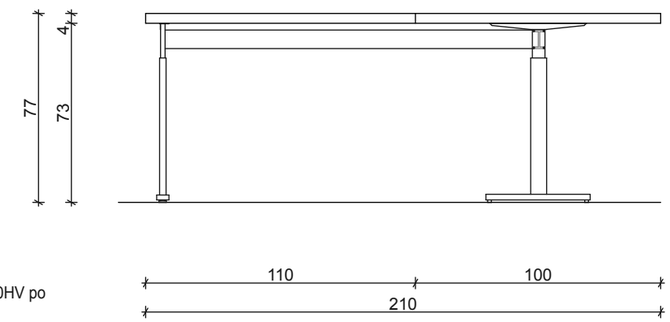

Podnožje kot npr. Voga Till T600HV po naročilu ali enakovredno






STOL kot npr. Frezza YO Wood ali enakovredno, bela l esena školjka z belim kovinskim podnožjem.



DELOVNI STOL kot npr. Frezza Takk ali enakovredno

VZDOLŽEN POGLED

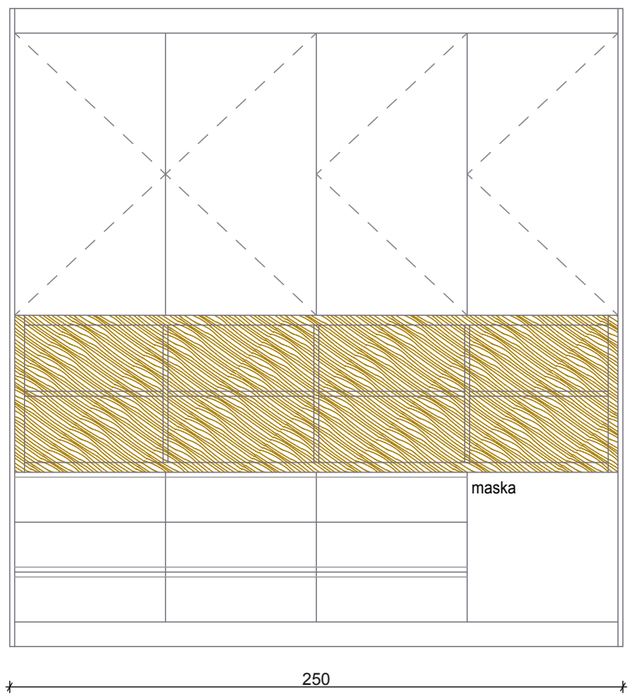


LIST 15	P.08 poz. 08.1 PISARNA VODJA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025




PRIMER OBLOGE


TLORIS

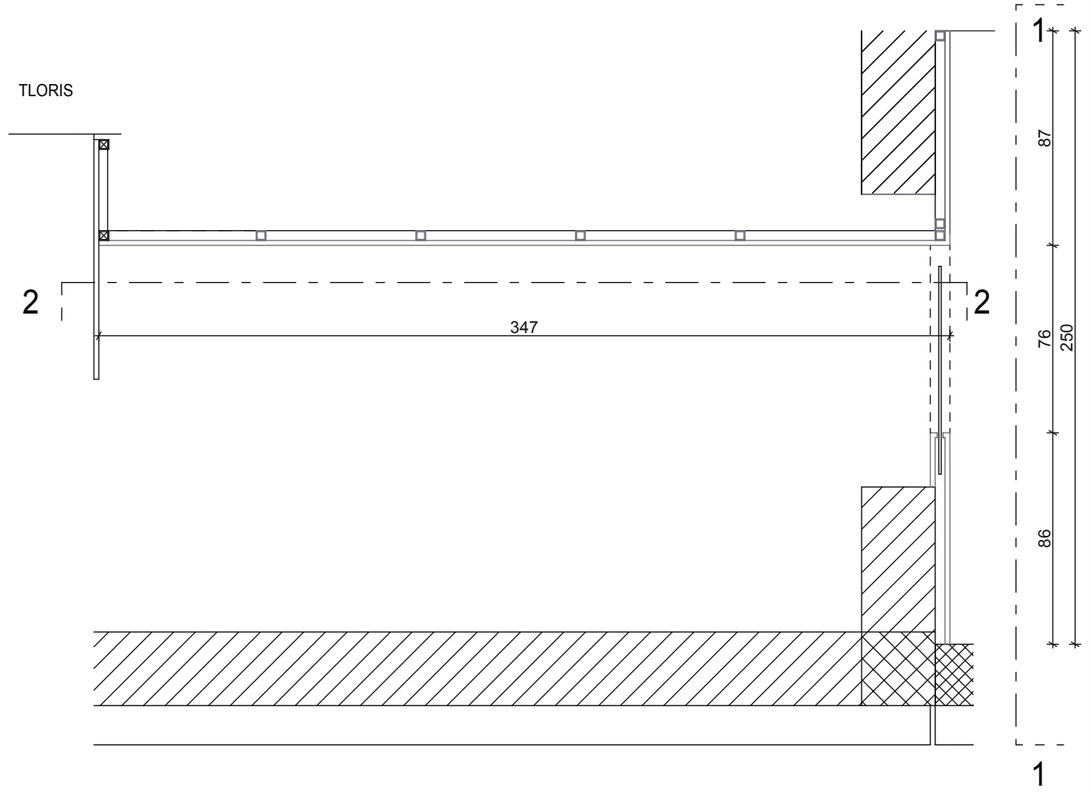

POGLED 1

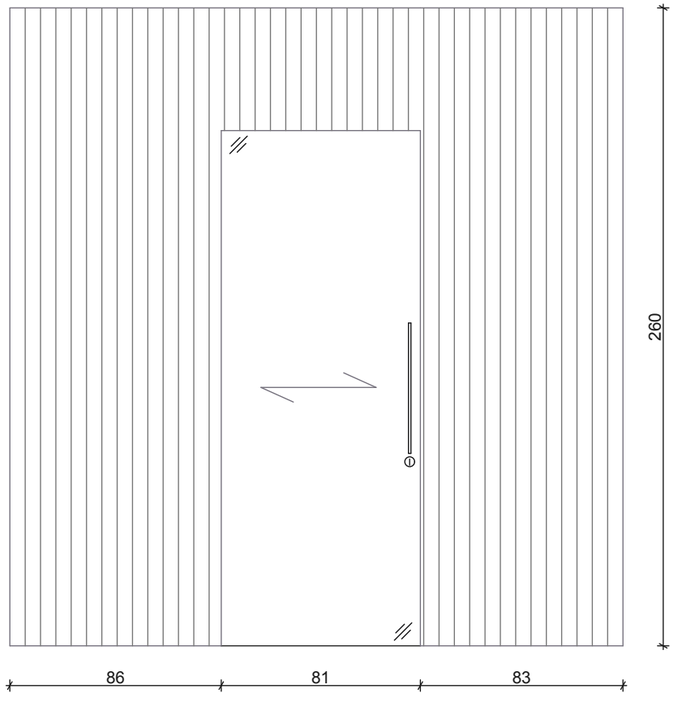


POGLED 2

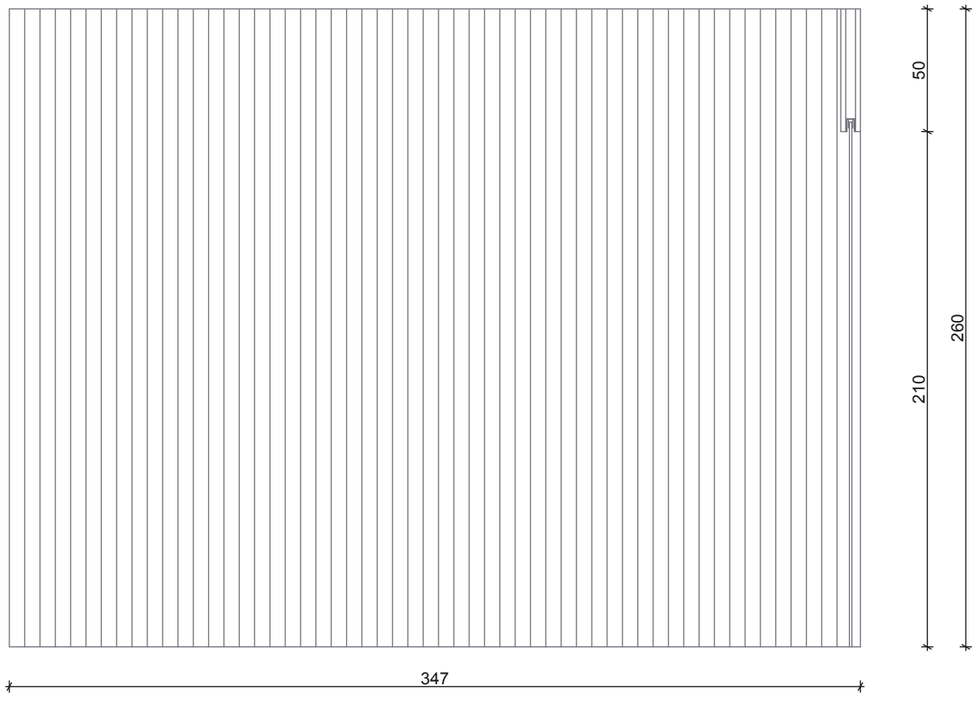


LIST 16	P.09 poz. 09.1 OBLOGE-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025


TLORIS

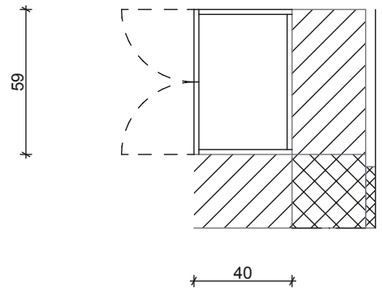


VZDOLŽEN POGLED



VZDOLŽEN PREREZ



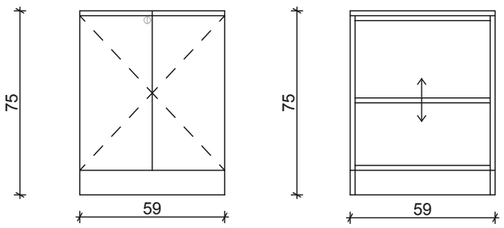

Stensko stojalo za letake na letvici, dimenzije 2x A4, kot npr. Sign and supply ali enakovredno.






MIZA kot npr. Pedrali Eliot pravokotne oblike ali enakovredno. Bela laminatna mizna plošča z belim podnožjem.

STOL kot npr. Frezza YO Wood ali enakovredno, bela l esena školjka z belim kovinskim podnožjem.




LIST 17	P.09 poz. 09.2 SVTOVANJE-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025


POGLED 1

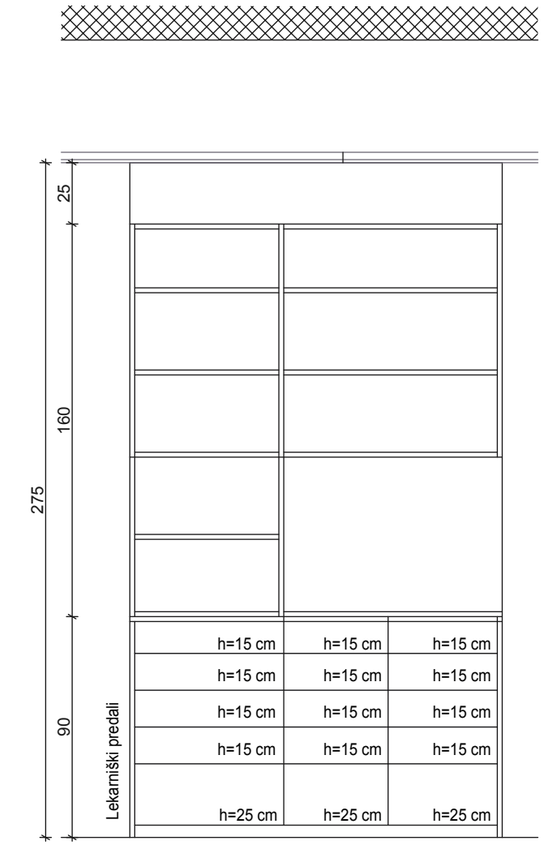


TLORIS h=120 cm

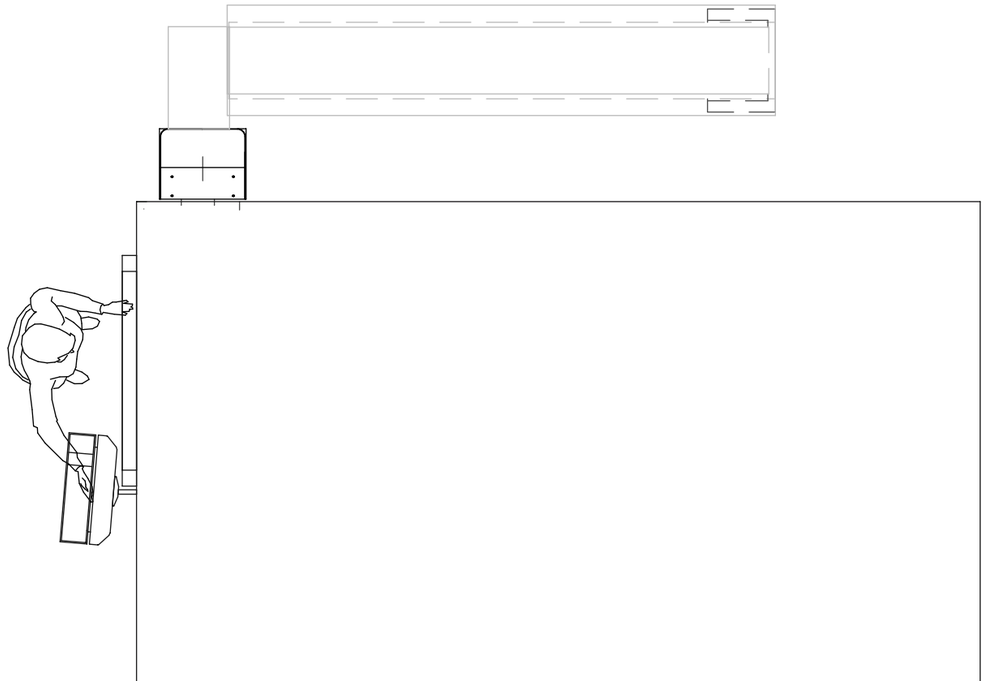

PREČEN PREREZ

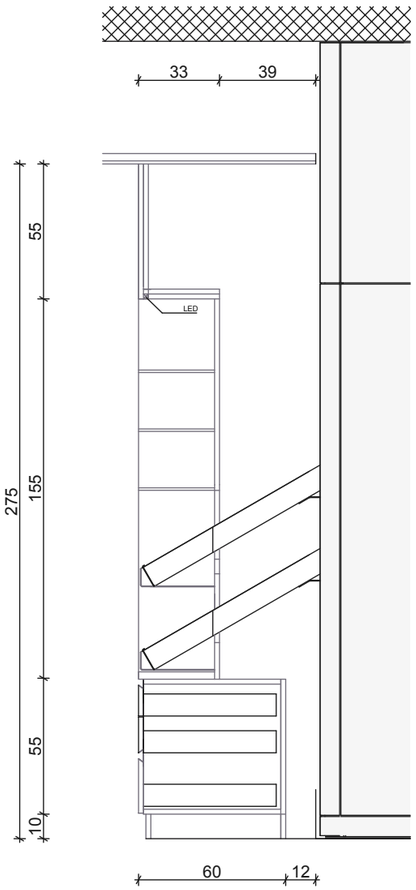

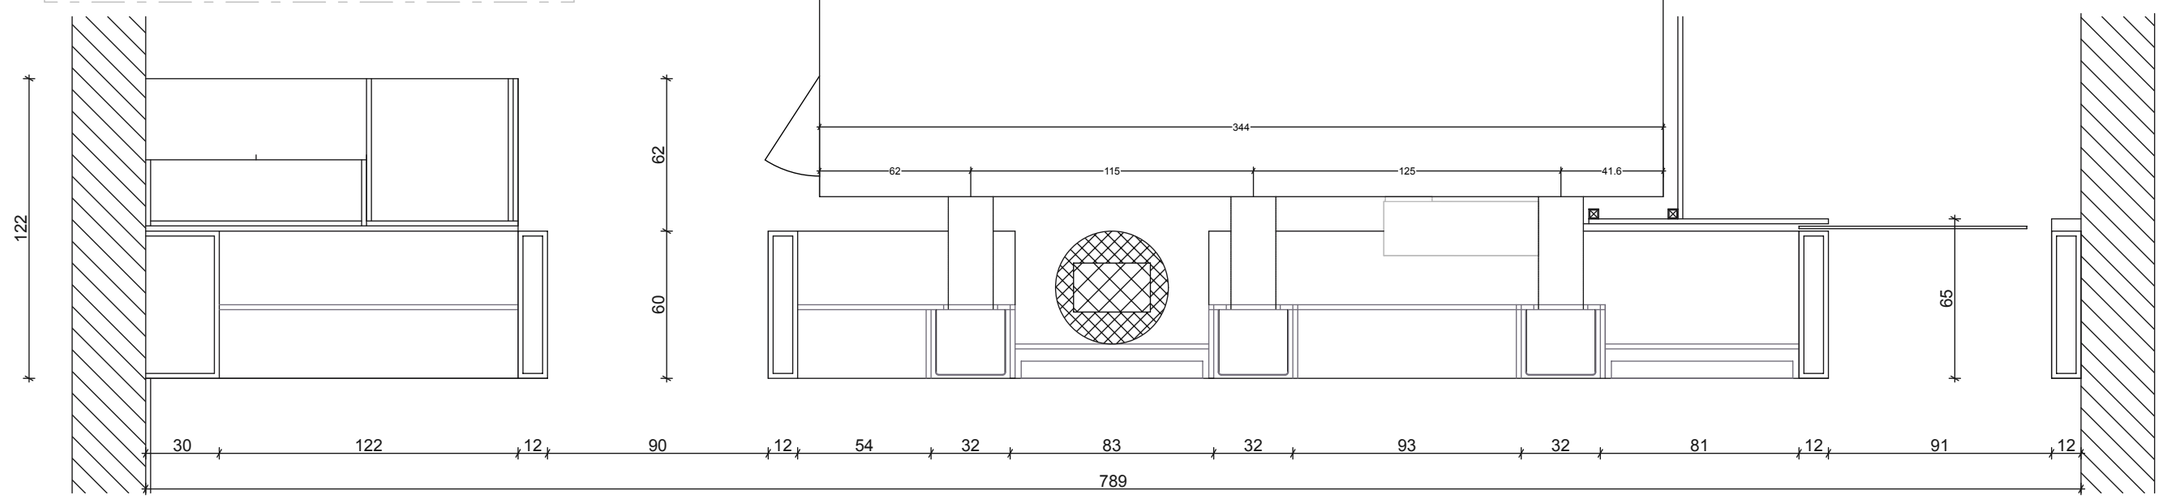


LIST 18	P.10 poz. 10.1 RETROPULT-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025




PRIMER OBLOGE

POGLED 2

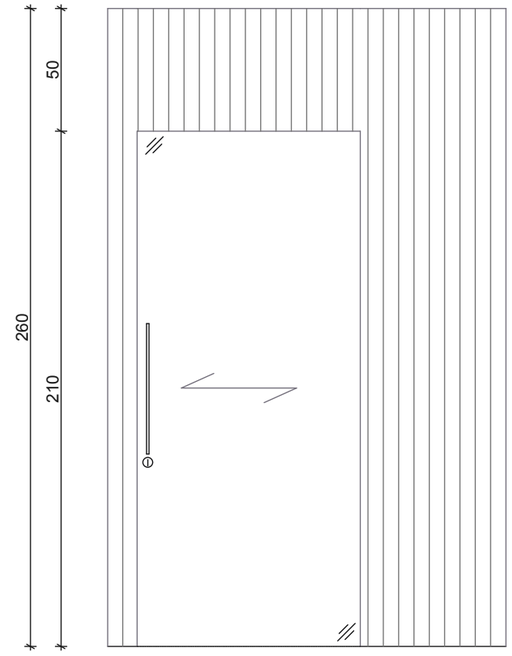


TLORIS h=50 cm

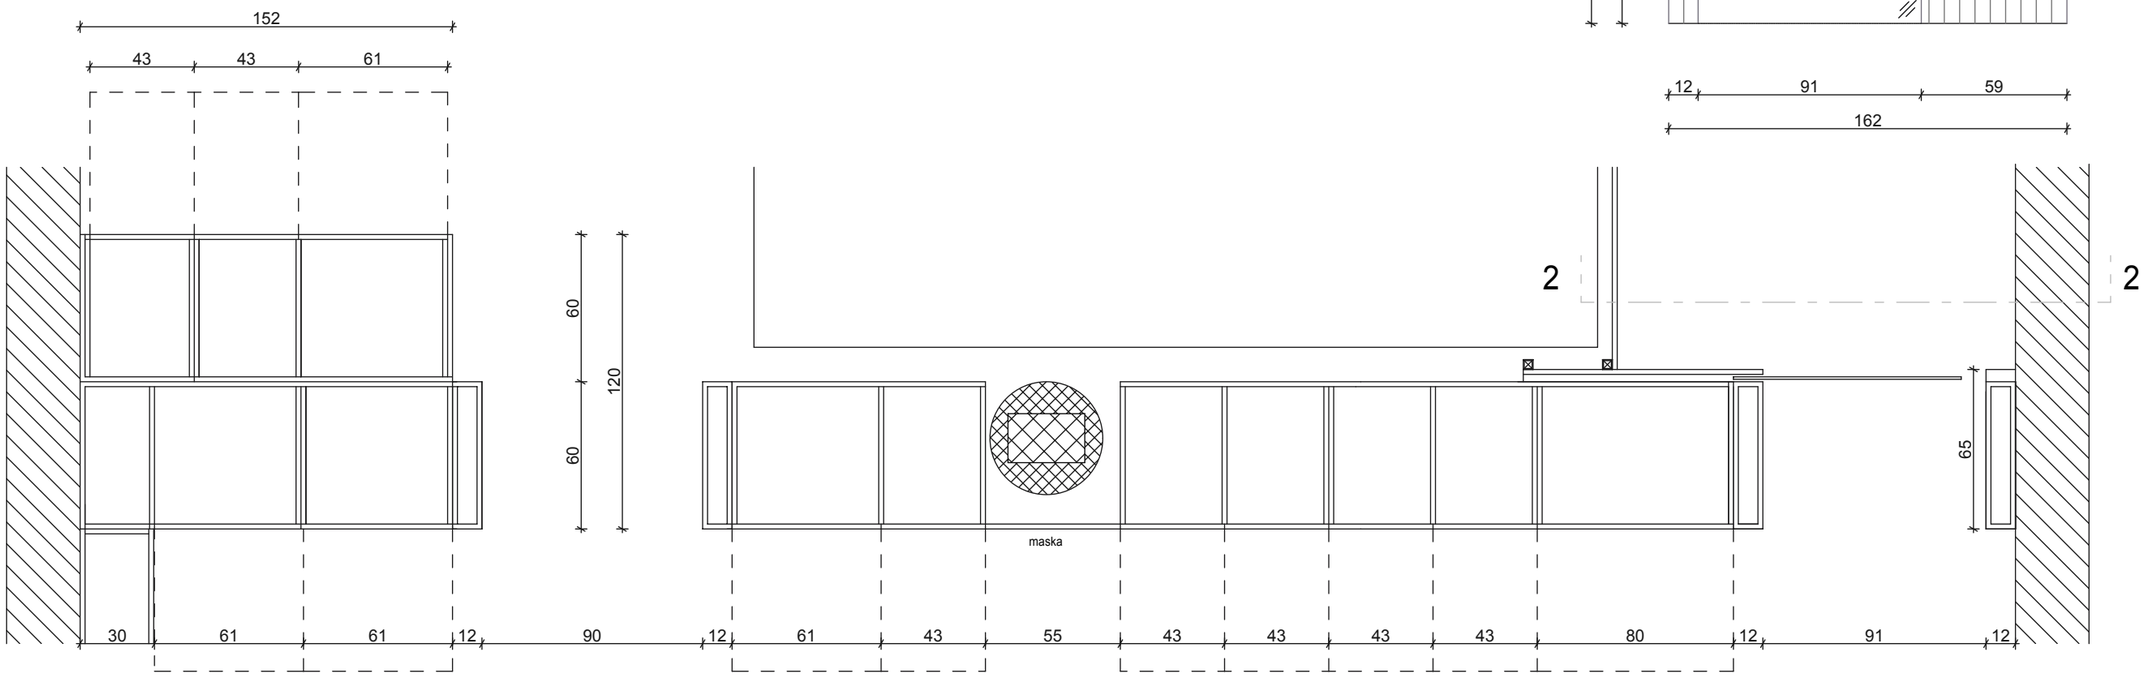


LIST 19	P.10 poz. 10.1 RETROPULT-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025

VZDOLŽEN POGLED

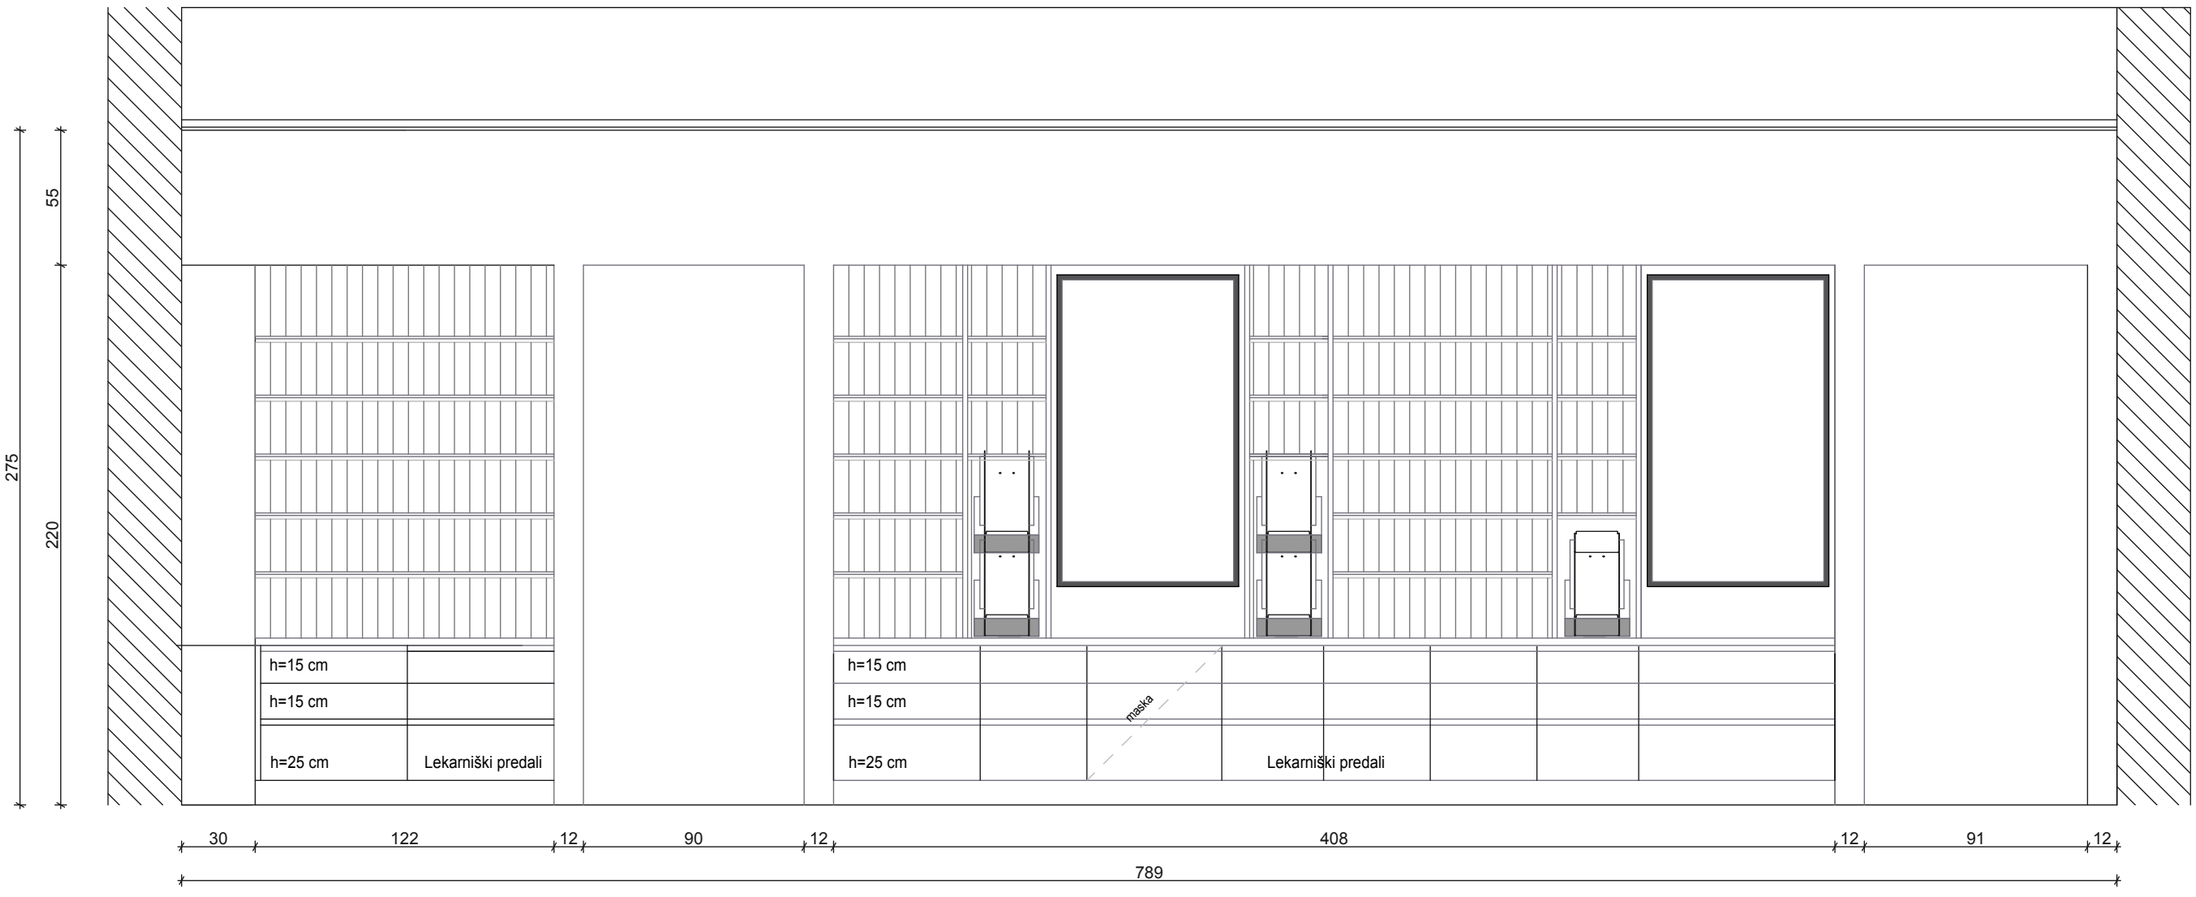

detajl police in kovinskega profila za cenovke

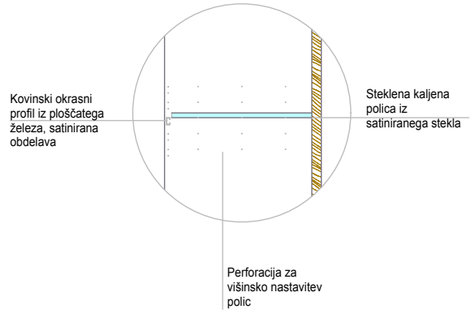


Profil kot npr. Profilpas ali enakovredno




LIST 20	P.10 poz. 10.1 RETROPULT-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025


TLORIS

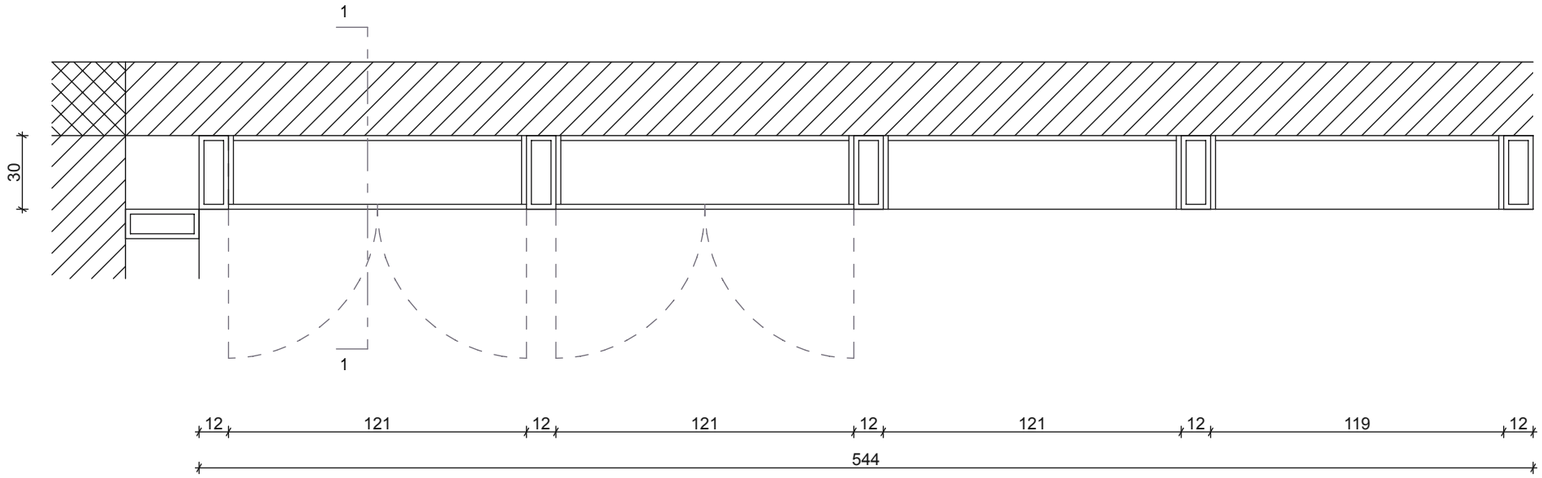


detajl police in kovinskega profila za cenovke

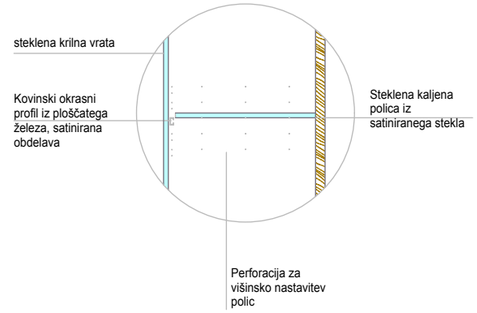

VZDOLŽEN POGLED

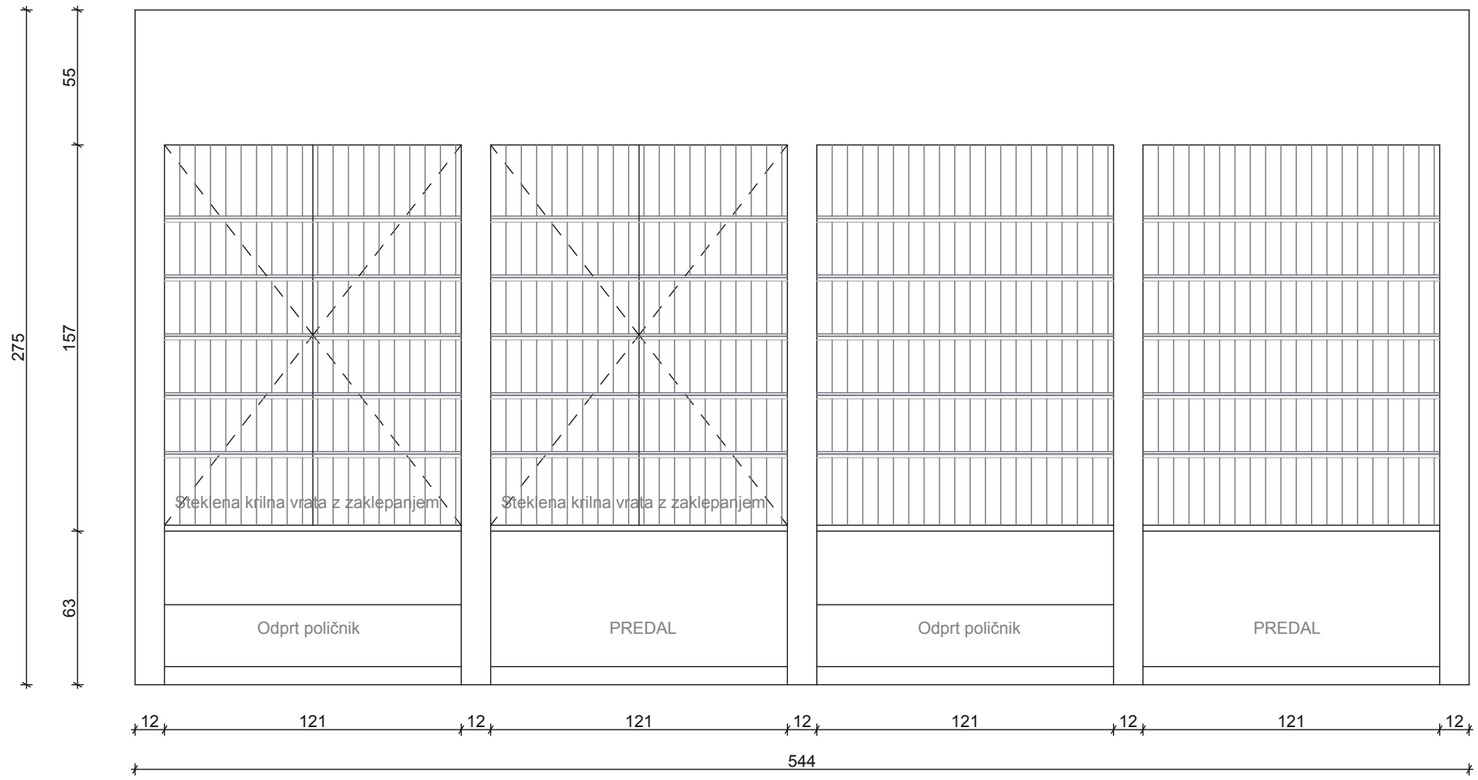


PREČEN PREREZ 1

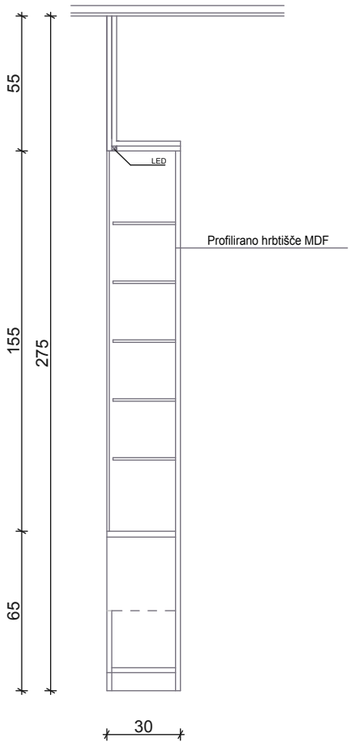


LIST 21	P.10 poz. 10.2 OFICINA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025

TLORIS

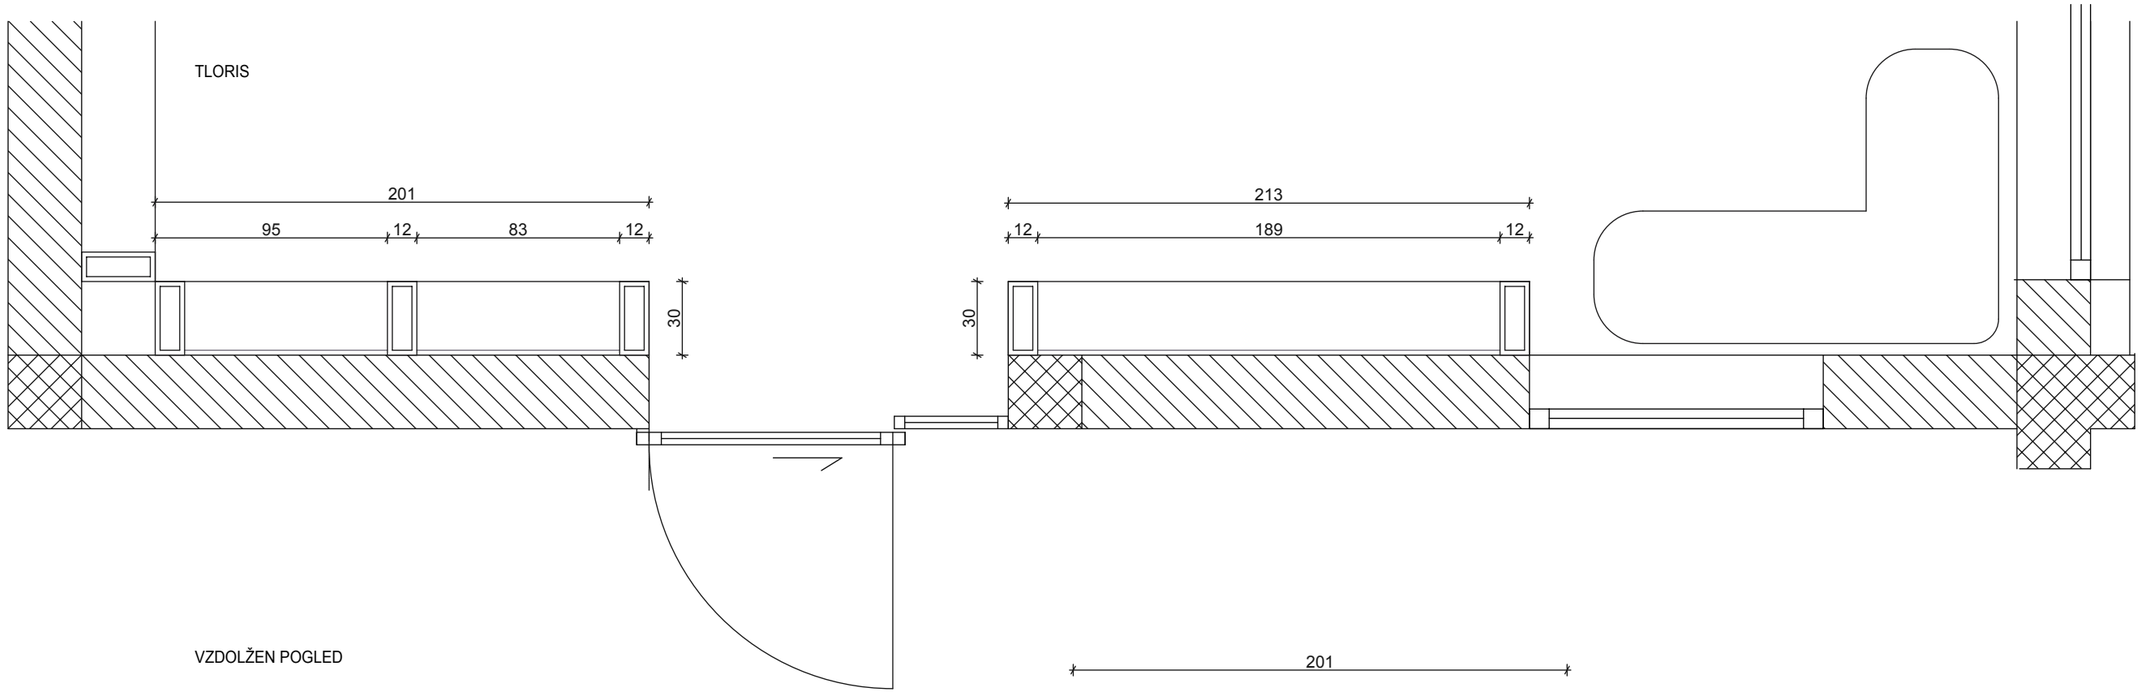

VZDOLŽEN POGLED

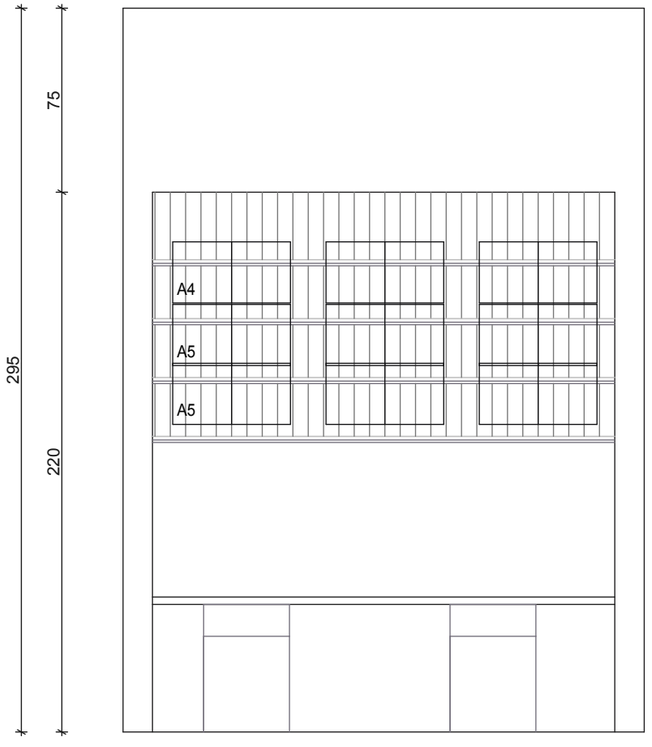



Stensko stojalo za letake na letvici, dimenzije A4,in A5 kot npr. Sign and supply ali enakovredno.



Otroški stol kot npr. Kave home Tinn ali enakovredno.



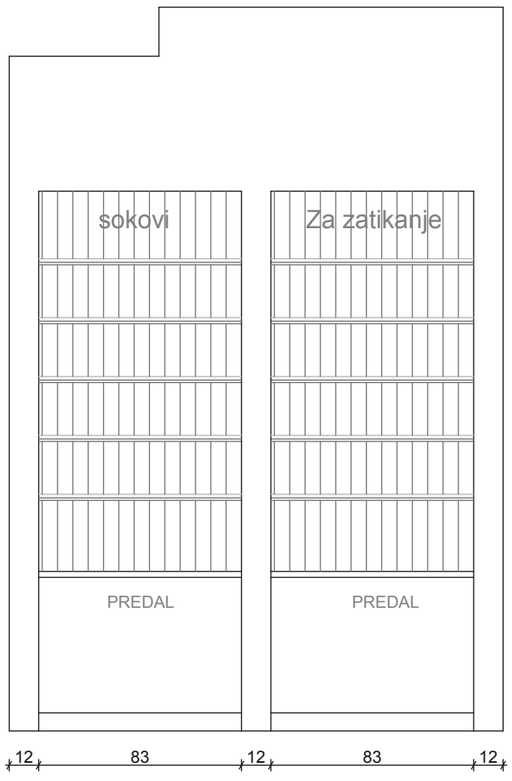




Oblazinjena klop v obliki črke L, kot npr. Frezza Radar ali enakovredno.




LIST 22	P.10 poz. 10.3 OFICINA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025

TLORIS h=50 cm

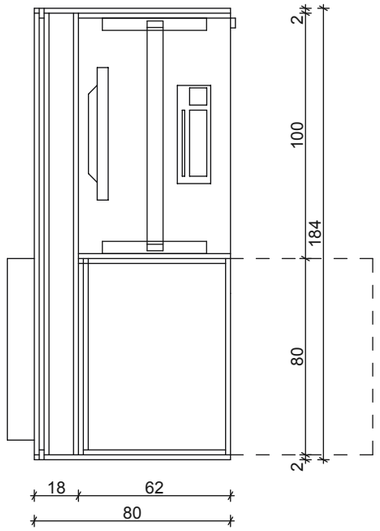

TLORIS h=100 cm

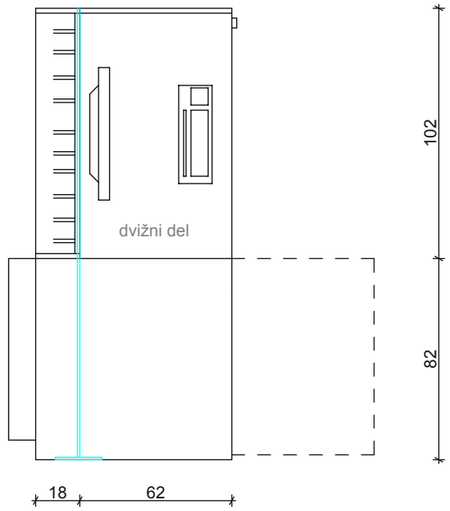




Dvižni mehanizem kot. npr. Voga Etipla Compact ali enakovredno.




Sistem obešank kot npr. Voga Wallsystem ali enakovredno.


VZDOLŽNA FASADA IZ OFICINE

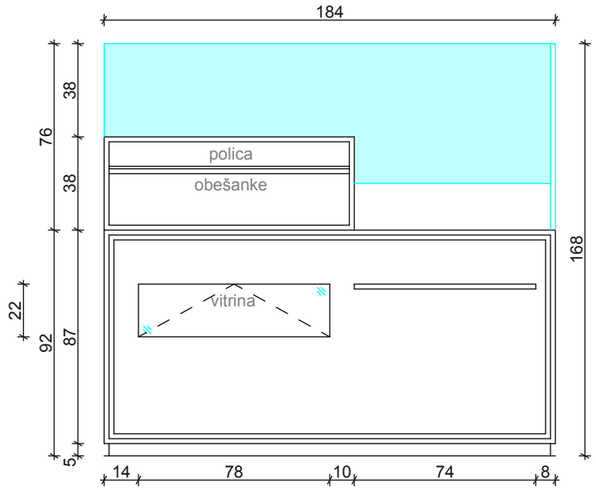

PREČNI PREREZ

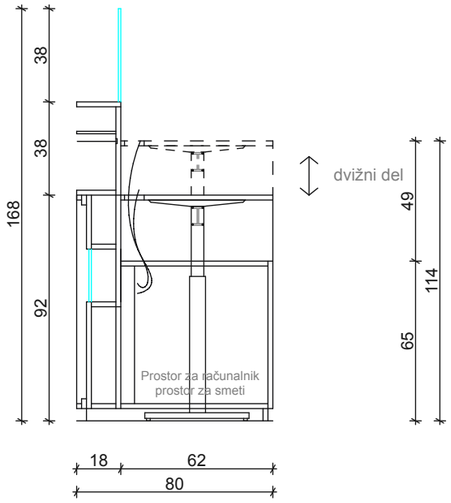


VZDOLŽNA FASADA IZ STRANI FARMACEVTA

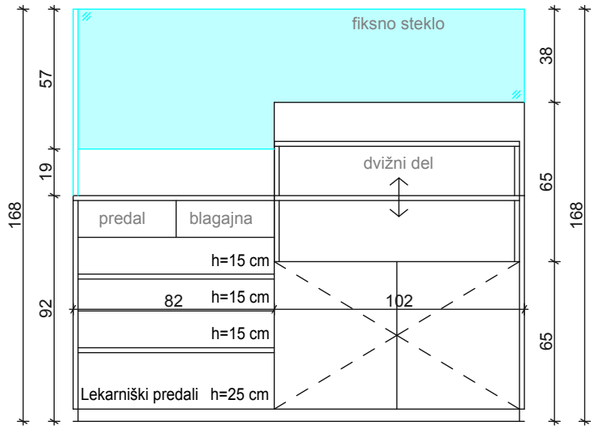


LIST 23	P.10 poz. 10.4 OFICINA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025


TLORIS h=50 cm

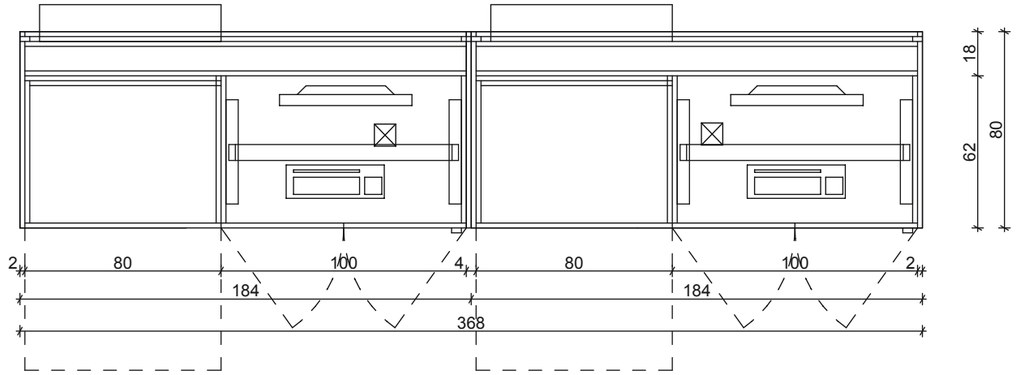


TLORIS h=100 cm

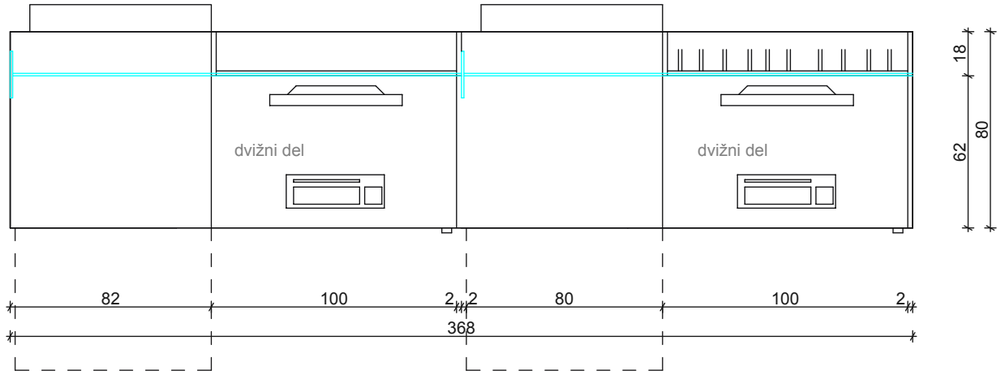

VZDOLŽNA FASADA IZ OFICINE

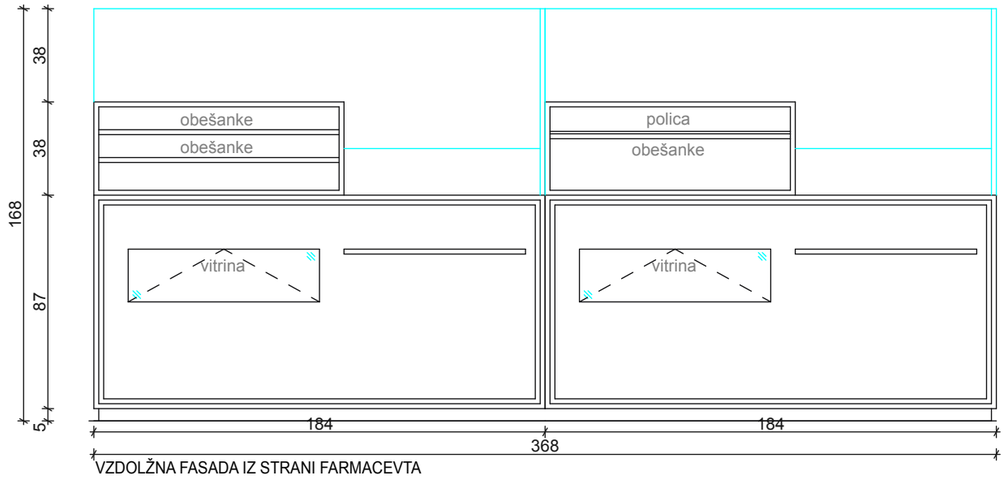

VZDOLŽNA FASADA IZ STRANI FARMACEVTA

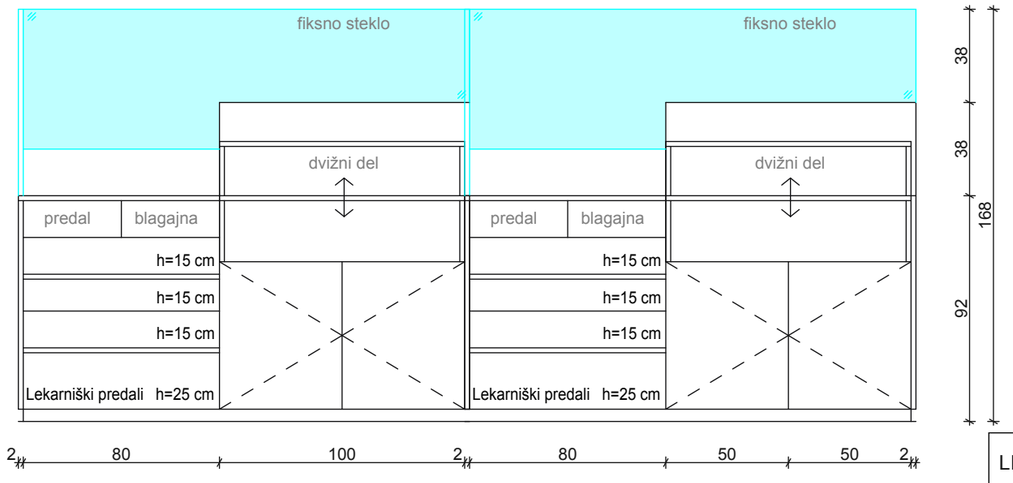



LIST 24	P.10 poz. 10.5 OFICINA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	GORENJSKE LEKARNE Gosposvetska 1, Kranj	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum Maj 2025