



TEHNIČNA SPECIFIKACIJA		ver. 12/25
NAZIV: <b>ZIMSKA KAPA</b>		
Šifra artikla:		Število strani: 3

## 1. SPLOŠNE ZAHTEVE

1.1.	Sestavni del tega predpisa je naročnikov vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje vizualne ustreznosti ob analizi vzorca artikla in ob prevzemu dobavljenega blaga, z opombami navedenimi v tem predpisu in opombami označenimi na naročnikovem vzorcu.	
1.2.	Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki M.	
1.3.	Surovinska sestava: 100% poliester. Barva je temno modra.	
1.4.	Material za izdelavo artikla po kakovosti in kvaliteti, videzu, obliki, uporabljenih pomožnih materialih in barvi vizualno ustreza vzorcu naročnika, ki je predmet naročila.	
1.5.	Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posamezni artikli ni razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Čepice se izdelujejo po velikostnih številkah.	
1.6.	Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka.	
1.7.	Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: <ul style="list-style-type: none"><li>• naziv artikla,</li><li>• surovinska sestava,</li><li>• način in navodilo vzdrževanja,</li><li>• leto izdelave,</li><li>• naziv proizvajalca.</li></ul> Etikete so tiskane z obstojnimi barvami, tisk ostane viden tudi po večkratnih postopkih vzdrževanja izdelka.	
1.8.	Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku:	
	Postopek nege:	Znak: Opis postopka:
	Pranje	 - najvišja temperatura 30 °C - mehanska obdelava zelo zmanjšana - izpiranje normalno - centrifugiranje zmanjšano
	Kemično čiščenje	 - kemično čiščenje v monofluorotriklorometanu, tetrakloretilenu in vseh topilih, navedenih za simbol F
	Beljenje	 - beljenje s klorom ni dovoljeno
	Sušenje	 - sušenje v bobnu ni dovoljeno
	Likanje	 - likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110 °C - likanje s paro je lahko nevarno

## 2. MATERIAL ZA IZDELAVO

<b>2.2.</b>	<b>Kakovostni parametri osnovne tkanine*</b>			
Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva temno modra		temno modra barva (skladna z naročnikovim vzorcem)		
Vezava		kosmaten flis		
Surovinska sestava	%	100% poliester		
Površinska masa	g/m <sup>2</sup>	280	± 7%	SIST ISO 12127
Dimenzijska stabilnost pri pranju 30 °C	%			SIST EN 5077
Po dolžini		± 5		ISO 6330
Po širini		± 5		
Obstojnost na piling-7000ciklov	Ocena	3		SIST EN ISO 12945-2
Odpor tkanine pri prehodu vodne pare, Ret	m <sup>2</sup> Pa/W	≤ 13		SIST EN ISO 11092
Odpor tkanine pri prehodu toplote, Rct	m <sup>2</sup> K/W	≥ 0,1		SIST EN ISO 11092
Obstojnost na drgnjenje Martindale, -9kPa	ciklov	≥100.000		SIST EN ISO 12947-2
Obstojnost na pretrg	kN/m <sup>2</sup>	≥ 600		EN ISO 13938-1
Barvne obstojnosti pri:		Ocena	-0,5 ocene	
Pranje		4		SIST EN ISO 105-C06
Umetna svetloba		3-4		SIST EN ISO 105-B02
Voda		3-4		SIST EN ISO 105-E01
Znoj kisli/alkalni		3-4		SIST EN ISO 105-E04
Drgnjenje suho		4		SIST EN ISO 105-X12

\*OPOMBA: Za naveden osnovni material ob ponudbi zadostuje predložitev tehničnega lista osnovnega materiala (podanega s strani proizvajalca materiala).

<b>2.3.</b>	<b>Pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla</b>
-------------	---

- sukanec za vezenje napisa: 100% viskoza, finoče 75/2Nm, sukanje 620S/525Z v zlatorumeni barvi,
- sukanec: 100% PES, temno modra barva, prilagojena barvi osnovne tkanine,
- medvloga: netkana, surovinski sestav 100% PP, površinska masa 125 – 130g/m<sup>2</sup>, debelina 0,55 – 0,6mm,
- etiketa z velikostno številko,
- etiketa z zahtevanimi podatki navedenimi pod zaporedno točko 1.7.


## 3. INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Čepica je izdelana iz enega osnovnega dela. Zgornji del čepice je oblikovan s šivi na overlok stroju (dolžina stranskih šivov je 110 mm za velikostno številko M, sprednji šiv je izdelan do roba zavihka). Dolžino zaključuje širši rob čepice (95 mm – 100 mm za velikostno številko M), skladno z naročnikovim vzorcem. Na sprednjem delu čepice – na širšem robu, je (20 mm od roba, za velikostno številko M) izdelan vezen napis POLICIJA.

Etiketa z velikostno številko in etiketa z zahtevanimi podatki (navedenimi pod zaporedno točko 1.7.), sta všiti na notranji šiv zadnjega dela čepice.

## 4. INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

<b>4.1.</b>	<b>Oblika</b>
-------------	---------------

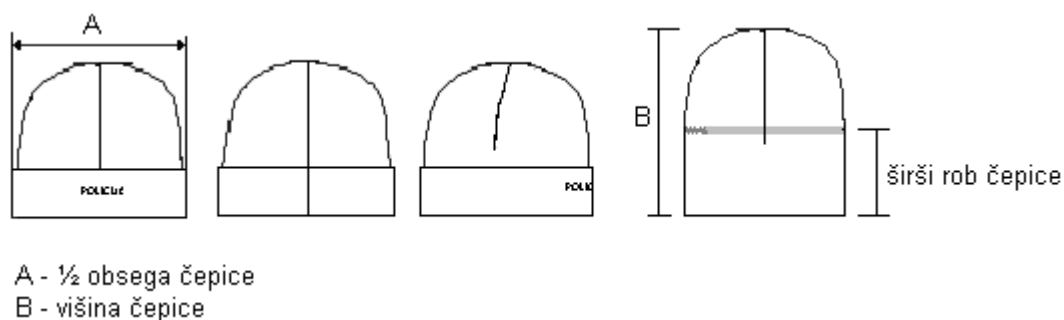

4.2.	Oblika in dimenzija: vezen napis POLICIJA
------	---

Dimenzije:

- dolžina 75,5 mm ( $\pm 1$  mm),
- višina 10 mm ( $\pm 1$  mm).

Na vezanem napisu ni izpuščenih zank vezenja. Material okrog vezenja ni zguban.

4.3.	Numerično vrednotenje barv sukanca za vezenje: vezen napis POLICIJA
------	---

BARVA	CIE L*a*b* COLOR SYSTEM					PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM	PANTONE SOLID CODE	Sukanec Sulky ali enakov.
	L*	a*	b*	C*	H*			
<b>ZLATO RUMENA</b>	82,14	10,66	67,12	67,97	80,98	13-0858 TPX	115C	1124

Metoda preizkusa : SIST EN ISO 105-A05 (D65/10°)

Dovoljeno odstopanje:  $\Delta E^* \leq 1,5$  (siva skala: - 0,5 enote)

4.4.	Dimenzije
------	-----------

Velikost	S	M	L	XL
----------	---	---	---	----

A – $\frac{1}{2}$ obsega čepice	27	28	29	31
B – višina čepice	22	23	24	25

Dimenzije so podane v cm.

## 5. EMBALIRANJE

Čepica se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko, na kateri je na zgornji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketna z velikostno številko artikla je premera 25 mm ( $\pm 5$  mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirane čepice se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.