

OKNO 2 p - OK2p, 90/80 kos: 4




Enodelno okno krilno odpiranje s požarno odpornostjo EI30
Dimenzije 90 x 80 cm
Barva: RAL 7016 mat Antracit
Višina parapeta: 190 cm (merjeno od AB plošče pritličja)
Okvir: ALU okvir debeline cca 80 mm
Zasteklitev: prozorno izolacijsko steklo EI30
Toplotna prevodnost stekla Ug=0,6 W/m2K, toplotna prehodnost okna Uw=1,2 W/m2K
Način odpiranja: krilno po shemi in tlorisu.
Pololive: po izboru investitorja.
Notranje police: naravni kamen širine cca 27 cm (notranje), debelina police cca 3 cm oziroma po izboru investitorja.
Vgradnja oken po smernici RAL z zunanjim in notranjim trakom (ISO Chemie ali podobno).

OKNO 4 p - OK4p, 360/100 kos: 1

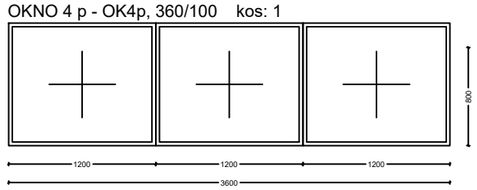


Trodelno fiksno okno s požarno odpornostjo EI30.
Dimenzije 360 x 100 cm.
Barva: RAL 7016 mat Antracit.
Višina parapeta: 120 cm (merjeno od AB plošče mansarde)
Okvir: ALU okvir debeline cca 80 mm
Zasteklitev: prozorno izolacijsko steklo EI30
Toplotna prevodnost stekla Ug=0,6 W/m2K, toplotna prehodnost okna Uw=0,95 W/m2K
Način odpiranja: fiksno.
Notranje police: naravni kamen širine cca 27 cm (notranje), debelina police cca 3 cm oziroma po izboru investitorja.
Vgradnja oken po smernici RAL z zunanjim in notranjim trakom (ISO Chemie ali podobno).

OKNO 5,6 - OK5/6, 630/260 kos: 1

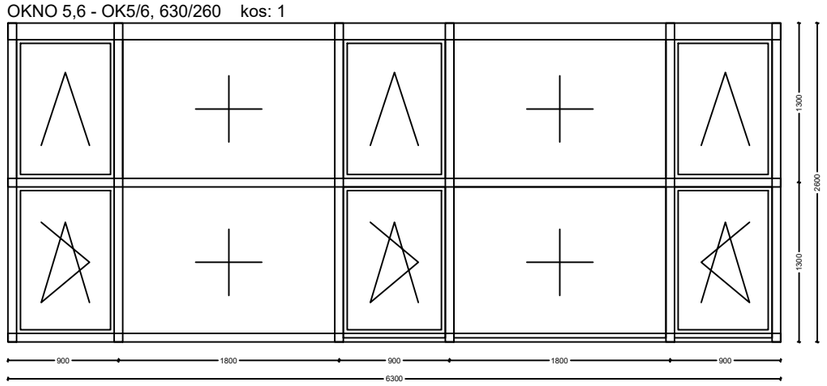


Desetdelno okno s štirimi fiksnimi polji, spodaj tremi krili na kombinirano odpiranje in tremi krili zgoraj z nagibnim odpiranjem na motorni pogon. V zgornjem delu razširitveni profil za montažo zunanjih žaluzij na motorni pogon.
Dimenzije 630 x 260 cm.
Barva: RAL 7016 mat Antracit.
Višina parapeta: 130 cm (merjeno od AB plošče pritličja).
Okvir: ALU okvir debeline cca 80 mm.
Zasteklitev: prozorno izolacijsko steklo EI30.
Toplotna prevodnost stekla Ug=0,5 W/m2K, toplotna prehodnost okna Uw=0,86 W/m2K.
Način odpiranja: 4 x fiksno, 3 x kombinirano (spodaj) - ročno, 3 x nagibno - na motorni pogon (zgoraj) .
Pololive: po izboru investitorja.
Senčila: zunanje Krpan žaluzije na motorni pogon.
Notranje police: naravni kamen širine cca 27 cm (notranje), debelina police cca 3 cm oziroma po izboru investitorja.
Vgradnja oken po smernici RAL z zunanjim in notranjim trakom (ISO Chemie ali podobno).

VHODNA VRATA 2 - V2, 120/220 kos: 1




Enokrilna zunanja vrata s požarno odpornostjo EI30
Dimenzije 120 x 220 cm.
Barva: RAL 7016 mat Antracit.
Okvir: ALU okvir debeline cca 80 mm.
Toplotna prehodnost vrat Ud=1,1 W/m2K.
Polnilo: ALU panel s požarno odpornostjo EI30, v barvi elementa.
Način odpiranja: krilno po shemi in tlorisu.
Ključavnica: večtočkovna.
Samozapiralo: kot naprimer Gezze TS 5000.
Pololive: po izboru investitorja.
Vgradnja vrat po smernici RAL z zunanjim in notranjim trakom (ISO Chemie ali podobno).

VHODNA VRATA 3 - V3, 250/220 kos: 1

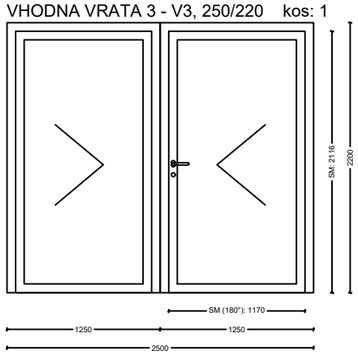


Dvokrilna zunanja vrata s požarno odpornostjo EI30.
Dimenzije 250 x 220 cm.
Barva: RAL 7016 mat Antracit.
Okvir: ALU okvir debeline cca 80 mm.
Toplotna prehodnost vrat Ud=1,1 W/m2K.
Polnilo: ALU panel s požarno odpornostjo EI30, v barvi elementa.
Način odpiranja: krilno po shemi in tlorisu.
Ključavnica: večtočkovna na glavnem krilu in vgradni zapah na pasivnem krilu.
Samozapiralo: kot naprimer Gezze TS 5000, samo na glavnem krilu.
Pololive: po izboru investitorja.
Vgradnja vrat po smernici RAL z zunanjim in notranjim trakom (ISO Chemie ali podobno).

VHODNA VRATA 5 - V5, 240/220 kos: 1

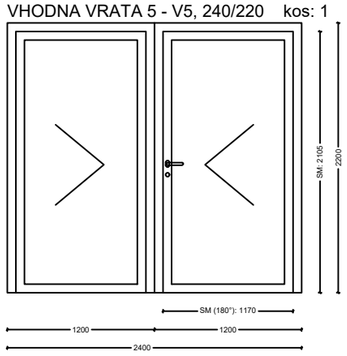


Dvokrilna zunanja vrata s panik funkcijo po EN179 - B.
Dimenzije 240 x 220 cm.
Barva: RAL 7016 mat Antracit.
Okvir: ALU okvir debeline cca 80 mm.
Toplotna prehodnost vrat Ud=1,1 W/m2K.
Zasteklitev: varnostno, termopan prozoren s toplotno prevodnostjo Ug=0,5 W/m2K.
Način odpiranja: krilno po shemi in tlorisu.
Ključavnica: večtočkovna na glavnem krilu s panik funkcijo po EN179 - B in vgradni zapah na pasivnem krilu.
Samozapiralo: kot naprimer Gezze TS 5000, samo na glavnem krilu.
Pololive: po izboru investitorja.
Vgradnja vrat po smernici RAL z zunanjim in notranjim trakom (ISO Chemie ali podobno).

DRSNA VRATA 8 - V8d, 320/250 kos: 1

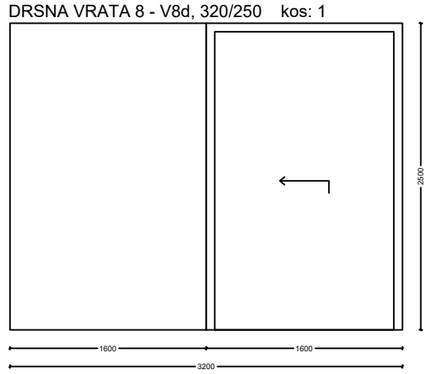

Notranja redundantna drsna vrata kot npr. Doorson
Dimenzije 320 x 250 cm, krilo 160 x 250 cm.
Barva: RAL 7016 mat Antracit.
Vrata so montirana na AB steno tako, da se krilo odpre na AB steno.
Polnilo: varnostno steklo
Vrata so redundantna, z dvemi stikali za odpiranje.

VHODNA VRATA 1 - V1, 314/220 kos: 1

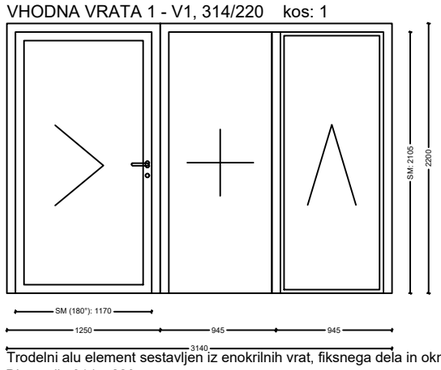

Trodelni alu element sestavljen iz enokrilnih vrat, fiksnega dela in okna z nagibnim odpiranjem.
Dimenzije 314 x 220 cm.
Barva: RAL 7016 mat Antracit.
Okvir: ALU okvir debeline cca 80 mm.
Zasteklitev: varnostno, termopan prozoren s toplotno prevodnostjo Ug=0,5 W/m2K, toplotna prehodnost elementa Uw=0,86 W/m2K.
Način odpiranja: 1 x vrata krilno, 1 x fiksno, 1 x nagibnoodpiranje (ročno).
Ključavnica: večtočkovna na glavnem krilu s panik funkcijo po EN179 - B.
Pololive: po izboru investitorja.
Svetli prehod vrat pri krilu odprtem za 90° je 100 cm.
Samozapiralo: kot naprimer Gezze TS 5000 z zaskočko za pridržanje krila v odprtem položaju vgrajeno v tirnico samozapirala.
Vgradnja oken po smernici RAL z zunanjim in notranjim trakom (ISO Chemie ali podobno).

Investitor: OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE

Objekt/ lokacija:
POMOŽNI OBJEKT PRI ŠPORTNI DVORANI (FITNES)

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE ADOTEM,
METODA DREMELJ S.P.,
SPODNJA DRAGA 46a, 1295 IVANČNA GORICA

Vsebina/naslov risbe
SHEME OKEN IN VRAT

	Ime:	Podpis:
Projektant:	METODA DREMELJ, u.d.i.a. A-1725	

Merilo:	Datum:	Vrsta projekta:	Št. projekta	Št.lista
	JUNIJ 2025	PZI	23/25	21