
Armatura za dvigovanje armaturnega koša pilota
M 1:25



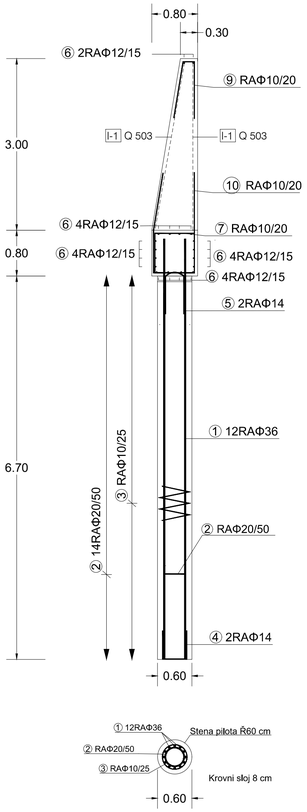

35 kom pilotov globine 6,7m, premera 60cm
(brez merila)

Ozn.	Oblika in mere (cm)	Φ (mm)	Lg (m)
1	735	36	7,35
2	d=34.0 cm 10	20	1,27
3	d=44.0 cm 25 cm 695 cm	10	38,00
4	50 50 43	14	1,43
5	32 65 65	14	1,62

Oznaka	Φ [mm]	Lg [m]	N [kos]	Lgn [m]
1	36	7,35	420	3087,00
2	20	1,27	490	622,30
3	10	38,00	35	1330,00
4	14	1,43	70	100,10
5	14	1,62	70	113,40
Φ [mm]	Lgn [m]	Teža na enoto [kg/m]		Teža [kg]
10	1330,00	0,65		864,50
14	213,50	1,25		266,88
20	622,30	2,56		1593,09
36	3087,00	8,20		25313,40
Skupna teža				28037,87

Vezna greda
(brez merila)

Ozn.	Oblika in mere (cm)	Φ (mm)	Lg (m)
6	600	12	6,0
7	70 70 10 70 70	10	3,00
8	80 80 70	12	2,30
9	9° 100 16 20 100	10	2,20
10	75 100 70 8 175 9°	10	4,20

Oznaka	Φ [mm]	Lg [m]	N [kos]	Lgn [m]
6	12	6,00	180	1080,00
7	10	3,00	210	630,00
8	12	2,30	48	110,40
9	10	2,20	210	462,00
10	10	4,20	210	882,00
Φ [mm]	Lgn [m]	Teža na enoto [kg/m]		Teža [kg]
10	1974,00	0,65		1283,10
12	1190,40	0,92		1095,17
Skupna teža				2378,27

SKUPNI IZVLEČEK ARMATURE

Oznaka	Φ [mm]	Lg [m]	N [kos]	Lgn [m]
1	36	7,35	420	3087,00
2	20	1,27	490	622,30
3	10	38,00	35	1330,00
4	14	1,43	70	100,10
5	14	1,62	70	113,40
6	12	6,00	180	1080,00
7	10	3,00	210	630,00
8	12	2,30	48	110,40
9	10	2,20	210	462,00
10	10	4,20	210	882,00

Φ [mm]	Lgn [m]	Teža na enoto [kg/m]	Teža [kg]
10	3304,00	0,65	2147,60
12	1190,40	0,92	1095,17
14	213,50	1,25	266,88
20	622,30	2,56	1593,09
36	3087,00	8,20	25313,40
Skupna teža			30416,14

Armaturne mreže B500-B

Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
OPORNI ZID (1 kos)						
I-1	Q-503	215	290	62	7.99	3088.70
Skupaj						3088.70


Mreže - izvleček

Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-503	215	600	31	7.99	3192.21
Skupaj					3192.21

Mreže - načrt razreza

OPORNI ZID

Q-503 (600 cm x 215 cm)



I-1 215 x 290


Uvrtani piloti
Armaturno jeklo: B 500 B
Beton: C30/37, XD3, XF4, PV-II, D32, S3
Krovni sloj betona: 8 cm
Prekrivanje spiralne armature: min. 60 cm
Sidranje vzdolžne armature: min. 60 cm

Vezna greda
Armaturno jeklo: B 500 B
Beton-stena: C30/37, XD3, XF4, PV-II, D32, S3
Krovni sloj betona: 5 cm
Prekrivanje vzdolžne armature: min. 60 cm

Dno armaturnega koša pilota; M 1:50



Povezava zaključnih palic z vzdolžnimi palicami



Zaščita izkopov in delovnega platoja z jeklenimi profili HEA - popis

Jekleni profili HEA 200, S235

Dolžina (m)	Število (kom)	Skupna dolžina (m)	Teža na enoto (kg/m)	Skupna teža (kg)
6	46	276	42,3	11674,80

OPOMBE: - uporaba in obračun po potrebi

BLAN d.o.o.
Storitve v gradbeništvu in rudarstvu
Špeglova ulica 47
3320 Velenje

	NAZIV	IME IN PRIIMEK	IDENT.ŠT. IZS	PODPIS
	OVP:			
	OP:	Andrej Blažič	RG 0119	
	obdelal:			

Naročnik:	Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki Parcela št. 219/6 k.o. (970) Gavce		Št.proj.:	
			Št.elaborata:	GM - 212 / 2024
			Šifra CC:	
faza:	PZI	merilo: 1:100	datum:	Avgust 2024
opis risbe:	Pilotna stena PS1 - armatura pilot P1	del risbe:		

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	
št. risbe:	G.9	avtor risbe:	BLAN d.o.o.	
		ident.št.risbe:		