


P1

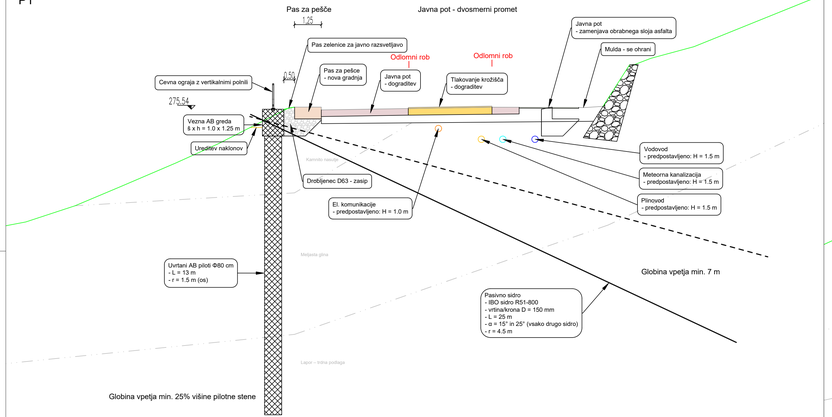

P2

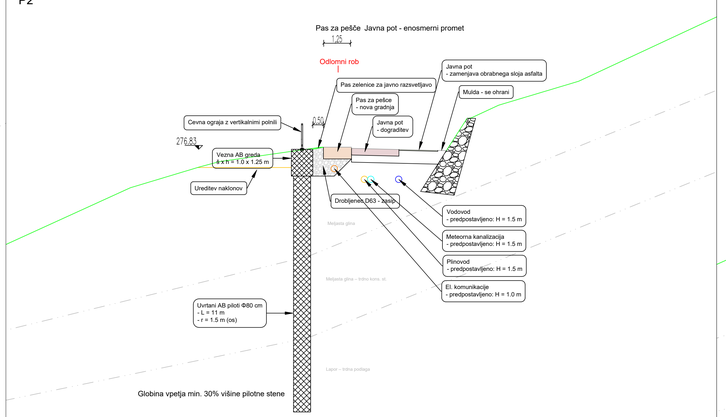

P3

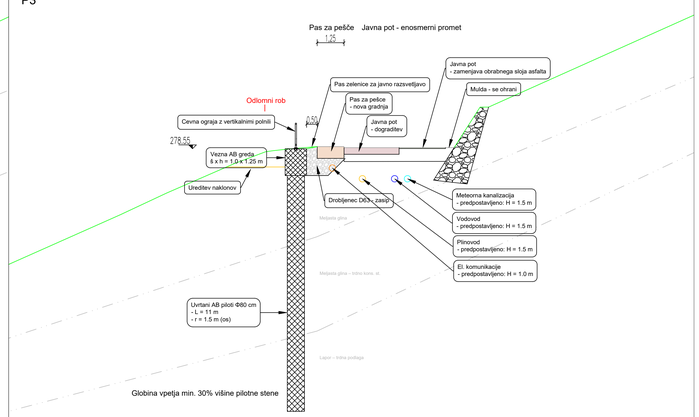


REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA
Karakteristični prečni profili cestišča z višinami in elementi, vozišèna konstrukcija, prometna signalizacija..., ki se za namen izvedbe podporne konstrukcije rekonstruirajo, se izvedejo skladno s projektom:
Obnova ceste JP 89771 » Pod Rebrom«, Projektiva NVG d.o.o, Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje, št. projekta 683/22

Javna pot
- 4 cm AC 11 surf B 50/70, A3
- 7 cm AC 22 base B 50/70, A3
- 20 cm NNP D32
- 35 cm Posteljica D63
- Ločilni geotekstil (min. 14 kN/m)


Pas za pešce
- 5 cm AC 8 surf B 70/100, A5
- 20 cm NNP D32
- 30 cm Posteljica D63
- Ločilni geotekstil (min. 14 kN/m)

Legenda predvidenega posega - vozišèna konstrukcija:
- Pas zelenice za javno razsvetljavo
- Paš za pešce - nova gradnja (geotekstil, posteljica, NNP, obrabni asfalt)
- Javna pot - dograditev (NNP, nosilni + obrabni asfalt)
- Javna pot - zamenjava obrabnega sloja asfalta (obrabni asfalt)
- Tlakovanje krožišča - dograditev (NNP, tlakovci)
- Mulda - se ohrani


P1 Delovni plato

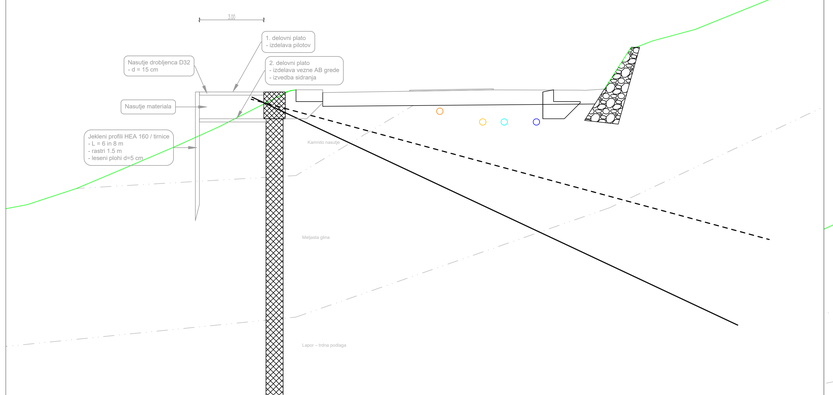

P2 Delovni plato

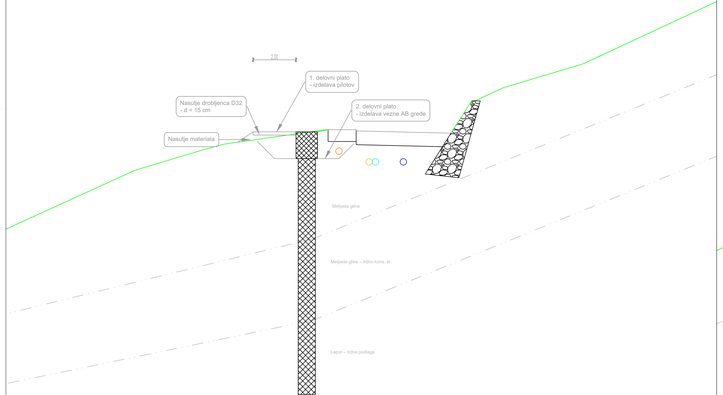

P3 Delovni plato

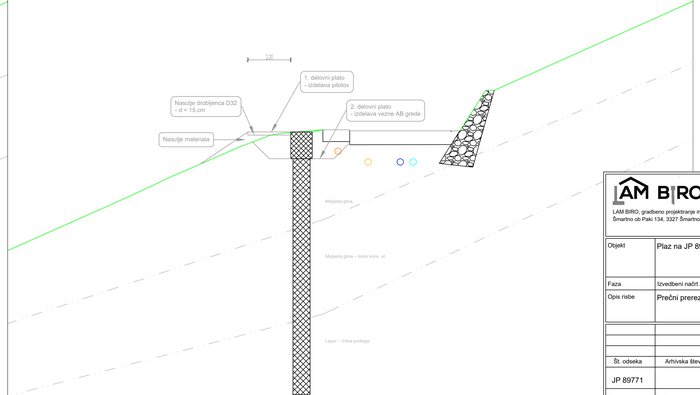

LAM BIRO LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o. Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki	Naziv	Ime in priimek		Ident.št. IZS	Podpis
	Vodja projektiranja	Jernej REMIC, mag. inž. grad.		G-4585	
	Odgovorni projektant	Jernej REMIC, mag. inž. grad.		G-4585	
	Odgovorni projektant				
	Odgovorni projektant	Jernej REMIC, mag. inž. grad.			
Objekt	Plaz na JP 89771 »Pod Rebrom«			Št. proj.	GK 235-2024
				Št. načrta	GK 235-2024
				Šifra CC	
Faza	Izvedbeni načrt za izvedbo	Merilo	1:100	Datum	Oktober 2024
Opis risbe	Prečni prerezi	Del risbe			
		Vrsta načrta	2 Načrt s področja gradbeništva - Geomehansko poročilo z načrtom stabilizacije		
		Investitor	Občina Šentjur Mestni trg 10, 3230 Šentjur		
Št. odseka	Arhivska številka	Faza/objekt	Številka risbe		
JP 89771					
Št. priloge	4		Avtor risbe	LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.	
			Ident. št. risbe		