








TEHNIČNA SPECIFIKACIJA		ver. 3/22
NAZIV: POLOŽAJNE OZNAKE		
Šifra artikla:		Število strani: 8

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

1.1.	Sestavni del tega predpisa je naročnikov vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje vizualne ustreznosti ob analizi vzorca artikla in ob prevzemu dobavljenega blaga, z opombami navedenimi v tem predpisu in opombami označenimi na naročnikovem vzorcu.	
1.2.	Ponudnik naročniku predloži vzorce položajnih oznak, ki so predmet naročila.	
1.3.	Surovinska sestava osnovne tkanine: 65% poliester, 35% bombaž. Barva je temno modra oziroma črna (SE – matirani artikli).	
1.4.	Material za izdelavo artikla po kakovosti in kvaliteti, videzu, obliki, uporabljenih pomožnih materialih in barvi vizualno ustreza vzorcu naročnika, ki je predmet naročila.	
1.5.	Zahteva se kakovostno vezenje (enakomerna izpeljava / širina – višina vezenja / obroba). Osnovna tkanina ne sme biti zgubana, ne sme biti izpuščenih zank – vbodov vezenja, robovi in šivi so zaključeni čisto brez nitkanja in vidnih medvlog.	
1.6.	Artikel mora izpolnjevati zahteve iz 3. točke prvega odstavka 4. člena ter iz 4. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19), kar ponudnik dokazuje na način, da k ponudbi priloži: – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.	
1.7.	Vsaka oznaka oziroma par ima na embalaži etiketo, iz katere je razvidno: <ul style="list-style-type: none">• naziv artikla,• leto izdelave,• naziv proizvajalca, način in navodilo o vzdrževanju.	
1.8.	Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku:	
	Postopek nege:	Znak: Opis postopka:
	Pranje	 <ul style="list-style-type: none">- najvišja temperatura 40 °C,- mehanska obdelava zelo zmanjšana,- izpiranje ob postopnem zniževanju temperature (do hladnega),- centrifugiranje zmanjšano.
	Kemično čiščenje	 <ul style="list-style-type: none">- kemično čiščenje v monoflourtriklormetanu, tetrakloretilenu in vseh topilih, navedenih za simbol F.

Beljenje		- beljenje s klorom ni dovoljeno.
Sušenje		- sušenje v bobnu ni dovoljeno.
Likanje		- likanje ni dovoljeno, - parenje in obdelava s paro nista dovoljena.

2. MATERIAL ZA IZDELAVO

2.1. Kakovostni parametri osnovnega materiala – tkanine za položajne oznake*				
Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva – temno modra		L* = 17,83 a* = 1,23 b* = -5,18	$\Delta E^* \leq 1,5$ Siva skala: -0,5 enote	SIST EN ISO 105-A05 (D65/10°)
Barva – črna (za SE – matirani artikli)				
Vezava		Keper 2/1 desni		
Surovinska sestava	%	65% poliester 35% bombaž	$\pm 7\%$	SIST ISO 1833
Gostota niti	niti / 10 cm		- 7%	ISO 7211-2, SIST EN 1049-2
Osnova		360		
Votek		240		
Površinska masa	g/m ²	225	$\pm 7\%$	SIST ISO 3801
Pretržna sila	N/5 cm		- 7%	SIST EN ISO 13934-1
Osnova		900		
Votek		600		
Dimenzijska stabilnost pri pranju 40 °C	%			SIST EN 25077 ISO 5077
Po dolžini		-2,0 <		
Po širini		-2,0 <		
Vodoodbojnost	Ocena			SIST EN 24920 ISO 4920
Original		min. ISO 4-5		
Po 3 x pranju		min. ISO 4		
Po 3 x kem. čiščenju		min. ISO 3		
Oljeodbojnost	Ocena			SCOTCHGARD, 3M test SIST EN ISO 14419
Original		min. 4-5		
Po 3 x pranju		min. 4		
Po 3 x kem. čiščenju		min. 3		
Obstojnost na piling	Ocena	min. 3		SIST EN ISO 12945-2
Obstojnost na drgnjenje (Martindale, 20.000 ciklov)	Pretrg niti	brez pretrga		SIST EN ISO 12947-2
Sprememba barvnega tona po 5.000 ciklih*	Ocena	min. 4		SIST EN ISO 12947-4
Barvne obstojnosti pri:	Ocena**	A/B/C	-0,5 ocene	
Pranje	A/B/C	3-4/3-4/3-4		SIST EN ISO 20105-C01
Voda	A/B/C	3-4/3-4/3-4		SIST EN ISO 105-E01
Znoj kisli	A/B/C	3-4/3-4/3-4		SIST EN ISO 105-E04

Znoj alkalni	A/B/C	3-4/3-4/3-4		SIST EN ISO 105-E04
Umetna svetloba	A	4		SIST EN ISO 105-B02
Kemično čiščenje	A	3		SIST EN ISO 105-D01
Likanje pri 110 °C				SIST EN ISO 105-X11
Suho takoj / po 4 h		4 / 4		
Vlažno takoj / po 4 h		3-4 / 4		
Drgnjenje (na bombaž)				SIST EN ISO 105-X12
Suho / mokro	B	3-4 / 2-3		

**Legenda:

A – sprememba barvnega tona preskušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliesterno tkanino

*OPOMBA: Za naveden osnovni material ob ponudbi zadostuje predložitev tehničnega lista osnovnega materiala (podanega s strani proizvajalca materiala).

2.2.	Pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla
------	--

- podlaga (medvloga): 100% bombaž z nanosom PA, površinska masa 175 g/m² (± 7%),
- podlaga (medvloga): netkana celulozna tekstilija, površinska masa 78 g/m² (± 7%),
- sprimni trak, grobi del, dimenzije 30 mm x 30 mm, temno modre barve (črn za matirane SE), prilagojeno osnovni tkanini, skladno z naročnikovim vzorcem,
- sukanec za vezenje: 100 % viskoza, finoča 75/2 Nm, sukanje 620S/525Z,
- sukanec za vezenje: 100 % bombaž, finoča 85/2 Nm ali 50/2 Nm (matiran SE).

2.3.	Numerično vrednotenje barv sukanca za vezenje
------	---

1. TEKSTIL – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM in PANTONE SOLID CODE (VEZEN)

OZNAKA	VEZEN	
ZLATO RUMENA (obrobe od 1 do 10, zvezdice od 1 do 14, Triglav)	13-0858 TPX	115C
MODRA (obrobe od 11 do 17)	19-4050 TPX	7686C
BELA (zvezdice od 15 do 17)	11-4202 TPX	/

2. TEKSTIL SE – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM in PANTONE SOLID CODE (VEZEN)

OZNAKA	VEZEN		
SIVA (Triglav, zvezdice in obrobe 4-10)	18-5203 TPX	Cool Gray 10	Sukanec Cotty 9344 354

Barva osnovne tkanine je temno modra (črna za matirane SE), sukanca za vezenje so:

- v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca (rumene zvezdice (od 1 do 14) / obroba (od 1 do 10) / triglav (od 1 do 6) / venec oljčnih listov (od 1 do 2)),
- v modri barvi vezilnega sukanca obroba (od 11 do 16),
- v beli barvi vezilnega sukanca (bele zvezdice od 15 do 16),
- v sivi barvi vezilnega sukanca (položajne oznake za pripadnike SE, in sicer Triglav, zvezdice in obrobe 4-10).

3. INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Podlaga za položajne oznake je temnomodra tkanina, ki ima na vidnem (zunanjem) delu izdelano vezeno obrobo v zlaturumeni (od 1 do 10) oziroma modri barvi (od 11 do 16).

Zvezdice položajnih oznak so vezene, šestkrake in zlaturumene barve (od 1 do 14), zvezdice na posebnih položajnih oznakah pa so bele (od 15 do 16). Vezena in zlaturumena sta tudi venec oljčnih listov (od 1 do 2) in stilizirani simbol Triglava (od 1 do 6).

Položajne oznake so izdelane skladno z naročnikovim vzorcem. Izdelujejo se v dveh različnih oblikah, in sicer v obliki pravokotnika (1 kos), oziroma se lahko postopno ožajo in se zaključijo v pravilno, simetrično, lepo izdelano konico (v kompletu sta 2 kosa, oziroma par D+L).

Položajne oznake za pripadnike SE so v obliki pravokotnika, skrajšane za del, na katerem je izdelana gumbnica. Na zadnji strani je grobi del sprimnega traku našit na celotni oznaki.

4. OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

4.1.	Oblika (slike so simbolične in ne izkazujejo dejanskih dimenzij)
------	--

A1 GENERALNI DIREKTOR
POLICIJE



A2 NAMESTNIK GENERALNEGA
DIREKTORJA POLICIJE



A2.1 POMOČNIK GENERALNEGA
DIREKTORJA POLICIJE



A3 POLICIJSKI SVETNIK I



A4 POLICIJSKI SVETNIK II



A5 POLICIJSKI SVETNIK III



A6 POLICIJSKI SVETNIK IV



A7 POLICIJSKI INŠPEKTOR I



A8 POLICIJSKI INŠPEKTOR II



A9 POLICIJSKI INŠPEKTOR III



A10 POLICIJSKI INŠPEKTOR IV



A11 POLICIST I



A12 POLICIST II



A13 POLICIST III



A14 POLICIST IV



A15 POMOŽNI POLICIST




A16 KANDIDAT ZA POLICISTA






4.2.	Dimenzije
------	-----------

položajne oznake za pulover in srajco: ZADNJA STRAN:

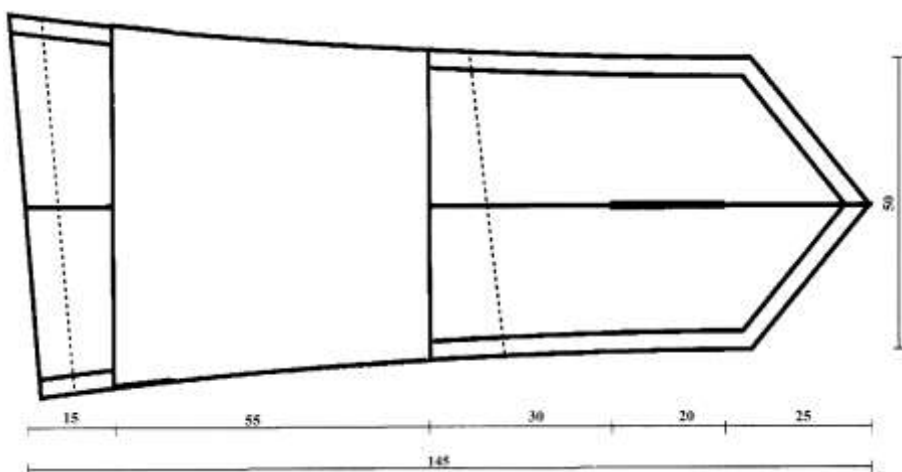


SPREDNJA STRAN (skica prikazuje postavitev simbolov na oznakah, sicer je v paru D/L izdelava):

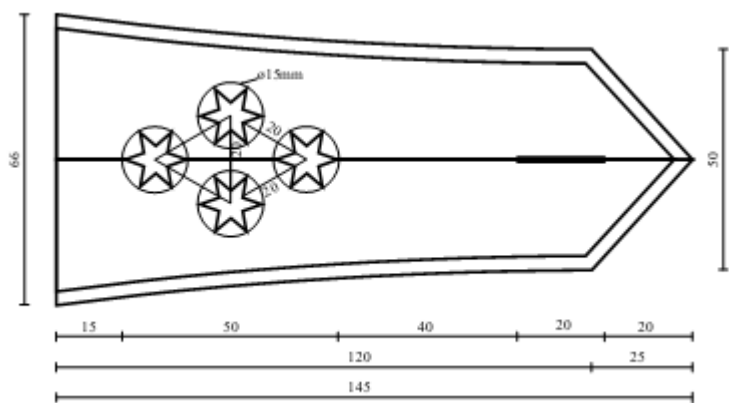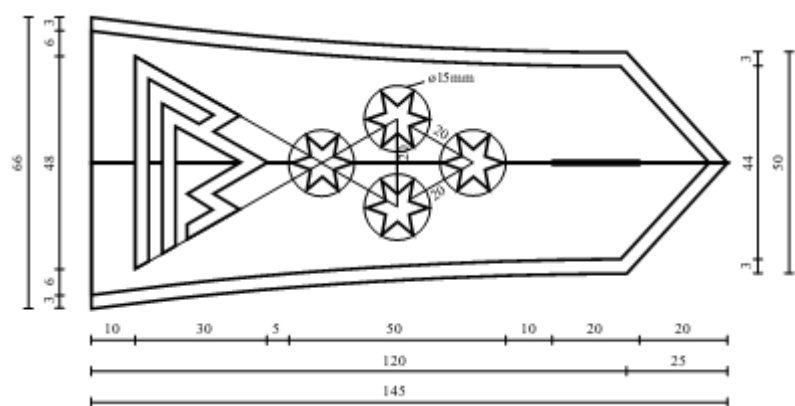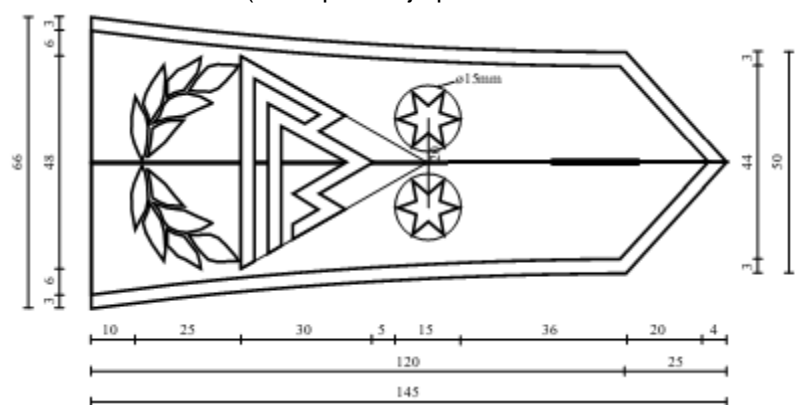

Položajne oznake za bundo, dežni plašč in anorak:




ZADNJA STRAN:

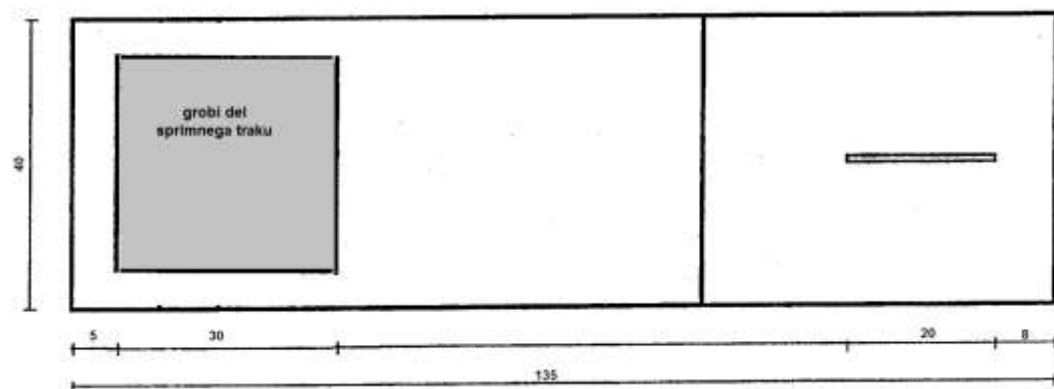

Položajne oznake za bundo, dežni plašč in anorak (matirane, za SE), ZADNJA STRAN:



SPREDNJA STRAN:

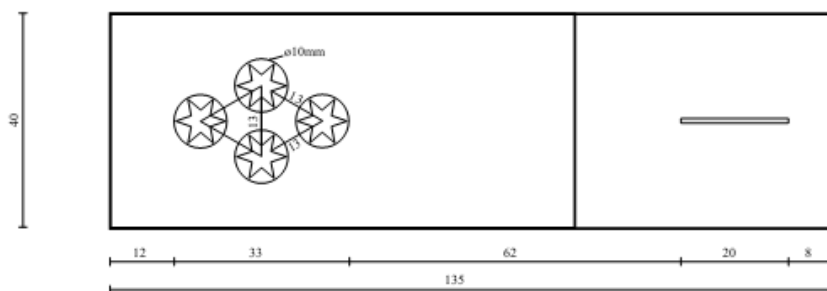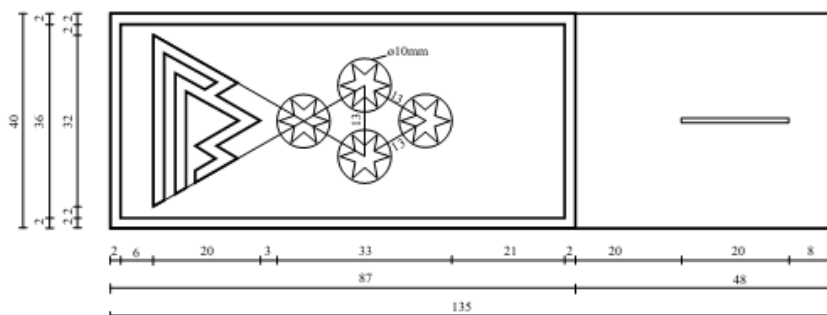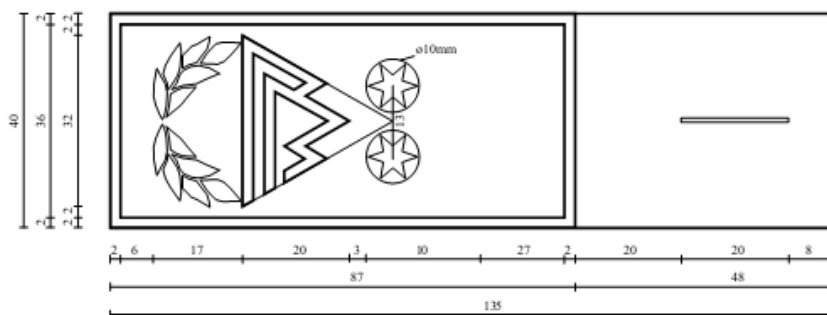

Dimenzije so podane v mm.

5. EMBALIRANJE

Vsaka položajna oznaka, oziroma par, se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko, na kateri je etiketa s podatki, navedenimi v točki 1.7. (naziv artikla, leto izdelave, naziv proizvajalca, način in navodilo o vzdrževanju). Velikost zahtevanih oznak je min 5 mm.

Po 10 kosov istovrstnih položajnih oznak se pakira skupaj. Tako pakirane položajne oznake se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.