
A4x3: 297x630
A: 0.187 m²

23.06.2023
15088_TrnovoObSoci_PZI_VH-120 M3_VOD Armatura-2.dwg

tloris III

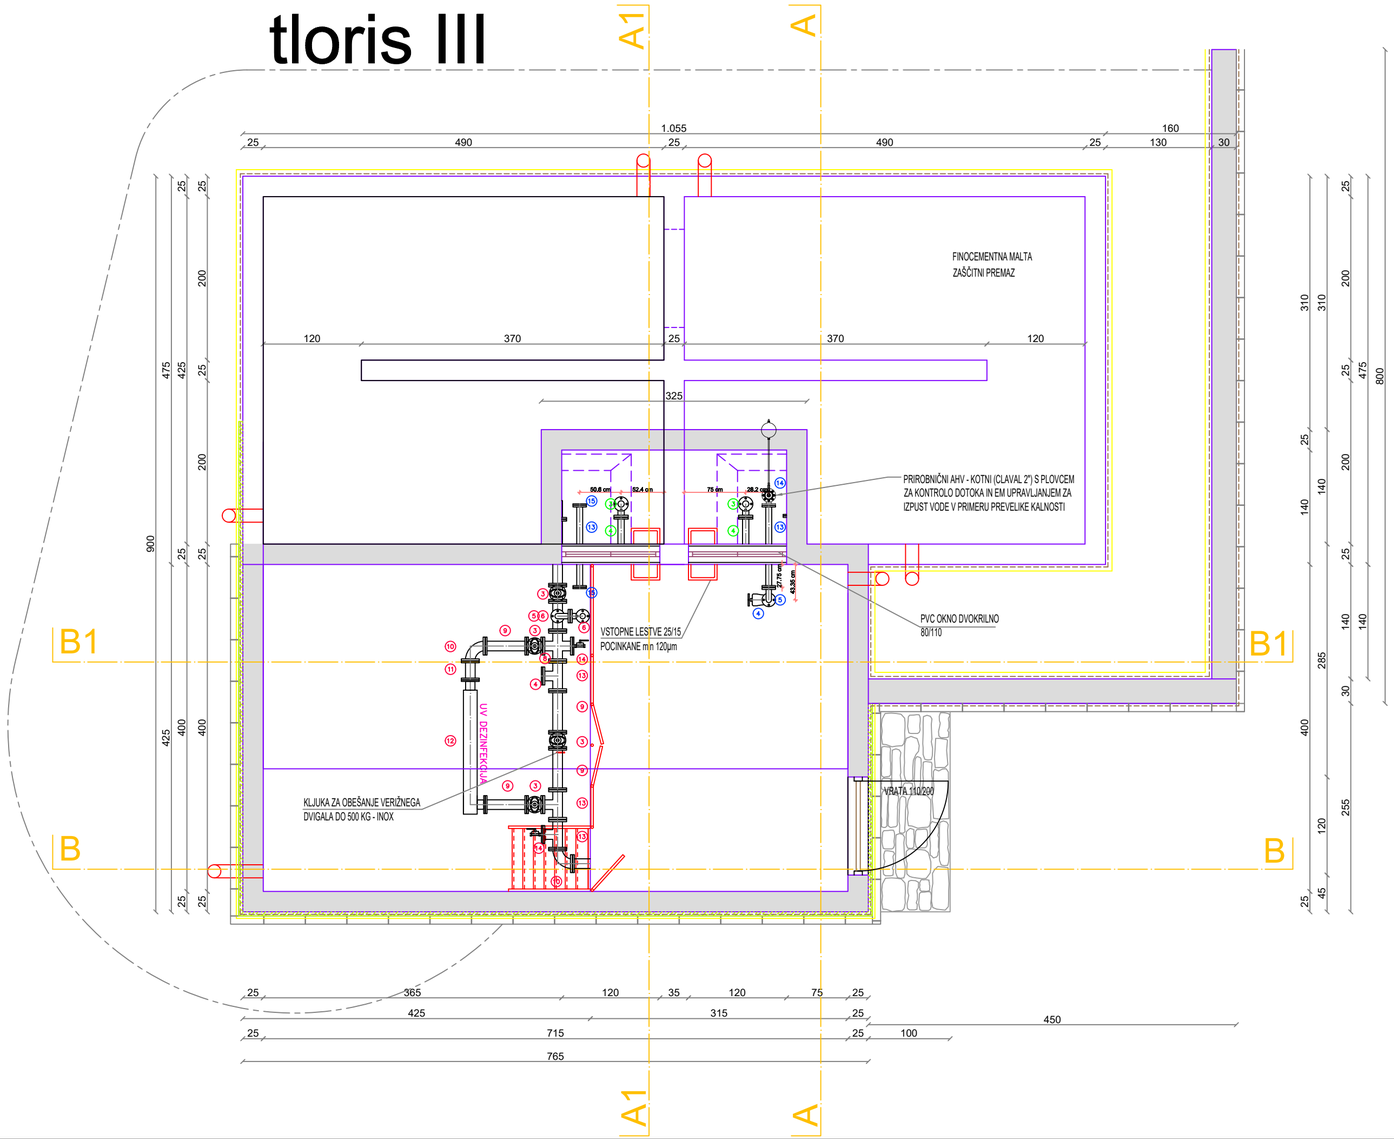

VH Trnovo ob Soči
SPECIFIKACIJA MATERIALA

Op.: vsi fazonski elementi morajo biti iz INOX materiala

- DOTOK

			DN	kos
1	FFS 50	L=800 mm	50	2
2	FF 50	L=500 mm	50	2
3	T 50/50		50	4
4	EV zasun 50	EURO20, tip23	50	3
5	Q 50	vrtljiva prirobnica	50	6
6	FF 50	L=750 mm	50	1
7	AHV 50	z EM upravljanjem	50	1
8	FF 50	L=800 mm	50	1
9	F 50	L=350 mm	50	1
10	FF 50	L=700 mm	50	1
11	X 50	slepa prirobnica	50	1
12	FF 50	L=1600 mm	50	1
13	FF 50	L=1000 mm	50	2
14	AHV 50	kotni z EM upravljanjem	50	1
15	FF 50	L=200 mm	50	1
16	X 50/2"		50	1

- PRELIV

			DN	kos
1	FS 60	vrtljiva prirobnica, L=500 mm	60	2
2	EV zasun 60	EURO20, tip 23	60	2
3	Q 50	vrtljiva prirobnica	60	6
4	T 60/60		60	2
5	FF 60	L=1000 mm	60	1
6	F 60	L=150 mm	60	1
7	FF 60	L=1200 mm	60	2
8	FFS 60	L=1000 mm	60	2
9	FF 60	L=1350 mm	60	2
10	PRELIV 60		60	2

- ODVZEM

			DN	kos
1	SESALNI KOŠ 100		100	1
2	FFS 100	L=800 mm	100	2
3	EV zasun 100	EURO20, tip 23	100	4
4	X 100	slepa prirobnica	100	3
5	T 100/50		100	1
6	Q 50	vrtljiva prirobnica	50	2
7	FF 50	L=3300 mm	50	1
8	TT 100		100	1
9	FF 100	L=500 mm	100	5
10	Q 100	vrtljiva prirobnica	100	2
11	FF 100	L=250 mm	100	1
12	UV DEZINFEKCIJA 100		100	1
13	T 100		100	3
14	X 100/2"		100	3
15	FF 100	L=1200 mm	100	1
16	FFR 100/80		100	2
17	FF 80	L=500 mm	80	1
18	MP 80	Merilec pretoka	80	1
19	MDK 80	montažno-demontažni kos	80	1
20	FFS 100	L=800 mm	100	1

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:
OBČINA KOBARID
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Tehnični prikaz:
MONTAŽNI NAČRTI
Vodohran Trnovo ob Soči - Tloris III
Merilo: 1:50

Naziv gradnje:
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje naselja Trnovo ob Soči - 1. faza

Vodja projekta: Damir Turk, dipl.inž.grad. — Id. št.: IZS G-4648
Pooblaščeni inženir: Damir Turk, dipl.inž.grad. — Id. št.: IZS G-4648
Sodelavci: Barbara Dominović, mag.inž.ok.grad. — Id. št.: IZS G-4819

Strokovno področje načrta:
0/2 -VODILNI NAČRT - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - VODOVOD IN KANALIZACIJA

Vrsta dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:		Številka lista:
PZI	15088_0/2	15088	november 2022		5.10

Spremembe: