A4: 210x297
A: 0.0625 m²

16.12.2016
15088_TmovoObSoci_PZI_Montažni.dwg


MONTAŽNI NAČRT

VOD 1, NL100, L=128m

Pri montaži vodovoda preveriti kote priklopa na obst. vodovod in elemente prilagodi obstoječim razmeram. V kolikor se izkaže, da je obstoječi vodovod na bistveno drugačni globini od predvidene, ki znaša 1,2 m nad temenom, obvestiti nazdor in projektanta vodovoda, ki poda ustrezno rešitev.

Vertikalni lom


(18)

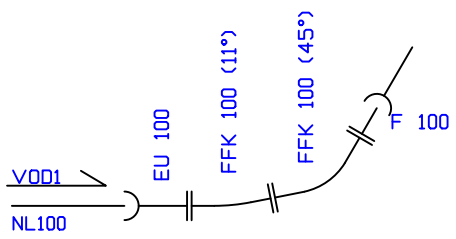

EU 100	kom 1
FFK 100 (11,25°)	kom 1
FFK 100 (45°)	kom 1
F 100	kom 1


Odcep

(21)

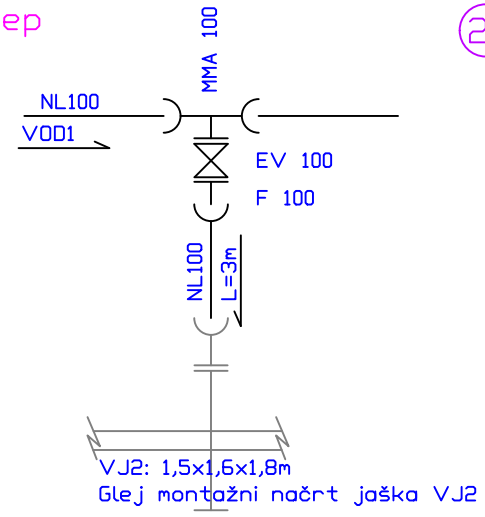

MMA 100	kom 1
EV 100 - zasun z vgrad. garnituro in cestno kapo (Euro 20 tip 23)	kom 1
F 100	kom 1

(NPH)

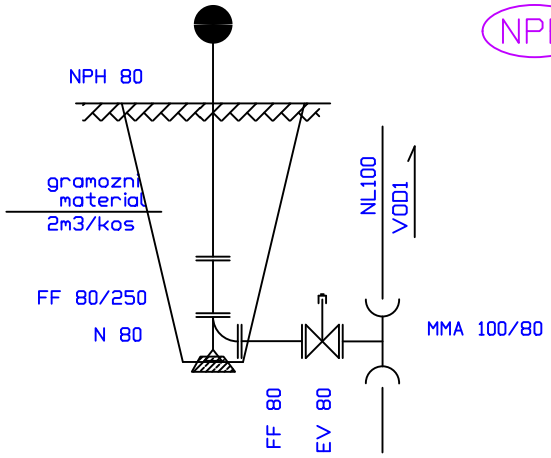

MMA 100/80	kom 1
N 80	kom 1
FF 80, L=250mm	kom 1
FF 80, L=1500mm	kom 1
EV 80 - zasun z vgrad. garnituro in cestno kapo (Euro 20 tip 23)	kom 1
Nadzemni hidrant 80(RD1000)	kom 1

VJ3: 1,3x1,5x1,8m

(23-VJ3)

Glej montažni načrt jaška VJ3

Projektant:

PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Risba: **MONTAŽNI NAČRTI** **Vodovod VOD 1** Merilo: /			Izdelal: **Damir Turk, dipl.inž.grad.** Vrsta načrta: **0/2 - Vodilni načrt-načrt s področja gradbeništva - vodovod in kanalizacija**	
Datum: november 2022	Številka načrta: 15088	Številka projekta: 15088_0/2	Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**	Številka lista: 5.3