

A1: 594x841
A: 0.5 m²
10.05.2023
VH-Trnovo_arm.dwg


Stena 4

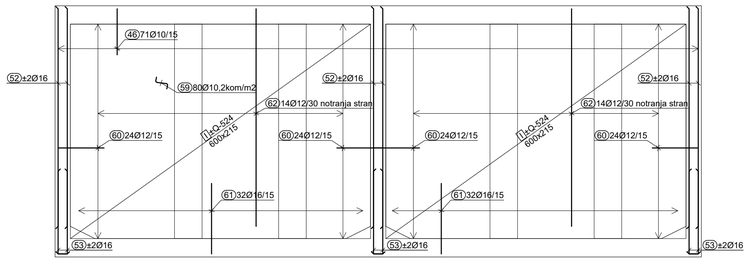


Stena 4

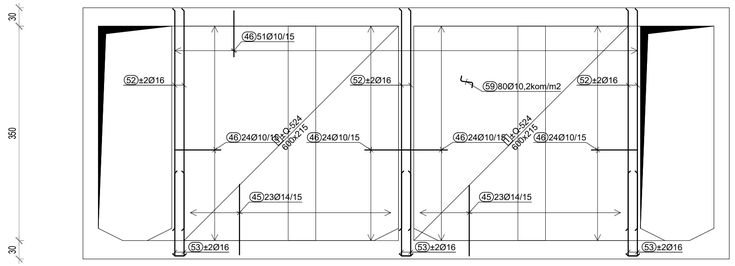


Stena 7

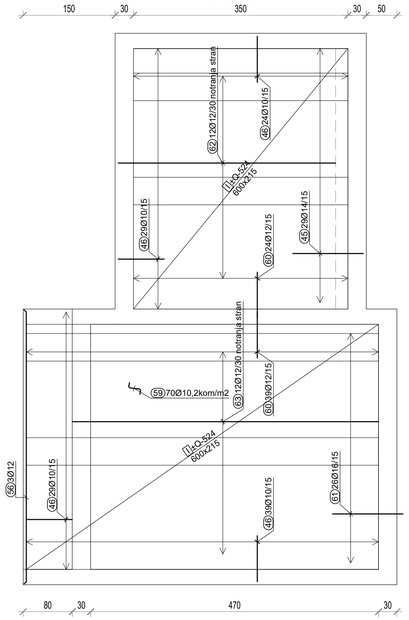


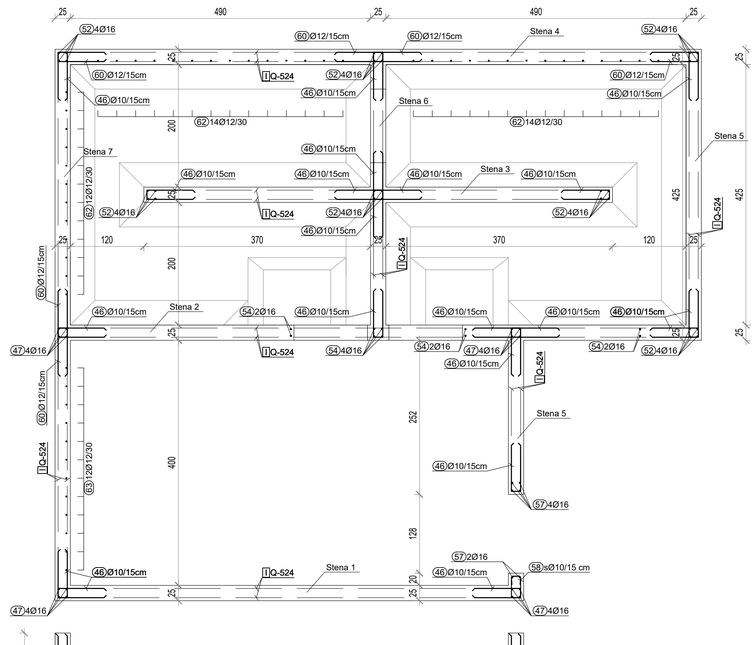


Stena 6

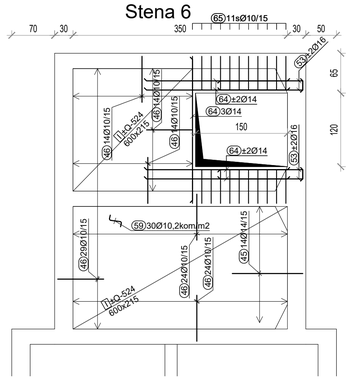


Stena 5

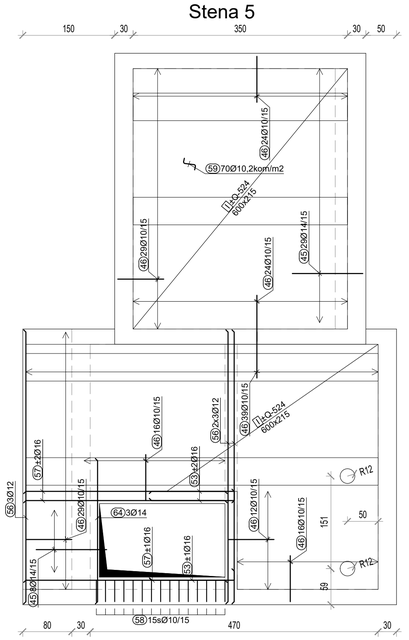

Stena 2

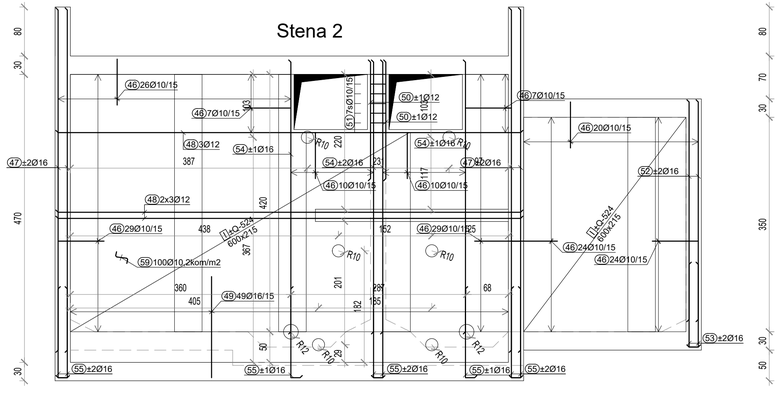

Stena 1

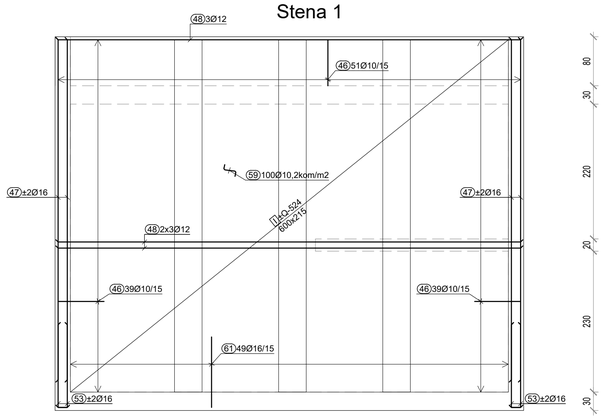

OPOMBA: preboje glej skupaj z načrtom vodohrana in tehnologije!

OPOMBE:
ARMATURNI NAČRT GLEJ SKUPAJ Z OSTALIMI NAČRTI !
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !

* Preklop armaturnih palic je 50×Ø

Element	Kvaliteta betona	Razred izpostavljenosti	Dmax [mm]	Krovni sloj [mm]	Kvaliteta armature	Kvaliteta kablov za prednap.
nearmiran podložni beton	C 16/20	XC0	32	/	/	/
vsi AB elementi konstrukcije vodohrana in podpornega zidu	C 30/37	XC4, XF3, PV-II	32	50	B 500B	/

Palice - specifikacija

Ozn.	Oblika in mere [cm]	Ø	L [m]	kd [kos]	Teža palice [kg]	Teža pozicije [kg]
Vodohran: stene (1 kos)						
45	115 / 15 / 115	14	2.45	126	3.04	383.41
46	75 / 15 / 75	10	1.65	962	1.05	1012.70
47	555	16	5.55	16	9.00	143.94
48	755	12	7.55	18	6.95	125.03
49	165 / 15 / 165	16	3.45	49	5.59	274.03
50	190	12	1.90	4	1.75	6.99
51	25 / 15 / 11 / 15 / 25	10	1.17	7	0.75	5.23
52	355	16	3.55	28	5.75	161.13
53	135 / 15	16	1.50	50	2.43	121.58
54	440	16	4.40	8	7.13	57.06
55	145 / 15	16	1.60	16	2.59	41.50
56	440	12	4.40	12	4.05	48.58
57	325	16	3.25	6	5.27	31.61
58	35 / 15 / 11 / 15 / 35	10	1.37	15	0.87	13.11
59	6 / 20 / 6	10	0.32	530	0.20	108.20
60	75 / 15 / 75	12	1.65	159	1.52	241.36
61	115 / 15 / 115	16	2.45	139	3.97	552.03
62	355	12	3.55	40	3.27	130.64
63	500	12	5.00	12	4.60	55.20
64	230	14	2.30	14	2.86	39.99
65	55 / 15 / 11 / 15 / 55	10	1.77	22	1.13	24.84

Projektant:
PROJEKT d.o.o. NOVA GORICA

Investitor:
OBČINA KOBARID
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Tehnični prikaz:
VODOHRAN TRNOVO OB SOČI
ARMATURNI NAČRT STEN
Merilo: 1:50

Naziv gradnje:
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje naselja Trnovo ob Soči - 1. faza

Vodja projekta: Damir Turk, dipl.inž.grad. — Id. št.: IZS G-4648
Pooblaščeni inženir: dr. PETER KANTE, univ.dipl.inž.grad. — Id. št.: IZS G-2404

Strokovno področje načrta:
2 Načrt s področja gradbeništva – konstrukcije vodohrana

Sodelavci: — Id. št.:

Vrsta dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:		Številka lista:
PZI	15088_2	15088	november 2022		2.5.4

Spremembe: