

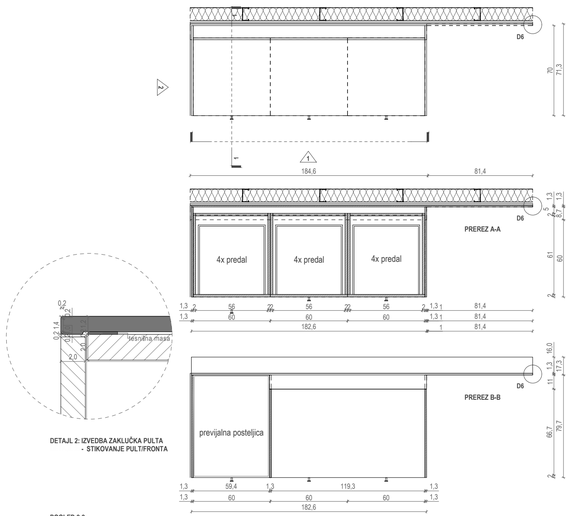



DETAJL 2: IZVEDBA ZAKLUČKA PULTA
- STIKOVANJE PULT/FRONTA




DETAJL 1: ZAOKROŽEVANJE STENSKE ZAŠČITE




DETAJL 3: IZVEDBA ZAOKROŽNICE
KERROCK PULTA



DETAJL A: STIK S POLICO




DETAJL 6: ZAKLJUČEK OBLOGE - VERTIKALNO




DETAJL 7: ZAKLJUČEK OBLOGE - HORIZONTALNO


POGLED 2-2

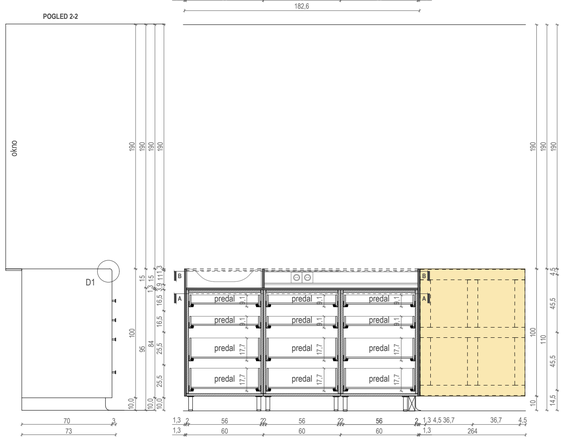



PREREZ 1-1

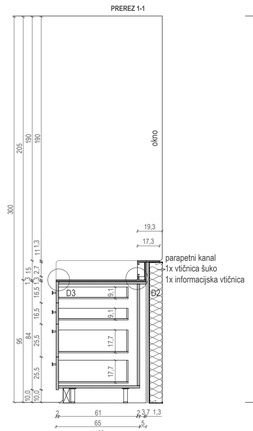

VERTIKALNI PREREZ ZAŠČITE

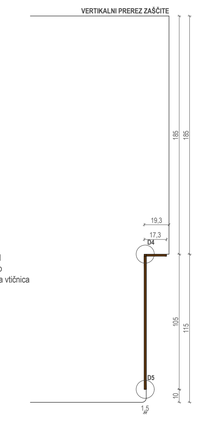

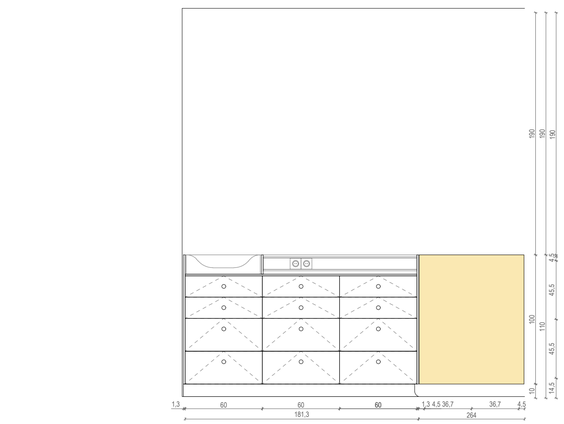

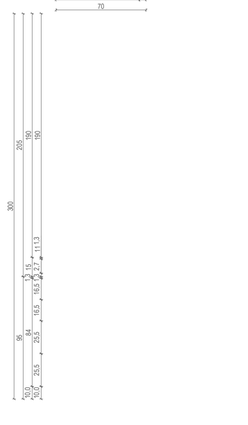

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
PULT IZ ANTIBAKTERIJSKE HOMOGENE KOMPOZITNE PLOŠČE DIMENZIJ 184,6 / 71,3 / 110,0 cm
Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno pult testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2 mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

PULT
Pult je lahko samostojen. Pult je na višini 95 cm od tal. Pult je stransko zaprt s stranicami. Delovna površina je izdelana iz vodoodporne iverne plošče deb. 20 mm, zgornja površina je izdelana iz antibakterijske homogene kompozitne plošče deb. 12 mm, spoj aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA) kot npr. Kemrock+ ali enakovredni. Zidna obloga višine 15 cm nad pultom je izvedena iz antibakterijske homogene kompozitne plošče debeline 9 mm - spoj aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA) kot npr. Kemrock+. Prehod pult-stena se izvede z okroglino, monolitno v radiju R8. Finalna obloga pulta in stenska obloga se prčvrsti s trajno elastičnim lepilom.

OMARICE POD PULTOM
Pod pultom so predvidene omarice. Korpusi omaric so izdelani oplemenitene, vodoodporne iverne plošče, laminirane v skupni deb. 20 mm. Vsi deli omare (korpus, vratna krila, predali) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18 mm, obojestranska laminirane v skupni deb. 20 mm. Laminat deb. min. 1,0 mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot plošve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka, kot npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi pooblaščeni arh. V spodnjih omaricah so predvideni predali. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600 mm, leža vodi do 40 kg, mehko zapiranje, npr. Legrabox pure Blumotion ali enakovredno. Višina predalov so 2x905 mm in 2x177 mm/omarico. Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike ⌀30 mm, dolžine 30 mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja.

Omara stoji na višinsko nastavljivih nogicah, ki morajo omogočiti niveliranje iz notranjosti omare. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5 cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokrožnico.

STENSKA ZAŠČITA DIMENZIJ

Zaščita je izvedena iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz stojnega materiala (HPL), d= 8mm, lepljenega na podkonstrukcijo iz aluminijastih pasnic, uporabi se lepilo, kot npr. SikaTack Panel System ali enakovredni. Aluminijaste pasnice preseka 80 x 3 mm, so vijačene v steno na rastru maks. 600 mm osno. Oziroma skladno z navodili proizvajalca HPL plošč.

Uporabi se HPL plošče, kot npr. Fundermax Max Compact Interior ali enakovredni. Končno barvo potrdi vodja projekta.

Na območju zaščit je potrebno na stene prilepiti samolepljivo aluminijasto parno zaporo. Kot npr. ALUJET SE Tape PE ali enakovredni.

Kjer zaščita ni na stiku s steno ali drugim pohištvenim elementom se zaključi z ALU L kotnikom dim. 10mm x 30mm, d=3 mm, v enem kosu čez celotno stranico zaščite. Kotnik barvan v barvo po izboru pooblaščenega arhitekta. Glej detalj zaščite!

Zaščita se na stiku s steno in na stiku z drugo stensko zaščito kita s prozornim trajnoelastičnim kitom, ki je obstojen na čiščenje s kemikalijami.

Dodatno je na stensko zaščito vijačen postelijni odbojnik. Kot npr. Arzovyn SCR-200 ali enakovredni, v enaki barvi kot zaščita. V enem kosu čez celotno dolžino elementa.
Izvajalec mora pred vgradnjo pridobiti pisno potrdilo upravnika o višini montaže brisc in odbojnika, saj je višina odvisna od izbrane postelje.

V ceno je potrebno vključiti:

Univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni, količina skladna s načrtom.

Na pultu je na označenem mestu predvidena še previjalna podloga, ki je sestavni del pulta in je zajeta pod postavko 8.4.9. Previjalno podlogo je mogoče kot samostojen element odmakniti in ustrezno očistiti celotno površino. Dimenzije predvidene previjalne podloge so 70,0/50,0/11,0 cm kot npr. Leander® Previjalna podloga Matty ali enakovredni. Predvidena podloga mora biti testirana in certificirana v skladu z evropskim standardom za varnost otrok in nevarne snovi.

Količina: 1 kos

Korpusi stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min. 150kg). Višina nogice je 10 cm. Območje nastavitve je od -15 mm do +30 mm.

V ceno vključiti ves pritrdilni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C013_02.1/C013_02.2/C013_02.3 - AMBULANTE

PULT	**3X**	**1.1.4**

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark architektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:		Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		