

VERTIKALNI PREREZ 4-4




VERTIKALNI PREREZ 3-3


kompaktna, duromerna visokotlačna plošča iz slojnega materiala (HPL)




POGLED 3




VERTIKALNI PREREZ 5-5




POGLED 2

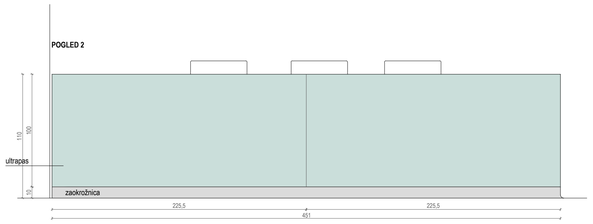


POGLED 1

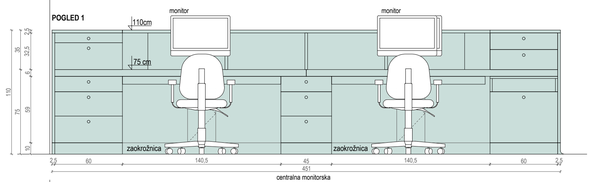


POGLED 1

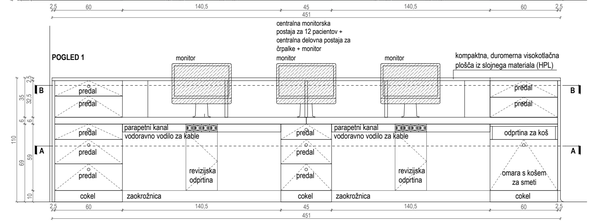


VERTIKALNI PREREZ 2-2

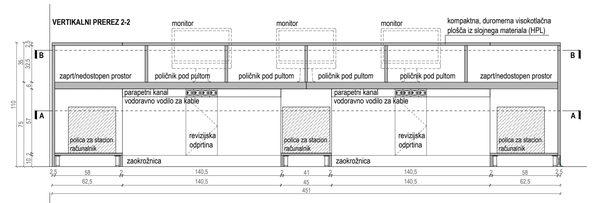


VERTIKALNI PREREZ 1-1




TLORIS

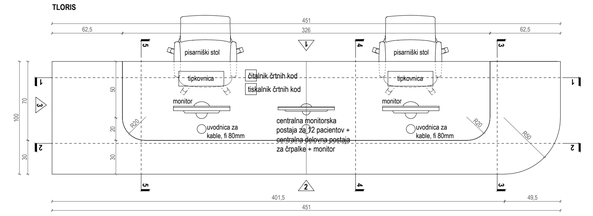

HORIZONTALNI PREREZ B-B

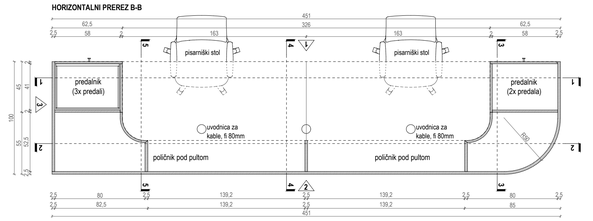


HORIZONTALNI PREREZ A-A

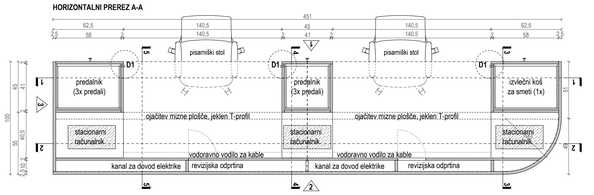

D1


DETAJL UTORA ZA ODPIRANJA IN ZAKLEPANJA PREDALNIKOV _ M1:5



ZAKLEPANJE
Zaklepanje mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete Ø19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-851 - Bočna pohištvena ključavnica, nikljano ali enakovredno.

D2


DETAJL STIKA VERTIKALNE IN HORIZONTALNE POVRŠINE PULTA _ M1:5



STIKOVANJE
Horizontalna plošča pokrije vertikalno ploščo. Stranski rob vertikalne stranice pulta je izveden po sistemu "postforming".
PREDAL, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni

D4

DETAJL COKLA POD PREDALNIKI _ M1:5




VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGICE
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih nogicah, na katere je pritrjen demontažen cokel.

DEMONTAŽEN COKEL

D10

OJAČITEV MIZNE PLOŠČE _ M1:5




MIZNA PLOŠČA
debelina= 6cm

JEKLEN T-PROFIL
Jeklen T profil, d=5mm, dim. 60x30mm barvan v izbrano barvo pulta oz. po izboru poobl. arh.

D12

DETAJL ZAOKROŽNICE _ M1:5
SPREDNJA STRANICA PULTA



PREDAL, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni


VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGICE
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih nogicah, na katere je pritrjen demontažen cokel.

ZAOKROŽNICA

ROČAJ



KABELSKA POLICA



KAČA ZA KABLE



UVODNICA



DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
dim: PULT NADZORNI, IT2, IT3: 451x100x75/110 cm, vse po detajlu

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

PULT:
Pult je samostojen. Pult je stransko zaprt s stranicami. Pult - dvovišinski: delovna površina na višini 75cm od tal, polica na višini 110cm. Pod delovno površino je vgrajen parapetni kanal s priključki (zajet v GO delih). Pult ima zaokrožene vogale.

OBLOGA NOSILNE KONSTRUKCIJE PULTA, STRANICE, FASADA IN ZGORNJA POVRŠINA PULTA:
Ravne stranice izdelane iz obojestransko laminiranih vodoodpornih ivernih plošč v skupni deb. 20mm, ukrivljene stranice pa iz MDF plošč predvidenih za krivljenje; vse obojestransko laminirano z laminatom deb. 1 mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Stranski rob vertikalne stranice pulta je izveden po sistemu "postforming". Barva laminata je enaka barvi kot celoten pult, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Zgornja delovna površina pulta na višini 110cm je izdelana iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri poobläšč. arh. kot npr. Fundermax Max Compact interior ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Z notranje strani je pult izdelan iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1 mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
V stranici so 2 revizijska vratca dim. 28x52cm, vse iz laminata. Revizijska vratca so pritrjena z magneti. Konstrukcija pulta mora omogočati razvod in priklop instalacij iz tal ali stene (glede na situacijo pulta na objektu). Pred montažo šteka je ob nosilno konstrukcijo pulta, na notranji in zunanji strani potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC šak z zaokrožnico.

DELOVNA MIZA:
Zgornja delovna plošča mize na višini 75cm je izdelana iz vodoodpornih oplemenitenih iverniih plošč, obojestransko laminiranih v skupni deb. 60mm. Laminat deb. 1mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Sprednji rob vertikalne stranice delovne mize je izveden po sistemu "postforming". Ostali robovi izdelani z ultrapas trakom "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti kot npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Mizna plošča stoji na fiksnih predalnikih, na L-kotnikih dim. 60/50/5mm ter jeklenem T-profilu, d=5mm, dim. 60x30mm. L-kotniki in T-profil barvani v barvo po izbiri poobläšč. arhitekta. Barva je enaka pultu.

PREDALNIKI:
Predalniki so naslednjih dimenzij (predalnik št. 1: dim. 60x85.5x69cm, predalnik št. 2: dim. 45x85.5x69cm, predalnik št. 3: dim. 60x85.5x69cm). Vsi vidni deli predalnika (korpus in ličnice predalov, vključno s polico za računalnik) so izdelani iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
V predalnikih št. 1, 2 so trije predali + fiksni del z nišo za računalnik. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, višine predalov so 1x91mm in 2x177mm, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja. Na lični predalov so pritrjeni tipski ročaji, okrogle oblike fi24mm, dolžine 21mm, kot npr. Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt.
Predalnik št. 3 ima predviden izvlečni koš za za zbiranje odpadkov (papirja) + fiksni del z nišo za računalnik. Na sprednji fronti predalnika je izveden izrez za koš za smeti v dim. 56x12cm.
Omogočeno mora biti zaklepanje predalnika, katero mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete Ø19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-851 - Bočna pohištvena ključavnica, nikljano ali enakovredni.
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Na regulacijske nogice je pritrjen lesen laminiran demontažen cokel v enaki obdelavi kot predalniki.

RAZDELKI:
Nad delovno površino so nanejeni razdelki oz. vertikalne fiksne stranice iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat deb. 1mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
Na obeh končnih stranah pulta sta nad delovno površino narejena elementa dim. 62.5x45x35cm z dvema predaloma iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. min 1mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, višine predalov so 1x91mm in 1x177mm, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni.

DODATNA OPREMA:
Po celotni dolžini police pod zgornjim pultom se skladno z označenimi detajli (glej detajl 14) vgrajuje LED svetilo v profilu zunanjih dimenzij profila 17,5/7,0 mm. Ohišje je iz aluminija, sivo eloksirano. Stopnja zaščite je IP: 64. Svetilnost toki svetilke je 1820 LM / M, moč 10 W / M. Colour rendering index (CRI): 80. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetilnimi učinkovitostjo, npr.: 150 LM / W. Za uporabo z DALI napajalnikom, z zaščito proti pregrevitju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D, kot npr.: BMLED, tip: LED FLEX ali enakovredno. Dolžina LED traku: 3,2 m
V zgornjo delovno ploščo mize je izveden 3x okrogel izrez fi8cm za uvodnico. Izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice. Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru poobläščenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom črne ščetine, kot npr: BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni.
Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritrjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru poobla. arh., s pokrovom. Vijačena na spodnjo stran mizne plošče, prilagodljive širine, kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni.
Elementi so s stenskim parapetnim kanalom povezani s kabli spetimi v kot npr. Gotessons Cable colector in fabric z zadrgo ali enakovredni.
Pozicije izrezov v pultu za vgradnjo domofona in druge instalacijskih elementov je potrebno preveriti v načrtu el. instalacij in uskladiti s poobl. arh.
Na stranico pulta je fiksiran ročaj, ki je zajet v ločeni postavi popisa (6.1.1.) V ceno potrebno vključiti podkonstrukcijo za montažo ročaja.
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posamezniimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.
Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije s statičnim preračunom pred izvebo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij. Pred izdelavo je potrebno izdelati delavniške načrte celotnega pulta, vključno s konstrukcijo in poslati v potrditev poobl. arh.
Vsak kovinski element skladno z zakonodajo mora biti povezan na ozemljitveni vod. Lokacija in način povezovanja mora biti nevidna ter jo mora potrditi projektant el. instalacij in poobl. arh.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A132_10, A512_12

PULT, NADZORNI, IT2, IT3 2X

1.5.11

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_ 01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Kirške za infekcijsko bolezni in vnetna obolenja dihal + Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Ulica Republike Slovenije (in nadzor, sekcionalni in izvedbeni) + Univerzitetni klinični center Ljubljana Ulica Armiširja Novljana 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:	**PULT, NADZORNI, IT2, IT3**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		