


HORIZONTALNI PREREZ C-C




VERTIKALNI PREREZ 5-5

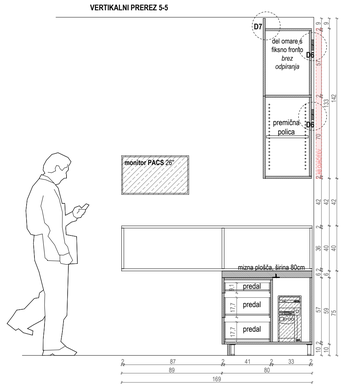


VERTIKALNI PREREZ 3-3 IN POGLED 1

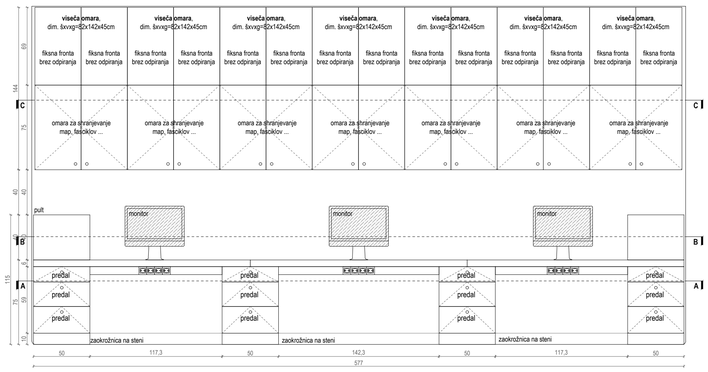

ROČAJ



KABELSKA POLICA




KAČA ZA KABLE




UVODNICA




VERTIKALNI PREREZ 4-4

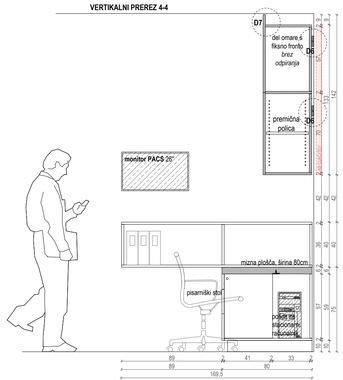


VERTIKALNI PREREZ 2-2

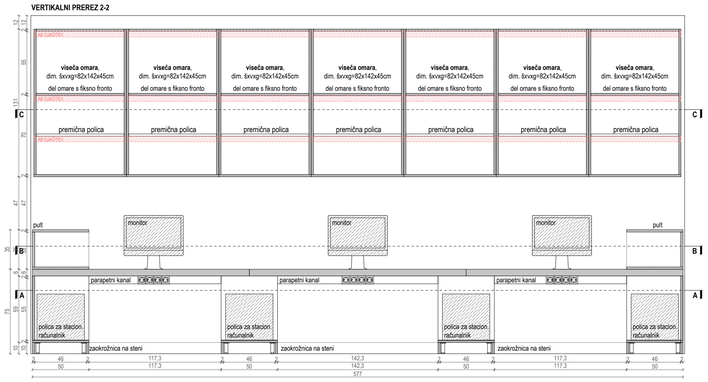


VERTIKALNI PREREZ 3-3




POGLED 2




VERTIKALNI PREREZ 4-4




VERTIKALNI PREREZ 1-1

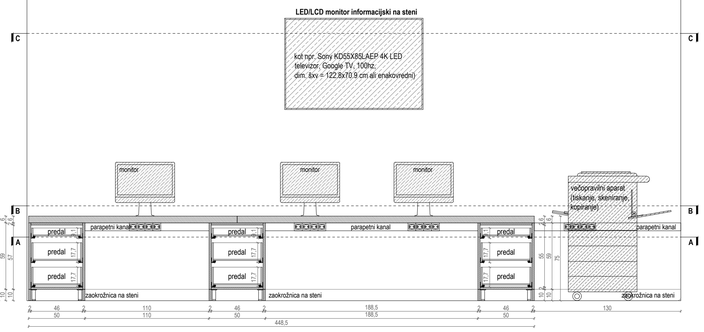


HORIZONTALNI PREREZ A-A

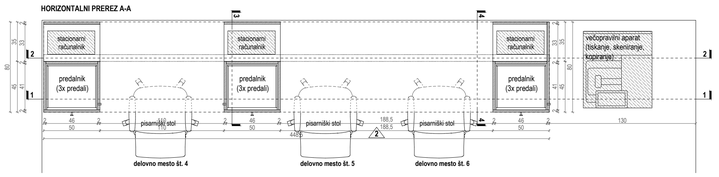

HORIZONTALNI PREREZ B-B

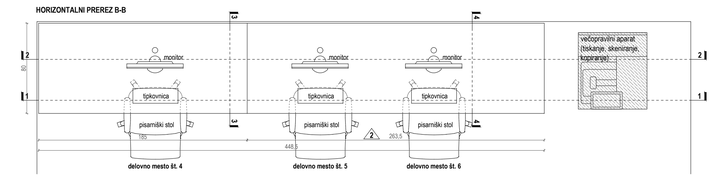


HORIZONTALNI PREREZ C-C

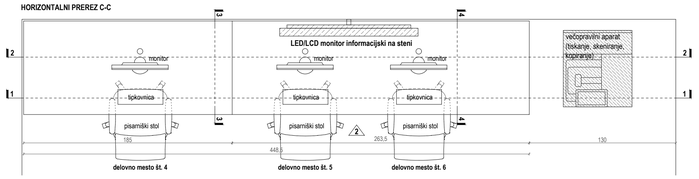

D1


DETAJL UTORA ZA ODPIRANJA IN ZAKLEPANJA PREDALNIKOV _ M1:5



ZAKLEPANJE
Zaklepanje mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete ⌀19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-851 - Bočna pohištvena ključavnica, nikljano ali enakovredno.

D4

DETAJL COKLA POD PREDALNIKI _ M1:5



SPREDNJA FRONTA PREDALNIKA


PREDAL

VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGICE
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih nogicah, na katere je pritrjen demontažen cokel.

DEMONTAŽEN COKEL

D6

DETAJL SISTEMA OBEŠANJA VISEČIH OMARIC _ M1:5




Omare visijo na MK steni preko vešal izvedenih iz lesenih pasnic, d = 2,0cm, ki so prirezane pod kotom, na način da se zataknjejo ena v drugo.

MAVČNOKARTONSKA STENA

D7

DETAJL ZGORNJE MASKA VISEČIH OMARIC _ M1:5


Odmik fronte od stropa je 1cm.



Zgornja fronta viseče omarice je fiksno pritrjen spodnji del pa se odpira krilno.

D12

DETAJL ZAOKROŽNICE _ M1:5
SPREDNJA STRANICA PULTA




PREDAL, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni


VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGICE
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih nogicah, na katere je pritrjen demontažen cokel.

ZAOKROŽNICA


HORIZONTALNI PREREZ 2-2

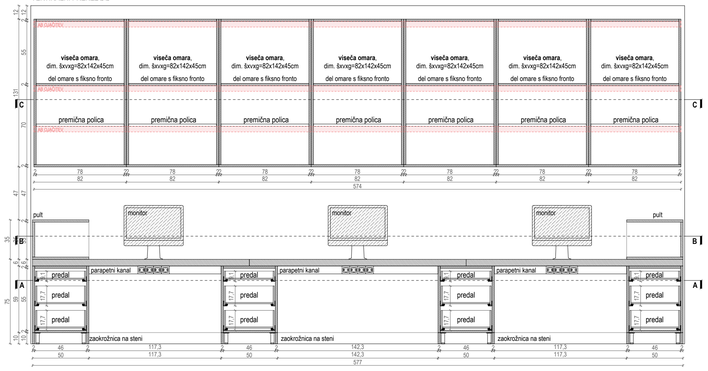


HORIZONTALNI PREREZ A-A

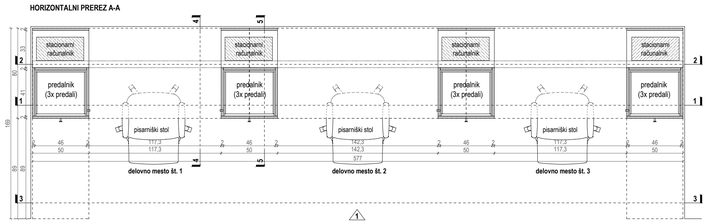

HORIZONTALNI PREREZ B-B

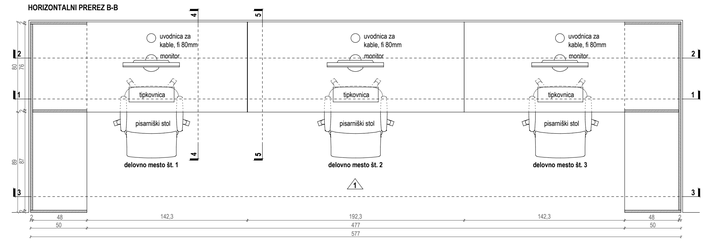

TLORIS

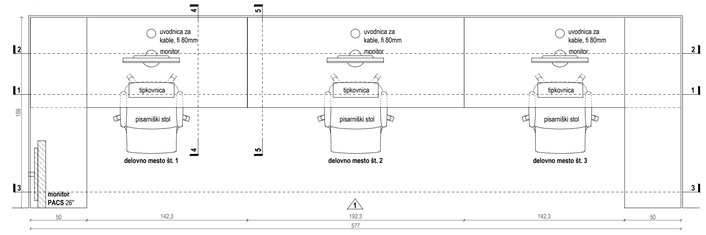

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU

dim: PULT, PISANJE IZVIDOV IT2, IT3: 577x80x75 + 2x polično, dim. 169x50x35cm, po detalju
dim: PULT, PISANJE IZVIDOV IT2, IT3: 448,5x80x75 cm, po detalju

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

PULT: Pult - delovna površina na višini 75cm od tal. Pod delovno površino je vgrajen parapetni kanal s priključitvijo (zajet ločeno).

DELOVNA MIZA: Zgornja delovna plošča miza na višini 75cm je izdelana iz vodoodpornih oplemenitenih ivernih plošč, obojestranske laminiranih v skupni deb. 60mm. Laminat deb. 1mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki.
Sprednji rob vertikalne stranice delovne mize je izveden po sistemu "postforming". Ostali robovi izdelani z ultrapas trakom "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti kot npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi pooblaščeni arhitekta. Barva je enaka pultu.

PREDALNIKI: Predalniki + fiksni del z nožo za računalnik so dimenzij 50x80x69cm (4x). Vsi vidni deli predalnika (korpus in ličnice predalov, vključno s polico za računalnik) so izdelani iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi pooblaščeni arhitekta.
Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje. Vsak predalnik ima 3predale in so naslednjih višin: 1x91mm in 2x177mm, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja. Na ličnici predalov so pritrjeni tipski ročaji, okrogle oblike ⌀24mm, dolžine 21mm, kot npr. Ružđesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poodl. arhitekt. Omogočeno mora biti zaklepanje predalnikov, katero mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete ⌀19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-851 - Bočna pohištvena ključavnica, nikljano ali enakovredni.
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Na regulacijske nogice je pritrjen lesen laminiran demontažen cokel v enaki obdelavi kot predalniki.

POLIČNIK (nanaša se samo na št. 1.5.21): Nad delovno površino na obeh koničnih straneh sta narejena polička (2x), v dim. 169x50x35cm narejena iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat deb. 1mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poo. arh.

DODATNA OPREMA: V zgornjo delovno ploščo mize je izveden 3x okrogel izrez ⌀8cm za uvodnico. Izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice. Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru pooblaščenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom črne ščetine, kot npr. BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni.
Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritrjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru pooba. arh., s pokrovom. Vijačena na spodnjo stran mize plošče, prilagodljive širine, kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni.
Elementi so stenskim parapetni kanalom povezani s kabli speljni v kct npr. Gotessons Cable colector in fabric z zadrgo ali enakovredni.
Pozicije izrezov v pultu za vgradnjo domofona in druge instalacijskih elementov je potrebno preveriti v načrtu el. instalacij in skladati s poodl. arh.
V ceno vključiti ves pritrdilveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikonizranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU

dim: OMARA, PISANJE IZVIDOV IT2, IT3: 574x45x142cm, po detalju

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

VSI VIDNI DELI OMARE: Vsi vidni deli omare (korpus, vratna krila, fiksne fronte in stenske obloge) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat je ultrapas, deb. 1mm, v kvaliteti kot npr. Fundermax Max HPL ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki.
Del omar visi na MK steni preko vešal izvedenih iz lesenih pasnic, d = 2cm, ki so prirezane pod kotom, na način da se zataknjejo ena v drugo. Omare, ki visijo na AB steni je potrebno vijačiti s sidri primernimi za sidranje v ab steno.
Fronta omare je razdeljena na dva dela. Spodnji del se odpira krilno, zgornji je fiksno pritrjen - brez odpiranja (glej načrt). Na vratnem krilu so pritrjeni tipski ročaji, okrogle oblike ⌀24mm, dolžine 21mm, kot npr. Ružđesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poodl. arhitekt.
Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredni. Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu! Povsod vgrajeni blažilci zapiranja.
NOTRANJOST OMAR: Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi delitvami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0.6mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iveral in zaključnih ABS trakov po izboru poodl. arh. Končno barvo pred izdelavo potrdi poodl.arh.
DODATNA OPREMA:
Univerzalne traverze za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni (3x kosi ojačitve za posamezno omaro oz. po načrtu opreme- glej načrt).
Sidra primerna za sidranje omar v ab steno.
Vodila in ISO kolare s pripadajočim materialom (stop sistem, 1x prečni in 1x vzdolžni delilnik na košaro)
V ponudbo je potrebno vključiti tudi podkonstrukcijo iz lesenih moralov (različne dimenzijel), po načrtu opreme.
V ceno vključiti ves pritrdilveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikonizranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: AS12_13, A132_11

PISANJE IZVIDOV IT2, IT3 2x

1.5.21, 1.5.22, 2.1.4.1

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
a r k a r h i t e k t u r a k r u š e c d . o . o .
v r t a č a 8
1 0 0 0 l j u b l j a n a
t e l _ 0 1 / 4 2 5 1 5 4 3

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vnočnica stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE (Vasi Republika Slovenija za nabavo, selevanje in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

Financirano iz sredstev NOO. Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum: NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25	