

HORIZONTALNI PREREZ A-A





HORIZONTALNI PREREZ B-B





VERTIKALNI PREREZ 1-1

VERTIKALNI PREREZ 2-2

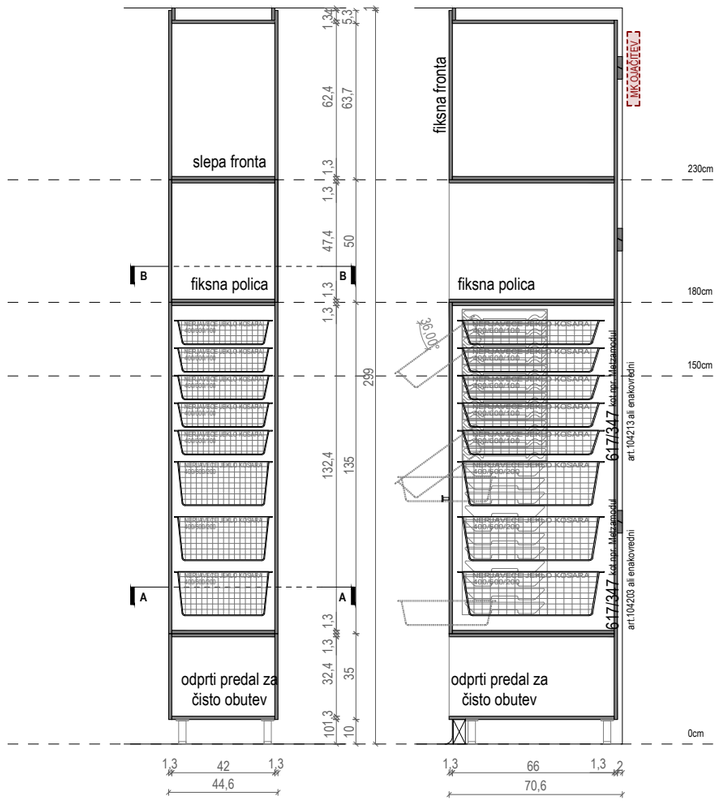


POGLED 1

POGLED 2

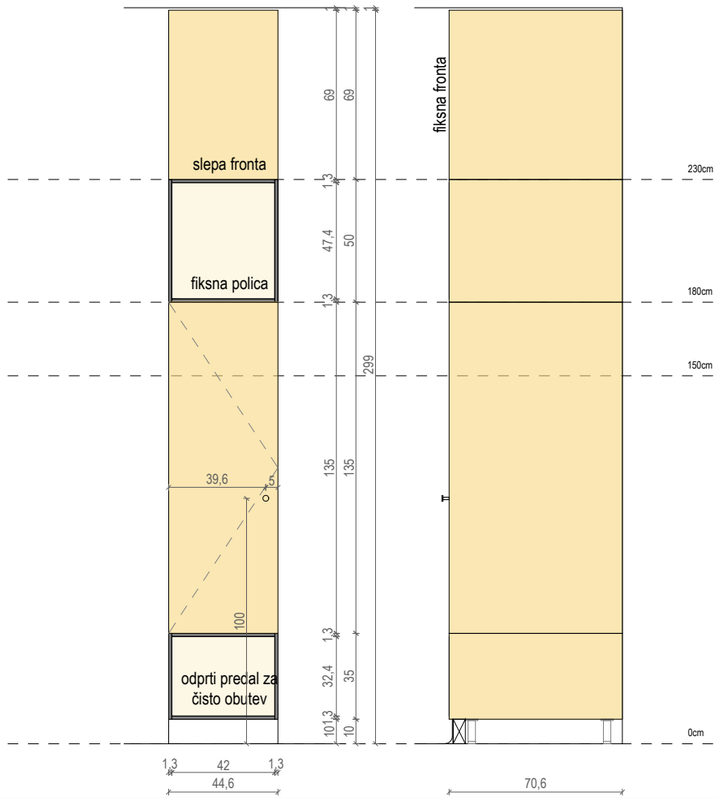


**DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU**

**Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.**

**OMARA DIMENZIJ 44,6/70,6/299 cm**

**Visoka omara z odprto polico za obutev do višine 40cm nad katero so do višine 180cm predvideni ISO moduli. Nad višino 180cm je odprta polica dimenzij 50/60 nad katero je do višine spuščenega stropa predvidena fiksna fronta in maska**

**Žični moduli iz nerjavečega jekla (h=135cm): 3x 40/60/18, 5x 40/60/10**

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, police, zapora) so izdelani iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=13mm, v barvi po izbiri pooblašč.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Končno barvo potrdi vodja projekta.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Povsod vgrajeni blažilci zapiranja.
Na vratnem krilu je pritrjen tipski aluminijast ročaj, cilindrične oblike fi13mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.
Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

**Podpore**
Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah, ki omogočajo niveliranje iz notranjosti, za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokroznico.

ISO MODUL KOŠARE se do višine 150cm odpirajo z ravnim izvlekom, nad višino 150cm do višine 180 cm pa se izvlečejo z nagibom do 36°. Paneli imajo integriran STOP sistem, ki preprečuje popolni izvlek modulov oz. nezaželjeno izpadanje le-teh. Nosilnost stranskega panela vsaj 40kg.

ŽIČNE KOŠARE IZ NERJAVEČEGA JEKLA OPIS:
Košare so izdelane iz nerjavečega jekla (CNS 4301), elektropolirane,perforirane. Košara izdelana iz žic debeline vsaj 3mm, obroba okoli košare pa vsaj 6mm. Omogočeno strojno čiščenje, avtoklaviranje. Košare so nakladalne, ISO standard.
košare imajo integriran STOP sistem, kar preprečuje popolni izvlek oz. izpadanje modulov med uporabo. Košare ko niso v uporabi se lahko zložijo ena v drugo. Košare je možno strojno prati in autoklavirati.

Kot npr. MetzSyst- MetzMedic ali enakovredni :
ŽIČNA košara dim.: 60/40/10 kot npr. MetzMedic art.416411 ali enakovredni **5x**
ŽIČNA košara dim.: 60/40/18 kot npr. MetzMedic art.416421 ali enakovredni **3x**
ŽIČNA košara dim.: 30/40/10 kot npr. MetzMedic art.413411 ali enakovredni
ŽIČNA košara dim.: 30/40/20 kot npr. MetzMedic art.413421 ali enakovredni
Košare se opremijo vsak po 1x prečni in 1x vzdolžni delilnik.

V predel omare, kjer so predvidene košare se namestijo ABS plastični paneli-vodila, ki omogočajo shranjevanje ISO modulov.
Kot npr.: 660/365 (hxš) Metz-Modul sistem art 41.106.640.006 ali enakovredni
kot npr.: 960/365 (hxš) Metz-Modul sistem art.41.109.640.006 ali enakovredni,
kot npr.: 617/347 (hxš) Metz-modul sistem art.104203 ali enakovredni, **1 par (2 kosa)**
kot npr.: 617/347 (hxš) Metz-modul sistem art.104213 ali enakovredni, **1 par (2 kosa)**
kot npr.: 553/265 (hxš) Metz-modul sistem art.103213 ali enakovredni,
kot npr.: 540/270 (hxš) Metz-modul sistem art.41.105.427.006 ali enakovredni,

**Maska**
Nad korpusom je izdelana maska višine spuščenega stropa. Maska zapira stranice in sprednjo slepo fronto skladno s priloženim načrtom.

V ceno je potrebno vključiti še:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-1x univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni za pritrditev omare
-vodila in ISO košare s pripadajočim materialom (stop sistem, 1x prečni in 1x vzdolžni delilnik na košaro)

**OPOMBA:**
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

**PROSTORI:** FILTER VRNITVE OSEBJA ZNB, 1. KLET, A153_02.1

# OMARA VISOKA, ISO 3X

# 2.2.2.2


Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543


Naziv objekta / lokacija:
**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vsebina načrta: | | Št. proj.: | **226/2022** |
| Vrsta proj. dokumentacije: | NAČRT OPREME | Datum: | NOVEMBER 2024 |
| Merilo: | 1:25 | | |