

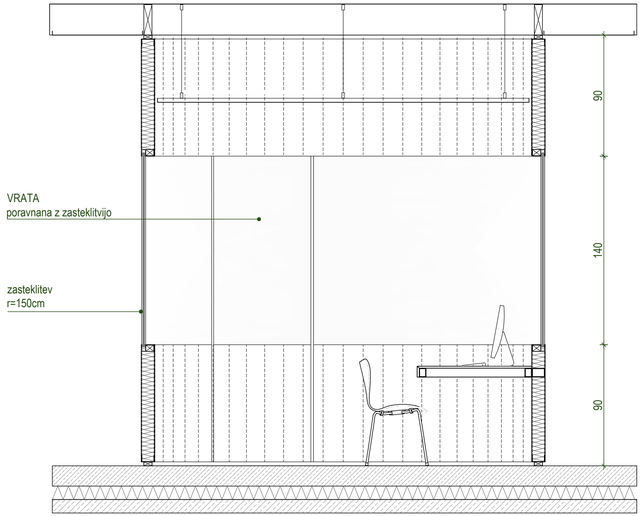


PREREZ -CC

300

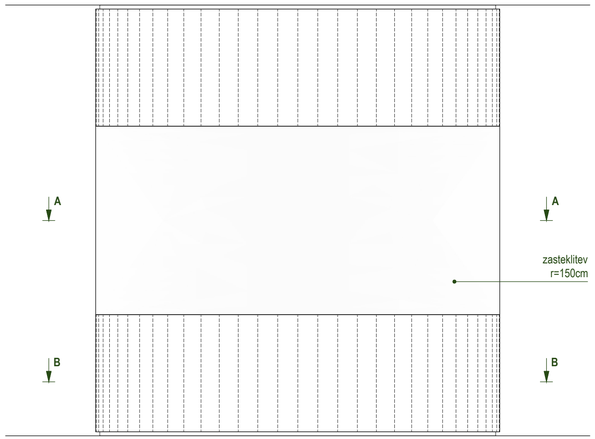


POGLED

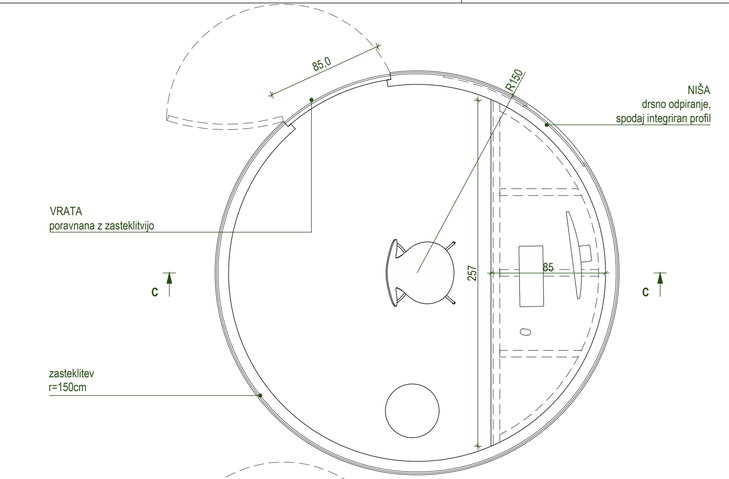

TLORIS - AA

pogled

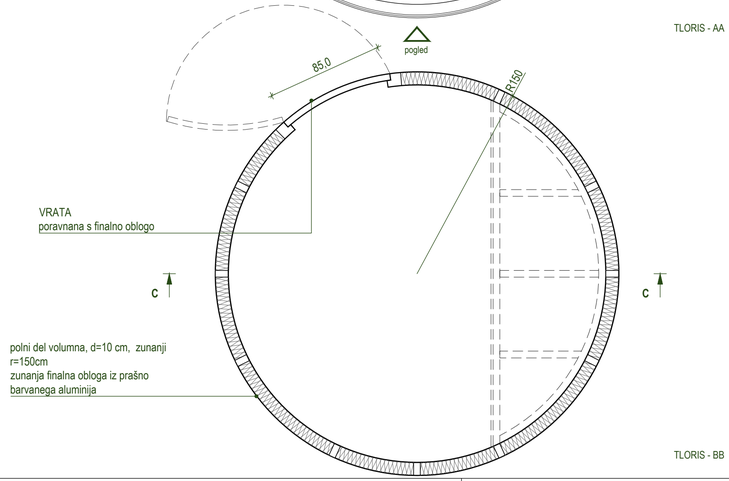

TLORIS - BB

SHEMA DRUGIH ELEMENTOV — Dr-1

SHEMA ELEMENTA:

VOLUMEN VRATARNICE

KOLIČINA: 1

OPIS:

Vratarnica je izvedena kot volumen v obliki valja z zunanjim polmerom r=150 cm. Sestavljena je iz treh delov, polnega spodnjega in zgornjega ter steklenega srednjega. Za vhod v vratarnico so predvidena krilna vhodna vrata, za komunikacijo z obiskovalci pa drsna niša.V sklopu volumna je predvidena tudi konzolna miza.

Polni del volumna: d= 10 cm, zunanji r= 150 cm, h = 90 cm
- zunanja finalna obloga iz prašnobarvanega aluminija kaširanega na ukrivljeno MDF ploščo (topan)
- notranja obloga barvana, 2x lakirana ukrivljena MFD plošča (topan)
- vmes podkonstrukcija in mineralna volna

Spodnji del je fiksiran v estrih, zgornji del v konstrukcijo strehe.

Stekleni del volumna: zunanji r= 150 cm, h= 140 cm
- varnostno kaljeno steklo, kot npr. Guardian Glass Float UltraClear ali enakovredno, debelina stekla po steklarskem preračunu.
- zasteklitveni profil integriran v fiksni del volumna (glej shemo)

Vrata: ukrivljene oblike, zunanji r= 150 cm, h= 230 cm, širine 85 cm
- krilno odpiranje, okvir v dogovoru s pooblaščenim arhitektom uskladiti pred izvedbo, skrita nasadila, kljuka s ključavnico, npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno
- spodnji del zunanja in notranja finalna obloga enake zahteve kot za polni del volumna, h= 90 cm oz. višinsko poravnano s polnim delom volumna
- zgornji del stekleni, h=140 cm, enake zahteve kot za stekleni del volumna

Niša: ukrivljene oblike, zunanji r= 150 cm, h= 230 cm, širine 60 cm
- drsno odpiranje, integrirana vodila in zasteklitveni profili
- enake zahteve kot za stekleni del volumna

Miza: širina = 257 cm, največja globina 85 cm, r = 140 cm
- konzolna izvedba, podkonstrukcija iz jeklenih profilov sidranih v konstrukcijo volumna
- zgornja in frontalna ploskev mize iz barvanega, 2x lakiranega MDF

Pred izvedbo je potrebno vse detajle uskladiti s pooblaščenim arhitektom.

SPLOŠNE OPOMBE:
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi odg. proj. arh.
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- vključen ves montažni material in podkonstrukcija
- za vsa morebitna neskladja je potrebno pravočasno konzultirati odg. proj.arh.
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v pisno potrditev pooblaščenemu arhitektu

Projektant:
studio razvoj
STUDIO RAZVOJ d.o.o.
Kočevarjeva ulica 7
8000 Novo mesto
T +386 7 3379905
E info@studio-razvoj.si

Naziv projekta / gradnje: **VEZNI HODNIK DŠDNM**

Naročnik: **DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO**
Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto

Vrsta načrta: **1 NAČRT ARHITEKTURE**
1/1 NAČRT ARHITEKTURE

Vrsta gradnje: **NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**

Številka projekta: **SR24409**
Številka načrta: **SR24409 - 1**

Merilo: **1:10**
Datum: **marec 2025**

Vsebina / naslov risbe: **SHEME DRUGIH ELEMENTOV**