
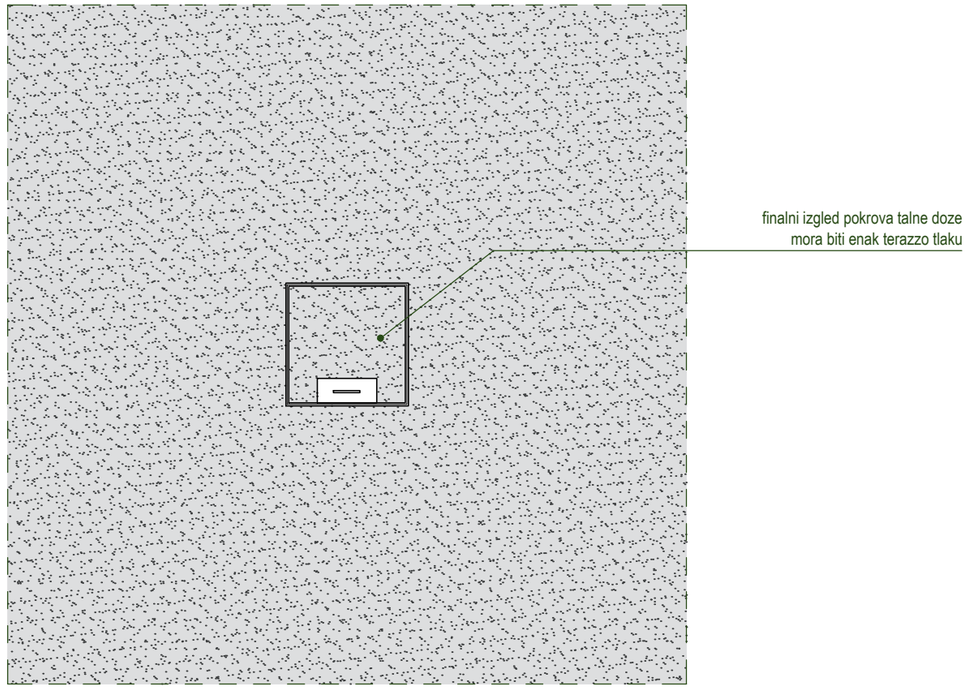


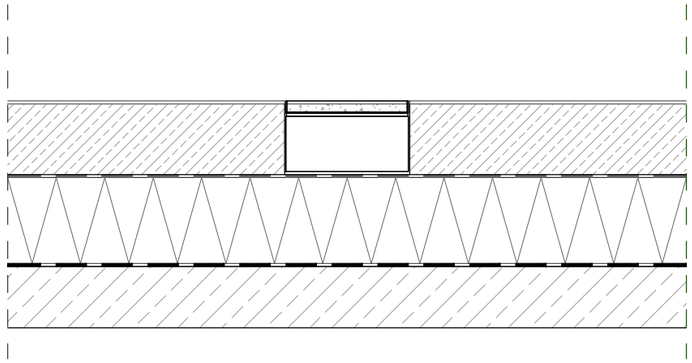

SHEMA DRUGIH ELEMENTOV — Dr-3

SHEMA ELEMENTA:

TALNA DOZA

KOLIČINA:

Za količino in tip talne doze glej pzi elektro inštalacij.

OPIS:

Na shemi je prikazana zahtevan način vgradnje talnih doz.

Talne doze morajo biti vgrajene poravnano, v isti ravnini kot finalni tlak. Pokrov talne doze ne sme gledati izven ravnine tlaka.

Pokrov talne doze mora biti zapolnjen in obdelan enako kot finalna obloga tlaka prostora v katerega je vgrajena. Finalni izgled pokrova talne doze mora biti enak izgledu finalnega tlaka tlaku.

Kjer je to potrebno se poleg elementa talne doze uporabi tudi elemente za povečanje višine talne doze, npr. proizvajalca OBO Betterman ali enakovredno.

Vgradnja po navodilih proizvajalca.

Zahtevan način vgradnje velja za vse talne doze.
Za priključke, tip in velikosti talnih doz glej PZI elektro inštalacij.

SPLOŠNE OPOMBE:

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi odg. proj. arh.
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- vključen ves montažni material in podkonstrukcija
- za vsa morebitna neskladja je potrebno pravočasno konzultirati odg. proj.arh.
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v pisno potrditev pooblaščenemu arhitektu

Projektant:
studio razvoj
STUDIO RAZVOJ d.o.o.
Kočevarjeva ulica 7
8000 Novo mesto
T +386 7 3379905
E info@studio-razvoj.si

Naziv projekta / gradnje: **VEZNI HODNIK DŠDNM**

Naročnik: **DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO**
Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto

Vrsta načrta: **1 NAČRT ARHITEKTURE**
1/1 NAČRT ARHITEKTURE

Vrsta gradnje:	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**	Vrsta projektne dokumentacije:	**PZI**
Številka projekta:	**SR24409**	Številka načrta:	**SR24409 - 1**
Merilo:	**1:10**	Datum:	**marec 2025**

Vsebina / naslov risbe: **SHEME DRUGIH ELEMENTOV**