
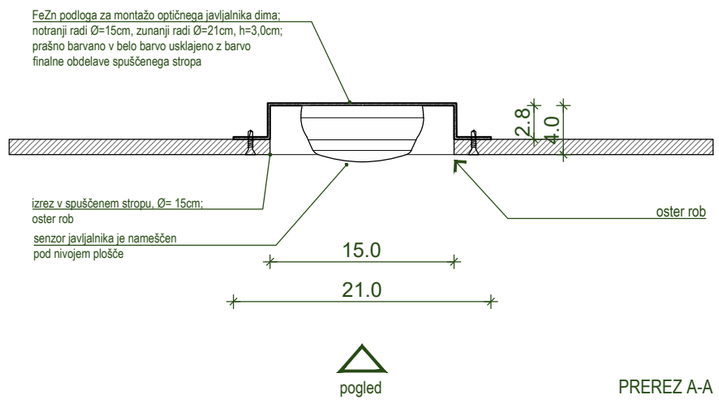


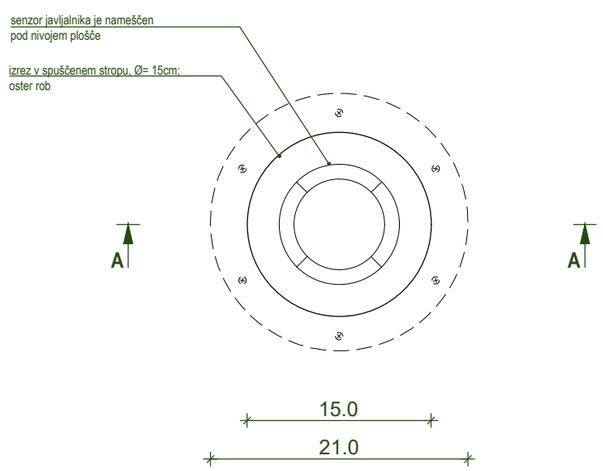

POGLED

SHEMA DRUGIH ELEMENTOV — Dr-7

SHEMA ELEMENTA:

UTOR V SPUŠČENEM STROPU
- optični javljalnik dima

KOLIČINA:

5 kos.

OPIS:

Na shemi je prikazana izvedba utorov v spuščenem stropu za namestitev optičnih javljalnikov dima.

V GKP ploščah spuščenega stropa je predviden izrez Ø= 15 cm.
Na zadnjo stranico je montirana podlaga za namestitev optičnega javljalnika dima - FeZn pločevina z nastavkom za vijačenje v GKP plošče, prašno barvano v belo barvo skladno s finalno obdelavo stropa.

Skupna globina utora v stropu znaša 4 cm.
Zahtevana je natančna obdelava stikov in robov.

SPLOŠNE OPOMBE:

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi odg. proj. arh.
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- vključen ves montažni material in podkonstrukcija
- za vsa morebitna neskladja je potrebno pravočasno konzultirati odg. proj.arh.
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v pisno potrditev pooblaščenemu arhitektu

Projektant:
studio razvoj
STUDIO RAZVOJ d.o.o.
Kočevarjeva ulica 7
8000 Novo mesto
T +386 7 3379905
E info@studio-razvoj.si

Naziv projekta / gradnje: **VEZNI HODNIK DŠDNM**

Naročnik: **DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO**
Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto

Vrsta načrta: **1 NAČRT ARHITEKTURE**
1/1 NAČRT ARHITEKTURE

Vrsta gradnje:	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**	Vrsta projektne dokumentacije:	**PZI**
Številka projekta:	**SR24409**	Številka načrta:	**SR24409 - 1**
Merilo:	**1:10**	Datum:	**april 2025**

Vsebina / naslov risbe: **SHEME DRUGIH ELEMENTOV**