
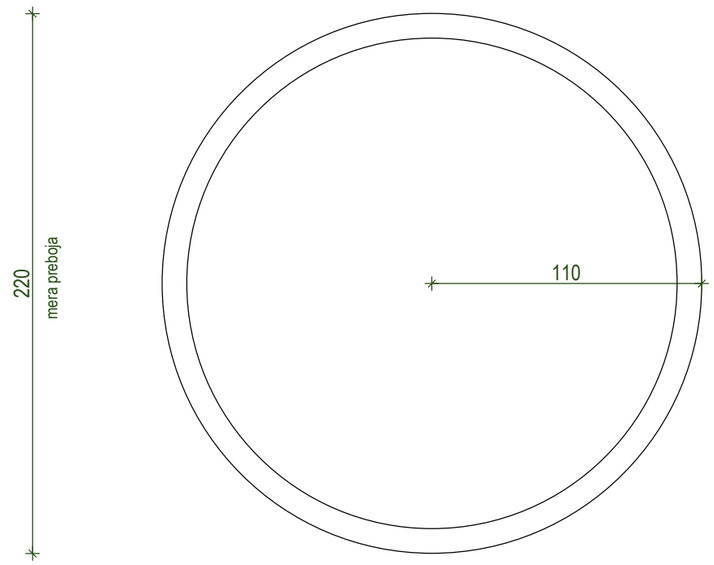


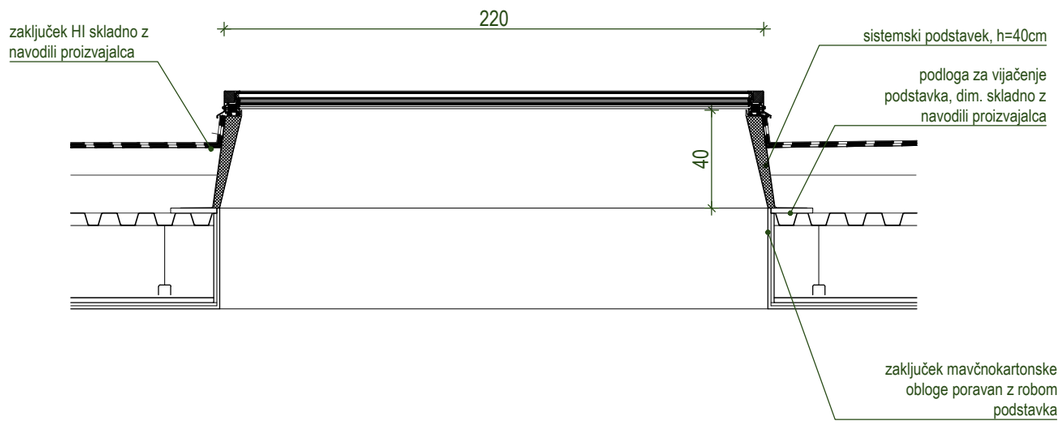

SHEMA OKEN

Os-1

OPIS:	OKROGLO FIKSNO STREŠNO OKNO
KOLIČINA:	1
ZIDARSKA MERA:	Ø=220 cm
ODPIRANJE:	fiksno
POŽARNE ZAHTEVE:	vsaj C-s1,d0
ZASTEKLITEV:	Dvoslojno toplotno in zvočno izolativno; Ug = 1,1 W/m2K; LT=80%; ET=62%; Rw = 38dB npr. Lamilux Glass Skylight FE Circular ali enakovredno.
OKVIR:	ALU okvir, z dodatno toplotno izolacijo, npr. okvir Glass Skylight FE Circular ali enakovredno. Okvir z zasteklitvijo je posavljen na nastavni venec višine 40 cm, npr. Glass Skylight FE Circular Upstand ali enakovredno (upoštevati v ponudbi okna).
VGRADNJA:	Vgradnja okna po tehničnih navodilih proizvajalca. Finalna kota hidroizolacije na nastavnem vencu mora segati vsaj do finalne kote hidroizolacije na atiki.

OPOMBE:

- Vse mere preveriti na licu mesta in jih prilagoditi dejanskemu stanju
- Vsa odstopanja od dejanskih mer, način izvedbe, material, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- Vključen ves montažni material, podkonstrukcija in tesnila

SPLOŠNE OPOMBE:

Izvedba in montaža po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl oken.

Predhodno je potrebno izdelati vzorec oken, ki ga potrdi odgovorni projektant arhitekture.

Za ponudbo in izvedbo je nujno upoštevati vse elemente PZI tehničnega poročila in vseh PZI grafičnih načrtov.

Pred betoniranjem je potrebno uskladiti velikost utorov za vrata in oken z izvajalcem oken in vrat.

Izvajalec oken in vrat je dolžan izvesti delavniške risbe vseh oken in vrat. obvezno vključeni vsi elementi, ki se tičejo oken ali vrat, kot npr. hidroizolacije, pločevine, podkonstrukcija, obodne stene, odkapi, itd... Izdelati mora tudi montažne načrte! Izdelava delavniških načrtov, detajlov vgradnje in montažnih načrtov mora biti upoštevana v ceni oken in vrat.

Montaža brez pisne potrditve delavniških načrtov odg. proj. arh. ni dovoljena.

V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred pričetkom montažnih gradbenih del! Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna mera vrat.

Ponudba za vrata in okna mora vsebovati vse eventuelne slepe podboje, zaključne letve, lesene podložke, dodaten les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in vgradnjo vrat.

Okna, vrata in podboji morajo biti izdelani tako, da bodo zagotavljali zakonsko predpisano zvočno izolativnost (glede na izdelan elaborat gradbene akustike) in ognjevarnost (po študiji požarne varnosti). Nujno preveriti pred začetkom dobave, izdelave in montaže.

Vsa oprema oken in vrat mora biti skladna s STS-om (Slovenskim tehničnim soglasjem).

Število oken in vrat, smer odpiranja je potrebno preveriti pred izdajo ponudbe in naročilom oziroma pred izvedbo! Pregledati in pisno potrjuje odg. proj. arh.

Vse mere stavbnega pohištva so navedene v cm!

Projektant:
studio razvoj
STUDIO RAZVOJ d.o.o.
Kočevarjeva ulica 7
8000 Novo mesto
T +386 7 3379905
E info@studio-razvoj.si

Naziv projekta / gradnje: **VEZNI HODNIK DŠDNM**

Naročnik: **DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO**
Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto

Vrsta načrta: **1 NAČRT ARHITEKTURE**
1/1 NAČRT ARHITEKTURE

Številka projekta:	**SR24409**	Številka načrta:	**SR24409 - 1**
Merilo:	**1:25**	Datum:	**marec 2025**

Vrsta gradnje:	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**	Vrsta projektne dokumentacije:	**PZI**
Vsebina / naslov risbe:	**SHEME OKEN**		

© Vsebina načrta je zaščitena lastnina podjetja STUDIO RAZVOJ d.o.o.