


HORIZONTALNI PREREZ A-A

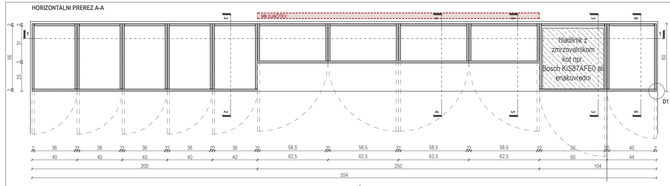


HORIZONTALNI PREREZ B-B

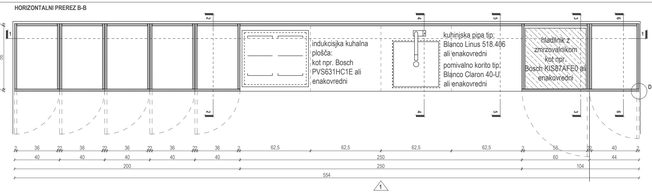


POGLED 1

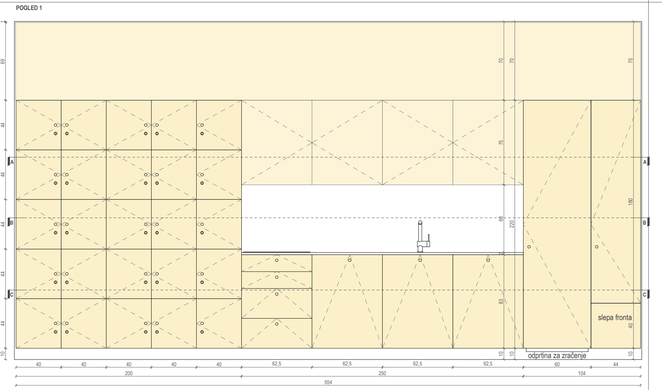


HORIZONTALNI PREREZ C-C

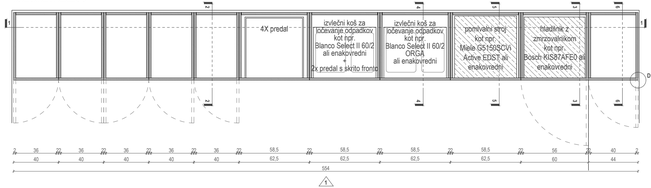





DETAJL 1: STIK FRONTE S PULTOM



DETAJL 2: STIK S STENO




DETAJL 3: DETAJL ROČAJA ZA ODPIRANJE VIŠEČIH OMARIC




DETAJL 4: SISTEM OBEŠANJA OMARE

DETAJL 5: STIK MED PULTOM IN VERTIKALNO OBLOGO


VERTIKALNI PREREZ 2-2




VERTIKALNI PREREZ 3-3




VERTIKALNI PREREZ 4-4




VERTIKALNI PREREZ 5-5



VERTIKALNI PREREZ 6-6



VERTIKALNI PREREZ 1-1

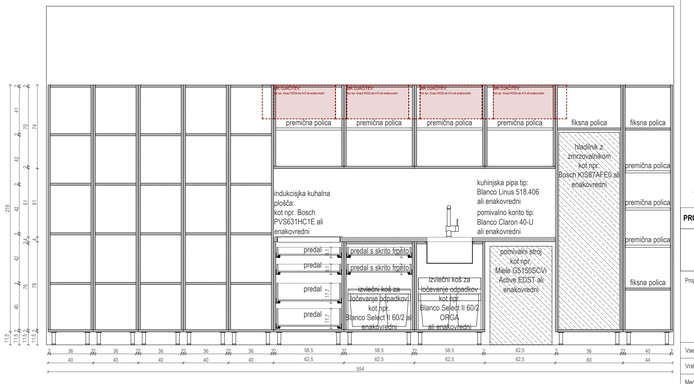

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
OMARA DIMENZIJ 554 / 60 / 299 cm

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz vodoodporne iverne plošče d = 18 mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20 mm. Laminat deb. min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot plošve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi pooblaščenec arh.

Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi deltivami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20 mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0,6 mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iverala in zaključnih ABS trakov po izboru pooblaščenec arh.. Končno barvo pred izdelavo potrdi pooblaščenec arh.
Vertikalna stenska obloga je izdelana iz obojestransko laminirane vodoodporne iverne plošče v skupni deb.20 mm. Stik z delovno površino je izveden s trajno elastičnim kitom. Skladno s detaljom DS.

Zgornji cokel je izveden iz iverne plošče, ki je obdelana enako kot drugi sestavni deli omare in je zamaknjen iz nivoja omare. Skladno z načrtom. Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min. 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Nogicah, ki morajo omogočiti niveliranje iz notranjosti omare. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim. 115 x 5 cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokrožnico. Cokel je za 5 cm pomaknjen v notranjost. V delu cokla je potrebno izvesti izvrtino za zajem zraka hladilnika.
Del omare se vede kot kasetirana omara za shranjevanje osebnih predmetov. 25 kaset dimenzij 39/40 x 44 x 60 cm. Na vsaki kaseti je vgrajena pohištvena ključavnica za zaklepanje kot npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni.

PULT
Delovna površina je izdelana iz vodoodporne iverne plošče, obojestransko obdelane z laminatom v skupni deb. 40 mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot plošve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki.

NADPULTNE OMARICE
V zgornjih omaricah je predvidena ena premična polica na omarico, z možnostjo nastavljanja na različne višine. S tem namenom so v stranicah omaric odprtine za nastavljanje polic na različne višine. Zgornje omarice so korpusno obešene na MK steno preko vešal izvedenih iz lesenih pasnic, d = 2,0 cm, ki so prirezane pod kotom, na način da se zatekniejo ena v drugo, skladno s priloženim detaljom. V MK steni morajo biti izvedene ojačitve.

Po celotni dožini spodnje stranice omarice se vgradi LED svetilo, v profilu zunanjih dimenzij profila 17,5 / 7,0 m.m. Ohišje je iz aluminija, sivo eloksirano. Stopnja zaščite je IP: 64. Svetilobni tok svetilke je 1820 LM / M, moč 10 W / M Colour rendering index (CRI): 80. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetilobno učinkovitostjo, npr.: 150 LM / W. Za uporabo z DALI napajalnikovi, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D, kot npr.: BIMLED, tip: LED FLEX ali enakovredno.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike Ø 24 mm, dolžine 30 mm, kot na primer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi pooblaščenec arhitekt. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja. Smer odpiranja vrat je potrebno preveriti v načrtu!
Vratna krila zgornjih omaric zaradi odpiranja segajo 3 cm preko spodnjega roba omarice.

PODPULTNE OMARICE
V spodnjih elementih so predvideni predali. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, npr. Legrabox pure Blumotion ali enakovredno. Višine predalov so 2 x 905 mm in 2 x 177 mm / omarico.
Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike Ø 24 mm, dolžine 30 mm, kot na primer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi pooblaščenec arhitekt. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja. Smer odpiranja vrat je potrebno preveriti v načrtu!
Za odpiranje spodnjih omaric in predalov so predvideni tipski ročaji okrogle oblike Ø 24 mm, dolžine 30 mm, kot na primer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi pooblaščenec arhitekt.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
Univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A.13 ali enakovredni, količina skladna s načrtom.
Podpultno korito iz nerjavečega jekla, dim 40 x 40 cm, kot npr.: Blanco Claron 40-U ali enakovredno
Nadpultna armatura, kot npr. Blanco Linus 518.406 ali enakovredno
Vgradnjo kuhinjskih aparatov (aparati zajeti pod ločeno postavko)
1x izvlečni koš za odpadke kot npr Blanco Select II 60/2 ali enakovredni + 1x izvlečni koš za odpadke kot npr Blanco Select II 60/2 ORGA ali enakovredni
V ceno vključiti ves potrebni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C017_03

ODMOR OSEBJA - 1. KLET 1X

2.5.2.7

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:
Investitor: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vnetnega sterja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Ulica Republike Slovenije 2a naslov, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Armanda Ravljena 7, 1000 Ljubljana

Funded by the European Union
NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**ODMOR OSEBJA - KUHINJSKI PULT**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		