




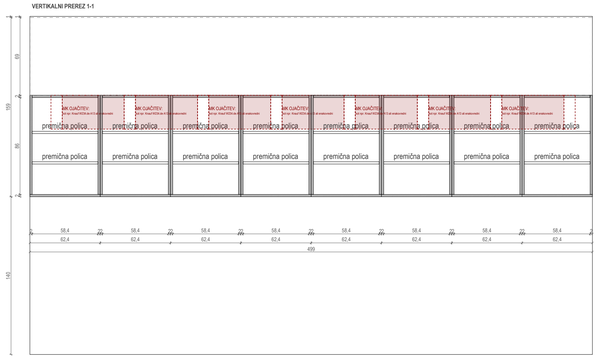


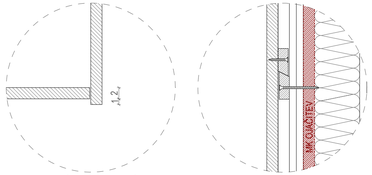

DETAJL 3: DETAJL ROČAJA ZA ODPIRANJE VISEČIH OMARIC

DETAJL 4: SISTEM OBEŠANJA OMARE



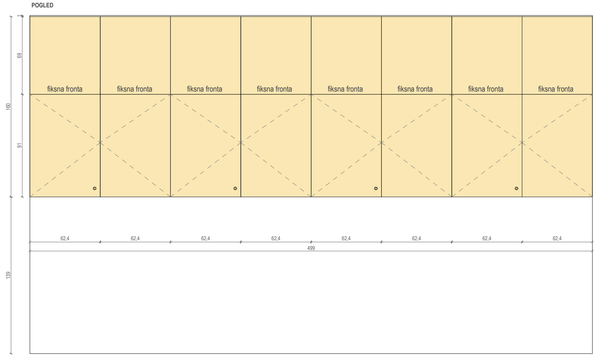

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU

VISEČA OMARA DIMENZIJ 499 / 45 / 150 cm

Viseča omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Vratno krilo previseva korpus omare za 1cm. Previs deluje kot kljuka za odpiranje omare.
Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja. Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi delitvami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0.6mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iverala in zaključnih ABS trakov po izboru poobl. arh.. Končno barvo pred izdelavo potrdi poobl.arh. na fiksnih straneh omare so predvidene izvrtine za možnost nastavitve polic na različne višine. Na vak kos omare se predvidi 2x premično polico iz iverne plošče, v enaki obdelavi kot korpus omare, debeline 2,0cm. Zgornji cokel je izveden iz iverne plošče, ki je obdelana enako kot drugi sestavni deli omare in je zamaknjen iz nivoja omare. Skladno z načrtom. Omare visijo na MK steni preko vešal izvedenih iz lesenih pasnic, d = 2,0cm, ki so prirezane pod kotom, na način da se zataknjejo ena v drugo.

Na omaro se vgradi 4x pohištvena cilindrična ključavnica fi18mm, minimalna rozeta, nikljana kot npr. Hettich prestige 2000 ali enakovredno.

Nad višino 2,3m od tal je predvidena zapora do višine spuščenega stropa. Zapora je izdelana iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
Univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni, količina skladna s načrtom.
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posamezmimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:

- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C114_01

VISEČA OMARA 1X

2.8.3

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA** (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in mikrobna stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE** Urad Republike Slovenije za razvoj, inovacije in investicije v zdravstvu (Ulica Antonička Ferdarja 7, 1000 Ljubljana
			NOOI NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST Funded by the European Union NextGenerationEU
Vsebina načrta:	**STENSA ZAŠČITA**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		