DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELENEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
LESENE POLICE DIMENZIJ 225-230 / 30 / 40 cm

Polica je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno polico testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.


Vsi deli police vključno s hrbtiščem so izdelani iz vezane plošče d=28mm, obojestransko furnirane v skupni deb. 30mm. Furnir je hrastov, deb.0,6mm, struktura ČRTA / RIFT, v najvišjem kakovostnem razredu, enotne barve, brez grč in bočne strukture, dolžina furnirja vsaj 180cm, kot npr. kvaliteta Extra (Jeles) ali enakovredno. Furnir je lakiran z dodatkom sive in bele barve (natur, mat izgled). Furnir se sestavlja brez vidnih prehodov. Furnir mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barvo furnirja potrebno uskladiti z izvajalcem omar. Potrebno je izdelati 6 vzorcev različne intenzitete belila. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Rob vezane plošče ostane viden, lakiran, mat izgled.

Polica je konzolno vpeta v MK steno, preko vešal izvedenih iz lesenih pasnic, d = 2 cm, ki so prirezane pod kotom, na način da se zataknjejo ena v drugo, skladno s priloženim detajlom. V MK steni mora biti predhodno izvedena ojačitev.


Po celotni dolžini spodnje stranice police se vgradi LED svetilo, d= 220 cm v profilu zunanjih dimenzij profila 17,5/7,0 m.m. Ohišje je iz aluminija, sivo eloksirano. Stopnja zaščite je IP: 64. Svetlobni tok svetilke je 1820 LM / M, moč 10 W / M Colour rendering index (CRI): 80. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 150 LM / W. Za uporabo z DALI napajalnikom, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D, kot npr.: BMLED, tip: LED FLEX ali enakovredni.

V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.


HORIZONTALNI PREREZ A-A

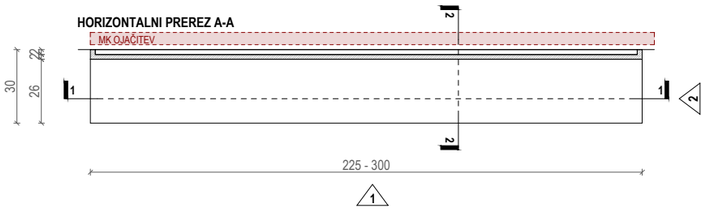


VERTIKALNI PREREZ 1-1

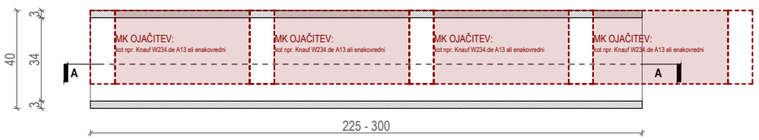


POGLED 1

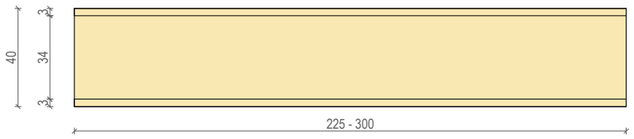

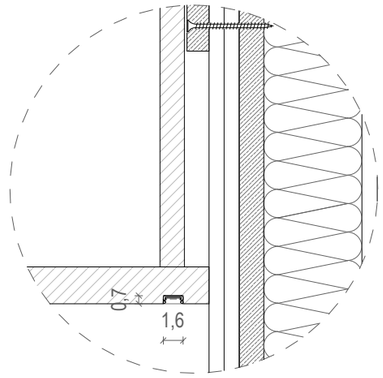



DETAJL 1: SHEMA LED TRAKA

VERTIKALNI PREREZ 2-2

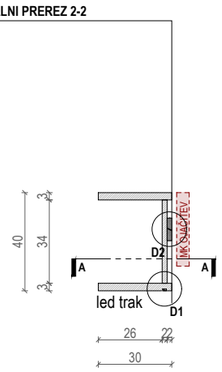

POGLED 2



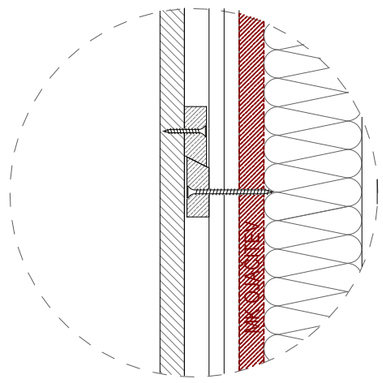

DETAJL 2: SISTEM OBEŠANJA POLICE

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: SOBE ZDRAVNIKOV, GLAVNIH SESTER - 1. NADSTROPJE, 2. NADSTROPJE, 3. NADSTROPJE, 4. NADSTROPJE

KNJIŽNA STENSKA POLICA 33X

3.5.2

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**KNJIŽNA STENSKA POLICA**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		