




DETAJL 1: VOGALNI STIK



DETAJL 2: ZAKLJUČEK OBLOGE 1




DETAJL 3: ZAKLJUČEK OBLOGE 2




DETAJL 1: STIKOVANJE PREKLADE IN NIŠE


HORIZONTALNI PREREZ A-A

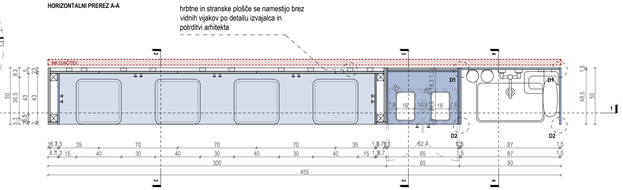


HORIZONTALNI PREREZ B-B

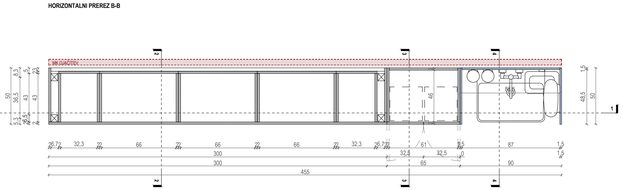


DETAJL STIKOVANJA OBLAZINJENJA




VERTIKALNI PREREZ 1-1

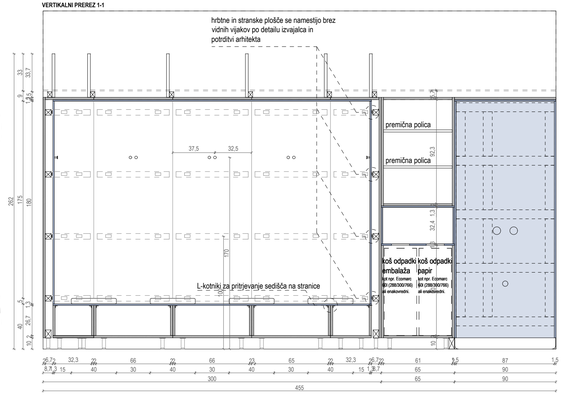

POGLED 1

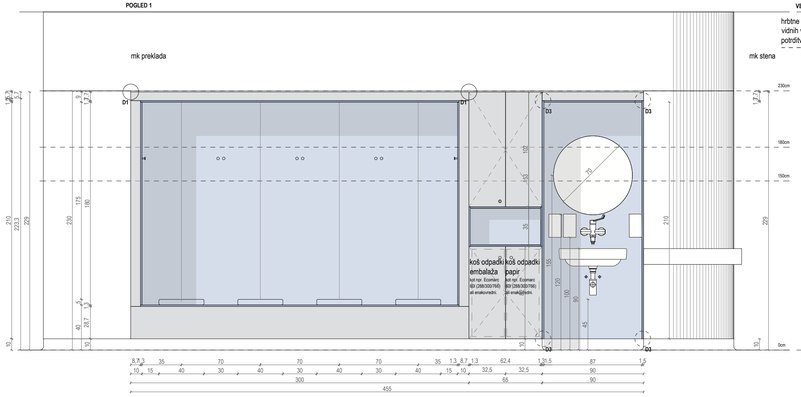


VERTIKALNI PREREZ 2-2

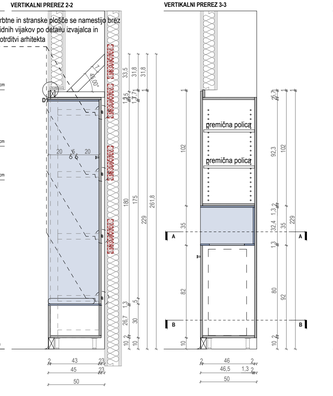

VERTIKALNI PREREZ 3-3

VERTIKALNI PREREZ 4-4



DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
Niša je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

DIMENZIJA NIŠE: 455/50/229
Element je sestavljen iz 3 delov: 1 del sedalne niše z olazinjenjem in obešali za oblačila, 2. del niša za zbiranje odpadkov in omaro s premičnimi policami, 3. del niša z umivalniškim kompletom

V nišah na hodnikih so predvidene klopi, ki stojijo na tleh.
Konstrukcija klopi je izdelana iz lesenih moralov dim 100/50mm vijačenih v nosilno konstrukcijo skladno z načrtom.
Sedalna površina klopi, vertikalna stranica ter strop niše so izdelane iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblaščč.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
Vsi ostali deli niše (stranske stranice, hrbtišče in strop) so izdelani iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

V delu niše je predvidena omara za smeti. Vgradni koši so tipski (zajet posebej). Omara je izdelana iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja.

Na vratnem krilu je predvidena pohištvena cilindrična ključavnica f18mm, minimalna rozeta, nikljana npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni. Ključavnica zaklepa celoten predalnik.
Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

Notranjost niše v omari je izdelana iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblaščč.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Na sedalnem delu klopi so predvidene fiksne tapicirane blazine na sedišču, za št. blazin glej načrt. Sedišče mora imeti minimalno 5cm kvalitetne pene. Preko vseh pen sloj 200g sintetične vate (npr. kombinacija pen kot npr. HR4036 zadaj in HR3535 spredaj ali enakovredno). Izvedba detajlov prediti in živos po dogovoru in potrditvi projektantov. Tkanina je iz umetnega usnja Clinic, ki je odporno na UV žarke, znoju, urinu, krvi in slini. Je elastično ne prepušča vode, je oljeodpojno in zaščiteno pred madeži, plesnijo in bakterijami kot npr Clinic outdoor ali enakovredno.

Na hrbtišču so predvideni tipski obešalniki kot npr. Ruzdesign 807.24 ali enakovredno

STENSKA ZAŠČITA DIMENZIJ 90/50/210cm
Zaščita je izvedena iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d= 8mm, lepljenega na podkonstrukcijo iz aluminijastih pasnic, uporabi se lepilo, kot npr. SikaTack Panel System ali enakovredni. Aluminijaste paenice preseka 80 x 3mm, so vijačene v steno na rastru maks. 600mm osno. Oziroma skladno z navodili proizvajalca HPL plošč.
Uporabi se HPL plošče, kot npr. Fundermax Max Compact Interior ali enakovredni. Končno barvo potrdi vodja projekta.
Na območju zaščite je potrebno na stene prilepiti samolepljivo aluminijasto pariro zaporo. Kot npr. ALUJET SE Tape PE ali enakovredni.
Kjer zaščita ni na stiku s steno ali drugim pohištvenim elementom se zaključi z ALU L kotnikovim dim. 10mm x 30mm, d=3mm, v enem kosu čez celotno stranico zaščite.
Kotnik barvan v barvo po izboru pooblaščenega arhitekta. Glej detajl zaščite!
V zaščiti je potrebno predhodno izvesti vse izvrtine za montažo sanitarnega materiala, vtičnic, stikal ipd. skladno s shemo in predhodno potrditvijo vodje projekta.
Zaščita se na vogalnem stiku kita s prozornim trajnoelastičnim kitom, ki je obstojen na čiščenje s kemikalijami.
Del stenske zaščite je tudi izdelava, dobava in montaža steklanskega izdelka po priloženih načrtih. Ogledalo dim. fi. 70 cm, je lepljeno na leseno podlago deb. 5-10 mm ter nevidno pritrjeno. Rob lesenega dela je obdelan multicolor trakom v kvaliteti kot npr. Fundermax ali enakovredno. Barvo traku pred izdelavo potrdi pooblaščeni arhitekt. Vsi robovi so brušeni z minimalnim radijem in poliran, v kolikor ni v postavki drugače specificirano. Debelino stekla po presoji določi steklar. Pred izdelavo mora debelino dokončno potrditi poobl. arh..

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
-V ceno vključiti ves pritrdilveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikonizranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
- 10x tipski obešalnik kot npr. Ruzdesign 807.24 ali enakovredno
-4x fiksne tapicirane blazine na sedišču izdelane po detalju priloženemu v načrtu
-stensko zaščito z ogledalom fi 70cm

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: ČAKALNICA PRED ZDRAVNIŠKIMI SOBAMI - 3N, 2N, 1N - A163_20, A513_13.3, A133_14.3

KLOP OBISKOVALCI NIŠA 3N,2N,1N

3X

4.5.4.10

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja a Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
(Stari trg 33, 1000 Ljubljana)
(Ulica Antonija Nedjelje 7, 1000 Ljubljana)

NAČRT ZA ODPRAVLJANJE VS ODPOVEDNIH

Funded by the European Union

Vsebina načrta:	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije: NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo: 1:25		