

2_FK_GV_VEJA_A
M 1:1000/250
M1.K2

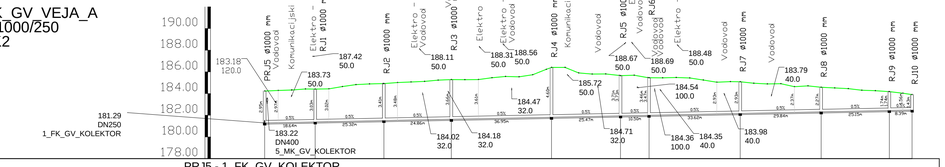

PRJ5 - 1_FK_GV_KOLEKTOR

IME	RJ1	RJ2	RJ3	RJ4	RJ5	RJ6	RJ7	RJ8	RJ9RJ10
STACIONAŽA	0.00 18.64	43.96	68.81	105.77	131.23	141.74	175.36	205.20	230.35 238.74
KOTA TERENA	184.24 184.29 184.33 184.41	184.43 184.65 184.89 184.92	185.02 185.07 185.13 185.24	185.29 185.29 185.29 185.46 185.58 185.55 185.74 186.24 186.42	186.41 186.91 186.82 186.82	186.78 186.78 186.46	185.45 185.48 185.26 185.05 185.10 185.09	184.95 184.89 184.91 184.64 184.71 184.58	184.52 184.46 184.31 184.27 184.18 184.03 183.91
KOTA IZTOKA, VTOKA	181.29 181.38 181.51	181.63	181.82	181.95	182.00	182.17	182.32	182.44	182.48
GLOBINA IZKOPA	3.05 3.13 3.52	3.76	4.70	3.82	3.57	3.03	2.38	1.85	1.54
PADEC	0.5								
DOLŽINA	18.64	25.32	24.86	36.95	25.47	10.50	33.62	29.84	25.15 8.39
CEV PROFIL DOLŽINA	PVC-U SN8 DN250 , L=238.75 m								
STACIONAŽA + STACIONAŽA OBJEKTA	0.00 0.00 4.03 9.84 17.83 18.64	43.96	57.15 57.15 62.23	67.68 68.81	79.20	87.96 91.09	105.77	111.68	122.85 131.23 131.23 137.44 141.74	152.20	169.45	175.36	186.84	205.20	230.35 238.74
MAKSIMALNI PRETOK	0.00 - 0.00								

3_FK_GV_VEJA_B
M 1:1000/250
M1.K3

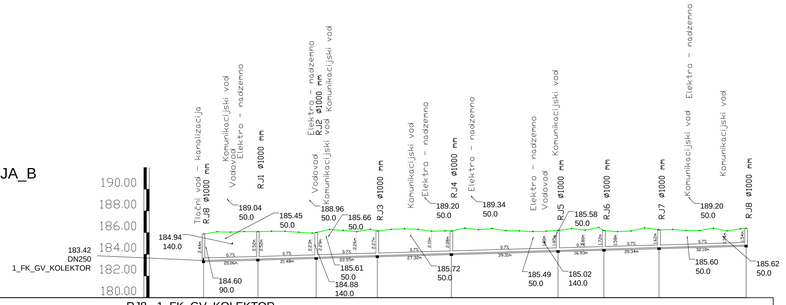

RJ8 - 1_FK_GV_KOLEKTOR

IME	RJ1	RJ2	RJ3	RJ4	RJ5	RJ6	RJ7	RJ8
STACIONAŽA	0.00	20.06	41.54	64.09	91.41	130.72	147.65	167.99 200.09
KOTA TERENA	185.86 186.07 186.04 186.10	186.08 186.12 186.11 186.03	186.24 186.28 186.20 186.08	186.30 186.30 186.35 186.29 186.12	186.15 186.41 186.26 186.38 186.17 186.16	186.09 186.12	186.20 186.22 186.09 186.15 186.43 186.24	186.29 186.20 186.19 186.41 186.15 186.35
KOTA IZTOKA, VTOKA	183.42	183.56	183.72	183.88	184.07	184.36	184.48	184.62 184.85
GLOBINA IZKOPA	2.55	2.63	2.40	2.38	2.18	1.95	1.83	1.72 1.64
PADEC	0.7							
DOLŽINA	20.06	21.48	22.55	27.32	39.31	16.93	20.34	32.10
CEV PROFIL DOLŽINA	PVC-U SN8 DN250 , L=200.10 m							
STACIONAŽA + STACIONAŽA OBJEKTA	0.00 0.00 8.86 10.62	20.06	39.17 41.06 41.54	64.09	76.38 81.68	91.41	98.77	121.56 125.77 130.72	147.65	167.99	178.38 179.06	191.50	200.09
MAKSIMALNI PRETOK	0.00 - 0.00							

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Izvajalec:

GPR,
Igor Rems s.p.
Mestne njive 1
8000 NOVO MESTO
GSM: 041-527-142
e-mail: igor.rems@siol.net

Investitor / Naročnik:
Občina Šentjernej
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Objekt:
Ureditev infrastrukture v Dolenji Stari vasi

Vrsta načrta:
3.NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI
Načrt fekalne in meteorne kanalizacije

Priloga: Vzdolžni profil fekalnega kanala A in B

Odg. vodja projekta:	id. št:	Št. projekta:	Št. načrta:	Faza obdelave:
Igor Rems, univ. dipl. ekon., inž. gradb.	G - 9013	PGD-140/2017	PGD-140/2017-FMK	PGD
Odg. projektant: Iztok Černoša, univ. dipl. inž. grad.	id. št: G - 3454			
Obdelal: Iztok Černoša, univ. dipl. inž. grad.	id. št: G - 3454	Datum: maj 2018	Merilo: 1:1000/250	Priloga: 5.5-2

Št. odseka:	Arhivska številka:	Vrsta dokumentacije:	Šifra priloge:	Prostor za štirno kodo:
		002.2223	G.342	