




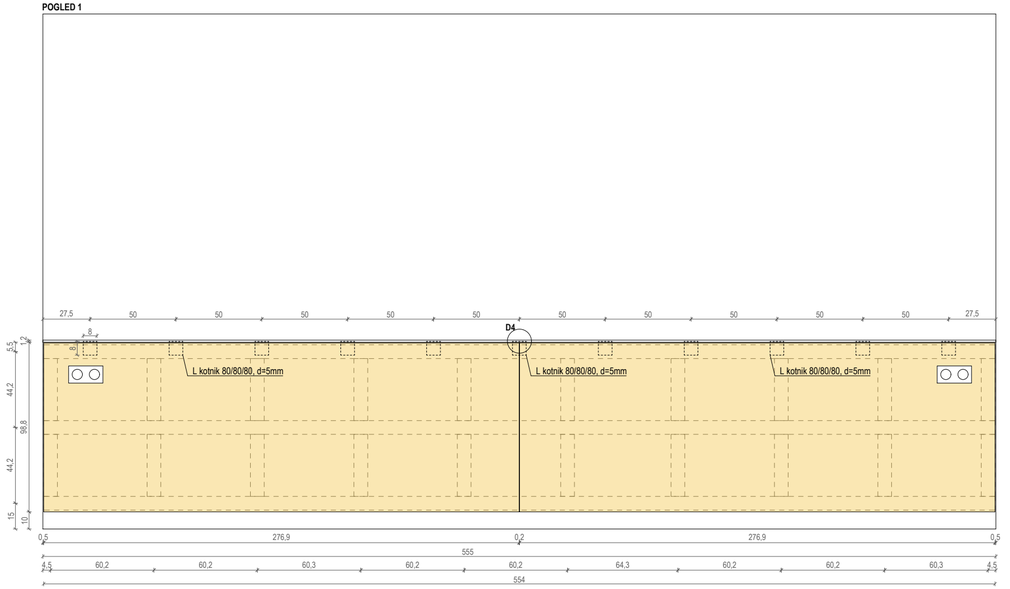





DETAJL 1: STIK S POLICO




DETAJL 2: ZAKLJUČEK OBLOGE - HORIZONTALNO



DETAJL 3: ZAKLJUČEK OBLOGE - VERTIKALNO



DETAJL 4: STIK OBLOGE Z OBLOGO

**DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU**
**STENSKA ZAŠČITA DIMENZIJ 554 / 98,9 / 1,5 cm + polica 554 / 20 / 1,2 cm**

Stenska zaščita je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Zaščita je izvedena iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d= 8mm, lepljenega na podkonstrukcijo iz aluminijastih pasnic, uporabi se lepilo, kot npr. SikaTack Panel System ali enakovredni. Aluminijaste pasnice preseka 80 x 3mm, so vijačene v steno na rastru maks. 600mm osno. Oziroma skladno z navodili proizvajalca HPL plošč.
Uporabi se HPL plošče, kot npr. Fundermax Max Compact Interior ali enakovredni. Končno barvo potrdi vodja projekta.

Na območju zaščit je potrebno na stene prilepiti samolepljivo aluminijasto parno zaporo. Kot npr. ALUJET SE Tape PE ali enakovredni.

Kjer zaščita ni na stiku s steno ali drugim pohištvenim elementom se zaključi z ALU L kotnikom dim. 10mm x 30mm, d=3mm, v enem kosu čez celotno stranico zaščite. Kotnik barvan v barvo po izboru pooblaščenega arhitekta. Glej detajl zaščite!

Zaradi dolžine se zaščita izvede iz dveh kosov. Na stiku kosov in na stiku s steno se kita s prozornim trajnoelastičnim kitom, ki je obstojen na čiščenje s kemikalijami.

Nas stensko zaščito se montira polico globine 20cm. Polica je v enem kosu čez celotno dolžino. Polica se izdela iz duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, kvalitete kot npr. Fundermax Max Compact Interior ali enakovredni, v barvi po izboru arhitekta. Polica se poravna s stebrom.
Polica se dodatno ojača s kovinskimi L kotniki dim. 80/80/80mm, d =5mm, ki se na rastru 50cm vijačijo v MK steno. Kotniki so poglobljeni v polico ter nanjo lepljeni s sistemskim lepilom, kot npr. SikaTack Panel System ali enakovredni. Kotniki so barvani v barvo police.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih

**OPOMBA:**
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

**PROSTORI:** A512_02

# STENSKA ZAŠČITA PRI POSTELJI 1X

**6.2.3.4**


Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543


Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST NextGenerationEU — Funded by the European Union

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vsebina načrta: | **STENSA ZAŠČITA PRI POSTELJI** | Št. proj.: | **226/2022** |
| Vrsta proj. dokumentacije: | NAČRT OPREME | Datum: | NOVEMBER 2024 |
| Merilo: | 1:25 | | |