





Produktanforderung: DIN EN 13262 : 2011-06 Kategorie 1(A)	mitgelieferte Spezifikation
FLIRT X : Stuttgart BLS 	BU_2761172 (Spezifikation) BU_2878861 (Spezifikation) BU_2548036 (Zeichnung)




(1:5)



Bohrungsauslauf entgratet.
Späne aus Bohrung entfernt.



Unwuchtbeseitigung sektoriell zulässig.
Scharfe Kanten und Übergänge unzulässig.

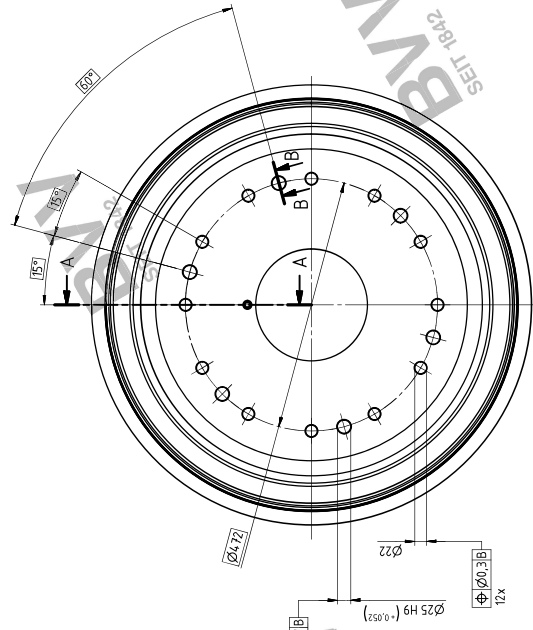

✓ Ra 6.3 (✓)

★ Gewicht bei Nennmaß, Werkstoff gemäß Stückliste (B)

[illegible]

Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschäftsmodellverletzung vorbehalten. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.