

F/7150 SPECULA

Dimensioni d'ingombro: cm.63x402x87H. **Spazio minimo d'uso:** cm 300x725 **A.C.L.:** cm.90
Età d'uso consigliata: da 5 a 12 anni. **Attrezzo costruito secondo le norme** **E N 1 1 7 6 – 1 – - 6**
Uso previsto: attrezzo di base per lo stimolo ludico-motorio.
Elenco componenti: n.1 palo basculante, n.1 perno centrale, n.2 piedi metallici, n.2 copertoni ammortizzatori, n.2 maniglie, n.2 selle.

A.C.L. *= Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)*


Rev. 1

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it


Spazio di caduta secondo le norme EN 1176

Scala 1:200

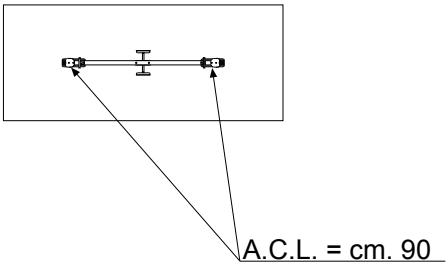



Art. F/7150 Specula


PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
CON SOTTOFONDO RIGIDO
MQ.23 *A.C.L. CM.90*

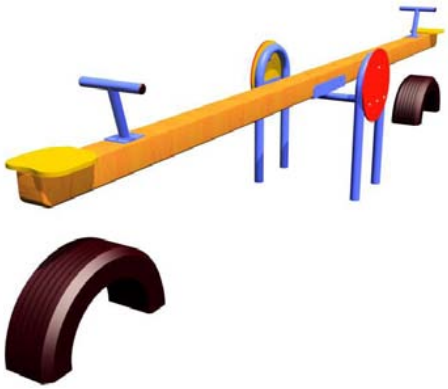


Pianta e Prospetti



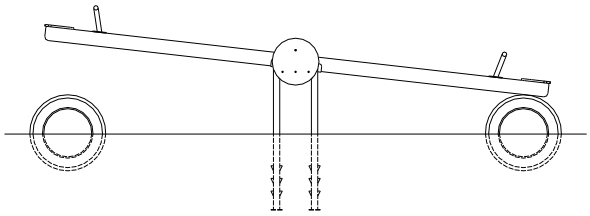





F/7150 SPECULA

dal 1959

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it

Descrizione particolareggiata delle componenti

Palo basculante sez. mm.110x110x4000, in legno lamellare.
Perno centrale, dim cm.60x40 in tubolare Ø mm.40 e lama centrale di fissaggio ad U mm.65x120x65 spess. mm.5.
Piede metallico, dim. cm.35x74H., realizzato in tubolare metallico curvo, Ø mm.50, zincato e verniciato, abbellito da n.1 pannello decorativo, Ø cm.37, in laminato plastico bicolore per esterni spess. mm.8.
Copertoni ammortizzatori, costituiti da pneumatici verniciati, posizionati sotto al palo basculante.
Maniglia, in tubolare Ø mm.35, zincato e verniciato è fissata sopra al palo basculante.
Sella, in laminato plastico per esterni spess. mm.14.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO
Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "legno" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. **I pali portanti di sez. mm. 80x80 e 90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.**

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA
Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE
Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it