PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NAČRTA

INVESTITOR	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Polzela**
naslov in sedež družbe	Malteška cesta 28, 3313 Polzela
elektronski naslove	
telefonska številka	
davčna številka	
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**PRIZIDAVA OŠ POLZELA**
kratek opis gradnje	
Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.	
vrste gradnje	☐ **novogradnja - novozgrajen objekt**
Označiti vse ustrezne vrste gradnje	☑ **novogradnja - prizidava**
	☑ **rekonstrukcija**
	☐ **Investicijsko vzdrževalna dela**
DOKUMENTACIJA	
vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
(IZP, DGD, PZI, PID)	
številka projekta	**UP-025/2020**
PODATKI O NAČRTU	
strokovno področje načrta	**5 Tehnologija kuhinje**
številka načrta	**P2414**
datum izdelave	**Avgust 2024**
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	**Zmago Ojsteršek, univ.dipl.inž.str.**
identifikacijska številka	**IZS S - 1108**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	
PODATKI O PROJEKTANTU	
projektant (naziv družbe)	**Uniprojekt d.o.o.**
naslov	**Savinjska cesta 117, 3313 Polzela**
vodja projekta	**Tadej Renar, mag. inž. arh.**
identifikacijska številka	**ZAPS 2237-PA***
podpis vodje projekta	
odgovorna oseba projektanta	**mag. Jože Grobelnik, i.g.**
podpis odgovorne osebe projektanta	

5.1 KAZALO VSEBINE NAČRTA št: P2414

5.	Naslovna stran
5.1	Kazalo vsebine načrta
5.2	Tehnično poročilo
5.3	Izjava projektanta
5.4	Popis opreme in del
5.5	Risbe

5.2 TEHNIČNO POROČILO NAČRTA št: P2414

TEHNIČNO POROČILO
KUHINJSKE TEHNOLOGIJE
OŠ POLZELA

KAZALO VSEBINE

1 UPOŠTEVNI PREDPISI IN STANDARDI 4
1.1 UPOŠTEVANI PRAVILNIKI IN ZAKONODAJA 4
2 PROJEKTNA NALOGA 4
3 PROJEKTNA IZHODIŠČA 4
4 PROJEKTNA REŠITEV 6
5 TEHNOLOŠKI ODDELKI 6
2 ORAGANIZACIJA 7
2.1 ODPADKI 7
2.2 DOSTOP 7
2.3 OSEBJE 7
2.4 POVRŠINE, PREHODI, MATERIALI 7
2.5 PREZRAČEVANJE 7
2.6 RAZSVETLJAVA 8
2.7 ENERGIJA 8
2.8 VODA ODTOKI 8
3 SANITARNO TEHNIČNA UREDITEV PROSTOROV 8
4 OSEBJE 8
4.1 GARDEROBA IN SANITARIJE 8
4.2 UMIVANJE ROK 8
5 IZVORI ONESNAŽENJA 9
5.1 ODPADNE VODE 9
5.2 ZRAK 9
5.3 ODPADKI 9
6 ODGOVORNOSTI IN DOLŽNOSTI NOSILCA DEJAVNOSTI OBRATA 9
7 SPLOŠNA NAVODILA IN ZAHTEVE VEZANE NA TEHNOLOŠKO OPREMO 11
7.1 GRADBENA DELA 11
7.2 VODOVODNE INŠTALACIJE 12
7.3 APARATI, NAPRAVE 13
7.4 HLADILNA TEHNIKA 13
7.5 INOX OPREMA 13

7.6 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 14
7.7 TALNE REŠETKE IN SIFONI 14
7.8 SPLOŠNA NAVODILA ZA ELEKTRIČNO NAPELJAVO 15
7.9 SPLOŠNA NAVODILA ZA PREZRAČEVALNI IN VENTILACIJSKI SISTEM DELOVANJA PLINSKIH TROŠIL 16
7.10 OGREVANJE 17

1 UPOŠTEVNI PREDPISI IN STANDARDI

1.1 UPOŠTEVANI PRAVILNIKI IN ZAKONODAJA

Pri izdelavi načrta smo upoštevali naslednje pravilnike in veljavno zakonodajo. Vsa oprema, ki jo dobavi pogodbeni partner mora biti ustrezna in skladna z vso našteto zakonodajo in ostalimi pravilniki, ki veljajo na področju tehničnih zahtev in varstva pri delu.

- *Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št.37/15, 69/15)*
- *Uredba Evropskega parlamenta in sveta o higieni živil št.852/2004 ES*
- *Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št.36/05, 38/06, 100/06, 65/08)*
- *Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)*
- *Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št.88/99, 39/05, 43/11-ZVZD-1)*
- *Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 37/04, 41/04-ZVO-1, 68/08)*
- *Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ),*
- *Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17),*
- *Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10 in 44/22 – ZVO-2*

2 PROJEKTNA NALOGA

V prostorih OŠ Polzela je potrebno izdelati novo centralno kuhinjo za prehrano otrok in zaposlenih.

Kuhinja naj v jutranjem času mogoča postrežba toplih in hladnih napitkov in zajtrkov. V dopoldanskem času pripravo in delitev malic in toplih napitkov ter pripravo kosil za učence in zaposlene.

3 PROJEKTNA IZHODIŠČA

Naročnik je v svoji projektni nalogi za izdelavo nove centralne kuhinje v OŠ polzela opredelil projektna izhodišča. V centralni kuhinje se hrana pripravlja za: OŠ Polzela, Podružnično šolo Andraž, Vrtec Polzela, zaposlene v šoli in vrtcu ter zunanje abonente.

Kapaciteta kuhinje:

UPORABNIK	Tip prehrane	Število
Matična šola	Zajtrk	37
OŠ Polzela podružnica Andraž	Zajtrk	1
Vrtec Polzela	Zajtrk	290
SKUPAJ ZAJTRKOV		**328**

UPORABNIK	Tip prehrane	Število
Matična šola	Dopoldanska malica	342
Matična šola	Dopoldanska malica	228
OŠ Polzela podružnica Andraž	Dopoldanska malica	17
OŠ Polzela podružnica Andraž	Dopoldanska malica	19
Vrtec Polzela	Dopoldanska malica	290
SKUPAJ DOPOLDANSKIH MALIC		**896**

UPORABNIK	Tip prehrane	Število
Matična šola	Kosilo	338
Matična šola	Kosilo	97
Matična šola	Kosilo	126
OŠ Polzela podružnica Andraž	Kosilo	17
OŠ Polzela podružnica Andraž	Kosilo	11
OŠ Polzela podružnica Andraž	Kosilo	8
Vrtec Polzela	Kosilo	290
Zunanji abonenti	Kosilo	30
SKUPAJ KOSIL		**887**

UPORABNIK	Tip prehrane	Število
Matična šola	Popoldanska malica	137
OŠ Polzela podružnica Andraž	Popoldanska malica	4
Vrtec Polzela	pop malica	290
SKUPAJ DOPOLDANSKIH MALIC		**431**

SKUPAJ OBROKOV	**2542**

Pri pripravi tehnološkega projekta smo upoštevali podatke pridobljene od naročnika.

4 PROJEKTNA REŠITEV

Novo centralna kuhinjo se uredi v prizidku OŠ Polzela. V tehnološkem projektu so ustrezno rešeni čisti in nečisti deli kuhinje in preprečeno križanje čistih in nečistih poti. Za medsebojno povezavo znotraj oddelkov v kuhinji se uporabljajo manipulativne poti. Ob novi tehnološki rešitvi kuhinje se izvede tudi prezračevanje in klimatizacija kuhinje.

5 TEHNOLOŠKI ODDELKI

Št.	Opis prostora	Obdelava tal in sten	Osvetlitev lux
1	EKONOMSKI VHOD	keramika	min. 300
2	PREVZEM SUROVIN	Keramika, zaokrožnice	min. 300
3	MANIPULATIVNI HODNIK	Keramika, zaokrožnice	min. 300
4	GARDEROBA, SANITARIJE ZAPOSLENI KUHINJA	Keramika, zaokrožnice	min. 300
5	PRALNICA PERILA KUHINJA	Keramika, zaokrožnice	min. 300
6	PREVZEM	Keramika, zaokrožnice	min. 300
7	SKLADIŠČE ORGANSKIH ODPADKOV	Keramika, zaokrožnice	min. 300
8	SKLADIŠČE GOMOLJEV	Keramika, zaokrožnice	min. 300
9	MANIPULATIVNI HODNIK	Keramika, zaokrožnice	min. 300
10	ČISTILA V UPORABI	Keramika, zaokrožnice	min. 300
11	SKLADIŠČE ČISTIL	Keramika, zaokrožnice, hl. paneli	min. 300
12	SKLADIŠČE	Keramika, zaokrožnice, hl. paneli	min. 300
13	PISARNA VODJA KUHINJE	Keramika, zaokrožnice	min. 400
14	PRIPRAVA ZELENJAVE	Keramika, zaokrožnice	min. 500
15	HLADILNA KOMORA ZA SADJE IN ZELENJAVO	Keramika, zaokrožnice	min. 300
16	HLADILNA KOMORAMLEKO IN MLEČNI IZDELKI	Keramika, zaokrožnice	min. 300
17	ZAMRZOVALNA KOMORA	Inox tla, zaokrožnice	min. 300
18	PRIPRAVA MESA	Keramika, zaokrožnice	min. 500
19	HLADNA KUHINJA, PRIPRAVA MALIC	Keramika, zaokrožnice	min. 500
20	TERMIČNA PRIPRAVA	Keramika, zaokrožnice	min. 500
21	PRIPRAVA Z KONVEKTOMATI	Keramika, zaokrožnice, hl. Paneli	min. 500
22	PRIPRAVA DIET	Keramika, zaokrožnice	min. 500
23	PRIPRAVA MOČNATIH JEDI	Keramika, zaokrožnice	min. 500
24	HITRO OHLAJEVANJE-ZAMRZOVANJE	Keramika, zaokrožnice	min. 500
25	POČITEK OSEBJA	Keramika, zaokrožnice	min. 300
26	IZDAJNA LINIJA	Keramika, zaokrožnice	min. 500
27	DESERVIRANJE UČENCI	Keramika, zaokrožnice	min. 500
28	POMIVANJE JEDILNE POSODE	Keramika, zaokrožnice	min. 500

29	POMIVANJE KUHINJSKE IN TRANSPORTNE POSODE	Keramika, zaokrožnice	min. 500
30	SOLATNI BAR	Keramika, zaokrožnice	min. 500
31	ZUNANJI HLADILNI AGREGATI		

2 ORAGANIZACIJA

Organizacija tehnološkega procesa je razvidna iz grafičnega dela tega projekta. Čiste in nečiste poti so med seboj prostorsko ločene. Čiste in nečiste transportne poti se med seboj ne križajo. Dostava hrane in pijač je dnevna, po potrebi večkrat dnevno. Nekatere vrste živil so dostavljene že polpripravljene.

2.1 ODPADKI

Interni transport in skladiščenje organskih odpadkov je obdelan v projektu tehnologije. Skladiščenje drugih odpadkov je obdelano v projektu arhitekture.

2.2 DOSTOP

Do objekta je predviden dostop za zaposlene in ekonomski dostop.

2.3 OSEBJE

Osebje mora imeti razen strokovne (kuharji, natakarji) izobrazbe tudi znanje o higienskem minimumu ter opravljeno šolanje za uporabo naprav v proizvodnji kuhinje. Obvezna je uporaba predpisani delovnih oblačil, obutve, pokrival in zaščitnih sredstev. Prostori za osebje so predmet tega projekta.

2.4 POVRŠINE, PREHODI, MATERIALI

Stenske površine so obložene z materialom, ki omogoča mokro čiščenje in občasno dezinfekcijo; obloge do stropa ali vsaj do višine 1,6 m. Za talne površine velja enako s tem, da morajo biti površine brez fug ali z nizkimi fugami (prevoz z vozički) in ne drsne, Delovne površine so iz nerjavečega jekla, dodatne pa iz ustreznih materialov, kot n.pr. polietilenske rezalne deske ali granitne delovne površine. Kjer ni drugače določeno s popisom je uporabljen material za elemente in naprave nerjaveče jeklo gastronomske kakovosti, sestave AISI 304 ali višje. Lokacije in svetle mere vrat so določene s tem projektom, uporabljeni materiali za vrata pa morajo ustrezati zahtevam iz prve alineje. Smer odpiranja vrat kot v tem projektu, razen če ni drugače določeno s projektom požarne varnosti ali drugim. Svetla višina prostorov vsaj 2,8 m

2.5 PREZRAČEVANJE

V prostorih, ki so predmet tega projekta se izvede prezračevanje z odsesavanjem rabljenega zraka in pare ter vpihovanjem svežega zraka. Nivo zagotavljanja klime je predviden s projektom strojnih instalacij pri čemer se sledi cilju, da temperatura v prostoru ne preseže 28ºC, relativna

vlaga pa ne 70%. V povprečju naj bo menjava zraka 80m3/h/m2. S tem projektom je določena lokacija in oblika nap, ki so del prezračevalnega sistema.

2.6 RAZSVETLJAVA

Je določena s projektom elektroinštalacij. Sledi cilju, da je osvetlitev delovnega mesta vsaj 500 lux in osvetlitev pomožnih prostorov vsaj 300 lux. Svetloba naj bo razpršena in naj ne povzroča bleščanja.

2.7 ENERGIJA

Na objektu sta uporabljena energenta elektrika in plin. Poraba in priključna moč energentov sta določena s tem projektom. Projektant elektro instalacij določi lokacijo stenskih vtičnic v tem prostoru, glavni priključki pa so določeni s tem projektom. Ogrevanje sanitarne vode in prostorov ni predmet tega projekta, kakor tudi razvod.

2.8 VODA ODTOKI

Lokacija stenskih HTV armatur in priključkov naprav so predvidene s tem projektom, enako lokacije odtokov in talnih odtokov. Priprava mehke vode se vrši lokalno ob posameznih napravah in je predmet tega projekta.

3 SANITARNO TEHNIČNA UREDITEV PROSTOROV

Pri razporeditvi prostorov smo upoštevali razporeditev obrata na čisti in nečisti del, kar zagotavlja varno rokovanje z živili in preprečuje križanje poti, opravil in osebja.

4 OSEBJE

4.1 GARDEROBA IN SANITARIJE

Zaposleni v kuhinj imajo urejeno garderobo in sanitarije. V garderobi so nameščene dvodelne garderobne omarice za ločeno shranjevanje civilne in delovne obleke. Nameščeni so umivalniki za umivanje rok, ki so ustrezno opremljeni s tekočo toplo in hladno vodo, enoročno pipo, dozatorjem s tekočim milom, brisačami za enkratno uporabo in košem za odlaganje odpadkov. Garderoba ima kabino s tušem, ki so zavarovane, da voda ne škropi. Vrata straniščne kabine naj se odpirajo navzven.

4.2 UMIVANJE ROK

Umivanje rok je še posebej pomemben del osebne higiene zaposlenih v živilski industriji. V ta namen so posamezna območja kuhinje opremljena z umivalniki za umivanje rok, ki se uporabljajo izključno v ta namen.
Umivalniki za umivanje rok so nameščeni na mestih, ki omogoča hiter in neoviran dostop zaposlenim, predvsem na prehodu iz nečistega v čisti del ter ob menjavi opravil.

5 IZVORI ONESNAŽENJA

5.1 ODPADNE VODE

Glede na to, da bo objekt zelo velik porabnik vode, je v delovnih prostorih potrebno zagotoviti njen odvod, da se odplake (čiščenje, pomivanje posode,..) ne razlivajo po tleh. Vsi odtoki morajo biti opremljeni z vodnimi zaporami (sifoni) proti smradu in dostopu glodavcev ter druge golazni. Zapore se lahko ustrezno mehansko čistijo. Izpust odpadne vode je v javno kanalizacijo.

5.2 ZRAK

Predvideno je naravno in umetno prezračevanja prostorov objekta. Izpuhi, ki bi bremenili okolje niso predvideni.

5.3 *ODPADKI*

Omogočeno bo ločeno zbiranje komunalnih in kuhinjskih odpadkov. Prostor pri ekonomskim vhodom je namenjen shranjevanju organskih odpadkov.

Organskim odpadkom in odpadnim jedilnim oljem je namenjen poseben prostor. Prostor je zgrajen tako, da omogoča pranje in razkuževanje. Organski ostanki jedi se bodo odlagali v zbirne vozičke v pomivalnicah in pripravljalnicah živil, ki bodo nameščeni pod delovnim pultom oz. zbiralnim pultom za umazano jedilno in kuhinjsko posodo. Po končanem delu se bodo odpadki iz vseh prostorov prenesli v poseben prostor za zbiranje organskih odpadkov.

Za redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov skrbi koncesionar. Za odvoz organskih odpadkov ter odpadnih jedilnih olj mora imeti nosilec dejavnosti podpisano pogodbo z odjemalcem o rednem odvozu odpadkov.

6 ODGOVORNOSTI IN DOLŽNOSTI NOSILCA DEJAVNOSTI OBRATA

Ob sprejemu v službo mora oseba, ki prihaja v neposredni stik z živili, opraviti zdravniški pregled, ki z zdravniškim spričevalom potrdi, da lahko takšno delo opravlja brez tveganja. Zdravniški nadzor nad zaposlenimi ureja Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živil (Ur.l. RS, št. 82/2003in 25/2009) in je zapisan v HACCP načrtu oz. HACCP smernicah.

Naročnik je dolžan usposobiti vse zaposlene za delo z živili, o osebni higieni, higieni živil in prostorov ter vzpostaviti notranji nadzor na načelih HACCP sistema. Nosilec dejavnosti mora izdelati HACCP dokumentacijo s spremljajočimi higienskimi programi.

Nosilec dejavnosti je odgovoren za zdravstveno ustreznost surovin in živil. Potrebno je izdelati HACCP dokumentacijo z opisom tehnološkega procesa, z določitvijo kritičnih kontrolnih točk ter vzpostaviti sanitarno-tehnični nadzor nad procesom dela. Potrebno je izdelati program čiščenja

in dezinfekcije (kot del HACCP dokumentacije), ki vsebuje opisane periodične postopke čiščenja opreme in prostorov ter določiti pogostost čiščenja (dnevne/tedenske/mesečne/letne).

Omogočiti mora uporabo kompletne delovne opreme v zadostnem številu. Investitor je dolžan namestiti omarico z vsebino za nudenje prve pomoči tako, da je dostop do nje mogoč v vsakem trenutku.

7 SPLOŠNA NAVODILA IN ZAHTEVE VEZANE NA TEHNOLOŠKO OPREMO

7.1 GRADBENA DELA

- Vsi kuhinjski prostori vezani na kuhinjsko tehnologijo morajo imeti po tleh položeno ne drsno keramiko oz. drugačno ustrezno obdelavo, ki jo je mogoče higiensko vzdrževati (pranje, dezinfekcija).
- Po stenah tehnoloških prostorov mora biti položena keramika oz. drugačna ustrezna obdelava, ki jo je mogoče higiensko vzdrževati (pranje, dezinfekcija) minimalno do višine 160 cm od tal oz. po projektu arhitekture.
- Med stenami in tlemi je potrebno izvesti polkrožne keramične zaključnice. Radij zaključnice naj bo vsaj 1,5 cm. Priporočamo, da se izvedejo inox vertikalni zaključki nad ploščicami, pri vseh zunanjih robovih zidov in parapetnih pregradah.
- Vsi talni sifoni naj bodo izdelani iz nerjaveče pločevine. Vsi odtoki iz tehnoloških prostorov morajo biti izvedeni preko lovilca maščob.
- Vsi preboji ploščic namenjeni električnim priključkom morajo biti naknadno zaščiteni z inox cevjo s prirobnico.
- Vsi talni priključki vode naj bodo postavljeni v vodoravno lego in max. 10 cm od tal. Vsi vodovodni priključki morajo biti zaključeni z ustreznimi ventili.
- Vse sanitarije se izvedejo po projektu arhitekture in opremi po popisu, ki je del gradbeno obrtniških del.
- Talne površine imajo ustrezen naklon, ki omogoča sprotno odtekanje tekočin.
- Posebno pozornost je potrebno nameniti obdelavi stropa, kjer morajo biti vse instalacije, ki so v delu tehnoloških prostorov ustrezno zaprte. Zagotovljeno mora biti primerno higiensko vzdrževanje stropa (pleskanje).
- Vrata so iz obstojnih materialov in omogočajo enostavno čiščenje ter po potrebi razkuževanje.
- Okna in druge odprtine so izdelani tako, da preprečijo nabiranje umazanije. Tista, ki se v kuhinji in delovnih prostorih odpirajo zaradi zračenja, so zamrežena z mrežo proti mrčesu 1 mm2, ki se lahko pri čiščenju odstrani.
- Notranji prehodi morajo biti dovolj široki in brez ovir, tako da omogočajo neovirano gibanje in se ne zalagajo.
- Garderobni prostor bo umetno prezračevan. V garderobi za zaposlene v kuhinji in strežbi bodo nameščene dvodelne garderobne omare v številu zaposlenih in stranišče s tekočo vodo. Ločene bodo za moške in ženske. Garderobe bodo imele gladke, nepremočljive, pralne stene in tla. Garderobne omarice bodo iz materialov, ki omogočajo ustrezno čiščenje in prezračevanje. Stranišča se ne smejo odpirati neposredno v delovne prostore. Na voljo bo zadostno število umivalnikov za umivanje rok, ki preprečujejo križanje čistih nečistih poti. Umivalnik za umivanje rok bo nameščen v garderobi in bo opremljen s tekočo hladno in toplo vodo, enoročno pipo, dozatorjem s tekočim milom, brisačami za enkratno uporabo.
- Čistila in razkužila za kuhinjo se bodo hranila v posebnem prostoru. Prostor bo ustrezno opremljen (omari za pripomočke, izlivno korito, sanitarni umivalnik).

7.2 VODOVODNE INŠTALACIJE

Obrat je priključen na vir pitne vode pod pritiskom, ki je po vodovodnem omrežju speljana v delovne prostore. Pitno vodo se pridobiva iz javnega vodovoda.
Splošna navodila za izvedbo vodovodnih instalacij:

- Vodovodne in odtočne instalacije, ki niso vgrajene v element morajo biti izvedene s strani ostalih pogodbenikov za GOI dela.
- Horizontalna in vertikalna kanalizacija sta vezani na obstoječo kanalizacijo.
- Vse napeljave za hladno in toplo vodo morajo biti zaključene s primernimi zaključnimi ventili ali ustrezni enoročnimi mešalnimi baterijami. Končni ventil mora biti montiran s strani drugih pogodbenikov odgovornih za vodovodne instalacije. Gibljive povezave od končnega ventila do opreme so lahko dolge največ 120 cm in dobavljene s strani posebnega dobavitelja opreme.
- Talni priključki imajo zaključni ventil montiran horizontalno v višini največ 10 cm od tal.
- Višina priključkov mora biti usklajena z načrtom arhitekture. Priključki za klimo in prezračevalni sistem morajo biti določeni v načrtu strojnih instalacij.
- Talni odtoki in rešetke so vključene v načrt strojnih instalacij. Dobava in montaža mora biti izvršena s strani pogodbenika za vodovodne instalacije/GOI dela. Talni sifoni in rešetke, ki niso direktno vezani na tip tehnološke opreme, se vgradijo po načrtu arhitekture in načrtu tlakov, točno pozicijo in velikosti talnih rešetke in sifonov vezanih na tehnološko opremo pa določi dobavitelj tehnološke opreme.
- Vsi odtoki tehnološke opreme (primer: pomivalni stroj) so povezani preko proti smradnih sistemov.
- Izvedbe odtokov morajo biti usklajene s talnimi rešetkami in sifoni.
- Vse elementi instalacij morajo biti primerni za vgradnjo v velike kuhinje in biti proizvedeni v skladu z veljavno zakonodajo ter ustrezati profesionalni kuhinjski opremi.
- Za vse uporabnike vode (izjema so kuhinjski in sanitarni umivalniki) so v načrtu tehnološke opreme
- kuhinje predvideni mehčalci za vodo. Pred izvedbo vodovodnih in tehnološkimi instalacij pogodbenik za vodne instalacije in pogodbenik za tehnološko opreme preverita in uskladita potrebe po vodi za tehnološko opremo.
- Ventil oz. zaporna pipa mora biti dostopen osebju kuhinje, ki jo uporablja.
- Priključki za odpadno vodo morajo biti montirani v skladu z lokalnimi predpisi.
- Celoten sistem priprave vode mora biti izveden z vsemi veljavnimi standardi ter pravilniki.
- Omogočati mora učinkovit nadzor in ukrepe proti možnemu pojavu legionele.
- Vsa odpadna voda iz kuhinje mora biti izvedena preko ustreznega lovilca maščob. Lovilec maščob mora biti upoštevan v načrtu kanalizacije.
- Za zaščito vodovoda pred onesnaženjem, morajo biti vsi talni izpusti izvedeni s sifonom. Biti morajo funkcionalni in zlahka dostopni za kontrolo.
- Na odtočne jaške je treba postaviti in pričvrstiti pokrove za zaščito pred glodavci.
- Kanalizacijska veja iz kuhinjskega dela ima pred priključkom na glavni jašek nameščen lovilec maščob.

- Vse instalacije s pitno vodo nad koriti bodo izvedene iz sten, kar omogoča odmikanje kuhinjskih elementov pri generalnem čiščenju obrata.

7.3 APARATI, NAPRAVE

- Vsa serijsko izdelana tehnološka oprema mora biti izvedena tako, da omogoča enostavno in zanesljivo delovanje.
- Ustrezati mora higiensko tehničnim predpisom in standardom varstva pri delu.
- Vsa dobavljene opreme mora v popolnosti ustrezati vsem pravilnikom, ki veljajo v RS in EU (kot npr. izjava o skladnosti CE…).
- Vsi aparati, ki so montirani na steno in lahko povzročajo vibracije zaradi vrtenja, gibanja ali drugega delovanja je potrebno na steno fiksirati s protihrupnimi distančniki.

7.4 HLADILNA TEHNIKA

- Vsa hladilna tehnika mora ustrezati vsem higiensko tehničnim predpisom in standardom iz varstva pri delu.
- Vsak hlajen delovni pult, hladilnik, mora biti obvezno biti opremljen s pokazateljem trenutne temperature.
- Naprave morajo biti izvedene tako, da omogočajo enostavno čiščenje in vzdrževanje. Izdelane morajo biti iz nerjaveče pločevine, opisane v prejšnjem poglavju.
- Vsa oprema (npr. zračni kondenzator, agregati, kompresorji), ki se montira na steno in lahko povzročajo vibracije zaradi vrtenja, gibanja ali drugega delovanja je potrebno na steno fiksirati s protihrupnimi distančniki.

7.5 INOX OPREMA

Dobavitelj opreme mora pri konstrukciji vseh proizvedenih elementov izpolnjevati visoke standarde strokovnosti in estetike. Nerjavno jeklo uporabljeno po tej pogodbi mora biti ustrezne kvalitete in karakteristik kot je določeno v nadaljevanju. Vsi materiali in oprema morajo izpolnjevati lokalno zakonodajo in EU standarde.

- Vsa proizvedena oprema iz nerjavnega jekla primernega za uporabo v prehranskem obratu.
- Vsi elementi, ki so v spodnjem opisu morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinja ter iz kvalitetnih materialov primerne kvalitete za živilsko in prehrambene namene. Vse delovne površine in površine opreme, ki prihajajo v stik z živili so izdelane iz netoksičnih, gladkih in pralnih materialov, ki se lahko mokro čistijo in razkužujejo
- Material mora ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki, priporočili oz. kot npr.: tip AISI 304.
- Dobavitelj opreme mora predložiti ustrezna dokazila o sestavi ter izvoru materiala.
- Material mora omogočati vsakodnevno redno čiščenje s tekočo vodo in primerni čistili in občasno dezinfekcijo.
- Na mestih mehanske obdelave (varjenje, brušenje) mora biti uporabljen material z enakimi lastnostmi kot osnovni materiali.

- Dobavitelj opreme mora predati tudi ustrezna navodila za obratovanje in vzdrževanje in seznam primernih čistilnih sredstev;
- Iz nerjaveče pločevine naj bodo tudi notranji, nevidni deli zaprtih delovnih pultov (police, pregrade, notranji del hlajenih pulta).
- Vsi elementi, ki so postavljeni ob steni morajo imeti izdelan stenski privih visok min. 100 mm.
- Vsi elementi iz nerjaveče pločevine morajo biti ozemljeni. Priklop izvede elektroinštalater, končne meritve pa izvede pooblaščena oseba na stroške investitorja.
- Vsa nevtralna oprema ne sme imeti ostrih robov, delovne površine morajo biti izvedene s primernim polkrožnim zaključkom.

7.6 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Za vso opremo je dobavitelj opreme dolžan predložiti vse ustrezne podatke za izvedbo instalacijskih
priključkov, za opremo izdelano po meri, pa mora izvajalec pred dobavo opreme predložiti delavniške risbe investitorju v pisno potrditev.

Izbrani dobavitelj opreme je dolžan preveriti in potrditi načrte tehnološke opreme faza PZI, ter podati pisne pripombe in dopolnila nadzoru in odgovornemu vodji projekta.

Če nadzor in odgovorni vodja projekta ne prejme pisnih pripomb se smatra, da se izbrani izvajalec popolnoma strinja z načrtom PZI tehnološke opreme.

Načrt PID tehnološke opreme izvede izbrani dobavitelj tehnološke opreme. Načrt HACCP ni del tega
projekta in ga pripravi bodoči uporabnik prehranskega obrata.

Sestavni del predaje opreme je kompletna tehnična dokumentacija (izjave, slovenska navodila za uporabo, garancijski listi, CE izjave za električne in plinske stroje).

7.7 TALNE REŠETKE IN SIFONI

Talne rešetke in sifone dobavi dobavitelj opreme, montira pa izvajalec vodovodnih inštalacij. Talne rešetke naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine AISI 304; bazen rešetke naj bo glede na stanje na objektu izdelan maksimalne globine. Talna rešetka mora imeti košaro za lovljenje, proti smradno zaporo in zaporo proti glodalcem.

V območju kuhinje je dovoljena vgradnja samo talnih rešetk izdelani v kompletu iz nerjavne pločevine AISI 304 v velikosti kot je definirano v načrtu in popisu tehnološke opreme. Talne rešetke morajo biti izdelane s proti smradno zaporo, z inox košaro za lovljenje in lažje odstranjevanje odpadkov iz talne rešetke in primerno pohodno mrežo, ki mora omogočati nedrsnost, pohodnost in uporabo vozičkov, tudi na pohodni površni.

Priporočamo vgradnjo serijskih talnih rešetk priznanih proizvajalcev kot npr. KGO ali enakovredne in boljše. Dobavitelj talnih rešetk mora pred začetkom izdelave predložiti nadzoru, uporabniku in investitorju vzorec ustrezne velikosti. Dobava in montaža naj bo dovoljena samo s pisnim soglasjem nadzornika in končnega uporabnika.

7.8 SPLOŠNA NAVODILA ZA ELEKTRIČNO NAPELJAVO

- Vsa električna oprema mora biti pripravljena za uporabo na spodaj naveden električnem omrežju:
  - enofazno, 230 voltov, 50 ciklov 230V/1N/50Hz
  - trifazno, 400 voltov, 50 ciklov 400V/3N/50Hz
- Obrat je priključen na izvor električne energije. Elektro-instalacije so načrtovane in izvedene v skladu s tehničnimi predpisi in standardi ter podrobneje opisane v projektu elektroinštalacij. Vse instalacije so podometne
- Električno ožičenje in izolirane varovalke izven opreme morajo biti, v skladu z lokalnimi predpisi, izvede strani ostalih pogodbenikov specializiranih za električne napeljave.
- Fiksna električna povezava med električno omarico ali električna povezava med priključkom in opreme v dolžino ne sme presegati 150 cm in jo mora dobaviti pogodbeni izvajalec elektro inštalacij.
- Vsi deli električne opreme morajo biti v skladu z lokalnimi predpisi in električno ozemljeni. Vse napeljave in instalacije morajo biti primerne za okolje v katerem so instalirane.
- Vsa stikala in kontrole morajo biti primerne za uporabo v profesionalnih kuhinjah oz. primerljivih objektih in v skladu z zahtevami razvidnimi iz tega načrta in načrta elektro inštalacij.
- Vse neoštevilčene električne vtičnice (230V in 400V) so montirane na steno 0,3kW/230V, h=120 cm od tal in morajo biti usklajene z ostalo opremo, načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
- Za elemente iz nerjavnega jekla je potrebno izvesti ožičenje za izenačitev električnega potenciala (delovni pulti, stenske omarice, talne rešetke, nekateri aparati…)
- Priključki za kuhinjsko opremo za ozemljitev in izenačitev potenciala ter končnega upora so zajeti v plan in popis načrta električnih instalacij. Priključitev na izvedene priključke izvede dobavitelj tehnološke opreme.
- Načrt tehnološke opreme kuhinje ne vključuje priključkov za zvočne sisteme, ventilacijske enote, dvigala, računalniško opremo in ostalo varnostno in nadzorno opremo v zgradbi.
- Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor vstopa mora biti usklajena z načrtom za računalniško opremo.
- Vse sestavine električnih instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velike kuhinje in biti proizvedene v skladu z veljavno zakonodajo ter ustrezati profesionalni kuhinjski opremi.
- Vsi preboji ploščic namenjeni električnim priključkom morajo biti naknadno zaščiteni z inox cevjo s prirobnico.

- Električne vtičnice namenjene priključitvi namiznih aparatov morajo biti izvedene vodoodporno.
- Obvezna je izvedba podometnih 400V/3N vtičnice tipa CEE primerne IP zaščite.
- Osvetlitev - Proizvodni prostori, delovne površine in delovni predmeti morajo biti osvetljeni z ustrezno naravno ali umetno svetlobo, ki ne spreminja barv. V pripravljalnicah hrane v etažah, kjer ni naravne svetlobe, mora biti umetna svetloba zadostna in enakomerna, ki ne spreminja barv in se ne blešči.
- Naravna osvetlitev - Za naravno osvetlitev so predvidena okna, ki zadoščajo 1/8 celotne površine talnih površin in zastekljene površine, ki se ne smejo zalagati.
- Umetna osvetlitev - V vseh prostorih je potrebno predvideti dodatno umetno osvetlitev. Glede na namembnost bo nameščena osvetlitev preverjena z meritvami osvetljenosti – priporočljiva osvetljenost je najmanj 300 (pomožni prostori) do največ 500 luxov v prostorih za pripravo živil.
- Vzdrževanje sistema osvetlitve - Z ustreznimi pomožnimi sredstvi je potrebno poskrbeti za takojšnjo zamenjavo dotrajanih svetil in opreme, kot tudi za varno in učinkovito čiščenje svetlobnih teles in prosojnih površin. Svetila morajo biti zaščitena tako, da ob morebitnem razbitju žarnice ni možen raztros drobcev stekla.

7.9 SPLOŠNA NAVODILA ZA PREZRAČEVALNI IN VENTILACIJSKI SISTEM DELOVANJA PLINSKIH TROŠIL

- Vse sestavine ventilacijskega sistema, ki se nahajajo izven opreme morajo biti izvede s strani drugih pogodbenikov.
- Končni vidni deli ventilacijskega sistema (napušči, ventilacijske rešetke) morajo biti vključene v posebni načrt ventilacijskega sistema.
- Posebni pogodbenik in dobavitelj ventilacijskega sistema morata vezano na potrebe kuhinjske opreme izvajati koordinacijo glede na pozicijo, velikost, moč in posebne zahteve profesionalne kuhinjske opreme.
- Rob prezračevalnih nap oz. sistema prezračevanja presegajo zunanji rob elementa, ki so inštalirani od napo vsaj za 300 mm.
- Vezano na izdelavo prezračevalnih naprav mora biti ustrezno rešen tudi strop, katerega rešitev mora onemogočati nabiranje umazanije. Zagotovljeno mora biti primerno higiensko vzdrževanje stropa (pleskanje ali redno čiščenje).
- Zagotoviti je potrebno dovolj zmogljivo naravno in umetno prezračevanje ter dobro odvajanje pare in neprijetnih vonjav. Le z ustreznim prezračevanjem se prepreči kondenzacija in razvoj plesni.
- Umetno prezračevanje: smer pretoka zraka mora potekati iz čistega v nečisti del obrata oz. je ločeno.
- Prezračevalni sistem mora zagotavljati ustrezno dovajanje svežega zraka in odvod izrabljenega in onesnaženega zraka. Nad termičnimi bloki bodo nameščeni parolovi.
- Prezračevalni sistem mora omogočati enostaven dostop do filtrov in drugih delov, ki jih je treba očistiti ali zamenjati.
- Naravno prezračevanje: je možno z odpiranjem oken, ki so z gosto mrežo zaščitena proti mrčesu.

- Prezračevanje je obdelano v projektu strojnih inštalacij.

7.10 OGREVANJE

- Ogrevanje je rešeno v sklopu objekta. Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28°C. V skladiščih prostorih se zagotovi nižja temperatura.

Ljubljana : Avgust 2024

Pripravil: Zmago Ojsteršek

5.3 IZJAVA PROJEKTANTA št: P2414

5.3	IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA V PROJEKTU ZA IZVEDBO

Odgovorni projektant

ZMAGO OJSTERŠEK univ. dipl. inž. str. S-1108

(ime in priimek)

I Z J A V L J A M,

1. da je načrt P2414 skladen s prostorskim aktom,
2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi,
3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev,
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,
5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov.

P2414 (št. načrta)	Zmago Ojsteršek univ. dipl. inž. str. IZS S-1108 (ime in priimek)
Loče, Avgust 2024 (kraj in datum izdelave)	 (osebni žig, podpis)

5.4 POPIS OPREME NAČRTA št: P2414

Investitor:
OBČINA POLZELA
Malteška cesta 28, 3313 Polzela

Objekt:
OŠ POLZELA

Vrsta projektne dokumentacije:
PZI- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Za gradnjo:
NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

Odgovorni projektant tehnologije kuhinje:
Zmago Ojsteršek univ.dipl.inž.str.
Identifikacijska številka: S-1108

Številka načrta:
P-2414

Datum: Avgust 2024

ZAHTEVE GLEDE PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

(1) S strani naročnika podana specifikacija zahtevanega predmeta javnega naročila je dokončna in za ponudnike zavezujoča in je v fazi ponujanja ni dovoljeno spreminjati (razen, če jo naročnik spremeni skladno z veljavno zakonodajo).

(2) Ponudnik mora ponujen predmet javnega naročila v ponudbi jasno in nedvoumno opredeliti in sicer na način, da pri postavkah, kjer je to predvideno, jasno in nedvoumno opredeli:

a. proizvajalca oziroma dobavitelja opreme,
b. model oziroma tip ponujene opreme,

Ponudnik lahko model oziroma tip ponujene opreme opredeli z navedbo "izdelano po meri" ali "izdelano po specifikaciji", vendar pa mora v tem primeru priložiti podrobno skico izdelave iz katere je razvidno, da ponujeni element v celoti izpolnjuje podane tehnične zahteve, pri čemer za grafični prikaz v tem primeru niso dovoljene opombe kot so slika/skica je simbolična, itd.

V primeru, da je izpolnjevanje tehničnih zahtev glede predmeta javnega naročila za posamezno postavko vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske opreme morajo ponudniki poleg zgoraj zahtevanih informacij jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo ter navesti ustrezen model oziroma tip ponujene dodatne oziroma opcijske opreme.

(3) Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša. Za hladilne in zamrzovalne omare je k ponudbi potrebno priložiti energetske nalepke . Ponudbe brez energetskskih nalepk bo naročnik, brez pozivanja k dopolnitvi, izločil. Naročnik ne sprejema prototipe ponujene opreme, strojev, brez ustreznih certifikatov.

(4) Ponudnik mora v zvezi z obveznostjo iz točki 2 in 3 v ponudbi jasno označiti katera dokazila oziroma dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.

(5) V kolikor ponudnik ne izpolni obveznosti iz točke 2, in ponudnik ne predloži dokumentov iz točke 3 iz katerih bi bil jasno razvidena opredelitev ponujenega predmeta, bo naročnik štel, da ponujen predmet ni opredeljen oziroma je opredeljen nejasno ali dvoumno, zaradi česar bo naročnik ob upoštevanju veljavne zakonodaje takšno ponudbo brez pozivanja na dopolnitev izločil iz postopka javnega naročila.

(6) V kolikor ponudnik izpolni obveznost iz točke 2, ne izpolni pa obveznosti iz točke 3, zaradi česar naročnik iz podanih informacij ne bo mogel potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko naročnik ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.

(7) V kolikor ponudnik ne izpolni obveznosti iz točke 4 bo naročnik ravnal skladno s točko 6 ali 7 glede na omejitve iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3.

(8) Obveznost iz točk 3 in 4 ne velja za postavke, v katerih ponudnik ponudi predmet javnega naročila, kot je bil primeroma podan v opisu zadevne postavke.

9) V kolikor ponudnik ne izpolni obveznosti iz točke 2 bo naročnik štel, da ponujen predmet ni opredeljen oziroma je opredeljen nejasno ali dvoumno, zaradi česar bo naročnik ob upoštevanju veljavne zakonodaje takšno ponudbo brez pozivanja na dopolnitev izločil iz postopka javnega naročila.

10) V kolikor ponudnik izpolni obveznost iz točke 2, ne izpolni pa obveznosti iz točke 3, zaradi česar naročnik iz podanih informacij ne bo mogel potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko naročnik ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.

11) V kolikor ponudnik ne izpolni obveznosti iz točke 4 bo naročnik ravnal skladno s točko 6 ali 7 glede na omejitve iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3.

12) Vsa ponujena oprema mora imeti ES Izjavo o skladnosti, oznako CE in navodila v slovenskem jeziku.

13) Naročnik ne bo priznal ponudbe, ki bo navajala da se bo oprema, ki mora imeti ustrezne tehnične certifikate (CE in podobno), izdelala po naročilu, opisu ali meri. Za tako navedeno ponujeno opremo mora ponudnik takoj predložiti ustrezen certifikat (ES, CE, EN oz. IEC).

14) Garancija za opremo je minimalno 36 mesecev od primopredajnega zapisnika. Ponudnik mora, pri označenih pozicijah opreme, k ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.

15) Rezervni deli morajo biti na voljo najmanj 10 let. Ponudnik mora, pri označenih pozicijah opreme, k ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami.

16) Izdelki morajo biti testirani na varno in zanesljivo obratovanje ter certificirani po EN oz. IEC standardih.

17) Ponudnik bo preveril dejanske mere na objektu in temu prilagodil opremo. Mere za opremo so informativne, če je predvidena oprema daljša ali krajša jo je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na objektu. Prilagoditev opreme na dejanske mere na objektu ni razlog za podaljšanje dobavnega roka opreme.

18) Izbrani ponudnik mora izdelati popravek projekt potrebnih mikrolokacij za montažo opreme.

19) V ceni ponudbe morajo biti zajeti še naslednji stroški: en (1) izvod tehnične dokumentacije z ustreznimi certifikati o kakovosti opreme, dva (2) izvoda navodil za varno rokovanje in vzdrževanje z opremo v slovenskem jeziku (in original v jeziku proizvajalca), šest (6) izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in en (1) izvod v elektronski obliki, stroški usklajevanja s vsemi izvajalci in projektanti v fazi izvedbe, stroški izdelave popravka projektov za izvedbo (PZI) vse v skladu s pravilnikom o vsebini projektne in tehnične dokumentacije. Izdelava POV projektov, dva (2) tiskana izvoda, en (1) izvod v elektronki obliki,

22) V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel.

23) V primeru neskladij med risbo tehnološke opreme in popisom del se pri razlagi prioritetno upošteva popis del.

TEHNIČNE ZAHTEVE GLEDE PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

a) Vsa oprema mora biti izdelana, razen pri opremi kjer je v specifikaciji opreme podana drugačna zahteva navedeno, iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 1,25 mm, AISI 304.
b) Dovoljena uporaba materiala: Nerjavna pločevina AISI 304.

c) Vsi elementi, ki so nameščeni pri steni, morajo imeti privih pri steni, vsa korita in mize morajo imeti v spodnjem delu polico ali tristransko ojačitev (zaradi trdnosti). Vsa korita morajo biti tristransko zaprta.

d) Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj z odkapnim robom, spodaj zaščitena z inox pločevino deb. 1,0 mm.

e) Debelina delovnih površin min. 61 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 47 mm.

f) Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot na primer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše) in SOFT zapiranje.

g) Vsi elementi morajo imeti predpripravo za priklop ozemljitve.
h) Vsi elementi morajo imeti popolnoma zaprto izvedbo odkapnih robov
i) Vsi dostopni robovi morajo biti stisnjeni oziroma razigljeni - pobrušeni, da ne more priti do poškodb oziroma urezov pri uporabi.
j) Vsa hladilna oprema in toplovodne kopeli, ki predstavljajo kritične kontrolne točke v kuhinji morajo imeti vgrajene kontrolnike temperature, ki jih lahko priključimo na računalniški sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih.
k) Termični elementi morajo biti izdelani tako, da so robovi površin spojeni "rob na rob" in je na ta način preprečeno zatekanje med elementi.
l) Prekucne ponve morajo imeti lasten dotok hladne in tople vode in dvoslojno dno posode.

m) Termični elementi morajo biti izdelani tako, da omogočajo zapiranje prostora od tal do spodnjega roba elementa - RF zapora "cokl".
n) Plinski štedilniki morajo omogočati izbiro moči posameznih gorilcev, omogočati morajo izbiro zaprtih ali odprtih plošč - rešetk.

p) Površina termičnih elementov mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 3,0 mm.

q) Regulacijska stikala - gumbi na stikalni plošči morajo biti izvedeni tako, da preprečujejo vstop vode za stikalno ploščo.
r) Vsa korita imajo Inox prelivno cev in sifon.
s) Vsa oprema mora biti izdelana z varjenimi robovi. Vari morajo biti gladko zloščeni tako, da se ujemajo s površino. Vari ne smejo imeti vdolbin, raz, razpok. Vari spodnjih delov morajo biti po vsej dolžini enakomerni. Naročnik ne bo prevzel opreme s točkovnimi vari in vdobinami.

t) Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.

u) Pri delovni pultih je potrebno delovne pulte sestaviti s postopkom varjenja delovne površine, ter primerno finalno mehansko obdelavo, ki mesto varjenja približa končni obdelavi ostale delovne površine. Minimalna debelina pločevine uporabljena za delovne površine je 1,5 mm.

v) Dovoljena odstopanja: Dimenzije aparatov 5%, Priključne moči 5%, Moči črpalk in motorjev 5%, Poraba= 5%, Ostale vrednosti= 5%, Kapaciteta 5%. Dovoljena odstopanja inox oprema: dolžina 5%. Višina, globina, debelina delovne površine in debelina inox materiala 0%.

V ceni opreme:
DOSTAVA IN VNOS OPREME, MONTAŽA OPREME NA PRIPRAVLJENE PRIKLJUČKE, ZAGON OPREME IN IZDELAVA USTREZNIH POROČIL, ŠOLANJE OSEBJA IN TESTNO KUHANJE, IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA TEHNIČNI PREGLED, IZDELAVA PID V SKALDU Z ZAKONODAJO IN PREGLED STROJEV IN NAPRAV - POROČILO POOBLAŠČENEGA PREGLEDNIKA.

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
1	EKONOMSKI VHOD				
2	PREVZEM SUROVIN				
2.1	**STENSKA TEHTNICA** Sprejemnik bremena je izdelan iz standardno obarvane jeklene konstrukcije in prokron (inox) tehtalne površine. V konstrukcijo je vgrajena ena merilna celica, ki omogoča kvalitetno in natančno tehtanje po celotni površini sprejemnika bremena. Velikost sprejemnika bremena je 500 x 400 mm Elektronska merilna naprava omogoča prikaz bruto, neto ali tara mase ničliranje, tariranje in detariranje tehtnice merilno območje od 0 do 150 kg Delitev: 50 g Razred točnosti: III Tehtnica mora biti overjena kot obračunsko merilo Priključna moč: 0,25kW Prikjučna napetost : 230 V -!N display montiran na zidu PREKLOPNA IZVEDBA 500 x 400 x 120 *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
2.2	**3-ETAŽNI VOZIČEK** Servirni voziček namenjen uporabi v profesionalnih kuhinjah V celoti izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304 Število polic: 3 Razmak med policami min 260mm Okvir izdelan iz nerjavne cevi 25mm, popolnoma varjena konstrukcija Police izdelane iz enega kosa z dvojno stisnjenimi robovi in zvočno izolacijo Nosilna površina zavarjena na cevno konstrukcijo Ročaj izdelan kot podaljšek okvirja Velkost polic: 900x600mm Spodaj nameščena kolesa 4 vrtljiva kolesa Φ125mm, od tega 2 z zavoro; kolesa opremljena s plastičnimi odbojniki Nosilnost min. 100kg Razdalja od tal do spodnje police min. 220mm 995mm x 695mm x 916mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional STR903WH, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	2,00		
2.3	**PLATO VOZIČEK**	kos	2,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Plato voziček namenjen uporabi v profesionalnih kuhinjah V celoti izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304 Okvir izdelan iz nerjavne cevi 25mm, popolnoma varjena konstrukcija Nosilna površina izdelana iz enega kosa z dvojno stisnjenimi robovi in zvočno izolacijo Nosilna površina zavarjena na cevno konstrukcijo Ročaj izdelan kot podaljšek okvirja nosilne površine Velkost platoja: 900x600mm Spodaj nameščena kolesa 4 vrtljiva kolesa Φ125mm, od tega 2 z zavoro. Nosilnost min. 150kg Razdalja od tal do nosilne površine min. 190mm 970mm x 600mm x 900mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional STR901, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*				
2.4	INOX TALNA REŠETKA · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 145 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 300x300x145 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
2.5	**HLADILNIK 670L** Vgrajen kompresor na zgornji strani Dinamično hlajenje Zunanjost in notranjost izdelana iz nerjavnega jekla AISI 304 Zunanja spodnja plošča izdelana iz protikorozivnega materiala Notranjost izdelana iz enega kosa z zaobljenimi robovi za preprečevanje nabiranja umazanije in lažje čiščenje Notranje komponente odstranljive brez uporabe orodja za lažje čiščenje Volumen 670L Neto uporaben volumen min 503L Digitalna kontrolna plošča v skladu s HACCP standardom Shranjevanje parametrov integriran spomin za do min. 30 dni nazaj Optimiziran pretok zraka iz zadnjega dela k sprednjemu delu hladilnika za enakomerno razporeditev temperature Velik digitalen zaslon s prikazom temperature in nastavitvami Možnost aktivacije turbo cikla za hitro hlajenje tople hrane Ventilacijsko hlajenje LED osvetlitev Temperaturno območje -2°C/+10°C Optimizirano ventilacijsko hlajenje za enakomerno razporeditev temperature Ekološki hladilni plin R290 Samodejni proces odmrzovanja s funkcijo zaznavanja ledu in vklopom odmrzovanja le takrat, ko se nabere led Zasnova kondenzatorja za zmanjšanje nabiranja prahu in maščobe za manjše potrebe po čiščenju	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Odpiranje vrat zaustavi delovanje ventilatorja Odstranljivo trodelno magnetno tesnilo Opremljeno s 4 mrežastimi policami kapacitete GN 2/1 in 4 pari vodil Vodila izdelana iz nerjavnega jekla AISI 304 44 različnih pozicij za namestitev vodil polic z razmakom 30mm Predpripravljeno z RS485 priključkom za integracijo v HACCP sisteme Izolacija iz polieuretana min. 90mm Vgrajeno stikalo na vratih, ki ob odprtju vrat ustavi delovanje ventilatorja za zmanjšanje porabe energije Brez CFC in HCFC Energijski razred: A Vgrajena ključavnica Zamenljiva smer odpiranja vrat Možna nastavitev stopenj vlažnosti glede na shranjevano hrano Bluetooth povezava Na regulacijskih nogah iz nerjavnega jekla Samozapirajoča vrata z odpiranjem do 180° Možnost upravljanja s pomočjo aplikacije za mobilne naprave z izpisom HACCP v excel obliki z možnostjo pošiljanja po elektronski pošti Enostaven dostop do vitalnih komponent za namen vzdrževanja oz. popravila Izdelano v skladu z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 50001 standardi Tropikalizirana enota Priključna moč: max. 0,19kW 230V/1N/50Hz 740mm x 885mm x 2080mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional ESP71FRCA, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.* *K ponudbi priložiti energetsko nalepko za ponujen hladilnik*				
3	**MANIPULATIVNI HODNIK**				
4	**GARDEROBA, SANITARIJE ZAPOSLENI KUHINJA**				
4.1	**GARDEROBNA OMARA** Kovinska, prašno barvana enoprekatna krilna vrata z odprtinami za zračenje vgrajena ključavnica 300 x 550 x 1950 POZUCIJA INTERIERJA	kos	15,00	Ni predmet ponudbe	
5	**PRALNICA PERILA KUHINJA**				
5.1	**INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ** Industrijski pralni stroj za uporabo v profesionalnih pralnicah perila, gostinskih obratih, izobraževalnih ustanovah, bolnišničnih objektih ipd. Kapaciteta: 8kg suhega perila Volumen bobna: 75L	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Faktor polnjenja: 1:9 Premer bobna: Φ520mm Centrifuga min.: 1165 obr/min G-faktor min.: 450 Ogrevanje: Električno Moč ogrevanja min. 7,5kW Odprtina vrat min. Φ310mm Izdelan iz galvaniziranega jekla odpornega na korozijo in kemikalije Zgornja plošča izdelana iz nerjavnega jekla Notranji in zunanji boben izdelana iz nerjavnega jekla Robustna konstrukcija in najkvalitetnejši industrijski materiali Mikroprocesorski programator s 7'' barvnim zaslonom na dotik Programator v slovenskem jeziku Možnost priklopa do 15 črpalk Slikovni in tekstovni prikaz programov Zaščiteni grelci za preprečevanje nabiranja umazanije Možnost urejanja programov na programatorju Funkcija avtomatskega prihranka – stroj perilo stehta in prilagodi količino vode in elektrike glede na polnitev Sistem merjenja in izravnave neravnotežja v bobnu in prilaganjae G-sile v realnem času za učinkovito ožemanje in zmanjševanje porabe energije Dozirna posoda na vrhu Možnost priklopa na sistem samodejnega doziranja tekočih detergentov Možnost ročnega doziranja tekočih in praškastih pralnih sredstev USB priklop za prenos programov, nastavitev, diagnostike Prikaz napak in sporočil za servis na zaslonu Prostostoječ, brez sidriranja ali pritrjevanja v tla Izpustni ventil Opremljen z regulacijskimi nogami Poraba vode max. 6,2L/kg suhega perila Poraba energije pri programu 60°C; 60min max. 1,3kWh Priklop vode: DN20 Priklop vode: 1x hladna; 1x topla voda Izpustni ventil: max Φ75mm Kapaciteta izpusta: max 170L/min Nivo hrupa pri centrifugi: max. 73 dB(A) Proizvedeno v skladu z ISO 9001 in ISO 14001 Ergocert certifikat ergonomičnosti 380-415V/3N/50Hz Priključna moč max. 7,8 kW 720mm x 720mm x 1130mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional WH6-8 Clarus Vibe, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*				
5.2	**INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ S TOPLOTNO ČRPALKO** Industrijski sušilni stroj za uporabo v profesionalnih pralnicah perila, gostinskih obratih, izobraževalnih ustanovah, bolnišničnih objektih ipd. Kapaciteta: 7kg Faktor polnjenja: 1:18 Volumen bobna: 135L Premer bobna: 575	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Ogrevanje: Toplotna črpalka Toplotna črpalka vgrajena v stroj Moč toplotne črpalke: min. 2,3kW Instalacija brez odvoda zraka Izdelano iz galvanizirane pločevine odporne na korozijo in kemična sredstva Boben izdelan iz nerjavnega jekla Elektronska kontrola vlažnosti s samodejno zaustavitvijo programa ob dosegu nastavljene vrednosti vlage Mikroprocesorski programator v slovenskem jeziku Parametri programov prilagodljivi potrebam in željam uporabnika Funkcija vrtenja bobna v obe smeri za preprečevanje mečkanja in enakomerno sušenje Uporabniku prijazen sistem enostavnega čiščenjva za filtre Možnost premontaže smeri odpiranja vrat po želji naročnika Samostoječ sušilni stroj, brez sidriranja ali pritrjevanja v tla Velika steklena vrata z odprtino v višini operaterja Magnetno stikalo za zapiranje vrat HEPA filter Poraba energije pri polni polnitvi: 1,28kW Čas trajanja programa: 42min Izparevanje vode: 73g/min Nivo hrupa pri sušenju max. 63 db(A) Ergocert certifikat ergonomičnosti 380-415V/3N/50Hz Priključna moč max. 2,3kW 600mm x 845mm x 1050 mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional TD6-7HP, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*				
5.3	**INDUSTRIJSKA LIKALNA MIZA Z ELEKTRO-PARNIM LIKALNIKOM** Likalna miza s profesionalnim elektroparnim likalnikom in parnim generatorjem Ogrevana likalna površina Integriran vakuum v likalno površino V kompletu parno-električno ročni likalnik Zložljiva likalna miza in zložljiv nosilec bojlerja Parni generator iz nerjavnega jekla AISI316 Dodatna površina pod likalno mizo oblečena v tkanino Odlagalna površina za likalnik izdelana iz silikona odpornega na visoke temperature Prenosen nožni pedal Dodatna odlagalna površina pod likalno površino Lijak za polnjenje vode v parni generator Delovanje z vodo iz pipe Dvojni termostat – delovni in varnostni Tretji termostat na bojlerju za zaščito pred pregretjem grelca Brenčač Moč bojlerja min. 1150W Čas delovanja: 2 uri Opremljeno s kolesi	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	1420x440x850mm (ŠxGxV) 220V; 1N, 50Hz Priključna moč max. 1,6kW Kot npr. Electrolux Professional FIT1, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*				
5.4	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 373x1216 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 1216x373x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional ALS1216, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
6	PREVZEM				
6.1	**HLADILNIK 670L** Vgrajen kompresor na zgornji strani Dinamično hlajenje Zunanjost in notranjost izdelana iz nerjavnega jekla AISI 304 Zunanja spodnja plošča izdelana iz protikorozivnega materiala Notranjost izdelana iz enega kosa z zaobljenimi robovi za preprečevanje nabiranja umazanije in lažje čiščenje Notranje komponente odstranljive brez uporabe orodja za lažje čiščenje Volumen 670L Neto uporaben volumen min 503L Digitalna kontrolna plošča v skladu s HACCP standardom Shranjevanje parametrov integriran spomin za do min. 30 dni nazaj Optimiziran pretok zraka iz zadnjega dela k sprednjemu delu hladilnika za enakomerno razporeditev temperature Velik digitalen zaslon s prikazom temperature in nastavitvami Možnost aktivacije turbo cikla za hitro hlajenje tople hrane Ventilacijsko hlajenje LED osvetlitev Temperaturno območje -2°C/+10°C Optimizirano ventilacijsko hlajenje za enakomerno razporeditev temperature Ekološki hladilni plin R290	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Samodejni proces odmrzovanja s funkcijo zaznavanja ledu in vklopom odmrzovanja le takrat, ko se nabere led Zasnova kondenzatorja za zmanjšanje nabiranja prahu in maščobe za manjše potrebe po čiščenju Odpiranje vrat zaustavi delovanje ventilatorja Odstranljivo trodelno magnetno tesnilo Opremljeno s 4 mrežastimi policami kapacitete GN 2/1 in 4 pari vodil Vodila izdelana iz nerjavnega jekla AISI 304 44 različnih pozicij za namestitev vodil polic z razmakom 30mm Predpripravljeno z RS485 priključkom za integracijo v HACCP sisteme Izolacija iz polieuretana min. 90mm Vgrajeno stikalo na vratih, ki ob odprtju vrat ustavi delovanje ventilatorja za zmanjšanje porabe energije Brez CFC in HCFC Energijski razred: A Vgrajena ključavnica Zamenljiva smer odpiranja vrat Možna nastavitev stopenj vlažnosti glede na shranjevano hrano Bluetooth povezava Na regulacijskih nogah iz nerjavnega jekla Samozapirajoča vrata z odpiranjem do 180° Možnost upravljanja s pomočjo aplikacije za mobilne naprave z izpisom HACCP v excel obliki z možnostjo pošiljanja po elektronski pošti Enostaven dostop do vitalnih komponent za namen vzdrževanja oz. popravila Izdelano v skladu z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 50001 standardi Tropikalizirana enota Priključna moč: max. 0,19kW 230V/1N/50Hz 740mm x 885mm x 2080mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional ESP71FRCA, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.* *K ponudbi priložiti energetsko nalepko za ponujen hladilnik*				
6.2	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 475x1216 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 1216x475x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional BLS1216, enakovredno ali boljše.	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.				
6.3	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 373x1216 • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 1216x373x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional ALS1216, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
6.4	INOX TALNA REŠETKA · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 145 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 300x300x145 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
7	SKLADIŠČE ORGANSKIH ODPADKOV				
7.1	**HLAJENJE CO2 Prostor organskih odpadkov - temp.režim +12 °C**	kos	1,00		
	Hlajenje z din. uparjalnikom Q =1,2 kW /dT=7°C T=+10°C Prravljenim za tlake 90 bar in primeren za CO2 R744	kpl.	1,00		
	AKVP10-1 MAX 90BAR -MOPD 35BAR	kpl.	1,00		
	TULJAVA	kpl.	1,00		
	DEHIDRATOR	kpl.	1,00		
	KROGLIČNI VENTIL GBCH 6s CO2 90bar	kpl.	1,00		
	KROGLIČNI VENTIL GBCH 10s CO2 90bar	kpl.	1,00		
	Elektro omarica z močnostnimi in regulacijskimi elementi za plus režim pripravljena za R744, , krmilnik z prikazom temperature in možnostjo priklopa na nadzorni sistem, spremljanje temperature na daljavo in priklopljen senzor za R744	kpl.	1,00		
	Dobava in montaža odtokov kondenza na koto 0.0 in priklop na uparjalnik	kpl.	1,00		
	Montaža hlajenja v prostoru in povezava na skupni hladilni agregat	kpl.	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.				
7.2	INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija, v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304, - kolensko upravljanje komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom, PVC čepom, PVC sifonom dim. 400x400x332 mm priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 Kot npr. Electrolux Professional NHWSW40, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
7.3	SAMONAVIJALNI KOLUT Z 15M CEVJO ZA VODO, ZA ČIŠČENJE - samonavijalna cev z nastavkom za čiščenje tal; - zaprta izvedba; - vgrajeno vodilo za cev; - možnost uporabe minimalno 15 m cevi; - v kompletu pribor priklop na termostatske ventile; - v kompletu dvoslojna cev premera DN 15; dolžine minimalno 15 m; primerna za živilsko industrijo; - pribor za vijačenje v steno; - konstrukcija bobna izvedena iz inox pločevine; - vsi uporabljeni materiali odportni na korozijo; Kot npr. Electrolux Professional MRM15, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
7.4	INOX TALNA REŠETKA · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 145 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi lukniami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 300x300x145 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
8	**SKLADIŠČE GOMOLJEV**				
8.1	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	• GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 475x1216 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 1216x475x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional BLS1216, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*				
8.2	INOX TALNA PODLOŽKA v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 odlagalna površina inox polna plošča ojačana z "U" profilom, po višini nastavljive inox nogice dim. 700x700x150 mm	kos	2,00		
8.3	INOX TALNA REŠETKA · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 145 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi lukniami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 300x300x145 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
9	MANIPULATIVNI HODNIK				
10	ČISTILA V UPORABI				
10.1	INOX IZLIVNO KORITO S SANITARNIM UMIVALNIKOM v celoti izdelano iz AISI 304 Sanitarni umivalnik dim. mm340x240x150h trokadero dim mm 340x340x160h vgrajena mešalna baterija HTV nastavljive noge 500x70Ox850 mm priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 Kot npr. Electrolux Professional NLPD, enakovredno ali boljše. Izdelano iz nerjavečega jekla 304 AISI. Sanitarni umivalnik dim. mm340x240x150h z izlivom mešalnika in odtočno odprtino. Spodnja posoda mm 340x340x160h z izliv mešalnika, odtočna odprtina in podporna rešetka. Kot npr. Electrolux Professional NLPD, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
10.2	**STROJ ZA ČIŠČENJE TAL** Očisti in posuši v enem samem prehodu, kar omogoča hiter dostop do očiščenih območij. Dve nastavitvi pretoka raztopine za učinkovito čiščenje in rdeča LED lučka za alarme, ko je rezervoar prazen. Ergonomski ročaj za udobno enoročno ali dvoročno upravljanje. Enostaven za prenašanje in transport – tehta le 12 kg. Uporablja samo čisto raztopino, ki odstranjuje umazanijo in bakterije. Ravna zasnova zbiralne posode in popoln dostop omogočata hitro in enostavno čiščenje. Prilagodljivo čiščenje z Eco-flow za rahlo čiščenje in dvojnim tokom za točkovno ali močno čiščenje. Vse funkcije stroja se ustavijo v pokončnem položaju, s čimer se prepreči razlitje raztopine in zaščitijo tla. Robustna konstrukcija aluminijastega okvirja zagotavlja visoko zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Pokrovček za doziranje detergenta je priročno nameščen na rezervoarju za raztopino, tako da imate vedno pravilno razmerje raztopine. Kot npr. Nilfisk SC100 Full Package, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
10.3	**VOZIČEK ZA ČIŠČENJE TAL** 30-litrski voziček narejen iz kromastega okvirja. Ima tudi kromasto košaro. Potisna ročica omogoča enostavno premikanje vozička, opremljenega z držalom za vreče za ločevanje. Dve 15-litrski vedri za umazano in čisto vodo za večjo higieno in prihranek. Kot npr. Barjans 144323, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
10.4	INOX TALNA REŠETKA · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 145 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 300x300x145 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
11	SKLADIŠČE ČISTIL				
11.1	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 475x1304 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber.	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	• Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 1304x475x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional BLS1304, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*				
12	SKLADIŠČE				
12.1	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 475x1784 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 1784x475x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional BLS1784, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
12.2	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 475x2224 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 2224x475x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional BLS2224, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
12.3	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police 475x1216 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 1216x475x1700 mm	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Kot npr. Electrolux Professional BLS1216, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*				
12.4	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 475x1304 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 1304x475x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional BLS1304, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
12.5	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 475x2760 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 2760x475x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional BLS2760, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
12.6	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 475x1304 • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 1304x475x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional BLS1304, enakovredno ali boljše.	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.				
12.7	INOX TALNA REŠETKA · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 145 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi lukniami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 300x300x145 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
13	PISARNA VODJA KUHINJE				
14	PRIPRAVA ZELENJAVE				
14.1	INOX TALNA REŠTKA · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 180 mm · sifoniziran odtok fi 110 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi lukniami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 800x400x210 mm odtok: Æ 110 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
14.2	**STROJ ZA LIPLJENJE KROMPIRJA** Industrijski stroj za lupljenje krompirja za uporabo v profesionalnih kuhinjah Kapaciteta polnjenja: 15kg Zmogljivost: 240kg/uro Priprava od 80-300 obrokov/postrežbo V celoti izdelano iz nerjavnega jekla AISI 304 Opremljeno z abrazivno ploščo in abrazivnim cilindrom Prozoren pokrov iz plastike odporne na poškodbe za vidljivost delovanja med ciklom Plastika pokrova brez vsebnosti BPA Odstranljiva abrazivna plošča Abrazivna plošča iz odpornega abrazivnega materiala – kot npr. silicijev karbid Olupki razrezani na manjše kose za lažje praznjenje in odtok vode Funkcija pulziranja za lažje praznjenje Odstranljiv priklop vode, ki služi kot cev za čiščenje stroja Digitalni časovnik s funkcijo odštevanja časa Magnetna nadzorna stikala preprečujejo delovanje, če pokrov ali vratca niso zaprta IP55 zaščita kontrolne plošče z gumbi na dotik Na podstavku z odstranljivo posodo za olupke Integriran odtok v podstavek min 70mm od tal	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	440mm x 690mm x 1390/1750mm (ŠxGxV) s podstavkom 400V/3N/50Hz Priključna moč max. 0,37kW Kot npr. Electrolux Professional T15E324C+AP15+FTSHAVP, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*				
14.3	**STROJ ZA PRANJE ZELENJAVE** Industrijski stroj za pranje zelenjave Kapaciteta 2-6kg zelenjave Uporabni volumen posode: 30L Hitrost centrifuge pri pranju zelenjave: 60 obr/min Hitrost centrifuge pri sušenju zelenjave: 270 obr/min Vitalni deli in zunanjost v celoti iz nerjavnega jekla AISI 304 Vgrajeno mikrostikalo za preprečevanje delovanja z odprtim pokrovom Vgrajeno elektromagnetno stikalo za izklop delovanja po 2 sekundah, če se odpre pokrov Enostaven za čiščenje IPX5 zaščita Učinkovit filtrirni sistem Samodejni način delovanja 3 cikli pranja z ali brez samodejnega dezinficiranja zelenjave Nastavljiva hitrost črpalke dezinficiranja in izključitev vrtenja v primeru težje zelenjave Samodejni cikel čiščenja notranjosti Dve stopnji turbolence – mehka za lahko zelenjavo in močna za težjo zelenjavo Črpalka z dvema stopnjama hitrosti Potopno pranje ali pranje s pršenjem Izpust z elektromagnetnim ventilom Peristaltični razpršilnik za dezinficiranje pri potopnem pranju Vključena košara iz nerjavnega jekla AISI304 z majhnimi luknjami 5x5mm Ročni način delovanja Možnost neprekinjenega delovanja 500ml posoda nameščena na sprednji strani za dezinficirno sredstvo 230V/1ph/50Hz Dimenzije: 700x700x1000mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional LVA100D, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
14.4	**INOX PULT VGRAJENO DVODELNO KORITO IN SET PREDALOV "L" OBLIKE** Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.25 mm Korita Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Vgrajena dva korito 500x500x300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom Predali Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje. Stenski zavih Stenski zavih zadaj in desno bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm) Spodaj Spodaj polica in prostor za posodo za odpadke. Noge Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm Priključki priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 Dimenzija dim. 3100/2430 x 700 x 850/950 mm Dodatne zahteve Enotna delovna površina. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.	kos	1,00		
14.5	**NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM** komolčno upravljanje dolžina izliva 250 mm **V POPISU STROJNIH INSTALACIJ**	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
14.6	**INOX POSODA ZA ODPADKE** Izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304, snemljiv inox pokrov, dva ročaja, 4x kolesa, volumen posode min. 50l, vodotesna posoda, odpiranje pokrova ročno dim. Æ380x605 mm **Kot npr. Electrolux Professional NCVR50, enakovredno ali boljše.** *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
14.7	**INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA** V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi dim. 1600 x 400 x 600 mm *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*				
14.8	INOX KONZOLNA POLICA v celoti izdelana iz AISI 304, deb. 1,5 mm v kompletu inox konzole in pritrditveni material dim.830x400x250 mm	kos	1,00		
14.9	INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi dim. 1600 x 400 x 600 mm *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
14.10	TRANSPORTNI VOZIČEK Transportni voziček za prevoz GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 posod Kapaciteta 17 GN 1/1 Konstrukcija v celoti iz nerjavnega jekla AISI304 Okvir izdelan iz kvadratnega profila 25x25mm Razmik med vodili 75mm Vodila za GN posode iz C profila z zavihom za vsaki strani za preprečevanje nagibanja posode 4 vrtljiva kolesa Φ125mm od tega 2 z zavoro Nad kolesi nameščeni plastični odbijači za preprečevanje poškodb Dimenzije: 452mmx617mmx1590mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional MDNT171GN, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
14.11	STROJ ZA REZANJE ZELENJAVE Industrijski rezalnik zelenjave namenjen uporabi v profesionalnih kuhinjah ter prehrambenih obratih Namenjeno rezanju, sekljanju, rezanju na kocke, ribanju, strganju in rezanju krompirja za ocvrt krompirček Model za delo brez prekinitve Zmogljivost: 700kg/uro 1 fiksna hitrost delovanja Hitrost: min. 330 obr/min Moč motorja: min. 1500W Digitalni nadzor delovanja z zaslonom na dotik IP65 zaščita nadzorne plošče Funkcija pulziranja Premer rezalnega diska min. Φ300mm	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ

Varnostni mehanizem brez sproščanja napetosti
Ohišje motorja izdelano iz nerjavnega jekla
Samozavirajoč motor
Magnetni varnostni sistem in zavora motorja preprečujeta delovanje ob premiku ročice oz. odprti ročici
Vhodni lijak v obliki polmeseca z ročico in vhodni okrogel lijak za dolgo zelenjavo
Dobavljeno skupaj z mobilnim podstavkom na kolesih iz nerjavnega jekla z vgrajenim nosilcem za rezalne diske
Višina podstavka: min. 730mm
Kolesa podstavka: 4, od tega 4 z zavoro in prosto gibljiva
V kompletu: disk za ribanje iz nerjavnega jekla 2mm, disk za ribanje iz nerjavnega jekla 3mm, disk za rezanje 2mm, disk za rezanje 3mm, pladenj za polnjenje, lijak za obdelavo dolge zeleniave
Možnost nakupa dodatnih diskov za rezanje od 1-16mm, strganje, ribanje, rezanje na kocke in namenskih dodatkov za obdelavo svežih glav zelia
Električni priključek: 220V, 1N, 50Hz
Priključna moč: max. 1,5kW
Dimenzije: 610mm x 830mm x 1400mm (ŠxGxV)
Kot npr. Electrolux Professional TR260FL1VS, , enakovredno ali boljše.

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
Za hlajeni pult

K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami

K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.

14.12	**INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP**	kos	1,00		

vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x332 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Kot npr. Electrolux Professional NHWSW40, enakovredno ali boljše.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.

14.13	**3-ETAŽNI VOZIČEK**	kos	1,00		

Servirni voziček namenjen uporabi v profesionalnih kuhinjah

V celoti izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304
Število polic: 3
Razmak med policami min 260mm
Okvir izdelan iz nerjavne cevi 25mm, popolnoma varjena konstrukcija
Police izdelane iz enega kosa z dvojno stisnjenimi robovi in zvočno izolacijo
Nosilna površina zavarjena na cevno konstrukcijo
Ročaj izdelan kot podaljšek okvirja
Velkost polic: 900x600mm

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Spodaj nameščena kolesa 4 vrtljiva kolesa Φ125mm, od tega 2 z zavoro; kolesa opremljena s plastičnimi odbojniki Nosilnost min. 100kg Razdalja od tal do spodnje police min. 220mm 995mm x 695mm x 916mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional STR903WH, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*				
14.14	INOX TALNA REŠETKA · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 145 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 300x300x145 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
15	HLADILNA KOMORA ZA SADJE IN ZELENJAVO				
15.1	**HLADILNA KOMORA ZA SADJE IN ZELENJAVO** Hladilna komora za sadje in zelenjavo izdelke - temp.režim +2°C do 4°C zunanjih dimenzij: 2,5 m x 3,15m x 2,5 m (komoro prilagoditi gabaritom pstavljenega zida)	kpl.	1,00		
	Certificiran hladilniški termoizolacijski sendvič panel, debelina panela 80 mm, v barvi RAL 9010. Način povezovanja med paneli po sistemu pero/utor, Polnjenje +- 41 kg/m3, Panel namenjen izolacij sten in stopa)	m2	34,00		
	Sanitarne zaokrožnice v hladilni komori PVC zaokrožnica s pritrdilno aluminjasto ali plastično letvijo)	kpl.	1,00		
	Krivljeni kotniki in obrobe iz pločevine U profili	kpl.	1,00		
	Drobni montažni material	kpl.	1,00		
	krilna vrata 800/2000 mm LEVA PLUS za panel d=80	kpl.	1,00		
	Montaža izolacije	m2	34,00		
	Montaža hladilniških vrat	kpl.	1,00		
	Hlajenje z din. uparjalnikom Q =3 kW /dT=7°C T=+10°C Prravljenim za tlake 90 bar in primeren za CO2 R744	kpl.	1,00		
	AKVP10-1 MAX 90BAR -MOPD 35BAR	kpl.	1,00		
	TULJAVA	kpl.	1,00		
	DEHIDRATOR	kpl.	1,00		
	KROGLIČNI VENTIL GBCH 6s CO2 90bar	kpl.	1,00		
	KROGLIČNI VENTIL GBCH 10s CO2 90bar	kpl.	1,00		
	Elektro omarica z močnostnimi in regulacijskimi elementi za plus režim pripravljena za R744, , krmilnik z prikazom temperature in možnostjo priklopa na nadzorni sistem, spremljanje temperature na daljavo in priklopljen senzor za R744	kpl.	1,00		
	Dobava in montaža odtokov kondenza na koto 0.0 in priklop na uparjalnik	kpl.	1,00		
	Montaža hlajenja v prostoru in povezava na skupni hladilni agregat	kpl.	1,00		
	Končno stikalo	kpl.	1,00		
	Svetilka LED	kpl.	1,00		
	Dobava in montaža odtokov kondenza na koto 0.0 in priklop na uparjalnik	kpl.	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Montaža hlajenja v prostoru in povezava na skupni hladilni agregat *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kpl.	1,00		
15.2	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 475x2935 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 2935x475x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional BLS2935, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	2,00		
16	HLADILNA KOMORAMLEKO IN MLEČNI IZDELKI				
16.1	**HLADILNA KOMORA ZA SADJE IN ZELENJAVO** Hladilna komora za mleko in mlečne izdelke - temp.režim +2°C do 4°C zunanjih dimenzij: 1,8 m x 2,99m x 2,5 m (komoro prilagoditi gabaritom pstavljenega zida)	kpl.	1,00		
	Certificiran hladilniški termoizolacijski sendvič panel, debelina panela 80 mm, v barvi RAL 9010. Način povezovanja med paneli po sistemu pero/utor, Polnjenje +- 41 kg/m3, Panel namenjen izolacij sten in stopa)	m2	34,00		
	Sanitarne zaokrožnice v hladilni komori PVC zaokrožnica s pritrdilno aluminjasto ali plastično letvijo)	kpl.	1,00		
	Krivljeni kotniki in obrobe iz pločevine U profili	kpl.	1,00		
	Drobni montažni material	kpl.	1,00		
	krilna vrata 800/2000 mm LEVA PLUS za panel d=80	kpl.	1,00		
	Montaža izolacije	m2	34,00		
	Montaža hladilniških vrat	kpl.	1,00		
	Hlajenje z din. uparjalnikom Q =3 kW /dT=7°C T=+10°C Prravljenim za tlake 90 bar in primeren za CO2 R744	kpl.	1,00		
	AKVP10-1 MAX 90BAR -MOPD 35BAR	kpl.	1,00		
	TULJAVA	kpl.	1,00		
	DEHIDRATOR	kpl.	1,00		
	KROGLIČNI VENTIL GBCH 6s CO2 90bar	kpl.	1,00		
	KROGLIČNI VENTIL GBCH 10s CO2 90bar	kpl.	1,00		
	Elektro omarica z močnostnimi in regulacijskimi elementi za plus režim pripravljena za R744, , krmilnik z prikazom temperature in možnostjo priklopa na nadzorni sistem, spremljanje temperature na daljavo in priklopljen senzor za R744	kpl.	1,00		
	Dobava in montaža odtokov kondenza na koto 0.0 in priklop na uparjalnik	kpl.	1,00		
	Montaža hlajenja v prostoru in povezava na skupni hladilni agregat	kpl.	1,00		
	Končno stikalo	kpl.	1,00		
	Svetilka LED	kpl.	1,00		
	Dobava in montaža odtokov kondenza na koto 0.0 in priklop na uparjalnik	kpl.	1,00		
	Montaža hlajenja v prostoru in povezava na skupni hladilni agregat	kpl.	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.				
16.2	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police,373x2760 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 2760x373x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional ALS2760, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	2,00		
17	ZAMRZOVALNA KOMORA				
17.1	**ZAMRZOVALNA KOMORA** zamrzovalna komorae - temp.režim -24°C zunanjih dimenzij: 1,8 m x 1,8 m x 2,5 m (komoro prilagoditi gabaritom pstavljenega zida)	kpl.	1,00		
	Certificiran hladilniški termoizolacijski sendvič panel, debelina panela 100 mm, v barvi RAL 9010. Način povezovanja med paneli po sistemu pero/utor, Polnjenje +- 51 kg/m3, Panel namenjen izolacij sten in stopa)	m2	34,00		
	Sanitarne zaokrožnice v hladilni komori PVC zaokrožnica s pritrdilno aluminjasto ali plastično letvijo)	kpl.	1,00		
	Krivljeni kotniki in obrobe iz pločevine U profili	kpl.	1,00		
	Drobni montažni material	kpl.	1,00		
	krilna vrata 800/2000 mm LEVA PLUS za panel d=80	kpl.	1,00		
	Montaža izolacije	m2	34,00		
	Montaža hladilniških vrat	kpl.	1,00		
	Hlajenje z din. uparjalnikom Q =5 kW /dT=7°C T=-24°C Prravljenim za tlake 90 bar in primeren za CO2 R744	kpl.	1,00		
	AKVP10-1 MAX 90BAR -MOPD 35BAR	kpl.	1,00		
	TULJAVA	kpl.	1,00		
	DEHIDRATOR	kpl.	1,00		
	KROGLIČNI VENTIL GBCH 6s CO2 90bar	kpl.	1,00		
	KROGLIČNI VENTIL GBCH 10s CO2 90bar	kpl.	1,00		
	Elektro omarica z močnostnimi in regulacijskimi elementi za plus režim pripravljena za R744, , krmilnik z prikazom temperature in možnostjo priklopa na nadzorni sistem, spremljanje temperature na daljavo in priklopljen senzor za R744	kpl.	1,00		
	Dobava in montaža odtokov kondenza na koto 0.0 in priklop na uparjalnik	kpl.	1,00		
	Montaža hlajenja v prostoru in povezava na skupni hladilni agregat	kpl.	1,00		
	Končno stikalo	kpl.	1,00		
	Svetilka LED	kpl.	1,00		
	Dobava in montaža odtokov kondenza na koto 0.0 in priklop na uparjalnik	kpl.	1,00		
	Montaža hlajenja v prostoru in povezava na skupni hladilni agregat	kpl.	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.				
17.2	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 373x1569 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 1569x373x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional ALS1569, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	2,00		
17.3	**REGAL** Glavne značilnosti • Celoten sistem polic omogoča hitro in enostavno postavitev • GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 lahko vstavite v okvir. • Stojala in okvirji polic so v celoti izdelani iz eloksiran aluminij (20 mikronov). 4 polietilenske rešetke, police, 373x772 mm • Police sekcijske iz polietilenskih reber. • Sekcijske polietilenske police so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Dim.: 772x373x1700 mm Kot npr. Electrolux Professional ALS772, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	2,00		
18	**PRIPRAVA MESA**				
18.1	INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija, v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304, - kolensko upravljanje komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom, PVC čepom, PVC sifonom dim. 400x400x332 mm priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 Kot npr. Electrolux Professional NHWSW40, enakovredno ali boljše.	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.				
18.2	SAMONAVIJALNI KOLUT Z 15M CEVJO ZA VODO, ZA ČIŠČENJE - samonavijalna cev z nastavkom za čiščenje tal; - zaprta izvedba; - vgrajeno vodilo za cev; - možnost uporabe minimalno 15 m cevi; - v kompletu pribor priklop na termostatske ventile; - v kompletu dvoslojna cev premera DN 15; dolžine minimalno 15 m; primerna za živilsko industrijo; - pribor za vijačenje v steno; - konstrukcija bobna izvedena iz inox pločevine; - vsi uporabljeni materiali odportni na korozijo; Kot npr. Electrolux Professional MRM15, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
18.3	INOX HLAJEN PULT VGRAJENO KORITO IN SET PREDALOV Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.25 mm Korita Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Vsa korita morajo biti tristransko zaprta Vgrajeno korito 400x400x250 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom Predali Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje. Stenski zavih Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm) Spodaj Spodaj, od leve proti desni: Pod umivalnikom krilna vrata, set predalov, hlajen pult brez površine, pult s spodnjo in vmesno polico Industrijski hladilni pult namenjen uporabi v profesionalnih kuhinjah in živilskih obratih Izdelano iz nerjavnega jekla AISI 304 Zadnja plošča izdelana iz galvaniziranega jekla Volumen: 290L Uporabni neto volumen min. 198L	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ

Vgrajen kompresor na levi strani
R290 hladilni plin
Sestava: 2x box s krilnimi vrati; odpiranje vrat 1x levo in 1x desno
Integrirana delovna površina debeline 50mm z vgrajeno zvočno izolacijo
Na regulacijskih nogah iz nerjavnega jekla AISI 304, nastavljivimi -5/+50mm
Temperaturno območje -2/+10°C
Ventilacijsko hlajenje
Samodejni proces odmrzovanja in izparevanja
Notranjost izdelana iz enega kosa z zaobljenimi robovi za lažje čiščenje
Velik digitalni zaslon z belimi znaki za nastavitev temperature, vlažnosti ter vklop funkcije turbo hlajenja in ročnega odmrzovanja
Prikaz kode napak
Tehnologija kroženja zraka za optimalno razporeditev temperature po celotni notranjosti
Stolpna konfiguracija kompresorja omogoča postavitev tik ob zid ali ob druge kuhinjske stroje – funkcija sprednje ventilacije kompresorja
Odstranljiv kompresor brez odstranjevanja celotnega hladilnega pulta
Enostaven dostop do vseh komponent s sprednje strani
Digitalna kontrolna plošča v skladu s HACCP standardom
Zvočni signal ob presegu kritične temperature
Shranjevanje podatkov v vgrajen spomin min. za 2 meseca nazaj
Priloženi 2 mrežasti polici GN 1/1 z 2 paroma vodil
15 pozicij za vodila
Enostavno odstranljiva vodila, police in ostale notranje komponente za lažje čiščenje
Predpripravljeno z RS485 priključkom za integracijo v HACCP sisteme
Energijski razred: A
Delovanje do 40°C zunanje temperature in 40% vlage (Climate Class 5 – Heavy duty)
Izdelano v skladu z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 50001 standardi
220V/1N/50Hz
Priključna moč max. 0,22 kW
Schuko električni priključek
1345x700x900mm (ŠxGxV)
Kot npr. Electrolux Professional EH2H3AA, enakovredno ali bolje
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Priključki
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Dimenzija
Skupna dolžina dim. 3640 x 700 x 850/950 mm
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
Enotna delovna površina poz. 18.3 + 19.1. Iz priložene skice

mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
Za hlajeni pult
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji. *K ponudbi priložiti energetsko nalepko za ponujeno hlajeno mizo*				
18.4	NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA komolčno upravljanje dolžina izliva 225 mm V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
18.5	INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi dim. 1500 x 400 x 600 mm *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
18.6	INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi dim. 1500 x 400 x 600 mm *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
18.7	INOX KONZOLNA POLICA v celoti izdelana iz AISI 304, deb. 1,5 mm v kompletu inox konzole in pritrditveni material dim.900x400x250 mm	kos	1,00		
18.8	TRANSPORTNI VOZIČEK Transportni voziček za prevoz GN 1/1, GN 1/2 in GN 1/3 posod Kapaciteta 17 GN 1/1 Konstrukcija v celoti iz nerjavnega jekla AISI304 Okvir izdelan iz kvadratnega profila 25x25mm Razmik med vodili 75mm Vodila za GN posode iz C profila z zavihom za vsaki strani za preprečevanje nagibanja posode 4 vrtljiva kolesa Φ125mm od tega 2 z zavoro Nad kolesi nameščeni plastični odbijači za preprečevanje poškodb Dimenzije: 452mmx617mmx1590mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional MDNT171GN, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	2,00		
19	HLADNA KUHINJA, PRIPRAVA MALIC				

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
19.1	**INOX HLAJEN PULT VGRAJENO KORITO IN SET PREDALOV "L" OBLIKE** Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.25 mm Korita Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Vsa korita morajo biti tristransko zaprta Vgrajeno korito 400x400x250 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom Predali Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje. Stenski zavih Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm) Spodaj Spodaj, od leve proti desni: Pod umivalnikom krilna vrata, set predalov, hlajen pult brez površine, pult s spodnjo in vmesno polico Industrijski hladilni pult namenjen uporabi v profesionalnih kuhinjah in živilskih obratih Izdelano iz nerjavnega jekla AISI 304 Zadnja plošča izdelana iz galvaniziranega jekla Volumen: 440L Uporabni neto volumen min. 310L Vgrajen kompresor na levi strani R290 hladilni plin Sestava: 3x box s krilnimi vrati; odpiranje vrat 1x levo in 2x desno Integrirana delovna površina debeline 50mm z vgrajeno zvočno izolacijo Zavih zadaj 100mm, debeline 13mm Na regulacijskih nogah iz nerjavnega jekla AISI 304, nastavljivimi -5/+50mm Temperaturno območje -2/+10°C Ventilacijsko hlajenje Samodejni proces odmrzovanja in izparevanja Notranjost izdelana iz enega kosa z zaobljenimi robovi za lažje čiščenje Velik digitalni zaslon z belimi znaki za nastavitev temperature, vlažnosti ter vklop funkcije turbo hlajenja in ročnega odmrzovanja Prikaz kode napak Tehnologija kroženja zraka za optimalno razporeditev temperature po celotni notranjosti Stolpna konfiguracija kompresorja omogoča postavitev tik ob zid ali ob druge kuhinjske stroje – funkcija sprednje ventilacije kompresorja Odstranljiv kompresor brez odstranjevanja celotnega hladilnega pulta Enostaven dostop do vseh komponent s sprednje strani Digitalna kontrolna plošča v skladu s HACCP standardom Zvočni signal ob presegu kritične temperature	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Shranjevanje podatkov v vgrajen spomin min. za 2 meseca nazaj Priložene 3 mrežaste police GN 1/1 z 2 paroma vodil za vsako polico 15 pozicij za vodila z razmikom max. 3cm Enostavno odstranljiva vodila, police in ostale notranje komponente za lažje čiščenje Predpripravljeno z RS485 priključkom za integracijo v HACCP sisteme Energijski razred: A Delovanje do 40°C zunanje temperature in 40% vlage (Climate Class 5 – Heavy duty) Izdelano v skladu z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 50001 standardi 220V/1N/50Hz Schuko električni priključek Priključna moč max. 0,25 kW 1799x700x1000mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional EH3H3AAA, enakovredno ali boljše. Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm Priključki priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 Dimenzija Skupna dolžina dim. 2100/3680 x 700 x 850/950 mm Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa. Enotna delovna površina poz. 18.3 + 19.1. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* Za hlajeni pult *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.* *K ponudbi priložiti energetsko nalepko za ponujeno hlajeno mizo*				
19.2	NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA komolčno upravljanje dolžina izliva 225 mm V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
19.3	INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi dim. 1690 x 400 x 600 mm *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
19.4	**INOX KONZOLNA POLICA** v celoti izdelana iz AISI 304, deb. 1,5 mm v kompletu inox konzole in pritrditveni material dim. 1080x400x250 mm	kos	1,00		
19.5	**INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA** V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi dim. 1300 x 400 x 600 mm *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
19.6	**INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA** V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi dim. 1300 x 400 x 600 mm *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
19.7	**INOX TALNA REŠETKA** · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 145 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi lukniami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 300x300x145 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
20	**TERMIČNA PRIPRAVA**				
20.1	**PLINSKI ŠTEDILNIK , ODPRT PODSTAVEK** 4 gorilna mesta moči 4 x 10kW Delovna površina iz nerjavnega jekla AISI 304 debeline 2mm Premer gorilnikov min. Φ70 mm Izdelano v skladu z DIN 18860_2 Ravna delovna površina za lažje čiščenje Napreden sistem spajanje elementov v blok s preprečevanjem zatekanja tekočin in nabiranja umazanije Izdelano iz nerjavnega jekla AISI 304 Sistem zaščite proti puščanju plina Vitalne komponente dostopne s sprednje strani za lažje servisiranje Varnostni ventil Zaščiten pilotni plamen	kos	2,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Kovinski gumbi za nadzor delovanja oblečeni v higienski silikon za lažje upravljanje in čiščenje Prikaz delovanja nad gumbi Kontrolni gumbi izvedeni na način, da je preprečeno zatekanje tekočin in umazanije v notranjost Podpora za posodo iz litega železa omogoča prestavljanje posode brez dvigovanja Gorilniki s trojnim krogom in plamenom usmerjenim neposredno proti posodi Tehnologija plamena v obliki rože Sistem proti zamašitvi gorilnikov Tehnologija samodejnega zaznavanja posode na gorilniku za zmanjšanje porabe energije in manjše oddajanje toplote v prostor Ročni plinski ventili omogočajo precizno nastavitev moči gorilnika IPX4 zaščita plinskega štedilnika Zavih zadaj Površina pod gorilniki z zaobljenimi robovi in odtočno luknjo Spodaj odprto s spodnjo odlagalno površino Odlagalna površina z zaobljenimi robovi izdelana iz enega kosa za lažje čiščenje Izdelano v skladu s H2 standardom Prilagojeno vstavljanju GN 1/1 posod IPX5 zaščita spodnjega dela 1000 x 900 x 700/900mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional MCGHABJOPO+MC1ACAJOOO, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*				
20.2	**BLOK PULT S PIPO** **Blok pult z delovno površino in vgrajeno enoročno mešalno baterijo** **Izdelano iz nerjavnega jekla AISI 304 debeline 2mm** **Izdelano v skladu z DIN 18860_2** **Napreden sistem spajanje elementov v blok s preprečevanjem zatekanja tekočin in nabiranja umazanije** **Izdelano v celoti iz nerjavnega jekla AISI 304, vključno z mešalno baterijo** **Dolžina izliva: 300mm** **Višina izliva: 395mm** **Spodaj zaprto** **Zavih zadaj** **Notranji okvir iz nerjavnega jekla za zagotavljanje stabilnosti** **Priključki vode: 3/4´´** **IPX5 zaščita** **200 x 900 x 700/900mm (ŠxGxV)** Kot npr. Electrolux Professional MCEAGBB3OO, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
20.3	**BLOK PULT**	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Zaprt blok pult, širine 400 mm, izdelana po DIN 18860_2 z 20 mm privihom. Notranji okvir za težke obremenitve trdnost iz nerjavečega jekla. Delovna površina 2 mm zgornji del iz 1.4301 (AISI 304) Vodoodporen certifikat IPX5. Konfiguracija: Enostransko upravljanje. Odprt podstavek -H2 izvedba Dim 200x900x250 mm Kot npr. Electrolux Professional MCNABBBOOO + MC1BDADOOO, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*				
20.4	PLINSKI KOTEL Večnamenski plinski nagibni kotel Namenjen poširanju, parjenju, vretju in kuhanju Solenoidni ventil za dotakanje tople in/ali hladne vode Indirektno ogrevanje Ogrevanje: plinsko Dvojni izoliran pokrov iz nerjavnega jekla AISI316L debeline 2mm s funkcijo avtoklav Kapaciteta: 150L Zunanjost izdelana iz nerjavnega jekla Konstrukcija izvedena na način, da vsebuje minimalno stikov med elementi za preprečevanje zatekanja in lažje čiščenje Konstrukcija omogoča spajanje na druge elemente brez zatekanja Notranji kotel izdelan iz enega kosa nerjavnega jekla AISI316L Indirektno ogrevanje s paro v dvojnem plašču kotla Zunanji ventil za ročno odzračevanje plašča kotla IPX5 zaščita Nadzor delovanja z manometrom Poraba energije nadzorovana s kontrolnim gumbom Vgrajen varnostni termostat proti prenizkemu nivoju vode Spredaj nameščena velika iztočna pipa enostavna za vzdrževanje in čiščenje Ergonomska globina kotla za lažje mešanje hrane Posebno oblikovani gumbi za preprečevanje zatekanja tekočin Robustni gorilniki iz nerjavnega jekla z zaščito pilotnega plamena Premer notranje posode Φ600mm Opremljeno z regulacijskimi nogami Priključna moč plina: max. 24kW Priključna moč elektrike max. 0,1kW 230V/1N/50Hz 800x900x850/900mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional E9BSGHIRFC, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*	kos	1,00		
20.5	INOX STENSKI PAROLOV vgrajeni labirint filtri in luči dim. 3100 x 1300 x 400 mm	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	V POPISU STROJNIH INSTALACIJ				
20.6	INOX PULT VGRAJEN SET PREDALOV Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.25 mm Predali Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje. Stenski zavih Brez stenskega priviha Spodaj Spodnja in vmesna polica Noge Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm Dimenzija dim. 1800 x 500 X 850/900 mm Dodatne zahteve Enotna delovna površina. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine. Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa	kos	1,00		
20.7	PULT VOZIČEK ZA ZAČIMBE NA KOLESIH Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm. Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Predali: 2 x GN 1/1-100, 2 x GN 1/1-150, 2 x GN 1/1-240 - inox vodila teleskopska Fulterer Dva kolesa z zavoro dim. 500 x 700 x 850/950 mm	kos	2,00		
20.8	INOX PULT VGRAJEN SET PREDALOV Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm Predali Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje. Stenski zavih Brez stenskega priviha Spodaj Spodnja in vmesna polica Noge Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm Dimenzija dim. 1800 x 700 X 850/900 mm Dodatne zahteve Enotna delovna površina. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine. Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa				
20.9	**PLINSKI KIPER** Večfunkcijski plinski nagibni kotel Namenjen pečenju, praženju, parjenju, vretju in kuhanju V kompletu z vrtljivo pipo za doziranje tople in hladne vode v kotel Vgrajena pršilna pištola za vodo Zaprto z zadnje strani z dodatnim panelom Uporabni volumen: 170L Izdelano iz nerjavnega jekla AISI304 Samostoječa izvedba Konstrukcija izvedena na način, da vsebuje minimalno stikov med elementi za preprečevanje zatekanja in lažje čiščenje Kuhalna površina debeline 18mm sestavljena iz 2 delov Kuhalna površina, ki pride v stik s hrano, izdelana iz nerjavnega jekla AISI316L debeline 3mm varjena na podlogo iz jekla debeline 15mm Dimenzije kotla min. 1050x326x558mm (ŠxGxV) Motoriziran nagib ponve z variabilnim nadzorom hitrosti nagiba Funkcija mehke zaustavitve nagiba ponve Nagib ponve več kot 90° za lažje praznjenje in čiščenje Delovno območje 50°C-250°C Enakomerna razporeditev toplote z več plinskimi gorilniki Plinski gorilniki električno zagnani in krmiljeni Vgrajen temperaturni senzor V kompletu s temperaturno sondo s 6 merilnimi točkami z natančnostjo 0,5°C Oblika in velikost posode primerna za vstavljanje GN posod Dvojno izoliran in uravnotežen pokrov Vgrajen tečaj pokrova, ki omogoča prost kot odprtja pokrova	kos	2,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Pokrov opremljen s ključavnico za preprečevanje odpiranja med delovanjem pod pritiskom Temperaturno odporen in nedrseč ročaj Visoko učinkovita termična izolacija celotnega kotla Varnostni ventil Elektronski nadzor delovanja z zaslonom na dotik s prikazom vseh parametrov kuhanja Zaslon z visoko svetilnostjo in vidljivostjo Zaslon nameščen v konstrukciji aparata Možnost shranjevanja programov z več koraki priprave in več različnimi temperaturami Vgrajen pomočnik za pripravo različnih vrst hrane glede na izbor uporabnika 9 nastavitev moči delovanja Prikaz napak in diagnostike Popolno prileganje aparata z drugimi elementi kuhinjskega bloka V kompletu z vrtljivo pipo na površini za dotakanje tople in/ali hladne vode in pršilno pištolo za čiščenje Predpriprava za integracijo v HACCP sisteme Na regulacijskih nogah Vgrajena USB povezava za posodobitev programske opreme, izpis HACCP podatkov in prenos receptur IPX6 zaščita Priključna moč elektrike max. 0,2kW 230V/1N/50Hz Priključna moč plina max. 29kW 1600mm x 900mm x 700/900mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional PUET17LLCS, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*				
29.10	INOX TALNA REŠETKA · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 180 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 1200x500x180 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	2,00	Ni predmet ponudbe	
20.11	KOTEL PLINSKI Večfunkcijski plinski nagibni kotel Namenjen praženju, parjenju, vretju in kuhanju V kompletu z vrtljivo pipo za doziranje tople in hladne vode v kotel vgrajeno na površini Vgrajena pršilna pištola za vodo Uporabna kapaciteta: 300L Izdelano iz nerjavnega jekla AISI304 Kuhalna posoda in plašč izdelana iz nerjavnega jekla AISI316L Konstrukcija izvedena na način, da vsebuje minimalno stikov med elementi za preprečevanje zatekanja in lažje čiščenje	kos	2,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ

Indirektno ogrevanje s samodejnim odzračevanjem plašča
Premer kotla min. Φ900mm
Globina kota max. 570mm
Motoriziran nagib ponve z variabilnim nadzorom hitrosti nagiba
Funkcija mehke zaustavitve nagiba ponve
Nagib ponve več kot 90° za lažje praznjenje in čiščenje
Delovno območje 50°C-110°C

Enakomerna razporeditev toplote z več plinskimi gorilniki
Plinski gorilniki električno zagnani in krmiljeni
Indirektno ogrevanje

Vgrajen temperaturni senzor za natančen nadzor poteka dela

Oblika in velikost posode primerna za vstavljanje GN posod

Dvojno izoliran in uravnotežen pokrov iz nerjavnega jekla AISI304 z zaustavitvijo odpiranja na poljubnem kotu
Ogrevanje s paro v plašču s temperaturo min. 125°C
Visoko učinkovita termična izolacija celotnega kotla
Elektronski nadzor delovanja z zaslonom na dotik s prikazom vseh parametrov kuhanja
Zaslon z visoko svetilnostjo in vidljivostjo s prikazom napak in diagnostiko
Opomnik za vzdrževanje
Zaslon nameščen v konstrukciji aparata
Robustni gorilniki
Možnost shranjevanja programov z več koraki priprave in več različnimi temperaturami
Vgrajen pomočnik za pripravo različnih vrst hrane glede na izbor uporabnika

Vgrajen varnostni ventil proti previsokemu pritisku v plašču
Dodaten varnostni termostat za zaščito pred prenizkim nivojem vode v plašču
9 stopenj nastavitve moči delovanja
Popolno prileganje aparata z drugimi elementi kuhinjskega bloka
Vgrajena USB povezava za izpis HACCP podatov, posodobitev programske opreme in izvoz/uvoz receptur
Predpriprava za integracijo v HACCP sisteme
IPX6 zaščita
Priključna moč elektrike max. 0,2kW
230V/1N/50Hz
1500mm x 1000mm x 700/900mm (ŠxGxV)
Kot npr. Electrolux Professional PBOT30GDCS, enakovredno ali boljše.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.

20.12	INOX TALNA REŠETKA · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 180 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi lukniami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo	kos	2,00	Ni predmet ponudbe	

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	· prirobnica za hidro izolacijo dim. 1200x500x180 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ				
20.13	INOX PULT VGRAJEN SET PREDALOV Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.25 mm Predali Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje. Stenski zavih Brez stenskega priviha Spodaj Spodnja in vmesna polica Noge Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm Dimenzija dim. 1800 x 700 X 850/900 mm Dodatne zahteve Enotna delovna površina. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine. Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.	kos	1,00		
20.14	INOX STROPNI VARČNI PAROLOV vgrajeni labirint filtri in luči dim. 3500 x 2700 x 600 mm V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
21	PRIPRAVA Z KONVEKTOMATI				
21.1	**PLINSKI PARNOKONVEKCIJSKA PEČ 20GN1/1** Industrijska plinska parno-konvekcijska peč za uporabo v profesionalnih kuhinjah in živilski industriji Plinska izvedba Kapaciteta min 20 pladnjev GN 1/1 Razmak med vodili min. 63mm Temperaturno območje delovanja 25°C-300°C V celoti izdelano iz nerjavnega jekla AISI304 V kompletu inox regulacijske noge z nastavljivo višino Higienična notranjost brez utorov, z zaobljenimi stiki za lažje čiščenje Krilna vrata s trojnim termo-izolacijskim steklom Integriran parni generator izdelan iz nerjavnega jekla AISI316 Velik barven zaslon na dotik za upravljanje v več kot 30 jezikih Popolnoma samodejno delovanje z 9 prednastavljenimi procesi (meso, perutnina, ribe, zelenjava, riž/testenine, jajca, sladki in slani pekovski izdelki, kruh, sladice)	kos	3,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Vgrajeni napredni cikli priprave: nizkotemperaturno kuhanje, EcoDelta kuhanje, regeneracija živil, pasteriziranje testenin, dehidracija živil, sous-vide kuhanje, Food Safe Control funkcija priprave Večkomponentni časovnik z možnostjo nastavitve 20 različnih časovnikov Shranjevanje min. 200 programov z večkomponentnim časovnikom za ponovitev programov priprave Možnost vpogleda v časovnico samodejnih procesov Možnost delovanja s popolnoma ročno nastavljivimi parametri Parni cikel od 25-130°C Konvekcijski cikel od 25-300°C Kombiniran cikel od 25-300°C Merjenje in regulacija vlažnosti s pomočjo lambda sonde (na 1% natančno od 0-100%) Možnost vnosa do min. 1000 programov priprave; vsak program omogoča do 16 korakov priprave Procesi za pripravo hrane preko noči Možnost nastavitve hitrosti delovanja vetilatorja – 7 stopenj delovanja od 300-1500 obr/min Samodejno predgretje komore pred pričetkom vsakega procesa Hitro ohlajevanje komore peči Funkcija pomoči znotraj programatorja s slikovnimi in tekstovnimi navodili ter QR povezavami Možnost tekstovnega in slikovnega prikaza vseh postopkov priprave Temperaturna sonda za merjenje temperature jedra z min. 6 merilnimi točkami Vgrajen parni generator s samodejnim dotokom sveže vode Vgrajen sistem nadzora količine vodnega kamna in proces samodejnega čiščenja vodnega kamna iz parnega generatorja Na zaslonu dejanski prikaz nastavljenih temperatur, časa, vlažnosti, koraka v procesu ipd. Sistem odvajanja odvečnih maščob Integriran vodni tuš z večstopenjskim brizganjem in povratnim navijanjem Ergonomska kljuka v obliki krila za lažje odpiranje in odpiranjem s komolcem/kolenom Vgrajena LED osvetlitev notranjosti Sistem distribucije vročega zraka s pomočjo ventilatorja in posebne oblike komore peči Vgrajen USB priključek za diagnostiko, nadzor parametrov, prenašanje in dodajanje programov USB vhod omogoča priklop sonde za funkcijo sous-vide priprave Omogoča povezavo in nadzor z drugimi napravami v kuhinji za časovno optimizacijo procesa dela Vgrajena funkcija servisno-diagnostičnega sistema s samodejnim prikazom napak in sporočil za servis Integrirana HACCP funkcija s samodejnim dokumentiranjem podatkov z možnostjo izpisa na USB ključ V kompletu vstavni voziček z integriranimi vodili za GN 1/1 Funkcija samodejnega čiščenja z uporabo trdnih ali tekočih čistilnih sredstev 5 programov samodejnega čiščenja glede na vrsto umazanije in čas uporabe peči Integriran sistem za povezavo s hitrim ohlajevalnikom za optimizacijo delovnega procesa IPX5 zaščita Ergocert certifikat ergonomičnosti s 4 zvezdicami V skladu z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, CE, IEC, UKCA in IECEE standardi 220V/1N/50Hz Priključna moč elektrike max. 1,8kW Priklop plina po ISO 7/1: 1" (1 inča) Priklopna moč plina: 54kW 911x864x1794mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional ECOG201T3G1, enakovredno ali boljše.				

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša. *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*				
21.2	INOX STENSKI PAROLOV vgrajeni labirint filtri in luči dim. 3100 x 1300 x 400 mm V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
22	PRIPRAVA DIET				
22.1	**HLADILNIK 670L** Vgrajen kompresor na zgornji strani Dinamično hlajenje Zunanjost in notranjost izdelana iz nerjavnega jekla AISI 304 Zunanja spodnja plošča izdelana iz protikorozivnega materiala Notranjost izdelana iz enega kosa z zaobljenimi robovi za preprečevanje nabiranja umazanije in lažje čiščenje Notranje komponente odstranljive brez uporabe orodja za lažje čiščenje Volumen 670L Neto uporaben volumen min 503L Digitalna kontrolna plošča v skladu s HACCP standardom Shranjevanje parametrov integriran spomin za do min. 30 dni nazaj Optimiziran pretok zraka iz zadnjega dela k sprednjemu delu hladilnika za enakomerno razporeditev temperature Velik digitalen zaslon s prikazom temperature in nastavitvami Možnost aktivacije turbo cikla za hitro hlajenje tople hrane Ventilacijsko hlajenje LED osvetlitev Temperaturno območje -2°C/+10°C Optimizirano ventilacijsko hlajenje za enakomerno razporeditev temperature Ekološki hladilni plin R290 Samodejni proces odmrzovanja s funkcijo zaznavanja ledu in vklopom odmrzovanja le takrat, ko se nabere led Zasnova kondenzatorja za zmanjšanje nabiranja prahu in maščobe za manjše potrebe po čiščenju Odpiranje vrat zaustavi delovanje ventilatorja Odstranljivo trodelno magnetno tesnilo Opremljeno s 4 mrežastimi policami kapacitete GN 2/1 in 4 pari vodil Vodila izdelana iz nerjavnega jekla AISI 304 44 različnih pozicij za namestitev vodil polic z razmakom 30mm Predpripravljeno z RS485 priključkom za integracijo v HACCP sisteme Izolacija iz polieuretana min. 90mm Vgrajeno stikalo na vratih, ki ob odprtju vrat ustavi delovanje ventilatorja za zmanjšanje porabe energije Brez CFC in HCFC Energijski razred: A Vgrajena ključavnica Zamenljiva smer odpiranja vrat Možna nastavitev stopenj vlažnosti glede na shranjevano hrano Bluetooth povezava Na regulacijskih nogah iz nerjavnega jekla Samozapirajoča vrata z odpiranjem do 180°	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Možnost upravljanja s pomočjo aplikacije za mobilne naprave z izpisom HACCP v excel obliki z možnostjo pošiljanja po elektronski pošti Enostaven dostop do vitalnih komponent za namen vzdrževanja oz. popravila Izdelano v skladu z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 50001 standardi Tropikalizirana enota Priključna moč: max. 0,19kW 230V/1N/50Hz 740mm x 885mm x 2080mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional ESP71FRCA, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.* *K ponudbi priložiti energetsko nalepko za ponujen hladilnik*				
22.2	**INOX PULT VGRAJENO KORITO IN SET PREDALOV "L" OBLIKE** Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.25 mm Korita Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Vsa korita morajo biti tristransko zaprta Vgrajeno korito 400x400x250 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom Predali Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje. Stenski zavih Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm) Spodaj Spodaj, od leve proti desni: Pod umivalnikom krilna vrata, set predalov, pult s spodnjo in vmesno polico Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm Priključki priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 Dimenzija Skupna dolžina dim. 1080/2430 x 700 x 850/950 mm	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa Enotna delovna površina. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.				
22.3	NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA komolčno upravljanje dolžina izliva 225 mm V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
22.4	INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi dim. 1680 x 400 x 600 mm *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
22.5	INOX KONZOLNA POLICA v celoti izdelana iz AISI 304, deb. 1,5 mm v kompletu inox konzole in pritrditveni material dim.700x400x250 mm	kos	1,00		
22.6	PLINSKA PARNOKONVEKCIJSKA PEČ 6 1/1 GN Industrijska plinska parno-konvekcijska peč za uporabo v profesionalnih kuhinjah in živilski industriji Plinska izvedba Kapaciteta min 6 pladnjev GN 1/1 Razmak med vodili min. 63mm Levo odpiranje vrat Temperaturno območje delovanja 25°C-300°C V celoti izdelano iz nerjavnega jekla AISI304 V kompletu inox regulacijske noge z nastavljivo višino Higienična notranjost brez utorov, z zaobljenimi stiki za lažje čiščenje Krilna vrata s trojnim termo-izolacijskim steklom Integriran parni generator izdelan iz nerjavnega jekla AISI316 Velik barven zaslon na dotik za upravljanje v več kot 30 jezikih Popolnoma samodejno delovanje z 9 prednastavljenimi procesi (meso, perutnina, ribe, zelenjava, riž/testenine, jajca, sladki in slani pekovski izdelki, kruh, sladice) Vgrajeni napredni cikli priprave: nizkotemperaturno kuhanje, EcoDelta kuhanje, regeneracija živil, pasteriziranje testenin, dehidracija živil, sous-vide kuhanje, Food Safe Control funkcija priprave Večkomponentni časovnik z možnostjo nastavitve 20 različnih časovnikov Shranjevanje min. 200 programov z večkomponentnim časovnikom za ponovitev programov priprave Možnost vpogleda v časovnico samodejnih procesov Možnost delovanja s popolnoma ročno nastavljivimi parametri Parni cikel od 25-130°C Konvekcijski cikel od 25-300°C Kombiniran cikel od 25-300°C Merjenje in regulacija vlažnosti s pomočjo lambda sonde (na 1% natančno od 0-100%) Možnost vnosa do min. 1000 programov priprave; vsak program omogoča do 16 korakov priprave Procesi za pripravo hrane preko noči	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Možnost nastavitve hitrosti delovanja vetilatorja – 7 stopenj delovanja od 300-1500 obr/min Samodejno predgretje komore pred pričetkom vsakega procesa Hitro ohlajevanje komore peči Funkcija pomoči znotraj programatorja s slikovnimi in tekstovnimi navodili ter QR povezavami Možnost tekstovnega in slikovnega prikaza vseh postopkov priprave Temperaturna sonda za merjenje temperature jedra z min. 6 merilnimi točkami Vgrajen parni generator s samodejnim dotokom sveže vode Vgrajen sistem nadzora količine vodnega kamna in proces samodejnega čiščenja vodnega kamna iz parnega generatorja Na zaslonu dejanski prikaz nastavljenih temperatur, časa, vlažnosti, koraka v procesu ipd. Sistem odvajanja odvečnih maščob Integriran vodni tuš z večstopenjskim brizganjem in povratnim navijanjem Ergonomska kljuka v obiliki krila za lažje odpiranje in odpiranjem s komolcem/kolenom Vgrajena LED osvetlitev notranjosti Sistem distribucije vročega zraka s pomočjo ventilatorja in posebne oblike komore peči Vgrajen USB priključek za diagnostiko, nadzor parametrov, prenašanje in dodajanje programov USB vhod omogoča priklop sonde za funkcijo sous-vide priprave Omogoča povezavo in nadzor z drugimi napravami v kuhinji za časovno optimizacijo procesa dela Vgrajena funkcija servisno-diagnostičnega sistema s samodejnim prikazom napak in sporočil za servis Integrirana HACCP funkcija s samodejnim dokumentiranjem podatkov z možnostjo izpisa na USB ključ V kompletu vstavni voziček z integriranimi vodili za GN 1/1 Funkcija samodejnega čiščenja z uporabo trdnih ali tekočih čistilnih sredstev 5 programov samodejnega čiščenja glede na vrsto umazanije in čas uporabe peči Integriran sistem za povezavo s hitrim ohlajevalnikom za optimizacijo delovnega procesa IPX5 zaščita Ergocert certifikat ergonomičnosti s 4 zvezdicami V skladu z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, CE, IEC, UKCA in IECEE standardi 220V/1N/50Hz Priključna moč elektrike max. 1,1kW Priklop plina po ISO 7/1: 1/2'' Priklopna moč plina: 19kW 867x775x808mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional ECOG61T3GL, , enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*				
22.7	**PODSTAVEK ZA PLINSKO PARNOKONVEKCIJSKO PEČ 6 1/1 GN** dim: 867x707x670 mm vodila za GN posodo 46x687x440 mm	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Kot npr. Electrolux Professional OPBA61011+TRSU61011D , enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*				
22.8	INOX STENSKI PAROLOV vgrajeni labirint filtri in luči dim. 1100 x 1300 x 400 mm V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
22.9	INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija, v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304, - kolensko upravljanje komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom, PVC čepom, PVC sifonom dim. 400x400x332 mm priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 Kot npr. Electrolux Professional NHWSW40, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
23	PRIPRAVA MOČNATIH JEDI				
23.1	INOX PULT Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.25 mm Stenski zavih Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm) Spodaj Spodaj, od leve proti desni: Pod umivalnikom krilna vrata, set predalov, pult s spodnjo in vmesno polico Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm Priključki priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 Dimenzija Skupna dolžina dim. 1500 x 700 x 850/950 mm	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa Enotna delovna površina. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.				
23.2	**INOX PULT NA KOLESIH** Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina Granitna delovna površina po izbiri investitorja debeline min. 3 cm Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Spodnja polica iz inox AISI 304 debeline 1.25 mm Stenski zavih Stenski zavih: brez stenskega zaviha Spodaj Spodaj:polica Noge štriri gibljiva kolesa z zavoro. Dimenzija dim. 1600 x 700 x 850	kos	1,00		
23.3	**INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA** V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi dim. 1500 x 400 x 600 mm *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
23.4	**INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA** V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi dim. 1600 x 400 x 600 mm *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
23.5	**PLANETARNI MEŠALEC 60L** Industrijski planetarni mešalec namenjen uporabi v profesionalnih kuhinjah, pekovskih obratih in živilski industriji Volumen osnovne posode: 60L V kompletu s spiralnim kavljem, lopatico in ojačano metlico Mehanski hitrostni variator z dvema nastavitvama Kapaciteta polnjena ca. 20kg Primerno za 400-800 obrokov Stepanje do 100 beljakov naenkrat Dodatna manjša posoda volumna 40L	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Manjša posoda v kompletu s spiralnim kavljem, ojačano metlico in lopatico Posodi izdelani iz nerjavnega jekla AISI 302 Dodaten priključek pogona motorja spredaj za namestitev dodatnih orodij za delo Možnost dokupa dodatnih orodij za delo kot npr. rezalnik, mlin za meso ipd. Asinhron industrijski motor z ojačanim prenosom moči 10 nastavljivih hitrosti: od 20 do 180 obr/min Samomazajoči ležaji brez možnosti puščanja Zaščita pred preobremenjenostjo Ojačana konstrukcija za intenzivno uporabo Sistem zaznavanja posode omogoča uporabo le takrat, ko sta posoda in varnostna zaščita pravilno nameščeni Zaščitna mreža iz nerjavnega jekla z dodatno platično zaščito brez BPA nad posodo Dodatna plastična zaščita nad mrežo za preprečevanje izmeta moke in drugih suhih sestavin Nadzor dviga in spusta posode z ročico Samodejni sistem zaklepa, ko je posoda na pravilni višini Varnostna zaustavitev delovanja ob spustu posode IP23 zaščita celotne naprave IP55 zaščita elektronske nadzorne plošče Opremljeno z nastavljivimi nogami V skladu z ISO 9001 in ISO 14001 400V/3N/50Hz Priključna moč max. 1,54kW 685x1087x1445mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional BMXM60AB3+KR40XB6080, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*				
23.6	INOX PULT VGRAJENO KORITO IN SET PREDALOV Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.25 mm Korita Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Vsa korita morajo biti tristransko zaprta Vgrajeno korito 400x400x250 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom Predali	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje. Stenski zavih Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm) Spodaj Spodaj, od leve proti desni: Pod umivalnikom krilna vrata, set predalov, pult s spodnjo in vmesno polico Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm Priključki priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 Dimenzija Skupna dolžina dim. 2000 x 700 x 850/950 mm Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa. Enotna delovna površina. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.				
23.7	**NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA** komolčno upravljanje dolžina izliva 225 mm V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
23.8	**INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA** V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi dim. 2000 x 400 x 600 mm *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
23.9	**HLADILNIK 670L** Vgrajen kompresor na zgornji strani Dinamično hlajenje Zunanjost in notranjost izdelana iz nerjavnega jekla AISI 304 Zunanja spodnja plošča izdelana iz protikorozivnega materiala Notranjost izdelana iz enega kosa z zaobljenimi robovi za preprečevanje nabiranja umazanije in lažje čiščenje Notranje komponente odstranljive brez uporabe orodja za lažje čiščenje Volumen 670L Neto uporaben volumen min 503L Digitalna kontrolna plošča v skladu s HACCP standardom Shranjevanje parametrov integriran spomin za do min. 30 dni nazaj Optimiziran pretok zraka iz zadnjega dela k sprednjemu delu hladilnika za enakomerno razporeditev temperature Velik digitalen zaslon s prikazom temperature in nastavitvami Možnost aktivacije turbo cikla za hitro hlajenje tople hrane Ventilacijsko hlajenje LED osvetlitev Temperaturno območje -2°C/+10°C Optimizirano ventilacijsko hlajenje za enakomerno razporeditev temperature Ekološki hladilni plin R290	kos	2,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Samodejni proces odmrzovanja s funkcijo zaznavanja ledu in vklopom odmrzovanja le takrat, ko se nabere led Zasnova kondenzatorja za zmanjšanje nabiranja prahu in maščobe za manjše potrebe po čiščenju Odpiranje vrat zaustavi delovanje ventilatorja Odstranljivo trodelno magnetno tesnilo Opremljeno s 4 mrežastimi policami kapacitete GN 2/1 in 4 pari vodil Vodila izdelana iz nerjavnega jekla AISI 304 44 različnih pozicij za namestitev vodil polic z razmakom 30mm Predpripravljeno z RS485 priključkom za integracijo v HACCP sisteme Izolacija iz polieuretana min. 90mm Vgrajeno stikalo na vratih, ki ob odprtju vrat ustavi delovanje ventilatorja za zmanjšanje porabe energije Brez CFC in HCFC Energijski razred: A Vgrajena ključavnica Zamenljiva smer odpiranja vrat Možna nastavitev stopenj vlažnosti glede na shranjevano hrano Bluetooth povezava Na regulacijskih nogah iz nerjavnega jekla Samozapirajoča vrata z odpiranjem do 180° Možnost upravljanja s pomočjo aplikacije za mobilne naprave z izpisom HACCP v excel obliki z možnostjo pošiljanja po elektronski pošti Enostaven dostop do vitalnih komponent za namen vzdrževanja oz. popravila Izdelano v skladu z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 50001 standardi Tropikalizirana enota Priključna moč: max. 0,19kW 230V/1N/50Hz 740mm x 885mm x 2080mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional ESP71FRCA, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.* *K ponudbi priložiti energetsko nalepko za ponujen hladilnik*				
23.10	INOX TALNA REŠETKA · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 145 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 300x300x145 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
24	HITRO OHLAJEVANJE-ZAMRZOVANJE				

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
24.1	**HITRI OHLAJEVALEC ZAMRZOVALNIK** Industrijski hitri ohlajevalnik za uporabo v profesionalnih kuhinjah in prehrambenih obratih Kapaciteta 10 GN1/1 Vgrajena hladilna enota z ekološkim plinom R452a Vitalne komponente iz nerjavnega jekla AISI304 Uparjevalec z protikorozivno zaščito IP54 zaščita motorja in ventilatorja Notranjost izdelana iz enega kosa z zaobljenimi robovi za lažje čiščenje Cikel hitrega hlajenja: 50kg od +90°C do +3°C v manj kot 90min Funkcija mehkega hlajenja s temperaturo 0°C za občutljivo hrano in/ali manjše porcije Funkcija močnega hlajenja s temperaturo -20°C primerna za trdo hrano in/ali cele kose Funkcija mehkega ogrevanja do temperature +40°C, primerno za vzhajanje testa Turbo hlajenje s konstantno temperaturo, nastavljiva temperatura Samodejni način delovanja za min. 10 različnih skupin živil Prednameščenih min. 100 programov hlajenja Funkcija samodejnega zaznavanja količine, velikosti in temperature živil s funkcijo samodejne prilagoditve delovanja Nadzor delovanja v realnem času Velik barven zaslon na dotik s tekstovnim in slikovnim prikazom programov Dodatne funkcije delovanja: hitro odmrzovanje, vzhajanje, Sous-vide, Izdelava sladoleda, izdelava jogurta, obdelava čokolade 1000 programskih mest za shranjevanje Funkcija optimalne distribucije zraka po komori za učinkovito hlajenje Ventilator s 7 stopnjami delovanja Samodejno ogrevanje okvirja vrat Stikalo na vratih za samodejno zaustavitev ventilatorja po 5 sekundah Senzorsko vbodno tipalo s 3 senzorskimi točkami Izračun preostalega časa hlajenja z uporabo vbodnega tipala s pomočjo AI tehnologije Samodejno odmrzovanje in sušenje notranjosti Samodejno razkuževanje notranjosti s pomočjo UV svetlobe Število vodil: 10 Število pozicij vodil v notranjosti: 29 USB povezava za izvoz HACCP podatkov, izvoz programov ohlajanja in konfiguracijo Samodejni prikaz porabe ob zaključku programa Delovanje pri zunanji temperaturi do +43°C Integrirana povezava med parno-konvekcijsko pečjo in hitrim ohlajevalcem za optimizacijo delovnega procesa Ergocert certifikat ergonomičnosti 895mm x 939mm x 1731mm Teža: 233kg 400V; 3N; 50Hz Priključna moč max. 4,20kW V skladu z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 50001 Kot npr. Electrolux Professional EBFA11UE, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami*	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.				
24.2	**INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP** vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija, v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304, - kolensko upravljanje komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom, PVC čepom, PVC sifonom dim. 400x400x332 mm priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 **Kot npr. Electrolux Professional NHWSW40, enakovredno ali boljše.** *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
24.3	**SAMONAVIJALNI KOLUT Z 15M CEVJO ZA VODO, ZA ČIŠČENJE** - samonavijalna cev z nastavkom za čiščenje tal; - zaprta izvedba; - vgrajeno vodilo za cev; - možnost uporabe minimalno 15 m cevi; - v kompletu pribor priklop na termostatske ventile; - v kompletu dvoslojna cev premera DN 15; dolžine minimalno 15 m; primerna za živilsko industrijo; - pribor za vijačenje v steno; - konstrukcija bobna izvedena iz inox pločevine; - vsi uporabljeni materiali odportni na korozijo; **Kot npr. Electrolux Professional MRM15, enakovredno ali boljše.** *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
25	**POČITEK OSEBJA**				
26	**IZDAJNA LINIJA**				
26.1	**INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP** vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija, v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304, - kolensko upravljanje komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom, PVC čepom, PVC sifonom dim. 400x400x332 mm priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 **Kot npr. Electrolux Professional NHWSW40, enakovredno ali boljše.** *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
26.2	**INOX IZDAJNI PULT, NEPRAVILNE OBLIKE** AISI 304	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.2 mm Spodaj spodnja in vmesna polica, zaprto s krilnimi vrati, vrata izdelana iz dvoslojne pločevine, debeline min. 30 mm, skriti panti. Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm dim. 2830 x 800 x 900 mm Izdelava podkonstrukcije za montažo lesene fasade, vodoodporna vezana plošča debeline 20 mm.. **FASADA IN POLICA pozicija interierja.**				
26.3	ELEMENT ZA PLADNJE IN PRIBOR BREZ GN POSOD v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. dim. dimenzije: 800x700x580 mm	kos	2,00		
26.4	INOX IZDAJNI PULT, NEPRAVILNE OBLIKE, SPODAJ OGREVAN AISI 304 Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.2 mm Spodaj spodnja in vmesna polica, ogrevano, delno neutralno 2x Izrez za vgradnjo toplovodne kopeli Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm dim. 2950 x 800 x 900 mm Izdelava podkonstrukcije za montažo lesene fasade, vodoodporna vezana plošča debeline 20 mm.. **FASADA IN POLICA pozicija interierja.**	kos	1,00		
26.4.a	DROP-IN BAZEN Z NADGRADNJO 3GN/1 Topla kopel z nadgradnjo po sistemu drop-in Za vgradnjo v kuhinjski pult Kapaciteta: 3GN 1/1 150mm Ventilacijsko ogrevanje – brez uporabe vode Notranja kopel izdelana iz nerjavnega jekla AISI304 z zaobljenimi robovi za lažje čiščenje Odtočna luknja na dnu bazena Natančno uravnavanje temperature na 0,1°C natančno Delovno območje +75/+85°C Izolacija iz kamene volne za zagotavljanje temperature in zmanjšanje odvajanje toplote Digitalno nadzorovan teromstat v skladu s HACCP standardi s prikazom temeprature Vizualni alarm ob nepravilni temperaturi	kos	2,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Ojačani grelni elementi in močni radialni ventilatorji za optimalno razporeditev toplote in hitro ogrevanje A-tip nadgradnja iz nerjavnega jekla AISI304 z vgrajenimi halogenskmi ogrevalnimi lučmi Steklena površina na nadgradnji Nivo hrupa pri delovanju max 59db(A) IPX4 zaščita 220V/1N/50Hz Priključna moč max. 1,06kW 1100mm x 620mm x 680mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional D03C2, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*				
26.5	GRELNI VOZIČEK ZA KROŽNIKE Industrijski ogrevan voziček za krožnike Izdelano v celoti iz nerjavnega jekla AISI 304 Vgrajena 2 spustna cilindra Primerno za krožnike Φ180mm – Φ300mm Vodila v notranjosti omogočajo nalaganje različnih oblik krožnikov ali posod Vzmeteni cilindri omogočajo nalaganje krožnikov z različno težo IPX4 zaščita 4 vrtljiva kolesa od tega 2 z zavoro Integriran ročaj Odbojniki na robovih za preprečevanje poškodb Vgrajen električni kabel s SCHUKO priključkom dolžine min. 1,8m Priključna moč: 1,62kW 220V/1N/50Hz Dimenzije: 820mm x 495mm x 1090mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional F33HA, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*	kos	2,00		
26.6	INOX IZDAJNI PULT, NEPRAVILNE OBLIKE AISI 304 Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm.	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.2 mm Zgoraj Vgradna hlajena vitrina Spodaj spodnja in vmesna polica, zaprto s krilnimi vrati, vrata izdelana iz dvoslojne pločevine, debeline min. 30 mm, skriti panti. Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm dim. 2100 x 800 x 900 mm Izdelava podkonstrukcije za montažo lesene fasade, vodoodporna vezana plošča debeline 20 mm.. **FASADA IN POLICA pozicija interierja.**				
26.6a	**VGRADNA HLAJENA VITRINA** Vgradna vitrina po sistemu drop-in Kapaciteta: 4GN1/1 200mm Predprirava za priklop na zunanji hladilni sistem Natančno uravnavanje temperature na 0,1°C natančno Sistem samodejnega odmrzovanja Digitalno nadzorovan teromstat v skladu s HACCP standardi s prikazom temeprature Vizualni alarm ob nepravilni temperaturi Notranji bazen izdelan iz nerjavnega jekla AISI304 z zaobljenimi robovi za lažje čiščenje Dvojni hladilni sistem – spodaj statično hlajen bazen, zgoraj ventilacijsko hlajeno Spodnji bazen prilagojen za hlajenje GN posod ali hlajenje plastenk/pločevink Zaščita iz pleksi stekla z odpiranjem vrat navzgor na obeh straneh vitrine Stranska steklena površina iz stekla debeline 18mm s povečano toplotno izolacijo Vgrajena LED osvetlitev V kompletu z 2 odstranljivima policama Police nastavljive po višini Odtočna luknja v bazenu spodaj Polieuretanska izolacija Priklop za zunjanjo hladilno enoto Φ12,7mm Območje delovanja: +4/+8°C 1420mm x 620mm x 950mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional D19R4, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.* Priklop hladlne omare Electrolux Professional ESP71FRRCO2 na skupni hladilni agregat režima -10°C R-744 CO2 oddaljen od porabnika do 35 m vključno z vsem pritrdilnim materialom, bakrenimi cevmi primerne za plin R-744, ustrezno izolacijo, pred vsakim upoarbnikom se namesti ekspanzijski in magnetni ventil ter se priklopi na krmilni venti. Prav tako pred vsakim porabnikom potrebno namestiti polnilni ventil, in zaporni ventil (tlak = 90 bar) na tlačni in sesalni strani.	kos	1,00		
26.7	**INOX IZDAJNI PULT, NEPRAVILNE OBLIKE** AISI 304	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.2 mm Spodaj spodnja in vmesna polica, zaprto s krilnimi vrati, vrata izdelana iz dvoslojne pločevine, debeline min. 30 mm, skriti panti. Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm dim. 2510 x 800 x 900 mm Izdelava podkonstrukcije za montažo lesene fasade, vodoodporna vezana plošča debeline 20 mm.. **FASADA IN POLICA pozicija interierja.**				
27	DESERVIRANJE UČENCI				
27.1	INOX PULT ZA DESERVIRANJE "L" OBLIKE Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0.6 mm. Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm. Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.25 mm Vgrajene 4 odprtine FI= 200 mm za odpadke. frontno zaprt Spodaj prostor za posodo za odpadke, levo in desno bočno zaprt Stenski zavih Stenski zavih zadaj indesno bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm) Noge Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm Dimenzija dim. 4400/1700 x 1100 x 900 mm Dodatne zahteve Enotna delovna površina. Izdelava podkonstrukcije za montažo lesene fasade, vodoodporna vezana plošča debeline 20 mm.. **FASADA IN POLICA pozicija interierja.**	kos	1,00		
27.2	INOX POSODA ZA ODPADKE Izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304, snemljiv inox pokrov, dva ročaja, 4x kolesa, volumen posode min. 50l, vodotesna posoda, odpiranje pokrova ročno dim. Æ380x605 mm **Kot npr. Electrolux Professional NCVR50, enakovredno ali boljše.**	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.				
28	**POMIVANJE JEDILNE POSODE**				
28.1	**VHODNA MIZA ĮPOMIVALNEGA STROJA** Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.25 mm Korita Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Vsa korita morajo biti tristransko zaprta Vgrajena dva korita 600x450x300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom. Vodila za košare pomivalnega stroja Stenski zavih Stenski zavih zadaj 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm) Spodaj Polica, prostor za posodo za odpadke Noge Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm Priključki priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 Dimenzija dim. 2500 x 880 x 900/1200 mm Dodatne zahteve Vgrajen avtomatski podajalnik košar za pomivalni stroj Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa. Enotna delovna površina.	kos	1,00		
28.2	**NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM** komolčno upravljanje dolžina izliva 275 mm V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
28.3	**KOŠARNI POMIVALNI STROJ** Industrijski košarni pomivalni stroj s sušilno cono in integriranim sistemom za varčevanje z energijo Zmogljivost: 100 košar/uro Sestava: Pralno-izpiralna cona in sušilna cona Vitalne komponente in zunanjost izdelana iz nerjavnega jekla AISI304	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ

Nastavljiva hitrost pomika košar
Enostavno upravljanje in nadzor delovanja s intuitivnim zaslonom na dotik
Električno ogrevanje
Prikaz napak in diagnostike na zaslonu
Zaslon nameščen na vrh naprave

Notranje komponente in zavese odstranljive za lažje čiščenje
Uravnotežena in temperaturno ter zvočno izolirana vrata za dostop v notranjost naprave
IP25 zaščita z zaščito proti trdnim delcem in manjšim živalim večjim od 6mm
V kompletu z regulacijskimi nogami
Vgrajen USB priklop za izvoz podatkov o delovanju, posodobitev programske oprema in uvoz/izvoz nastavitev
Pralna komora izdelana po tehnologiji globokega vleka s popolnoma zaobljenimi robovi za lažje čiščenje

Konstrukcija izdelana iz kvadratnih jeklenih profilov 50x50mm
Elektronske komponente nameščene v vodoodpornem ohišju z IP65 zaščito
Pralne roke nameščene po celotni dožini stroja
Pranje s temperaturo 55-65°C
Zadnje izpiranje s temperaturo 85°C
Stabiliziran tlačni ventil za zagotavljanje konstantnega tlaka pri izpiranju
Samodejni zagon/zaustavitev delovanja cone glede na pozicijo košare
Samodejni odvod vode iz vertikalnih pralnih rok za zagotavljanje higiene
Sušenje na način mešanja notranjega in zunanjega zraka za pravilne rezultate sušenja in optimalno temperaturo posode za varno ravnanje

Avtomatski vklop nadomestnega delovanja ob pojavu napake

Vgrajena obvestila o napakah in vodič za odpravljanje napak
Možnost spremembe smeri poti košar na lokaciji
Modularni dizajn z možnostjo dodajanja komponent
Vgrajen sistem za varčevanje z energijo
Volumen pralne komore: 70L
Poraba vode pri maksimalni hitrosti pomika košar: max. 1,5L/košaro
Moč vgrajenega bojlerja: min. 12kW
Moč pralne črpalke: min. 1,18kW
Nivo hrupa med delovanjem: max. 62 dB(A)
400V/3N/50Hz
Priključna moč: max. 30kW
1680mm x 920mm x 1785mm
Kot npr. Electrolux Professional ESR10E5ED, enakovredno ali boljše.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami

K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.

28.4	IZHODNA MIZA Z VALČKI	kos	1,00		

Izdelan iz nerjavečega jekla 304 AISI. Bazen s poševnim dnom in odtokom. Dolgi plastični valji. Kvadratne noge 40x40 mm z nastavljivo višino noge. Zasnovan za košare za pomivanje posode 500x500 mm.
Na sprednji strani prirejeno za spajanje s pomivalnim strojem
Spodaj polica po celotni dolžini

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Izvedba: ravna miza Končno stikalo Valjčki po celotni dolžini Stenska zaščita 100 mm Dum: 1500x620x910 mm Kot npr. Electrolux Professional HSLRC15+HSAEPCT+HSAELSLR7+HSAPUS15, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*				
28.5	**GRELNI VOZIČEK ZA KROŽNIKE** Industrijski ogrevan voziček za krožnike Izdelano v celoti iz nerjavnega jekla AISI 304 Vgrajena 2 spustna cilindra Primerno za krožnike Φ180mm – Φ300mm Vodila v notranjosti omogočajo nalaganje različnih oblik krožnikov ali posod Vzmeteni cilindri omogočajo nalaganje krožnikov z različno težo IPX4 zaščita 4 vrtljiva kolesa od tega 2 z zavoro Integriran ročaj Odbojniki na robovih za preprečevanje poškodb Vgrajen električni kabel s SCHUKO priključkom dolžine min. 1,8m Priključna moč: 1,62kW 220V/1N/50Hz Dimenzije: 820mm x 495mm x 1090mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional F33HA, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*	kos	1,00		
28.6	**3-ETAŽNI VOZIČEK** Servirni voziček namenjen uporabi v profesionalnih kuhinjah V celoti izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304 Število polic: 3 Razmak med policami min 260mm Okvir izdelan iz nerjavne cevi 25mm, popolnoma varjena konstrukcija Police izdelane iz enega kosa z dvojno stisnjenimi robovi in zvočno izolacijo Nosilna površina zavarjena na cevno konstrukcijo Ročaj izdelan kot podaljšek okvirja Velkost polic: 900x600mm Spodaj nameščena kolesa	kos	2,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	4 vrtljiva kolesa Φ125mm, od tega 2 z zavoro; kolesa opremljena s plastičnimi odbojniki Nosilnost min. 100kg Razdalja od tal do spodnje police min. 220mm 995mm x 695mm x 916mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional STR903WH, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*				
28.7	INOX STENSKI PAROLOV vgrajeni labirint filtri in luči dim. 2500 x 1000 x 400 mm V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
28.8	INOX TALNA REŠETKA · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 145 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 800x300x225 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
29	POMIVANJE KUHINJSKE IN TRANSPORTNE POSODE				
29.1	INOX IZLIVNO KORITO S SANITARNIM UMIVALNIKOM v celoti izdelano iz AISI 304 Sanitarni umivalnik dim. mm340x240x150h trokadero dim mm 340x340x160h vgrajena mešalna baterija HTV nastavljive noge 500x70Ox850 mm priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 Kot npr. Electrolux Professional NLPD, enakovredno ali boljše. Izdelano iz nerjavečega jekla 304 AISI. Sanitarni umivalnik dim. mm340x240x150h z izlivom mešalnika in odtočno odprtino. Spodnja posoda mm 340x340x160h z izliv mešalnika, odtočna odprtina in podporna rešetka. Kot npr. Electrolux Professional NLPD, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
29.2	INOX MIZA VGRAJENO KORITO Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm Korita Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Vsa korita morajo biti tristransko zaprta Vgrajena korito 1000 x 600 x 350 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom. Vodila za košare pomivalnega stroja Stenski zavih Stenski zavih zadaj 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm) Spodaj Polica IN PROSTOR ZA POSODO ZA ODPADKE Noge Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm Priključki priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 Dimenzija dim. 1900 x 800 x 900/1200 mm Dodatne zahteve Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa. Enotna delovna površina. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.				
29.3	NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM komolčno upravljanje dolžina izliva 250 mm V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
29.4	**POMIVALNI STROJ ZA KUHINJSKO POSODO** Industrijski pomivalni stroj za pomivanje kuhinjske posode Sprednje polnjenje Povečana izvedba Dimenzija pralne komore min. 1340 x 710 x 570mm (ŠxGxV) Volumen pralne komore min. 150L Kapaciteta polnjenja: 12x GN1/1 pladenj ali 6x GN 2/1 pladenj Moč pralne črpalke min. 5kW Vgrajen atmosferski parni generator iz nerjavnega jekla AISI 304 kapacitete min 18L in močjo min. 10,5kW Temperatura pranja 55-65°C Temperatura izpiranja min. 84°C Poraba vode na cikel ca. 12L Bojler varjen za dodatno odpornost proti koroziji Sprednja plošča in stranske plošče izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 Dvoslojna vrata s 180° odpiranjem razdeljena na 2 dela za lažje rokovanje s strojem	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Vgrajeni črpalki za doziranje pralnega in izpiralnega sredstva Vgrajena odtočna črpalka Svetlobni indikator po opravljenem programu sporoči ali je bilo opravljeno izpiranje s pravilno temperaturo Filter nad nivojem vode za enostavno odstranitev in čiščenje Visoko učinkovita zračna zapora (razred A) Integrirani 4 tovarniški programi pranja Čas trajanja programa od 180-540 sekund Vgrajen program pranja za delovanje brez prekinitve Elektronska nadzorna plošča na sprednji strani preprosta za uporabo LED indikator na vrhu stroja za prikaz stanja delovanja Samočistilni cikel Sistem samodejne diagnostike in prepoznave napak Vse vitalne komponente dostopne iz sprednje strani Notranji pralna komora in filter izdelana iz nerjavnega jekla AISI 304 Izpiralne in pralne roke izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 Pralne roke vgrajene spodaj, zgoraj in na straneh Predpriprava za priklop na sistem za varčevanje z energijo Predpriprava za priklop samodejnega doziranja pralnih sredstev IPX5 zaščita Priložena 1 košara iz nerjavnega jekla in 2 košari za pladnje in posode V skladu z ISO 9001, ISO 14001, CE, IEC, IECEE in WRAS Priključna moč max 17kW 400V/3N/50Hz 1552 x 900 x 1791mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional EPPWELG, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*				
29.5	INOX MIZA POMIVALNEGA STROJA Kvalitetni razred inox pločevine AISI 304 Delovna površina Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm. Konstrukcija Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1.25 mm Stenski zavih Stenski zavih zadaj in levo bočno 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm) Spodaj Spodaj polica Noge	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm Dimenzija dim. 1500 x 800 x 900/1200 mm				
29.6	**INOX STENSKI PAROLOV** vgrajeni labirint filtri in luči dim. 2150 x 1500 x 400 mm V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
29.7	**INOX REGAL** Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla Namen: shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; Splošne zahteve: zgornja in spodnja polici sta fiksni; ostale police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; Konstrukcija: nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj; zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; Polica: police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; zgornja in spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive 4x "L" kotnik za fiksacijo v steno Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa. skupna dolžina 1500 x 700 x 2400 mm	kos	2,00		
29.8	**INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP** vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija, v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304, - kolensko upravljanje komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom, PVC čepom, PVC sifonom dim. 400x400x332 mm priklop vode: THV 1/2" odtok: Æ50 **Kot npr. Electrolux Professional NHWSW40, enakovredno ali boljše.** *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
29.9	**SAMONAVIJALNI KOLUT Z 15M CEVJO ZA VODO, ZA ČIŠČENJE** - samonavijalna cev z nastavkom za čiščenje tal;	kos	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	- zaprta izvedba; - vgrajeno vodilo za cev; - možnost uporabe minimalno 15 m cevi; - v kompletu pribor priklop na termostatske ventile; - v kompletu dvoslojna cev premera DN 15; dolžine minimalno 15 m; primerna za živilsko industrijo; - pribor za vijačenje v steno; - konstrukcija bobna izvedena iz inox pločevine; - vsi uporabljeni materiali odportni na korozijo; Kot npr. Electrolux Professional MRM15, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*				
29.10	**PLATO VOZIČEK** Plato voziček namenjen uporabi v profesionalnih kuhinjah V celoti izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304 Okvir izdelan iz nerjavne cevi 25mm, popolnoma varjena konstrukcija Nosilna površina izdelana iz enega kosa z dvojno stisnjenimi robovi in zvočno izolacijo Nosilna površina zavarjena na cevno konstrukcijo Ročaj izdelan kot podaljšek okvirja nosilne površine Velkost platoja: 900x600mm Spodaj nameščena kolesa 4 vrtljiva kolesa Φ125mm, od tega 2 z zavoro. Nosilnost min. 150kg Razdalja od tal do nosilne površine min. 190mm 970mm x 600mm x 900mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional STR901, enakovredno ali boljše. *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.*	kos	1,00		
29.11	**INOX TALNA REŠETKA** · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 145 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi lukniami 25x25 · inox zapora pri glodalcem · privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 300x300x145 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	
29.12	**INOX TALNA REŠETKA** · izvedba v inox Aisi 304 · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm · višina bazena z rešetko je 145 mm · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi lukniami 25x25 · inox zapora pri glodalcem	kos	1,00	Ni predmet ponudbe	

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	· privarjena sidra za vgradnjo · prirobnica za hidro izolacijo dim. 800x300x225 mm odtok: Æ75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ				
30	SOLATNI BAR				
30.1	VGRADNI HLAJENI BAZEN Z NADGRADNJO, LED LUČ. KAPACITETA 4 X GN 1/1 Hlajen bazen z nadgradnjo po sistemu drop-in Za vgradnjo v kuhinjski pult po sistemu brez izbočenih/vbočenih robov v liniji s kuhinjskim pultom Kapaciteta: 4GN 1/1 200mm Statično hlajenje z vgrajeno hladilno enoto pod bazenom Notranja kopel izdelana iz nerjavnega jekla AISI304 z zaobljenimi robovi za lažje čiščenje Notranji bazen izdelan z radiusom R 56 po horizontali in R 20 po vertikali Notranji bazen z naklonom proti odtočni luknji Notranja globina bazena min. 201mm Odtočna luknja na dnu bazena Φ1'' Natančno uravnavanje temperature na 0,1°C natančno Delovno območje -15/+0°C Dno opremljeno z bakrenimi cevmi za zagotavljanje učinkovitega hlajenja Samodejno odmrzovanje Digitalno nadzorovan teromstat v skladu s HACCP standardi s prikazom temeprature Vizualni alarm ob nepravilni temperaturi Polieuretanska izolacija visoke gostote za zagotavljanje energetske učinkovitosti R290 ekološki hladilni plin Zunanji rob izdelan z radiusom R 10 A-tip nadgradnja iz nerjavnega jekla AISI304 z vgrajenimi LED lučmi Steklena površina na nadgradnji globine max. 550mm Nivo hrupa pri delovanju max 56db(A) IPX2 zaščita 220V/1N/50Hz Priključna moč max. 0,54kW 1420mm x 620mm x 999mm (ŠxGxV) Kot npr. Electrolux Professional D10C4O *Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.* *K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami* *K ponudbi priložiti origilano izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.*	kos	2,00		
31	ZUNANJI HLADILNI AGREGATI				
37.1	Hladilni sistem hl.moči Q=6,37 kW / -12°C / +45°C Kompresor hermtični ali polhermetični Copeland Varovalna in delovna avtomatika, regulacijski element, krmilnik z prikazom temperature in možnostjo priklopa na nadzorni sistem, spremljanje temperature na daljavo Sesalni filter Tlačni filter Protivibracijske cevi Ročni sesalni zaporni ventili Ročni tlačni ventilventili	kpl. 1 kos. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl.	1,00		

OZN	OPIS	EN	KOL	CENA/ENOTO	SKUPAJ
	Nepovratni ventil	1 kpl.			
	Rezervoar hladiva z varovalnim ventilom	1 kos.			
	Zračni kondenzator z priključnimi kanali in kanalske izvedbe maksimalni nivo hrupa 43 dB kondenzatorji so računani na ekstremne pogoje, dT= 8°C, kondenzacije pri Tc=50°C , Podstavek za kondenzator	1 kpl.			
	Elektroomara za napajanje agregata, močnostno in regulacijsko	1 kpl.			
	Zarprt v ohišji	1 kpl.			
	Protihrupna zaščita max 43 dB tip A	1 kpl.			
37.2	**Hladilni sistem hl.moči Q=1,2 kW / -38°C / +45°C**	**kpl.**	1,00		
	Kompresor hermtični ali polhermetični Copeland	1 kos.			
	Varovalna in delovna avtomatika, regulacijski element, krmilnik z prikazom temperature in možnostjo priklopa na nadzorni sistem, spremljanje temperature na daljavo	1 kpl.			
	Sesalni filter	1 kpl.			
	Tlačni filter	1 kpl.			
	Protivibracijske cevi	1 kpl.			
	Ročni sesalni zaporni ventili	1 kpl.			
	Ročni tlačni ventilventili	1 kpl.			
	Nepovratni ventil	1 kpl.			
	Rezervoar hladiva z varovalnim ventilom	1 kos.			
	Zračni kondenzator z priključnimi kanali in kanalske izvedbe maksimalni nivo hrupa 43 dB kondenzatorji so računani na ekstremne pogoje, dT= 8°C, kondenzacije pri Tc=50°C , Podstavek za kondenzator	1 kpl.			
	Elektroomara za napajanje agregata, močnostno in regulacijsko	1 kpl.			
	Zarprt v ohišji	1 kpl.			
	Protihrupna zaščita max 43 dB tip A	1 kpl.			
	Polnjenje s plinom R449A, zagon hladilnega sistema	kpl.	2,00		
	Dokumentacija po Slovenski zakonodaji	kpl.	1,00		
	PID projektna dokumentacija	kpl.	1,00		
	Elektro meritve opreme	kpl.	1,00		
	Meritve hrupa	kpl.	1,00		
	Nepredvideni stroški		0,05		
32	DODATNA OPREMA				
32.5	**INOX KOTNA ZAŠČITA VOGALOV V1-V26** Izvedba iz inox pločevine debeline 1,5 mm AISI 304 brušene na granulacijo 400, dimenzija kotnika 40x40x2200, kotnik ima po višini na obeh straneh rahlo nakazan rob. Pritrditev na keramiko ali zid se izvede s silikonskimi lepili. (SIKA brezbarvi, enakovredno ali boljše). dim. 40x40x2200 mm Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. V POPISU KERAMIČNIH DEL	kos	48	Ni predmet ponudbe	
	SKUPAJ OPREMA BREZ 22% DDV				
	22% DDV				
	SKUPAJ Z 22% DDV				

5.5 RISBE NAČRTA št: P2414

OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
PHMV, IZ TAL DN 15/ zaključeno z KV DN 20/
mehčana voda / izvede se cevna povezava do mehčalca v strojnici
PE 4,4kW/3N-400V; iz stene h=0,1m od tal /sušilna komora/+ 3m kabla//vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
OV, DN 70, IZ TAL/sušilna komora
PE 25,2kW/3N-400V; iz stene h=0,1m od tal /pomivalni stroj/+ 3m kabla//vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
OV, DN 70, IZ TAL// pomivalni stroj
OV, DN 50, iz stene, h=0,3m OD TAL/korito
PHTV, iz stene, h=0,30m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/ korito/ enoročna mešalna baterija
OV, DN 70, preko talne rešetke 800x300 mm/inox talna rešetka
OV, DN 70, IZ TAL// pomivalni stroj
PHMV, IZ TAL DN 15/ zaključeno z KV DN 20/
mehčana voda / izvede se cevna povezava do mehčalca v strojnici
OV, DN 70, preko talne rešetke 800x300 mm/inox talna rešetka
PE 26,0kW/3N-400V; iz stene h=0,1m od tal /pomivalni stroj/+ 3m kabla//vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
OV, iz stene, DN 50, h=0,3m OD TAL/korito
PHTV, iz stene,h=0,30m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/ korito/ enoročna mešalna baterija
PE 0,4 kW, 1N-230V, iz stene h=0,1m od tal/ +3m kabla/hlajen pult
OV, DN 50, iz stene, h=0,2m OD TAL/trokadero+ sanitarni umivalnik
PHTV, iz stene, h=0,20m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/trokadero+ sanitarni umivalnik
OV, iz stene, DN 50, h=0,3m OD TAL/korito
PHTV, iz stene, h=0,30m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/ korito/ enoročna mešalna baterija
PE 0,4 kW, 1N-230V, iz stene h=0,1m od tal/ +3m kabla/hlajen pult
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
OV, DN 50, iz stene, h=0,3m OD TAL/korito
PHTV, iz stene, h=0,30m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/ korito/ enoročna mešalna baterija
OV, iz stene, DN 50, h=0,4m OD TAL/sanitarni umivalnik
PHTV, iz stene, h=0,40m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/sanitarni umivalnik
PHTV, iz stene, h=1,25m OD TAL 1/2", zaključeno z KV 3/8" termostatski mešalni ventil/navojni kolut
PE 0,5 kW, 1N-230V, iz tal+ 3m kabla/pl. prekucna ponev
PP 24,0 kW, max. h=0,10 m od tal, /zaključeno z ventilom DN 20/ plinski štedilnik
PE 0,5 kW, IZ TAL/1N-230V// + 3m kabla /pl. kotel/
preko grebenastega stikala oz. kon.
PHMV, IZ TAL DN 15/ ZAKLJUČENO Z KV DN 20/
mehčana voda / izvede se cevna povezava do mehčalca vode v strojnici
PHTV, h=max.0.10m OD TAL DN 15/ zaključeno z KV DN 20/ prekucna ponev
PP 40,0 kW, max. h=0,10 m od tal, /zaključeno z ventilom DN 20/ plinski štedilnik
PE 0,5 kW, 1N-230V, iz tal+ 3m kabla/pl. prekucna ponev
PP 40,0 kW, max. h=0,10 m od tal, /zaključeno z ventilom DN 20/ plinski štedilnik
PHTV, h=max.0.10m OD TAL DN 15/ zaključeno z KV DN 20/
mešalna baterija
230V; IZ TAL /hlajena vitrina/+ 3m kabla/preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
OV, DN 70, IZ TAL/hlajena vitrina
PE 0,57kW/1N-230V; IZ TAL /hlajen bazen/+ 3m kabla/preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
PE 1,1kW/1N-230V; IZ TAL /toplovodna kopel/+ 3m kabla/preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
PE 0,57kW/1N-230V; IZ TAL /hlajen bazen/+ 3m kabla/preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
PE 1,1kW/1N-230V; IZ TAL /toplovodna kopel/+ 3m kabla/preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
PHTV, iz stene, h=0,40m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/saniatrni umivalnik
OV, iz stene, DN 50, h=0,4m OD TAL/sanitarni umivalnik
PE 1,8kW/1N-230V; IZ TAL /parnokonvekcijska peč/+ 3m kabla//preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
PHMV, IZ TAL DN 15/ zaključeno z KV DN 20/
mehčana voda / izvede se cevna povezava do mehčalca v strojnici
OV, DN 70, h= IZ TAL/sifoniziran/parno konvekcijska peč
PHV, IZ TAL DN 15//zaključeno z KV DN 20/parno konvekcijska peč
PP 54,0 kW, IZ TAL/zaključeno z ventilom DN 20/ plinska parno konvekcijska peč
PE 1,8kW/1N-230V; IZ TAL /parnokonvekcijska peč/+ 3m kabla//preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
PHMV, IZ TAL DN 15/ zaključeno z KV DN 20/
mehčana voda / izvede se cevna povezava do mehčalca v strojnici
OV, DN 70, h= IZ TAL/sifoniziran/parno konvekcijska peč
PHTV, iz stene, h=0,40m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/saniatrni umivalnik
OV, iz stene, DN 50, h=0,4m OD TAL/sanitarni umivalnik
PHV, IZ TAL DN 15//zaključeno z KV DN 20/parno konvekcijska peč
PP 54,0 kW, IZ TAL/zaključeno z ventilom DN 20/ plinska parno konvekcijska peč
PE 1,5kW/3N-400V; iz stene h=1,2m /PLANETRANI MEŠALEC / nadometna vodotesna IP 67 vtičnica
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
PHTV,iz stene, h=0,30m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/ korito/ enoročna mešalna baterija
OV, DN 50, iz stene, h=0,3m OD TAL/korito
PE 0,4 kW, 1N-230V, iz stene h=2,1m od tal /hladilnik/vtičnice IP67
PE 0,4 kW, 1N-230V, iz stene h=2,1m od tal /hladilnik/vtičnice IP67
PE 4,5kW/3N-400V; iz stene h=0.5m /OHLAJEVALEC-ZAMRZOVALNIK / nadometna vodotesna IP 67 vtičnica
OV, DN 70, IZ TAL/hitri ohlajevalec zamrzovalnik
PHTV, iz stene, h=0,40m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/saniatrni umivalnik
PHTV, iz stene, h=1,25m OD TAL 1/2", zaključeno z KV 3/8" termostatski mešalni ventil/navojni kolut
OV, DN 50, iz stene, h=0,4m OD TAL/sanitarni umivalnik

OV, DN 50, iz stene, h=1,8m OD TAL/ komora
OV, DN 50, iz tal/ sušilni stroj
PE 7,0kW/3N-400V; iz stene h=1,1m od tal /pralnistroj/+ 3m kabla//vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
PHTV, h=1,15m, iz stene, OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 15/pralni stroj
PHTV, h=0,40m, iz stene, OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/saniatrni umivalnik
PHTV, h=1,25m, iz stene, OD TAL 1/2", zaključeno z KV 3/8" termostatski mešalni ventil/navojni kolut
OV, DN 50, h=0,4m OD TAL/sanitarni umivalnik
PE 2,3kW/3N-400V; iz stene h=1,5m od tal /sušilnistroj//+ 3m kabla//vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
OV, DN 50, v zidu, h=1,8m od tal/ sušilni stroj
OV, DN 50, iz steneh=1,8m OD TAL/ komora
OV, DN 50, iz stene, h=1,8m OD TAL/ komora
PE 1,0 kW, 1N-230V, iz stropa + 5m kabla// hl. komora / 3 X 1,5 mm2 /16 A
PE 1,0 kW, 1N-230V, iz stropa + 5m kabla// hl. komora / 3 X 1,5 mm2 /16 A
PE 0,75 kW, 1N-230V, iz stene h=1,2m od tal/displej tehnica/vtičnice IP67
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
PE 1,0 kW, 1N-230V, iz stropa + 5m kabla// hl. komora / 3 X 1,5 mm2 /16 A
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
PE 0,4 kW, 1N-230V, iz stene h=2,1m od tal /hladilnik/vtičnice IP67
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
PE 1,0 kW, 1N-230V, iz stene h=2,1m od tal /HLAJENJE
OV, DN 50, iz stene, h=1,8m OD TAL/ komora
PHTV, h=0,40m, iz stene, OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/saniatrni umivalnik
PHTV, iz stene,h=1,25m OD TAL 1/2", zaključeno z KV 3/8" termostatski mešalni ventil/navojni kolut
OV, DN 50, iz stene, h=0,4m OD TAL/sanitarni umivalnik
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
PE 0,4 kW, 1N-230V, iz stene h=2,1m od tal /hladilnik/vtičnice IP67
OV, DN 110, preko talne rešetke 700x400 mm/inox talna rešetka
PE 1,1 kW, iz stene, h=1,20 m, 3N-400V/zaključeno z vtičnico IP 67 /upilec krompirja
HV, iz stene, h=1.20m OD TAL DN 15/ zaključeno z baterijo z nastavkom za gumi cev"/ lupilec krompirja
HV, iz stene, h=0.30m OD TAL 1/2", zaključeno z KV 3/4"
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
OV Φ50, IZ TAL, ob steni
OV, DN 50, iz stene, h=0,2m OD TAL/trokadero+sanitarni umivalnik
PHTV, iz stene, h=0,20m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/trokadero+ sanitarni umivalnik
PE 0,3 kW, iz stene, h=1,20 m, 1N-230V, zaključeno z vtičnico
Stroj za pranje/centrifugiranje zelenjave
PHTV, iz stene, h=0,40m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/saniatrni umivalnik
OV, DN 50, h=0,4m OD TAL/sanitarni umivalnik
OV, DN 50, iz stene, h=0,3m OD TAL/korito
PHTV, iz stene, h=0,30m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/ korito/ enoročna mešalna baterija
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
PE 1,5kW/1N-230V; iz stene h=1,2m /univerzalni stroj / nadometna vodotesna IP 67 vtičnica
OV, DN 70, preko talne rešetke 300x300 mm/inox talna rešetka
PP 19,0 kW, IZ TAL/zaključeno z ventilom DN 20/ plinska parno konvekcijska peč
PHV, IZ TAL DN 15/zaključeno z KV DN 20/parno konvekcijska peč
OV, DN 70, h= IZ TAL/sifoniziran/parno konvekcijska peč
PHMV, IZ TAL DN 15/ zaključeno z KV DN 20/
mehčana voda / izvede se cevna povezava do mehčalca v strojnici
PE 1,8kW/1N-230V; IZ TAL /parnokonvekcijska peč/+ 3m kabla//preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
OV, iz stene, DN 50, h=0,3m OD TAL/korito
PHTV, iz stene, h=0,30m OD TAL DN 15, zaključeno z KV DN 10/ korito/ enoročna mešalna baterija
PE 0,4 kW, 1N-230V, iz stene h=2,1m od tal /hladilnik/vtičnice IP67

PP 29,0 kW, max. h=0,10 m od tal, /zaključeno z ventilom DN 20/ pl. prekucna ponev
OV, DN 70, IZ TAL/pl. prekucna ponev
PHTV, h=max.0.10m OD TAL DN 15/ zaključeno z KV DN 20/ pl. prekucna ponev
PE 0,5 kW, 1N-230V, iz tal+ 3m kabla/pl. prekucna ponev
PP 45,0 kW, max. h=0,10 m od tal, /zaključeno z ventilom DN 20/ pl. kotel
PHTV, h=max.0.10m OD TAL DN 15/ zaključeno z KV DN 20/ pl. kotel
PE 0,5 kW, 1N-230V, iz tal+ 3m kabla/pl. kotel
PE 0,5 kW, 1N-230V, iz tal+ 3m kabla/pl. prekucna ponev
PP 29,0 kW, max. h=0,10 m od tal, /zaključeno z ventilom DN 20/ pl. prekucna ponev
OV, DN 70, IZ TAL/prekucna ponev
PHTV, h=max.0.10m OD TAL DN 15/ zaključeno z KV DN 20/ pl. prekucna ponev
PP 45,0 kW, max. h=0,10 m od tal, /zaključeno z ventilom DN 20/ pl. kotel
PE 0,5 kW, 1N-230V, iz tal+ 3m kabla/pl. kotel
PHTV, h=max.0.10m OD TAL DN 15/ zaključeno z KV DN 20/ pl. kotel

PE 15,3kW/3N-400V; višina se določi po potrditvi lokacijel/zun. hladilni agregat (-) režim/podest+ 5m kabla/ vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja AGREGAT - / 5 X 4 mm2 /35 A
OV, DN 50, višina se določi po potrditvi lokacije /AGREGAT -35
OV, DN 50, višina se določi po potrditvi lokacije/AGREGAT -10
PE 7,4kW/3N-400V; iz stene višina se določi po potrditvi lokacije/zun. hladilni agregat (+) režim/podest + 5m kabla/ vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja AGREGAT + / 5 x 2,5 mm2 /25 A

STREHA
AGREGAT -35°C
AGREGAT -10°C
PREBOJ SKOZI STREHO
ZA NAMESTITEV AGREGATOV NA STREHO JE POTREBNO NAMESTITI USTREZNO NOSILNO KONSTRUKCIJO. Izvedba konstrukcije v projektu arhitekture.

Označene pozicije potrebujejo priključek za internet za optimalno delovanje.

Odtok kondenza za komore
PREREZ
POGLED
VSAK ODTOK MORA MED GRADNJO IN TUDI KASNEJE DO UPORABE BITI ZAPRT S POKROVOM.
Hladilni medij FREON R 404a za rež.-10°C ⊿ 0,9%
Hladilni medij FREON R 404a za rež.-35°C ⊿ 0,9%

Odtok pod hlajenimi pulti

PHMV - PRIKLJUČEK HLADNE MEŠČANE VODE
PTV - PRIKLJUČEK TOPLE VODE
PHV - PRIKLJUČEK HLADNE VODA
PHTV - PRIKLJUČEK HLADNE IN TOPLE VODE
Večplastna cev 1/2" (razen posebej označenih)
PRIKLJUČKI IZ TAL, na vsak izvod montirati vodopredhodni ventil. Višina priključka skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v ležečem položaju).
PRIKLJUČKI IZ ZIDA (razen posebej označenih) na višino 1.2m montirati mešalno baterijo ali ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije
Pod termičnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih cevi.
OV - ODPADNA VODA
Odtočne cevi Ø50 (razen posebej označenih)
Na vsak priključek kontih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene
60 cm od tal.
Tetra sifone namestiti na označena mesta dobavljo strojne inštalacije
Pozitne rešetke postaviti na kotirana mesta v tlošču in to v razmiki tlaka, ki pa naj ima ustrezen nagib.
PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE
Simboli vtičnic v projektu.
Razen posebej označenih se montirajo na 1.2 m od tal
Šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
Šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom
Priključna nadomestna vodotesna duza s sponkami in uvodnicami
STIKALO 0-1
TROPOLNO STIKALO 0-1
OZEMLJITEV
Posamezne moči in dolžine kablov so razvidne iz tlorisa Vtičnice namestiti na približno označena mesta na višini 1.2m od tal.
Vsi elementi morajo imeti lastno potencijalno izravnavo (galvanski vodnik), izvedejo in priključijo ga izvajalci elektro instalacij.
PPV - PRIKLJUČEK PLINA
Vsi priključki so iz tal. Izvedeni so iz cevi 1/2" in zaključeni z ustreznimi plinskimi ventili, ki jih montira izvajalec plinske instalacije. Višina priključka skupno z ventilom je maksimalno 10cm od tal in morajo biti v ležečem položaju.

SPLOŠNE OPOMBE
1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred popločenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolžan pred dobavo in montažo opreme pridobiti piso potrditev za vso ponujeno opremo. Potrditev se izvede na osnovi detajlne tehnične dokumentacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je dolžan pismeno sporočiti spremembe investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.
5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov so podane v ustreznih projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni mere preveriti na objektu.


GRADBENA DELA:
1. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne keramike oz. tal.
2. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme in izvedbo šankomatov je potrebno upoštevati v popisu gradbenih del.


STROJNE INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoročno mešalno baterijo.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno uskladiti s projektom arhitekture. Priključke na napojo je potrebno definirati v projektu strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih inštalacij oz. gradbenih del.
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema protismradnih zapor. Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upoštevani mehčalec vode v načrtu tehnološke opreme kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih inštalacij in tehnološke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnološko opremo med izvajalci vodovodnih inštalacij in dobavitelj tehnološke opreme.

ELEKTRO INŠTALACIJE:
1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na višini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo, načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ozičenje za izenačevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske omrice, talne rešetke, posamezne aparate...)
3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potencijala in končne meritve upornosti so zajete v načrtu in popis elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo varnostno in nadzorno opremo v objektu.
5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morjao bii primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.

Mere objekta in priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu !


OPOMBE
- OZEMLJITEV: predmet obdelave v projektu elektro inštalacij
- PAROLOVI: predmet obdelave v projektu prezračevanja
- STENE IZ KNAUFA: dodatno ojačati zaradi polaganja plošče (ovojne plošče ali trša ossilna konstrukcija) na okoli pr. vsečih armaturah postaviti ojačanje v knauf stenah (+/- 25 cm, v celotni oddlji vsečih armatur in stenskih polic)
- V celi kuhinji mora biti predstrani pod
- Med stikom stene in tal morajo biti zaokrože do 1,5 cm
- Niso vrisane instalacije za telefon, domofon in računalniški sistem.
- V skladišča, prostorih za osebje in prostora za hladilnike je potrebno naredit prezračevanje

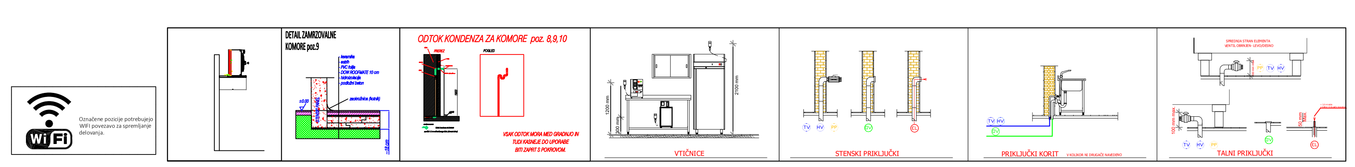

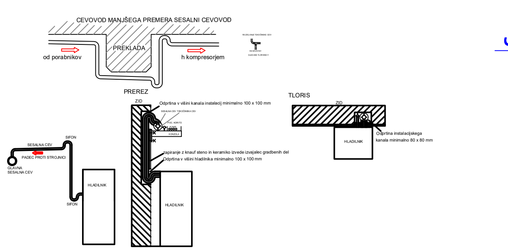

- Cevne razvode hladilnega sistema izvede dobavitelj tehnološke opreme.
- Potrebne preboje za hladilni sistem izdela izvajalec GOI del.
- Izbrani dobavitelj hladilnega sistema izdela projekt razvoda hladilnega sistema in potrebnih prebojev.

Jašek



INVESTITOR/NAROČNIK:	PROJEKTANT:
OBČINA POVZELA Matteška cesta 2B, 3313 Povzela	ZMAGO OJSTERŠEK s.p. Lipoglav 88 3215 LOČE ident. št. 3164
OBJEKT:	
Osnovna šola POVZELA	
VRSTA NAČRTA/FAZA: NAČRT TEHNOLOGIJE KUHINJE - PZI	DATUM IZDELAVE: September 2024
ŠT. NAČRTA: P-2414	ŠT. PROJEKTA: UP-8205/2020 — MERILO: 1:50
VRSTA RISBE: TEHNOLOGIJA KUHINJE S PRIKLJUČKI	
ŠTEVILKA LISTA: 1	
ODG. VODJA PROJEKTA: Tadej Renar, mag. inž. arh.	ID. ŠTEVILKA: ZAPS 2237-PA'
ODG. PROJEKTANT: Zmago Ojsteršek, u.d.i.s.	ID. ŠTEVILKA: IZS 5 - 1108
PROJEKTANT:	VERZIJA 04-2414
	MAPA: 5

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!