

Armatura temelja TT-9m in 12m kandelaber

PETA - Spodnja armatura

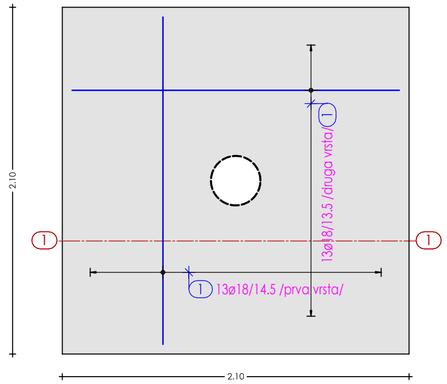


PETA - Zgornja armatura

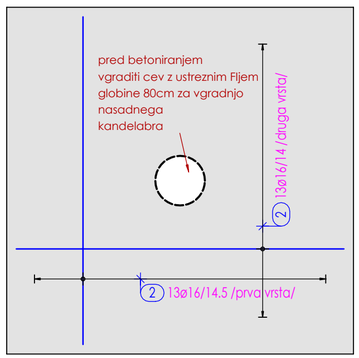



Beton PETA: C25/30, Dmax16, XC2 S4, PV-II, z. sloj 5cm

PETA - Vmesna armatura (5 slojev)

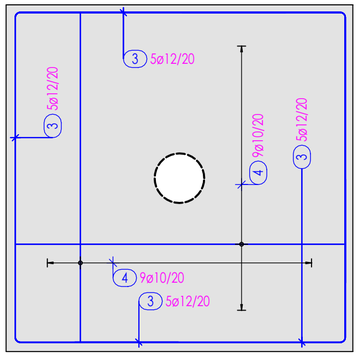

PETA - PREREZ 1-1

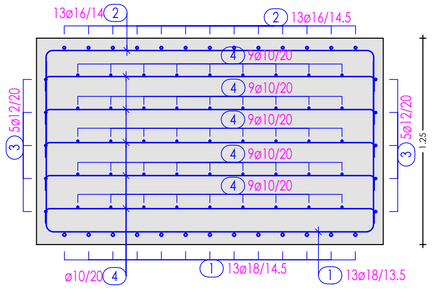

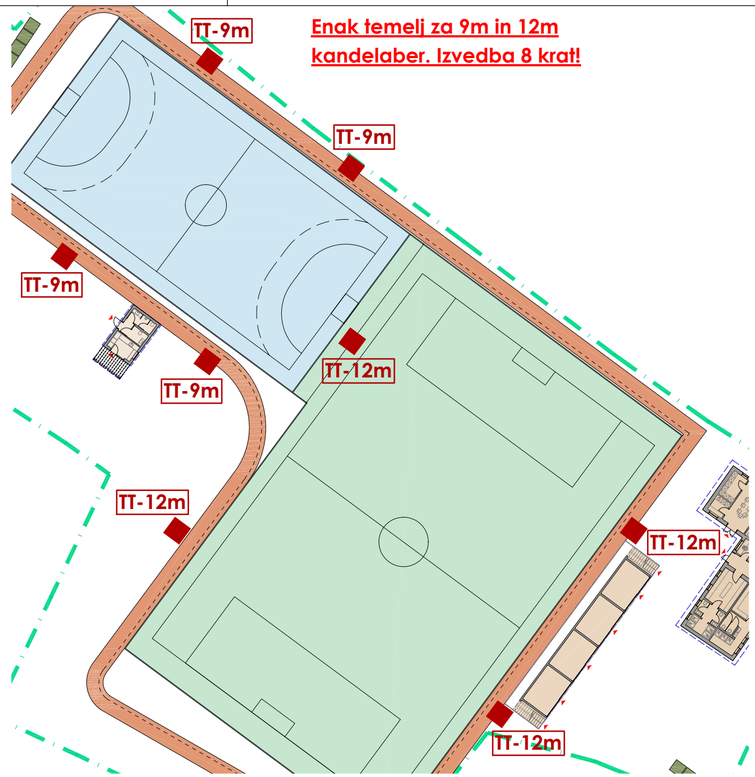

Enak temelj za 9m in 12m kandelaber. Izvedba 8 krat!

Kosovnica je za 1 temelj! Izvedba 8x!

Seznam palic - oblika krivljenja

Poz.	Kosov	Fi [mm]	Posam. dolžina [m]	Kotirana oblika krivljenja (ni v merilu)	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
1	26	18	4.10	200 / 105	106.60	212.99
2	26	16	3.30	200 / 65	85.80	135.56
3	20	12	2.65	100 / 165	53.00	47.06
4	90	10	2.20	200 / 10	198.00	122.17

Skupna teža [kg] : 517.78

LEGENDA

OPEKA
ARMIRANI BETON

MATERIALI:

Temelji **PETA**: C25/30, Dmax16, XC2 S4, PV-II, zaščitni sloj 5cm
Temelji **NASTAVEK**: C30/37, Dmax16, XF1 S4, PV-II, zaščitni sloj 5cm

Jeklo za armiranje S500B.
Preklop armaturnih palic: min. 60Φ

Zaščitni sloj 3cm, razen če ni navedeno drugače.

ZIDANJE: Opečnate zidove se zida na način, da se prvo izvede pozidavo in šele nato betonira stene, vertikalne in horizontalne elemente, s čimer je dosežena povezava med opeko in AB elementi. V primeru, da taka izvedba ni možna, je potrebno med betonskimi elementi in opeko uporabiti sidrno armaturo Φ8/20cm po sredini elementa obojestransko.

OPOMBE:

1/ Pred pričetkom del mora izvajalec preveriti dimenzije v načrtu in kote na terenu.
2/ O morebitnih napakah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije.
3/ Za vse manjkajoče kote je potrebno gledati načrt arhitekture.
4/ Za vse materiala je potrebno gledati načrt arhitekture.
5/ Pri armaturnih načrtih so upoštevane dejanske vgrajene količine armature v konsrtrukcijo.
6/ Za pozicijo odprtin in prebojev je potrebno gledati načrt elektro in strojnih instalacij.
7/ Pred izvedbo je potrebno vse preboje uskladiti med izvajalci del in s projektantom konstrukcije.
8/ Vse preboje je potrebno ustaviti v opaže in jih pripraviti pred armiranjem.
9/ Pri dimenzioniranju temeljne plošče je bil prevzet modul reakcije tal 20 000 kN/m3. Temeljna tla naj pred izdelavo temeljne plošče pregleda geomehanik. V kolikor ugotovi, da je dejanska nosilnost temeljnih tal manjša, naj o tem pisno obvesti izdelovalca tega načrta.

TOČKOVNI TEMELJI

TOČKOVNI TEMELJI TT-12M IN TT-9M ZA DROG REFLEKTORJEV IGRIŠČ

M1:25


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 34 64 06, +386 40 56 16 15
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik: **Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10 SI-6000 Koper - Capodistria**			Objekt /lokacija: **REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA PARKA ŠMARJE**
Vsebina risbe:	**TOČKOVNI TEMELJI** - TT-12m in TT-9m		Merilo: 1:25
Številka projekta:	**445-2022**	Številka načrta:	**445-2022-G**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**2. NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MATEVŽ KOCJAN, u.d.i.g. IZS PI G-4627**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
	EMANUELA STARC, dipl.diz.		
Datum izdelave:	**SEPTEMBER 2022**		Št. risbe: **4.**

SHEMA ARMIRANJA PODPORNEGA ZIDU 1 IN 2

M1:25

***OP.:** Shema prikazuje podporni zid na najvišji točki. Višina se prilagodi terenu.
Beton **PETA** C25/30 XC2 S4 PV-II, **STENA** C30/37 XF1 S4 PV-II.

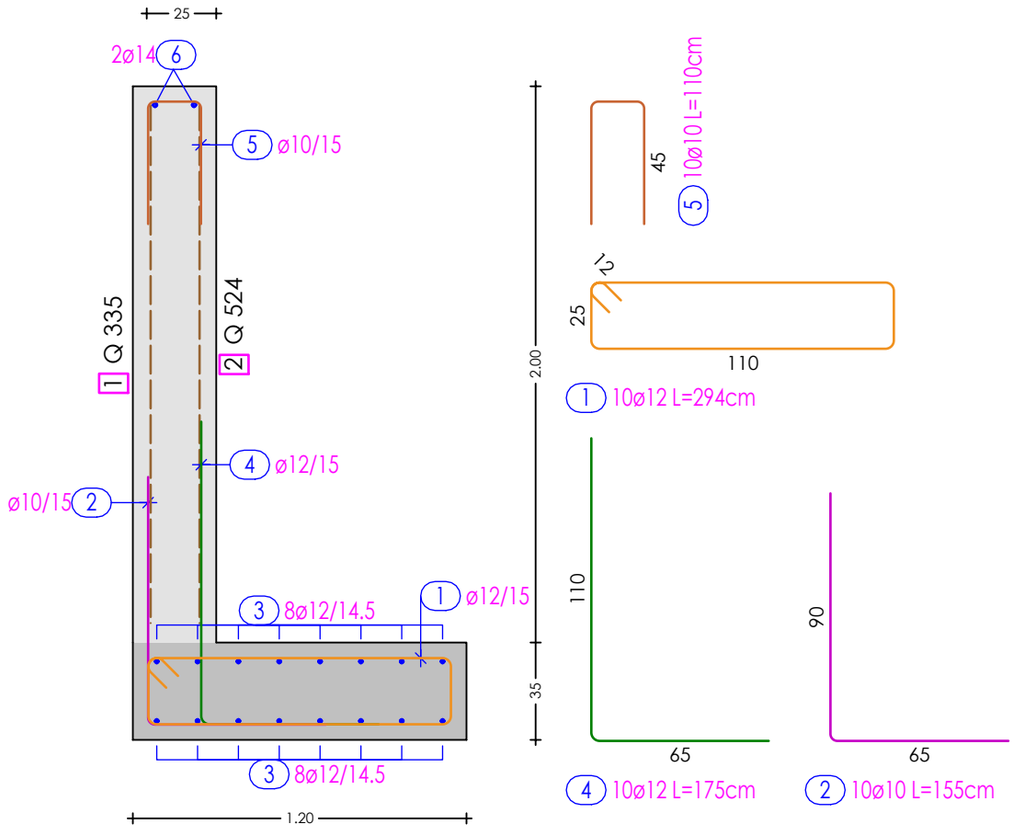

LEGENDA

OPEKA
ARMIRANI BETON

MATERIALI:

Temelji **PETA**: C25/30, Dmax16, XC2 S4, PV-II, zaščitni sloj 5cm
Temelji **NASTAVEK**: C30/37, Dmax16, XF1 S4, PV-II, zaščitni sloj 5cm

Jeklo za armiranje S500B.
Preklop armaturnih palic: min. 60Φ

Zaščitni sloj 3cm, razen če ni navedeno drugače.

ZIDANJE: Opečnate zidove se zida na način, da se prvo izvede pozidavo in šele nato betonira stene, vertikalne in horizontalne elemente, s čimer je dosežena povezava med opeko in AB elementi. V primeru, da taka izvedba ni možna, je potrebno med betonskimi elementi in opeko uporabiti sidrno armaturo Φ8/20cm po sredini elementa obojestransko.

OPOMBE:

1/ Pred pričetkom del mora izvajalec preveriti dimenzije v načrtu in kote na terenu.
2/ O morebitnih napakah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije.
3/ Za vse manjkajoče kote je potrebno gledati načrt arhitekture.
4/ Za vse materiala je potrebno gledati načrt arhitekture.
5/ Pri armaturnih načrtih so upoštevane dejanske vgrajene količine armature v konsrtrukcijo.
6/ Za pozicijo odprtin in prebojev je potrebno gledati načrt elektro in strojnih instalacij.
7/ Pred izvedbo je potrebno vse preboje uskladiti med izvajalci del in s projektantom konstrukcije.
8/ Vse preboje je potrebno ustaviti v opaže in jih pripraviti pred armiranjem.
9/ Pri dimenzioniranju temeljne plošče je bil prevzet modul reakcije tal 20 000 kN/m3. Temeljna tla naj pred izdelavo temeljne plošče pregleda geomehanik. V kolikor ugotovi, da je dejanska nosilnost temeljnih tal manjša, naj o tem pisno obvesti izdelovalca tega načrta.

PODPORNI ZIDOVI

PODPORNI ZIDOVI 1 IN 2 (OBJEKT 5 IN 6)

M1:25

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 34 64 06, +386 40 56 16 15
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik: **Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10 SI-6000 Koper - Capodistria**			Objekt /lokacija: **REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA PARKA ŠMARJE**
Vsebina risbe:	**PODPORNI ZIDOVI** - Zid 1 in 2 (OBJEKT 5 in 6)		Merilo: 1:25
Številka projekta:	**445-2022**	Številka načrta:	**445-2022-G**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**2. NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MATEVŽ KOCJAN, u.d.i.g. IZS PI G-4627**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
	EMANUELA STARC, dipl.diz.		
Datum izdelave:	**SEPTEMBER 2022**		Št. risbe: **5.**