

SHEMA VRAT

Vp-Z02


POGLED
IZ PLOŠČADI




TIPI ZASTEKLITEV
A - dvoslojna termopanska zasteklitev (vsa stekla kaljena)
C - dvoslojna termopanska zasteklitev

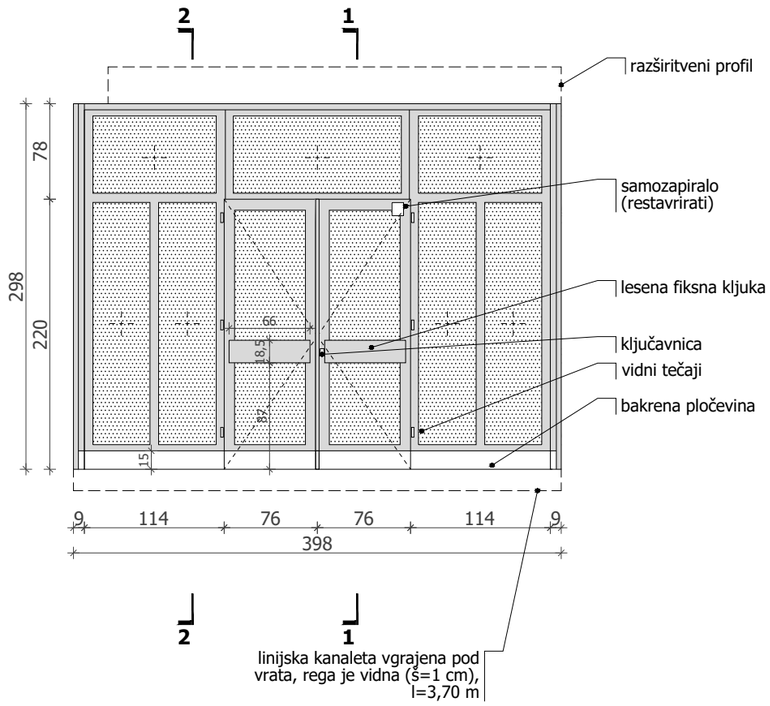


PREREZ 1-1

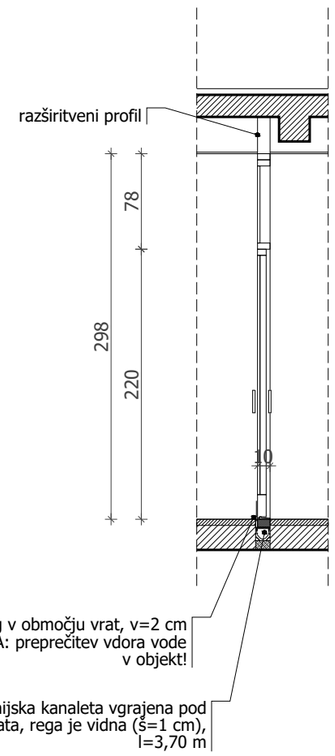

TLORIS

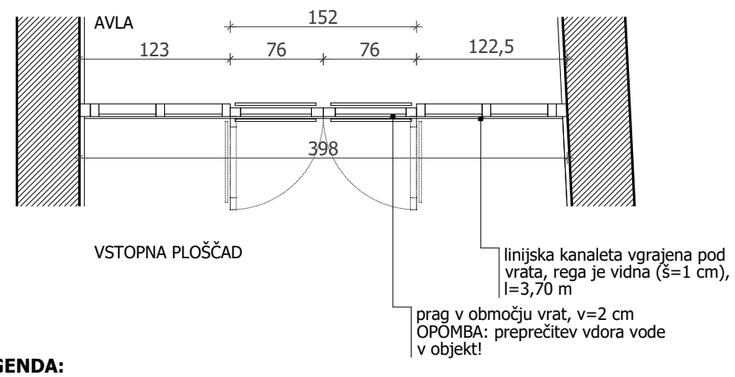

PREREZ 1-1

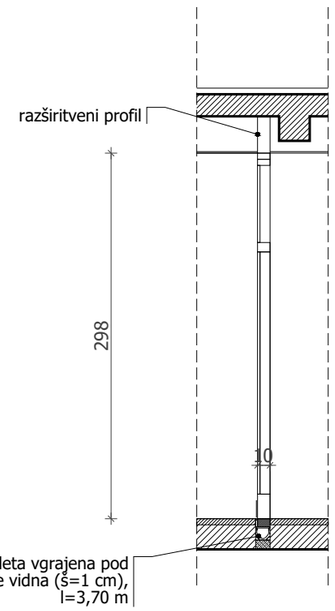

LEGENDA:

zasteklitev

lesen okvir (po izboru odg. proj. arh. in ZVKDS)

OPIS:	dvokrilna vhodna zunanja vrata Ohranjajo se vse likovne in materilane značilnosti (skladno z zahtevami ZVKDS). NOVO STAVBNO POHIŠTVO SE IZVEDE PO VZORU OBSTOJEČIH VRAT.
POZICIJA:	pritličje
KOLIČINA:	**1**
SISTEM:	/
ZIDARSKA MERA:	398 / 306 (dejanske mere preveriti na gradbišču) OBSTOJEČA ZIDARSKA MERA!
SVETLA MERA:	se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije (svetla širina vsaj 90 cm! merjeno pri odprtih vratih)
ODPIRANJE:	dvokrilno odpiranje navzven + fiksno (glej shemo!)
VGRADNJA:	v obstoječo gradbeno odprtino
PARAPET / PRAG:	prag 2 cm (preprečitev vdora vode v notranjost objekta), vgardi se linijska kanaleta
POŽARNA ZAŠČITA:	ni posebnih zahtev po požarni zaščiti
ZVOČNA ZAŠČITA:	najmanj 29 dB izolacije pred hrupom v zraku - izjava o skladnosti ali laboratorijsko poročilo, (glej elaborat gradbene akustike)
KRILO:	lesen hrastov okvir, IZO 2-slojno kaljeno steklo (notranje in zunanje), Ug=0,6 W/m2
PODBOJ / OKVIR:	lesen hrastov okvir
TOPLOTNA IZOL.:	Uw=~1,5 W/m2K (okvir+steklo)
OPREMA:	po izboru odg. proj. arh. in zahtevah ZVKDS: - več-točkovna varnostna ključavnica - sistemski ključ - kljuka (lesena fiksna, glej shemo) - protivlomna zaščita - tačka (2x) - zaščita iz bakrene pločevine - pod vrata se vgradi linisjka kanaleta z ozko rego (glej shemo) **- vse pripadajoče elemente, ki se jih konservira ali restavrira je potrebno izdelati po navodilih ZVKDS** **- STAVBNO POHIŠTVO SE IZVEDE SKLADNO Z ZAHTEVAMI ZVKDS!**

OPOMBE:

- Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi odg. proj. arh.
- Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- Vključen ves montažni material in podkonstrukcija
- Vzorec potrdi projektant
- Vrata in okna morajo biti certificirana za zahtevano požarno in zvočno zaščito v Republiki Sloveniji

SPLOŠNE OPOMBE:

Izvedba in montaža po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl oken in vrat.

Za ponudbo in izvedbo je nujno upoštevati vse elemente PZI tehničnega poročila in vseh PZI grafičnih načrtov.

Pred betoniranjem je potrebno uskladiti velikost gradbene odprtine vrat in oken z dobaviteljem.

Izvajalec oken, vrat in steklenih sten je dolžan izvesti delavniške risbe vseh oken, vrat in steklenih sten. V risbah morajo biti vneseni vsi elementi, ki se tičejo steklenih sten, vrat ali oken kot naprimer hidroizolacije, pločevine, podkonstrukcija, ometi, obodne stene, odkapi, itd... Izdelati mora tudi montažne načrte! Izdelava delavniških načrtov, detajlov vgradnje in montažnih načrtov mora biti upoštevana v ceni oken, vrat in steklenih sten!

Montaža brez pisne potrditve delavniških načrtov odg. proj. arh. ni dovoljena.

V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred pričetkom montažnih gradbenih del! Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna).

Svetla širina 90 cm se meri pri odprtih vratih (dejanska svetla mera je večja).

V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz. kakršnekoli druge prilagoditve.

Ponudba za vrata in okna mora vsebovati vse eventuelne slepe podboje, zaključne letve, lesene podložke, dodaten les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in vgradnjo vrat.

V primeru vgradnje slepih podbojev se poveča vgradna mera vrat (nujno uskladiti z izvajalcem pred betoniranjem).

Okna, vrata in podboji morajo biti izdelani tako, da bodo zagotavljali zakonsko predpisano zvočno izolativnost (glede na izdelan elaborat gradbene akustike) in ognjevarnost (po študiji požarne varnosti). Nujno preveriti pred začetkom dobave, izdelave in montaže. Pred izdajo ponudbe, naročilom in izvedbo mora izvajalec ponovno preveriti zahtevano požarno in zvočno izolativnost!

Število oken in vrat, smer odpiranja je potrebno preveriti pred izdajo ponudbe in naročilom oziroma pred izvedbo! Pregledati in pisno potrjuje odg. proj. arh.

Vse mere stavbnega pohištva so navedene v cm!

Projektant: ELEMENTARNA
PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE, D.O.O.
Bogišićeva ulica 6
1000 Ljubljana
T +386 41 438 334

Naziv projekta / gradnje:	**CELOVITA OBNOVA KULTURNEGA DOMA ČRNOMELJ**
Naročnik:	**REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KULTURO** MAISTROVA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA
Vsebina / naslov risbe:	**SHEME OKEN IN VRAT**
Vrsta projekt. dokument.:	**PZI**
Vrsta gradnje:	**REKONSTRUKCIJA, NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
Merilo: 1:50	Datum: **19.1.2024, NOVELACIJA 2025**
Vrsta načrta:	**NAČRT ARHITEKTURE, MAPA ŠT. 1**
Št. načrta:	**2023-07b/01**
Št. projekta:	**2023-07b**