
SESTAVE TLAKOV:

ZU/1. Sestava adovozna (asfaltirane površine)

- AC 11 Surf B50/70 A3; D = 4 cm
- AC 22 Base B50/70 A3; D = 6 cm
- TD 0/32 mm; D = 30 cm
- Kamnita posteljica (D_{max} = 64 mm); D = 40 cm


PREREZ



ZU/2, Betonski prefabrikati

- Betonski prefabrikati 1.0/2.0m; D = 10cm
- Drenažni beton; D = 20cm
- Tamponski drobljenec 0/32 mm; D = 25cm


PREREZ



ZU/3, Betonski tlakovci


- Betonski tlakovci; D = 6cm
- Kvalitetni pesek, 0/3mm, D = 2,5cm
- Kvalitetni pesek, 4/8mm, D = 5cm
- Tamponski drobljenec 0/32 mm; D = 30cm
- Kamnita posteljica (D_{max} = 64 mm); D = 30 cm

PREREZ



TLAK ZU/1 - asfaltirane površine


TLORIS

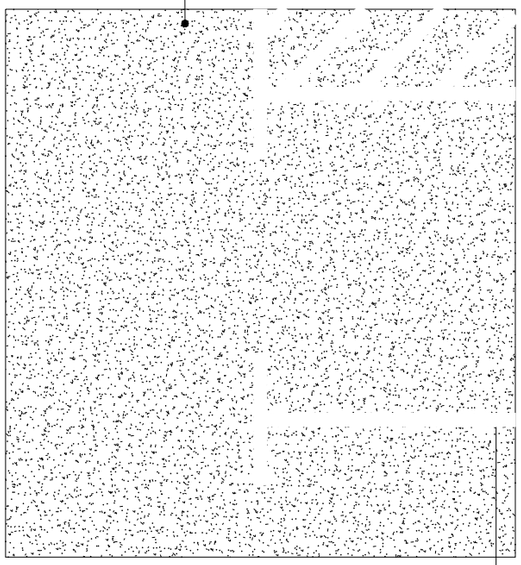

prometne oznake: debelina črte 10 cm

TLAK ZU/2 - Betonski prefabrikati

TLORIS

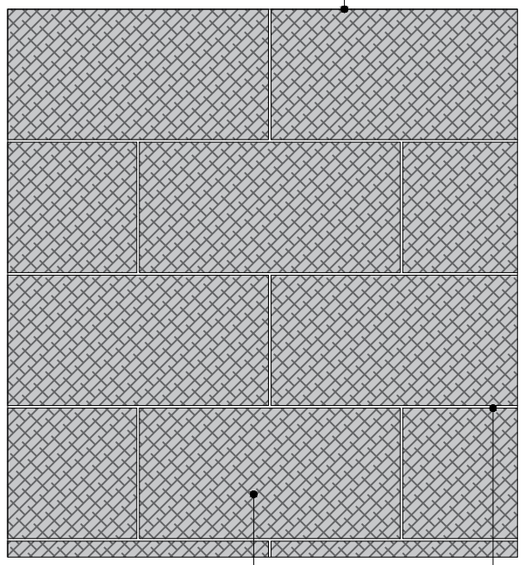


liti beton, polja dim.100 x 200 cm protizdrsna obdelava (R12) - štokan ali pran beton

fuge med ploščami 2 cm, zapolnjene s kremenčevim peskom

TLAK ZU/3 - Betonski tlakovci

TLORIS

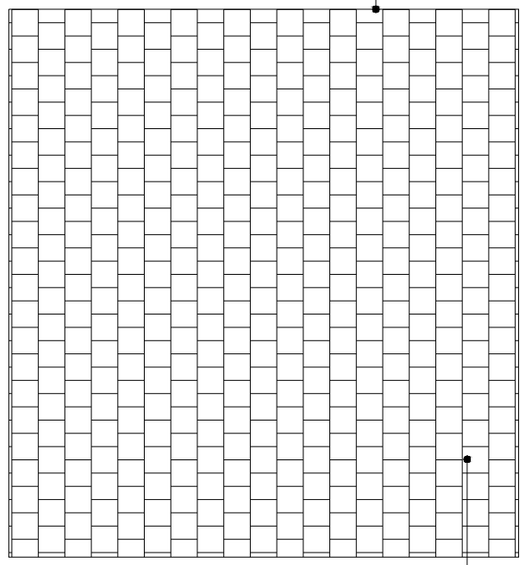

Betonski tlakovci d = 6 cm, položeni brez fuge v pesek frakcije 0/3 mm, d = 2,5 cm

Projektant:

ELEMENTARNA

ELEMENTARNA D.O.O.

Bogišićeva ulica 6
1000 Ljubljana

T +386 41 438 334
E info@elementarna.si
W www.elementarna.si

Naročnik: **REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KULTURO**
MAISTROVA ULICA 10,
1000 LJUBLJANA

Številka projekta: **2023 - 07b**

Številka načrta: **2023 - 07b / 01**

Odgovorni vodja projekta: Matevž Zalar, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1864

Odgovorni projektant načrta: Matevž Zalar, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1864

Sodelavci: Ambrož Bartol, mag. inž. arh.
Dominik Košak, mag. inž. arh.
Miha Munda, mag. inž. arh.
Rok Staudacher, mag. inž. arh.

Naziv projekta / gradnje: **CELOVITA OBNOVA KULTURNEGA DOMA ČRNOMELJ**

Vrsta gradnje: **REKONSTRUKCIJA, NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**

Vrsta načrta: **NAČRT ARHITEKTURE, 1/1**

Vrsta projekt. dokument.: **PZI**

Vsebina / naziv risbe: **DETAJL TLAKOVANJA**

Merilo: **1:50**

Datum: **19.1.2024, novelacija junij 2025**

Št. lista: **D.1**