

| **SHEMA OKNA** | |
|---|---|
| **Oznaka** | O4 |
| **Količina** | 1 |
| **V prostoru** | IGRALNICA pritličje |
| **Dimenzije-zidarska mera** | 4,50×1,50 |
| **Parapet** | 1,30 |
| Smer odpiranja | |

**Tloris**

Prikaz iz smeri odpiranja

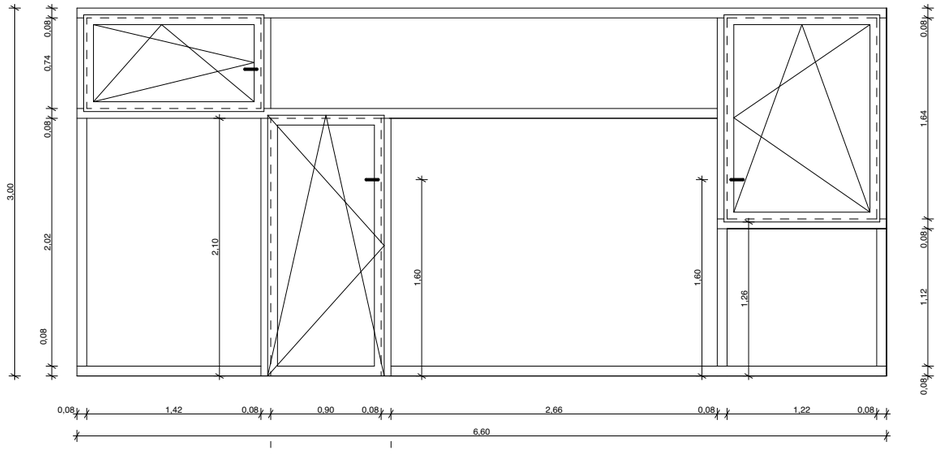

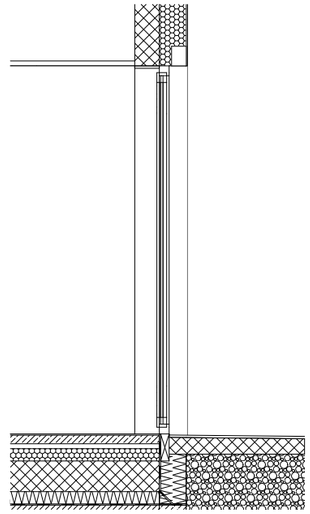

| | |
|---|---|
| **Toplotna prehodnost (W/M2K)** | 0,9 |
| **Zvočna izolirnost (dB)** | 35 |
| **OKVIR/PODBOJ** | Lesen okenski okvir z alu masko na zunanji strani (kot npr.: profil lux 9.7, Gašper okna). Lesen okvir smreka, zaščiten z debeloslojno lazuro, vidna struktura lesa. Špaleta iz bukove vezane plošče na notranji strani v celotni širini stene, mat lakirana, 20mm.<br>Kljuke: alu natur |
| **KRILO/POLNILO** | Stekleno polnilo: 3-slojno izolacijsko steklo, debelina prilagojena gleda na dimenzijo posameznega krila (prilagodi steklar), serijsko vgrajen distančnik s toplim robom. Varnostno steklo, kaljeno + lepljeno. |
| **VGRADNJA/PRITRDITEV** | Suhomontažna gradnja izven ravnine s pomočjo L kotnikov, purenita. RAL vgradnja. |
| **SENČILO** | Zunanje senčilo, žaluzije, kot. npr.: Krpan Z-90, el. pogon, barva po izboru projektanta. Žaluzije, deljene na 3 dele (na osi A in B), da je omogočeno odpiranje vrat. |
| **DRUGE ZAHTEVE** | |

OPOMBA: Vse mere preveriti na gradbišču! Pred izdelavo elementov, se izdela delavniški načrt, ki ga mora potrditi projektant.

izvajalec: TIP inženiring svetovanje in inženiring, d.o.o.

risba: SHEMA OKNA O4

| | | | |
|---|---|---|---|
| številka projekta: | 11611422 | datum: | JUNIJ 2024 |
| objekt: | Prizidek k Vrtcu Prevalje | merilo: | 1:50 |
| projekt: | ARHITEKTURA - PZI | številka lista: | |