

SHEMA OKNA	
Oznaka	O7
Količina	1
V prostoru	IGRALNICA nadstropje
Dimenzije-zidarska mera	drsno odpiranje
Parapet	-
Smer odpiranja	drsno odpiranje

Tloris

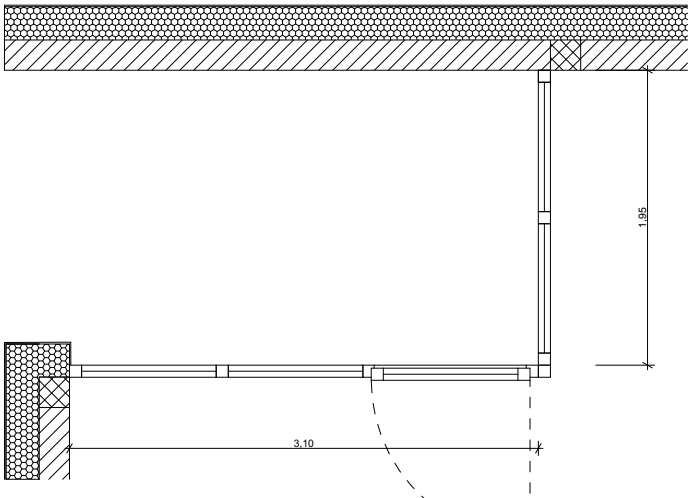

Prikaz iz smeri odpiranja

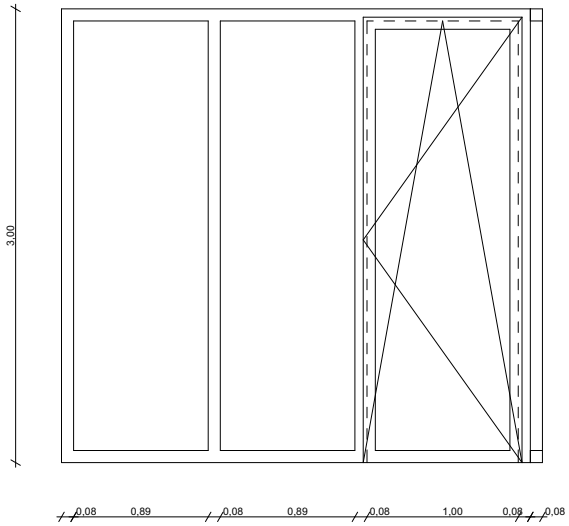

Toplotna prehodnost (W/M2K)	0,9
Zvočna izolirnost (dB)	35
OKVIR/PODBOJ	Lesen okenski okvir z alu masko na zunanji strani (kot npr.: profil lux 9.7, Gašper okna). Lesen okvir smreka, zaščiten z debeloslojno lazuro, vidna struktura lesa. Špaleta iz bukove vezane plošče na notranji strani v celotni širini stene, mat lakirana, 20mm. Kljuke: alu natur
KRILO/POLNILO	Stekleno polnilo: 3-slojno toplotno izolacijsko steklo, debelina prilagojena gleda na dimenzijo posameznega krila (prilagodi steklar), serijsko vgrajen distančnik s toplim robom. Varnostno steklo, kaljeno + lepljeno.
VGRADNJA/PRITRDITEV	Suhomontažna gradnja izven ravnine s pomočjo L kotnikov, purenita v stiku s tlemi. RAL vgradnja.
SENČILO	Zunanje senčilo, žaluzije, kot. npr.: Krpan Z-90, el. pogon, barva po izboru projektanta.
DRUGE ZAHTEVE	

OPOMBA: Vse mere preveriti na gradbišču! Pred izdelavo elementov, se izdela delavniški načrt, ki ga mora potrditi projektant.

izvajalec: TIP inženiring svetovanje in inženiring, d.o.o.

risba: SHEMA OKNA O7

številka projekta:	11611422	datum:	JUNIJ 2024
objekt:	Prizidek k Vrtcu Prevalje	merilo:	1:50
projekt:	ARHITEKTURA - PZI	številka lista:	