

SHEMA OKNA	
Oznaka	V0
Količina	1
V prostoru	Hodnik - požarni izhod
Dimenzije-zidarska mera	0,90×2,50
Parapet	
Smer odpiranja	Levo

Tloris



Prikaz iz smeri odpiranja

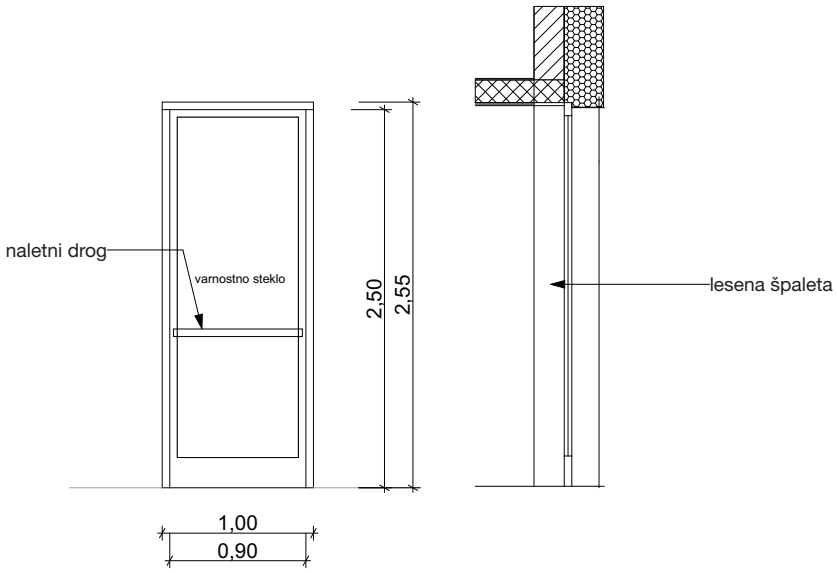

Zvočna izolirnost (dB)	27
OKVIR/PODBOJ	Tipski jeklen vratni podboj. Vratno krilo in podboj izvedena v eni ravnini. Kljuka in vratno okovje alu natur, po izboru in potrditvi projektanta. Skriti 3D tečaj. Samozapiralo.
KRILO/POLNILO	Tipsko protipožarno krilo. Steklo varnostno, kaljeno + lepljeno.
VGRADNJA/PRITRDITEV	Glej detajl vgradnje.
KLJUČAVNICA	Cilindrična ključavnica s sistemskim ključem po navodilih uporabnika
DRUGE ZAHTEVE	POŽARNA VRATA. Požarna odpornost, kljuka po prilagojena požarni študiji.

OPOMBA: Vse mere preveriti na gradbišču! Pred izdelavo elementov, se izdela delavniški načrt, ki ga mora potrditi projektant.

izvajalec: TIP inženiring svetovanje in inženiring, d.o.o.

risba: SHEMA VRATA V0

številka projekta:	11611422	datum:	JUNIJ 2024
objekt:	Prizidek k Vrtcu Prevalje	merilo:	1:50
projekt:	ARHITEKTURA - PZI	številka lista:	