


AB PLOŠČA d = 18 cm - ojačitev prvega polja s karbonskimi lamelami spodaj in zgoraj

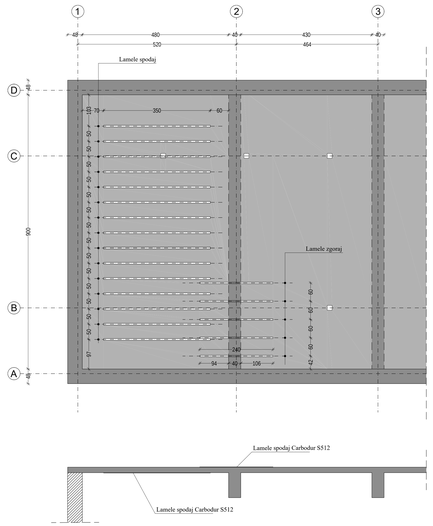


STENA V OSI 1; d = 30 cm

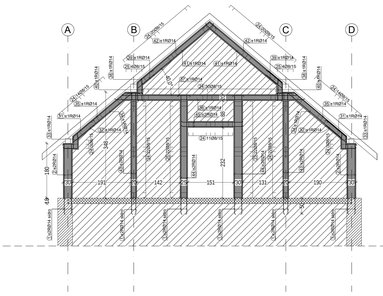


STENA V OSI 7; d = 30 cm

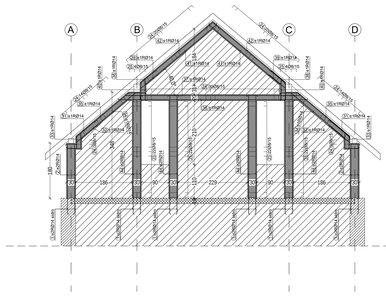


STENA V OSI 2' in 3' d = 25 cm - 2 kom




STENA V OSI D; d = 30 cm

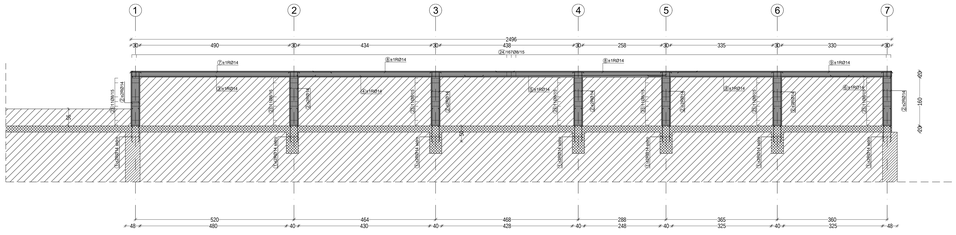


ATIKA nad obstoječo ploščo; d = 20 cm

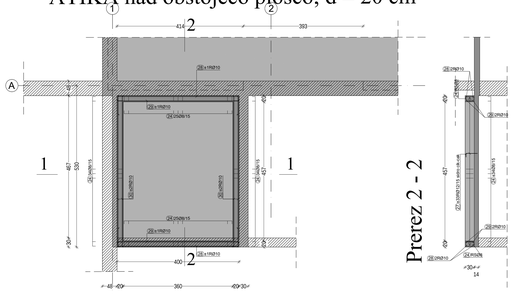


STENA ob WC-jih; d = 25 cm



STENA V OSI A; d = 30 cm

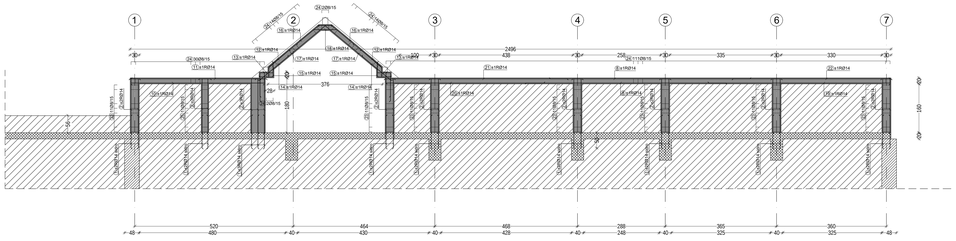

Prerez 1 - 1



Palice - specifikacija

opn	oblika in mere [cm]	Ø	lp [m]	n [kos]	tpr [m]
	AB VEZI (1 kos)				
1	105	14	1.05	102	107.10
2	177	14	2.04	66	134.64
3	600	14	6.14	2	12.28
4	605	14	6.05	2	12.10
5	655	14	6.55	4	26.20
6	196	14	2.12	2	4.24
7	652	14	6.66	2	13.32
8	655	14	6.55	8	52.40
9	696	14	7.13	2	14.26
10	436	14	4.86	2	9.72
11	438	14	4.72	2	9.44
12	87	14	2.18	4	8.72
13	56	14	2.24	4	8.96
14	122	14	1.22	4	4.88
15	46	14	0.91	4	3.64
16	212	14	2.51	4	10.04
17	223	14	2.43	4	9.72
18	74	14	2.16	2	4.32
19	304	14	6.08	2	12.16
20	516	14	5.52	2	11.04
21	594	14	6.08	2	12.16
22	533	14	5.32	2	10.64
23	24	8	1.20	264	316.80
24	24	8	1.00	721	721.00
25	24	8	1.10	71	78.10
26	24	8	0.95	45	42.75
27	12	12	0.49	114	55.86
28	394	10	5.08	4	20.32
29	394	10	3.94	4	15.76
30	401	10	4.01	8	39.28
31	96	14	1.51	10	15.10
32	94	14	1.35	10	13.50
33	83	14	1.52	10	15.20
34	229	14	2.61	10	26.10
35	221	14	2.75	10	27.50
36	415	14	6.15	4	24.60
37	568	14	5.68	4	22.72
38	56	14	1.12	8	8.96
39	67	14	1.05	8	8.40
40	68	14	1.11	8	8.88
41	301	14	3.01	8	24.08
42	306	14	3.30	8	26.40
43	345	14	3.89	12	44.28
44	337	14	3.84	24	87.36
45	195	14	1.95	4	7.80
46	205	14	2.05	4	8.20
47	19	8	0.80	103	82.40
48	337	14	3.84	2	7.68
49	337	14	3.95	2	7.12
50	337	8	1.43	23	32.89
51	337	14	3.61	6	21.66
52	438	14	4.38	8	35.04
53	85	14	0.85	14	9.10

Palice - izvleček

Ø [mm]	tpr [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
	B500		
8	1273.94	0.41	521.04
10	75.36	0.65	48.91
12	59.86	0.90	51.76
14	941.66	1.25	1178.96
Skupaj			1800.30

OPOMBA:

Obvezno je injektiranje kontaktov med starimi in novimi zidovi in AB elementi z neskrčljivo cementno injekcijsko maso

Vsa sidrna armatura mora biti vgrajena z epoksidnimi lepili/masami.

INŠTALACIJSKE ODPRTINE V AB KONSTRUKCIJI PREVERITI IN PO POTREBI USKLADITI Z NAČRTI STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ

VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA MESTU VGRADNJE ! MERE OBVEZNO KONTROLIRATI Z NAČRTOM ARHITEKTURE !

beton : C30/37, XC2
armatura : B500B
jeklo : S 235 JR
vijaki : 8.8

Zaščitni sloji betona:
temelji : 5,0 cm
stene in vezi : 3,0 cm
zunanje stopnice : 4,0 cm
plošče : 2,0 cm

Dolžine preklopov arm. palic (ali kot je kotirano):
Ø 8 : 35 cm Ø 16: 65 cm
Ø 10: 40 cm Ø 18: 81 cm
Ø 12: 50 cm Ø 20: 81 cm
Ø 14: 55 cm Ø 22: 89 cm

Opis spremembe:	Podpis:

GRAD-ART d.o.o.
Podjetje za projektiranje, svetovanje, tandzor, sanacije in inženiring
tel: 01 438 19 40
fax: 01 438 19 45

Investitor:
Občina Šalovci
Padlih borcev 3
5220 Šalovci

Ime in priimek:	ID IZS	Podpis:
Vodja projekta: L. Manfreda, univ.	A-1013	
Odgovorni projektant: D. Remic, univ.	G-0859	
Projektiral:		
Projektiral:		
Risal:		
Kontroliral:		

Objekt: Poslovni objekt Šalovci

Faza: PZI

Št. proj.:

Risba: Opažni načrt in armaturni načrt mansarda

Št. risbe: 1

Merilo: 1 : 50

Datum: junij 2025