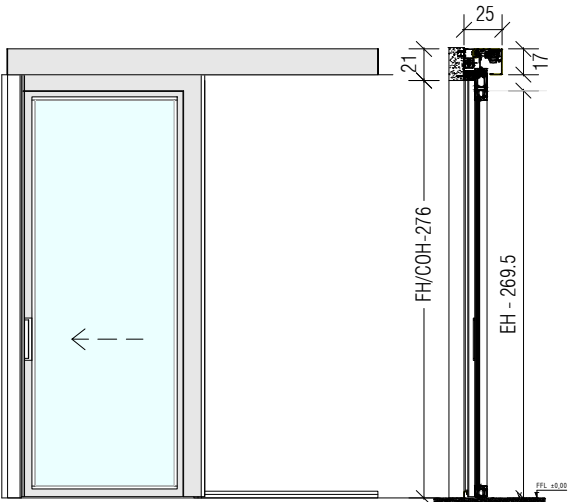
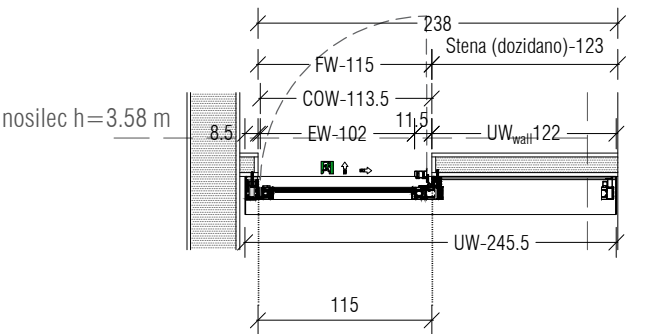


OZNAKA	V.04
SPLOŠNI OPIS	drsna vrata z možnostjo evakuacije iz IPP prostorov
KOLIČINA	1 kos
TIP VRAT	vrata kot napr. DOORSON 500 EFS požarna evakuacijska drsna vrata
VGRADNA DIMENZIJA (Š x V)	115/276 cm
SVETLA DIMENZIJA (Š x V)	svetla širina prehoda pri odprtih vratih 90 cm /269.5 cm
POŽARNA ZAHTEVA	EI 60 C3, NP-EN 179, Z LASTNOSTJO MEHANSKEGA DRSNEGA IN KRILNEGA SAMOZAPIRANJA
POGLED	
TLORIS	
PRAG/STOPER	ločilni inox L profil med dvema različnima tlakoma
OKVIR	EI60: kovinski panel 38 mm, barva po RAL barvni lestvici
KRILO	EI60: požarno varnostno transparentno steklo 23 mm
NADSVETLOBA/STRANSKA SVETL.	-
KLJUKA	načini krilnega odpiranja: s potiskom na krila vrat, z utopnim ročajem Flush PULL handle
TEČAJ	-
KLJUČAVNICA	-
SAMOZAPIRALO	-
KONTROLA PRISTOPA	-
PODKONSTRUKCIJA	tipska
VGRADNJA/DETAJL	vgradnja na MK steno, tipska podkonstrukcija
LOKACIJA	notranja
SMER ODPIRANJA	po shemi
ZVOČNA IZOLATIVNOST	
EVAKUACIJSKA FUNKCIJA	Ob aktivaciji požarnega alarma, izpadu električne energije ali v primeru izrednih razmer mehanski vzmetni sistem vrata prisilno zapre. Vrata nato preklopijo v krilno delovanje. Varna evakuacija se zagotovi z enostavnim pritiskom na krila vrat v smeri izhoda. Omogočiti reševanje iz nasprotni strani vrat s potegom utopnega ročaja Flush PULL handle.
INŠTALACIJE	
DODATNE ZAHTEVE	
OPOMBA	