

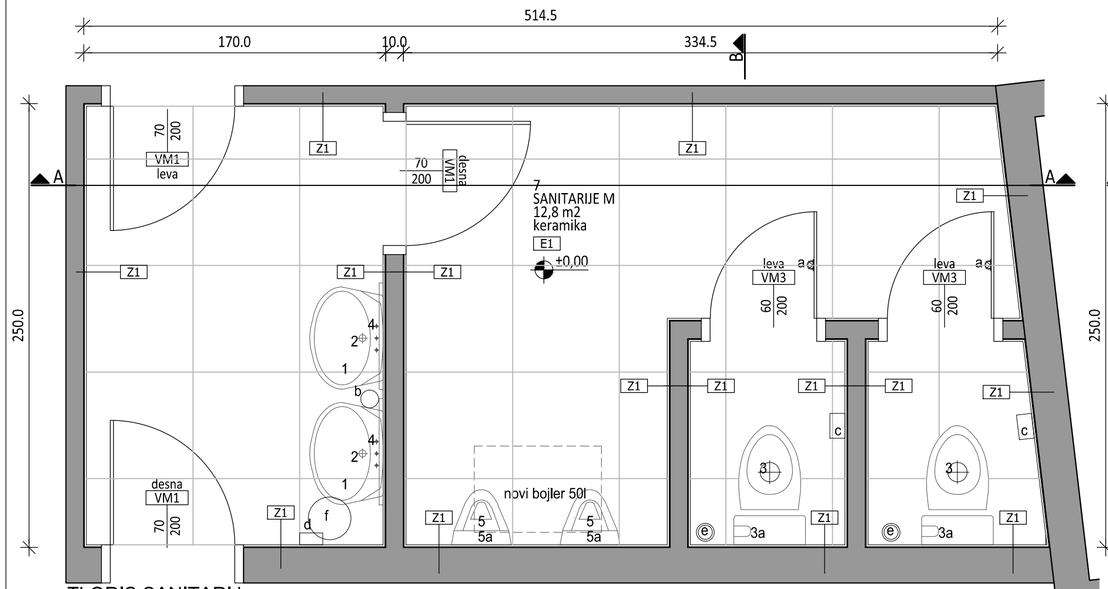



TLORIS SANITARIJ

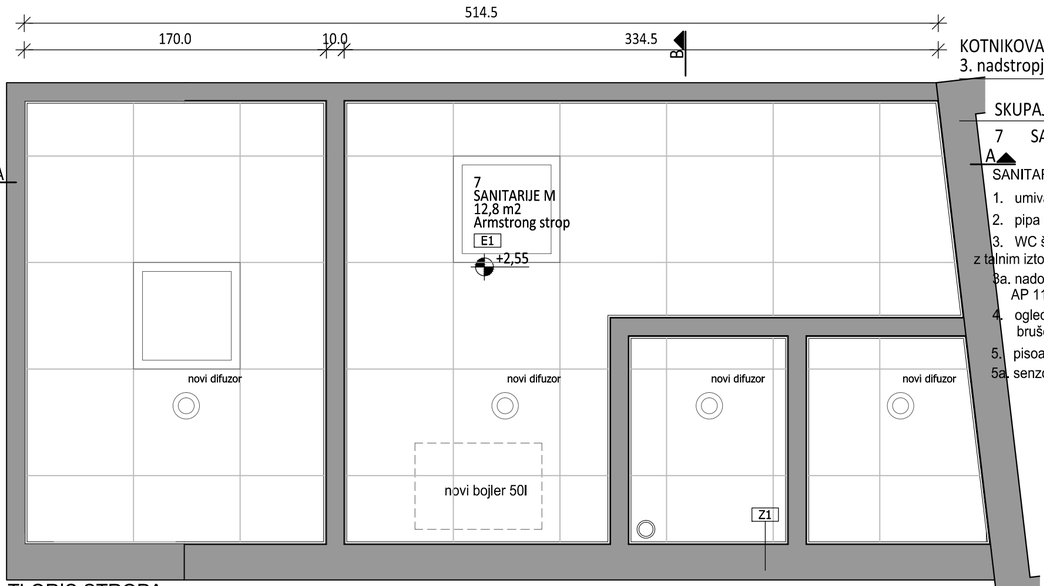

TLORIS STROPA

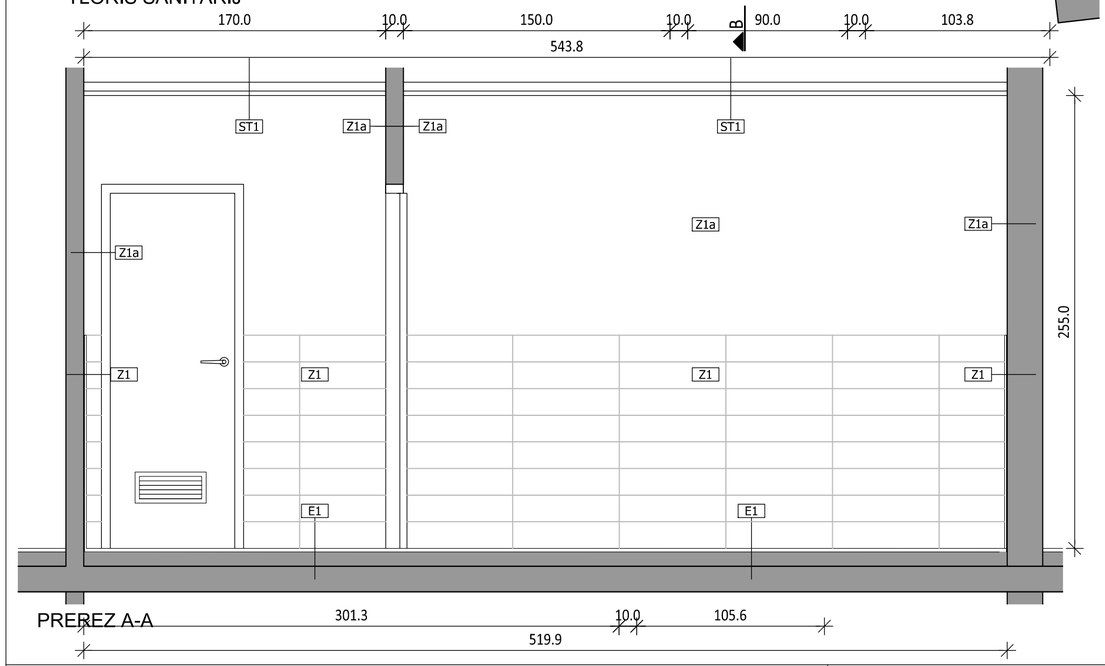

PREREZ A-A

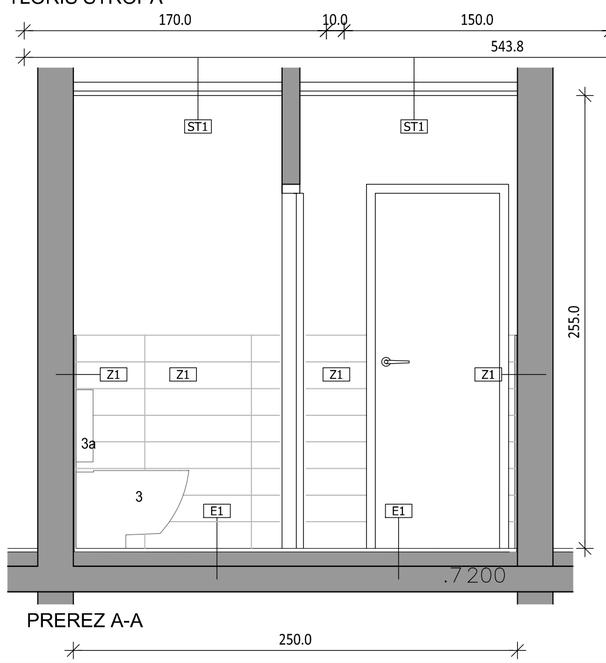

PREREZ A-A

KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA
3. nadstropje - ureditev sanitarij

SKUPAJ		12,8 m2
7	SANITARIJE M	12,8 m2

SANITARNA KERAMNIKA

1. umivalnik npr.; DURAVIT Durastyle 550/440
2. pipa npr.; ARMAL Vizia 558-3910-100
3. WC školjka npr.; DOLOMITE GEMMA 2 J522101 z talnim iztokom, sedežna deska s počasnim zapiranjem
3a. nadometni splakovalnik npr. GEBERIT FONTANA AP 112, J522101
4. ogledalo npr.; 60/90 kaširano na beli iveral 10mm, brušeni robovi
5. pisoar npr.; DURAVIT #082135 (330/350)
5a. senzor za pisoar npr. 156066

MALA SANITARNA KERAMIKA
INDIA HOTELIERE

a. kljuka vrata, npr.; art. A38210CR
b. milnik, npr.; art. AV 4670AL
c. toaletni papir,npr.; art. X 8028DAL
d. papirnate brisače, npr.; art. AV 4290AL
e. wc metla, npr.; art. AV 014BCR
f. košek smeti npr.; art. ALCO 2961

E1
-tlak: talna keramika 60x60cm po izboru uporabnika, npr. Marazzi, SistemN, R10, Neutro Grigio Medio 1,00cm
-vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
-polimer cementna hidroizolacija, npr. hidrostop elastik AB
-izravnava: hitrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče izravnalne mase. Izravnava z nivojem obstoječega tlaka 0,50cm
2 x glajenje z izravnalno maso, brušenje površine
-konstrukcija: obstoječa, estrih

Z1
-finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm
-vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
-premaz: vodoodbojni premaz
-konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z1a
-finalni sloj: izravnava, kitanje, bandaža
2x poldisperzijski oplesk
-omet: predhodno saniran, strugan poškodovan omet
-konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

ST1
-podkonstrukcija: obstoječa barvana, barva bela, po potrebi se delno podkonstrukcija menja
-finalni sloj: Armstrong plošče 60/60 podobne obstoječim 1,50cm

MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA
3. nadstropje, ureditev sanitarij
objekt

investitor	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, Ljubljana	
mesto gradnje	Kotnikova 5 , Ljubljana	
	NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p. Poklukarjeva ul. 25 Ljubljana	
projekt načrt	PZI arhitektura - 1	19/23 19/23-01
odgovorni vodja projekta	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.	
odgovorni projektant	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.	
sodelavci		
datum	november 2023	

Sanitarije 7
tlorisa, prereza A-A, B-B
Merilo 1:25

list št.3.2.7