

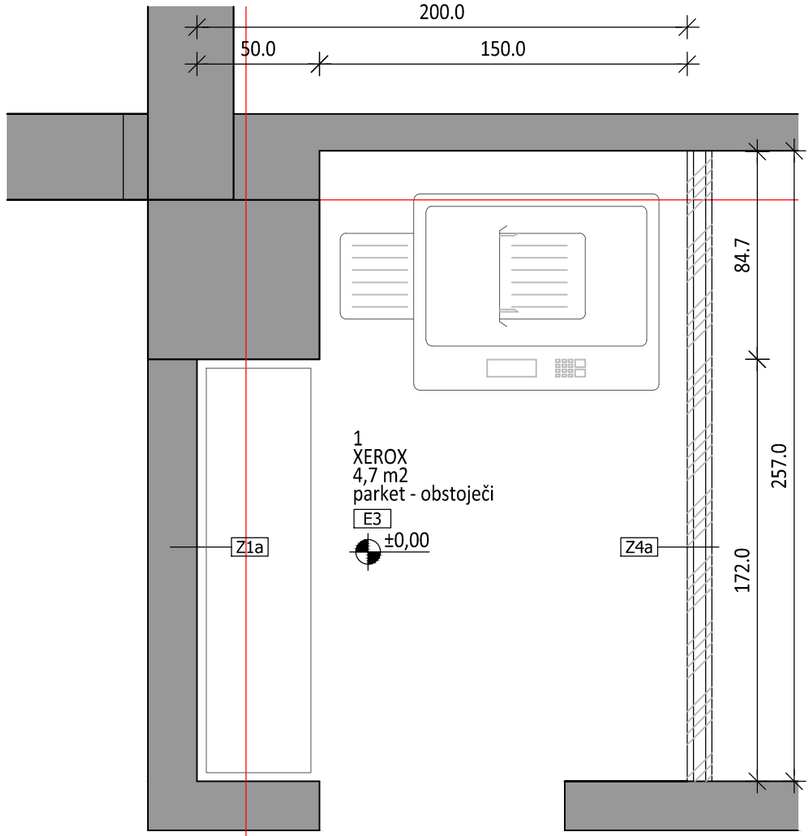


TLORIS

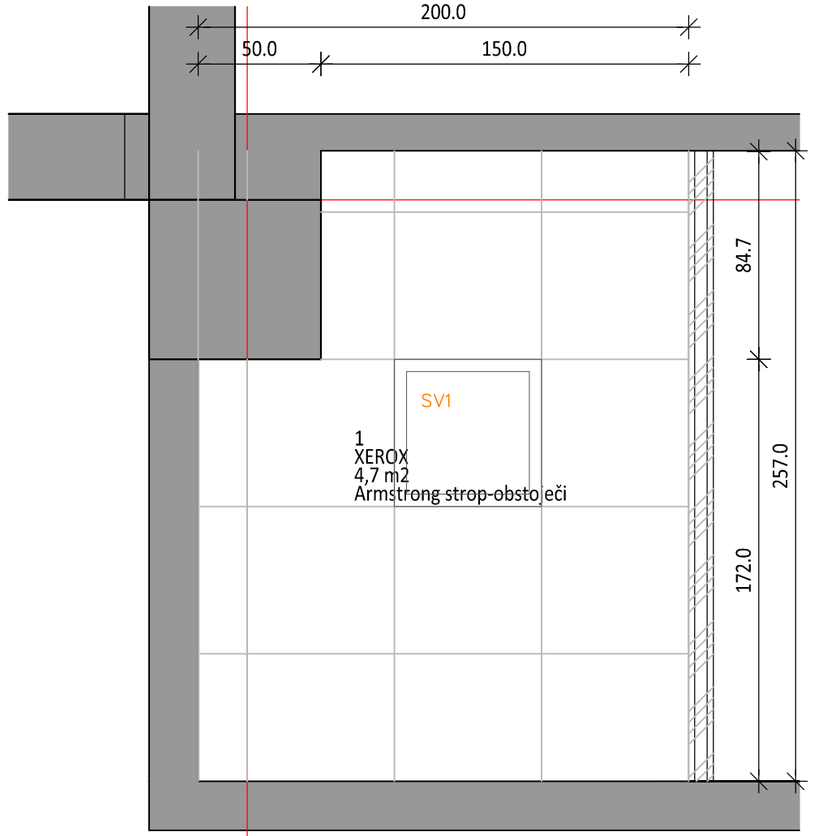

TLORIS STROPA

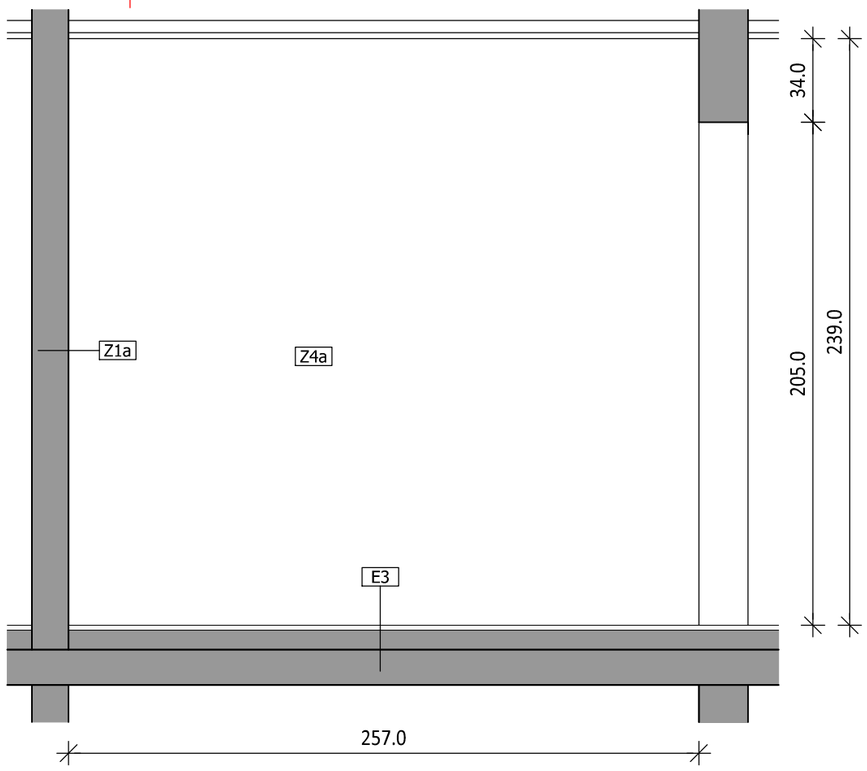

PREREZ

KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA
4. nadstropje - xerox

SKUPAJ		4,7 m2
1	XEROX	4,7 m2

E3
- finalni sloj: 1 x temeljni lak in 2 x lakiranje z končnim prozornim mat lakom
- obdelava: 1 x brušenje obstoječega lamelnega parketa, popravilo oz. zamenjava poškodovanih ploščic ali zapolnitev tlaka kot posledica rušenja
- obroba: lesena stenska letvica npr. T11
- tlak: obstoječi lamelni parket 1,00cm
- konstrukcija: obstoječa, estrih

Z1a
- finalni sloj: izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk
- omet: predhodno strugan poškodovan omet
- premaz: vodoodbojni premaz
- konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z4a
- finalni sloj: izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk
- podlaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x12,5mm 2,50cm
- konstrukcija: obstoječi jekleni profili, npr. KNAUF ojačani z UA profili 2mm za pritrditev sanitarnih elementov, vrat 5,0cm
- podlaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x12,5mm 2,50cm
- finalni sloj: izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk

MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA
4. nadstropje, ureditev sanitarij
objekt

investitor	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, Ljubljana	
mesto gradnje	Kotnikova 5 , Ljubljana	
	NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p. Poklukarjeva ul. 25 Ljubljana	
projekt		19/23
načrt	arhitektura - 1	19/23-01
odgovorni vodja projekta	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.	
odgovorni projektant	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.	
sodelavci		
datum	oktober 2023	

Xerox

Merilo 1:25

list št. 4.2.7