


Stavba 1 · Nadstropje 1 · Kuhinja "J" (Svetlobna scena 1)

Povzetek

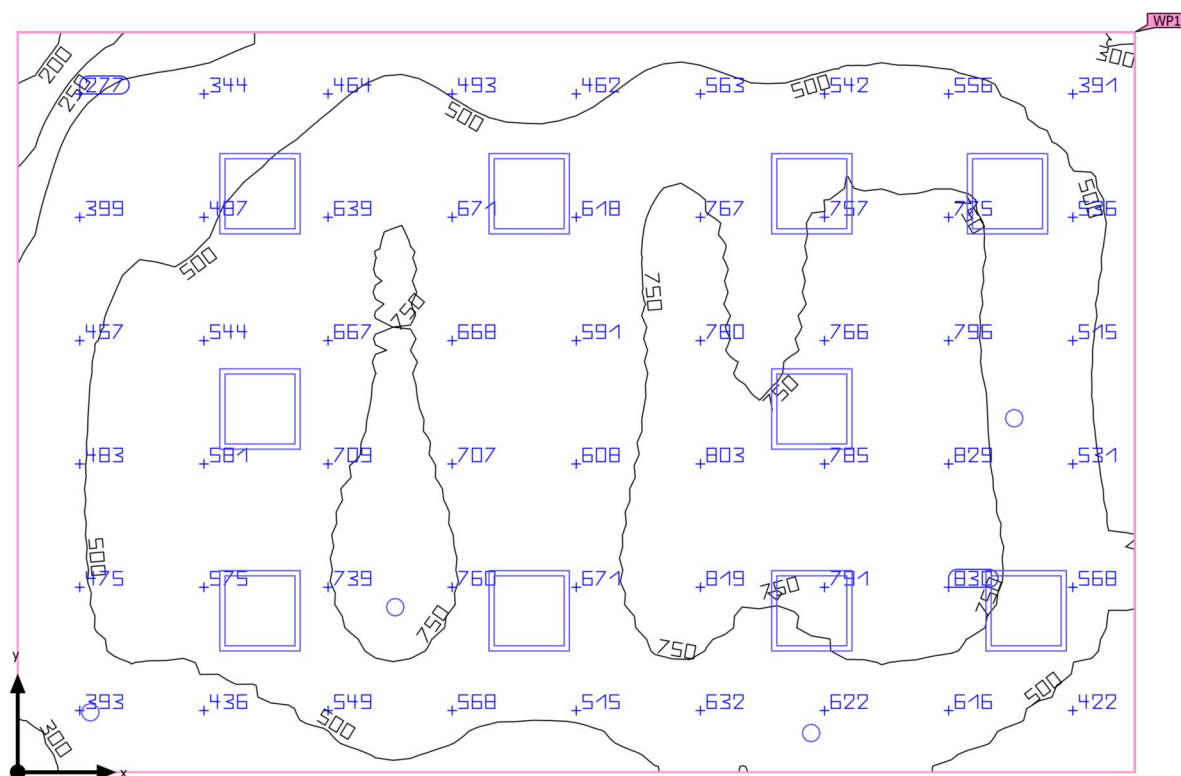

Osnovna površina	45.65 m ²	Svetla višina prostora	2.800 m
Stopnja odseva	Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 %	Višina montaže	2.800 m
Faktor vzdrževanja	0.80 (pavšalno)	Višina Osvetljena površina	0.800 m
		Obrobje Osvetljena površina	0.000 m

Stavba 1 · Nadstropje 1 · Kuhinja "J" (Svetlobna scena 1)

Povzetek

Rezultati

	Velikost	Izračunano	Žel	Preverjeno	Indeks
Osvetljena površina	$\bar{E}_{\text{pravokotno}}$	601 lx	$\geq 500 \text{ lx}$	✓	WP1
	g_1	0.29	≥ 0.20	✓	WP1
Ocena bleščanja ⁽¹⁾	$R_{UG, \text{max}}$	24	≤ 25	✓	
Velikosti porabe ⁽²⁾	Poraba	1239 kWh/a	maks. 1600 kWh/a	✓	
Prostor	Specifična zaključna vrednost	7.54 W/m ²	–		
		1.25 W/m ² /100 lx	–		

(1) Na podlagi pravokotnega prostora 8.300 m x 5.500 m in SHR 0.25.

(2) Izračunano z uporabo DIN:18599-4.

Profil uporabe: Javne ustanove - restavracije in hoteli (37.1 Recepcije/blagajne, vratarnice)

Seznam svetil

kos	Proizvajalec	Artikel-št.	Ime artikla	R_{UG}	P	Φ	Svetlobni donos
10	Ni še član skupine DIALux	11292111 211	Alkon RV HMP 3400 lm 31 W 840 597x597 mm DALI IP65 white	17	31.0 W	3409 lm	110.1 lm/W
4	Ni še član skupine DIALux	1481A033 2011	Nitor RV SOP 890-1700 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 930 D154 mm IP44 white/white 350 mA	24	8.6 W	892 lm	103.5 lm/W