


PODPORNI ZID - KAMNITA ZLOŽBA, V=3,00m

(Zid se izvede ob profilu P6. Dolžina zidu je 12 m.)

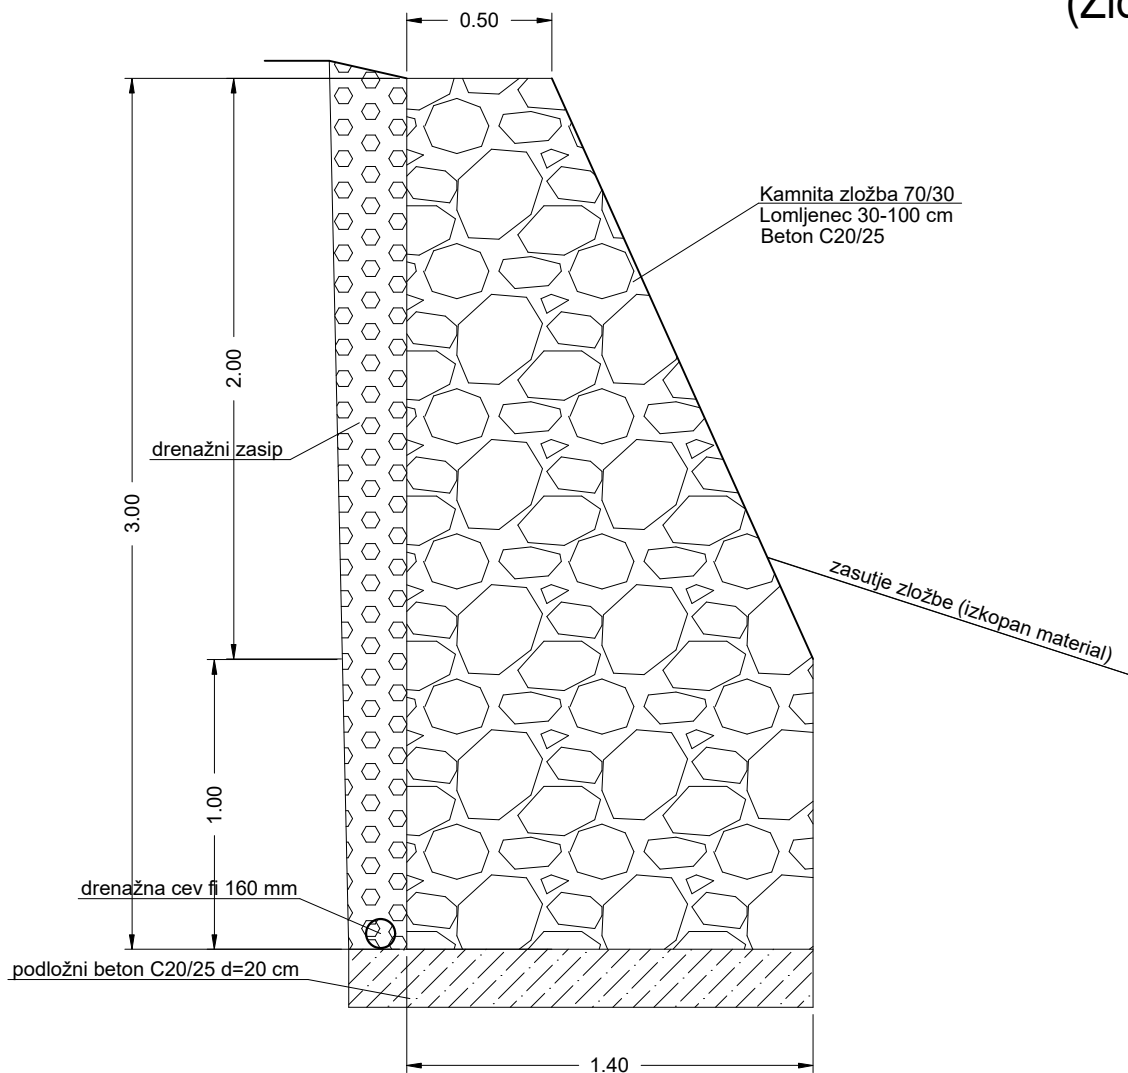

PODPORNI ZID:
Težnosti zid (kamen/beton=70/30), odmik od ceste 0,5 - 1,0m
Dolžina zidu 12 m, debelina zidu 50 - 140 cm.
Višina zidu 3,00m. Mikrolokacijo zidu določiti po izvršenih
izkopih, določi projektant!

NIG d.o.o. nadzor, inženiring, gradbeništvo Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec		Objekt: Poškodovana gozdna cesta 115 101, Zvonik - Korošev mlin, ID iz Ajde: 1243288	
Investitor:		OBČINA PREVALJE Trg 2a 2391 PREVALJE	
Vrsta načrta:	INZI	Vrsta načrta:	INZI
Risba:	PREREZ PODPORNEGA ZIDU - Višina 3,0 m		Številka projekta 10/2026
Odgovorni vodja projekta:	Zoran Pratneker univ.dipl.inž.g.	G - 0576	Datum junij 2026
Odgovorni projektant:	Zoran Pratneker univ.dipl.inž.g.	G - 0576	Merilo 1 : 25
		Številka risbe	04