
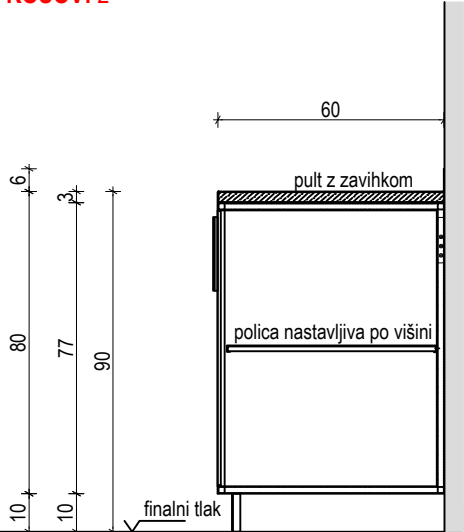


1.9	KOVINSKO POHIŠTVO
DPK3	DELOVNI PULT S PODPULTNIMI OMARICAMI IN ENOJNIM KORITOM / globina 60cm, višina 90cm, iz nerjavne pločevine (INOX). Pult na višini 90 cm od finalnega tlaka, izdelan iz vodoodporne iverne plošče debeline 30mm s finalno površino iz nerjavne pločevine (INOX) + 6 cm INOX zavihek ob steni. V nizu vgrajeno enojno korito. Pod pultom so podpultne omarice z zaklepanjem, iz nerjavne pločevine (INOX); cokel 10cm.
DPK3	spodnji niz, dim. 160/60/90 cm + 6 cm INOX zavihek ob steni:
	pult (INOX) dim. 160/60/3 cm, na višini 90 cm od tal, na eni strani postavljen in montiran na podstavne omarice , na drugi strani na kovinsko podnožje - kovinski okvirni sistem s profili 3x6cm
	pod pultom postavljene kovinske podpultne omarice višine 77cm+podstavek 10cm
	1 x omarica pod koritom z dvojnimi vrati in polico nastavljivo po višini, š=100cm

LOKACIJA: B.9.1/ FILTER 1 (ČISTO), B.9.2/ FILTER 2 (NEČISTO)

ŠTEVILO KOSOV: 2

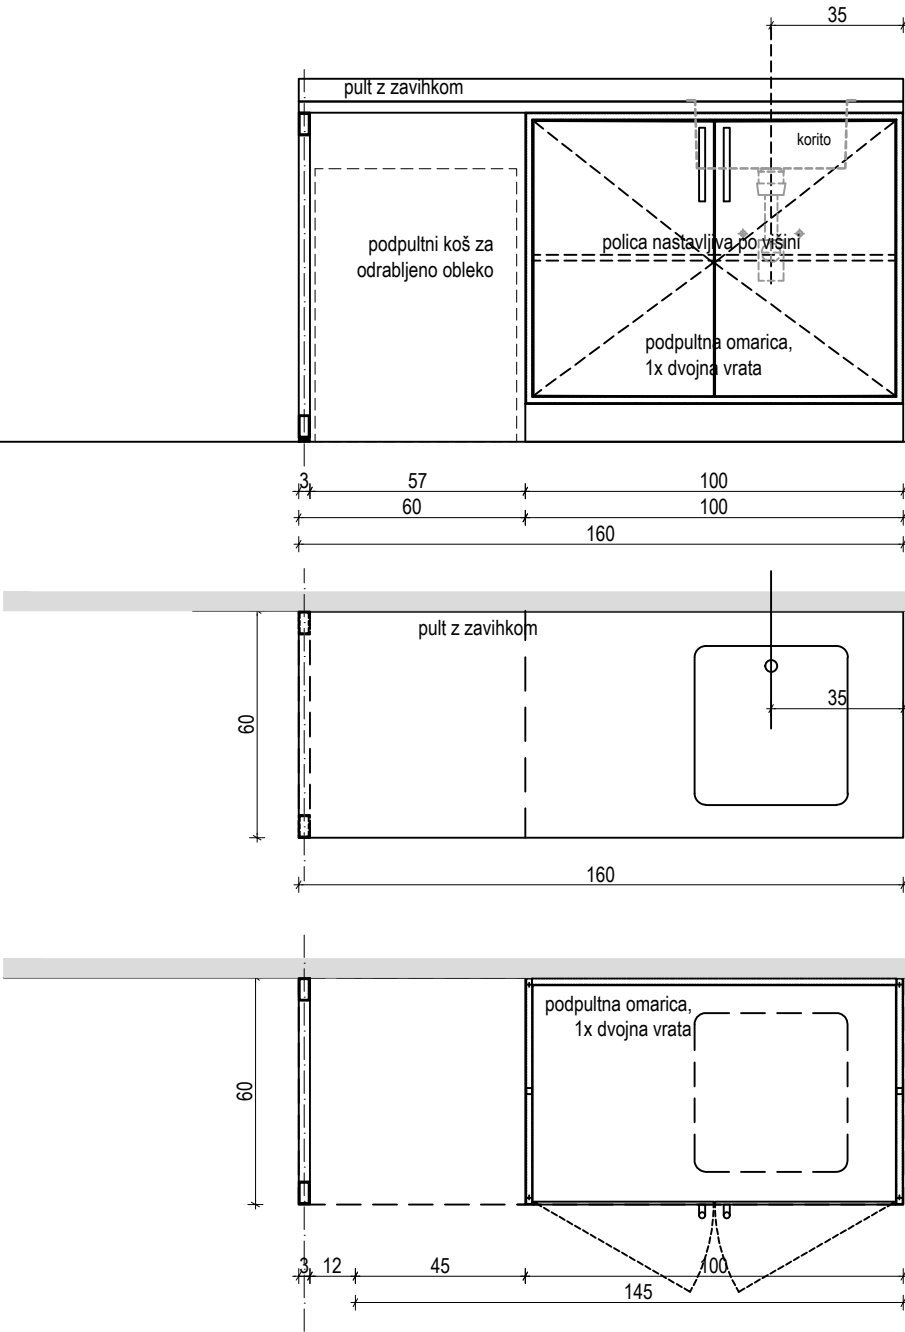

OPOMBA:

- Glej široke opise elementov opreme, tlorisno dispozicijo in površinske načrte
- elementi morajo biti pritjeni na steno
- vsa vrata morajo imeti možnost zaklepanja; oblika ročajev in barve po izboru projektanta
- podstavek, cokl opreme je samostojni element, prilagojen posamezni omari ali celotnemu sestavu
- dimenzije preveriti na objektu in opremo prilagoditi prostorom in izvedenim instalacijam
- upoštevati morebitno prilagoditev niza glede na izbrano tehnološko opremo
- po potrebi izvesti zapore do stene in prilagoditi višino zapore do stropa
- instalacijski razvodni kanali so narisani informativno - zajeti so v posebnem projektu