



1.9 KOVINSKO POHIŠTVO

DPK4 **DELOVNI PULT S PODPULTNIMI OMARICAMI** / globina 60cm, višina 90cm, iz nerjavne pločevine (INOX).
Pult na višini 90 cm od finalnega tlaka, izdelan iz vodoodporne iverne plošče debeline 30mm s finalno površino iz nerjavne pločevine (INOX) + 6 cm INOX zavihek ob steni. V nizu predviden prostor za servirni voziček.
Pod pultom so podpultne omarice z zaklepanjem, iz nerjavne pločevine (INOX); cokol 10cm.

DPK4	spodnji niz, dim. 160/60/90 cm + 6 cm INOX zavihek ob steni: pult (INOX) dim. 160/60/3 cm, na višini 90 cm od tal, na eni strani postavljen in montiran na podstavne omarice , na drugi strani na kovinsko podnožje - kovinski okvirni sistem s profili 3x6cm pod pultom postavljene kovinske podpultne omarice višine 63cm+podstavke 10cm 1 x omarica z dvojnimi vrati in polico nastavljivo po višini, š=100cm 1 x predal, višine 14cm
-------------	---

LOKACIJA: B.9.2/ FILTER 2 (NEČISTO)

ŠTEVILO KOSOV: 1

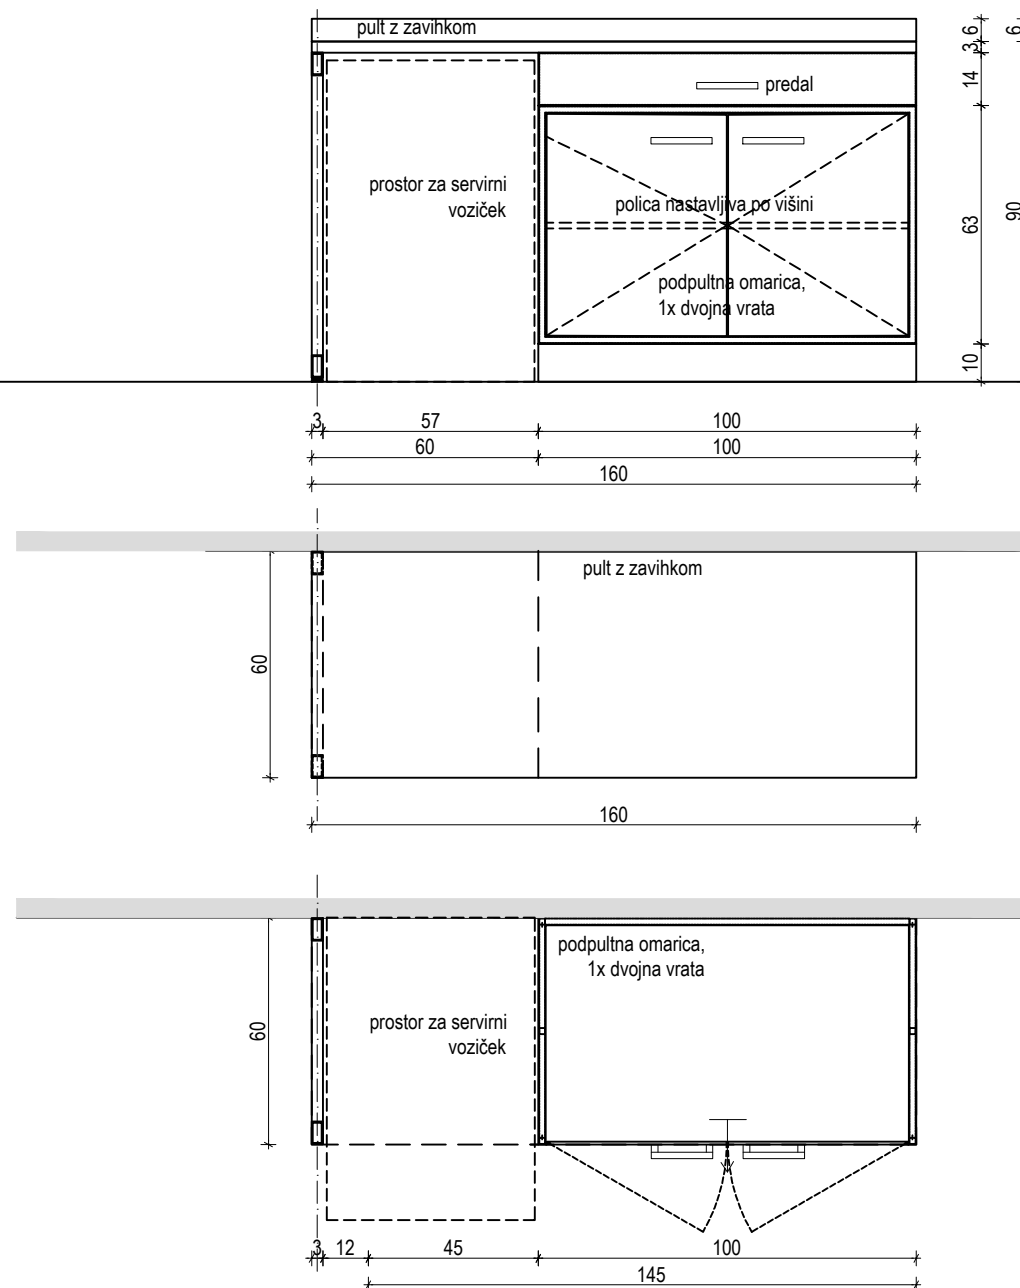

- Glej široke opise elementov opreme, tlorisno dispozicijo in površinske načrte
- elementi morajo biti pritrjeni na steno
- vsa vrata morajo imeti možnost zaklepanja; oblika ročajev in barve po izboru projektanta
- podstavek, cokol opreme je samostojni element, prilagojen posamezni omari ali celotnemu sestavu
- dimenzije preveriti na objektu in opremo prilagoditi prostorom in izvedenim instalacijam
- upoštevati morebitno prilagoditev niza glede na izbrano tehnološko opremo
- po potrebi izvesti zapore do stene in prilagoditi višino zapora do stropa
- instalacijski razvodni kanali so narisani informativno - zajeti so v posebnem projektu