

1.9 KOVINSKO POHIŠTVO



OM2 **VISOKA OMARA**/globina 50 cm, iz nerjavne pločevine (INOX) na podstavku-s pohištenimi nogami za izravnavo; obešalni drog: nerjaveče jeklo; ročaji prašno barvani za veliko odpornost na korozijo in kemikalije. Leva izvedba.

OM2 Omara visoka, sestavljena po višini, dim.50x50x250cm
(od tega podstavek omare- cokol 10cm+ zapora do stropa 5 cm)
spodnji del dim. 50x50/190cm+podstavek 10cm
visoka omara, enojna vrata na zaklepanje, obešalni drog
zgornji del dim. 50x50/45cm+ maska 5cm
nadgradna omara, enojna vrata na zaklepanje


LOKACIJA: B.9.1/ FILTER 1 (ČISTO)

ŠTEVILO KOSOV: 1


TLORIS

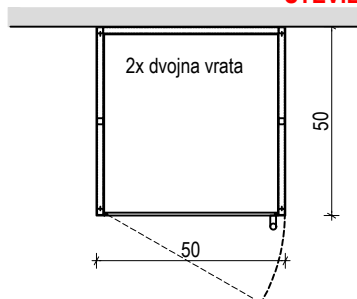


POGLED od SPREDAJ

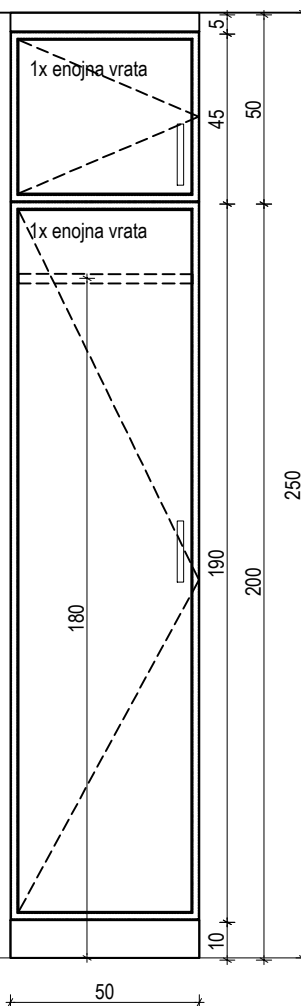


POGLED S STRANI

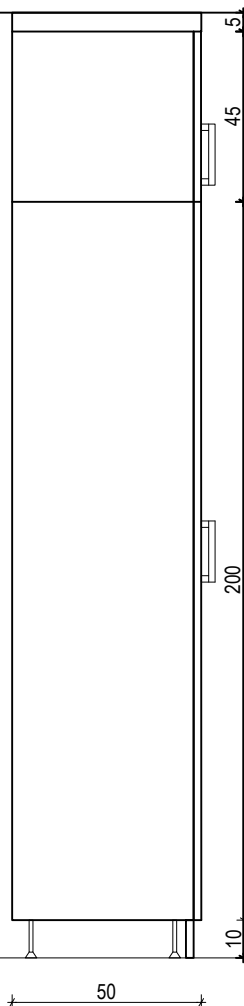

PREREZ

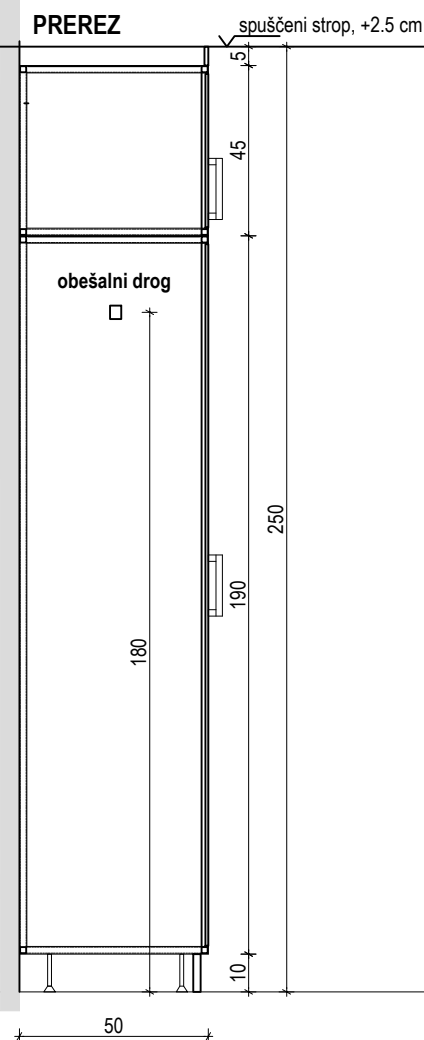

OPOMBA:



- Glej široke opise elementov opreme, tlorisno dispozicijo in površinske načrte
- elementi morajo biti pritrjeni na steno
- vsa vrata morajo imeti možnost zaklepanja; oblika ročajev in barve po izboru projektanta
- podstavek, cokol opreme je samostojni element, prilagojen posameznim omari ali celotnemu sestavu in postavljen pred izvedbo tlaka - glej detajli pri shemah opreme
- dimenzije preveriti na objektu in opremo prilagoditi prostorom in izvedenim instalacijam
- upoštevati morebitno prilagoditev niza glede na izbrano tehnološko opremo
- po potrebi izvesti zapore do stene in prilagoditi višino zapore do stropa
- instalacijski razvodni kanali so narisani informativno - zajeti so v posebnem projektu