


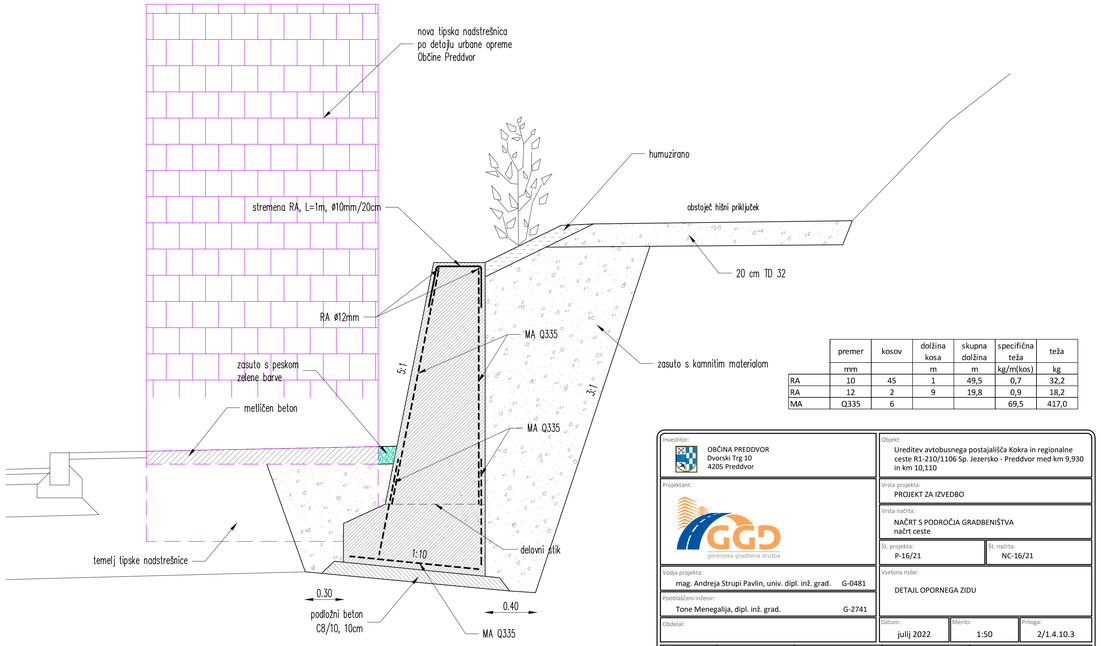

	premer	kosov	dolžina kosa	skupna dolžina	specifična teža	teža
	mm		m	m	kg/m(kos)	kg
RA	10	45	1	49,5	0,7	32,2
RA	12	2	9	19,8	0,9	18,2
MA	Q335	6			69,5	417,0

Investitor: OBČINA PREDDVOR, Dvorski Trg 10, 4205 Preddvor

Projektant: GGD gorenjska gradbena družba

Vodja projekta: mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inž. grad. G-0481

Pooblaščeni inženir: Tone Menegalija, dipl. inž. grad. G-2741

Obdelal:

Objekt: Ureditev avtobusnega postajališča Kokra in regionalne ceste R1-210/1106 Sp. Jezersko - Preddvor med km 9,930 in km 10,110

Vrsta projekta: PROJEKT ZA IZVEDBO

Vrsta načrta: NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA, načrt ceste

Št. projekta: P-16/21 | Št. načrta: NC-16/21

Vsebina risbe: DETAJL OPORNEGA ZIDU

Datum: julij 2022 | Merilo: 1:50 | Priloga: 2/1.4.10.3

Št. odseka:	Arhivska številka:	Vrsta dokumentacije:	Šifra priloge:	
1106	0048.00	004.2102	G.151	

0.24a avtobusno postajališče (zaprto)



Avtobusno postajališče ima poudarjeno dvokapno streišino, ki ščiti potnike pred vremenskimi pojavi. Ta zasnova sestoji iz lesene konstrukcije, ki temelji na lesenih križih oz. prepletu, kot nosilni konstrukciji, ter strehi iz dolgih lesenih skodel oz. desk.

Izvedba strešine je v več variantah, kar omogoča prilagajanje postajališča vsakokratni mikro lokaciji oz. potrebam.


Del strešine v smeri prihoda avtobusa se pri večini variant izvede v stekleni izvedbi, da se omogoči vidni stik med čakajočimi in prihajajočim avtobusom oz. voznikom. Stik s tlemi se enotno oblikuje, prav tako notranja obloga ter grafična oprema (vozni red, ime postajališča).

Postajališče se kombinira s postavitvijo klopi v notranjost, lahko pa tudi s stojali za kolesa v neposredni bližini.


Takšna postajališča se umeščajo pretežno ob glavnih cestah, v ruralnem območju, kjer je dovolj prostora.

delavnica oblikovanja prostora

0.18 koš za odpadke s pokrovom

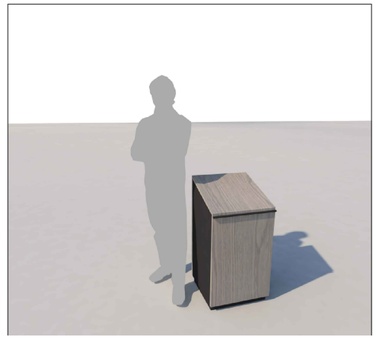


0.18 koš za odpadke s pokrovom




DETAJL IZTOČNE GLAVE PREPUSTA

merilo 1:50

TLORIS:

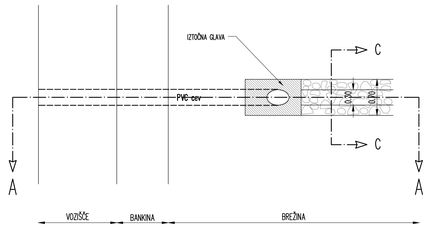

PREREZ A–A:

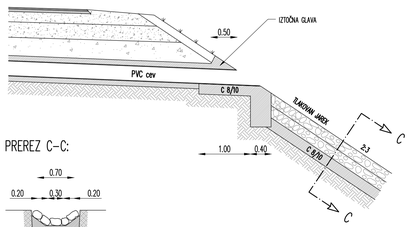



PREREZ C–C:

tlak iz lomljenca debeline 15 cm na 15 cm betonski podlagi C 8/12 stiki zaliti z cementno malto

DETAJL LESENE OGRAJE

iz macesnovega lesa, MERILO 1:25



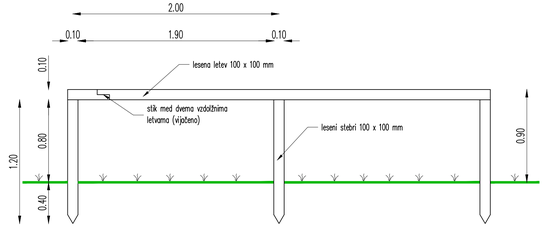

Investitor: OBČINA PREDDVOR, Dvorski Trg 10, 4205 Preddvor

Projektant: GGD gorenjska gradbena družba

Vodja projekta: mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inž. grad. G-0481

Pooblaščeni inženir: Tone Menegalija, dipl. inž. grad. G-2741

Obdelal:

Objekt: Ureditev avtobusnega postajališča Kokra in regionalne ceste R1-210/1106 Sp. Jezersko - Preddvor med km 9,930 in km 10,110

Vrsta projekta: PROJEKT ZA IZVEDBO

Vrsta načrta: NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA, načrt ceste

Št. projekta: P-16/21 | Št. načrta: NC-16/21

Vsebina risbe: DETAJLI 2/2

Datum: po rec.februar 2023 | Merilo: . | Priloga: 2/1.4.10.2

Št. odseka:	Arhivska številka:	Vrsta dokumentacije:	Šifra priloge:	
1106	0048.00	004.2102	G.151	